Verklaring van de Fabrikant

(Volgens Bijlage II B van de Machinerichtlijn, voor niet-zelfstandig functionerende machines of machinedelen)

Wij,

Hotraco industrial BV
Stationsstraat 142
NL-5963 AC HEGELSOM
K.vK. te Venlo nr. 12027893

+31 (0)77 3275050
+31 (0)77 3275051
industrial@hotraco.com
www.hotraco.com

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product:

Raamrelaiskast Model: **RRK-3** (3-voudig)

waarop deze verklaring betrekking heeft, en dat bestemd is om te worden ingebouwd in een machine of samengebouwd met andere machines tot één machine waarop de machinerichtlijn van toepassing is, in overeenstemming is met de volgende geharmoniseerde norm(en):

- ✓ NEN-EN-IEC 60204-1:2006 "Veiligheid van Machines - Elektrische uitrusting van machines – Deel 1: Algemene eisen"
- ✓ NEN-EN-IEC 61000-6-3:2001 "Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-3 Algemene normen – Emissienorm voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen"
- ✓ NEN-EN-IEC 61000-6-1:2001 "Elektromagnetische compatibiliteit (EMC) – Deel 6-1 Algemene normen – Immuniteit voor huishoudelijke, handels- en lichtindustriële omgevingen"

Wij willen u erop attenderen dat ons product bestemd is om in een machine te worden ingebouwd of met een andere machine te worden samengebouwd en dat het op grond van de Machinerichtlijn pas in gebruik mag worden genomen nadat de gehele (samengestelde) machine in overeenstemming met de wettelijke bepalingen is gebracht.

28-11-2007
Gedaan te Hegelsom, Nederland.

.....
Ch.W.M. Beelen
Directeur

Handleiding	:	**RRK-3**	**3-voudige raamrelaiskast**
Versie	:	**N/02**	
Datum	:	**Juli 2003**	

Wijzigingen voorbehouden

CE

1. Algemeen

De 3-voudige raamrelaiskast is bedoeld voor het aansturen van drie 3-fasemotoren voor het openen en sluiten van bijvoorbeeld ramen of energieschermen. De raamrelaiskast kan zowel handmatig als ook automatisch bediend worden.

2. Technische gegevens

Aansluitspanning	:	3 x 400 Vac / 50 Hz
Motorvermogen	:	3 x 0,37 kW / ±1,2 A (standaard) 3 x 0,75 kW / ± 2,1 A (maximaal)
Thermische beveiliging	:	afhankelijk van motorvermogen standaard : 3 x 0,85 / 1,3 A
F3 zekering secundair	:	1 A traag (5 x 20)
Automatische sturing	:	24 Vac of 24 Vdc
Contact belasting alarmrelais	:	0,5 A / 24 V
Behuizing	:	IP54
Afmetingen (L x B x H)	:	220 x 270 x 105 mm

3. Optioneel leverbaar

- Noodstop overbruging (parallel over ingang 'eindsch. NOODSTOP' aansluiten)

4. Fabrikant

Hotraco Industrial b.v.
Hegelsom, Nederland

5. Installatie

- De 3-voudige raamrelaiskast aansluiten volgens de daarvoor geldende normen.
- De 3-voudige raamrelaiskast dient op een droge plaats, trillingsvrij tegen een wand te worden gemonteerd.
- Sluit de 3-voudige raamrelaiskast aan volgens het aansluitschema (zie 7. Aansluitschema)
- Na het aansluiten van de 3-voudige raamrelaiskast moeten de wartels goed worden afgekit.

6. Onderhoud

- Bij onderhoud van de installatie dient de 3-voudige raamrelaiskast functioneel te worden gecontroleerd.
- Indien de beveiligingen (noodstop) werkzaam zijn wordt het automatisch herstarten van de motoren voorkomen. Bij het herstarten dient men ervoor te zorgen dat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.
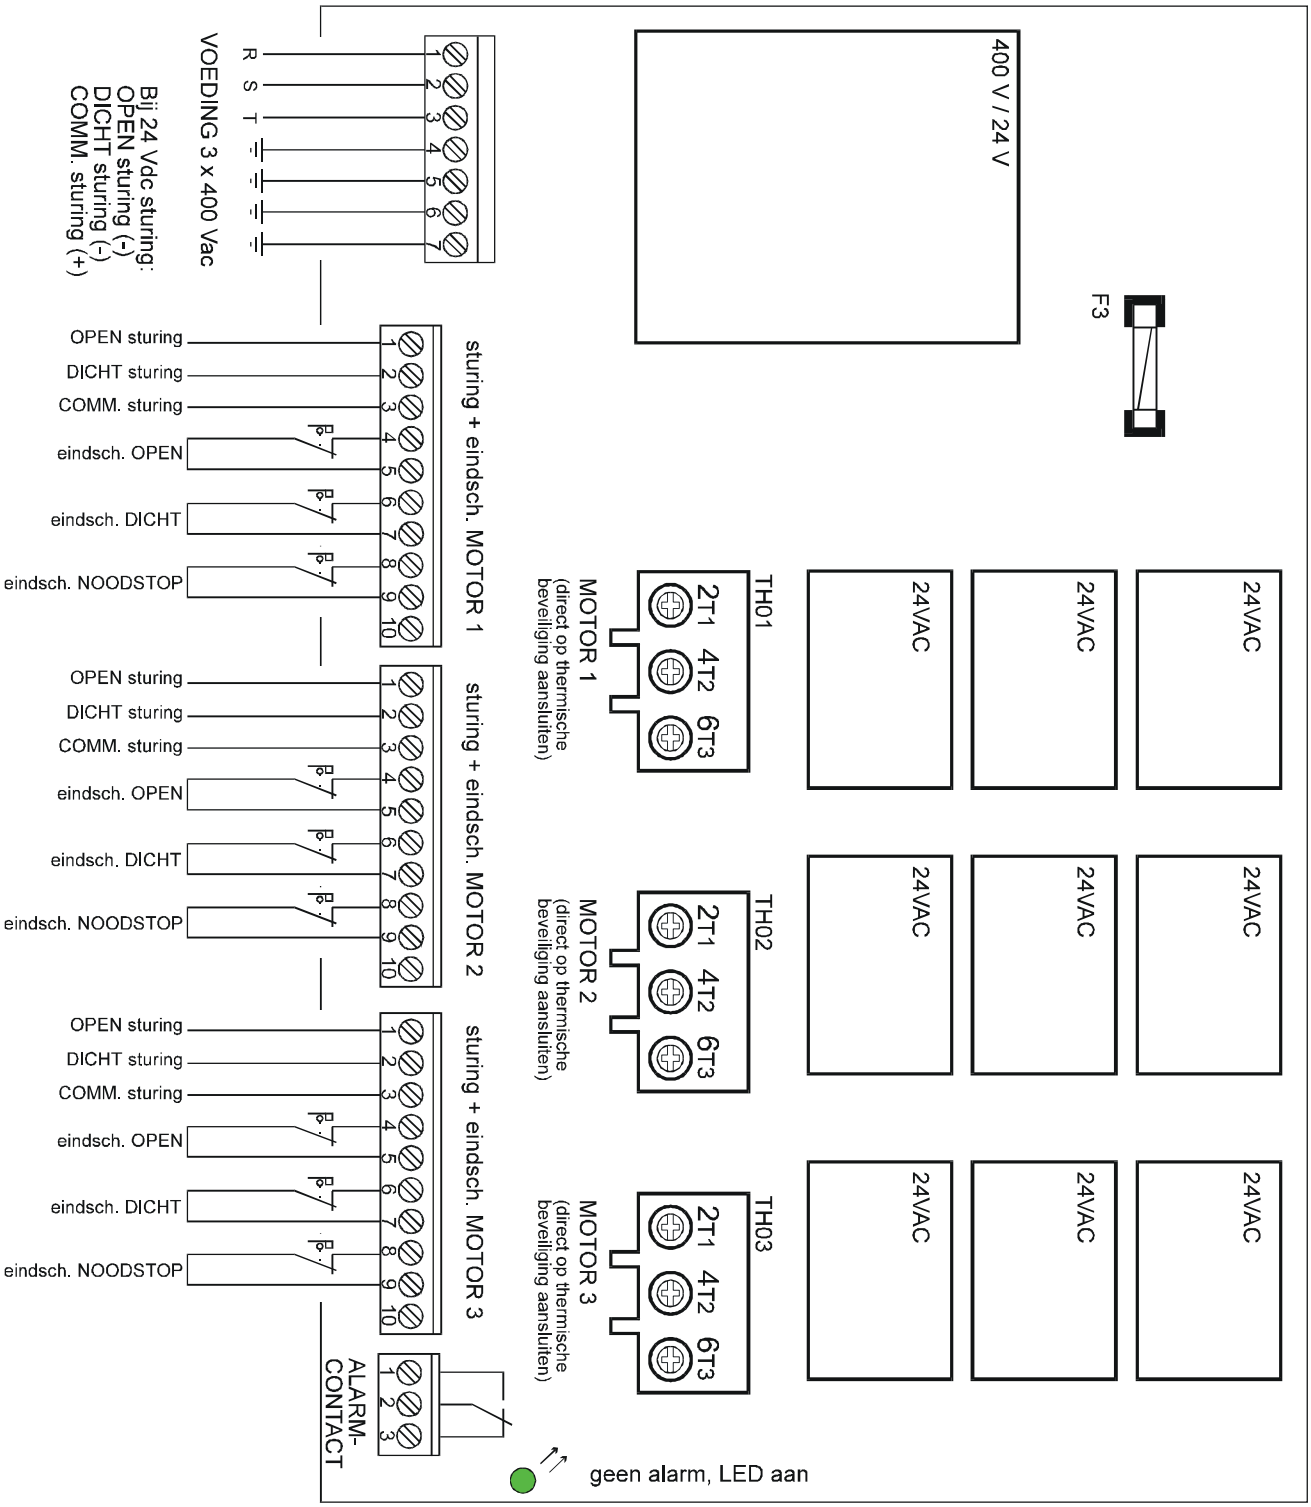
7. Aansluitschema