

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID VIVO-PER-
35662823-SP

Link kbps 256/128

Plataforma VSAT

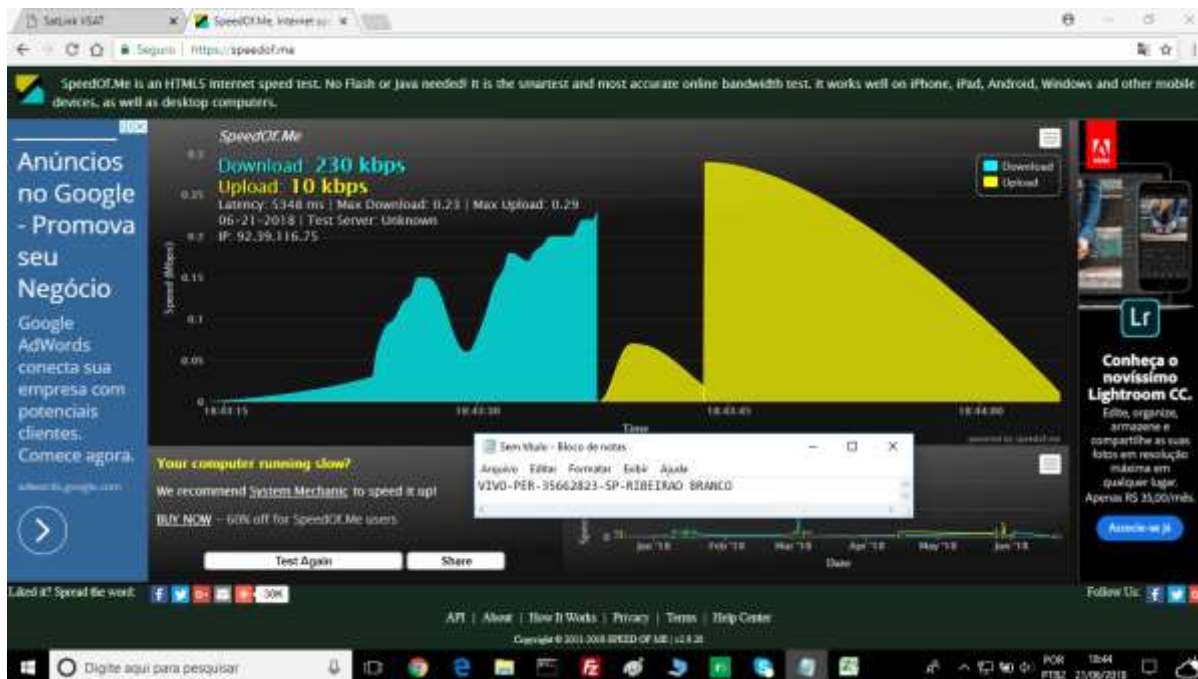

```

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DVB-RC32)
EIRP Output Power : -19.8 dBm
EIRP/No         : 0.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -86 us (240049 us)
Frequency correction: 220 Hz
e

Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
EIRP Output Power : -20 dBm
EIRP Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode        : VC-Mux
Header Compression : none

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DVB-RC32)
EIRP Output Power : -19.8 dBm
EIRP/No         : 13.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -86 us (240049 us)
Frequency correction: 220 Hz
e Saving Configuration. This will take ~20 secs
Configuration Saved
  
```

Sen Vial - Bloco de notas
Arquivo Editar Formatar Editar Ajuda
VIVO-PER-35662823-SP-RIBEIRAO BRANCO

```
satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start          : Enabled
Max Traffic M00000  : 23 16APSE-9/10
RX watching         : 15 minute

Ldx Pri SymbolRate[Kbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable
* 0 0 30.000000 11.321000 DVB-S2 162 0 0.0 E

Satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State            : On
DVB State           : Forward link up
Network             : 1210, T148 Beam
Frequency           : 11.321007 GHz
Symbol Rate         : 29.999910 Kbps
Q2 ModCod           :
- receiving         : 11 QPSK-2/3
- current max       : 22 16APSK-6/8
Pilot               : On
Frame length        : Short
DVB S2 Mode         : ACR
DVB S2 Stream type  : MPEG-TS
Roll off            : 0.28
CNR                 : 36.3 dB
Input Power         : -31 dBm
e
```

Senhale - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Ferramentas Ajuda

VIVO-PER-35662823-SP-RIBEIRAO BRANCO

```
Project de Censado
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=587ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1004ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=793ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=550ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1506ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=563ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1724ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=647ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=563ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1202ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=551ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=880ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1681ms TTL=58
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=573ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=890ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=946ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1401ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=187ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=835ms TTL=56
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1823ms TTL=56

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 29, Recebidos = 29, Perdidos = 0 (0% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 540ms, Máximo = 187ms, Média = 583ms
Control-C
C:\Users\Lenovo>ipconfig -a

Interface: 10.29.72.162 --- 0x0
Endereço IP          Endereço Físico      Tipo
10.29.72.161         00-20-0e-10-00-04    dinâmico
10.29.72.167         ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.1            01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22           01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251          01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252          01-00-5e-00-00-fc    estático
224.0.0.253          01-00-5e-00-00-fd    estático
239.255.255.250      01-00-5d-ff-ff-fa    estático
255.255.255.255      ff-ff-ff-ff-ff-fd    estático

C:\Users\Lenovo>ping VIVO-PER-35662823-SP-RIBEIRAO BRANCO
```