

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26133420-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

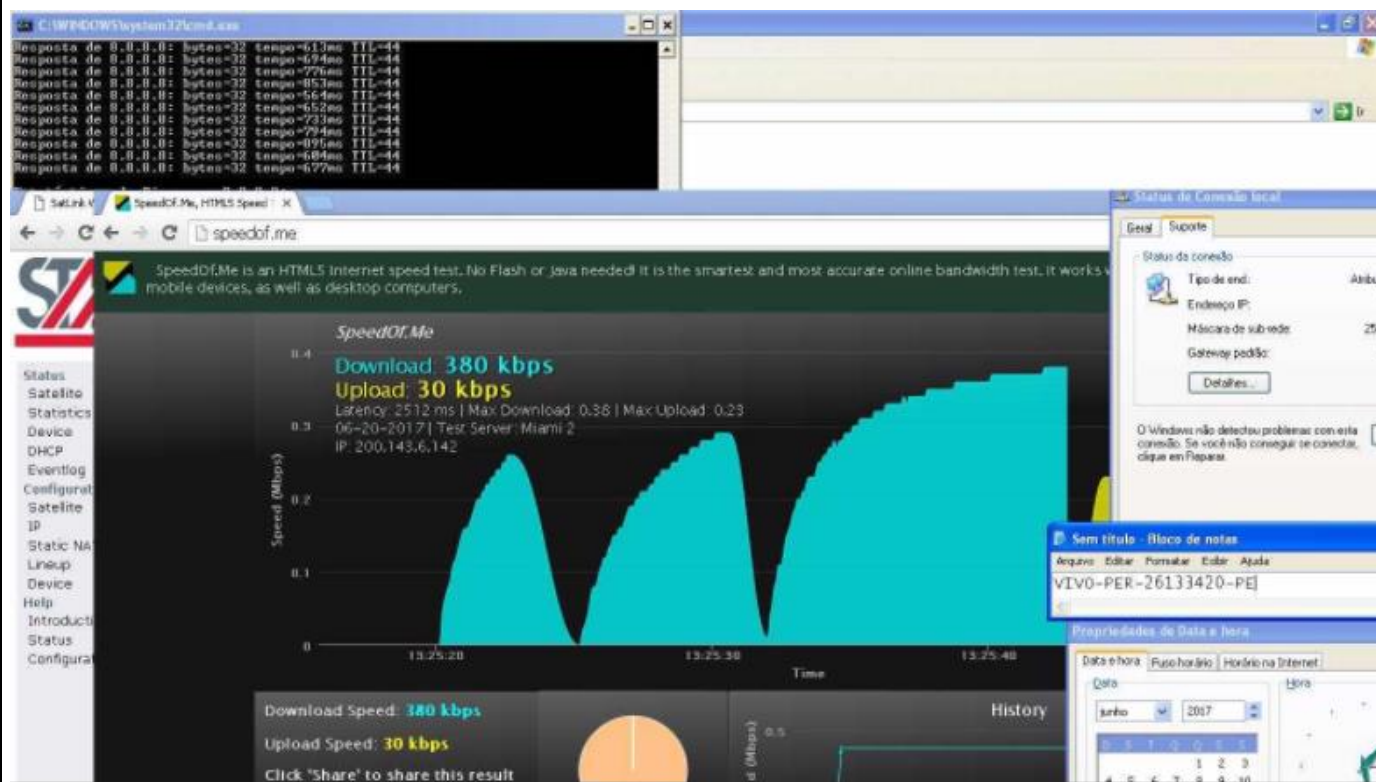

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```

Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=613ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=694ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=776ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=853ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=564ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=652ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=733ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=794ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=895ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=684ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=677ms TTL=44

```

SatLink VSAT

10.29.44.225/wmi/dwp/index_page.dwp

Continuous Wave Transmission

BUC: SatLink 403x (14.0-14.5 GHz)

CW Frequency: 0.000000 GHz

EIRP: max dBW

ODU Output Power: 34.0 dBm

CW: ☐ Off

Receive Signal

☒ Audio

Rx SNR [dB]

0 5 10 15 20

13.6

telnet 10.29.44.225

No Such Command

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start: Enabled

IDU Output Power: -20 dBm

IDU Max Output Power: 0.0 dBm

ODU Output Power: max

EIRP: max

Default CM Frequency: 0.000000 GHz

STM mode: QC-Max

Header Compression: None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State: On (DVB-RCS2)

IDU Output Power: -11.1 dBm

ODU Output Power: 34.3 dBm

EIRP: 47.6 dBW

Ex/No: 13.2 dB

Header Compression: Disabled

Timing correction: -61 us (254193 us)

Frequency correction: -70 Hz

Sem título - Bloco de notas

VIVO-PER-26133420-PE

Propriedades de Data e hora

Data e hora: 03/01/2017 12:00

Fuso horário: Horário de Brasília

Horário na Internet: 03/01/2017 12:00

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

```

Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=613ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=694ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=776ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=853ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=564ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=652ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=733ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=794ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=895ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=684ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=677ms TTL=44

```

Estadísticas do Ping para 0.0.0.0:

Pacotes: Enviados = 24, Recebidos = 24, Perdidos = 0 (0% de perda).

Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 564ms, Máximo = 2118ms, Média = 831ms

Control-C

C:\Documents and Settings\CLAUDIO>arp -a

Interface: 10.29.44.226 --- 0x3

Endereço IP	Endereço físico	Tipo
10.29.44.225	00-20-00-10-4a-5e	dinâmico

C:\Documents and Settings\CLAUDIO>