


## **TERMO DE ACEITE TÉCNICO**

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Guilherme Cunha Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23084359-CE
 256k/128k
 VSAT

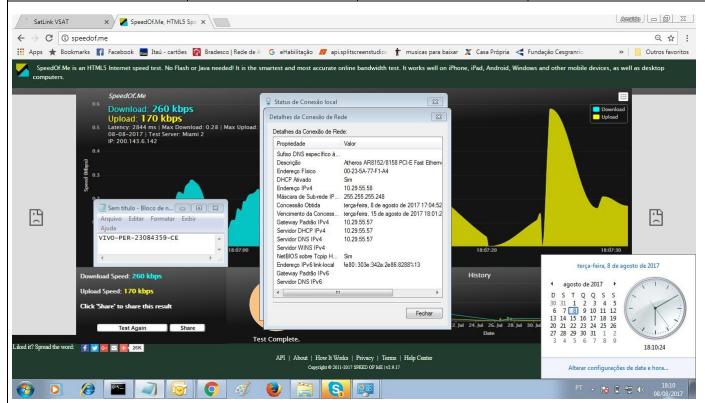

\*\*
Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : max
EIRP : max

Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS2)

IDU Output Power : -8.7 dBm

ODII Output Power : 34 2 dBm

ODU Output Power : 34.2 dBm EIRP : 47.2 dBW Es/No : 11.5 dB Header Compression : Disabled

Timing correction : -53 us (249866 us)

Frequency correction: -100 Hz

#

Satellite (DVB) RX Configuration

\_\_\_\_\_ : Enabled Auto start Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10 : 15 minute RX watchdog Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName Name Enable \* 0 0 12.050000 DVB-S2 102 0.0 E 25.333333 0 Yes 1 0 1 15.000000 12.059000 DVB-S2 4 0.0 E Yes Satellite (DVB) Receiver Status \_\_\_\_\_ Rx State : On DVB State : Forward link up Network : 1326, T14R Beam Frequency : 12.049753 GHz Symbol Rate : 25.332811 Msps S2 ModCod - receiving : 12 8PSK-3/5 - current max : 22 16APSK-8/9 Pilot : On Frame length : Short DVB S2 Mode : ACM DVB S2 Stream type : MPEG-TS Roll off : 0.20 SNR : 15.1 dB : -28 dBm Input Power # Sent to DNS Waiting up to 30 sec ... Domain name: www.google.com TP= 172.217.10.100 Ameldo 👝 🗊 🕮 × SpeedOf.Me, HTML5 Spe × SatLink VSAT ← → C ① 10.29.55.57/wmi/dwp/index\_page.dwp ☆ : Apps 🛊 Bookmarks 👔 Facebook 📠 Itaú - cartões 👩 Bradesco | Rede de A 💢 eHabilitação 🌌 api.s 🔯 Prompt de Comando 6 Resposta de 8.8.8.8: Nesposta de 8.6.6.6. bytes=32 tempo=827ms TTL=42 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=827ms TTL=42 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=873ms TTL=42 Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=934ms TTL=42 SatLink VSAT Estatísticas do Ping para 8.8.8.8: Pacotes: Enviados = 29, Recebidos = 29, Perdidos = 0 (0% de Status Device Status Satellite SatLink 2000 Model perda), roximar um número redondo de vezes em milissegundos: Mínimo = 623ms, Máximo = 1860ms, Média = 961ms Statistics Software Version 16.0.1.57 Device LAN MAC Address 00:20:0e:10:55:11 DHCP DVB MAC Address 00:20:0e:10:55:11 Eventlog Configuration System Up Time 0 days, 00:12:10 :\Users\Arnaldo>arp -a CPU Load 19% Interface: 10.29.55.58 --- 0xd Syst Sem título - Bloco de n... --- 0xd Endereço físico 00-20-0e-10-55-11 ff-ff-ff-ff-ff 01-00-5e-00-00-02 01-00-5e-00-00-16 01-00-5e-00-00-fc Static NAT Endereço IP 10.29.55.57 Syst Lineup Arquivo Editar Formatar Exibir Syst estático estático 224.0.0.2 224.0.0.22 Help ODU VIVO-PER-23084359-CE Introduction estático ODU Status Configuration 224.0.0.252 terça-feira, 8 de agosto de 2017 01-00-5e-00-00-fd 01-00-5e-7f-ff-fa ff-ff-ff-ff-ff 224.0.0.253 239.255.255.250 agosto de 2017 
 ▶ 255.255.255.255 D S T Q Q S S 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 \Users\Arnaldo> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

8

18:21:43

Alterar configurações de data e hora...

PT • 18:21
08:708:708:708

You are logged in as install (2)

© Copyright 2006-2014 STM Group. All Rights Reserved.