


TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Wallace Teixeira Cliente: VIVO

 Empresa
 VSAT-ID
 Link kbps
 Plataforma

 EMC Brasil
 VIVO-PER-23042885-CE
 256k/128k
 VSAT

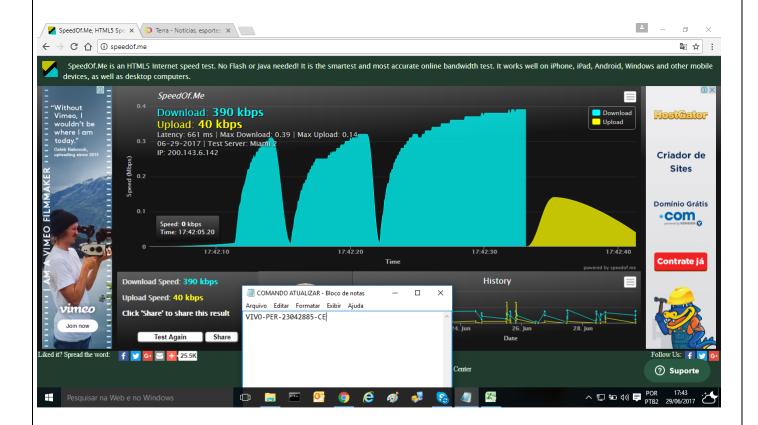

Configuration Saved
dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
IDU Output Power : -15 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power : 33.7 dBm
EIRP : 47.0 dBW
Default CW Frequency: 0.000000 GHz

ATM mode : VC-Mux Header Compression : None

```
# dvb rx show
Satellite (DVB) RX Configuration
                           : Enabled
Auto start
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10 RX watchdog : 15 minute
Idx Pri SymbRate[Msps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
                                                                                                     Name
Enable
                                                                  0 0.0 E
* 0 0
         15.000000
                              12.059000 DVB-S2 102
Yes
                                                                   0 0.0 E
 1 1
            9.320000
                              12.055825 DVB-S2 4
Yes
                              12.050000 DVB-S2 102
                                                                  0 0.0 E
 6 6 25.333333
Yes
 7 7 30.000000
                              12.050000 DVB-S2 102
                                                                  0 0.0 E
Yes
                                                                                                       Ð
Prompt de Comando
statísticas do Ping para 8.8.8.8:

Pacotes: Enviados = 36, Recebidos = 36, Perdidos = 0 (0% de perda),

proximar um número redondo de vezes em milissegundos:

Mínimo = 576ms, Máximo = 2247ms, Média = 1059ms

Ontrol-C
 :\Users\Lenovo>arp -a
:\Users\Lenovo>ping VIVO-PER-23042885-CE
                                                                                       ヘ 囗 恒 ⑴ ■ POR 17:31 .★
 📲 Pesquisar na Web e no Windows 📵 📙 喳 👲 🦸 📢 📢 🚷 🤚
```