

TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23141360-CE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

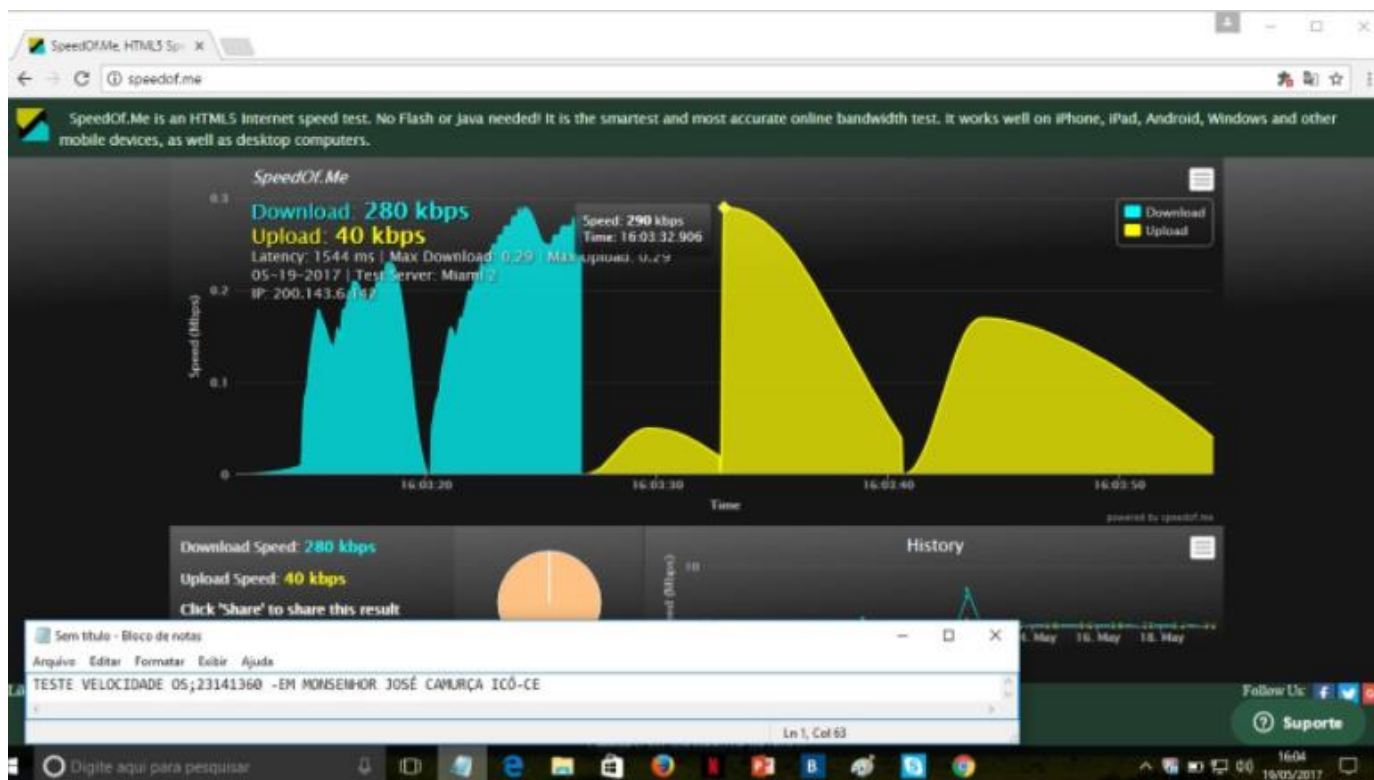

```
Telnet 10.29.36.185

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DVB-RC52)
IDU Output Power : -20.1 dBm
Es/No           : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -95 us (254308 us)
Frequency correction: -20 Hz
#

Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode        : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State           : On (DVB-RC52)
IDU Output Power : -20.1 dBm
Es/No           : 16.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -95 us (254308 us)
Frequency correction: -20 Hz
#
```

```
Selecionar Telnet 10.29.36.185
SM ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57

satellite (DVB) RX Configuration
-----
Auto start      : Enabled
Rx Traffic ModCod : 23  16APSK-Q/10
Watchdog        : 15 minute

Rx Pri  SymbRate[Mbps]  Freq[GHz]  Mode  PopId  SatId  Pos  SatName      Name      Enable
0  0  15.000000  12.050000  DVB-S2 102  0  0.0 E          Yes
1  1  9.320000  12.055825  DVB-S2 4   0  0.0 E          Yes

satellite (DVB) Receiver Status
-----
Rx State      : On
IFB State     : Forward link up
Network      : 1326,  T14R Beam
Frequency     : 12.059138 GHz
SymbRate      : 15.000377 Mbps
ModCod        :
  - receiving : 18  16APSK-2/3
  - current max : 22  16APSK-8/9
Pilot         : On
Frame length  : Short
IFB S2 Mode   : ACM
IFB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off     : 0.20
IFB          : 15.3 dB
Input Power   : -34 dBm
```

```
Selecionar Prompt de Comando

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=847ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=639ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=523ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=781ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=528ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=614ms TTL=55
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=927ms TTL=55

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
  Pacotes: Enviados = 295, Recebidos = 285, Perdidos = 10 (3% de perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
  Mínimo = 586ms, Máximo = 3408ms, Média = 1329ms
Control-C
^C
C:\Users\pires>arp -a

Interface: 10.29.36.186 --- 0xf
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.29.36.185     00-20-0e-10-8e-37   dinâmico
10.29.36.191     ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02   estático
224.0.0.22       01-00-5e-00-00-16   estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb   estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc   estático
224.0.0.253      01-00-5e-00-00-fd   estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa   estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff   estático

C:\Users\pires>TESTE PING OS:23141360-EM MONSENHOR JOSÉ CAMURÇA ICÓ CE
```