

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Rogério Momi Frias


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-23040378-CE

Link kbps
256/128

Plataforma
VSAT

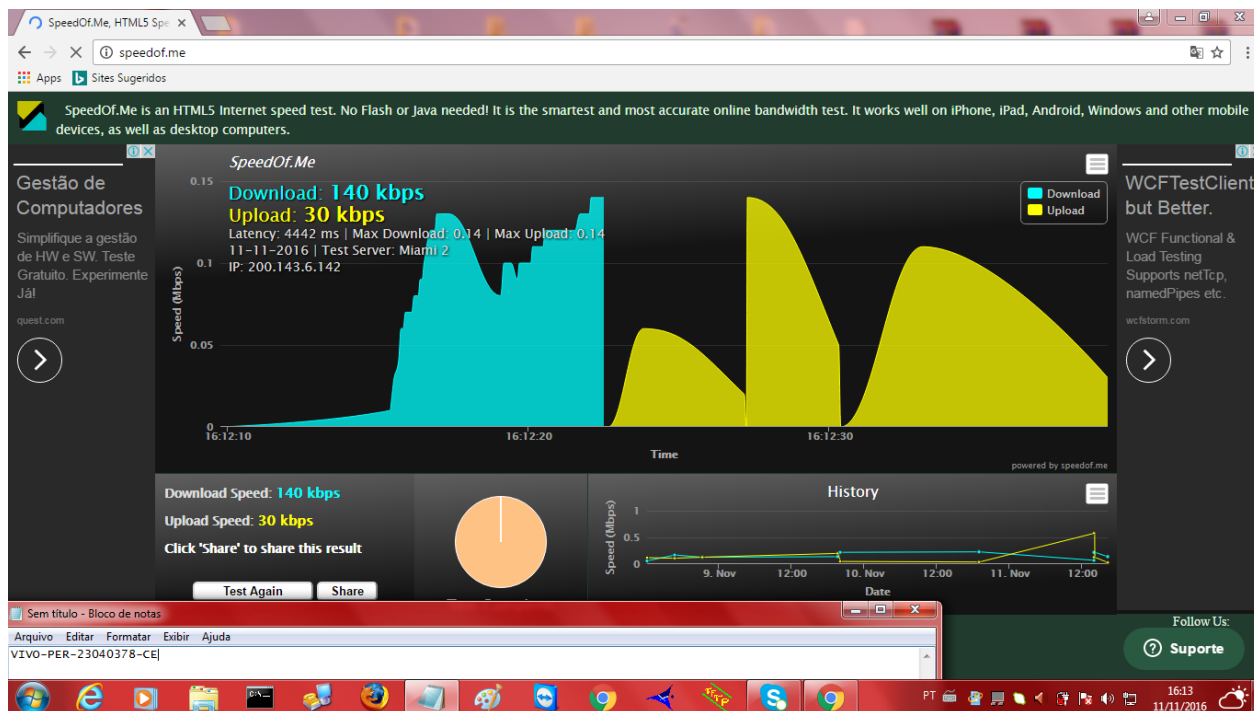

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Signalling MODCOD : 23 16APSK-9/10
Max Traffic MODCOD : 28 32APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Mbps]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name	Enable
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2 102	0	0.0 E			Yes	

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055923 GHz
Symbol Rate : 9.320059 Msps
S2 ModCod
- receiving : 15 8PSK-5/6
- current max : 15 8PSK-5/6
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 12.3 dB
Input Power : -35 dBm

Satellite (DVB) TX Configuration

Auto start : Enabled
BUPC status : Disabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
ATM mode : VC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.8 dBm
Es/No : 13.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -303 us (260800 us)
Frequency correction: -10 Hz

```
C:\Users\Widar>ping 8.8.8.8 -t

Microsoft Windows [versão 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Widar>ping 8.8.8.8 -t

Disparando 8.8.8.8 com 32 bytes de dados:
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=549ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=644ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=844ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=858ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1174ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=712ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=641ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=835ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=850ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=589ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=684ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=884ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=991ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1191ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=557ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=651ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=573ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=685ms TTL=54

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 18, Recebidos = 18, Perdidos = 0 (0% de
    perda),
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 549ms, Máximo = 1191ms, Média = 768ms
Control-C
^C
C:\Users\Widar>arp -a

Interface: 10.29.30.34 --- 0xb
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.30.33      00-20-0e-10-8f-2d  dinâmico
10.29.30.39      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Users\Widar>OS-23040378
```