

乐联 MINI 核心板

规格书

LLMM307R 核心板规格书 V1.0

创建人：LLM

日期：2025-03-16

1、概述

LL 新一代 LTE CAT1 系列 MINI 核心板是基于 ML307R 模组系列设计的最小核心板，产品支持数传和 open 开发，封装上兼容设计了 ML307A/ML307C 和其他引脚兼容的模组。核心板体积小，信号稳定，便于客户直接嵌入产品，广泛应用于各物联网行业。

1.1、MINI 核心板成套配件

MINI 核心板包含天线，如下图 1。



图 1 核心板成套配件

2、接口

2.1、接口分布

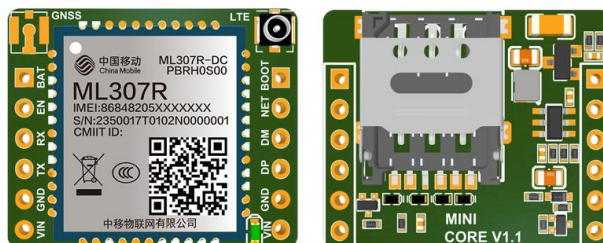


图 2 核心板接口分布图

2.2、接口定义

表 1 接口定义

左侧		
引脚序号	引脚定义	描述
1	VIN	5-16V
2	GND	地
3	TX	串口发送, 3.3V 电平
4	RX	串口接收, 3.3V 电平
5	EN	默认上拉到 VIN
6	BAT	电池供电引脚, 3.4-4.2V 不可与 VIN 同时供电 通过此引脚供电, EN 无效

右侧		
引脚序号	引脚定义	描述
1	VIN	5-16V
2	GND	地
3	DP	USB 引脚
4	DM	USB 引脚
5	NET	网络指示灯
6	BOOT	BOOT 引脚

2.3、指示灯说明

核心板配有网络指示灯，其状态如下表。

表 2：指示灯

序号	定义	描述
1	NET	红灯， 慢闪（200 ms 亮/1800 ms 灭）：找网状态 慢闪（1800 ms 亮/200 ms 灭）：待机状态 快闪（125 ms 高/125 ms 低）：数据传输模式 常亮：通话中

3、结构与规格

3.1、机械尺寸

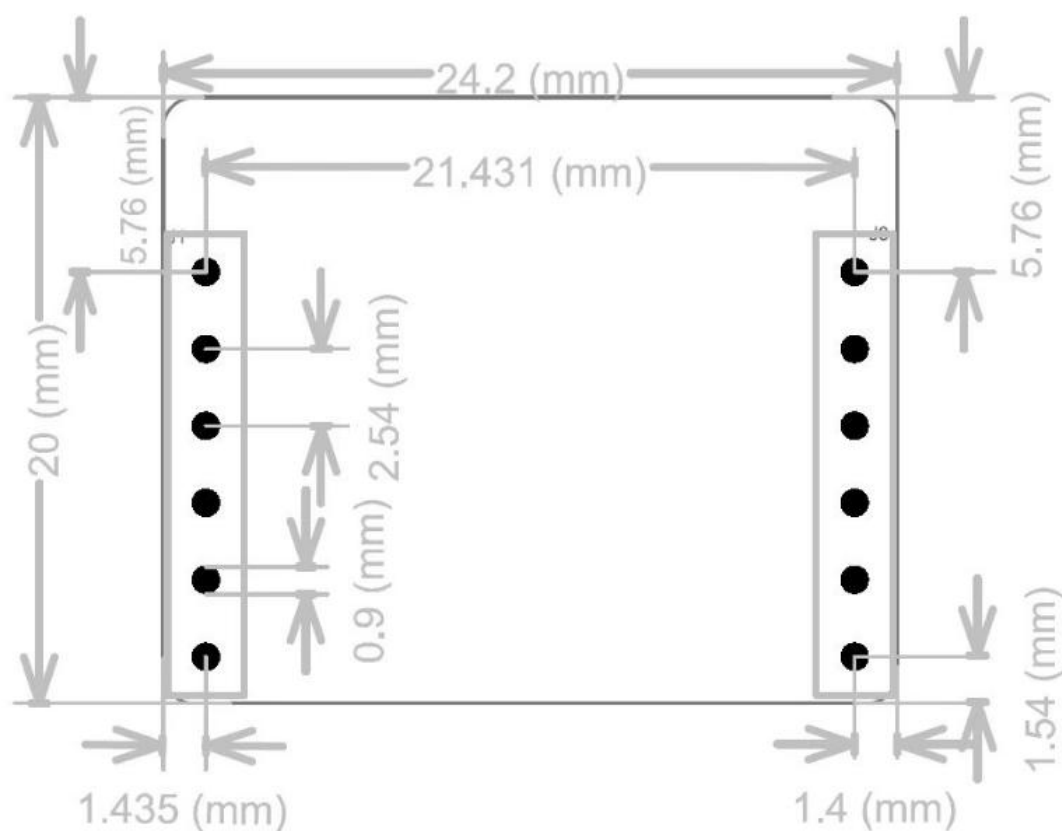


图 3 MINI 核心板尺寸图