

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** Projeto escolas rurais

**NOC/Operador:** Leonardo Martins


**Cliente:** Vivo Telefônica

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-23056711-CE

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma**  
VSAT

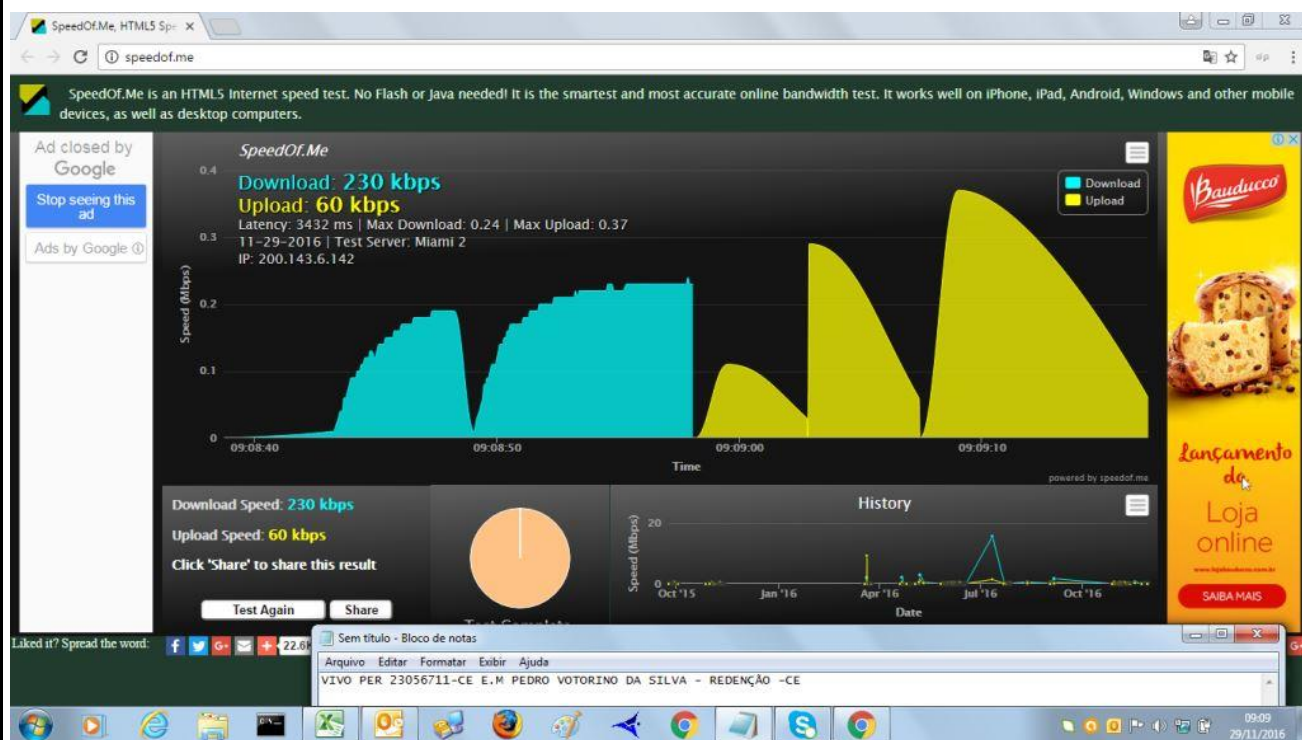

```
Telnet 10.29.30.145
#
Satellite <DUB> TX Configuration
Auto start      : Enabled
BUPC status     : Disabled
IDU Output Power: -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CV Frequency: 0.000000 GHz
QAM mode        : UC-Rux
Header Compression : None

Satellite <DUB> Transmitter Status
State           : On <DUB-RCS>
IDU Output Power: -19.9 dBm
Es/No           : 14.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction: -112 us <260922 us>
Frequency correction: -140 Hz
#
```

```
Telnet 10.29.30.145

RR watchdog : 15 minute

Idx Pri SynbRate[Maps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
* 0 0 9.320000 12.055825 DUB-S2 102 0 0.0 E
Yes

Satellite <DUB> Receiver Status

Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326, T14R Beam
Frequency : 12.055866 GHz
Symbol Rate : 9.319891 Maps
S2 ModCod
- receiving : 13 8PSK-2/3
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 16.0 dB
Input Power : -27 dBm
#
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=599ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=591ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=718ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=638ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=775ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=666ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=580ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=700ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=616ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=725ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=556ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=671ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=694ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=626ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=736ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=648ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=594ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=840ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=643ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=610ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=614ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=732ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=661ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=579ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=680ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=711ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=649ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=737ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=655ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=586ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=682ms TTL=43
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=612ms TTL=43

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
Pacotes: Enviados = 187, Recebidos = 187, Perdidos = 0 <0% de perda>.
Aproximar un número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 556ms, Máximo = 924ms, Média = 663ms
Control-C
C:\Windows\System32>ARP -A

Interface: 10.29.30.146 --- 0x13
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.30.145 00-20-0e-10-8f-59 dinâmico
10.29.30.151 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-0e estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>UIVO PER 23056711-CE E.M PEDRO UOTORINO DA SILVA - REDENÇÃO
CE
```