

# TERMO DE ACEITE TÉCNICO

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Wallace Teixeira


**Cliente:** VIVO

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-23038381-CE

**Link kbps**  
256k/128k

**Plataforma**  
VSAT

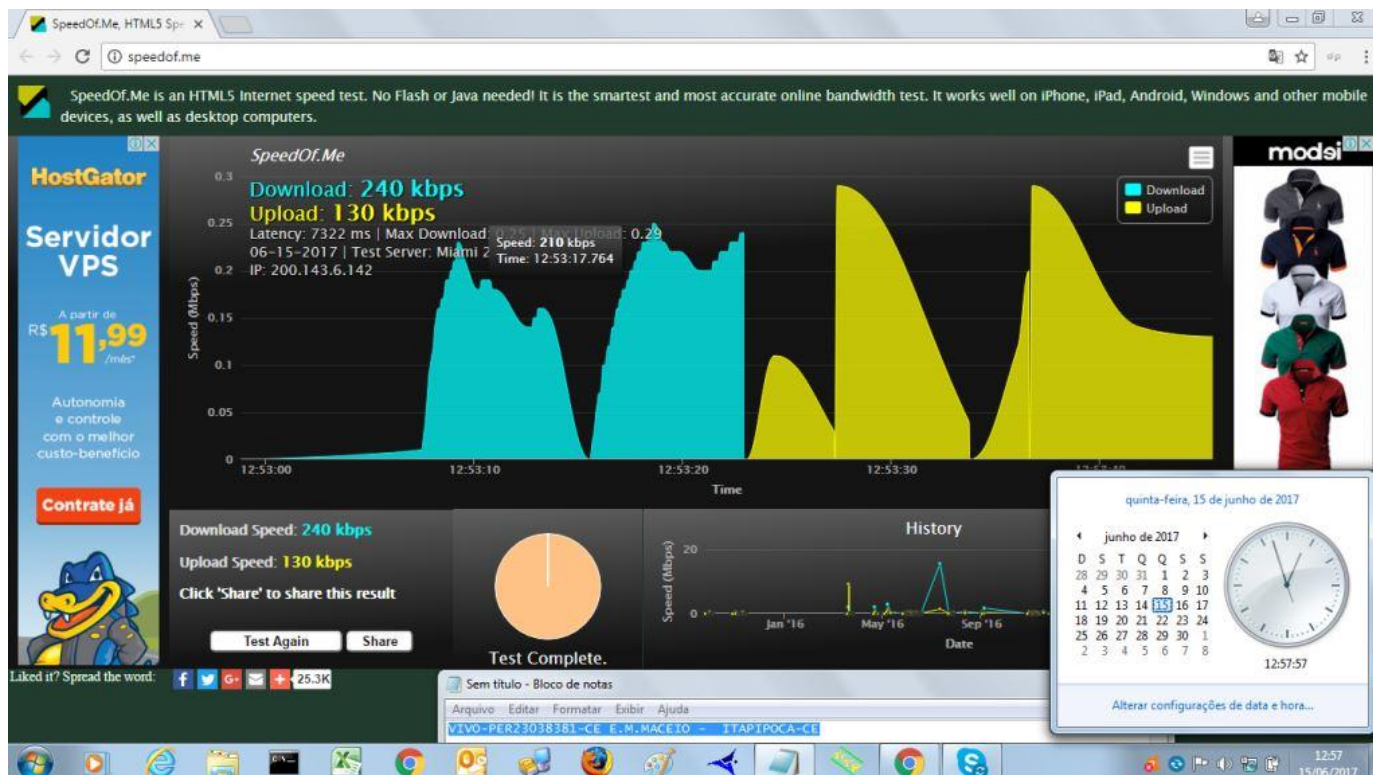

# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -15 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 33.0 dBm
EIRP                 : 46.0 dBW
Default CW Frequency : 14.150500 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
# dvb rx show
```

Satellite (DVB) RX Configuration

```
-----
Auto start           : Enabled
Max MODCOD           : 23 16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
Missing ACM/VCM config from HUB
RX watchdog          : 15 minute
```

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	Sat[Id/Pos]	Enable
* 0	0	15.000000	12.059000	DVB-S2	102	0/ 0.0 E	Yes

1 1 9.320000 12.055825 DVB-S2 4 0/ 0.0 E Yes

```
cmd - Atalho
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=969ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1831ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=681ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1412ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=795ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1700ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=740ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=602ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=886ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1000ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1557ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=734ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=558ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=513ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=715ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=797ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=509ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=675ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=765ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=822ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=546ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=617ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=701ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1016ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=835ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=716ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=590ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=516ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1649ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1449ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=1174ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=596ms TTL=54
Resposta de 8.8.8.8: bytes=32 tempo=564ms TTL=54

Estatísticas do Ping para 8.8.8.8:
    Pacotes: Enviados = 294, Recebidos = 289, Perdidos = 5 (1% de
    perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
    Mínimo = 500ms, Máximo = 3736ms, Média = 1047ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.43.58 --- 0x13
Endereço IP      Endereço físico    Tipo
10.29.43.57      00-20-0e-10-4f-40  dinâmico
10.29.43.63      ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático
224.0.0.2        01-00-5e-00-00-02  estático
224.0.0.251      01-00-5e-00-00-fb  estático
224.0.0.252      01-00-5e-00-00-fc  estático
239.255.255.250  01-00-5e-7f-ff-fa  estático
255.255.255.255  ff-ff-ff-ff-ff-ff  estático

C:\Windows\System32>UIO-PER23038381-CE E.M.MACEIO - ITAPIOCA-CE
```