

Вид сверху

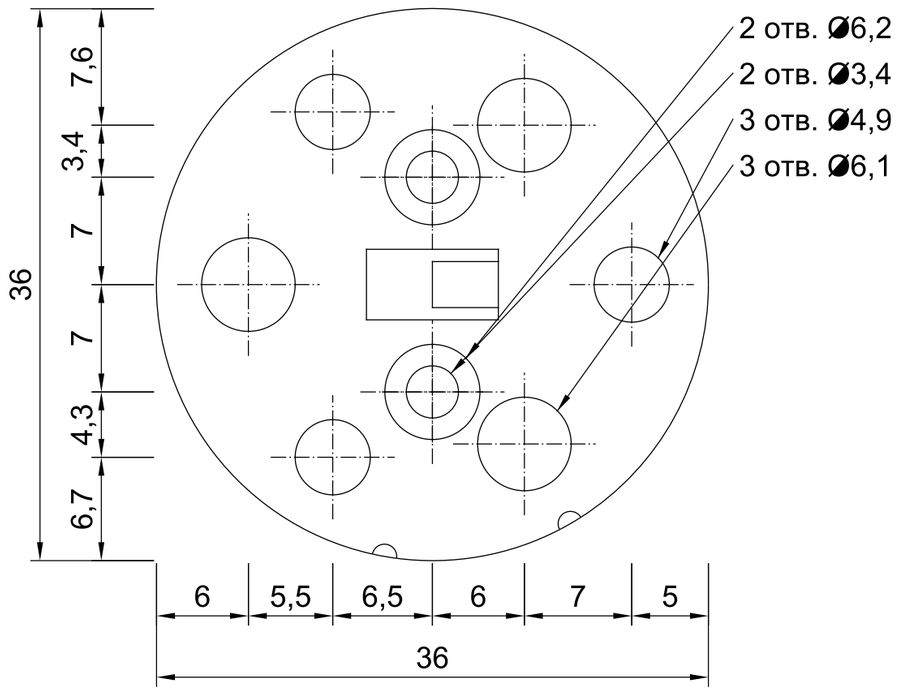

Вид спереди (2,5:1)

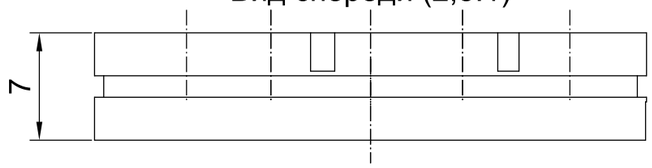

Отверстия (координаты X, Y, Z от угла габарита детали в её системе, мм)

№	Ø	тип	гл.	X	Y	Z	ось	назначение
1	Ø6,2	глухое	3,2	18	11	7	−Z	зенковка под головку винта рога М3 [Д]
2	Ø3,4	сквоз.	—	18	11	3,8	−Z	винт М3×6 DIN 912 в рог серво поворот…
3	Ø6,2	глухое	3,2	18	25	7	−Z	зенковка под головку винта рога М3 [Д]
4	Ø3,4	сквоз.	—	18	25	3,8	−Z	винт М3×6 DIN 912 в рог серво поворот…
5	Ø4,9	глухое	3	31	18	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
6	Ø4,9	глухое	3	11,5	6,7	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
7	Ø4,9	глухое	3	11,5	29,3	7	−Z	гнездо шарика Ø5 (запрессовка, натяг …
8	Ø6,1	глухое	3	24	7,6	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…
9	Ø6,1	глухое	3	6	18	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…
10	Ø6,1	глухое	3	24	28,4	7	−Z	гнездо магнита Ø6 × 3 (вклеить заподл…

Технические требования

1. Все размеры в миллиметрах. Чертёж — деталь в натуральную величину 1:1 в файле DXF; масштаб листа указан в основной надписи.
2. Материал: PETG, печать; сопло 0,4 мм, слой 0,2 мм, не менее трёх периметров (1,2 мм), заполнение не менее 40 % [Д]. Допуски посадок печати +0,2 мм [Д].
3. Ориентация при печати: нижней гранью (к кисти) на стол, 4 периметра, заполнение 60 % [Д].
4. Файлы: STL — деталь в ориентации печати; STEP — в системе детали; DXF — этот лист.
5. Сквозные Ø3,4 — под винты М3 [Д].
6. Вид сверху на листе — сторона к кисти (грань с шариками, магнитами и контактами); сторона к серво — выемка Ø20 × 0,5 под рог и канал проводов 3 × 2,5 — на аксонометрии.
7. Гнездо крепится к рогу серво поворота кисти двумя винтами М3×6 на окружности Ø14 (под 90° и 270°) [Д до образца серво]; выемка Ø20 × 0,5 центрирует рог.
8. В нижнюю грань запрессовать три стальных шарика Ø5 на R 13 (центр на 0,5 мм внутри гнезда, выступ 2,0 мм) и вклеить три магнита Ø6 × 3 на R 12 (полюс — по сборочному чертежу).
9. В центральный карман 8,6 × 4,6 × 5,5 ставится блок пружинных контактов 2 × 4 (шаг 2,0); карман сходится с каналом 3 × 2,5 поверху — провода идут к руке.
10. Канавка на боку (z −3,7…−2,3) держит кольцо-байонет; две вертикальные канавки Ø1,6 на 60° и 100° — фиксаторы «открыто» и «закрыто».
11. Карман 1,8 × 4,4 на 30° (R 14,8…16,6, сверху до z −6,0) — цифровой датчик Холла в корпусе TO-92S лицом наружу, выводы — по пазу 1,6 × 1,5 поверху в канал проводов; в «закрыто» против него магнит кольца 07.002 [Р поле ≥ 65 мТл; в «открыто» ≤ 4,9 мТл]; датчик вклеить каплей клея.
12. Эскизный проект: размеры — допущения [Д] до замеров серво и опыта К1 (точность посадки).
13. Отверстия под покупные изделия (серво STS3215, рог, платы) — допущения [Д] до замеров образцов (КАРТА-замеров-серво.md); числа в параметры/параметры-покупных.json.
14. Количество: 2 шт. (по одному на руку).

Габарит детали 36 × 36 × 7 мм в системе детали; масса 7,4 г [Р: объём × плотность].

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.001	Литера: О	Масса, г: 7,4	Масштаб: 2,5:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Гнездо замка кисти	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: PETG, печать	Разраб. Элой, 08.11.2026		