


Разрез A–A (y = 0) (2:1)

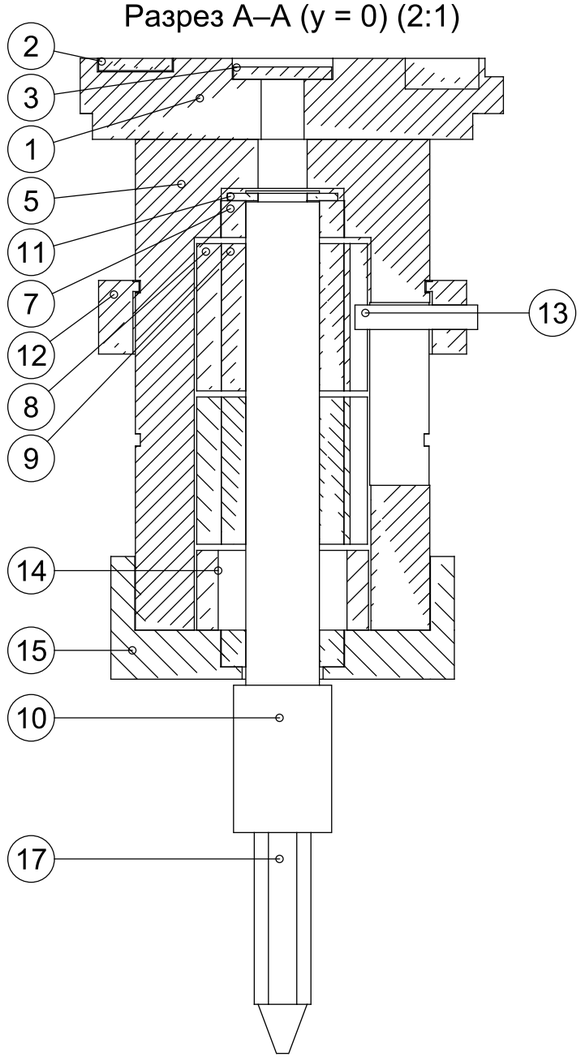

Вид снизу (2:1)

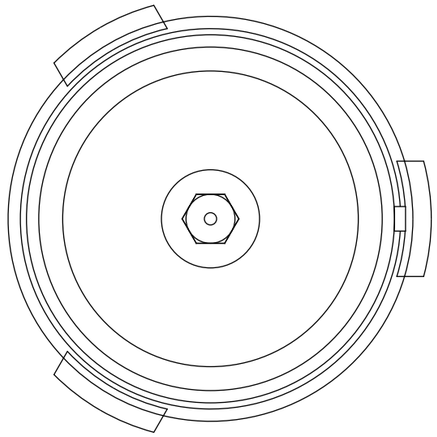

Взрыв-схема (1:2,5), справочно

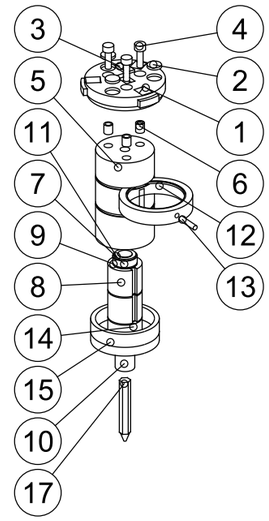

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.07.003	Ответная плита кисти	1	PETG	6,4	6,4
2	—	Шайба стальная ⌀6 × 1	3	сталь	0,2	0,7
3	—	Плата контактов 8 × 4	1	FR4	0,1	0,1
4	—	Винт M2,5×8 DIN 912	3	сталь	0,6	1,9
5	КРБ.S0.07.030	Корпус трещотки	1	PA-CF	14,6	14,6
6	—	Вставка латунная M2,5 × 4	3	латунь	0,2	0,5
7	—	Подшипник 6 × 10 × 3 (MR106ZZ)	2	сталь	0,9	1,9
8	КРБ.S0.07.032	Втулка обгонной муфты	2	Д16Т	2,3	4,7
9	—	Муфта обгонная игольчатая HF0612	2	сталь	3	6
10	КРБ.S0.07.031	Вал трещотки с гнездом бита	1	сталь 40Х	12,3	12,3
11	—	Кольцо стопорное E4 (DIN 6799)	1	сталь пружинн…	0,2	0,2
12	КРБ.S0.07.033	Кольцо переключателя направления	1	PETG	1,9	1,9
13	—	Штифт 2 × 10 ISO 8734	1	сталь	0,2	0,2
14	КРБ.S0.07.035	Распорная втулка трещотки	1	PETG	0,6	0,6
15	КРБ.S0.07.034	Крышка трещотки	1	PA-CF	3,8	3,8
16	—	Магнит ⌀3 × 3	1	NdFeB	0,2	0,2
17	—	Бит 4 мм × 28 (прецизионный)	1	сталь S2	2,8	2,8

Масса 58,6 г без проводов [Р: объём модели × плотность; серво 55 г [И]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

Винт M2,5×8 DIN 912 — 3, вставка M2,5 × 4 — 3, кольцо E4 — 1, штифт 2 × 10 — 1

Моменты затяжки, Н·м [Д]

M2,5 во вставку: 0,25–0,35; крышку M24 × 1,5 — рукой до упора [Д]

Технические требования

1. Серво кисти качает корпус; штифт сцепляет с корпусом втулку A (кольцо вверху — завинчивание) или B (внизу — вывинчивание); её муфта ведёт вал в одну сторону.
2. Муфты во втулках A и B — навстречу друг другу (стрелки на торцах в разные стороны). Осевой люфт пакета 1,5 мм [Р].
3. Резьба M24 × 1,5 не показана; вал под муфты ≥ HRC 58 или закалённая втулка [Д].

Порядок сборки

1. Вплавить три вставки M2,5 × 4 в головку корпуса заподлицо.
2. Запрессовать муфты HF0612 во втулки A и B (оправкой за торец со стрелкой; во втулке B — стрелкой в обратную сторону).
3. Картридж на валу (снизу вверх от бурта ⌀8): крышка с запрессованным нижним подшипником, распорка, втулка B, втулка A, верхний подшипник, кольцо E4 в канавку.
4. Вставить картридж в корпус снизу (верхний подшипник — в гнездо, E4 — в расточку ⌀10) и навернуть крышку на резьбу M24 × 1,5 до упора.
5. Надеть кольцо переключателя на корпус окном к пазу втулки, запрессовать штифт 2 × 10 (выступ 0,9 мм), проверить два щелчка — A и B.
6. Вклеить магнит ⌀3 × 3 на дно гнезда бита, вставить бит; рукой проверить: в одну сторону вал ведёт, в другую — щёлкает.
7. Плита: вклеить три шайбы ⌀6 × 1 заподлицо, плату контактов — в карман, провода — в отверстие ⌀3,5.
8. Привернуть плиту к фланцу кисти тремя винтами M2,5×8 сверху.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная): сменные кисти. Размеры покупных — допущения [Д] до прихода деталей и опытов К1–К4.

Обозначение: КРБ.S0.07.400 СБ	Литера: О	Масса, г: 58,6	Масштаб: 2:1
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Отвёрточная кисть К3-1. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		