

Разрез А–А (y = 0) (1:2)

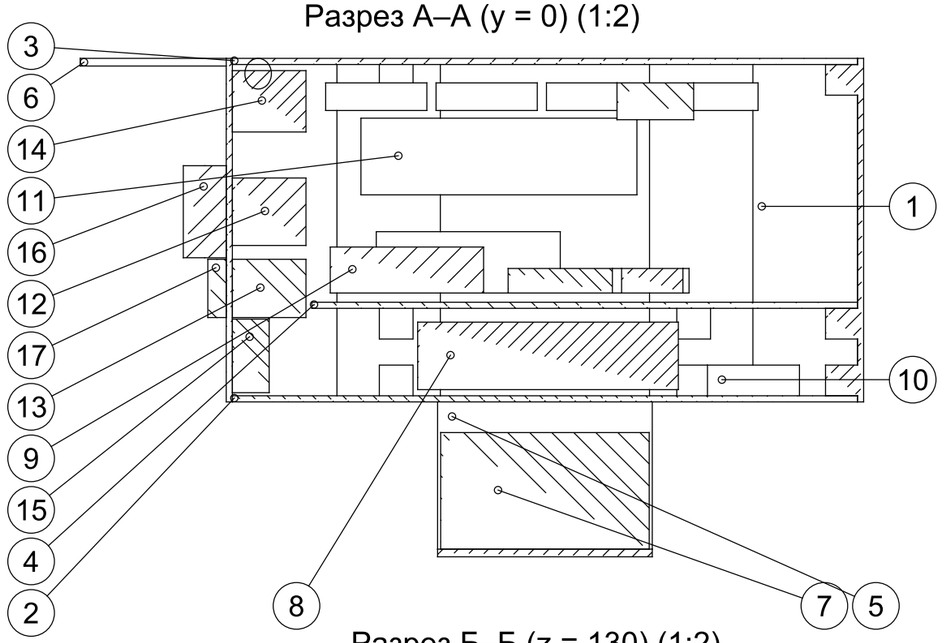

Разрез Б–Б (z = 130) (1:2)

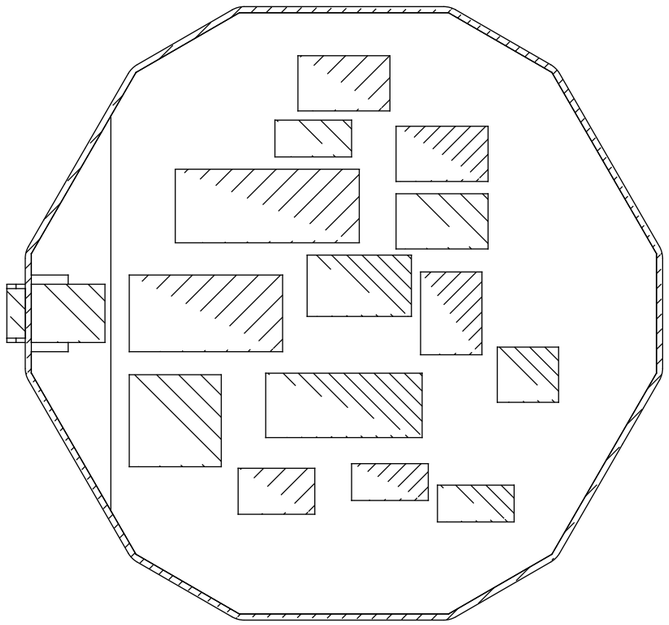

Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Материал	г/шт.	г всего
1	КРБ.S0.01.001	боковая оболочка корпуса	1	PETG	199,4	199,4
2	КРБ.S0.01.002	нижняя плита корпуса	1	алюминий	172,6	172,6
3	КРБ.S0.01.003	верхняя плита корпуса	1	алюминий	172,6	172,6
4	КРБ.S0.01.004	полка электроники	1	алюминий	160,8	160,8
5	КРБ.S0.06.001	лоток батареи	1	PETG	63,3	63,3
6	КРБ.S0.01.005	кронштейн заднего держателя контейнера	2	алюминий	22,5	44,9
7	—	батарея 4S4P из 16 ячеек 18650 с защит…	1	покупное	800	800
8	—	бортовой компьютер Raspberry Pi 5 с ох…	1	покупное	70	70
9	—	платы электроники (по карте 01.000 ЭЛ)	22	покупное	13,8	304
10	—	динамик 3 Вт	2	покупное	15	30
11	—	жгуты и разъёмы (объём)	1	покупное	150	150
12	—	аварийная кнопка-гриб: тело	1	покупное	15	15
13	—	аппаратный ключ человека: тело	1	покупное	12	12
14	—	зарядный разъём XT60 и главный выключа…	1	покупное	20	20
15	—	камера Pi Camera Module 3 Wide, задняя	1	покупное	12	12
16	—	аварийная кнопка-гриб: шляпка ⌀30	1	покупное	10	10
17	—	аппаратный ключ: замок ⌀19	1	покупное	6	6

Масса сборки (без крепежа) 2242,6 г [Р: сумма масс деталей модели v2.6; покупные — [И]/[Д]]

Крепёж (расчёт по таблицам отверстий деталей) [Р]

- М2,5×6 — 16 шт.
- М2,5×8 — 8 шт.
- М2×10 — 4 шт.
- М2×6 — 28 шт.
- М2×8 ISO 7380 — 4 шт.
- М3×10 — 14 шт.
- М3×10 DIN 912 — 8 шт.
- М3×12 DIN 912 — 10 шт.
- М3×6 — 14 шт.
- М3×6 DIN 7991 (потайной) — 3 шт.
- М3×6 ISO 7380 — 14 шт.
- М3×8 ISO 7380 — 8 шт.
- вставка М3×5,7 — 17 шт.
- гайка — 8 шт.
- гайка DIN 985 — 12 шт.
- защитная лента/гофра — 9 шт.
- проставка — 52 шт.
- проставка 2 мм — 4 шт.
- стойка 6 — 18 шт.
- шайба DIN 9021 — 18 шт.

Моменты затяжки, Н·м [Д]

М3 в вставку: 0,3–0,5; М2/М2,5: 0,2–0,4

Технические требования

1. Корпус без ног, рук, головы и контейнера. Плиты и полка крепятся винтами М3 в 13 внутренних бобышек оболочки (добавлены в РД [Д]); лоток с батареей — четырьмя винтами через нижнюю плиту в ушки лотка.
2. Ред. Г: Pi 5 — на нижней плите; на полке — 14 плат (адаптеры Feetech H1, H2, P, плата питания ног ПН, датчики тока, предохранители F1–F5, U3, U4, реле K1); U2 (12 В, 20 А) и плата нагрева A1 — под верхней плитой на стойках 6 мм (карта КРБ.S0.01.000 ЭЛ); батарея 4S4P [Д].
3. Аварийная кнопка ⌀22, ключ ⌀19, выключатель с XT60 ⌀20 и задняя камера — на задней панели (x = −103,9 мм). Два кронштейна КРБ.S0.01.005 — на площадках 150° и 210° (4 винта М3×10 с гайками изнутри каждый).

Порядок сборки

1. Нижняя плита: Pi 5 на проставках, динамики, затем плиту — к бобышкам оболочки снизу; лоток с батареей — к плите через ушки.
2. Задняя панель: камера, кнопка, ключ, выключатель; ноги, руки и шея — к оболочке до установки полки.
3. Полка с платами — к бобышкам сверху; U2, A1 — к верхней плите снизу; проводка по ПЗ-01 и ТБ-02; верхняя плита (потайные винты) — последней.

Стадия: концепция (FEL-1). РД, редакция Г (предварительная).
Отверстия под рог и винты — допущения [Д] до замеров образца серво.

Обозначение: КРБ.S0.01.000 СБ	Литера: О	Масса, г: 2242,6	Масштаб: 1:2
	Лист: 1	Листов: 1	
Наименование: Корпус с батареей и электроникой. Сборочный чертёж	Авад S-0. РД, редакция Г		
Материал: Сборочная единица	Разраб. Элой, 08.11.2026		