

TeSys® 保护元件

GV2、GV3 电动机断路器



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

电机保护与控制断路器

TeSys GV 电动机断路器提供紧凑、可靠、高效的解决方案，用于：

- 隔离
- 防止短路和过载；
- 手动开关控制 0.06 至 55 kW 的电机。

它们符合 IEC/EN 60947-1、IEC/EN 60947-2、IEC/EN 60947-4-1 和 UL60497-4-1、CSA 22.2 n° 60497-4-1 标准（取决于型号）。



GV2ME



GV2P



GV2LM



GV2LP



GV3P



GV3L

TeSys GV 保护功能

TeSys GV 有三个版本：

- 磁保护：具有防止短路功能的 GV2LE、GV2L、GV2LP、GV2LM、GV3L、GV4L、GV4LE。
- 热磁保护：具有防止短路、过载、缺相和相不平衡功能的 GV2ME、GV2P、GV3P、GV4P。
- 高级保护：GV4PEM 兼具 GV4P 保护和电机堵转、起动时间过长、接地故障保护等功能。

单磁式断路器经常与热继电器一起使用，以获得短路保护和过载保护。

GV2：宽 45 mm，适用于功率最高 15 kW 的电机

最常用的断路器。具有多个附件和配件可供选择。GV2 和 TeSys D 或 TeSys K 接触器可轻松用一个附件组装成单个模块。

GV2 具有高电气寿命（高达 100000 次操纵），使其非常适合直接手动控制电机，尤其是 GV2ME（热磁式断路器，Ith 高达 32 A）。

带延伸旋转手柄和可见脱扣指示的 GV2L 和 GV2P 非常适合机柜安装。

GV3：宽 55 mm，适用于功率最高 45 kW 的电机

高性能断路器，高分断能力（额定电流高至 32 A 的断路器的运行分断能力(Ics)为 100 kA/400 V；额定电流高至 80 A 的断路器的运行分断能力(Ics)为 50 kA）。

多种附件/配件可供选择，带延伸旋转手柄与可视脱扣指示。

施耐德专利技术 EverLink 连接器提供持久的连接（无需重新上紧）。

直接整体的电动起动装置与 TeSys D 接触器组装。无需配件。

海拔

高海拔纯净的大气降低了空气的绝缘力度，因此也降低了断路器的额定操作电压。它也降低了空气的冷却效果，也因此降低了断路器的额定操作电流。

GV2电动机断路器在海拔超过2000米时，需要降容使用。不同海拔高度的降容系数如下表所示：

	Ue	Ie
2000m	1	1
2500m	0.9	0.92
3000m	0.8	0.90
3500m	0.7	0.88
4000m	0.6	0.86
5000m	0.5	0.84

Ue为额定工作电压，Ie为额定工作电流。

GV3断路器在海拔超过3000m时需要降容使用，海拔3000m以上降容系数参照下表：

海拔	3000	3500	4000	4500	5000
Ue	1	0.9	0.8	0.7	0.6
Ie	1	0.92	0.9	0.88	0.86

Ue为额定工作电压，Ie为额定工作电流。

电动机热磁断路器

GV

2

2: 电流范围 0.1-32A
3: 电流范围 25~80A

-

ME

ME: 按钮式控制热磁断路器
PM: 旋钮式控制热磁断路器
GV3P: 旋转式控制热磁断路器
GV3L: 旋转式控制磁保护断路器

01

	代号	整定电流范围内(A)
GV2	01	0.10~0.16
	02	0.16~0.25
	03	0.25~0.40
	04	0.40~0.63
	05	0.63~1
	06	1~1.6
	07	1.6~2.5
	08	2.5~4
	10	4~6.3
	14	6~10
	16	9~14
	20	13~18
	21	17~23
	22	20~25
	32	24~32
GV3	13	9~13
	18	12~18
	25	17~25
	32	23~32
	40	30~40
	50	37~50
	65	48~65
	80	56~80

C

SSIC 制造

*GV3 为进口产品，
型号末尾不加 "C"

国产 TeSys® 保护元件

电动机热磁断路器

GV2ME 和 GV2PM 和 GV3P



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战



GV2ME



GV2PM



GV3P

GV2ME 电动机断路器带热磁保护

按钮控制

50/60Hz, AC-3 类

三相电动机标准额定功率

230V KW	400V kW	415V kW	440V kW	热脱扣 设定范围 A	磁脱扣 电流 Id ± 20% A	带外壳时 Ithe 电流 A	型号 (按钮控制)	重量 kg
-	-	-	-	0.1-0.16	1.93	0.16	GV2ME01C	0.260
-	-	-	-	0.16-0.25	3.08	0.25	GV2ME02C	0.260
-	-	-	-	0.25-0.4	5.8	0.40	GV2ME03C	0.260
-	-	-	-	0.4-0.63	9.3	0.63	GV2ME04C	0.260
-	-	-	0.37	0.63-1	15.1	1	GV2ME05C	0.260
-	0.37	-	0.55	1-1.6	26.2	1.6	GV2ME06C	0.260
0.37	0.75	0.75	1.1	1.6-2.5	39	2.5	GV2ME07C	0.260
0.75	1.5	1.5	1.5	2.5-4	74	4	GV2ME08C	0.260
1.1	2.2	2.2	3	4-6.3	91	6.3	GV2ME10C	0.260
2.2	4	4	4	6-10	149	9	GV2ME14C	0.260
3	5.5	5.5	7.5	9-14	253.4	13	GV2ME16C	0.260
4	7.5	9	9	13-18	341	17	GV2ME20C	0.260
5.5	11	11	11	17-23	341	21	GV2ME21C	0.260
5.5	11	11	11	20-25	388.3	23	GV2ME22C	0.260
7.5	15	15	15	24-32	537.6	24	GV2ME32C	0.260

GV2PM 电动机断路器带热磁保护

旋钮开关控制

50/60Hz, AC-3 类

三相电动机标准额定功率

230V KW	400V kW	415V kW	440V kW	热脱扣 设定范围 A	磁脱扣 电流 Id ± 20% A	型号 (旋钮控制)	重量 kg
-	-	-	-	0.1-0.16	1.93	GV2PM01C	0.260
-	-	-	-	0.16-0.25	3.08	GV2PM02C	0.260
-	-	-	-	0.25-0.4	5.8	GV2PM03C	0.260
-	-	-	-	0.4-0.63	9.3	GV2PM04C	0.260
-	-	-	0.37	0.63-1	15.1	GV2PM05C	0.260
-	0.37	-	0.55	1-1.6	26.2	GV2PM06C	0.260
0.37	0.75	0.75	1.1	1.6-2.5	39	GV2PM07C	0.260
0.75	1.5	1.5	1.5	2.5-4	74	GV2PM08C	0.260
1.1	2.2	2.2	3	4-6.3	91	GV2PM10C	0.260
2.2	4	4	4	6-10	149	GV2PM14C	0.260
3	5.5	5.5	7.5	9-14	253.4	GV2PM16C	0.260
4	7.5	9	9	13-18	341	GV2PM20C	0.260
5.5	11	11	11	17-23	341	GV2PM21C	0.260
5.5	11	11	11	20-25	388.3	GV2PM22C	0.260
7.5	15	15	15	24-32	537.6	GV2PM32C	0.260

GV3P: 使用转盘旋钮控制

热脱扣设

定值范围

最大功率额定值	单相	三相	230 V	460 V	575 V	型号	重量 kg
9...13	1/2	1.5	3	7.5	10	GV3P13	1.000
12...18	3/4	2	3	7.5	10	GV3P18	1.000
17...25	1.5	3	5	7.5	15	GV3P25	1.000
23...32	2	3	7.5	7.5	20	GV3P32	1.000
30...40	3	5	10	10	25	GV3P40	1.000
37...50	3	7.5	10	10	30	GV3P50	1.000
48...65	3	10	15	15	40	GV3P65	1.000
62...73	5	15	20	25	50	GV3P73	1.000

(1) 占 Icu 的百分比

(2) 建议与接触器配合使用

1 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器		热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流值 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾	型号	额定电流	
P	I _e	I _q	P	I _e	I _q	P	I _e	I _q		A	A			A	
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA							
0.06	0.2	50	0.06	0.19	50	—	—	—	GV2ME 03	0.4	5	LC1D09	LRD01C	0.16...0.25	
—	—	—	0.09	0.28	50	—	—	—	GV2ME 03	0.4	5	LC1D09	LRD03C	0.25...0.40	
0.09	0.3	50	0.12	0.37	50	—	—	—	GV2ME 03	0.4	5	LC1D09	LRD03C	0.25...0.40	
0.12	0.44	50	—	—	—	—	—	—	GV2ME 04	0.63	8	LC1D09	LRD04C	0.40...0.63	
0.18	0.6	50	0.18	0.55	50	—	—	—	GV2ME 04	0.63	8	LC1D09	LRD04C	0.40...0.63	
—	—	—	0.25	0.76	50	—	—	—	GV2ME 05	1	13	LC1D09	LRD05C	0.63...1.0	
0.25	0.85	50	—	—	—	—	—	—	GV2ME 05	1	13	LC1D09	LRD05C	0.63...1.0	
0.37	1.1	50	0.37	1	50	0.37	0.88	50	GV2ME 06	1.6	22.5	LC1D09	LRD06C	1.0...1.6	
0.55	1.5	50	0.55	1.36	50	0.55	1.2	50	GV2ME 06	1.6	22.5	LC1D09	LRD06C	1.0...1.6	
—	—	—	—	—	—	0.75	1.5	50	GV2ME 07	2.5	33.5	LC1D09	LRD07C	1.6...2.5	
—	—	—	0.75	1.68	50	—	—	—	GV2ME 07	2.5	33.5	LC1D09	LRD07C	1.6...2.5	
0.75	1.9	50	—	—	—	—	—	—	GV2ME 07	2.5	33.5	LC1D09	LRD07C	1.6...2.5	
1.1	2.7	50	1.1	2.37	50	1.1	2.2	50	GV2ME 08	4	51	LC1D09	LRD08C	2.5...4.0	
1.5	3.6	50	1.5	3.06	50	1.5	2.9	50	GV2ME 08	4	51	LC1D09	LRD08C	2.5...4.0	
—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	50	GV2ME 10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6	
2.2	4.9	50	2.2	4.4	50	3	5.2	50	GV2ME 10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6	
—	—	—	3	5.77	50	—	—	—	GV2ME 10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6	
—	—	—	4	7.9	15	—	—	—	GV2ME 14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10	
3	6.5	50	—	—	—	4	6.8	10	GV2ME 14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10	
4	8.5	50	—	—	—	—	—	—	GV2ME 14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10	
5.5	11.5	15	5.5	10.4	8	7.5	12.4	6	GV2ME 16	14	170	LC1D12	LRD16C	9...13	
—	—	—	7.5	13.7	8	9	13.9	6	GV2ME 16	14	170	LC1D18	LRD21C	12...18	
7.5	15.5	15	9	16.9	8	—	—	—	GV2ME 20	18	223	LC1D18	LRD21C	12...18	
9	18.1	15	—	—	—	11	17.6	4	GV2ME 22	25	327	LC1D25	LRD22C	16...24	
11	22	15	11	20.1	6	15	23	4	GV2ME 22	25	327	LC1D25	LRD22C	16...24	
15	29	10	15	26.5	6	18.5	28	4	GV2ME 32	32	416	LC1D32	LRD32C	20...25	
18.5	35	50	18.5	32.5	50	22	33	10	GV3L40	40	560	LC1D40A	LRD40C	30...40	
22	41	50	22	39	50	30	44	10	GV3L50	50	700	LC1D50A	LRD50C	37...50	

(1) I_{rm}: 磁脱扣电流值


(2) 对于可逆接触器, 将表中LC1 替换成LC2

淘宝皇冠店 精品资料家園
精心整理每一套教程




淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

接触器型号含义

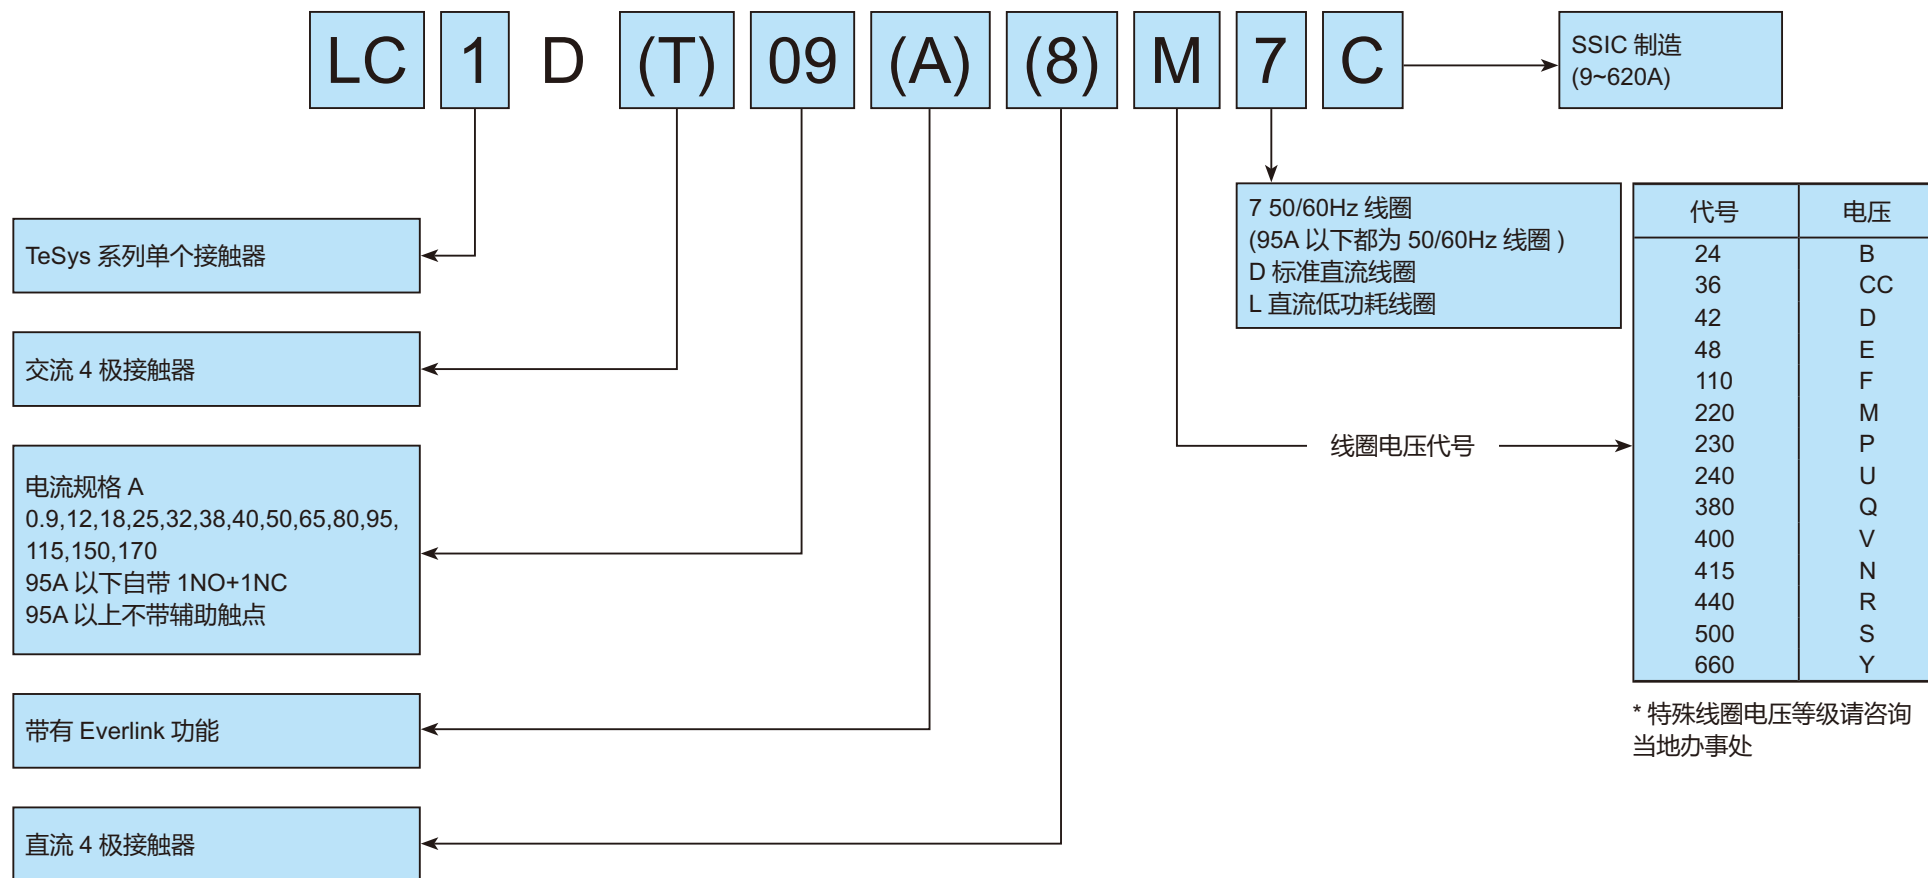

注：直流低功耗线圈控制以及四极接触器，请与施耐德电气各地办事处联系。
TeSys 系列接触器与 TeSys 系列热继可以直接插装，但与其他系列热继不可以直接插装。

热继电器的型号含义

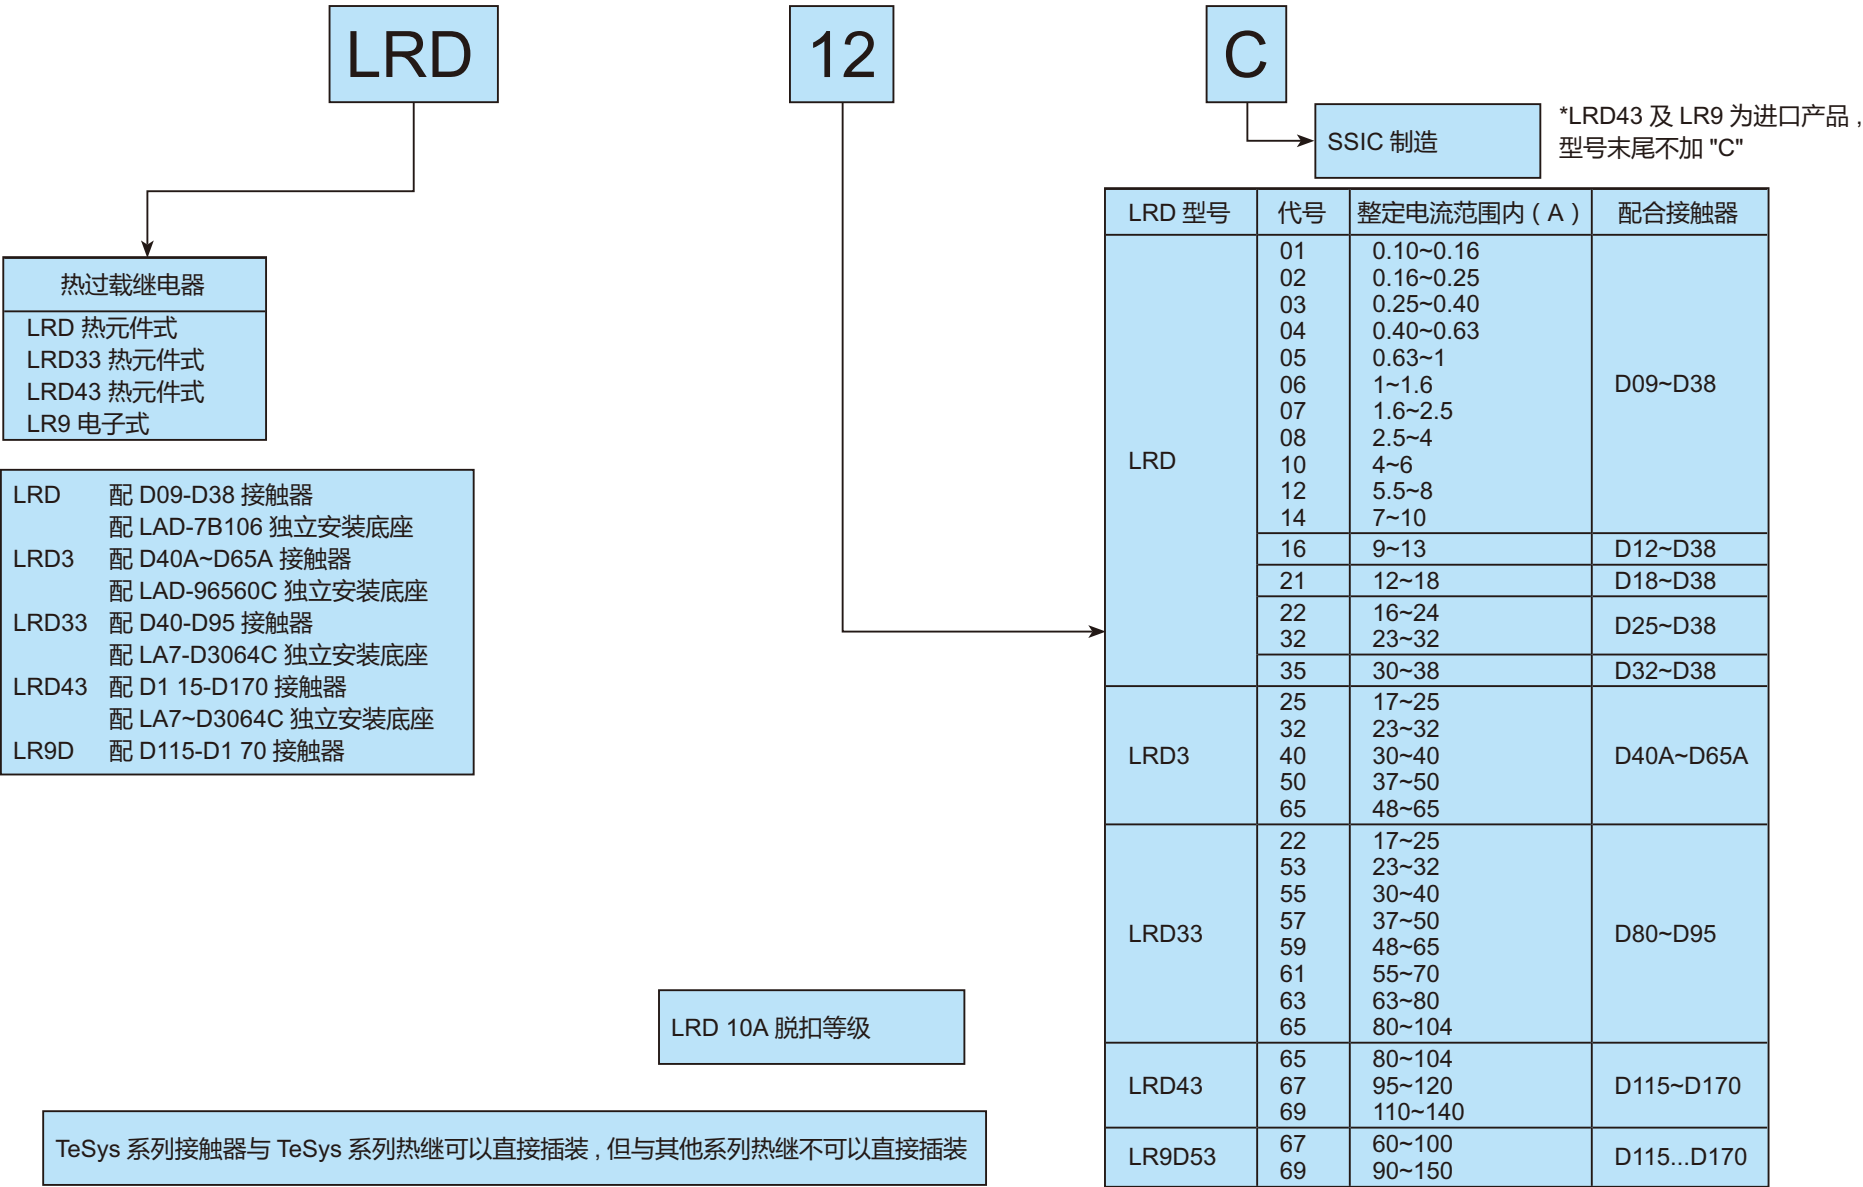

星三角起动器选型表



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

接触器 (LC1D09...D150)

最大起动频率：30 次 / 小时，最大起动时间：30 秒

电动机

AC3 类 50Hz 三相电动机

P kW	In A	IrD A	接触器 直线接法 KM2 型号	接触器 三角形接法 KM3 型号	接触器 星形接法 KM1(3) 型号	热过载继电器 型号	整定范围 A
1.5	3.5	2	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LRD07C	1.6...2.5
2.2	5	3	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LRD08C	2.5...4
3	6.6	4	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LRD10C	4...6
4	8.5	5	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LRD12C	5.5...8
5.5	11.5	6	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LC1D09●●C	LRD12C	5.5...8
7.5	15.5	9	LC1D12●●C	LC1D12●●C	LC1D09●●C	LRD14C	7...10
9	18.5	11	LC1D18●●C	LC1D18●●C	LC1D09●●C	LRD16C	9...13
11	22	13	LC1D18●●C	LC1D18●●C	LC1D09●●C	LRD16C	9...13
15	30	16	LC1D25●●C	LC1D25●●C	LC1D12●●C	LRD21C	12...18
18.5	37	22	LC1D25●●C	LC1D25●●C	LC1D18●●C	LRD22C	16...24
22	44	26	LC1D32●●C	LC1D32●●C	LC1D18●●C	LRD32C	23...32
30	60	35	LC1D38●●C	LC1D38●●C	LC1D25●●C	LRD35C	30...38
37	72	40	LC1D50●●C	LC1D50●●C	LC1D32●●C	LRD3357C	37...50
45	85	47	LC1D65●●C	LC1D65●●C	LC1D40●●C	LRD3359C	48...65
55	105	58	LC1D65●●C	LC1D65●●C	LC1D40●●C	LRD3359C	48...65
75	138	78	LC1D95●●C	LC1D95●●C	LC1D50A●●C	LRD3363C	63...80
90	170	99	LC1D11500●●C	LC1D11500●●C	LC1D65A●●C	LRD4365	80...104
110	205	118	LC1D15000●●C	LC1D15000●●C	LC1D80●●C	LRD4367	95...120
132	245	142	LC1D15000●●C	LC1D15000●●C	LC1D95●●C	LR9D5369	90...150

接触器 (LC1G205.....G410)

标准鼠笼电机的额定功率

				接触器 电源	三角形	星形	附件 (如下所示)
220/230V	380/400V	415 V	440 V				
kW	kW	kW	kW	KM2	KM3	KM1	组件类型

最大工作速率：12 次起动 / 小时：最大起动时间：20 秒

90	160	160	185	LC1G205●●C	LC1G205●●C	LC1G15000●●C	G205
100	200	200	220	LC1G245●●C	LC1G245●●C	LC1G205●●C	G245
110	220	220	250	LC1G300●●C	LC1G300●●C	LC1G205●●C	G300
160	280	280	315	LC1G410●●C	LC1G410●●C	LC1G300●●C	G410
185	315	355	375	LC1G410●●C	LC1G410●●C	LC1G300●●C	G410

(1) LC1D95 以下接触器可以配强制 40ms 延时的星三角专用延时头 LADS2。

1 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器		热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流值 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾		型号	整定电流
P	Ie	Iq	P	Ie	Iq	P	Ie	Iq							
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA		A	A				A
0.06	0.2	50	0.06	0.19	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD01C	0.16...0.25
—	—	—	0.09	0.28	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD03C	0.25...0.40
0.09	0.3	50	0.12	0.37	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD03C	0.25...0.40
0.12	0.44	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE04	0.63	8	LC1D09		LRD04C	0.40...0.63
0.18	0.6	50	0.18	0.55	50	—	—	—	GV2LE04	0.63	8	LC1D09		LRD04C	0.40...0.63
—	—	—	0.25	0.76	50	—	—	—	GV2LE05	1	13	LC1D09		LRD05C	0.63...1.0
0.25	0.85	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE05	1	13	LC1D09		LRD05C	0.63...1.0
0.37	1.1	50	0.37	1	50	0.37	0.88	50	GV2LE06	1.6	22.5	LC1D09		LRD06C	1.0...1.6
0.55	1.5	50	0.55	1.36	50	0.55	1.2	50	GV2LE06	1.6	22.5	LC1D09		LRD06C	1.0...1.6
—	—	—	—	—	—	0.75	1.5	50	GV2LE07	2.5	33.5	LC1D09		LRD07C	1.6...2.5
—	—	—	0.75	1.68	50	—	—	—	GV2LE07	2.5	33.5	LC1D09		LRD07C	1.6...2.5
0.75	1.9	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE07	2.5	33.5	LC1D09		LRD07C	1.6...2.5
1.1	2.7	50	1.1	2.37	50	1.1	2.2	50	GV2LE08	4	51	LC1D09		LRD08C	2.5...4.0
1.5	3.6	50	1.5	3.06	50	1.5	2.9	50	GV2LE08	4	51	LC1D09		LRD08C	2.5...4.0
—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	50	GV2LE08	4	51	LC1D09		LRD08C	2.5...4.0
2.2	4.9	50	2.2	4.4	50	3	5.2	50	GV2LE10	6.3	78	LC1D09		LRD10C	4...6
—	—	—	3	5.77	50	—	—	—	GV2LE10	6.3	78	LC1D09		LRD10C	4...6
—	—	—	4	7.9	15	—	—	—	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
3	6.5	50	—	—	—	4	6.8	10	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
4	8.5	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
5.5	11.5	15	5.5	10.4	8	7.5	12.4	6	GV2LE16	14	170	LC1D12		LRD16C	9...13
—	—	—	7.5	13.7	8	9	13.9	6	GV2LE16	14	170	LC1D18		LRD21C	12...18
7.5	15.5	15	9	16.9	8	—	—	—	GV2LE20	18	223	LC1D18		LRD21C	12...18
9	18.1	15	—	—	—	11	17.6	4	GV2LE22	25	327	LC1D25		LRD22C	16...24
11	22	15	11	20.1	6	15	23	4	GV2LE22	25	327	LC1D25		LRD22C	16...24
15	29	10	15	26.5	6	18.5	28	4	GV2LE32	32	416	LC1D32		LRD32C	23...32
18.5	35	50	18.5	32.5	50	22	33	10	GV3L40	40	560	LC1D40A		LRD340C	30...40
22	41	50	22	39	50	30	44	10	GV3L50	50	700	LC1D50A		LRD350C	37...50

(1) I_{rm}:磁脱扣电流值
 (2) 对于可逆接触器，将表中LC1 替换成LC2




工作环境				
断路器型号			GV2ME,PM	GV3P
符合标准			IEC 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, GB14048.4	IEC/EN 60947-1, IEC 60947-2, IEC 60947-4-1, UL 508type E CSA C22.2 n° 14-05 type E, GB14048.4
产品认证			CCC, CE	UL, CSA, CCC, GOST
保护措施			“TH”	“TH”
防护等级		本体	IP 20	IP 20
符合 IEC 529 标准		带罩	GV2•01: IP 41 GV2•02: IP 55	GV3 PC01,GV3 PC02: IP65
抗冲击性能	符合 IEC 68-2-27 标准		30 gn -11 ms	On : 15 gn- 11ms Off : 30 gn-11 ms
抗振性能	符合 IEC 68-2-6 标准		5 gn (5...150 Hz)	4 gn (5...300 Hz)
环境温度	贮存		°C - 40...+ 80	- 40...+ 80
	工作	开放式	°C - 20...+ 60(1)	- 20...+ 60 ⁽²⁾
		封闭式	°C - 20...+ 40	- 20...+ 40
温度补偿		开放式	°C - 20...+ 60	- 20...+ 60
		封闭式	°C - 20...+ 40	- 20...+ 40
阻燃性能	符合 IEC 695-2-1 标准		°C 960	960
最大工作海拔			m 2000	3000
适用电气隔离性能	符合 IEC 60947-1 标准 § 7-1-6		是	是
抗机械冲击能力		J	0.5	10
			在罩内: 6	IK 09
缺相灵敏度			符合 IEC 60947-1 § 7-2-1-5-2 标准	
技术参数				
断路器型号			GV2ME,PM	GV3P13...80
使用类别	IEC 60947-2		A	A
	IEC 60947-4-1		AC-3e	AC-3
脱扣等级	符合 IEC 60947-4-1		10 A	10 A
额定工作电压 (Ue)	符合 IEC 60947-2 标准	V	690	690
额定绝缘电压 (Ui)	IEC 60947-2 标准	V	690	690
额定工作频率	符合 IEC 60947-2 标准	Hz	50/60	50/60
额定冲击耐受电压 (U imp)	符合 IEC 60947-2 的标准	kV	6	6
每极耗散的总功率		W	2.5	8
机械寿命		C.O.	100,000	50,000
(C.O.: 闭合 / 断开)				
电气寿命	440 V In/2	C.O.	100,000	—
AC-3 类负载	440 V In	C.O.	—	50,000
负载级别 (最大操作速率)		C.O./h	25	25
最大约定发热电流 (Ith)	符合 IEC 60947-4-1 标准	A	0.16...32	13...80
额定负载	符合 IEC 60947-4-1 标准		不间断负载	

(1) 有关在 70 °C 以上环境下工作的具体情况, 请咨询当地的区域销售办事处。

(2) 在两个断路器之前保留 9 毫米空间: 既可以为空, 也可以是侧面安装的附加触点块, 水平安装最高达 40 °C 。

iC65断路器选型表

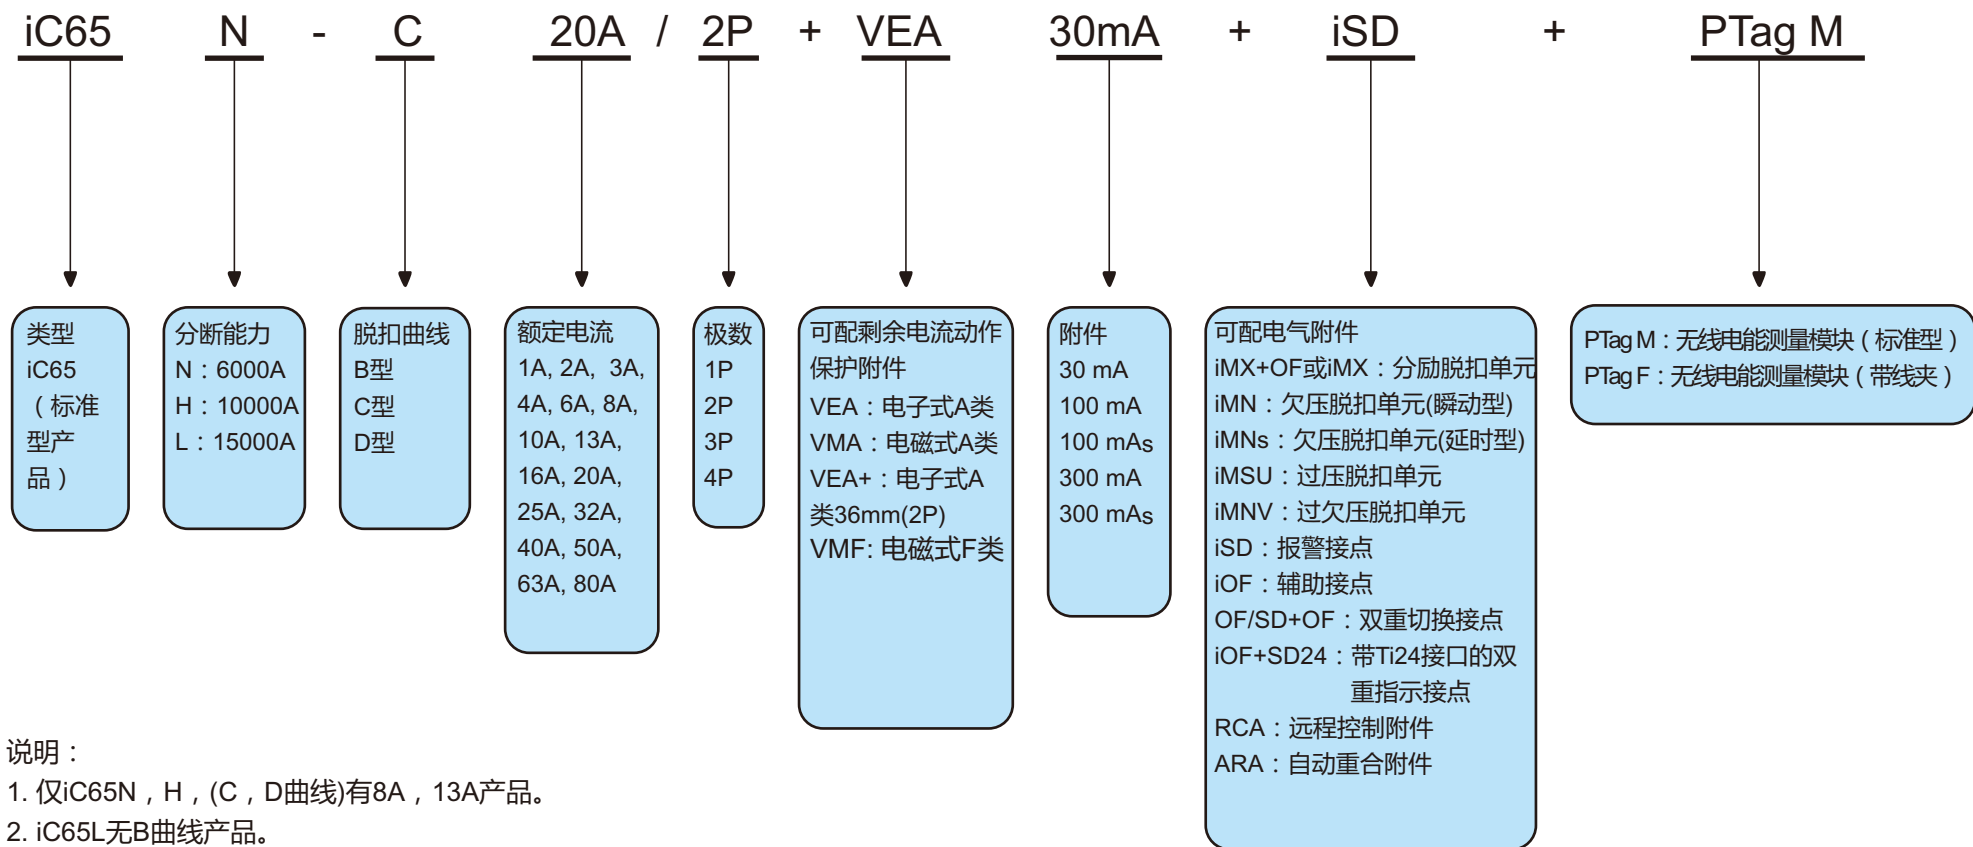

说明：

- 1) 仅iC65N, H, (C, D曲线)有8A, 13A产品。
- 2) iC65L无B曲线产品。
- 3) PTag M (PowerTag FD无线电能测量模块) 选型请参考8-9, 8-10, 8-11页
- 4) iOF/RCA均有多种规格可选, 详见产品样本。

举例：

1) 产品号：iC65N C20A/2P VEA 30mA。

表示：iC65小型断路器，6kA分断，C曲线，额定电流20A，2极带电子式A类剩余电流保护附件，额定剩余电流30mA。


2) 产品号：iC65N C40A/2P VEA+30mA。

表示：iC65小型断路器，6kA分断，C曲线，额定电流40A，2P 36mm宽，一体式RCBO，额定剩余电流30mA。



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

iC65L MA断路器选型表

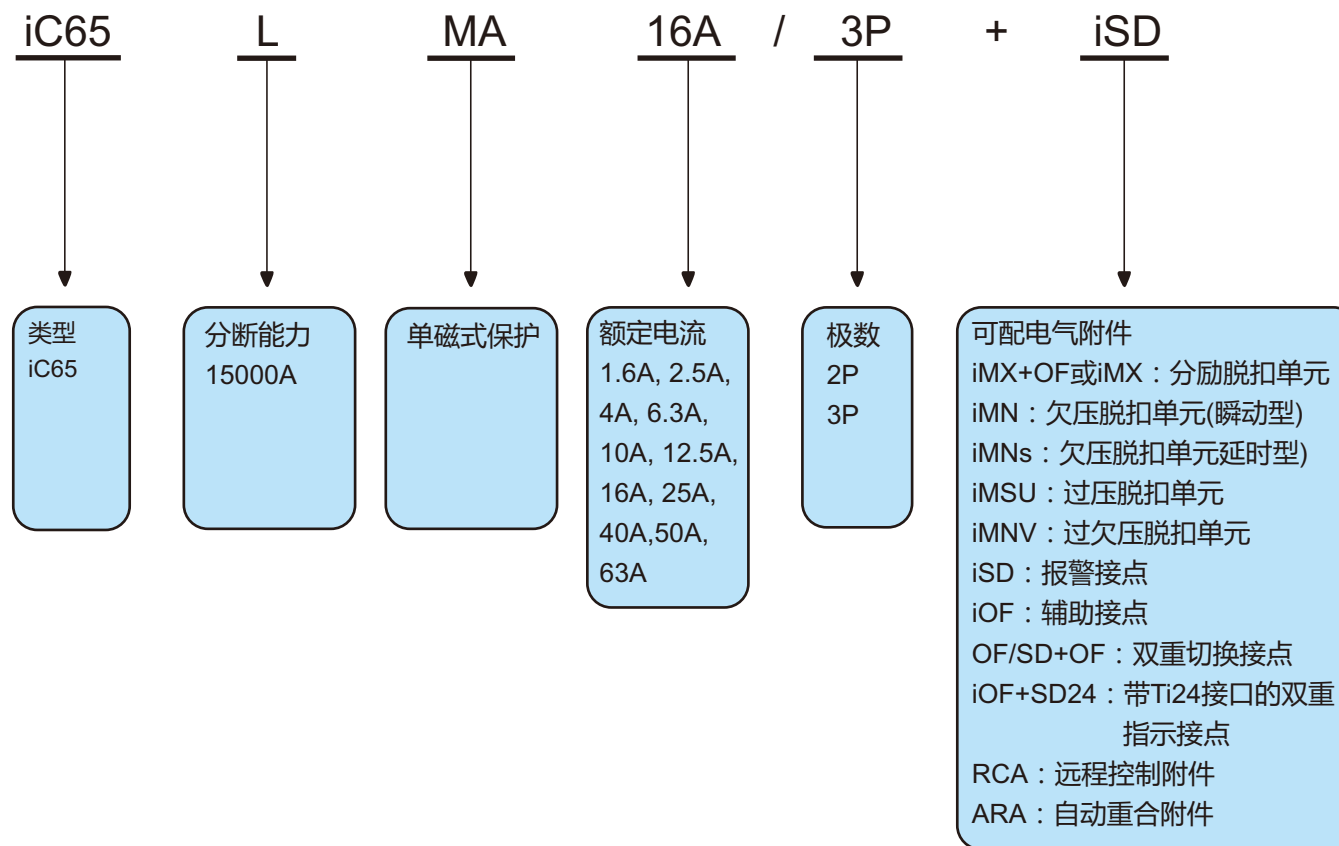

说明：

1. iC65L MA为单磁式小型断路器，无过载保护。须与热继电器等元件配合，实现过载保护。


举例：

2. iOF/RCA均有多种规格可选，详见产品样本。

产品号：iC65L MA 16A/3P iMN。

表示：iC65L MA单磁式小型断路器，分断能力15kA，额定电流16A，3极，配iMN欠压脱扣单元。

iDPN断路器选型表

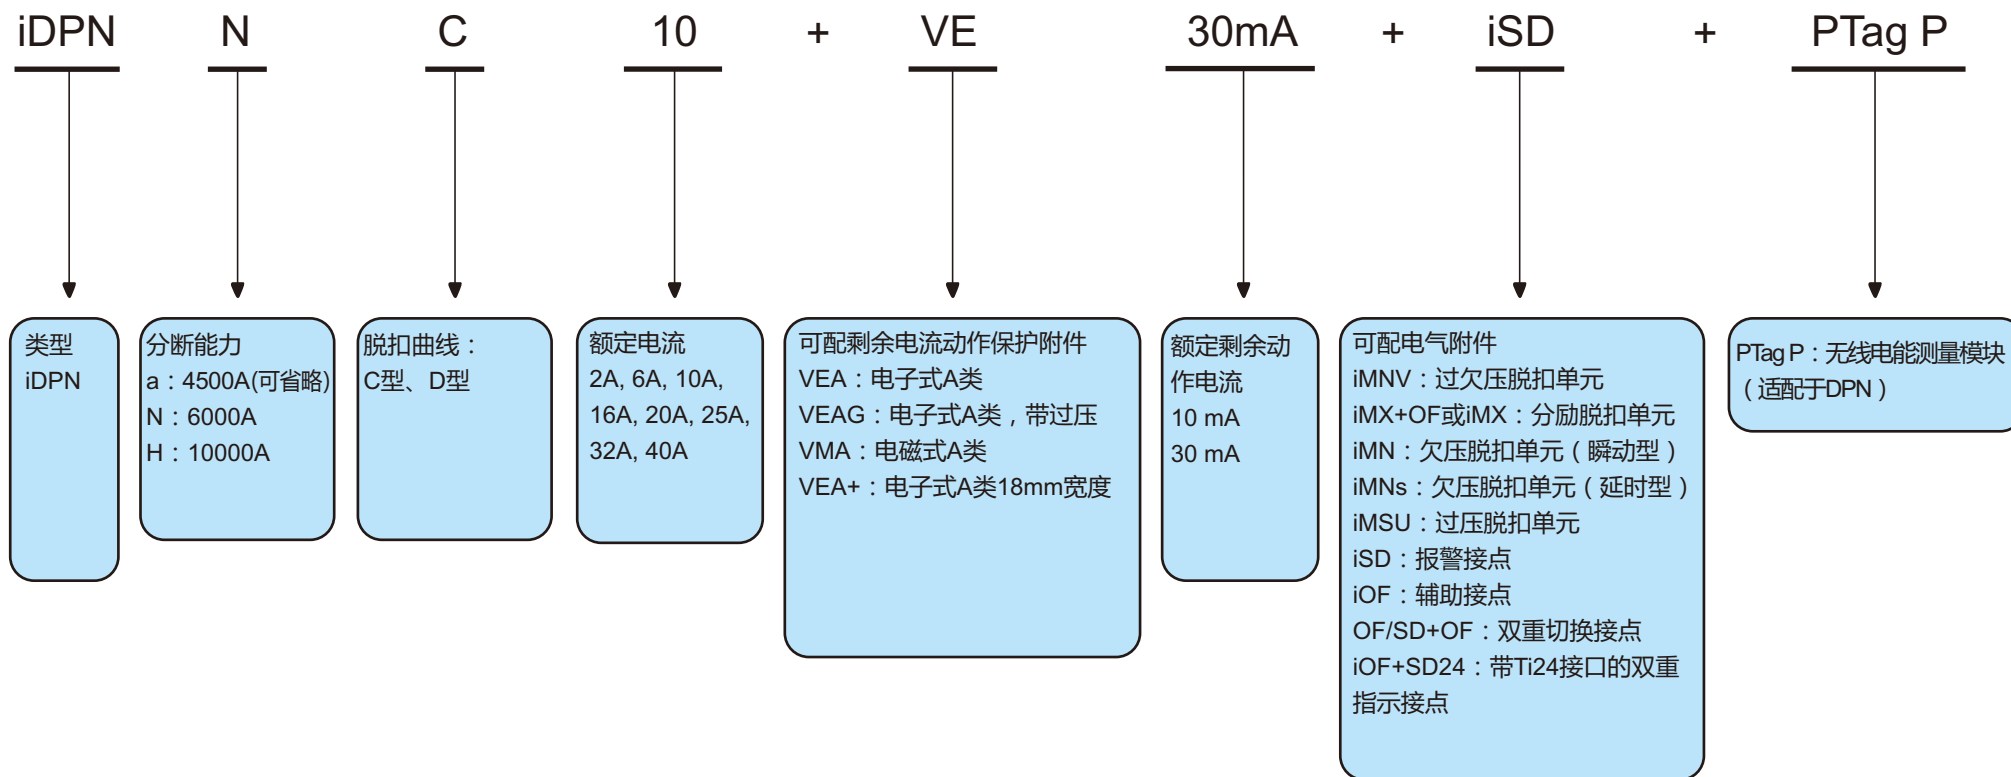

说明：

1. iDPNa无2A型号。
2. iOF/RCA均有多种规格可选，详见产品样本。
3. Ptag P (PowerTag FD无线电能测量模块) 选型请参见8-9，8-10，8-11页。

举例：

产品号：iDPN N 10 VEA。

表示：iDPNN Vigì，分断能力6kA，额定电流10A，拼装式RCBO,电子式A类，30mA。

淘宝皇冠店 精品资料家园
精心整理每一套教程

直接点击页面左上角

获取更多万G精品资料



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

电动机回路

配合选型表

电动机回路配合类型

在 Okken 和 Blokset 低压开关柜内的电动机回路组成配合，请咨询当地办事处。

电动机回路的组成配合

两类配合

IEC 60947-4-1 标准的定义是基于在不同电流等级下的试验。试验的目的是测试开关设备与控制设备在极端条件下的性能。根据实验后的元件状态定义两类配合。

● 类型 1

在以下两个条件下，接触器和继电器允许损坏：

- 对操作者个人安全没有危险
- 除继电器和接触器外，不对其它任何元件造成损害

● 类型 2

接触器和热继电器的触点允许熔焊，但必须容易分开

- 根据 2 类配合试验，开关装置和控制装置能正常运行

需要什么类型的配合？

根据运行条件选择配合类型。

目标是达到使用者需求与装置成本之间的最佳平衡。


● 类型 1

- 适当的维修保养
- 开关装置和控制装置的成本低
- 不十分强调供电的连续性或连续性可以通过简单更换电动机抽屉得到确保

● 类型 2

- 强调供电的连续性
- 维修保养时间有限
- 规范要求必须使用 2 类配合

iC65 断路器与接触器、热继电器的配合

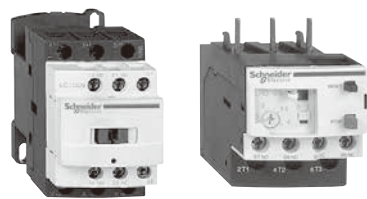

iC65 -D
+
TeSys 接触器
+
LRD 热继电器

电机 (380V)		保护断路器		接触器	热过载继电器	
控制 功率 kW	额定 电流 A	型号	分断 能力 kA	型号	型号	电流整定 范围 A
0.06	0.22	iC65 D 3P1A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD02C	0.16 ~ 0.25
0.09	0.35	iC65 D 3P1A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD03C	0.25 ~ 0.4
0.12	0.42	iC65 D 3P1A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD04C	0.4 ~ 0.63
0.18	0.7	iC65 D 3P1A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD05C	0.63 ~ 1
0.37	1.2	iC65 D 3P2A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD06C	1 ~ 1.6
0.55	1.6	iC65 D 3P4A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD06C	1 ~ 1.6
0.75	2	iC65 D 3P4A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD07C	1.6 ~ 2.5
1.1	2.8	iC65 D 3P4A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD08C	2.5 ~ 4
1.5	3.7	iC65 D 3P6A	6/10/15	LC1D09●●C	LRD08C	2.5 ~ 4
2.2	5.3	iC65 D 3P10A	6/10/15	LC1D18●●C	LRD10C	4 ~ 6
3	7	iC65 D 3P13A	6/10/15	LC1D18●●C	LRD12C	5.5 ~ 8
4	9	iC65 D 3P16A	6/10/15	LC1D25●●C	LRD14C	7 ~ 10
5.5	12	iC65 D 3P20A	6/10/15	LC1D25●●C	LRD16C	9 ~ 13
7.5	16	iC65 D 3P25A	6/10/15	LC1D32●●C	LRD21C	12 ~ 18
9	18.1	iC65 D 3P25A	6/10/15	LC1D32●●C	LRD22C	16 ~ 24
11	23	iC65 D 3P32A	6/10/15	LC1D40A●●C	LRD325C	17 ~ 25
15	30	iC65 D 3P40A	6/10/15	LC1D50A●●C	LRD332C	23 ~ 32

注：iC65 断路器选用 D 型曲线。


附加技术信息

2 型配合 (IEC 60947-4-1)



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战

Ue: 380-400 VAC



断路器、接触器和热继电器

性能 “Iq” (kA) : U = 380-400V						
断路器	B	F	N	H	S	L
GV4L & LE 02 - 12	-	-	50	-	100 ^[4]	-
GV4L & LE 25 - 115	25	-	50	-	100 ^[4]	-
NSX100/160/250-MA	-	36	50	70	100	130
NSX400/630-MicroLogic 1.3M	-	36	50	70	100	130
NS800L/NS1000L MicroLogic 5.0	-	-	-	-	-	130

启动^[1] : 标准 LRD 10 A 级, LR9 10 级。

电动机 额定功率 P (kW)	以下条件下工作电流的指 导值 (单位 : A) :			断路器		接触器		热 o/L 继电器	
	380V	400V	Ie 最大值	类型	额定值 (A)	Irm (A)	类型	类型	I _{rt} ^[1]
0.18	0.63	0.6	1	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	2	14	LC1-D09	LRD-05	0.63/1
0.25	0.89	0.85	1	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	2	14	LC1-D09	LRD-05	0.63/1
0.37	1.16	1.1	1.6	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	2	22	LC1-D09	LRD-06	1/1.6
0.55	1.58	1.5	2	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	2	26	LC1-D09	LRD-06	1.6/2.5
0.75	2.00	1.9	2	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	2	26	LC1-D09	LRD-07	1.6/2.5
1.1	2.8	2.7	3.5	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	3.5	46	LC1-D25	LRD-08	2.5/4
1.5	3.8	3.6	7	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	7	56	LC1-D32A+ GV1L3	LRD-08	1.6/8
2.2	5.2	4.9	7	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	7	84	LC1-D32A+ GV1L3	LRD-10	1.6/8
3	6.8	6.5	7	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	7	91	LC1-D40A	LRD-12 ^[5]	5.5/8
4	8.9	8.5	10	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	12.5	138	LC1-D65A	LRD-14 ^[5]	7/10
5.5	12.1	11.5	12.5	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	12.5	163	LC1-D65A	LRD-313	9/13
7.5	16.3	15.5	18	GV4L 或 GV4LE 或 NSX100m-MA	25	250	LC1-D65A	LRD-318	12/18
10	20	19	25	NSX100-MA	25	250	LC1-D80	LRD 3321	12/18
				GV4L 或 GV4LE	25	325	LC1-D65A	LRD-325	17/25
				NSX100-MA	25	325	LC1-D80	LRD 3322	17/25
11	23	22	25	GV4L 或 GV4LE	25	325	LC1-D65A	LRD-325	17/25
				NSX100-MA	25	450	LC1-D80	LRD 3322	17/25
				GV4L 或 GV4LE	50	450	LC1-D65A	LRD-332	23/32
15	31	29	32	NSX100-MA	50	450	LC1-D80	LRD-33 53	23/32
				GV4L 或 GV4LE	50	550	LC1-D65A	LRD-340	30/40
				NSX100-MA	50	550	LC1-D80	LRD-33 55	30/40
22	43	41	50	GV4L 或 GV4LE	50	650	LC1-D65A	LRD-350	37/50
				NSX100-MA	50	650	LC1-D80	LRD-33 57	37/50
				GV4L 或 GV4LE	80	880	LC1-D65A	LRD-365	48/65
37	69	66	80	NSX100-MA	100	900	LC1-D80	LRD-33 59	48/65
				GV4L 或 GV4LE	80	1040	LC1-D80	LRD-33 63	63/80
				NSX100-MA	100	1100	LC1-D80	LRD-33 63	63/80
45	84	80	100	GV4L 或 GV4LE	115	1380	LC1-D115	LR9D-5367	60/100
				NSX100-MA	100	1300	LC1-D115	LR9-D53 67	60/100
							LC1-G115	LR9G115	28/115
55	102	97	115	GV4L 或 GV4LE	115	1495	LC1-D115	LR9D-5369	90/150
							LC1-G115	LR9G225	57/225
				NSX160-MA	150	1950	LC1-D150	LR9-D53 69	90/150
75	139	132	150				LC1-G150	LR9225	57/225
				NSX160-MA	150	1950	LC1-D150	LR9-D53 69	90/150
							LC1-G150	LR9G225	57/225
90	168	160	185	NSX250-MA	220	2420	LC1-G205	LR9G225C	57/225
110	205	195	220	NSX250-MA NSX400-MicroLogic 1.3M	220	2860	LC1-G205	LR9G225C	57/225
132	242	230	265		320	3500	LC1-G245		132/220
				NSX400-MicroLogic 1.3M	320	3500	LC1-G245	LR9G500C	125/500
				NSX400-MicroLogic 1.3M	320	4160	LC1-G300	LR9G500C	125/500
160	295	280	320		500	5500	LC1-G410 (70kA)	LR9G500C	125/500
				NSX630-MicroLogic 1.3M	500	5500	LC1-G475 (130kA)	LR9G500C	125/500
							LC1-G475	LR9G500C	125/500
220	400	380	500	NSX630-MicroLogic 1.3M	500	6500	LC1-G475	LR9G500C	125/500
250	453	430	500	NSX630-MicroLogic 1.3M	500	6500	LC1-G475	LR9G500C	125/500
300	526	500	630	NS800L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	800	8000	LC1-G620	LR9G630C	160/630
315	568	540	630	NS800L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	800	8000	LC1-G620	LR9G630C	160/630
355	642	610	780	NS1000L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	1000	10000	LC1 F1000	TC800/1 + LRD-05	500/800
400	726	690	780	NS1000L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	1000	10000	LC1 F1000	TC800/1 + LRD-05	500/800
450	789	750	780	NS1000L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	1000	10000	LC1 F1000	TC800/1 + LRD-05	500/800
500	895	850	900	NS1000L - MicroLogic 5.0 - LR 分断	1000	10000	LC1-F1000	TC1000/1 + LRD-05	600/1000

[1] 重型启动 (20 级), 参阅等效装置的热 O/L 图。

[2] 反向器 : 用 LC2 替代 LC1; 星三角启动器 : 用 LC3 替代 LC1。

[3] MicroLogic 5.0 控制单元为 II。


[4] 仅 GV4LE, 对于需通过旋转手柄操纵的 GV4 “S”, 单独订购 GV4LE “S” 和旋转手柄。

[5] 独立的过载继电器, 采用端子块 LAD7B106。

附加技术信息

2 型配合 (IEC 60947-4-1)

Ue: 380-400 V AC



断路器，接触器

性能 "Iq" (kA) : U = 380-400V						
断路器	B	F	N	H	S	L
GV4 P, PE & PEM 02 - 12	-	-	50	-	100 ^[4]	.
GV4 P, PE & PEM 25 - 115	25	-	50	-	100 ^[4]	.
NSX100/160/250 MicroLogic 2.2M / 6.2M	-	36	50	70	100	130
NSX400/630 MicroLogic 2.3M / 6.3M	-	36	50	70	100	130
NS800L/NS1000L MicroLogic 5.0	-	-	-	-	-	130

启动 ^[1]	IEC 60947-4-1 标准			
脱扣单元	GV4P, PE 或 PEM	MicroLogic 2.2M / 2.3M	MicroLogic 6.2M / 6.3M	Micrologic 5.0
正常 (级)	10	5.10	5.10	10
长 (级)	20	20	20.30 ^[1]	20

电动机 额定功率	以下条件下工作电流的指导值 (单位 : A) :			断路器				接触器 ^[2]
P (kW)	380V	400V	Ie 最大值	类型	脱扣单元	I _{rt} h (A)	I _{rm} (A) ^[3]	类型
0.18	0.63	0.6	2	GV4P, PE 或 PEM	2	0.8/2	34	LC1-D25
0.25	0.89	0.85	2	GV4P, PE 或 PEM	2	0.8/2	34	LC1-D25
0.37	1.16	1.1	2	GV4P, PE 或 PEM	2	0.8/2	34	LC1-D25
0.55	1.58	1.5	2	GV4P, PE 或 PEM	2	0.8/2	34	LC1-D25
0.75	2.00	1.9	2	GV4P, PE 或 PEM	2	0.8/2	34	LC1-D25
1.1	2.8	2.7	3.5	GV4P, PE 或 PEM	3.5	1.4/3.5	60	LC1-D32
1.5	3.8	3.6	7	GV4P, PE 或 PEM	7	2.9/7	119	LC1-D50A
2.2	5.2	4.9	7	GV4P, PE 或 PEM	7	2.9/7	119	LC1-D50A
3	6.8	6.5	7	GV4P, PE 或 PEM	7	2.9/7	119	LC1-D50A
4	8.9	8.5	12.5	GV4P, PE 或 PEM	12.5	5/12.5	213	LC1-D50A
5.5	12.1	11.5	12.5	GV4P, PE 或 PEM	12.5	5/12.5	213	LC1-D50A
7.5	16.3	15.5	25	GV4P, PE 或 PEM	25	10/25	425	LC1-D65A
10	20	19	25	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	12/25	13I _{rt} h	LC1-D80
			25	GV4P, PE 或 PEM	25	10/25	425	LC1-D65A
11	23	22	25	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	12/25	13I _{rt} h	LC1-D80
			25	GV4P, PE 或 PEM	25	10/25	425	LC1-D65A
15	31	29	50	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	12/25	13I _{rt} h	LC1-D80
			50	GV4P, PE 或 PEM	50	20/50	850	LC1-D65A
18.5	37	35	50	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	25/50	13I _{rt} h	LC1-D80
			50	GV4P, PE 或 PEM	50	20/50	850	LC1-D65A
22	43	41	50	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	25/50	13I _{rt} h	LC1-D80
			50	GV4P, PE 或 PEM	50	20/50	850	LC1-D65A
30	58	55	65	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	25/50	13I _{rt} h	LC1-D80
			80	GV4P, PE 或 PEM	80	40/80	1360	LC1-D65A
37	69	66	80	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	50/100(80)	13I _{rt} h	LC1-D80
			80	GV4P, PE 或 PEM	80	40/80	1360	LC1-D80
45	84	80	115	NSX100	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	50/100 (80)	13I _{rt} h	LC1-D80
			100	GV4P, PE 或 PEM	115	65/115	1955	LC1-D115 或 LC1-G115
55	102	97	115	NSX100	MicroLogic 2.2M	50/100	13I _{rt} h	LC1-D115 或 LC1-G115
			115	GV4P, PE 或 PEM	115	65/115	1955	LC1-D115 或 LC1-G115
75	139	132	150	NSX160	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	70/150	13I _{rt} h	LC1-D150 或 LC1-G150
			185	NSX250	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	100/220	13I _{rt} h	LC1-G205
90	168	160	220	NSX250	MicroLogic 2.2M 或 6.2M	100/220	13I _{rt} h	LC1-G205
			265	NSX400	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	160/320	13I _{rt} h	LC1-G245
132	242	230	265	NSX400	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	160/320	13I _{rt} h	LC1-G245
			320	NSX400	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	160/320	13I _{rt} h	LC1-G300
160	295	280	400	NSX630	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	250/500	13I _{rt} h	LC1-G410 (70kA)
			500	NSX630	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	250/500	13I _{rt} h	LC1-G475 (130kA)
200	368	350	500	NSX630	MicroLogic 2.3M 或 6.3M	250/500	13I _{rt} h	LC1-G475
			630	NS800L	MicroLogic 5.0	320/800	8000	LC1-G620
315	568	540	630	NS800L	MicroLogic 5.0	320/800	8000	LC1-G620
			780/900	NS1000L	MicroLogic 5.0	400/1000	10 000	LC1-F1000
400	726	690	780/900	NS1000L	MicroLogic 5.0	400/1000	10 000	LC1-F1000
			780/900	NS1000L	MicroLogic 5.0	400/1000	10 000	LC1-F1000
450	789	750	780/900	NS1000L	MicroLogic 5.0	400/1000	10 000	LC1-F1000
			900	NS1000L	MicroLogic 5.0	400/1000	10 000	LC1-F1000

[1] 对于 30 级，应根据 30s 热耐受水平验证接触器额定值 (F 系列)。

[2] 反向器：用 LC2 替代 LC1；星三角起动器：用 LC3 替代 LC1。

[3] MicroLogic 5.0 控制单元为 II。

[4] 仅 GV4PE 和 PEM，对于需通过旋转手柄操纵的 GV4 "S"，单独订购 GV4PE、PEM "S" 和旋转手柄。



附加技术信息

1 型配合 (IEC 60947-4-1)



电子断路器 (MA)

接触器

热继电器

NSX100 断路器、接触器和热继电器

直接启动

反向器

"Iq" 分断性能：等于断路器本身的分断能力。启动^[1]：标准 10A/10 级。

电动机												断路器		接触器 ^[3]	热继电器 ^[1]	
220/230 V												类型	cal (A)	类型	类型	I _{rt} (A)
P (kW)	I (A)	P (kW)	I (A)	P (kW)	I (A)	P (kW)	I (A)	P (kW)	I (A)	P (kW)	I (A)					
		0.37	1.2	0.37	1.1	0.37	1	0.55	1.2	0.75	1.2	NSX100B/F/N/H/S/L MA	2.5	LC1-D09	LRD 06	1/1.6
		0.55	1.6	0.55	1.5	0.55	1.4	0.75	1.5	1	1.5	NSX100B/F/N/H/S/L MA	2.5	LC1-D09	LRD 06	1/1.6
0.37	1.8	0.75	2	0.75	1.8	0.75	1.7					NSX100B/F/N/H/S/L MA	2.5	LC1-D09	LRD 07	1.6/2.5
						1.1	2.4	1.1	2	1.5	2	NSX100B/F/N/H/S/L MA	2.5	LC1-D09	LRD 07	1.6/2.5
0.55	2.8	1.1	2.8	1.1	2.5			1.5	2.6	2.2	2.8	NSX100B/F/N/H/S/L MA	6.3	LC1-D09	LRD 08	2.5/4
		1.5	3.7	1.5	3.5	1.5	3.1			3	3.8	NSX100B/F/N/H/S/L MA	6.3	LC1-D09	LRD 08	2.5/4
1.1	4.4	2.2	5	2.2	4.8	2.2	4.5	3	5	4	4.9	NSX100B/F/N/H/S/L MA	6.3	LC1-D09	LRD 10	4/6
1.5	6.1	3	6.6	3	6.5	3	5.8	4	6.5	5.5	6.6	NSX100B/F/N/H/S/L MA	12.5	LC1-D09	LRD 12	5.5/8
2.2	8.7	4	8.5	4	8.2	4	7.9	5.5	9			NSX100B/F/N/H/S/L MA	12.5	LC1-D09	LRD 14	7/10
										7.5	8.9	NSX100B/F/N/H/S/L MA	12.5	LC1-D12	LRD 14	7/10
										7.5	8.9	NSX100HB1/HB2 MA	12.5	LC1-D40A	LRD 14	7/10
3	11.5	5.5	11.5	5.5	11	5.5	10.4	7.5	12			NSX100B/F/N/H/S/L MA	12.5	LC1-D12	LRD 16	9/13
4	14.5	7.5	15.5	7.5	14	7.5	13.7	9	14			NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D18	LRD 21	12/18
				9	17	9	16.9	10	15			NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D18	LRD 21	12/18
										10	11.5	NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D18	LRD 16	9/13
										10	11.5	NSX100HB1/HB2 MA	25	LC1-D40A	LRD313	9/13
5.5	20	11	22	11	21	11	20.1	11	18.4			NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D25	LRD 22	17/25
										15	17	NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D25	LRD 21	12/18
										18.5	21.3	NSX100B/F/N/H/S/L MA	25	LC1-D32	LRD 22	17/25
										18.5	21.3	NSX100HB1/HB2 MA	25	LC1-D40A	LRD325	17/25
7.5	28	15	30	15	28	15	26.5	18.5	28.5			NSX100B/F/N/H/S/L MA	50	LC1-D32	LRD 32	23/32
								22	33	30	34.6	NSX100B/F/N/H/S/L MA	50	LC1-D40A	LRD340	30/40
										30	34.6	NSX100HB1/HB2 MA	50	LC1-D80	LRD3355	30/40
11	39	18.5	37	22	40	22	39					NSX100B/F/N/H/S/L MA	50	LC1-D40A	LRD350	37/50
		22	44	25	47			30	45			NSX100B/F/N/H/S/L MA	50	LC1-D50A	LRD350	37/50
										37	42	NSX100B/F/N/H/S/L MA	50	LC1-D65A	LRD350	37/50
										37	42	NSX100HB1/HB2 MA	50	LC1-D80	LRD3357	37/50
15	52	30	59	30	55	30	51.5					NSX100B/F/N/H/S/L MA	100	LC1-D65A	LRD365	48/65
18.5	64					37	64	37	55							
										45	49	NSX100B/F/N/H/S/L/ HB1/ HB2 MA	100	LC1-D80	LRD3357	37/50
22	75	37	72	37	72	45	76	55	80			NSX100B/F/N/H/S/L MA	100	LC1-D80	LRD3363	63/80
				45	80											
25	85	45	85									NSX100B/F/N/H/S/L MA	100	LC1-D95	LRD3365	80/104
										55	57	NSX100B/F/N/H/S/L/ HB1/HB2 MA	100	LC1-D115	LRD3561	55/70
30	100			55	100	55	96			75	77	NSX100B/F/N/H/S/L/ HB1/ HB2 MA	100	LC1-D115	LR9-D53 67	60/100

[1] 对于长启动 (20 级)，参阅热继电器的对应表。

[2] 对于 480V 应用，请联系我们进行咨询。

[3] 反向器：用 LC2 替代 LC1。

1 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器		热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流量 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾		型号	整定电流
P	Ie	Iq	P	Ie	Iq	P	Ie	Iq							
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA		A	A				A
0.06	0.2	50	0.06	0.19	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD01C	0.16...0.25
—	—	—	0.09	0.28	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD03C	0.25...0.40
0.09	0.3	50	0.12	0.37	50	—	—	—	GV2LE03	0.4	5	LC1D09		LRD03C	0.25...0.40
0.12	0.44	50				—	—	—	GV2LE04	0.63	8	LC1D09		LRD04C	0.40...0.63
0.18	0.6	50	0.18	0.55	50	—	—	—	GV2LE04	0.63	8	LC1D09		LRD04C	0.40...0.63
—	—	—	0.25	0.76	50	—	—	—	GV2LE05	1	13	LC1D09		LRD05C	0.63...1.0
0.25	0.85	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE05	1	13	LC1D09		LRD05C	0.63...1.0
0.37	1.1	50	0.37	1	50	0.37	0.88	50							
0.55	1.5	50	0.55	1.36	50	0.55	1.2	50	GV2LE06	1.6	22.5	LC1D09		LRD06C	1.0...1.6
—	—	—	—	—	—	0.75	1.5	50							
—	—	—	0.75	1.68	50	—	—	—	GV2LE07	2.5	33.5	LC1D09		LRD07C	1.6...2.5
0.75	1.9	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE07	2.5	33.5	LC1D09		LRD07C	1.6...2.5
1.1	2.7	50	1.1	2.37	50	1.1	2.2	50							
1.5	3.6	50	1.5	3.06	50	1.5	2.9	50	GV2LE08	4	51	LC1D09		LRD08C	2.5...4.0
—	—	—	—	—	—	2.2	3.9	50	GV2LE08	4	51	LC1D09		LRD08C	2.5...4.0
2.2	4.9	50	2.2	4.4	50	3	5.2	50	GV2LE10	6.3	78	LC1D09		LRD10C	4...6
—	—	—	3	5.77	50	—	—	—	GV2LE10	6.3	78	LC1D09		LRD10C	4...6
—	—	—	4	7.9	15	—	—	—	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
3	6.5	50	—	—	—	4	6.8	10	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
4	8.5	50	—	—	—	—	—	—	GV2LE14	10	138	LC1D09		LRD14C	7...10
5.5	11.5	15	5.5	10.4	8	7.5	12.4	6	GV2LE16	14	170	LC1D12		LRD16C	9...13
—	—	—	7.5	13.7	8	9	13.9	6	GV2LE16	14	170	LC1D18		LRD21C	12...18
7.5	15.5	15	9	16.9	8	—	—	—	GV2LE20	18	223	LC1D18		LRD21C	12...18
9	18.1	15	—	—	—	11	17.6	4	GV2LE22	25	327	LC1D25		LRD22C	16...24
11	22	15	11	20.1	6	15	23	4	GV2LE22	25	327	LC1D25		LRD22C	16...24
15	29	10	15	26.5	6	18.5	28	4	GV2LE32	32	416	LC1D32		LRD32C	23...32
18.5	35	50	18.5	32.5	50	22	33	10	GV3L40	40	560	LC1D40A		LRD340C	30...40
22	41	50	22	39	50	30	44	10	GV3L50	50	700	LC1D50A		LRD350C	37...50

(1) Irm:磁脱扣电流值

(2) 对于可逆接触器，将表中LC1 替换成LC2



1 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器	热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流值 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾	型号	整定电流
P	I _e	I _q	P	I _e	I _q	P	I _e	I _q		A	A			A
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA						
30	55	50	30	51.5	50	37	53	10	GV3L65	65	910	LC1D65A	LRD365C	48...65
—	—	—	37	64	50	37	53	10	GV3L65	65	910	LC1D65A	LRD365C	48...65
—	—	—	—	—	—	45	64	50	GV3L65	65	910	LC1D80	LRD3361C	55...70
37	66	50	—	—	—	—	—	—	GV3L73	73	1120	LC1D80A	LRD380	62...80
—	—	—	37	64	70	—	—	—	GV4L80	80	880	LC1D65A	LRD365C	48...65
—	—	—	—	—	—	45	64	30	GV4L80	80	880	LC1D80	LRD3361C	55...70
37	66	100	—	—	—	—	—	—	GV4L80	80	1040	LC1D80	LRD3361C	55...70
—	—	—	45	76	70	55	78	30	GV4L80	80	1040	LC1D80	LRD3363C	63...80
45	80	100	—	—	—	—	—	—	GV4L115	115	1380	LC1D95	LRD3365C	80...104
—	—	—	—	—	—	75	106	30	GV4L115	115	1380	LC1D115	LRD4367	95...120
—	—	—	55	90	70	—	—	—	GV4L115	115	1380	LC1D115	LRD4365	80...104
55	97	100	—	—	—	—	—	—	GV4L115	115	1495	LC1D115	LRD4367	95...120
—	—	—	—	—	—	50	90	(3)	NSX100●MA ⁽³⁾	100	1200	LC1D115	LRD4365	80...104
—	—	—	—	—	—	75	106	(3)	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1500	LC1D115	LRD4367	95...120
55	97	(3)	—	—	—	—	—	—	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1350	LC1D115	LRD4367	95...120
75	132	(3)	75	125	(3)	90	128	(3)	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1800	LC1D150	LRD4369	110...140

(1) I_{rm}:磁脱扣电流值

(2) 对于可逆接触器, 将表中LC1 替换成LC2

(3) NSX分断能力代码解释

Breaking performance I _q (kA)	NSX100●MA		NSX160●MA and NSX250●MA		NSX400● and NSX630●	
400/415 V	36	70	36	70	70	150
440 V	35	65	35	65	65	130
500 V	25	50	25	50	50	70
660/690 V	8	10	8	10	20	20
Code	F	H	F	H	H	L

2 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器	热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流值 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾	型号	整定电流
P	I _e	I _q	P	I _e	I _q	P	I _e	I _q						
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA		A	A			A
0.06	0.2	130	0.06	0.19	130	—	—	—	GV2L03 or LE03	0.4	5	LC1D09	LRD02C	0.16...0.25
0.09	0.3	130	0.09	0.28	130	—	—	—	GV2L03 or LE03	0.4	5	LC1D09	LRD03C	0.25...0.40
—	—	—	0.12	0.37	130	—	—	—						
0.12	0.44	130	—	—	—	—	—	—	GV2L04 or LE04	0.63	8	LC1D09	LRD04C	0.4...0.63
0.18	0.6	130	0.18	0.55	130	—	—	—						
0.25	0.85	130	0.25	0.76	130	—	—	—	GV2L05 or LE05	1	13	LC1D09	LRD05C	0.63...1
0.37	1.1	130	0.37	0.99	130	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	0.37	0.88	130	GV2L05 or LE05	1	13	LC1D09	LRD06C	1...1.7
0.55	1.5	130	—	—	—	0.55	1.2	130	GV2L06 or LE06	1.6	22.5	LC1D09	LRD06C	1...1.7
—	—	—	0.55	1.36	130	0.75	1.5	130						
0.75	1.9	130	0.75	1.68	130	1.1	2.2	130	GV2L07 or LE07	2.5	33.5	LC1D09	LRD07C	1.6...2.5
1.1	2.7	130	1.1	2.37	130	1.5	2.9	130	GV2L08 or LE08	4	51	LC1D09	LRD08C	2.5...4
1.5	3.6	130	—	—	—	2.2	3.9	130						
—	—	—	1.5	3.06	130	—	—	—	GV2L08 or LE08	4	51	LC1D09	LRD10C	4...6
2.2	4.9	130	—	—	—	—	—	—	GV2L10 or LE10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6
—	—	—	—	—	—	3	5.2	13						
—	—	—	2.2	4.42	50	—	—	—	GV2LE10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6
—	—	—	3	5.77	50	3	5.2	50						
—	—	—	2.2	4.42	130	—	—	—	GV2L10	6.3	78	LC1D09	LRD10C	4...6
—	—	—	3	5.77	130	3	5.2	130						
3	6.5	130	—	—	—	—	—	—	GV2L14 or LE14	10	10	LC1D09	LRD12C	5.5...8
—	—	—	—	—	—	4	6.8	10	GV2LE14	10	138	LC1D12	LRD12C	5.5...8
—	—	—	—	—	—	4	6.8	50	GV2L14	10	138	LC1D12	LRD12C	5.5...8
4	8.5	130	—	—	—	—	—	—	GV2L14 or LE14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10
—	—	—	4	7.9	15	—	—	—	GV2LE14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10
—	—	—	4	7.9	130	—	—	—	GV2L14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10
—	—	—	—	—	—	5.5	9.2	10	GV2LE14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10
—	—	—	—	—	—	5.5	9.2	50	GV2L14	10	138	LC1D09	LRD14C	7...10
5.5	11.5	130	5.5	10.4	50	7.5	12.4	42	GV2L16	14	170	LC1D25	LRD16C	9...13
—	—	—	7.5	13.7	50	—	—	—	GV2L16	14	170	LC1D25	LRD21C	12...18
7.5	15.5	50	9	16.9	20	9	13.9	10	GV2L20	18	223	LC1D25	LRD21C	12...18
9	18.1	50	—	—	—	—	—	—	GV2L22	25	327	LC1D25	LRD22C	16...24
11	22	50	11	20.1	20	—	—	—						
—	—	—	—	—	—	11	17.6	10	GV2L22	25	327	LC1D32	LRD22C	16...24
—	—	—	—	—	—	15	23	10						
15	29	50	15	26.5	50	—	—	—	GV3L32	32	448	LC1D40A	LRD332C	23...32
—	—	—	—	—	—	18.5	28	10	GV3L32	32	448	LC1D65A	LRD332C	23...32

(1) I_{rm}:磁脱扣电流值

(2) 对于可逆接触器，将表中LC1 替换成LC2



2 类配合表

(IEC 6047-4-1) 380/415 V

0.06 至 250kW 400/415V 电动机选型

标准三相电动机50/60HZ AC-3类别									电动机断路器			接触器	热过载继电器	
400/415 V			440 V			500 V			型号	电流值	脱扣磁电流值 ⁽¹⁾	型号 ⁽²⁾	型号	整定电流
P	I _e	I _q	P	I _e	I _q	P	I _e	I _q		A	A			A
kW	A	kA	kW	A	kA	kW	A	kA						
18.5	35	50	—	—	—	—	—	—	GV3L40	40	560	LC1D50A	LRD340C	30...40
—	—	—	18.5	32.5	50	—	—	—	GV3L40	40	560	LC1D65A	LRD340C	30...40
22	41	50	—	—	—	—	—	—	GV3L50	50	700	LC1D50A	LRD350C	37...50
—	—	—	22	39	50	30	44	10	GV3L50	50	700	LC1D65A	LRD350C	37...50
30	55	50	30	51.5	50	37	53	10	GV3L65	65	910	LC1D65A	LRD365C	48...65
37	66	50	—	—	—	—	—	—	GV3L73	73	1120	LC1D80A	LRD380	62...80
45	60	50	—	—	—	—	—	—	GV3L80	80	1120	LC1D95	LRD3363C	63...80
—	—	—	37	64	70	—	—	—	GV4L80	80	880	LC1D65A	LRD365C	48...65
37	66	100	45	76	70	(4)	(4)	(4)	GV4L80	80	1040	LC1D80	LRD3363C	63...80
45	80	100	55	90	70	(4)	(4)	(4)	GV4L115	115	1380	LC1D115	LR9D5367	60...100
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LC1G115	LR9G115	28...115
55	97	100	—	—	—	(4)	(4)	(4)	GV4L115	115	1495	LC1D115	LR9D5369	90...150
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	LC1G115	LR9G225	57...225
—	—	—	—	—	—	55	78	(3)	NSX100●MA ⁽³⁾	100	1040	LC1D80	LRD3363C	63...80
45	80	(3)	55	90	(3)	—	—	—	NSX100●MA ⁽³⁾	100	1300	LC1G115	LR9G115	28...115
55	97	(3)	—	—	—	—	—	—	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1500	LC1G115	LR9G225	57...225
—	—	—	—	—	—	75	106	(3)	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1950	LC1G150	LR9G225	57...225
75	132	(3)	75	125	(3)	—	—	—	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1950	LC1G150	LR9G225	57...225
—	—	—	90	146	(3)	—	—	—	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1950	LC1G150	LR9G225	57...225
—	—	—	—	—	—	90	128	(3)	NSX160●MA ⁽³⁾	150	1200	LC1G150	LR9G225	57...225
90	160	(3)	110	178	(3)	—	—	—	NSX250●MA ⁽³⁾	220	2420	LC1G185	LR9G225	57...225
—	—	—	—	—	—	110	156	(3)	NSX250●MA ⁽³⁾	220	1540	LC1G185	LR9G225	57...225
110	195	(3)	—	—	—	—	—	—	NSX250●MA ⁽³⁾	220	2860	LC1G205C	LRD483C	132...220
—	—	—	132	215	(3)	132	184	(3)	NSX250●MA ⁽³⁾	320	3500	LC1G225	LR9G225	57...225
132	230	(3)	160	256	(3)	—	—	—	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	3520	LC1G245C	LR9G500C	125...500
—	—	—	—	—	—	160	224	(3)	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	2200	LC1G245C	LR9G500C	125...500
160	280	(3)	—	—	—	—	—	—	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	4000	LC1G300C	LR9G500C	125...500
—	—	—	200	321	(3)	—	—	—	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	4000	LC1G330	LR9G500	125...500
—	—	—	—	—	—	200	280	(3)	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	3500	LC1G330	LR9G500	125...500
—	—	—	—	—	—	220	310	(3)	NSX400● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	320	3500	LC1G400	LR9G500	125...500
—	—	—	220	353	(3)	—	—	—	NSX630● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	500	5500	LC1G410C	LR9G500C	125...500
200	350	(3)	250	401	(3)	—	—	—	NSX630● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	500	4500	LC1G500	LR9G500	125...500
—	—	—	—	—	—	250	344	(3)	NSX630● + Micrologic 1.3M ⁽³⁾	500	6250	LC1G475C	LR9G500C	125...500
220	388	(3)	—	—	—	—	—	—	NS800L● + Micrologic 5.0 ⁽³⁾	500	5000	LC1G630	LR9G630	160...630
250	430	(3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	355	488	(3)	—	—	—	—	—	—

(1) I_{rm}:磁脱扣电流值

(2)对于可逆接触器，将表中LC1 替换成LC2

(3) NSX分断能力代码解释

Breaking performance I _q (kA)	NSX100●MA	NSX160●MA and NSX250●MA	NSX400● and NSX630●
400/415 V	36	70	70
440 V	35	65	65
500 V	25	50	50
660/690 V	8	10	20
Code	F	H	L

(4) 请联系相关办事处销售确认




LRD08C



LRD33●●C



LRD350C



LRD48●C

TeSys 热过载继电器

●带有手动或自动复位功能的补偿继电器，

●带有继电器脱扣指示器，

●交流或直流

继电器	与继电器配合使用的熔丝			配合使用的接触器 LC1 型号		重量
设定范围	aM	gG	BS88			
A	A	A	A			kg
脱扣等级：10 A，通过螺钉夹紧端子连接						
0.10...0.16	0.25	2	—	D09...D38	LRD01C	0.124
0.16...0.25	0.5	2	—	D09...D38	LRD02C	0.124
0.25...0.40	1	2	—	D09...D38	LRD03C	0.124
0.40...0.63	1	2	—	D09...D38	LRD04C	0.124
0.63...1	2	4	—	D09...D38	LRD05C	0.124
1...1.6	2	4	6	D09...D38	LRD06C	0.124
1.6...2.5	4	6	10	D09...D38	LRD07C	0.124
2.5...4	6	10	16	D09...D38	LRD08C	0.124
4...6	8	16	16	D09...D38	LRD10C	0.124
5.5...8	12	20	20	D09...D38	LRD12C	0.124
7...10	12	20	20	D09...D38	LRD14C	0.124
9...13	16	25	25	D12...D38	LRD16C	0.124
12...18	20	35	32	D18...D38	LRD21C	0.124
16...24	25	50	50	D25...D38	LRD22C	0.124
23...32	40	63	63	D25...D38	LRD32C	0.124
30...38	50	80	80	D32 和 D38	LRD35C	0.124
17...25	25	50	50	D80...D95	LRD3322C	0.510
23...32	40	63	63	D80...D95	LRD3353C	0.510
30...40	40	100	80	D80...D95	LRD3355C	0.510
37...50	63	100	100	D80...D95	LRD3357C	0.510
48...65	63	100	100	D80...D95	LRD3359C	0.510
55...70	80	125	125	D80...D95	LRD3361C	0.510
63...80	80	125	125	D80...D95	LRD3363C	0.510
80...104	100	160	160	D80 和 D95	LRD3365C	0.510
80...104	125	200	160	D115...D170	LRD4365	0.900
95...120	125	200	200	D115...D170	LRD4367	0.900
110...140	160	250	200	D115...D170	LRD4369	0.900
脱扣等级：10 A，通过 Everlink®，BRT 螺钉 (内六角柱头) 连接						
17...25	25	50	50	D40A...D65A	LRD325C	0.375
23...32	40	63	63	D40A...D65A	LRD332C	0.375
30...40	40	80	80	D40A...D65A	LRD340C	0.375
37...50	63	100	100	D40A...D65A	LRD350C	0.375
48...65	63	100	100	D50A...D65A	LRD365C	0.375
脱扣等级：10A，通过螺丝与接触器直接连接						
51...81	100	125	125	D115...D170	LRD480C	2.200
62...99	125	160	160	D115...D170	LRD481C	2.200
84...135	160	200	200	D115...D170	LRD482C	2.200
124...198	200	250	250	D205	LRD483C	2.100
146...234	250	315	315	D245...D410	LRD484C	2.200
174...279	315	315	315	D245...D410	LRD485C	2.200
208...333	400	400	400	D245...D410	LRD486C	2.200
259...414	400	500	500	D300 和 D410	LRD487C	2.400
321...513	500	800	800	D475	LRD488C	3.200
394...630	630	1000	1000	D620	LRD489C	3.900

TeSys® 保护元件

3 极电子热过载继电器



淘宝扫码获取精品
10大博途项目实战



LR9D01 和 LR9D32



LR9D110S



LR9D5597



LAD7B205



LAD7B205 安装在 LR9D01 上



LR9D67

电子式过载继电器

与保险丝或磁断路器配合使用

- 补偿继电器，带继电器脱扣指示
- 用于交流电
- 可直接安装在接触器上或单独安装 (2)

继电器 设定范围	保险丝必须与选定的 继电器配合使用		直接安装在 接触器 LC1 下方	产品型号
	aM	gG		
A	A	A		
类别 5.10.20.30 (1) 的产品可选择直接连接在 TeSys® 接触器上或用连接器连接				
0.1...0.5			D09...D38	LR9D01
0.4...2			D09...D38	LR9D02
1.6...8			D09...D38	LR9D08
6.4...32			D09...D38	LR9D32
类别 5.10.20.30 (1) 的产品可选择用连接器进行连接				
22...110				LR9D110S
类别 10 或 10 A (1) 的产品可用汇流排或连接器进行连接				
60...100	100	160	D115...D150	LR9D5367
90...150	160	250	D115...D150	LR9D5369
类别 20 (1) 的产品可用汇流排或连接器进行连接				
60...100	125	160	D115...D150	LR9D5567
90...150	200	250	D115...D150	LR9D5569

继电器独立安装附件

描述	与以下产品 配合使用	销售批次	产品型号
接线盒 (2) 用压接安装法安装在 35 mm 电缆线上 (AM1 DP200) 或用螺钉固定；欲了解固 定中心的详细信息，请联系施耐德	LR9D01, LR9D02, LR9D08, LR9D32	1	LAD7B205

电子过载继电器，用于负载平衡或负载不平衡的情况

继电器 设定范围	保险丝必须与选定的 继电器配合使用		直接安装在 接触器 LC1 下方	产品型号
	aM	gG		
A	A	A		
类别 10 或 20 (1) 的产品可用汇流排或连接器直接连接				
60...100	100	160	D115...D150	LR9D67
90...150	160	250	D115...D150	LR9D69

(1) IEC 60947-4-1 标准规定了脱扣时间为设定电流 IR 的 7.2 倍：

类别 5：0.5 秒至 5 秒之间

类别 10：4 秒至 10 秒之间

类别 10 A：2 秒至 10 秒之间

类别 20：6 秒至 20 秒之间

类别 30：9 秒至 30 秒之间

(2) 接线盒供货时配有接线端子，以防手指直接接触，以及在断开、“准备拧紧”位置配有螺钉。

(3) 电源端子可通过添加护罩和 / 或绝缘的接线盒加以保护，以防手指直接接触。需单独订购。



电动机热磁断路器

GV

2

2: 电流范围 0.1~32A
3: 电流范围 9~80A

ME

ME: 按钮式控制热磁断路器
PM/P: 旋钮式控制热磁断路器


01

	代号	整定电流范围 (A)
GV2	01	0.10~0.16
	02	0.16~0.25
	03	0.25~0.40
	04	0.40~0.63
	05	0.63~1
	06	1~1.6
	07	1.6~2.5
	08	2.5~4
	10	4~6.3
	14	6~10
	16	9~14
	20	13~18
	21	17~23
GV3	22	20~25
	32	24~32
	13	9~13
	18	12~18
	25	17~25
	32	23~32
	40	30~40
	50	37~50
	65	48~65
	73	62~73
	80	70~80


C

中国生产
* GV3 为进口产品末尾
不加 C。

热继电器的型号含义

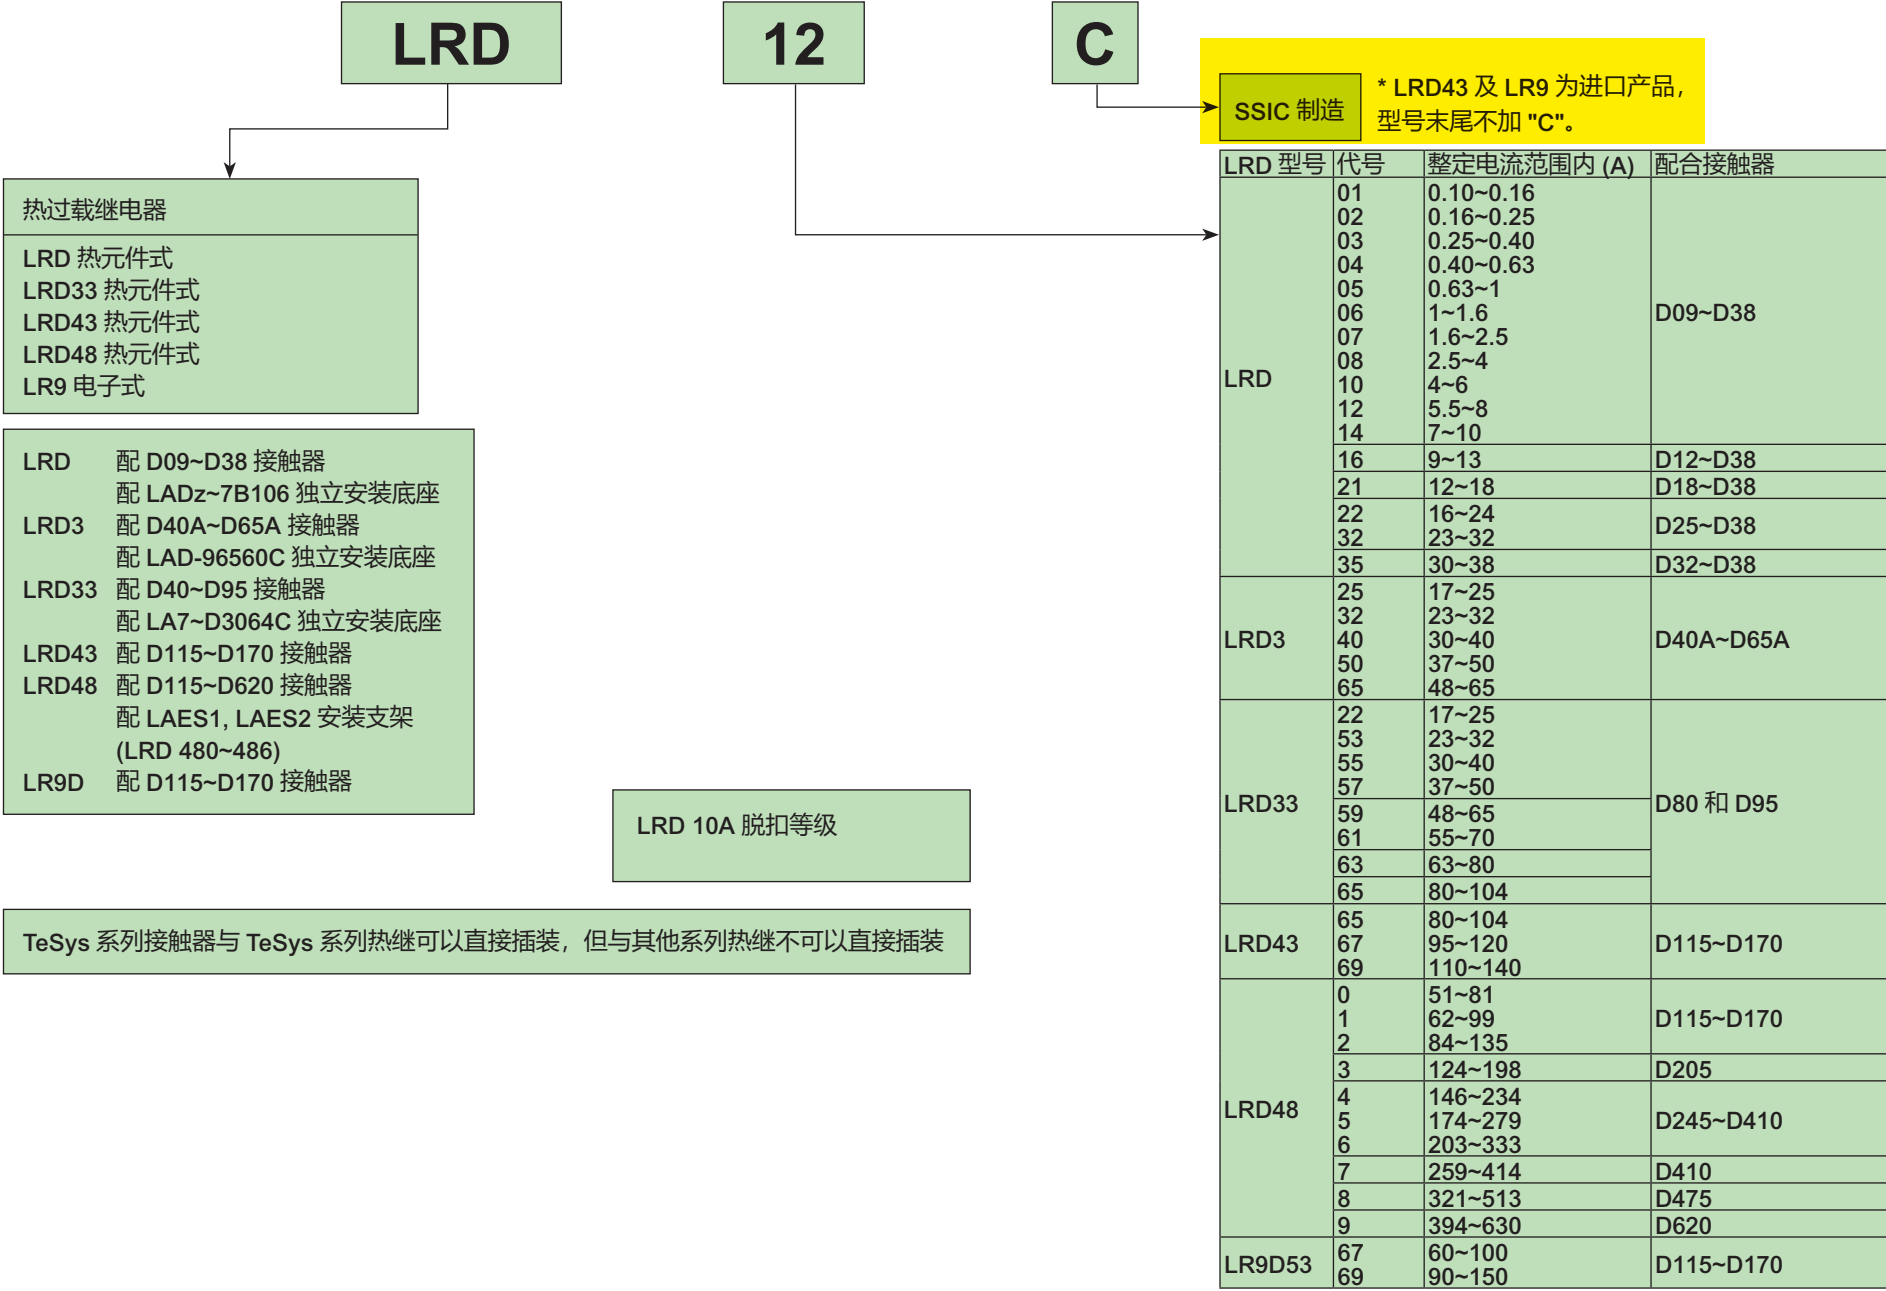


Deca系列产品型号含义 (D09-95A)

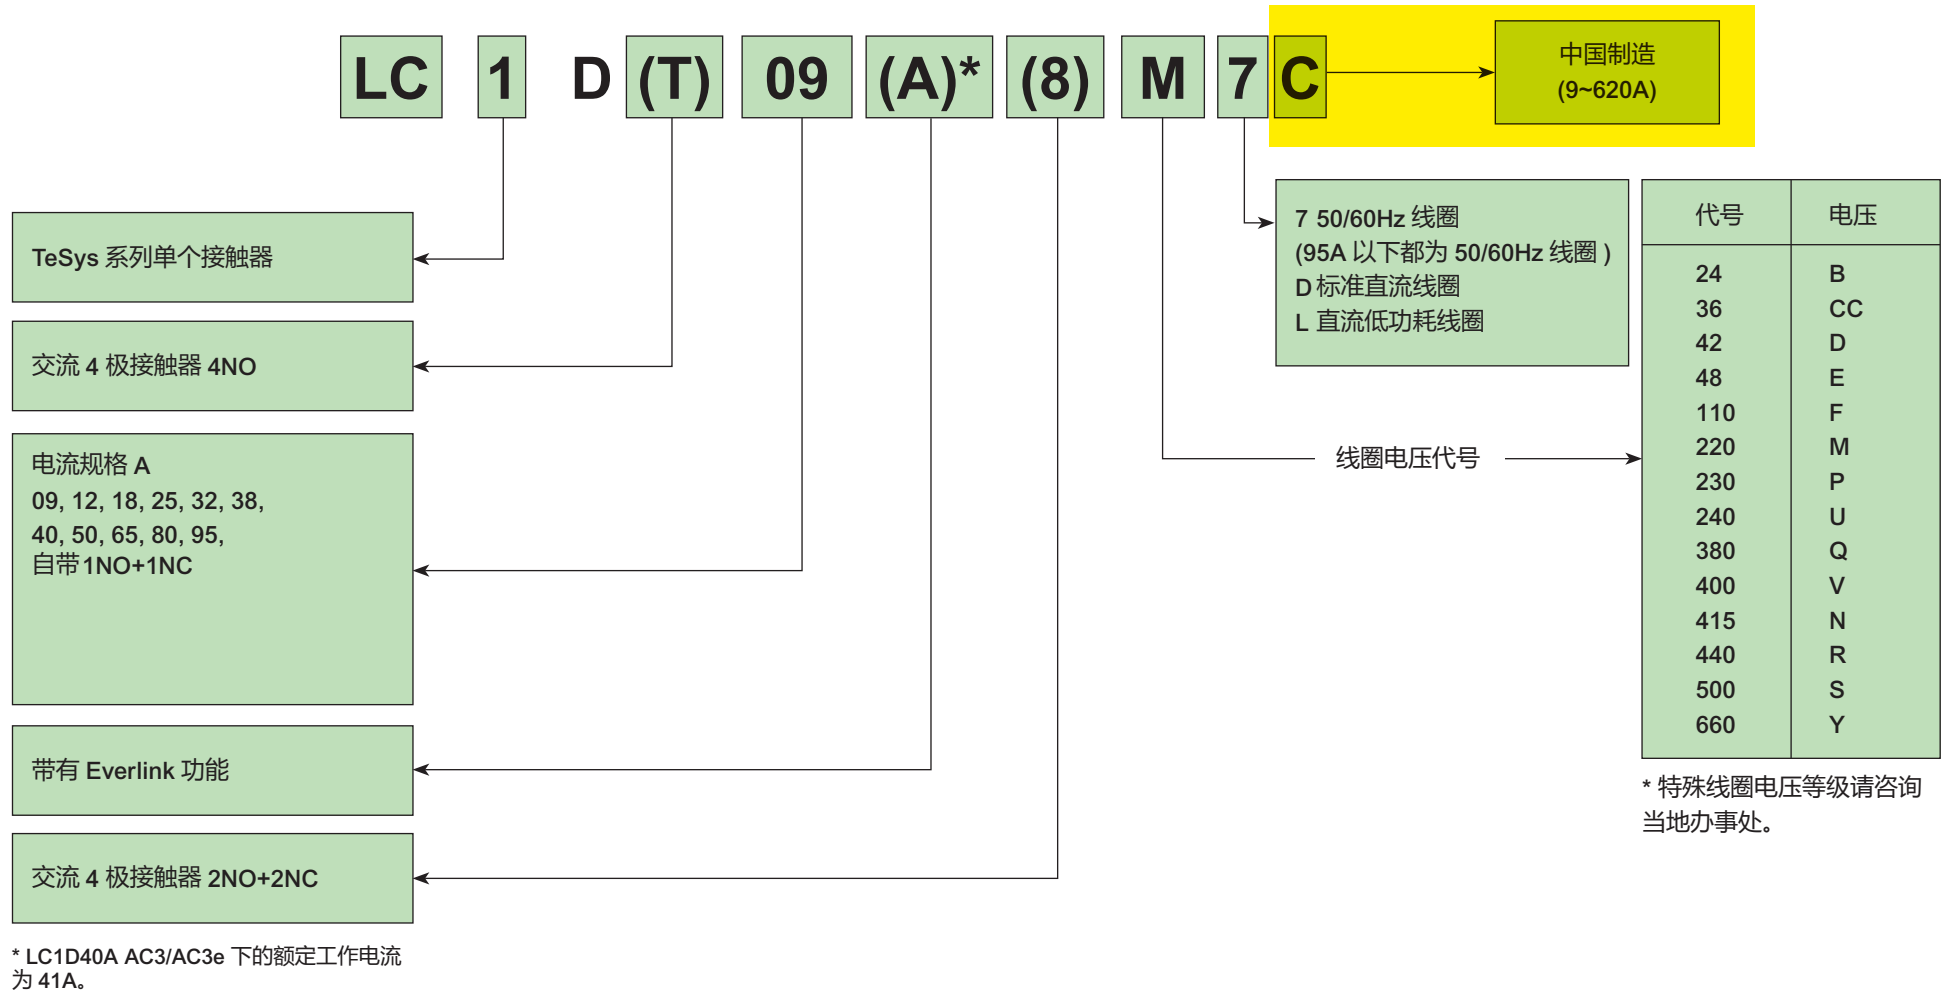

* 特殊线圈电压等级请咨询当地办事处。

注：直流低功耗线圈控制以及四极接触器，请与施耐德电气各地办事处联系。
TeSys 系列接触器与 TeSys 系列热继可以直接插装，但与其他系列热继不可以直接插装。
仅 40A-65A 接供 Everlink 功能。

Deca系列产品型号含义 (D115-170A)

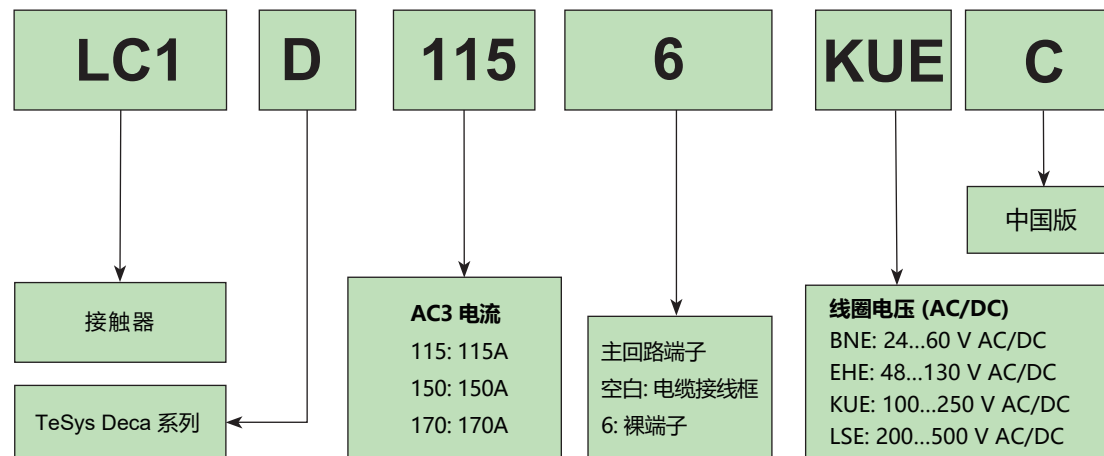


Giga系列产品型号含义




Giga 热过载继电器




Giga 接触器

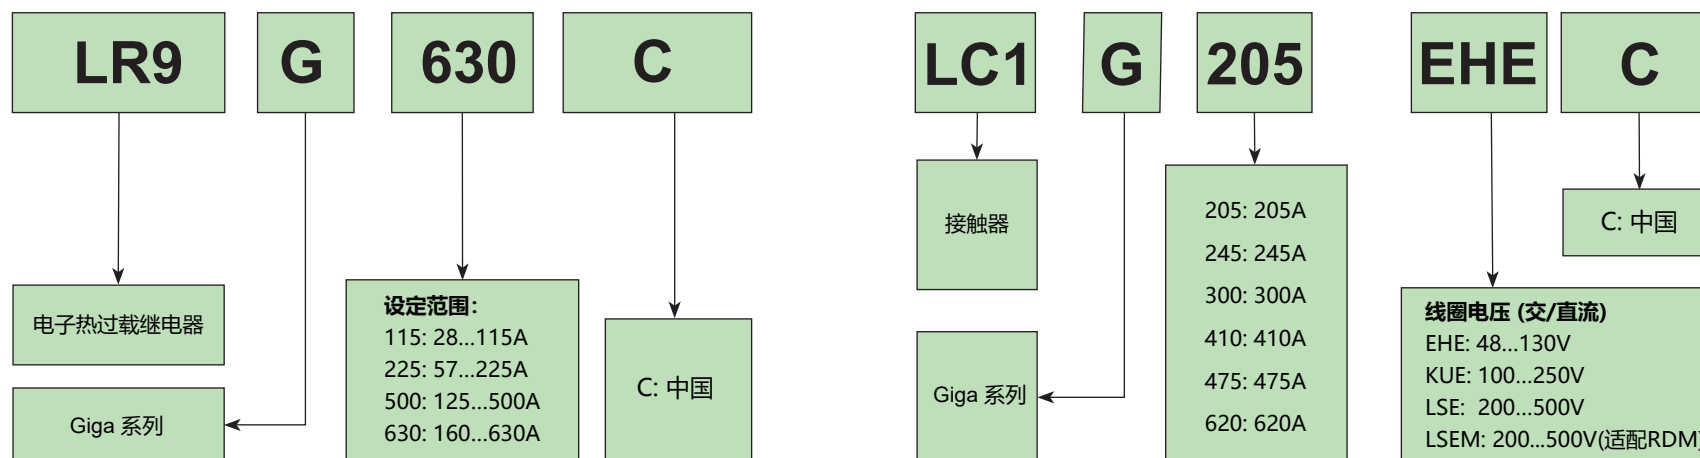

电动机起动器 (磁力起动器)

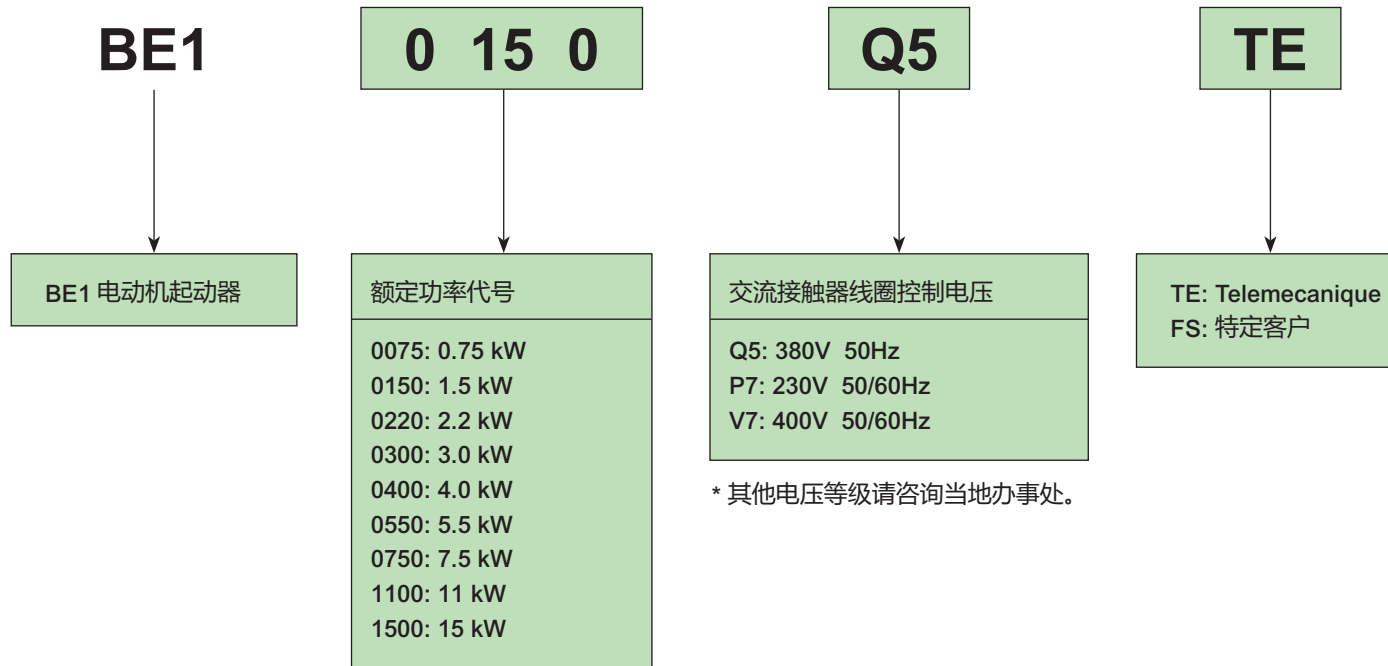

控制继电器型号含义

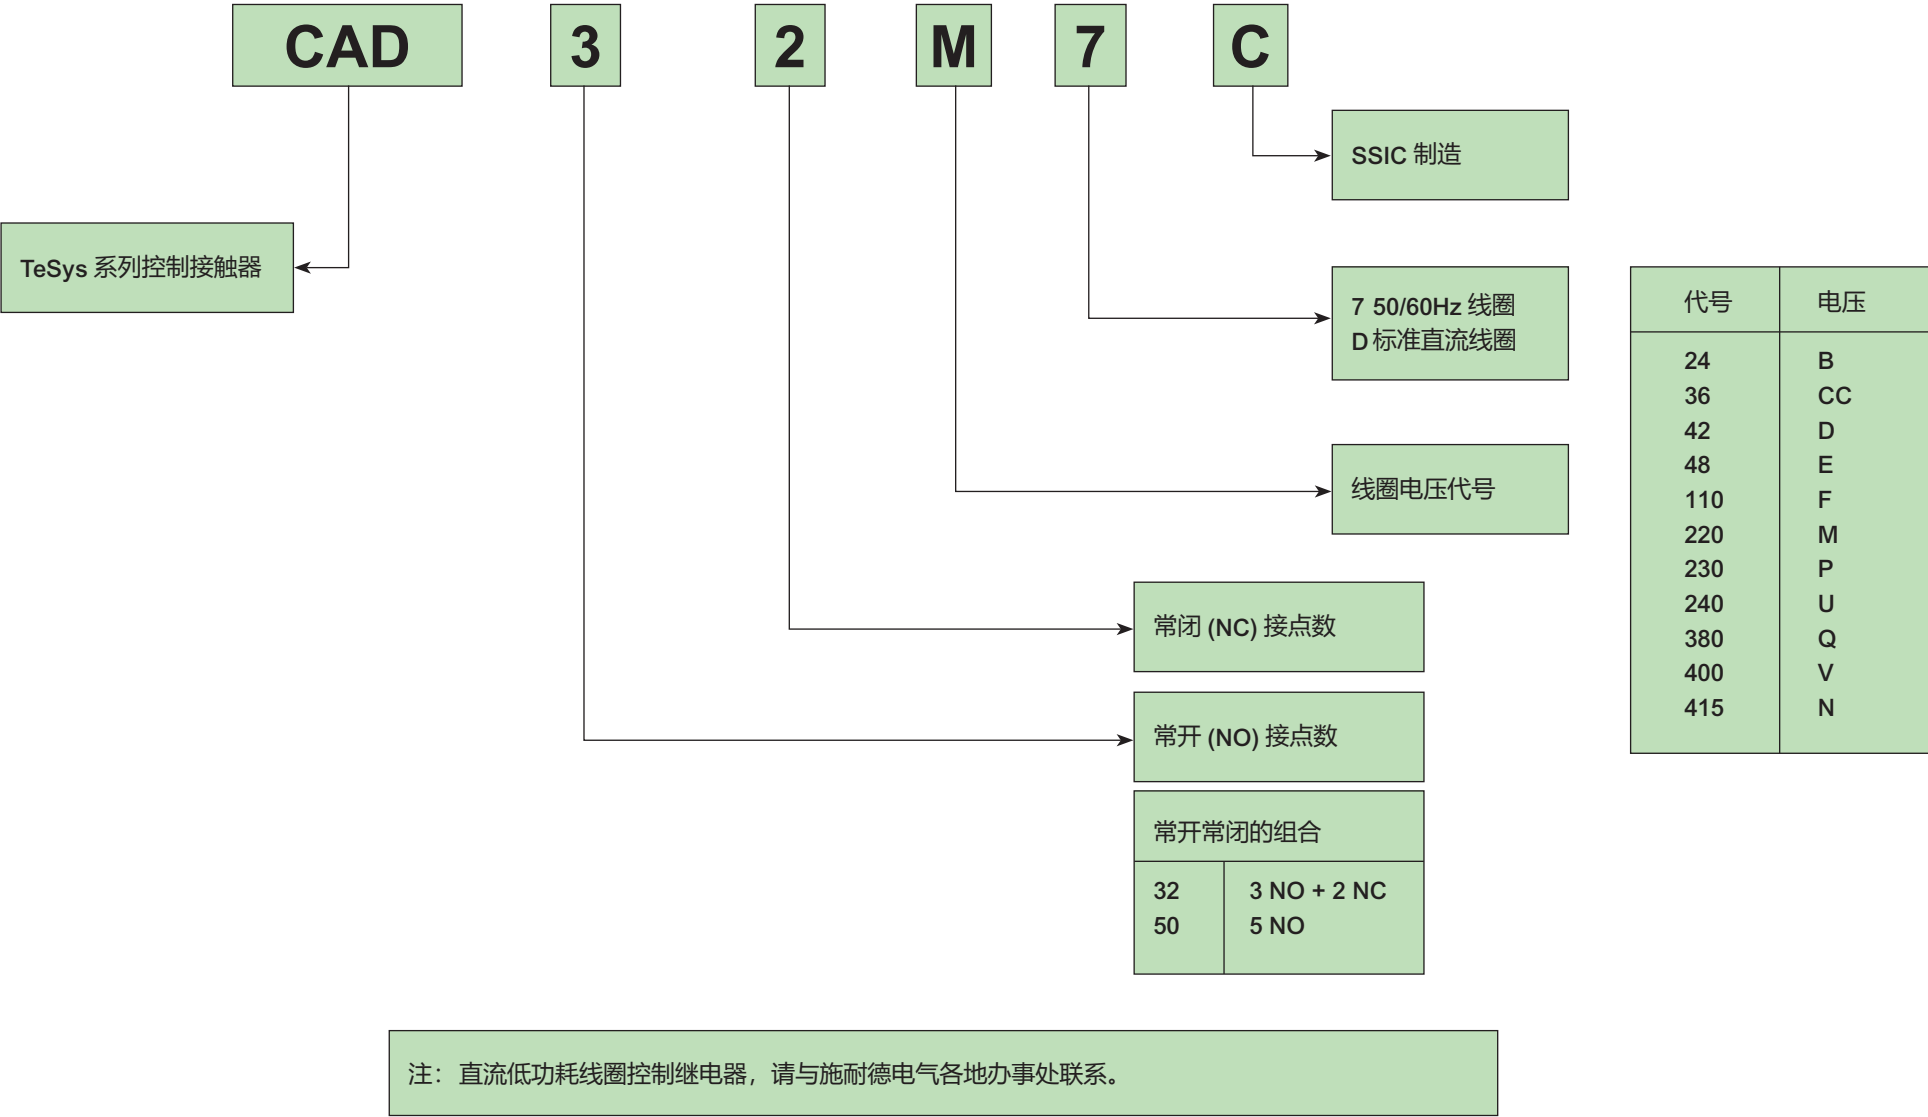

VARIO 隔离开关

V

C

C: 安装在柜门上,
黄色面板红色手柄
CC: 安装在柜体内, 带
延长连杆
黄色面板红色手柄
B: 安装在柜门上,
黑色面板黑色手柄

D

面板固定方式
D: Ø22.5 单孔安装
F: 4 个螺钉固定

02

Ith 电流值:	
02	12A
01	20A
0	25A
1	32A
2	40A
3	63A
4	80A
5	125A
6	175A

GE

-	无外壳
GE	带外壳, 密闭式隔离开关

注: 密封式隔离开关均为 F 式即四个螺钉固定

C

SSIC 制造

- 注:
- 对于密封式隔离开关, Ith 要降容使用
 - 密封式隔离开关 无 125A、175A 两档
 - 由于整体型号无 CCC, 请参考样本分订组件型号表订购