TERMO DE ACEITE TÉCNICO

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais
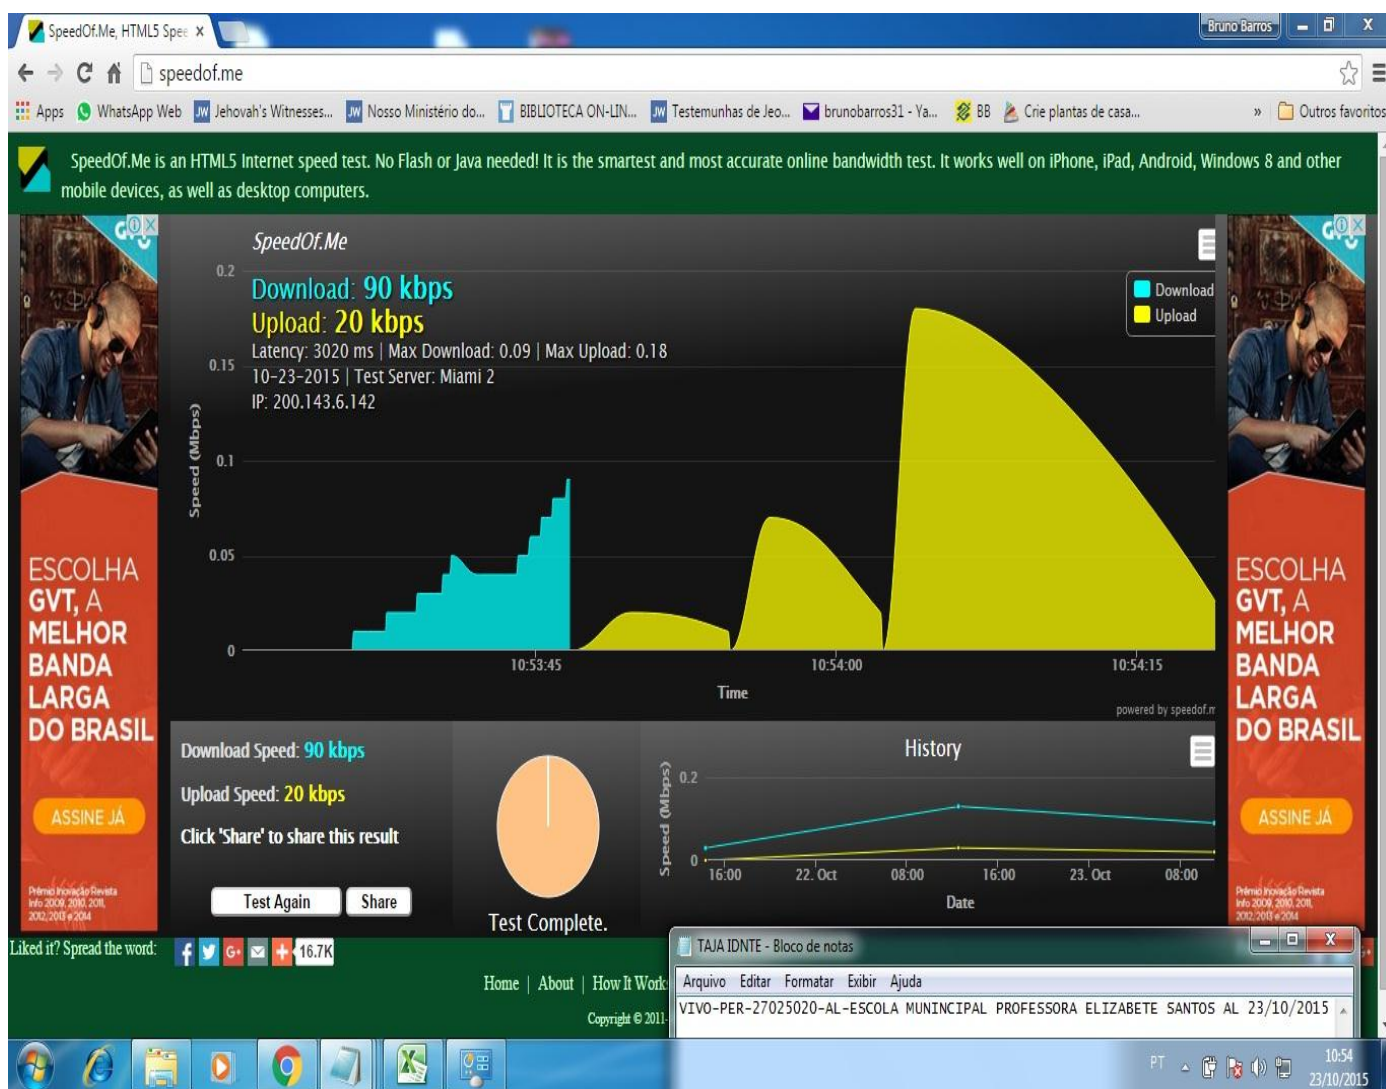
NOC/Operador: Allan Santos | **Cliente:** VIVO

Empresa	VSAT-ID	Link kbps	Plataforma
EMC Brasil	VIVO-PER-27025020-AL	256k/128k	VSAT


```
# dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
IDU Output Power    : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power    : 34.7 dBm
EIRP                : 48.0 dBW
Default CW Frequency: 14.125750 GHz
ATM mode            : VC-Mux
Header Compression  :  None


Satellite (DVB) Transmitter Status
```

```
--------------------------------
State               : On (TDMA)
IDU Output Power    : -17.0 dBm
ODU Output Power    : 34.2 dBm
EIRP                : 47.5 dBW
Eb/No               : 14.5 dB
Header Compression  : Disabled
Timing correction   : -138 us (262369 us)
Frequency correction: -400 Hz
# dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration
--------------------------------
Auto start          : Enabled
Max MODCOD          : 23   16APSK-9/10 (SNR threshold: 23.5 dB)
RX watchdog         : 15 minute

Idx  Pri  SymbRate[Msps] Freq[GHz]  Mode   PopId   Enable
* 0  0      9.320000      12.055825  DVB-S2 4          Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
--------------------------------
Rx State            : On
DVB State           : Forward link up
Network             : 1326,  GlobalIP@Telstar-14R
Frequency           : 12.055960 GHz
Symbol Rate         : 9.319924 Msps
S2 ModCod
      - receiving   : 1   QPSK-1/4
      - current max : 23   16APSK-9/10
Pilot               : On
Frame length        : Short
DVB S2 Mode         : ACM
Roll off            : 0.25
SNR                 : 14.8 dB
Input Power         : -26 dBm
#


IP DVB 10.50.0.99/32


Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.


Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=590 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=530 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=570 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=560 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=660 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received,  0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 530/580/660 ms
#
```