

Solicitante: VIVO- Projeto Escolas Rurais

NOC/Operador: Allan Santos


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-26059487-PE

Link kbps
256k/128k

Plataforma
VSAT

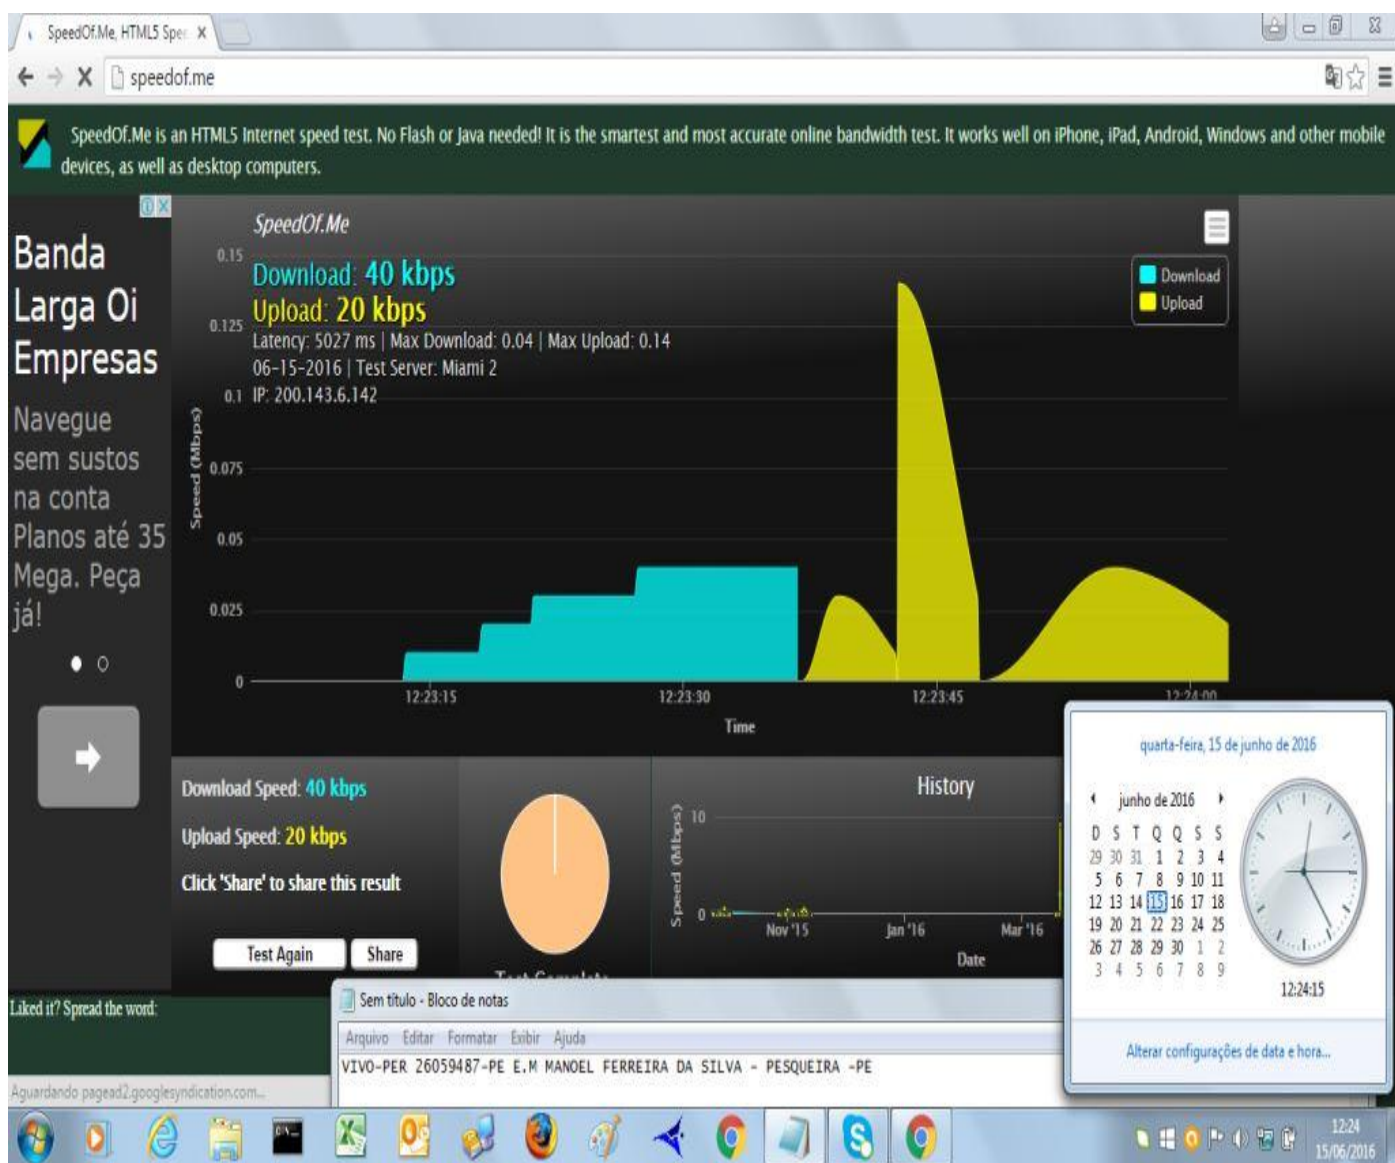

dvb tx show

Satellite (DVB) TX Configuration

```

Auto start           : Enabled
IDU Output Power     : -20 dBm
IDU Max Output Power : 0.0 dBm
ODU Output Power     : 35.0 dBm
EIRP                 : 48.0 dBW
Default CW Frequency : 14.125750 GHz
ATM mode             : VC-Mux
Header Compression   : None
  
```

Satellite (DVB) Transmitter Status

State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -19.9 dBm
ODU Output Power : 34.8 dBm
EIRP : 47.8 dBW
Es/No : 12.0 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -236 us (262033 us)
Frequency correction: -10 Hz

dvb rx show

Satellite (DVB) RX Configuration

Auto start : Enabled
Max Traffic MODCOD : 23 16APSK-9/10
RX watchdog : 15 minute

Idx	Pri	SymbRate[Msp/s]	Freq[GHz]	Mode	PopId	SatId	Pos	SatName	Name
Enable									
* 0	0	9.320000	12.055825	DVB-S2	102	0	0.0 E		
Yes									

Satellite (DVB) Receiver Status

Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, GlobalIP@Telstar-14R
Frequency : 12.056018 GHz
Symbol Rate : 9.319952 Msp/s
S2 ModCod
- receiving : 1 QPSK-1/4
- current max : 16 8PSK-8/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 13.7 dB
Input Power : -34 dBm
#

IP DVB 172.18.131.23/32

Ping desde o MGMT- Server ao IP de trafego e para o DVB.

Ping desde dentro da VSAT 8.8.8.8

```
# ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=710 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=720 ms
64 bytes from 8.8.8.8: time=700 ms

--- ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0.00 percent packet loss
rtt min/avg/max = 700/710/720 ms
#
```

