

**Solicitante:** VIVO- Projeto Escolas Rurais

**NOC/Operador:** Bruno Carvalho de Sá

**Cliente:** VIVO

**Empresa**  
EMC Brasil

**VSAT-ID**  
VIVO-PER-22004165-PI


**Link kbps**  
256/128


**Plataforma**  
VSAT

## SatLink

You are logged in as: **bsa@Sao Paulo**

[Go to Home Page](#)

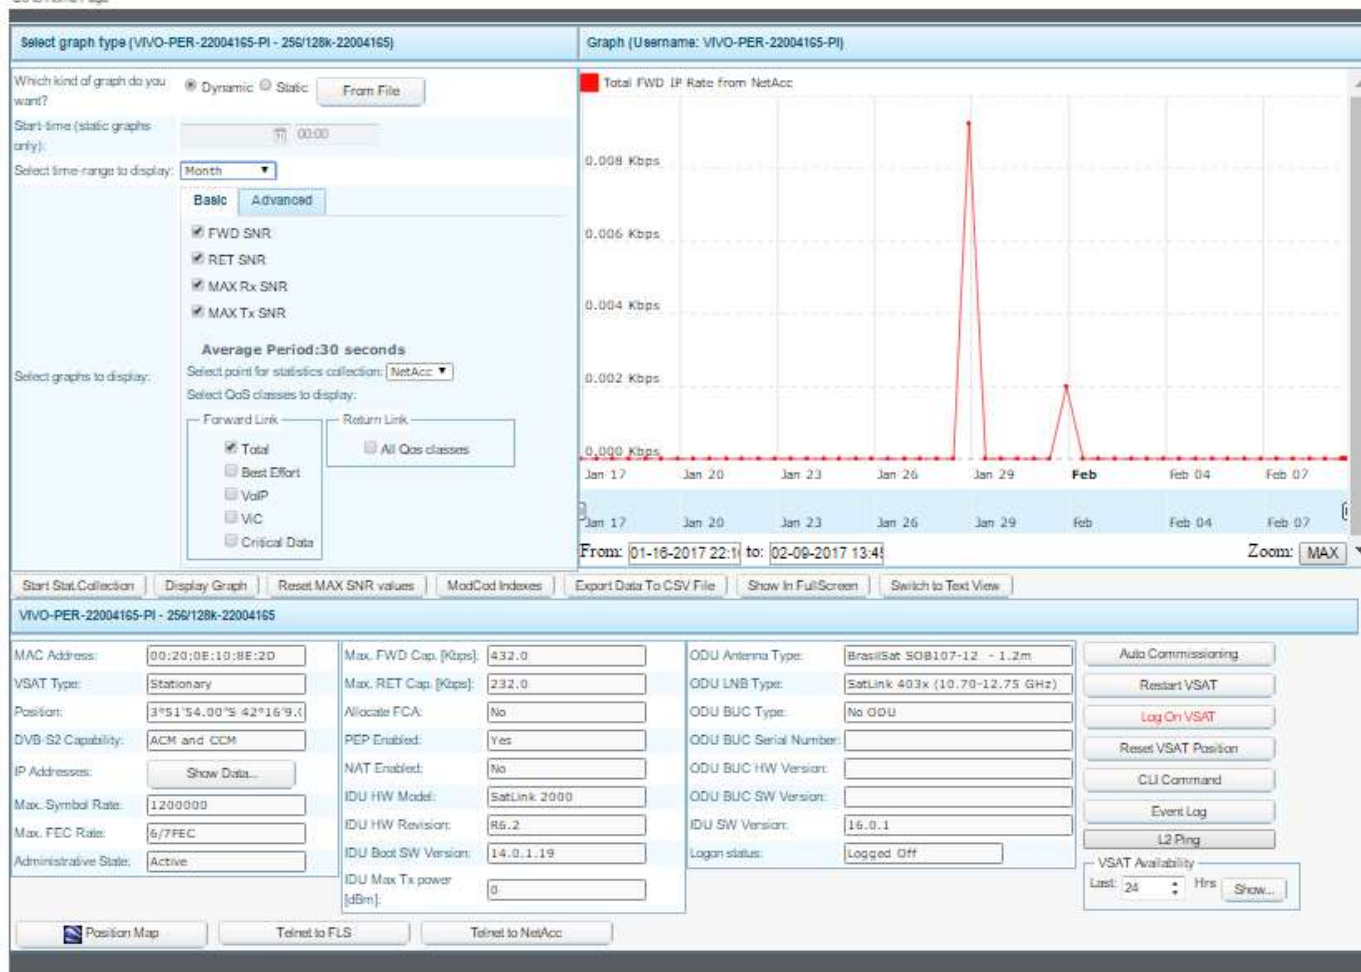

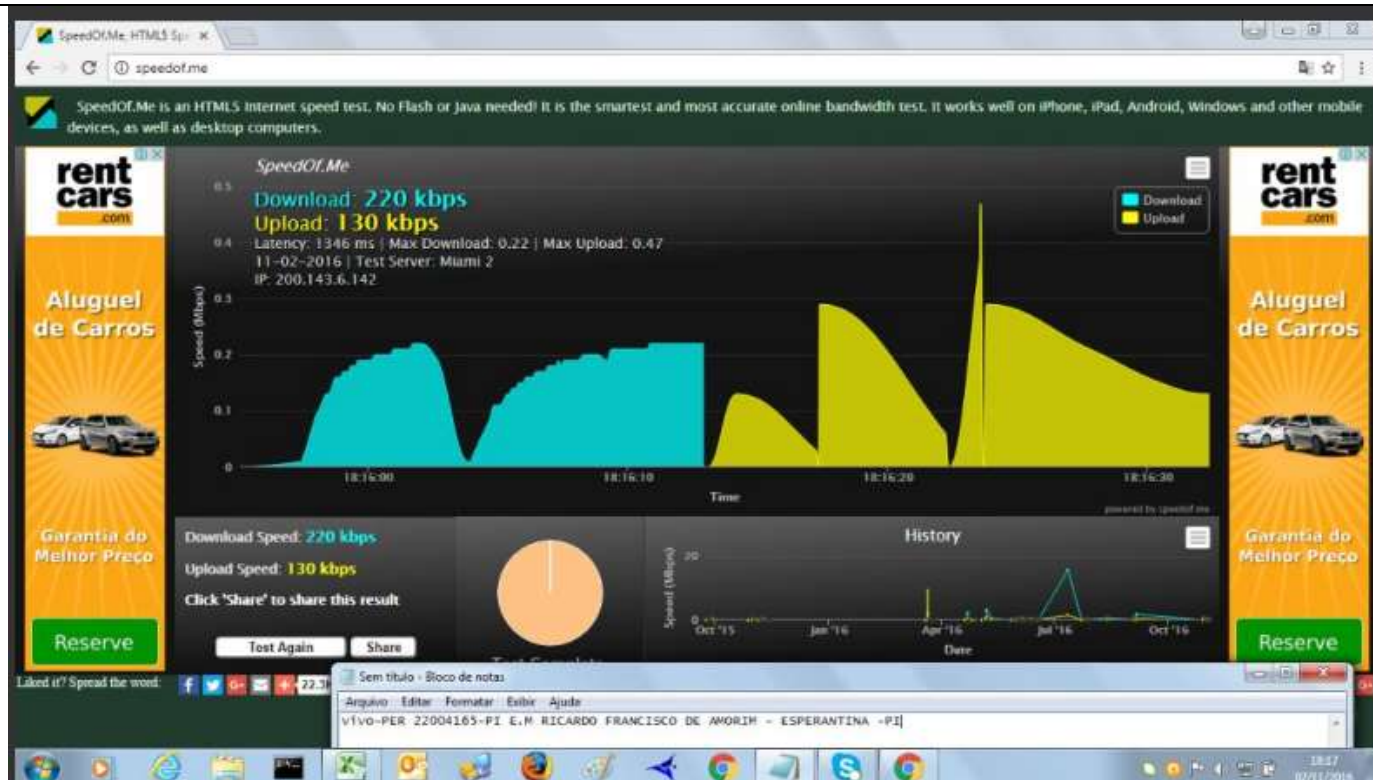

```
Telnet 10.29.29.17
Login: Password:
SatLink 2808
- Main board ID 120B26, Revision 06.2
- SW ID 120208, Revision 16.0.1 Build 57
SatLink (DVB) TX Configuration
Auto start : Enabled
IDU Output Power : -20 dBm
IDU Max Output Power: 0.0 dBm
Default CW Frequency: 14.162500 GHz
ATM mode : UC-Mux
Header Compression : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
State : On (DVB-RCS)
IDU Output Power : -20.1 dBm
Es/No : 15.5 dB
Header Compression : Disabled
Timing correction : -322 us (259736 us)
Frequency correction: 90 Hz
```

```
Telnet 10.29.29.17
RX watchdog : 15 minutes

Idx Pri SynchRate[Mbps] Freq[GHz] Mode PopId SatId Pos SatName
Name Enable
0 0 9.320000 12.055825 DVB-S2 102 0 N/A E
Yes

Satellite (DVB) Receiver Status
Rx State : On
DVB State : Forward link up
Network : 1326, 1148 Bps
Frequency : 12.055868 GHz
Symbol Rate : 9.319967 Mbps
S2 ModCod
- receiving : 12 QPSK-3/5
- current max : 16 QPSK-0/9
Pilot : On
Frame length : Short
DVB S2 Mode : ACM
DVB S2 Stream type : MPEG TS
Roll off : 0.20
SNR : 15.0 dB
Input Power : -33 dBm
```

IP DVB 172.18.131.168 /32

