



NOC/Operador: Leonardo Martins


Cliente: VIVO

Empresa
EMC Brasil

VSAT-ID
VIVO-PER-25022598-PB

Link kbps
256k/128k

Plataforma VSAT

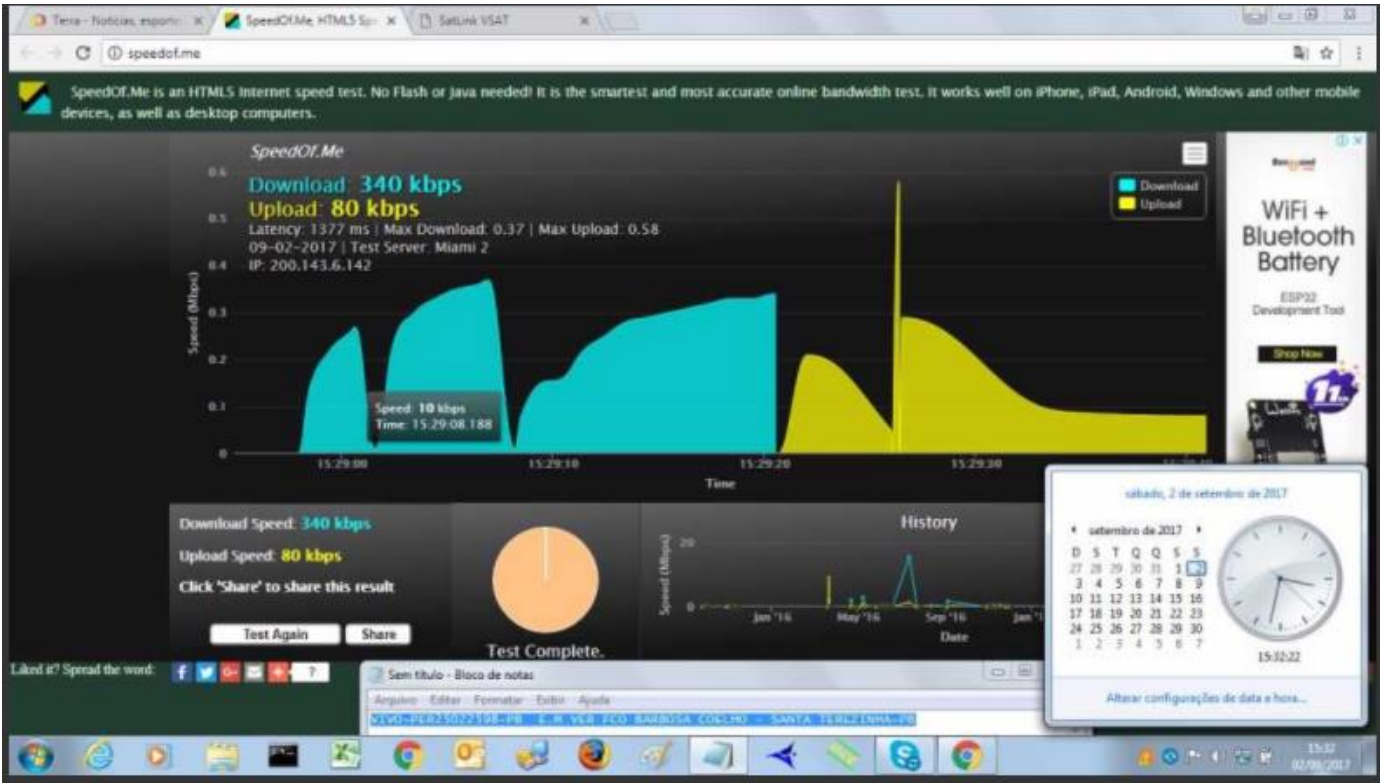

```
Telnet 10.20.63.217
Frequency correction: -98 Hz
#
Satellite (DVB) TX Configuration
-----
Auto start           : Enabled
LNB Output Power    : -15 dBm
LNB Max Output Power: 0.0 dBm
ODU Output Power     : max
EIRP                : max
Default CW Frequency: 0.000000 GHz
RFN mode            : UC-Mux
Header Compression   : None

Satellite (DVB) Transmitter Status
-----
State                : On (DVB-RCS2)
LNB Output Power     : -14.1 dBm
ODU Output Power     : 33.7 dBm
EIRP                 : 47.0 dBW
Ex/No                : 19.0 dB
Header Compression   : Disabled
Timing correction    : -56 us (250403 us)
Frequency correction  : -100 Hz
#
```

```
Telnet 10.29.63.217

1 1 30.000000 12.050000 DUB-S2 102 0 0.0 E
? 7 30.000000 12.050000 DUB-S2 102 0 0.0 E
9 9 16.667000 11.462753 DUB-S2 104 0 0.0 E
Yes

Satellite (DUB) Receiver Status
Rx State : On
DUB State : Forward link up
Network : 1326, 1148 Beam
Frequency : 12.049945 GHz
Symbol Rate : 25.332848 Msps
S2 ModCod :
- receiving : ? QPSK-3/4
- current max : 20 16QPSK-4/5
Pilot : On
Frame length : Short
DUB S2 Mode : ACM
DUB S2 Stream type : MPEG-TS
Roll off : 0.20
SNR : 14.0 dB
Input Power : -23 dBm
S
```

```
cmd - Atalho

Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=766ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=813ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1968ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=719ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=820ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1952ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1007ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=718ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2227ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=558ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2596ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1759ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2467ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1621ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=986ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=700ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2951ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2523ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1064ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=733ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1949ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=666ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2193ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=735ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1401ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2507ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2662ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=650ms TTL=44
Exgotado o tempo limite do pedido.
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1530ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=735ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=2249ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=1432ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=877ms TTL=44
Resposta de 0.0.0.0: bytes=32 tempo=792ms TTL=44

Estatísticas de Ping para 0.0.0.0:
Facotuz: Enviados = 289, Recbidos = 288, Perdidos = 1 (0% de
perda).
Aproximar um número redondo de vezes em milissegundos:
Mínimo = 554ms, Máximo = 2951ms, Média = 917ms
Control-C
C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 10.29.63.218 --- 0x13
Endereço IP Endereço físico Tipo
10.29.63.217 00-20-0e-10-4f-52 dinâmico
10.29.63.223 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático
224.0.0.2 01-00-5e-00-00-02 estático
224.0.0.251 01-00-5e-00-00-7b estático
224.0.0.252 01-00-5e-00-00-7c estático
239.255.255.250 01-00-5e-7f-ff-fa estático
255.255.255.255 ff-ff-ff-ff-ff-ff estático

C:\Windows\System32>U100-PER25022598-PB E.M UER PCO BARBOSA COELHO - SANTA IRENE
ZINHA-PB.
```