

ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้  
ระบบแท็กนบัตร(RFID)  
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

รายงานฉบับสมบูรณ์

เสนอต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ได้รับทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม  
โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒๐  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โดย

นาย ภูบดี กลิ่นโอชา  
นาย หัสศวรรษ ทิพย์จักร  
อาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปิ่นใจ  
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

## กิตติกรรมประกาศ

ผู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแท็กนบัตร(RFID) รหัสโครงการ 20p23n0122 โครงการสำเร็จลุล่วงได้ด้วยความสำเร็จจากความกรุณาจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้ทุนอุดหนุนในการพัฒนาโครงการให้สำเร็จได้ด้วยดี

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ ศิริพงษ์ วงศ์ปิ่นใจ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่ได้ให้คำแนะนำ แนวคิด ตลอดจนวิธีแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ มาโดยตลอดจนโครงการชิ้นนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ที่รวมให้คำแนะนำและร่วมมือในการทดสอบโครงการชิ้นนี้

ภูบตี กลิ่นโอชา  
หัสศวรรษ ทิพย์จักร  
ผู้พัฒนาโครงการ

ชื่อโครงการ	ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแท็กนบัตร(RFID)
ผู้ดำเนินการวิจัย	นาย ภูบดี กลิ่นโอชา นาย หัสศวรรษ ทิพย์จักร
ที่ปรึกษา	อาจารย์ศิริพงษ์ วงศ์ปิ่นใจ
หน่วยงาน	วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทโครงการ	โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน

### บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อบุคคลที่เกิดอาการป่วย และ เป็นการลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุออกไปหายามารับประทานจากข้างนอกเนื่องจากร่างกายเกิดอาการ ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแท็กนบัตร(RFID) จะสามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานได้ ทำให้สามารถใช้งานในสถานที่ ที่มีการใช้งาน RFID เพื่อยืนยันตัวตนได้ เช่น หอพัก หรือ สถานศึกษา

- คำสำคัญ
1. อาดูโน
  2. อาเอฟไอดี

<b>Project Name</b>	Dispensers use RFID scanning system
<b>Researcher</b>	Mr. Pubadee Klinocha Mr. Hutsawat Tipjak
<b>Consultants</b>	Mr. Siripong Wongpinjai
<b>Department</b>	Chiang Mai Technical College Information Technology
<b>Project Type</b>	Program Apply for Using

### **Abstract**

This project has objectives to assist and facilitate the sick person and to reduce the chance of accident from out to find drugs to eat from the outside because the body symptoms Dispensers use RFID scanning system users can add or delete users can be used in place The use of RFID to confirm the identity as dormitory or school

**Keyword**

1. Arduino
2. RFID ( Radio Frequency Identification )

## บทนำ

### ความเป็นมาของโครงการ

เนื่องจากปัจจุบันโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศบ่อยทำให้ร่างกายของมนุษย์เกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย จึงต้องออกไปหายามารับประทานเอง และต้องมีความรู้เรื่องสรรพคุณ เวลาการรับประทาน และปริมาณการรับประทานยา ดังนั้นผู้ทำโครงการจึงได้เล็งเห็นและได้ไปศึกษาหาแนวทางการแก้ปัญหา

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้ออกแบบสิ่งประดิษฐ์ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำโดยใช้ระบบแท็กกันบัตร(RFID)

โดยมีระบบการทำงานดังนี้คือ ทาบบัตรเพื่อยืนยันตัวตนโดยใช้ระบบRFID ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกยาที่ต้องการ โดยรับคำสั่งจากการกดปุ่มในแถวแรกจะเป็นปุ่มกดเลือกชนิดของยา และแถวที่สองเป็นปุ่มตกลงและยกเลิก ก็จะมีเสียงอธิบายปุ่ม เมื่อทำรายการเสร็จยาก็ตกลงมาที่ช่องรับยา แล้วจะมีการนำบริการโดยใช้ตัวเซนเซอร์สำหรับเช็คว่ามีสิ่งกีดขวางตัวเซนเซอร์หรือไม่ ถ้ามีสิ่งกีดขวาง นั่นก็คือการเอาแก้วไปรับน้ำ น้ำก็จะไหล เพื่อให้สามารถรับประทานยาตามความถูกต้องและมีน้ำอุณหภูมิปกติสำหรับรับประทานยา และมีการบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งและเลขบัตรที่มาใช้บริการ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกต่อบุคคลที่เกิดอาการป่วย เช่น การอยู่หอพักต่างๆถ้าอยู่คนเดียวแล้วเกิดอาการป่วยแล้วในห้องพักไม่มียาให้รับประทานจึงจำเป็นต้องออกไปหายามารับประทานจากข้างนอก จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆ เพราะร่างกายเกิดอาการเจ็บป่วยอยู่ซึ่งจะทำให้เกิดการเสียสมาธิได้ แต่ถ้ามีตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแท็กกันบัตร(RFID) อยู่ทางเข้าออกหอพักหรือตึกที่อาศัยอยู่ ซึ่งบางหอพักมีเครื่องเปิดปิดประตูสำหรับเข้าตึกโดยใช้ระบบ RFID อยู่แล้ว ซึ่งทำให้บัตรมีประโยชน์มากกว่าแค่การเปิดปิดประตูสำหรับเข้าตึก จึงไม่จำเป็นต้องออกไปหายาจากด้านนอกหอพัก และ เป็นการลดอุบัติเหตุที่อาจส่งผลต่อชีวิตหรือใช้ในสถานที่ ที่มีการใช้ RFID ในการยืนยันตัวตน

## สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	1
บทคัดย่อ	2
Abstract	3
บทนำ	4
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย	7
รายละเอียดของการพัฒนา	7
<input type="checkbox"/> เนื้อเรื่องย่อ	7
<input type="checkbox"/> ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้	9
<input type="checkbox"/> เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา	10
<input type="checkbox"/> รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค	11
<input type="checkbox"/> ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา	11
<input type="checkbox"/> ข้อจำกัด	12
<input type="checkbox"/> คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม	12
กลุ่มผู้ใช้งาน	13
ผลของการทดสอบโปรแกรม	13
ปัญหาและอุปสรรค	13
แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป	13
ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ	14
บรรณานุกรม	15
สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา	16
ภาคผนวก (Appendix)	17
<input type="checkbox"/> คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด	17
<input type="checkbox"/> คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด	21

## สารบัญภาพ

## หน้า

ภาพที่ 1 – Flowchat ของระบบการทำงาน

ภาพที่ 2 – Diagram ของ ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID)

ภาพที่ 3 – ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID)

ภาพที่ 4 – รูปส่วนประกอบของ Arduino


## วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในการหายารับประทานและเป็นการลดอุบัติเหตุจากการที่ผู้ป่วยเอาไปหายามารับประทานและบริการน้ำเพื่อให้สามารถรับประทานยาตามความถูกต้องและมีน้ำอุณหภูมิปกติสำหรับรับประทานยา และมีการบันทึกข้อมูลจำนวนครั้งและเลขบัตรที่มาใช้บริการเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้ดูแลระบบ

## รายละเอียดของการพัฒนา

### เนื้อเรื่องย่อ (Story Board)


- Floechat

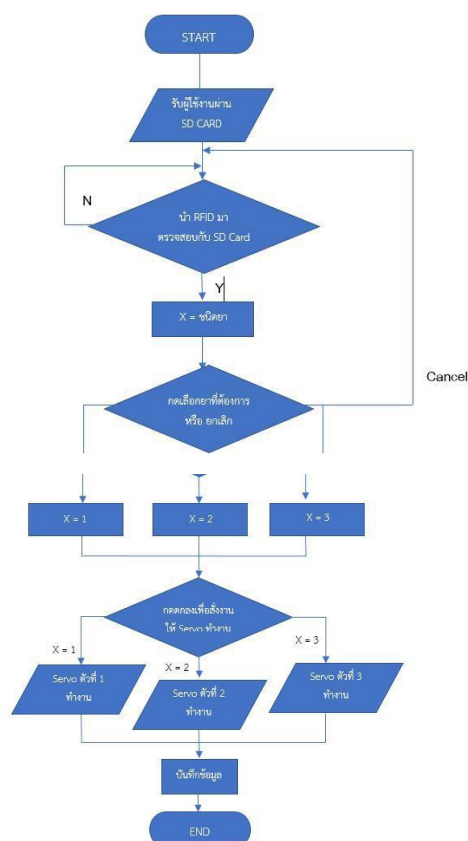

ภาพที่ 1 Flowchat ของระบบการทำงาน



- Diagram

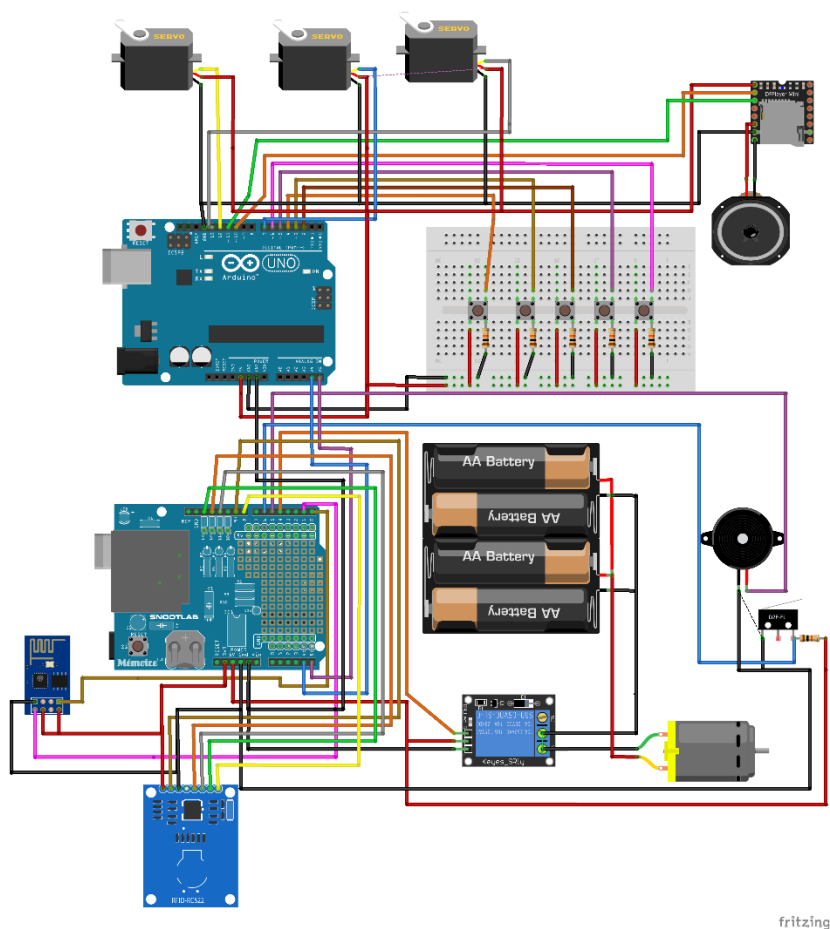

ภาพที่ 2 Diagram ของ ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID)

- ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID)



ภาพที่ 3 ตู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID)

## ทฤษฎีหลักการและเทคนิคหรือเทคโนโลยีที่ใช้

### RFID (Radio-frequency identification)

ปัจจุบันเทคโนโลยี RFID (Radio-frequency identification) ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนในเมืองอย่างแพร่หลาย หลายคนอาจเคยยืมหนังสือจากห้องสมุด เคยใช้บัตรผ่านประตูเข้าหอพัก หรืออาคารสำนักงานต่างๆ จะพบว่ามีเครื่องตรวจสอบข้อมูลเพียงแค่นำอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ ไปใกล้บริเวณที่กำหนดเท่านั้น ก็สามารถตรวจสอบข้อมูล หรือยืนยันตัวตนได้แล้ว เทคโนโลยีนี้เรียกว่า RFID

RFID เป็นระบบที่ใช้ในการเก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูล ทำงานคล้ายกับ Smart Card หรือ Barcode แต่มีประสิทธิภาพสูงกว่า เนื่องจากในระบบ Smart Card นั้นจะต้องทำการสัมผัสโดยตรงระหว่างตัวเก็บข้อมูลกับเครื่องอ่านบัตร ส่วน Barcode เองก็ต้องทำการหันเข้าหาเครื่องอ่านข้อมูลเช่นกัน แต่ในระบบ RFID นั้นตัวบัตรสามารถอยู่ห่างจากเครื่องอ่านได้โดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่องอ่านแต่อย่างใด ทั้งนี้ เนื่องจากการส่งสัญญาณของระบบ RFID นั้นจะใช้คลื่นวิทยุ (RFID ย่อมาจาก “Radio Frequency IDentification” ) เป็นสื่อในการส่งสัญญาณ โดยจะมีการใช้ไอซีไมโครชิพขนาดเล็กติดไว้ในบัตร ป้าย หรือฉลาก ซึ่งในไมโครชิพจะมีการระบุข้อมูลที่จำเป็นไว้ และส่งสัญญาณออกมาด้วยความถี่ที่กำหนดไปยังเครื่องอ่านข้อมูล RFID

### Arduino

เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล AVR ที่มีการพัฒนาแบบ Open Source คือมีการเปิดเผยข้อมูลทั้งด้าน Hardware และ Software ตัว บอร์ด Arduino ถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ง่าย ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษา ทั้งนี้ผู้ใช้งานยังสามารถดัดแปลง เพิ่มเติม พัฒนาต่อยอดทั้งตัวบอร์ด หรือโปรแกรมต่อได้อีกด้วย

ความง่ายของบอร์ด Arduino ในการต่ออุปกรณ์เสริมต่างๆ คือผู้ใช้งานสามารถต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกแล้วเชื่อมต่อเข้ามาที่ขา I/O ของบอร์ด (ดูตัวอย่างรูปที่ 1) หรือเพื่อความสะดวกสามารถเลือกต่อกับบอร์ดเสริม (Arduino Shield) ประเภทต่างๆ (ดูตัวอย่างรูปที่ 2) เช่น Arduino XBee Shield, Arduino Music Shield, Arduino Relay Shield, Arduino Wireless Shield, Arduino GPRS Shield เป็นต้น มาเสียบกับบอร์ดบนบอร์ด Arduino แล้วเขียนโปรแกรมพัฒนาต่อได้เลย

### Firebase Realtime Database

เป็น NoSQL cloud database ที่เก็บข้อมูลในรูปแบบของ JSON และมีการ sync ข้อมูลแบบ realtime กับทุก devices ที่เชื่อมต่อแบบอัตโนมัติในเสี้ยววินาที รองรับการทำงานเมื่อ offline(ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ใน local จนกระทั่งกลับมา online ก็จะมีการ sync ข้อมูลให้อัตโนมัติ) รวมถึงมี Security Rules ให้เราสามารถออกแบบเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลทั้งการ read และ write ได้ตั้งใจ ทั้ง Android, iOS และ Web

## เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

### - Software

- Arduino IDE
- Library SD
- Library MFRC522
- Library Wire
- Library SPI
- Library DS1307RTC
- Library Time
- Library TimeLib
- Library Servo
- Library DFPlayer\_Mini\_Mp3
- Library SoftwareSerial
- ESP8266WiFi

### - Hardware

- Arduino UNO R3
- RFID Card Reader/Detector Module Kit
- Servo
- Limit SWITCH
- RFID Tag Card 13.56 MHz
- DFPlayer MP3-TF-16P Mini MP3 Player Module
- Relay
- Data Logger Shield
- Mini Air Pump
- ESP 8266
- SD card

### - Database

- Firebase

## รายละเอียดโปรแกรมที่ได้พัฒนาในเชิงเทคนิค (Software Specification)

- อุปกรณ์ที่ใช้กับซอฟต์แวร์  
Personal Computer หรือ Notebook
- Download Arduino IDE  
<https://www.arduino.cc/en/Main/Software>  
OS: Windows  
Mac OS X (Mac OSX Lion or later)  
Linux 32 bit, Linux 64 bit, Linux ARM
- Firebase Realtime Database  
<https://firebase.google.com/>
- อ่านไฟล์ CSV จาก SD card ด้วย Arduino  
<http://www.bethedev.com/2017/01/reading-csv-files-from-sd-card-with.html>
- อ่าน Tag RFID ด้วย Arduino  
<https://playground.arduino.cc/Learning/MFRC522>

## ขอบเขตและข้อจำกัดของโปรแกรมที่พัฒนา


- ผู้ควบคุมระบบ
  1. นำยามาเปลี่ยนและเช็ควันหมดอายุของยา
  2. นำน้ำมาเปลี่ยนถ้าน้ำในตู้หมด
- ผู้ป่วย
  1. สามารถหายมารับประทานเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย

## ข้อจำกัด

ผู้ยาสามัญจะจัดระเบียบออกมาใช้สำหรับสถานที่ ที่มีการใช้ RFID อยู่แล้วหรือในอนาคตมีการวางแผนใช้งาน RFID การเก็บ ID ของ RFID ถูกบันทึกใน SD Card อาจทำให้มีปัญหาในการเพิ่มข้อมูลที่ละมากๆ

## คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับโปรแกรม

### Arduino UNO R3

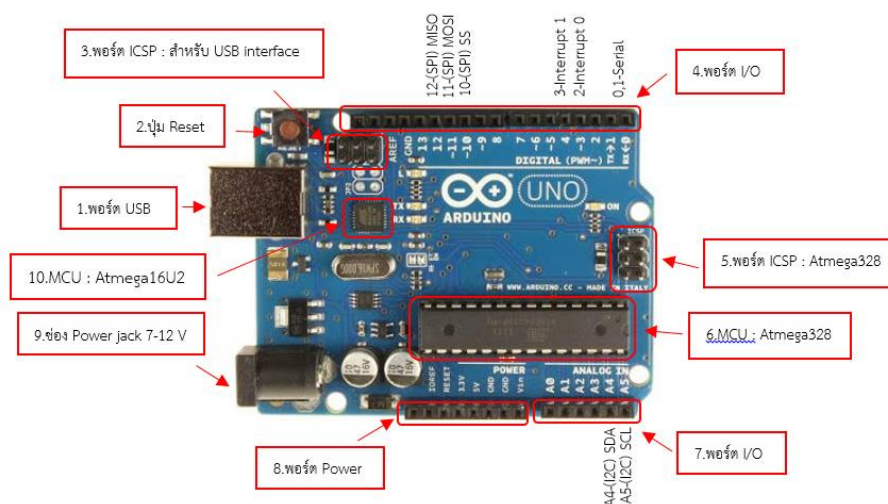

ภาพที่ 4 รูปส่วนประกอบของ Arduino

1. **USB Port** : ใช้สำหรับต่อกับ Computer เพื่ออัปโหลดโปรแกรมเข้า MCU และจ่ายไฟให้กับบอร์ด
2. **Reset Button**: เป็นปุ่ม Reset ใช้กดเมื่อต้องการให้ MCU เริ่มการทำงานใหม่
3. **ICSP Port** ของ Atmega16U2 เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Visual Com port บน Atmega16U2
4. **I/O Port** : Digital I/O ตั้งแต่ขา D0 ถึง D13 นอกจากนี้ บาง Pin จะทำหน้าที่อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น Pin0,1 เป็นขา Tx , Rx Serial, Pin3,5,6,9,10 และ 11 เป็นขา PWM
5. **ICSP Port: Atmega328** เป็นพอร์ตที่ใช้โปรแกรม Bootloader
6. **MCU: Atmega328** เป็น MCU ที่ใช้บนบอร์ด Arduino
7. **I/O Port**: นอกจากจะเป็น Digital I/O แล้ว ยังเปลี่ยนเป็น ช่องรับสัญญาณอนาล็อก ตั้งแต่ขา A0- A5
8. **Power Port**: ไฟเลี้ยงของบอร์ดเมื่อต้องการจ่ายไฟให้กับวงจรภายนอก ประกอบด้วยขาไฟเลี้ยง +3.3 V, +5V, GND, VIN
9. **Power Jack**: รับไฟจาก Adapter โดยที่แรงดันอยู่ระหว่าง 7-12 V
10. **MCU** ของ Atmega16U2 เป็น MCU ที่ทำหน้าที่เป็น USB to Serial โดย Atmega328 จะติดต่อกับ Computer ผ่าน Atmega16U2

## กลุ่มผู้ใช้งาน

สถานที่ ที่มีการใช้งาน RDIF ในการยืนยันตัวตน เช่น หอพัก สถานศึกษา เป็นต้นโดยกลุ่มผู้ใช้งานจะเป็นผู้ที่อาศัยในสถานที่นั้นๆ

## ผลของการทดสอบโปรแกรม

ระบบสามารถตรวจสอบผู้ใช้งานจาก RFID และจ่ายยาตามที่ผู้ป่วยต้องการแล้วสามารถบันทึกข้อมูลและเวลาลงไป SD Card ได้ ในส่วนของผู้ดูแลสามารถนำ SD Card ไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานของเครื่องได้

## ปัญหาและอุปสรรค

### ปัญหาด้าน Hardware

- ระดับแรงดันของ Arduino ทำงาน 5 V
- มีความเร็วในการประมวลผลที่อยู่ในระดับกลาง
- Arduino Uno เหมาะกับผู้เริ่มต้นที่ต้องการศึกษาการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ชนิดนี้ หรือต้องการใช้งานกับโมดูลต่างๆทำให้อาจมีการทำงานผิดพลาด
- ถ่านของ Real time clock เมื่อใช้งานในระยะยาว Battery ของถ่านอาจหมดได้

### ปัญหาด้าน Software

- การตรวจสอบผู้ที่มาใช้งานต้องดูผ่าน SD card
- การเรียกข้อมูลจาก Firebase ต้องเชื่อมต่อ Internet

## แนวทางในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ร่วมกับงานอื่นๆ ในขั้นต่อไป

ผู้จ่ายยาเม็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแสกนบัตร(RFID) เป็นการประยุกต์ที่สามารถนำไปใช้งานในสถานที่ต่างเช่น หอพัก หรือ สถานที่ราชการ ที่มีการใช้งาน RFID แต่มีข้อจำกัดขอบเขตในการพัฒนาโครงการดังนั้นอาจนำไปพัฒนาต่อเพื่อทำการขยายความสามารถของเครื่อง หรือ เพิ่มฟังก์ชันการทำงานต่างๆ เพื่อที่จะให้ระบบมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

### ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ

ผู้จำหน่ายเมล็ดสามัญประจำบ้านโดยใช้ระบบแท็กนบัตร(RFID) ถูกออกแบบมาใช้สำหรับหอพักที่มีการใช้ RFID อยู่แล้วหรือในอนาคตมีการวางแผนใช้งาน RFID สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องเตรียมคือ TAG RFID ให้พอกับจำนวนผู้อยู่อาศัยและทำการใส่ข้อมูล TAG RFID ลงใน SD Card เพื่อให้ TAG RFID นั้นสามารถใช้งานกับผู้จำหน่ายได้ ผู้ควบคุมควรตรวจสอบน้ำและยาภายในตู้ให้พร้อมวันละ 1 ครั้ง และควรไว้ให้ห่างจากมือเด็ก

## บรรณานุกรม

RFID คืออะไร ( ออนไลน์ )

แหล่งที่มา : <http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/rfid-basic.html>

รู้จัก Firebase Realtime Database ( ออนไลน์ )

แหล่งที่มา <https://developers.ascendcorp.com/รู้จัก-firebase-realtime-database-ตั้งแต่-zero-จนเป็น-hero-5d09210e6fd6>

Arduino คืออะไร? ( ออนไลน์ )

แหล่งที่มา <http://www.thaieasyelec.com/article-wiki/basic-electronics/บทความ-arduino-คืออะไร-เริ่มต้นใช้งาน-arduino.html>



## สถานที่ติดต่อของผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา

### ผู้พัฒนาคนที่ 1

ชื่อ : นาย ภูบดี กลิ่นโอชา

สถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์ : 064-2696638

อีเมล : poom9091@hotmail.com

### ผู้พัฒนาคนที่ 2

ชื่อ : นาย หัสศวรรษ ทิพย์จักร

สถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 064-2696638

อีเมล : toulnw001@hotmail.com

### อาจารย์ที่ปรึกษา

ชื่อ : นาย ศิริพงษ์ วงศ์ปิ่นใจ

สถานที่อยู่ติดต่อได้สะดวก: วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เลขที่ 9 ถ.เวียงแก้ว ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ : 064-2696638

โทรศัพท์ : 093-1379123

อีเมล : siripong@cmtc.ac.th


## ภาคผนวก

### วิธีการติดตั้งฉบับสมบูรณ์

#### 1. ขั้นตอนการการติดตั้ง Arduino IDE และ การเลือก COM Port

- 1.1. ดาวน์โหลด Arduino IDE จาก <https://www.arduino.cc> โดยคลิกที่เมนู SOFTWARE เลือก ระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านจะใช้ในการเขียนโปรแกรม Arduino

#### Download the Arduino IDE

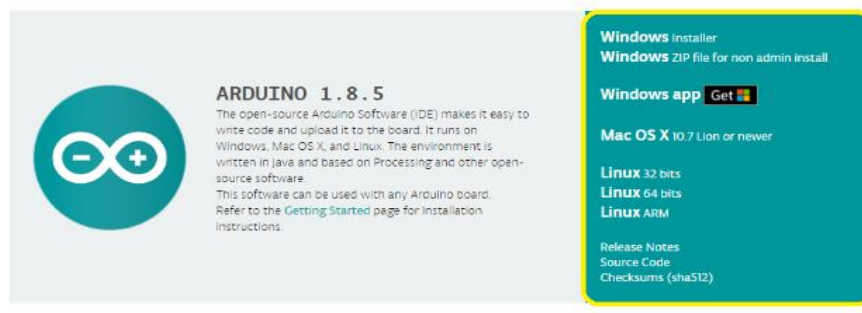

- 1.2. กด JUST DOWNLOAD (หากต้องการร่วมบริจาคช่วยการพัฒนา Arduino Software สามารถกด CONTRIBUTE & DOWNLOAD)

#### Contribute to the Arduino Software

Consider supporting the Arduino Software by contributing to its development. (US tax payers, please note this contribution is not tax deductible). Learn more on how your contribution will be used.




- 1.3. บันทึกไฟล์ติดตั้งโปรแกรมไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการและทำการติดตั้ง เมื่อติดตั้งโปรแกรม Arduino IDE เสร็จสิ้นให้ทำการเข้าโปรแกรมหน้าต่างโปรแกรม Arduino จะปรากฏขึ้น ดังรูป


Name	Date modified	Type	Size
arduino-1.8.5-windows	14/10/2560 18:26	Application	92,554 KB



1.4. ในหน้าต่างโปรแกรม Arduino ให้คลิกไปที่เมนู Tools -> Board -> Arduino/Genuino Uno

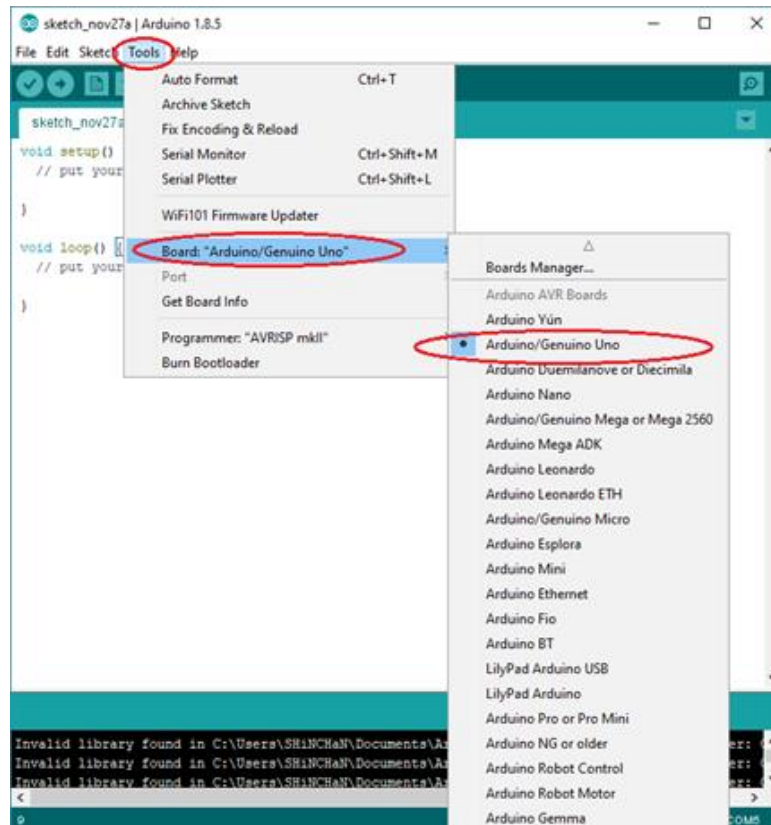

1.5. เลือก COM Port ที่เชื่อมต่อกับ Arduino

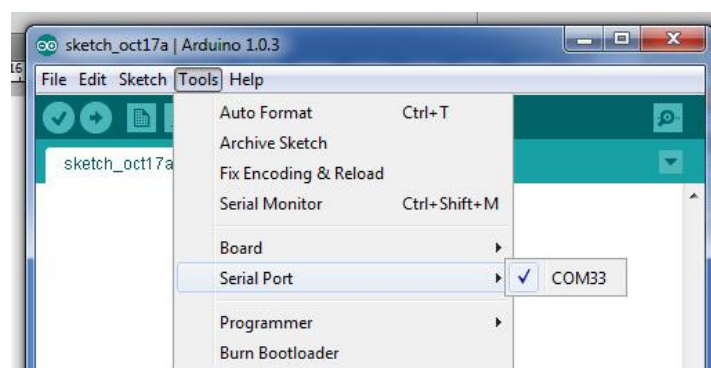

ภาพที่ ผ-5 เลือก COM Port

## 2. ขั้นตอนการติดตั้ง Library

### 2.1 นำไฟล์ library ที่อยู่ในแผ่นคัดลอกไปยัง

C:\Users\(\PC Name) \Documents\Arduino\libraries

3. ทำการ Up Load File Aduino\_1 ให้ Arduino ตัวที่ 1 และ ทำการ Up Load File Aduino\_2 ให้ Arduino ตัวที่ 2

4. แก้ไขไฟล์ Aduino\_1 ทำการตั้งค่า ssid และ password ให้ตรงกับ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อ

```
#define WIFI_SSID      "MyHomeWifi"
#define WIFI_PASSWORD  "1234567890"
```

## 5. การติดต่อใช้งาน Firebase

ทำการสร้างโปรเจกของ Firebase บน Console ให้เรียบร้อย

เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้เก็บ Host Name ของโปรเจกนั้นๆไว้ด้วย เพราะจะต้องใช้ในโค้ด ซึ่ง Host Name ไม่จำเป็นต้องมี https:// กับ / ปิดท้าย



โปรเจกของเจ้าของตั้งชื่อว่า Wio Link โดยมี Host Name เป็น wio-link-d6bxx.firebaseio.com และในโปรเจกจะต้องสร้าง Token หรือ Secret Key ขึ้นมาเพื่อให้ Wio Link สามารถเข้าไปใช้งาน Database ของ Firebase ได้

เข้าไปในหน้าโปรเจกแล้วกดปุ่ม Settings (ปุ่มรูปเฟือง) > Project Settings

จากนั้นเลือกไปที่ Service Accounts > Database Secret



นำรหัสที่อยู่ตรงฐานข้อมูลและข้อมูลลับนำไปแก้ไขที่ Code Arduino ตัวที่ 1

นำชื่อฐานข้อมูลไปไว้ในส่วนของ

```
#define FIREBASE_HOST "ชื่อฐานข้อมูล"
```

นำชื่อฐานข้อมูลไปไว้ในส่วนของ

```
#define FIREBASE_KEY "ข้อมูลลับ"
```


```
#define FIREBASE_HOST "wio-link-d6bXX.firebaseio.com"
#define FIREBASE_KEY "qUohEtHyvCcOzgqx95ZheaVsaMePi2P5FDd8XXXX"
```

แล้วทำการ Up Load ไฟล์ที่แก้ไขเสร็จลงใน Arduino ตัวที่ 1

## คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด

### ผู้ให้บริการ

1. แสกนบัตร RFID เพื่อยืนยันตัวตนก่อนเริ่มใช้งาน

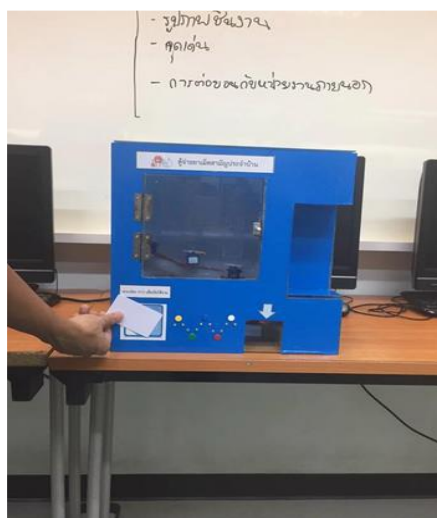


2. กดสวิตช์ด้านบนเพื่อเลือกชนิดยา

(สีเหลือง : ยาแก้ปวดลดไข้)

(สีน้ำเงิน : ยาแก้แพ้)

(สีขาว : ยาแก้ท้องอืด)

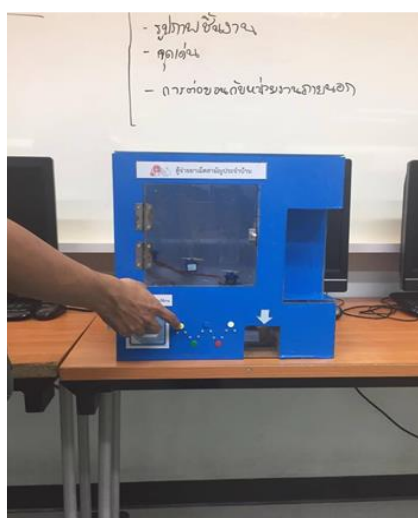

### 3. กดสวิตร์ด้านล่างเพื่อยืนยัน

(สีเขียว: ตกลง)

(สีแดง: ยกเลิก)



### 4. รับยาที่ช่องรับยา


5. วิธีรับน้ำแก้วน้ำวางในช่องรับน้ำหลังจากได้รับยาแล้วสามารถรับน้ำได้สูงสุด 3 ครั้งต่อ จำนวนยา 1 กระปุก



## ผู้ให้บริการ

ขั้นตอนการเพิ่มผู้ใช้งาน,ลบผู้ใช้งาน

- 1.เสียบ SD Card ที่เสียบอยู่กับ Arduino ตัวที่ 1 นำมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
- 2.เข้าไฟล์ที่ชื่อ USE.txt เพื่อจัดการผู้ใช้งาน

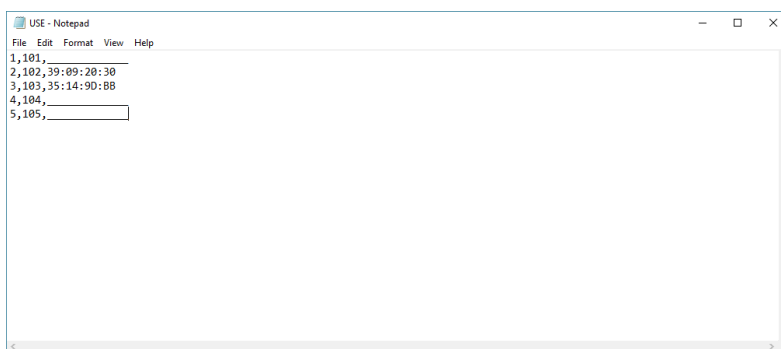

คอลัมน์ที่ 1 ใช้ในการจัดลำดับ


คอลัมน์ที่ 2 ใช้ในการตั้งชื่อ ID (ต้องตั้งชื่อข้อมูลเป็นตัวเลข๗

คอลัมน์ที่ 3 ใช้ในการใส่หมายเลข Tag ของ RFID ที่ต้องการเพิ่ม

สามารถเพิ่มหรือลบผู้ใช้งานได้ในส่วนนี้เลย

ขั้นตอนการตรวจสอบผู้ที่มาใช้บริการ

- 1.เสียบ SD Card ที่เสียบอยู่กับ Arduino ตัวที่ 1 นำมาเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ
- 2.เข้าไฟล์ที่ชื่อ Lise.txt ตรวจสอบผู้ที่มาใช้บริการ

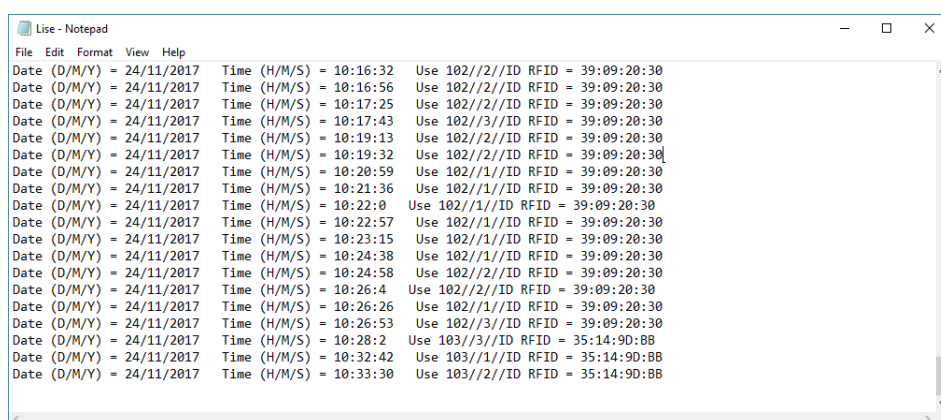

ในส่วนนี้จะบอก วันที่ เวลา ผู้ใช้งาน และ Tag RFID ที่มาใช้บริการ