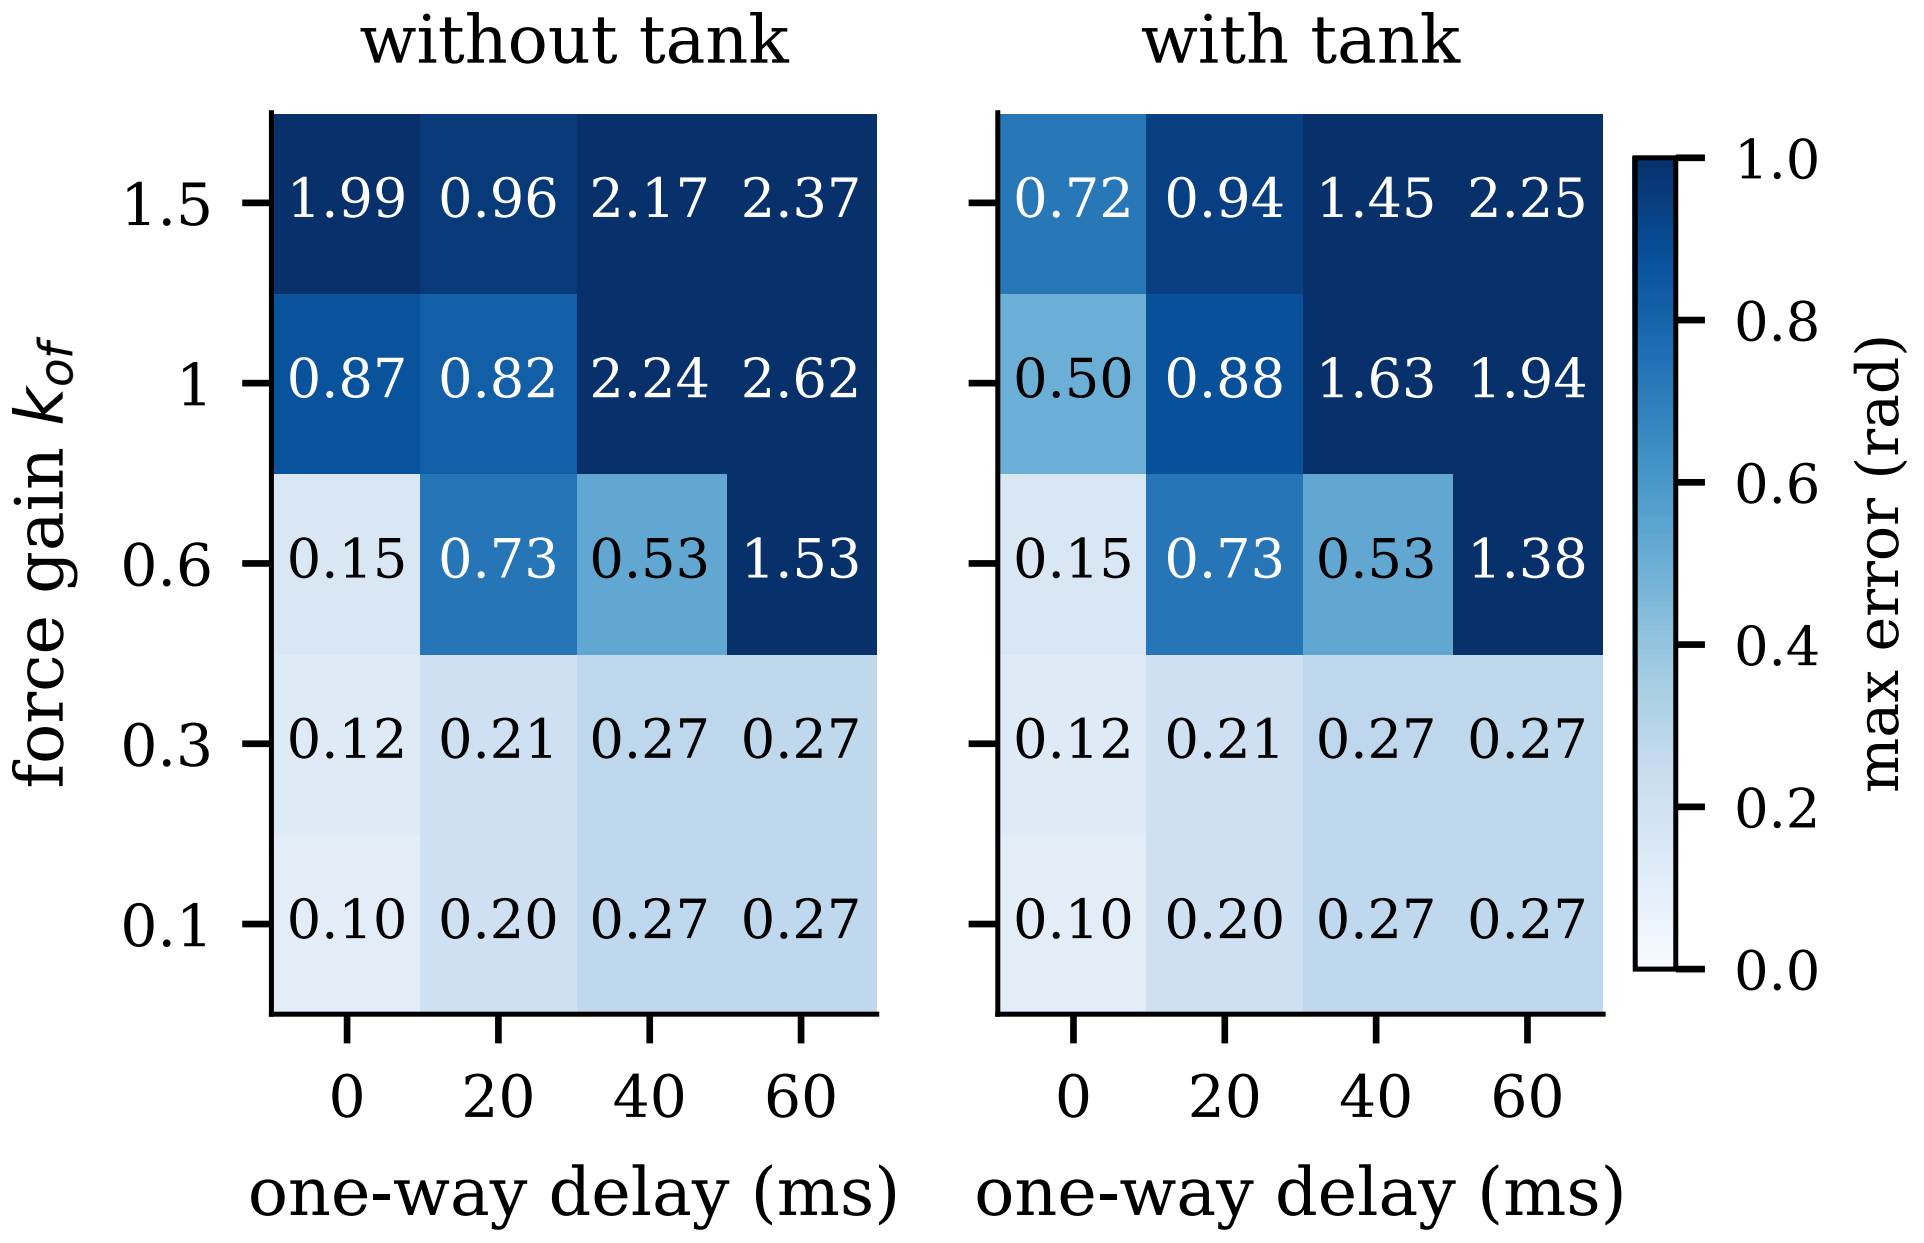
without tank
with tank
force gain $k_{of}$
1.5
1
0.6
0.3
0.1
1.99 0.96 2.17 2.37
0.87 0.82 2.24 2.62
0.15 0.73 0.53 1.53
0.12 0.21 0.27 0.27
0.10 0.20 0.27 0.27
0.72 0.94 1.45 2.25
0.50 0.88 1.63 1.94
0.15 0.73 0.53 1.38
0.12 0.21 0.27 0.27
0.10 0.20 0.27 0.27
0
20
40
60
one-way delay (ms)
one-way delay (ms)
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
max error (rad)