


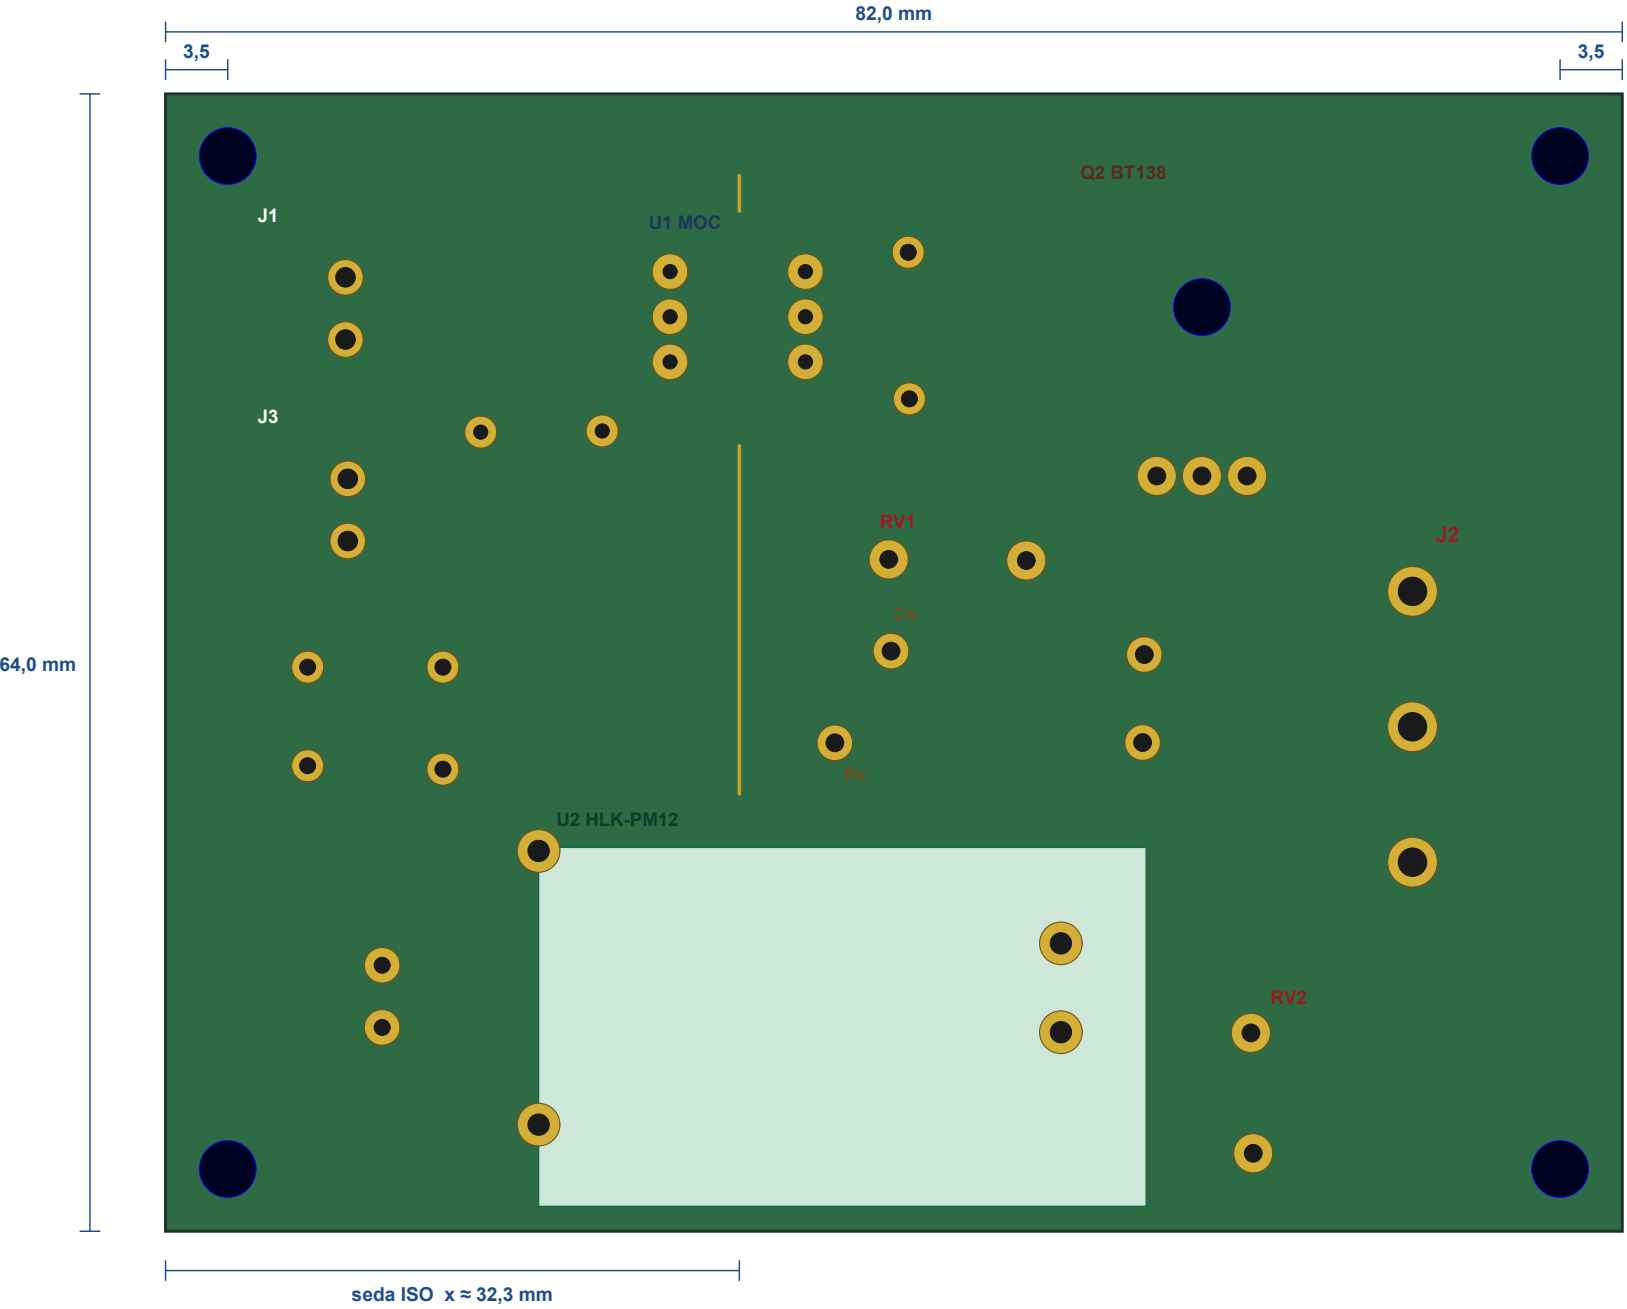

Qué es este archivo

Export de EasyEDA Std 6.5.57, basado en la Rev. E compacta (82 × 64 mm).
Alguien movió bornes, R2, Cs, Rs y RV2.

No es la Rev. F (90 × 74). Si mandás esta a fabricar, las cotas de abajo son las que van a salir en el cobre.

Coincide con pieza local típica:
J1/J3 paso 3,50 (girados 90°)
J2 paso 7,62
MOC 2,54 × 7,62
BT138 paso 2,54
HLK 5,00 / 15,40 / 29,40
C13 paso 3,50 R1/Rpd 7,62

No coincide (medir la pieza):
RV2 6,78 mm (14D431 = 7,50)
RV1 7,74 mm (típico 7,50)
Cs 14,26 mm (X2 P=10 o P=15)
Rs 17,32 mm (2 W suele 15–20)
R2 8,25 mm (axial ¼ W = 7,62)
C12 6,84 mm (cerámico ~5,0)

Agujeros más justos que Rev. F:
J1/J3 Ø 1,10 DIP Ø 0,80
HLK Ø 1,20 MOV/X2/Rs Ø 1,00
M3 a 3,5 mm del borde

Ref	Paso en ESTA placa	Ø pad	Ø agujero	Pieza local típica	¿Entra?
J1 / J3	3,50 mm (vertical)	2,00	1,10	KF128 / WJ350 P=3,50 pin ≤1,0	Sí, bloque a 90°
J2	7,62 + 7,62 mm	2,80	1,60	DG128 / KF762 3P P=7,62	Sí
U1 MOC3020	2,54 × 7,62 mm	2,00	0,80	DIP-6 pin ≤0,70	Justo (mejor 0,90)
R2 330 Ω	8,25 mm (vertical)	1,80	0,90	axial ¼ W P=7,62 o 10	Hay que abrir patas
R1 / Rpd	7,62 / 7,61 mm	1,80	0,90	axial ¼ W P=7,62	Sí
Q2 BT138	2,54 + 2,54 mm	2,20	1,00	TO-220 paso 2,54	Sí
pestaña	9,50 mm a la fila	—	3,20 (M3)	agujero tab ~Ø3,6	Tornillo M3
U2 HLK-PM12	AC 5,00 DC 15,40	2,40	1,20	filas 29,40 pin ≤1,10	Sí (agujero justo)
filas	29,40 mm AC–DC	—	—	cuerpo ~34,8 × 20,2	Seda 34,2 × 20,2
RV1 14D431	7,74 mm	2,20	1,00	Ø14 P=7,50	Holgura 0,24 mm
RV2 14D431	6,78 mm (vertical)	2,20	1,00	Ø14 P=7,50	NO: 0,72 mm corto
Cs X2 100 nF	14,26 mm	2,00	1,00	P=10 o P=15	P=15 apretado / P=10 no
Rs 100 Ω 2 W	17,32 mm	2,00	1,00	cuerpo ~16 × Ø5 P=15–20	Sí para 2 W
C12 100 nF	6,84 mm	1,80	0,80	cerámico P=5,08 / 5,0	Hay que abrir patas
C13 220 µF	3,50 mm	2,00	0,90	radial P=3,5 o 5,0	Sí si P=3,5
M3 (4×)	3,50 mm al borde	—	3,20	tornillo M3	Cerca del borde

Antes de producir ESTE gerber

RV2 a 6,78 mm no acepta un 14D431 de 7,50 mm sin forzar. Cs a 14,26 mm no es P=10 ni P=15 limpio.

Si las piezas locales son las de la lista Rev. F, usá esa placa (90 × 74), no este JSON.

Holgura de pin

Ø pin ≤ Ø agujero – 0,2 mm


DIP 0,80 y C12 0,80 son justos:

el esmalte del pin DIP a veces

no entra. Mejor 0,90 mm.

Apoyá las piezas sobre los pads. Si no calzan, no mandes este gerber.


PCB 82 × 64 mm · Rev. E editada

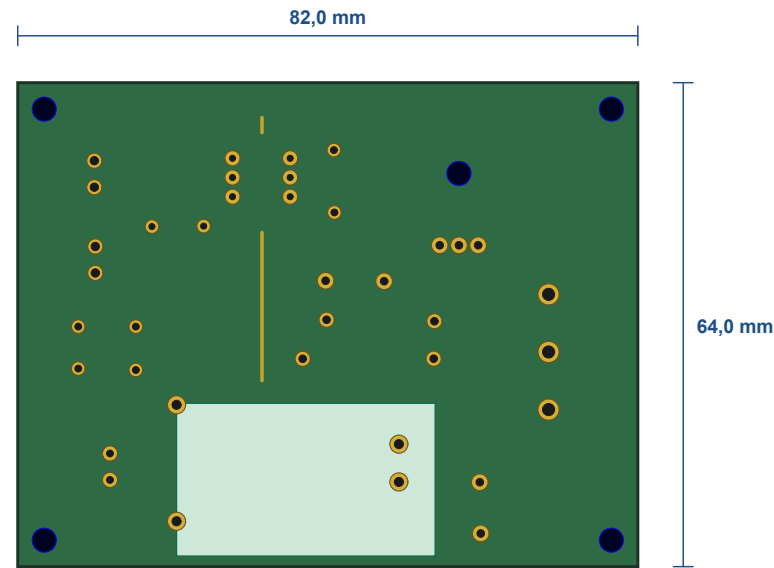

Checklist de ESTA placa

- ☐ J1/J3 3,50 vertical
- ☐ J2 7,62 tres pines
- ☐ MOC 2,54 × 7,62
- ☐ BT138 2,54 + pestaña M3
- ☐ HLK 5,00 / 15,40 / 29,40
- ☐ RV1 7,74 (típico 7,50)
- ☐ RV2 6,78 ≠ 7,50 OJO
- ☐ Cs 14,26 ≠ P=10 ni 15
- ☐ Rs 17,32 (2 W OK)
- ☐ R2 8,25 ≠ 7,62
- ☐ C12 6,84 ≠ 5,0
- ☐ C13 3,50

Barra de escala



Si no mide 50 mm, reimprimí
sin "ajustar a la página".