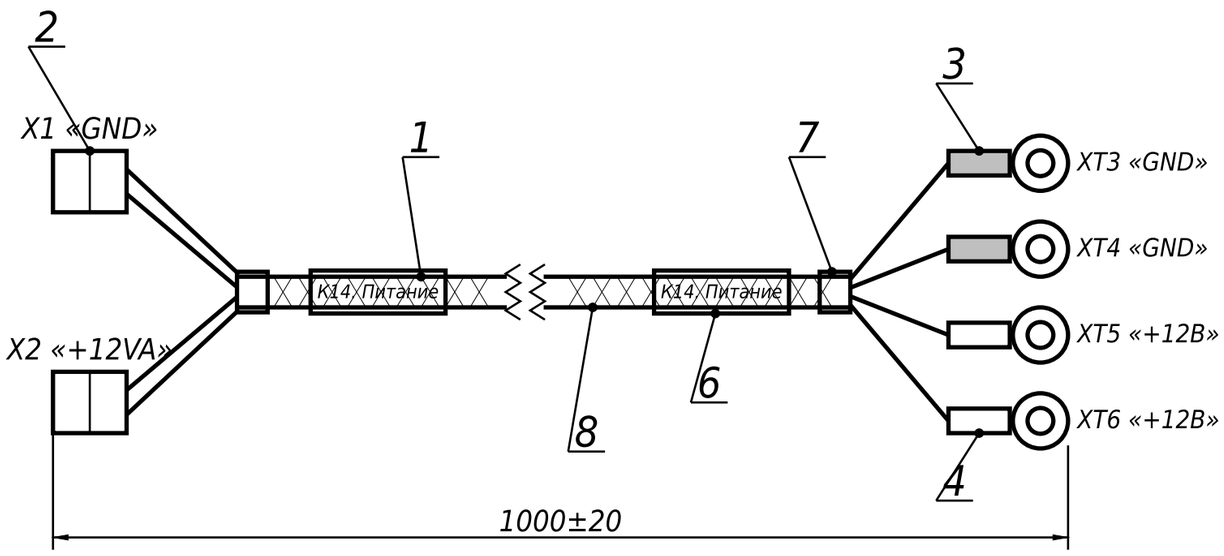

Изображение условное, с разрывом

Схема соединений (запараллеливание цепей питания)

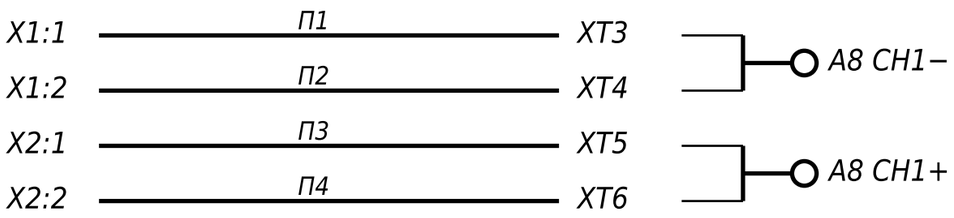

Таблица соединений

Провод	Откуда	Цепь	Марка, бирка	Куда	Примечание
П1	X1:1	GND	МГТФ 0,5; «П1»	XT3 (НКИ 1,5-4 чёрный) → A8 CH1−	Парал. с П2
П2	X1:2	GND	МГТФ 0,5; «П2»	XT4 (НКИ 1,5-4 чёрный) → A8 CH1−	Парал. с П1
П3	X2:1	+12VA	МГТФ 0,5; «П3»	XT5 (НКИ 1,5-4 красный) → A8 CH1+	Парал. с П4
П4	X2:2	+12VA	МГТФ 0,5; «П4»	XT6 (НКИ 1,5-4 красный) → A8 CH1+	Парал. с П3

1 * Размеры для справок.

2 Длину L = 1000 ± 20 мм измерять от торца розеток X1, X2 до торцов наконечников XT3–XT6.

3 Монтаж цепей П1–П4 вести проводом МГТФ 0,5 ТУ 16-505.185-71 по таблице соединений.

4 Цепи питания выполнить запараллеленными: П1 и П2 (GND) — от контактов X1:1 и X1:2 к наконечникам XT3, XT4; П3 и П4 (+12VA) — от X2:1 и X2:2 к XT5, XT6. Наконечники XT3, XT4 подключать к одной клемме CH1−, XT5, XT6 — к клемме CH1+ источника A8.

5 Заделку проводов в розетки 3-640427-2 выполнять методом IDC инструментом TE 58074-1 с головкой для MTA-156 согласно спецификации применения TE. Повторная заделка провода в тот же контакт не допускается.

6 Наконечники НКИ 1,5-4 обжимать инструментом для изолированных наконечников (матрица 0,5–1,5 мм²). Усилие на отрыв провода — не менее 40 Н.

7 Провода ствола заключить в оплётку поз. 8; торцы оплётки оплавить и закрепить трубкой поз. 7 длиной 25 мм.

8 Провода маркировать с двух сторон бирками поз. 5 «П1» … «П4» (шрифт 2,5 ГОСТ 2.304). У розеток X1, X2 и у наконечников установить бирки поз. 6 «K14. Питание».

9 Проверить цепи на обрыв и короткое замыкание по таблице соединений; сопротивление изоляции между цепями GND и +12VA — не менее 20 МОм при 100 В. Сопротивление каждой цепи (два провода параллельно) — не более 0,05 Ом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	АРБМ.468915.114СБ		
Разраб.					Кабель технологический K14 Сборочный чертеж	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.								1:2
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					ГУАП			
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал Формат А3