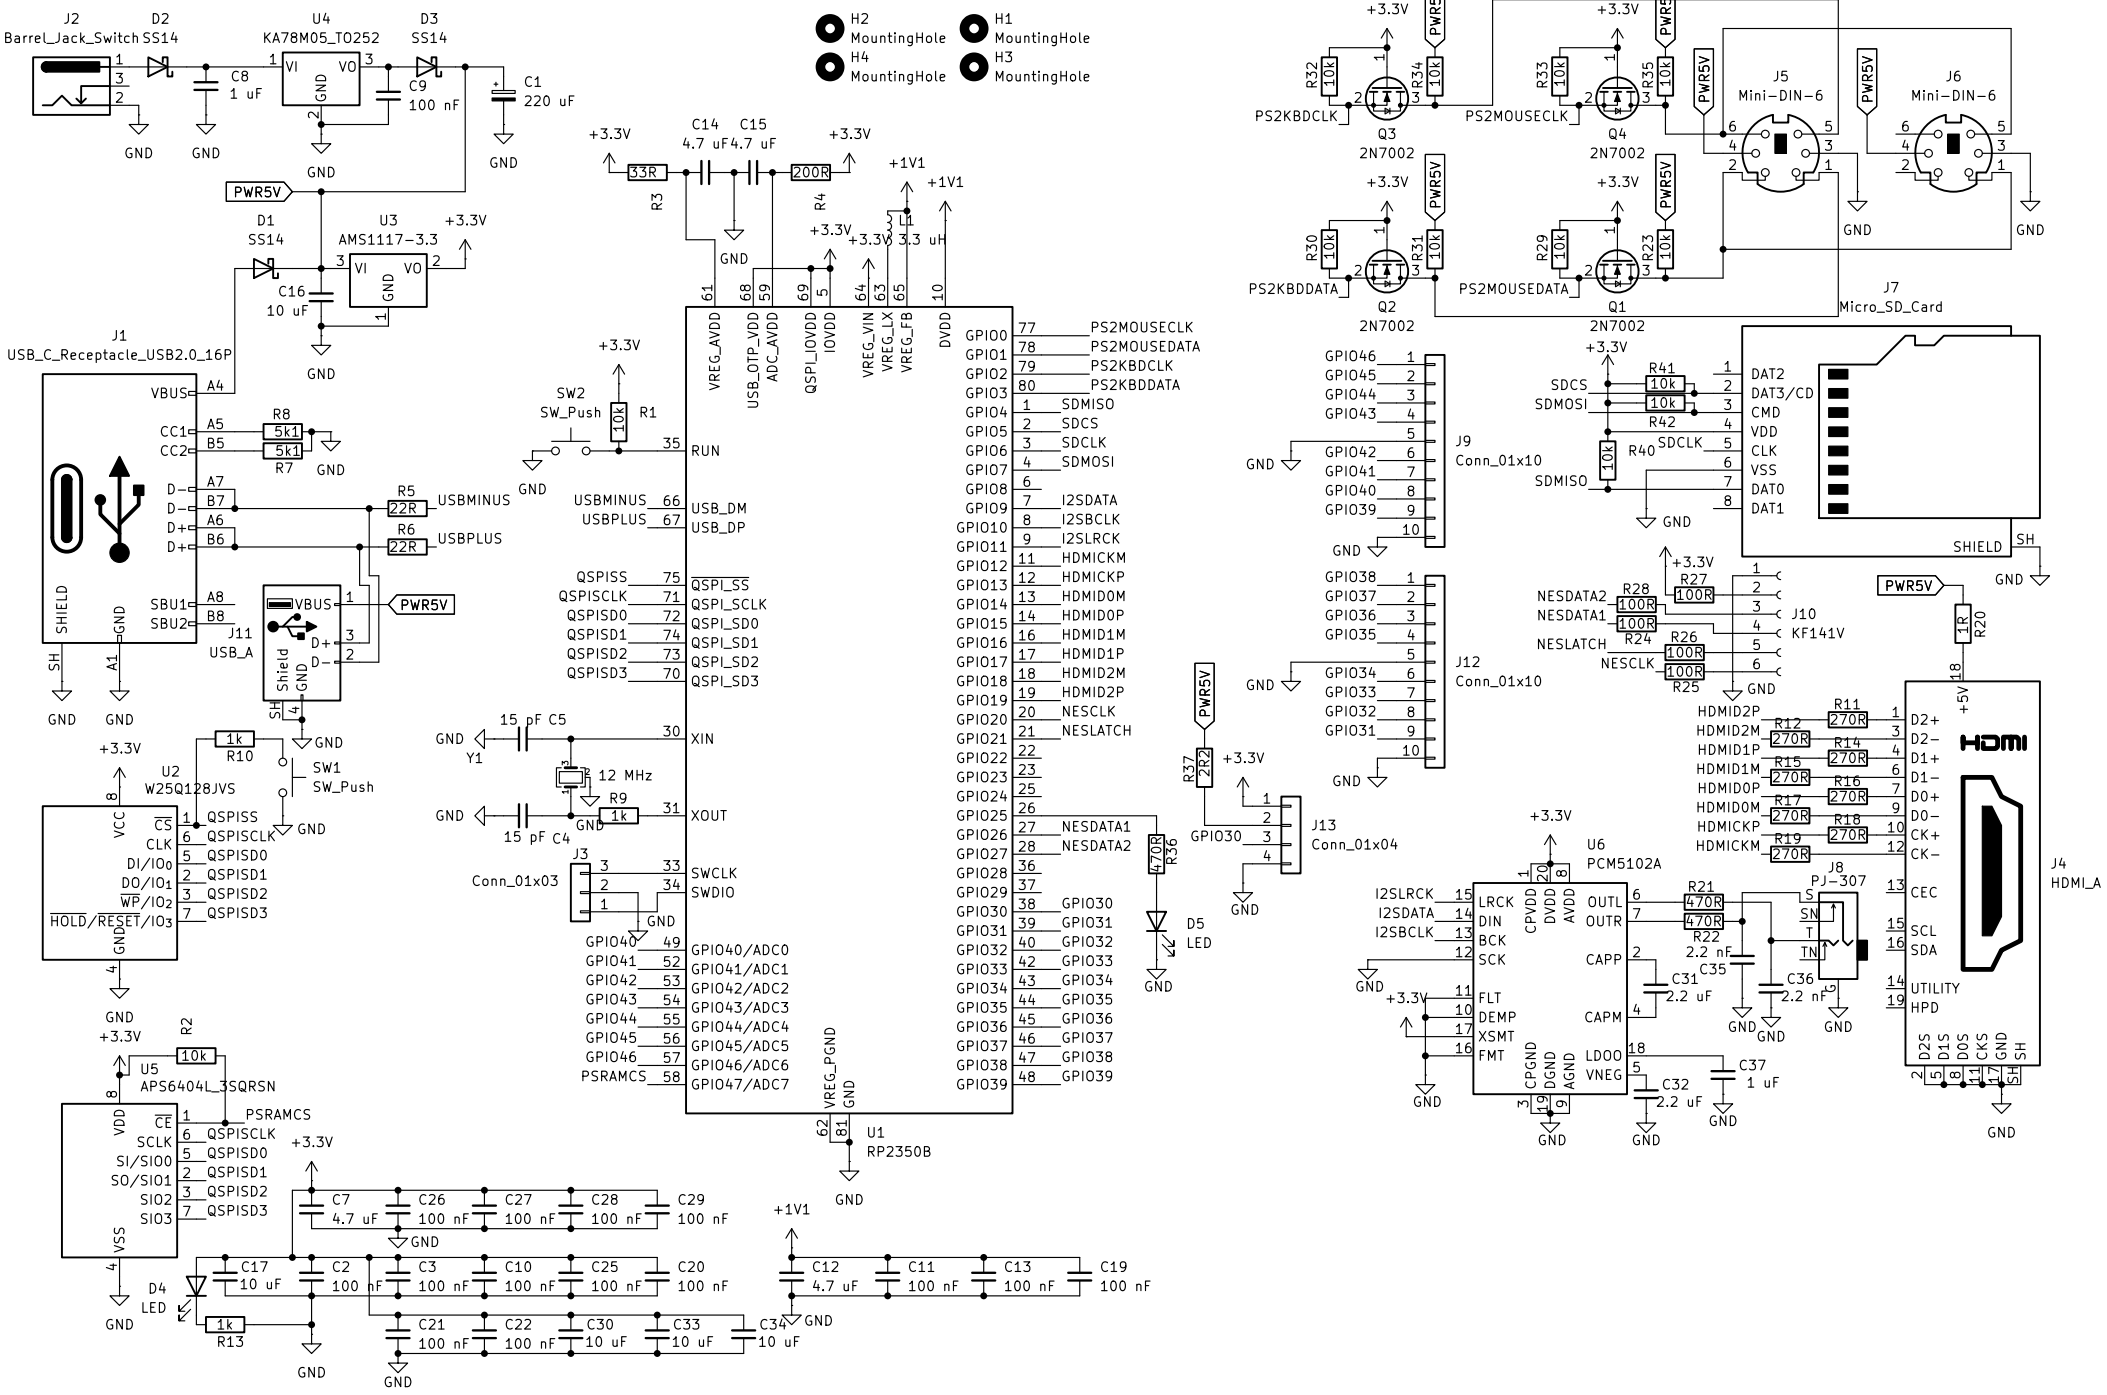

J2
Barrel_Jack_Switch
D2
SS14
U4
KA78M05_TO252
D3
SS14
C8
1 uF
C9
100 nF
C1
220 uF
GND
PWR5V
D1
SS14
U3
AMS1117-3.3
+3.3V
C16
10 uF
J1
USB_C_Receptacle_USB2.0_16P
VBUS
CC1
CC2
D-
D+
SBU1
SBU2
SHIELD
GND
R8
5k1
R7
R5
22R
USBMINUS
R6
22R
USBPLUS
J11
USB_A
U2
W25Q128JVS
SW1
SW_Push
R10
1k
U5
APS6404L_3SQRSN
R2
10k
PSRAMCS
D4
LED
R13
1k
H2
MountingHole
H1
MountingHole
H4
MountingHole
H3
MountingHole
C14
4.7 uF
C15
4.7 uF
33R
R3
200R
R4
+1V1
3.3 uH
SW2
SW_Push
R1
10k
RUN
15 pF C5
15 pF C4
Y1
12 MHz
R9
1k
XIN
XOUT
J3
Conn_01x03
SWCLK
SWDIO
U1
RP2350B
VREG_AVDD
USB_OTP_VDD
ADC_AVDD
QSPI_IOVDD
IOVDD
VREG_VIN
VREG_LX
VREG_FB
DVDD
VREG_PGND
USB_DM
USB_DP
QSPI_SS
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
GPIO24
GPIO25
GPIO26
GPIO27
GPIO28
GPIO29
GPIO30
GPIO31
GPIO32
GPIO33
GPIO34
GPIO35
GPIO36
GPIO37
GPIO38
GPIO39
GPIO40/ADC0
GPIO41/ADC1
GPIO42/ADC2
GPIO43/ADC3
GPIO44/ADC4
GPIO45/ADC5
GPIO46/ADC6
GPIO47/ADC7
PS2MOUSECLK
PS2MOUSEDATA
PS2KBDCLK
PS2KBDDATA
SDMISO
SDCS
SDCLK
SDMOSI
I2SDATA
I2SBCLK
I2SLRCK
HDMICKM
HDMICKP
HDMID0M
HDMID0P
HDMID1M
HDMID1P
HDMID2M
HDMID2P
NESCLK
NESLATCH
NESDATA1
NESDATA2
R37
2R2
J13
Conn_01x04
GPIO30
470R
R36
D5
LED
R32
10k
R34
10k
R33
10k
R35
10k
R30
10k
R31
10k
R29
10k
R23
10k
Q3
2N7002
Q4
2N7002
Q2
2N7002
Q1
2N7002
J5
Mini-DIN-6
J6
Mini-DIN-6
J7
Micro_SD_Card
DAT2
DAT3/CD
CMD
VDD
CLK
VSS
DAT0
DAT1
SHIELD
R41
10k
R42
10k
R40
10k
J9
Conn_01x10
J12
Conn_01x10
R27
100R
R28
100R
R24
100R
R26
100R
R25
100R
J10
KF141V
R20
1R
U6
PCM5102A
LRCK
DIN
BCK
SCK
FLT
DEMP
XSMT
FMT
CPVDD
DVDD
AVDD
OUTL
OUTR
CAPP
CAPM
LDOO
VNEG
CPGND
DGND
AGND
C31
2.2 uF
C35
2.2 nF
C36
2.2 nF
C32
2.2 uF
C37
1 uF
R21
470R
R22
2.2 nF
J8
PJ-307
J4
HDMI_A
HDMI
CEC
SCL
SDA
UTILITY
HPD
D2S
D1S
D0S
CKS
+5V