V02 조립도 — 슬림 레일 / 원형 팝업 그립 인터페이스

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

FRONT / XY

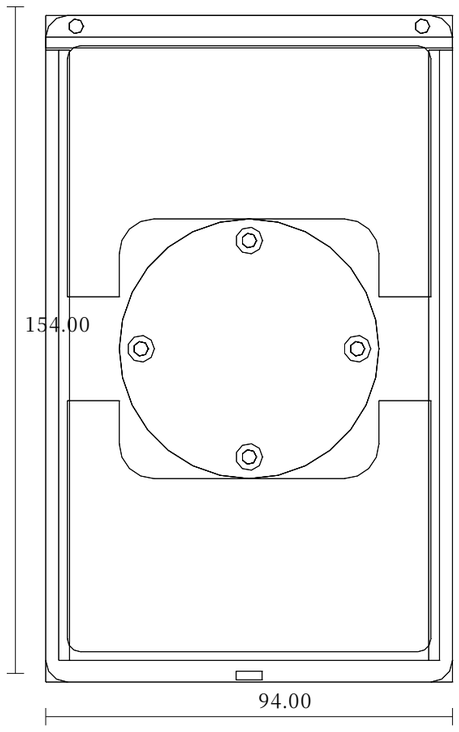

SIDE / ZY

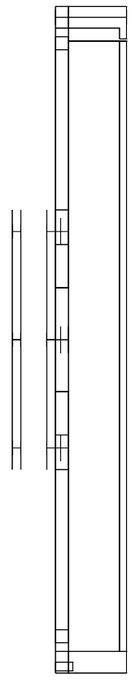

Case 86 x 142 x 11: SELLER, NOT MEASURED

Frame outer 94.0 x 154.0 x 16.4

Folded thickness 28.4 ASSUMED

Extended thickness 44.4 ASSUMED

Grip D38; end separation 6 / 22 ASSUMED

Phone base D60 x2; magnet D56 x2 ASSUMED

63 x 88 in reference is CARD, not slab/case

No printed bellows: BUY validated grip module

Frame holds BOTH halves of magnetic case

No adhesive or holes on existing case/slab

SECTION X=0 (extended)

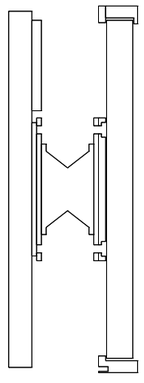

01_open_cradle — 부품 치수

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum

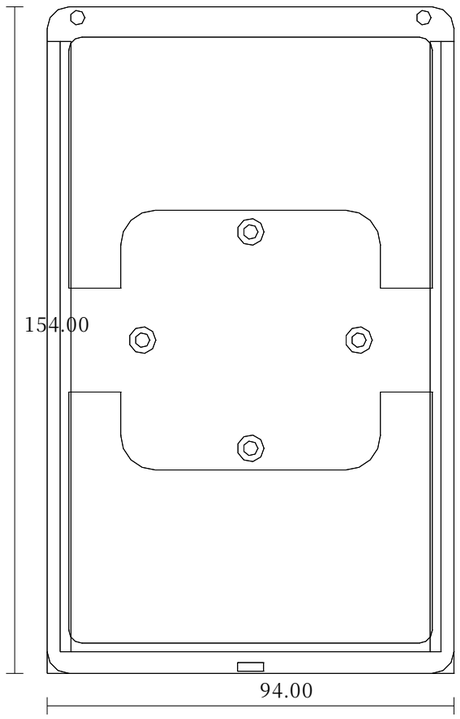

ZY side



Outer 94.0 x 154.0; rear rim R5; back t3

Rear cutout 84 x140 R3; bridge60 x60 R8

Connecting bar X +/- 47, Y +/- 12, Z0..3

Cavity88 x144; case Z3.4..14.4

Side walls X[- 47, - 44],[44,47], Y - 72..69

Lips X[- 44, - 41.5],[41.5,44], Z14.8..16.4

Bottom wall Y - 77.. - 72, Z3..16.4

4x D3.4 through: (+/- 25,0),(0,+/- 25)

Case - side counterbore D6.2 depth1.8

2x gate holes D3.4 X +/- 40, Y74.5

Tether slot6 x2: X +/- 3,Y - 76.5.. - 74.5

PETG prototype, 1 pc

FDM target +/- 0.3mm; NOT verified

Bores finish - to - gauge, no press fit

Edge finishing R0.5 minimum

See print/assembly notes before printing

02_top_gate — 부품 치수

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum



ZY side

Width94; flange Y72..77, Z3..5

Wall Y72..77, Z5..16.4

Lip Y69.5..77, Z14.8..16.4

2x D3.4 through X +/- 40 Y74.5

2x M3x12 + washers + nyloc, stack TBD

Remove gate before sliding case out +Y

PETG prototype, 1 pc

FDM target +/- 0.3mm; NOT verified

Bores finish - to - gauge, no press fit

Edge finishing R0.5 minimum

See print/assembly notes before printing

03_grip_mount_plate — 부품 치수

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum



ZY side

Disc D60 x2, Z - 2..0

4x D3.4 through at R25 cardinal points

Grip envelope D38 leaves bolts at R25

M3 nuts below plate; ensure grip clearance

Attachment to purchased grip NOT SPECIFIED

Do not treat D38 as vendor exact interface

PETG prototype, 1 pc

FDM target +/- 0.3mm; NOT verified

Bores finish - to - gauge, no press fit

Edge finishing R0.5 minimum

See print/assembly notes before printing

04_phone_base_adapter — 부품 치수

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

XY datum



ZY side

Disc D60 x2; folded Z - 10.. - 8

4x D3.4 through at R25 cardinal points

Grip/magnet attachment NOT SPECIFIED

Purchase module mechanical data REQUIRED

Holes do NOT authorize drilling magnet module

PETG prototype, 1 pc

FDM target +/ - 0.3mm; NOT verified

Bores finish - to - gauge, no press fit

Edge finishing R0.5 minimum

See print/assembly notes before printing

미확정 인터페이스 / 출력 / 조립 메모

예비 시제품용 — 실측 및 시험 전 제작 확정 금지

본 도면은 참고 이미지의 외관 방향을 반영한 예비 설계이며, 참고 이미지의 성능을 검증한 것이 아니다.

기존 알루미늄 보호케이스 유지. 투명 슬랩 직접 장착 설계가 아님. 실제 모서리/분리면 형상 확인 필요.

후면은 전체 판 대신 주변 프레임+중앙 브리지를 사용. 앞쪽 레일이 케이스 앞뒤 두 반쪽을 함께 포획.

상단 게이트와 마운트판은 나사 체결. 케이스 자체 자석은 휴대폰 하중 지지용이 아니다.

원형 팝업 그립과 스마트폰 자석 모듈은 구매품의 단순 외형 참고 모델이며 STL 출력 대상에서 제외.

상용 팝업 그립 두께6/22mm와 지름38mm, 자석56x2mm는 ASSUMED. 실제 구매품으로 재생성 필요.

상용 그립 접착형 단부를 쓰는 경우 새 플레이트에만 공급사 승인 방식으로 부착/시험. 케이스에는 접착 금지.

현재 구매품 체결 미확정으로 실제 폰을 안전하게 잡을 수 있는 완성품이 아님.

PETG / 0.4 노즐 / 0.2 레이어 / 외벽6 이상 / 첫 하중 검토 인필100%를 시작 조건으로 제안.

출력 STL은 바닥 Z=0. 크래들 측면 세움, 게이트 눕힘, 원판2개 평면 배치. 업체 서포트 검토 필수.

Ø3.4 구멍은 M3 통과 확인. 프레임 카운터보어Ø6.2 깊이1.8에 맞는 M3 버튼헤드 선정.

마운트 M3 볼트4개는 프레임 내부에서 삽입하고 너트는 마운트판 아래. 기존 케이스 장착 전에 체결.

후면 패드 자유0.6/압축0.4mm 가정. XY 한쪽1mm 간극: 패드/심으로 맞춤, 압입 금지.

상부 자유간극0.4mm와 패드 두께를 실제로 보정. 기존 케이스 모서리를 샌딩하지 말 것.

실제 UV 차단율 미확인. 별도 UV 커버 미포함. 하중/크리프/낙하/마찰/거치 성능 미검증.

참고 폰과 카메라는 ASSUMED. 검사한 범위 밖 체결품 머리 / 너트 / 접착층 / 손가락은 모델 미포함.