



CrowPanel Advanced

7inch/9inch/10.1inch ESP32-P4 HMI

V1.1



序文.....	1
レッスン01---「Hello World」を印刷する.....	11
レッスン02---LEDを点灯する.....	21
レッスン03---UART3-INインターフェース（外部電源）.....	31
レッスン04---シリアルポートの使い方.....	35
レッスン05---タッチスクリーン.....	50
レッスン06---USB2.0.....	67
レッスン07---画面をオンにする.....	78
レッスン08---SDカードのファイル読み取り.....	93
レッスン09---LVGL照明制御.....	109
レッスン10---温度と湿度.....	121
レッスン11---録音後の再生.....	140
レッスン12---SDカードからローカル音楽を再生する.....	152
レッスン13---SX1262ワイヤレスモジュール.....	175
レッスン14---nRF2401ワイヤレスRFモジュール.....	216


序文

Arduino IDEのインストール

1. Arduinoの公式サイトを開きます。

<https://www.arduino.cc/en/software>


2. ご使用のオペレーティングシステムに応じて、適切なバージョンを選択してインストールしてください。

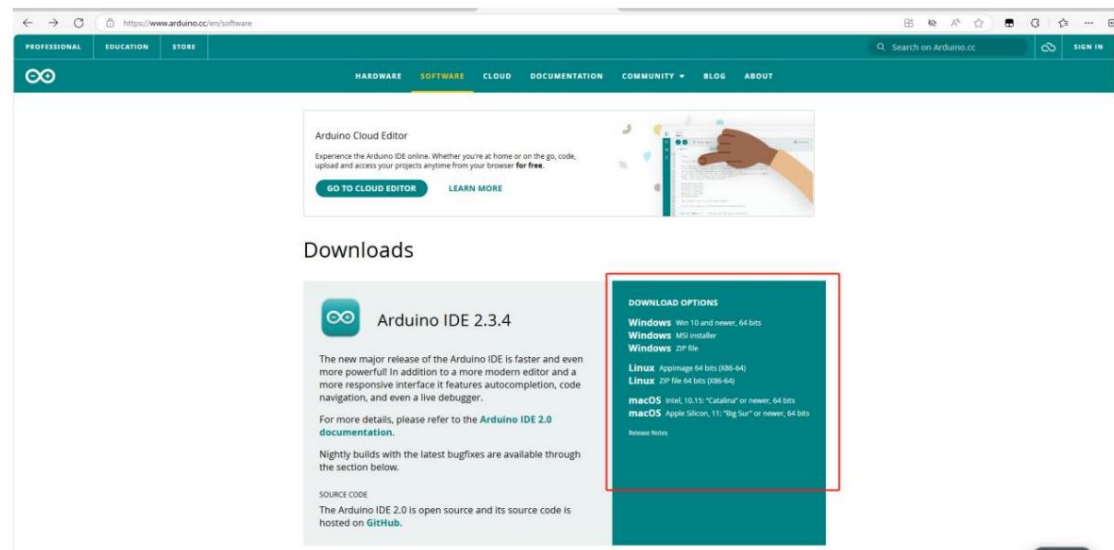


2.1 ここでは最初のものを選びます。




Downloads

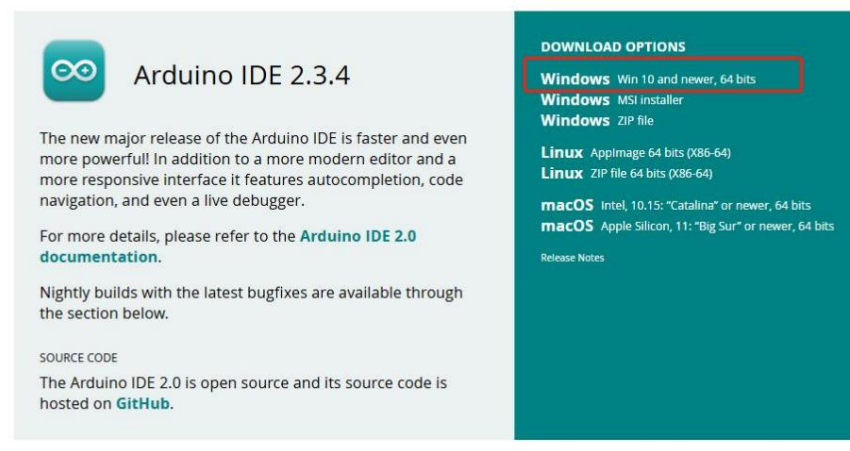


3. 必要に応じて「ダウンロードのみ」を選択してください。

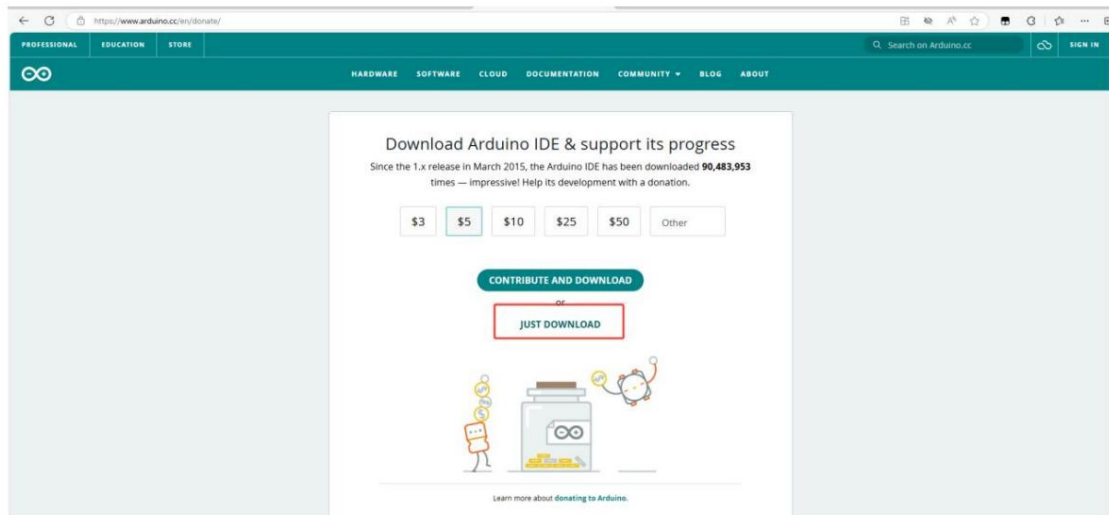

3.3 上記と同じ。

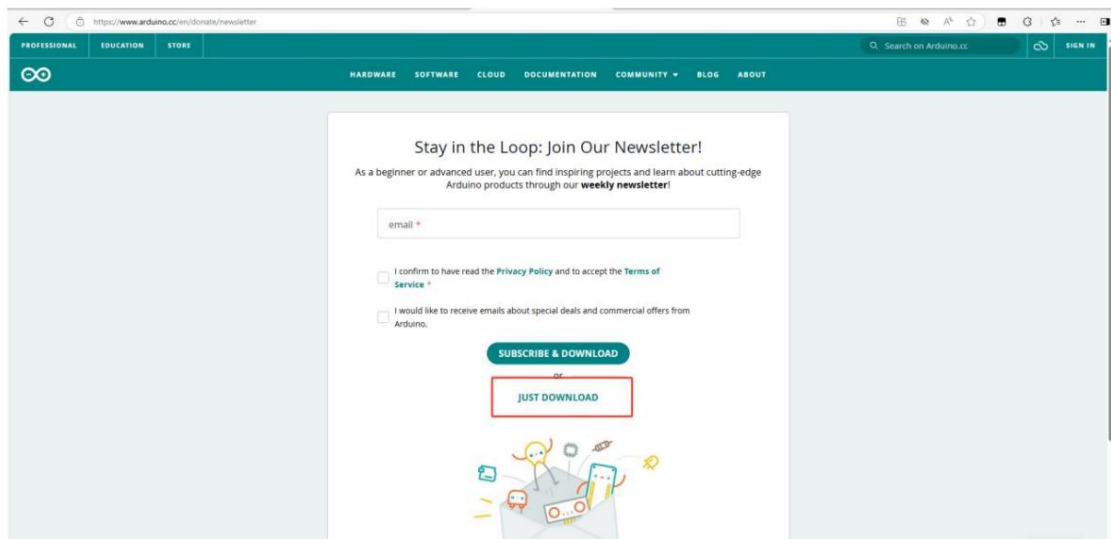


4. ダウンロードが完了するまでお待ちください。

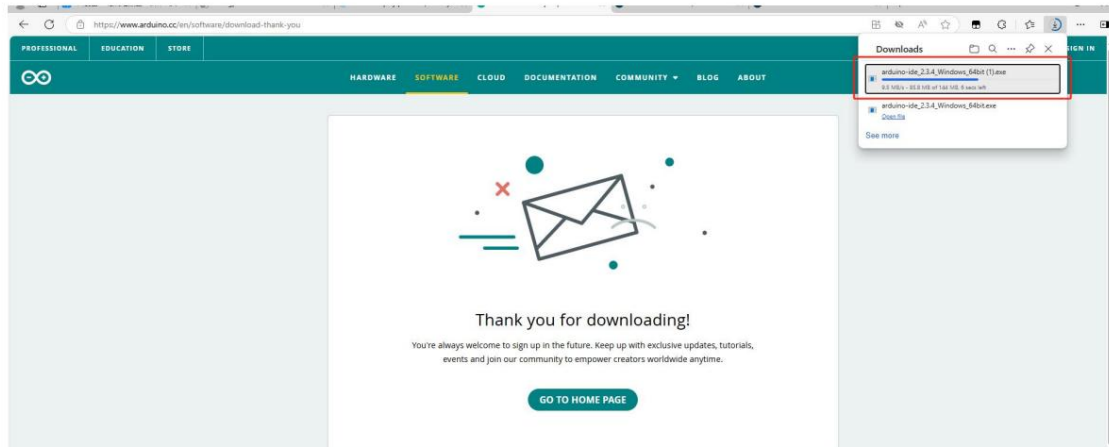


5. ダウンロードプロセスを確認する 5.1


オプションを承認する

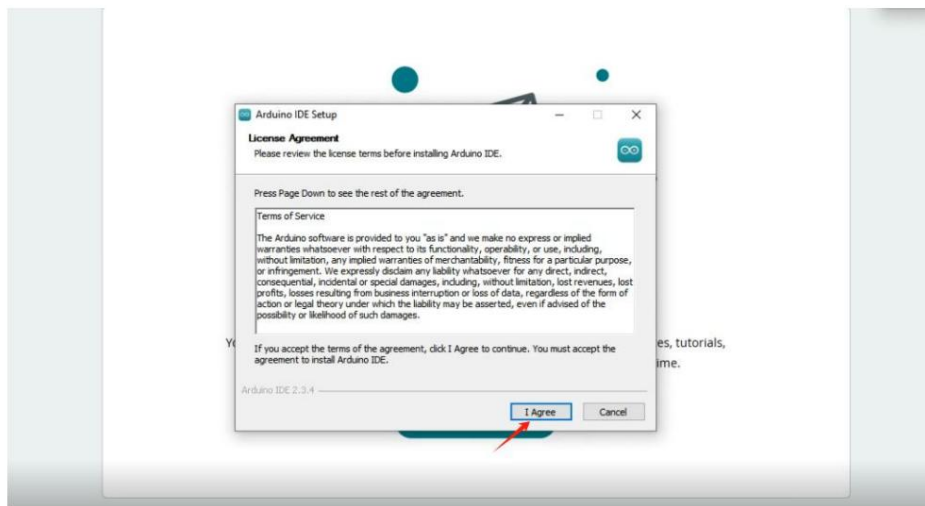


5.2 図に示すように、

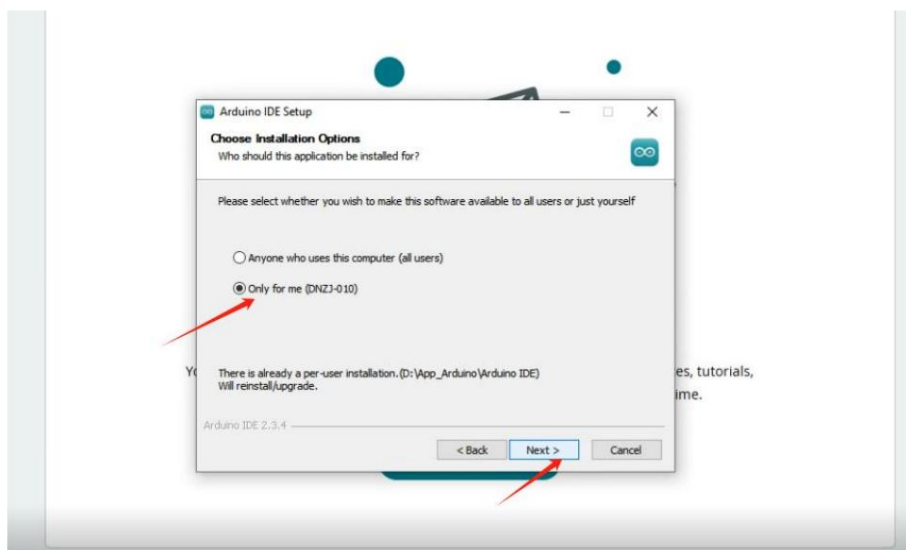

5.3 パスをカスタマイズして「インストール」をクリックします。

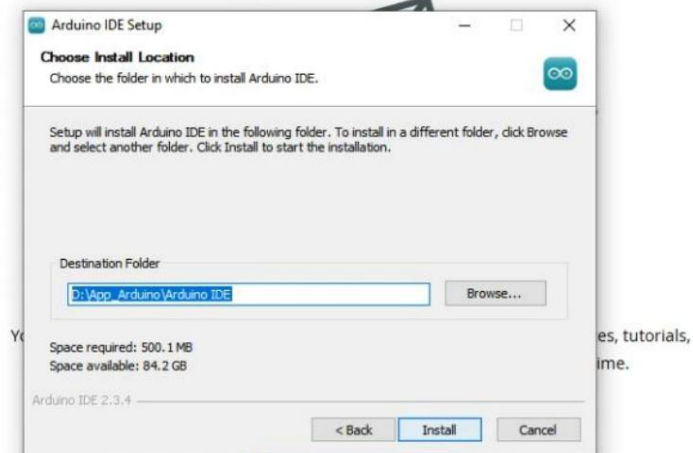


5.4 インストールが完了したら、Arduino IDE の使用を開始できます。

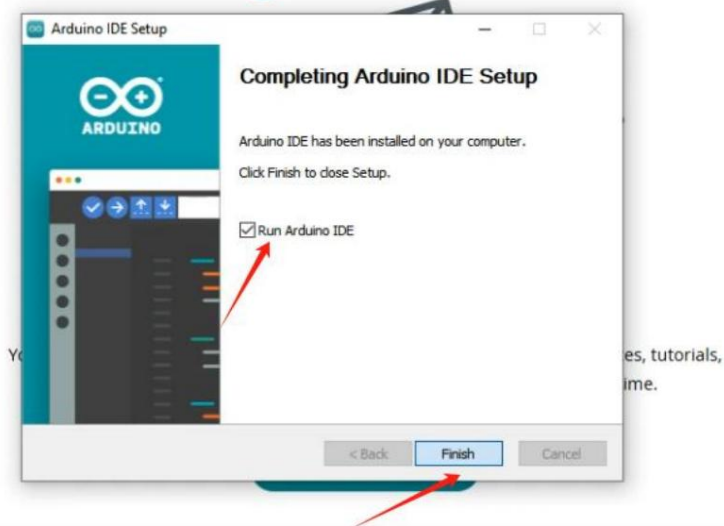


ESP32-P4開発ボードのインストール

インストールが完了したら、Arduino IDEを開きます。


まず、プロジェクトをランダムに開きます。

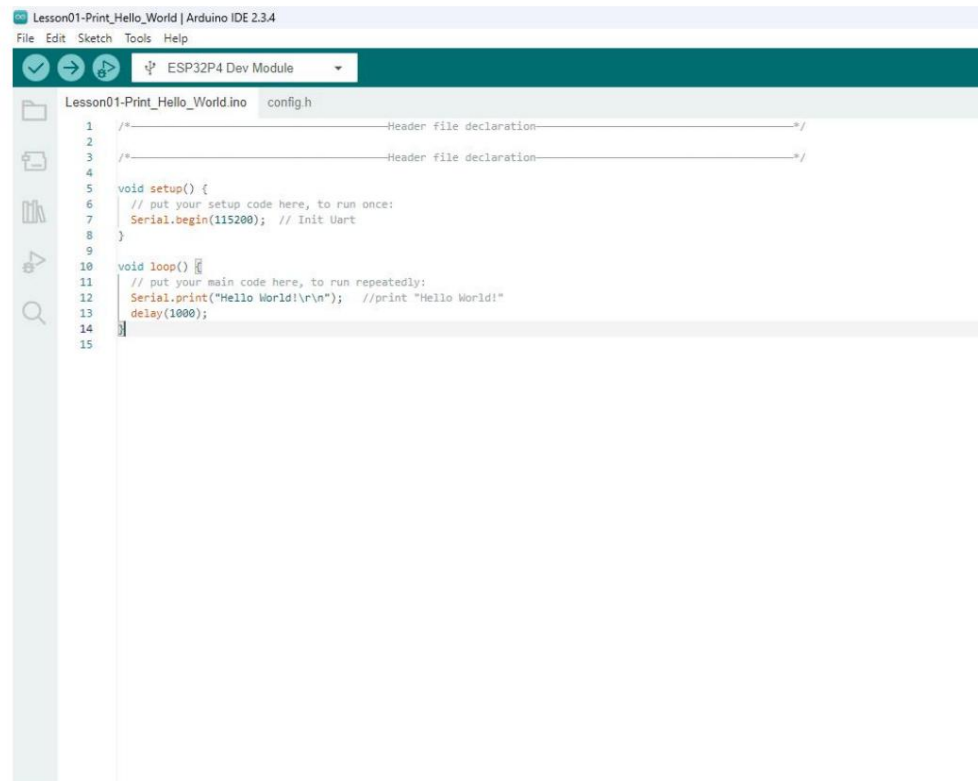

「環境設定」を開いてください。

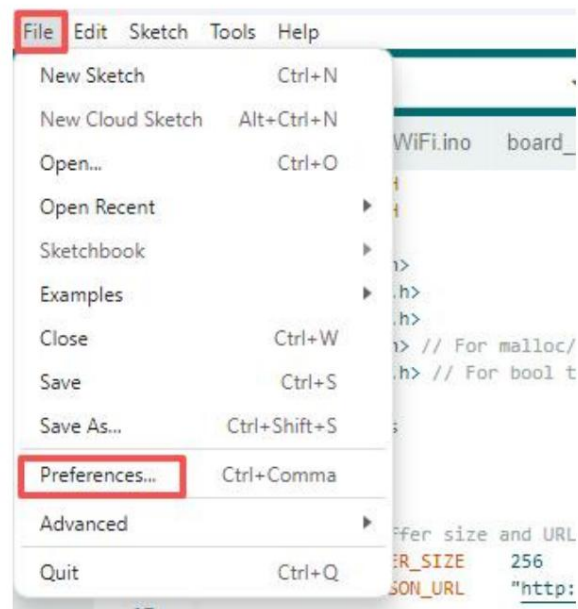


「追加のボードマネージャーURL」を設定する

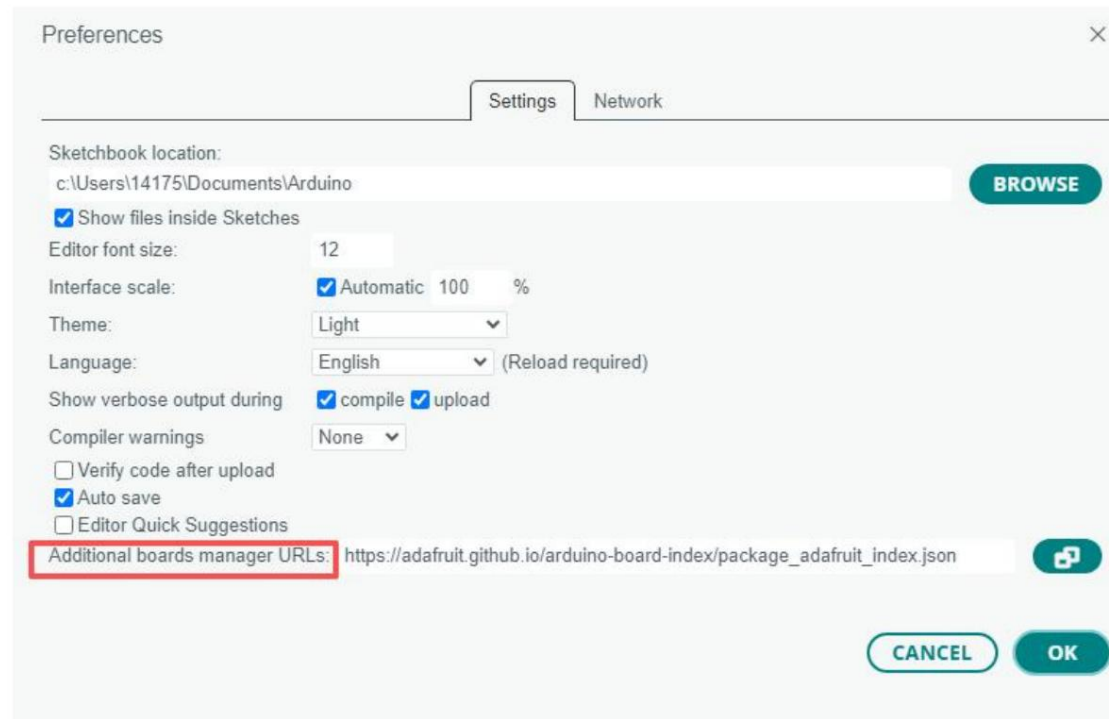


これを追加してください。


https://adafruit.github.io/arduino-board-index/package_adafruit_index.json

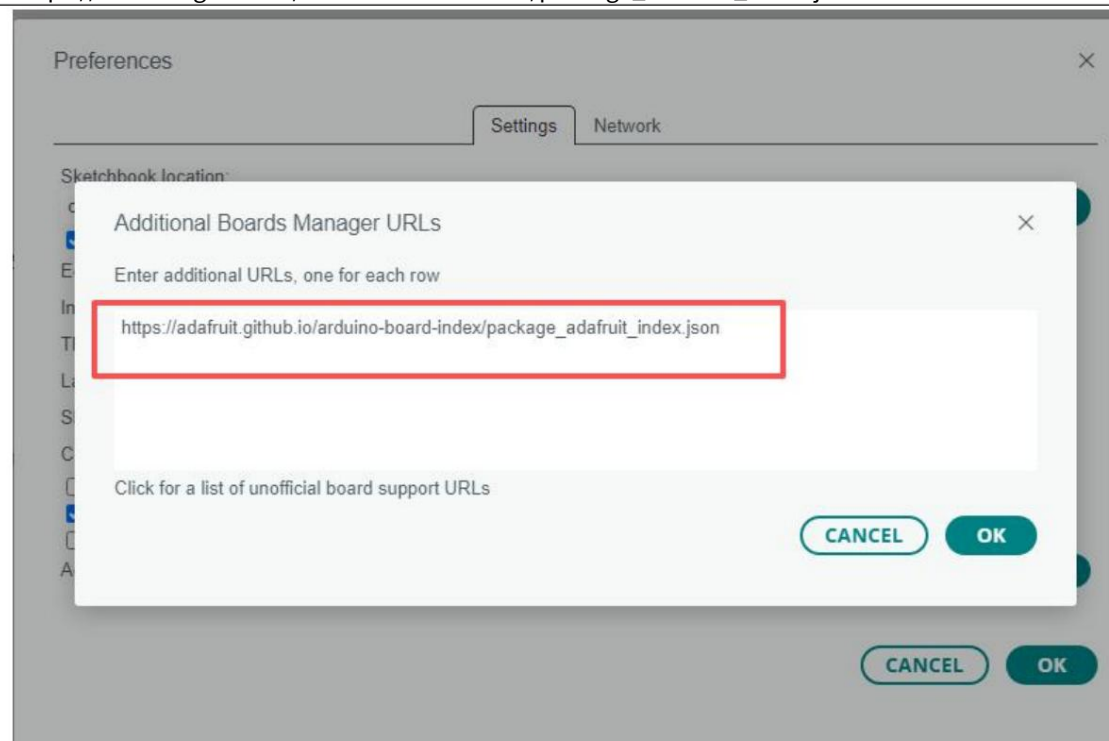


まず、左側の「ボード管理」をクリックしてください。

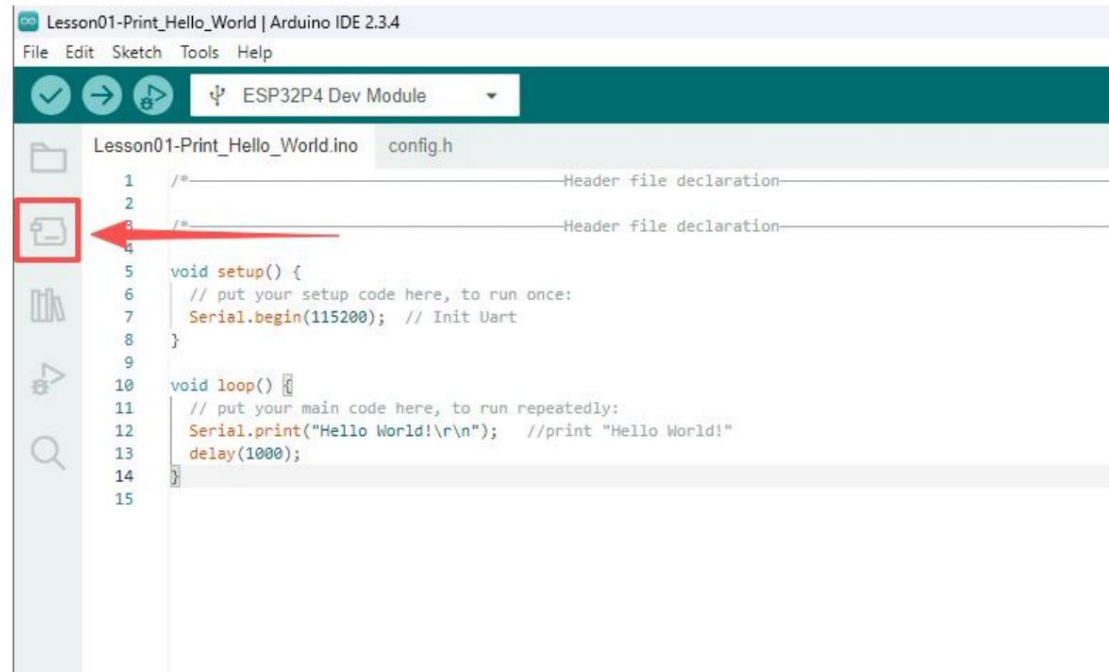


開封後

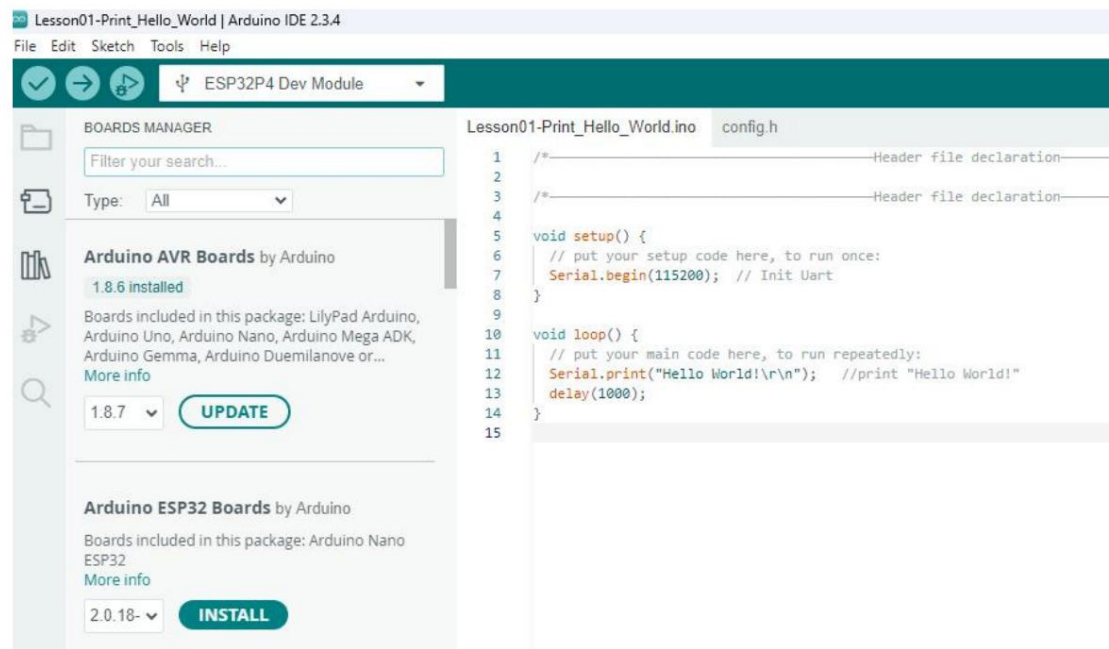

ESP32をここで検索

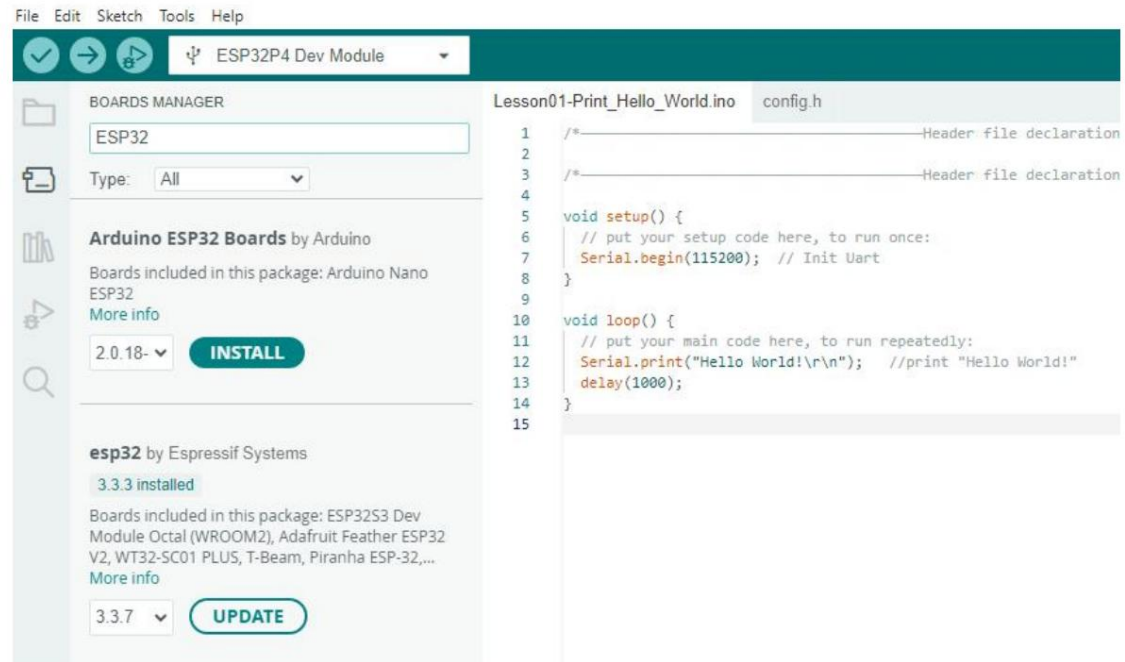

こちらからバージョン3.3.3を選択し、インストールを進めてください。

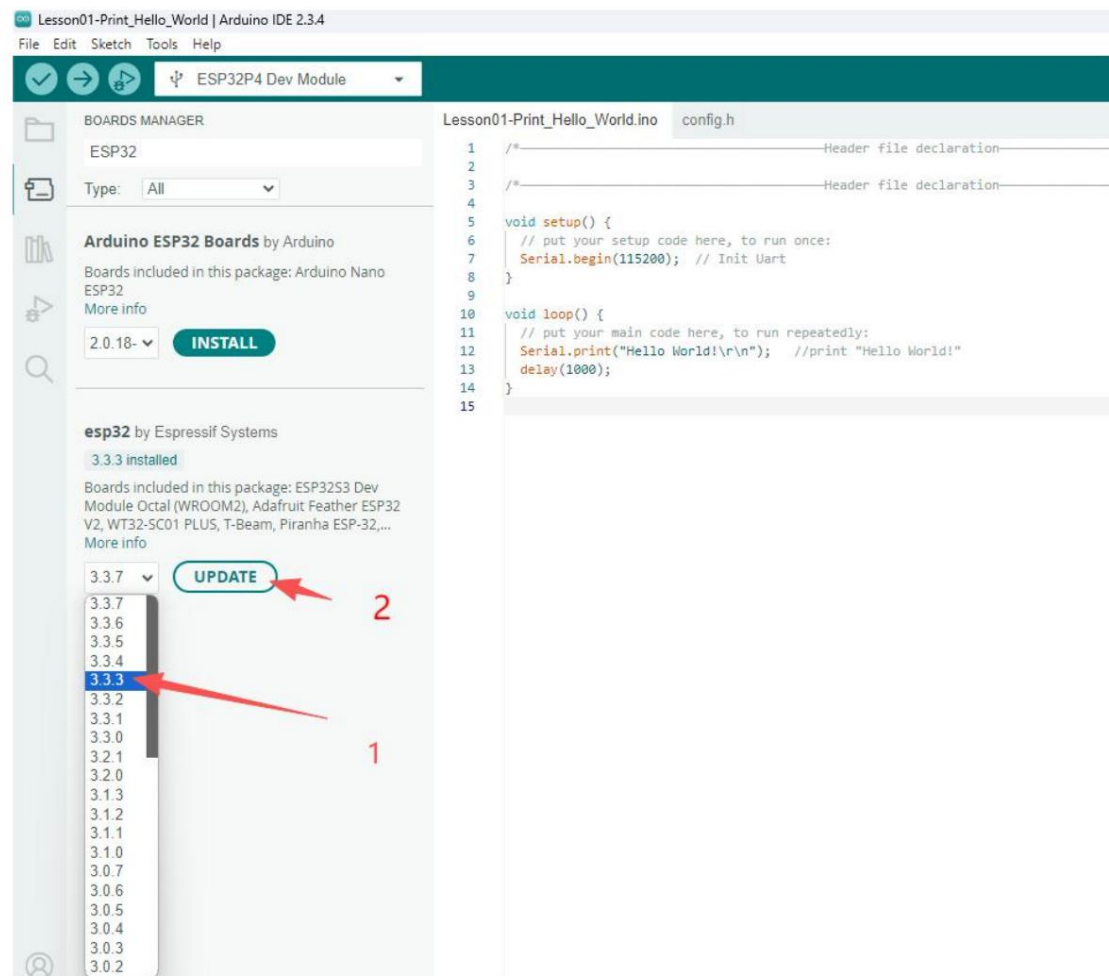

なお、以降のコードはすべてESP32 V3.3.3バージョンに基づいて開発されています。

バージョン番号は弊社のもとの必ず一致させてください。

ダウンロードが完了すると、ダウンロードしたESP32が表示されます。