



Elevação lateral e transversal

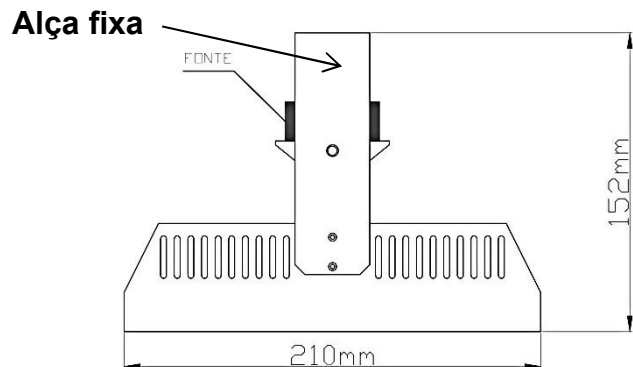

1. ADVERTÊNCIA:

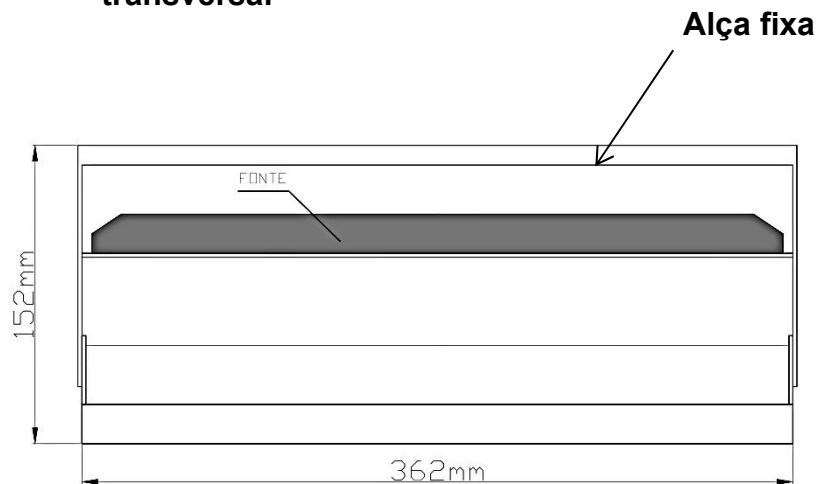

CUIDADO: Equipamento Eletrônico

- Para prevenir risco de incêndio, danos físicos em pessoas ou ao produto, somente pessoal qualificado deve proceder a instalação do produto.
- Antes de instalar o produto, certifique-se de que a energia elétrica foi desconectada e que o equipamento esteja desligado.
- Não faça orifícios na luminária e não altere os componentes eletrônicos.
- Para evitar danos aos cabos, não os exponha à extremidade de metal ou a objetos pontiagudos.
- A faixa de tensão (voltagem) de alimentação está especificada na fonte e na ficha técnica do produto.
- **PROIBIDA** a emenda de fios (manter a tomada 3 pinos nas áreas internas).
- Certifique-se de que o local escolhido para a instalação do equipamento esteja em perfeitas condições para fixação do mesmo e que, também, atenda à **temperatura de operação**.
- Antes de iniciar a instalação, a energia do local deve ser desligada.
- A luminária e seus componentes devem ser **desembalados cuidadosamente**.

TODA LUMINÁRIA DEVERÁ SER ATERRADA CONFORME AS NORMAS VIGENTES E APLICÁVEIS.

2. INSTALAÇÃO

A luminária e seus componentes devem ser desembalados cuidadosamente.

O manuseio deste produto deve ser feito com muito cuidado por se tratar de um equipamento eletrônico.

Instalação Física (Passo a Passo)

Primeiramente desligar a energia do local.

Em seguida fixar a luminária com parafuso e porca de acordo com os furos na alça.

Luminária somente para **USO INTERNO**: a luminária será fornecida com plug macho (padrão Brasil 3 pinos). O cliente deve providenciar instalações adequadas com plug fêmea de 10 amperes (padrão Brasil 3 encaixes) e seu devido aterramento (fio verde). A falta deste ocasionará a perda da garantia.

No ato da montagem do refletor no suporte, observe seu correto acoplamento, pois, caso não ocorra o encaixe perfeito, esta peça poderá se soltar.

Por fim religar a energia do local.

Este equipamento NÃO deve ser instalado no chão. Para manter as condições favoráveis de funcionamento e de vida útil, a iluminação deve ser superior (de cima para baixo); nunca aplicada para iluminação de baixo para cima.

3. MANUTENÇÃO

A limpeza periódica das partes externas é importante para que o equipamento opere com maior eficiência (retirada de poeira, sujeira, etc).

Antes de realizar qualquer tipo de manutenção, desligue o equipamento e aguarde por, no mínimo, 10 minutos.

Verifique sempre, antes de reinstalar, se não há partes úmidas ou molhadas.

Danos ou problemas causados por manutenções ou limpezas inadequadas não são cobertos pela garantia.



4. GARANTIA

A GLASSLED garante cada luminária contra defeitos de fabricação por um período de 5 anos. Como “produto”, considera-se a luminária juntamente com sua fonte (driver). O período de garantia se baseia em operação típica de até 70.000 horas. Se o produto deixar de operar de acordo com esta garantia, a GLASSLED providenciará o reparo, ou a reposição da luminária ou da fonte por outra nova igual ou similar, ou nota de crédito, sem acréscimo de despesas, de acordo com a legislação local e os termos e condições a seguir.

Esta garantia se aplica somente quando o produto for instalado de acordo com as instruções contidas neste manual e quando o produto estiver em condições normais de temperatura e umidade ambientes, cujos detalhes constam em ficha técnica que pode ser solicitada ao fabricante.

Exclui-se da garantia o uso do produto em condições anormais de tensão de operação (abaixo/acima da faixa de tensão nominal indicada), ausência de aterramento, mau uso, negligência, armazenamento ou manutenção inadequada, alteração de componentes ou cortes, acidentes ou fenômenos da natureza (ex. raios). Esta garantia não se aplica se houver violação das regras de uso de aparelhos elétricos previstas nas normas internacionais de segurança, tais como, NEC, ANSI, CSA.

A MÃO DE OBRA PARA RETIRADA E ENVIO DO PRODUTO DEFEITUOSO E SUA COLETA E REINSTALAÇÃO SÃO DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE.

Para dúvidas, sugestões ou reclamações, entre em contato:

(11)4790-3223 / (11)97159-3159
atendimento@glassled.com.br

5. MEIO AMBIENTE

Ao fim da vida útil da luminária ou em caso de inutilização, procure não descartá-las no lixo. Entregue a peça para reciclagem. Desta maneira você estará ajudando a preservar o meio ambiente.

Produzido e distribuído por **GLASSLED**
Av. Lothar Waldemar Hoehner, 1679
Mogi das Cruzes/SP
Tel. (11) 4790 3223
www.glassled.com.br



MANUAL DE INSTALAÇÃO

LE-50 A 200 ECO