


Ecofutural

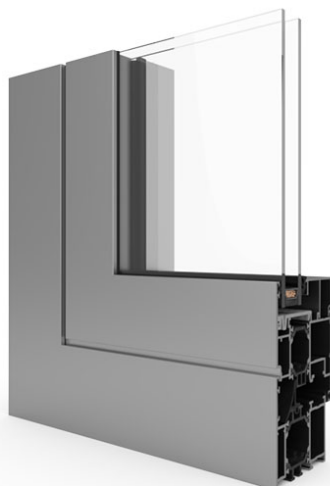

- ✓ profondeur de la construction 65 mm
- ✓ système avec rupture de pont thermique
- ✓ profondeur du cadre de la fenêtre - 65 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant de la fenêtre - 74 mm
- ✓ épaisseur de vitrage de 4 mm à 50 mm (vitrage fixe) / de 14 mm à 59 mm (ouvrant de fenêtre)
- ✓ Le paquet de vitrage standard est 4/16Ar/4th [Ug=1,1]*.
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

1,1

Uw pour Ug = 06
(intercalaire Ultimate)*

2

Joints

3

Chambres

La caractéristique du système Ecofutural OC est la forme particulière des cadres, qui permet de dissimuler le profil du vantail derrière celui-ci, ainsi qu'une barre de vitrage interne invisible.

*La valeur Uw ci-dessus est donnée pour une fenêtre de référence de dimensions 1230 mm x 1480 mm dans la meilleure option thermique.

ALUMINIUM

FENÊTRES

ECOFUTURAL

ALIPLAST