


# Modernslide

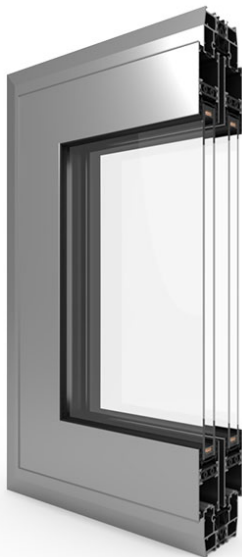

- ✓ profondeur du cadre de 73 à 196 mm
- ✓ profondeur de l'ouvrant 44 mm
- ✓ paquets des vitrages de 24, 28 ou 32 mm de largeur
- ✓ système avec rupture de pont thermique
- ✓ Vernis dans la palette complète RAL K7 et sur demande avec un code de poudre donné

**1,7**

Uw pour Ug = 1,1

**2-3**

Rails

La possibilité de cacher presque complètement le vantail dans le mur grâce à Modernslide. Un système extrêmement moderne de portes coulissantes légères et économes en énergie. Le système peut être utilisé pour concevoir une solution extrêmement esthétique, qui est Galandage. Grâce à cela, le jeu de passage peut être augmenté au maximum après ouverture des vantaux.

Uw = 1,7 W / (m²K) \* en cas d'utilisation du pack 4/16Ar / 4ème – Ug = 1,1 W / (m²K), rempli d'argon, avec un cadre en aluminium.

\* Valeur calculé pour une porte de dimensions 2200 x 2200 mm.

ALUMINIUM

PORTES COULISSANTES

ALIPLAST