Tukang Copilot

Laporan Perbaikan

#b33a3f0bc530

HATI-HATI Keselamatan

Area ada bensin mudah terbakar serta risiko sengatan tegangan tinggi dari koil busi dan mesin panas, perlu hati-hati.

Barang

Mesin sepeda motor


Masalah

Motor Honda Beat distarter masih mau berputar tapi mesin tidak mau menyala sejak pagi.

Penyebab yang ditangani

Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api

Foto dengan bagian yang ditandai (SAM 3.1)

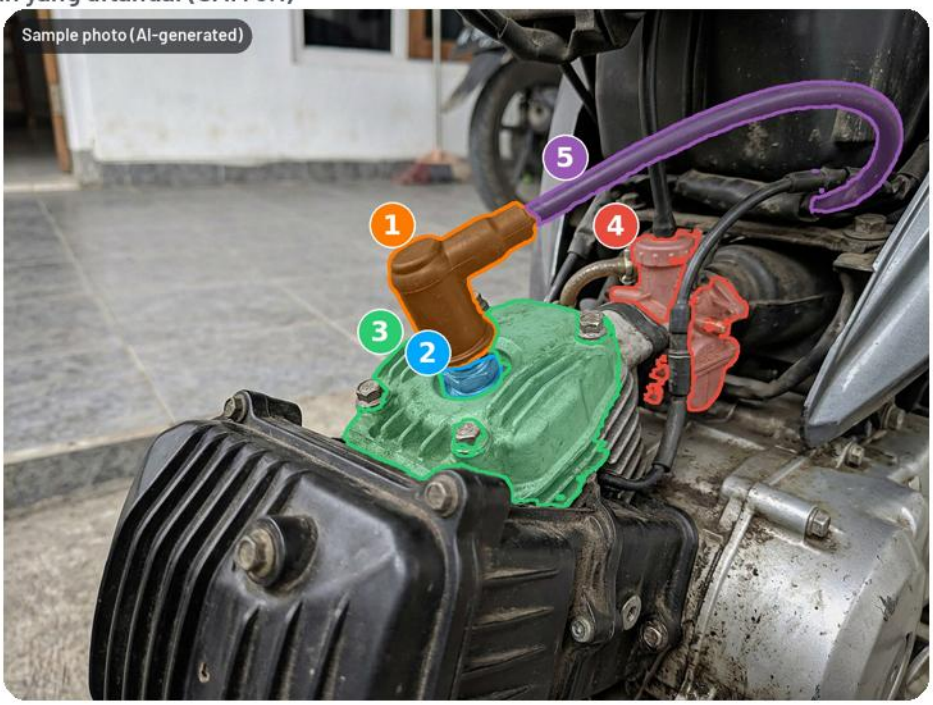

Kemungkinan penyebab

55% Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api

45% Cop busi atau kabel busi kendor, kotor atau berkarat

40% Pasokan bensin ke karburator terhambat karena karburator kotor atau bensin tipis

Sebelum mulai, pastikan

- ☐ Mesin sudah dingin, kunci kontak OFF
- ☐ Motor standar tengah di lantai rata berventilasi
- ☐ Tidak ada bensin menetes dekat api

Langkah (0/6 terverifikasi kamera)

1. Putar kunci kontak ke OFF dan cabut kuncinya. Tegakkan motor dengan standar tengah di tempat rata berventilasi.
   -> kunci kontak terlihat OFF tanpa kunci, motor tegak dengan standar tengah di lantai rata
2. Pegang karet cop busi dan tarik lurus ke atas. Jangan tarik kabelnya agar tidak putus.
   -> cop busi hitam terlepas menggantung di kabel, ujung busi logam terlihat terbuka
3. Pasang kunci busi T 16 mm pada busi. Putar ke kiri perlahan sampai busi lepas seluruhnya.
   -> busi terlepas di tangan, lubang busi di kepala silinder terlihat kosong gelap
4. Sikat ujung busi dengan sikat kawat kecil sampai bersih dan kering. Buang bensin atau oli yang membasahi elektroda.
   -> elektroda ujung busi terlihat bersih terang tanpa kerak hitam tebal atau basah
5. Masukkan busi dengan tangan dan putar ke kanan sampai mentok. Kencangkan sedikit dengan kunci, jangan terlalu kuat.
   -> busi terpasang tegak dan kencang di kepala silinder, tidak miring atau longgar
6. Dorong cop busi ke ujung busi sampai rapat dan tidak goyang. Pastikan tidak ada celah antara cop dan busi.
   -> cop busi hitam menutup penuh di atas busi, rapat tidak miring dan kabel tersambung

Putar kunci ke ON dan starter, mesin menyala stabil dan tidak mati lagi tanpa perlu distarter lama.

Alat

- Kunci busi T 16 mm	**Rp35.000**
- Sikat kawat kecil	**Rp15.000**
- Obeng plus minus set	**Rp45.000**

Suku cadang

- Busi NGK CPR7EA-9 untuk Beat	**Rp28.000**
- Cop busi universal motor	**Rp35.000**

Perkiraan biaya suku cadang: Rp63.000 ~30 menit

Harga bengkel biasanya (jasa + suku cadang): Rp125.000

Hemat sendiri (hanya suku cadang): Rp62.000

Yang dilakukan AI

- 0s Cek kata berbahaya (gas, listrik rumah, rem...): aman, lanjut [kode]
- 11s Melihat foto: Mesin sepeda motor, 5 bagian dikenali [muse-spark-1.3] 11.0s
- 16s Menandai 5 dari 5 bagian di fotomu (masker piksel) [sam-3.1] 4.7s
- 34s Paling mungkin: Busi kotor, basah, atau sudah aus (55%), dari 3 kemungkinan [muse-spark-1.3] 18.1s
- 34s Baru yakin 55% (di bawah 60%): bertanya satu hal dulu, bukan menebak
- 34s Jawabanmu diterima, diagnosa diulang
- 59s Paling mungkin: Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api (55%), dari 3 kemungkinan [muse-spark-1.3] 24.8s
- 83s Menyusun 6 langkah untuk: Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api

[muse-spark-1.3] 23.6s
- 83s Rencana dicek aturan keselamatan di kode: lolos (HATI-HATI) [kode]

Di balik layar: model yang dipakai

- Cek keselamatan teks: aturan di kode
- Lihat foto: muse-spark-1.3 11.0s
- Tandai bagian: sam-3.1 4.7s
- Diagnosa: muse-spark-1.3 24.8s
- Susun langkah: muse-spark-1.3 23.6s
- Cek keselamatan rencana: aturan di kode

Panduan ini hanya untuk perbaikan ringan. Harga adalah perkiraan. Untuk gas, listrik rumah, atau tegangan tinggi, panggil teknisi.

Tukang Copilot
Ringkasan untuk mekanik

Halaman ini bisa dicetak atau ditunjukkan ke bengkel supaya tidak mulai dari nol.

Status

Masih dikerjakan pemilik, belum ada hasil

Yang ditemukan

Mesin sepeda motor

Motor Honda Beat distarter masih mau berputar tapi mesin tidak mau menyala sejak pagi.

Terlihat di foto: Kepala silinder dan blok mesin tertutup debu dan kotoran, tidak terlihat kerusakan fisik yang jelas; Cop busi tampak terpasang di atas busi, tidak terlihat longgar atau pecah; Terlihat teks pada foto 'Sample photo (AI-generated)' di sudut kiri atas

- Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api (55%): Starter berbunyi tapi mesin tidak mau hidup; Busi di foto terlihat berdebu; Busi lemah umum sebabkan susah hidup pagi hari
- Cop busi atau kabel busi kendor, kotor atau berkarat (45%): Cop busi terlihat terpasang tapi kekencangan tidak terlihat jelas; Kabel busi isolasi terlihat utuh tapi berdebu tua; Pengapian bisa terputus di cop busi
- Pasokan bensin ke karburator terhambat karena karburator kotor atau bensin tipis (40%): Starter berputar tapi tidak terjadi pembakaran; Karburator di foto terlihat kotor berdebu; Gejala sama seperti bensin tidak turun ke mesin

Bagian yang ditandai: 1. cop busi, 2. busi, 3. kepala silinder, 4. karburator, 5. kabel busi

Yang sudah dicoba

- Sedang dicoba sekarang: Busi kotor, basah atau sudah lemah sehingga tidak memercikkan api

Foto dari pemilik



Foto 1