

在 1106 移植摄像头大概分为三步：修改设备树，内核开启对应摄像头驱动，添加 iqfile。

1. 修改设备树

由于 2053 可以兼容 2093，但是使用的镜头不同。框住的部分是镜头的区别，板卡会用这个匹配 iqfile 文件。

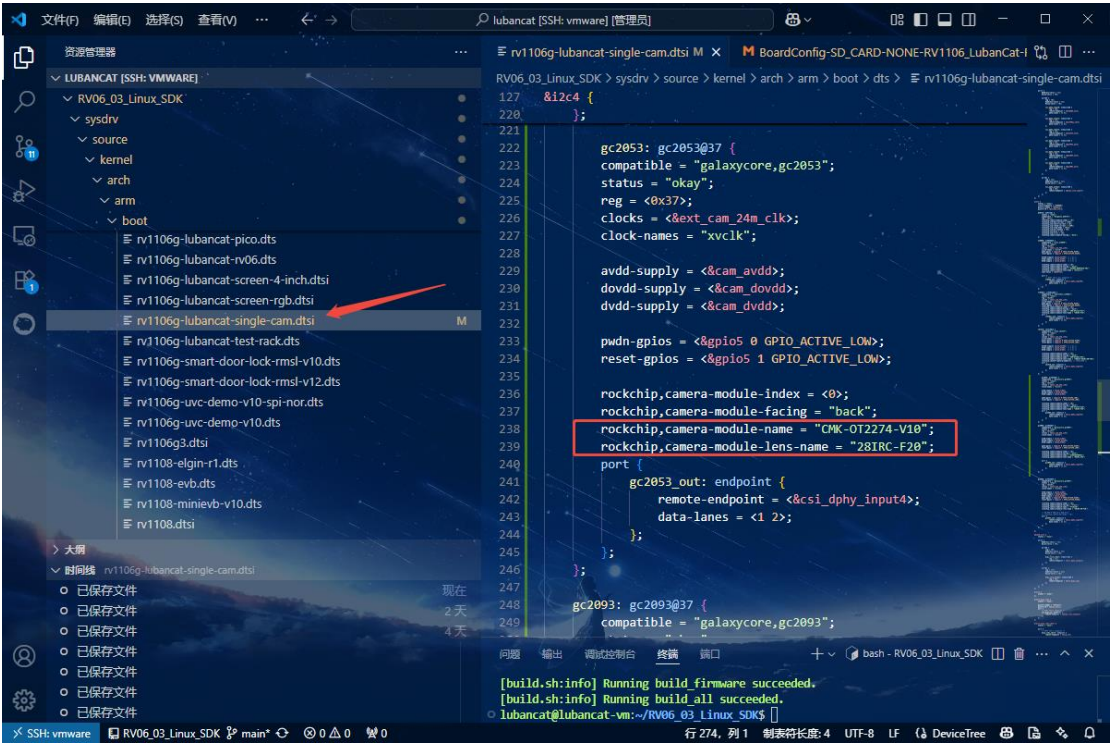


图 1



图 2

如图 1 图 2 所示，把镜头的节点添加到&i2c4 上，而 gc2053_out 和 gc2093_out 节点，需要

添加到&csi2_dphy0 节点上，如图 3：

```
64 &csi2_dphy0 {
67     ports {
71         port@0 {
93
94             csi_dphy_input3: endpoint@3 {
95                 reg = <3>;
96                 remote-endpoint = <&gc4653_out>;
97                 data-lanes = <1 2>;
98             };
99
100             csi_dphy_input4: endpoint@4 {
101                 reg = <4>;
102                 remote-endpoint = <&gc2053_out>;
103                 data-lanes = <1 2>;
104             };
105
106             csi_dphy_input5: endpoint@5 {
107                 reg = <5>;
108                 remote-endpoint = <&gc2093_out>;
109                 data-lanes = <1 2>;
110             };
111         }
112     }
113 }
```

图 3

2. 内核开启驱动

在 sdk 根目录执行./build.sh kconfig，然后输入/ 搜索 gc2053，开启摄像头的驱动，如图 4 所示：

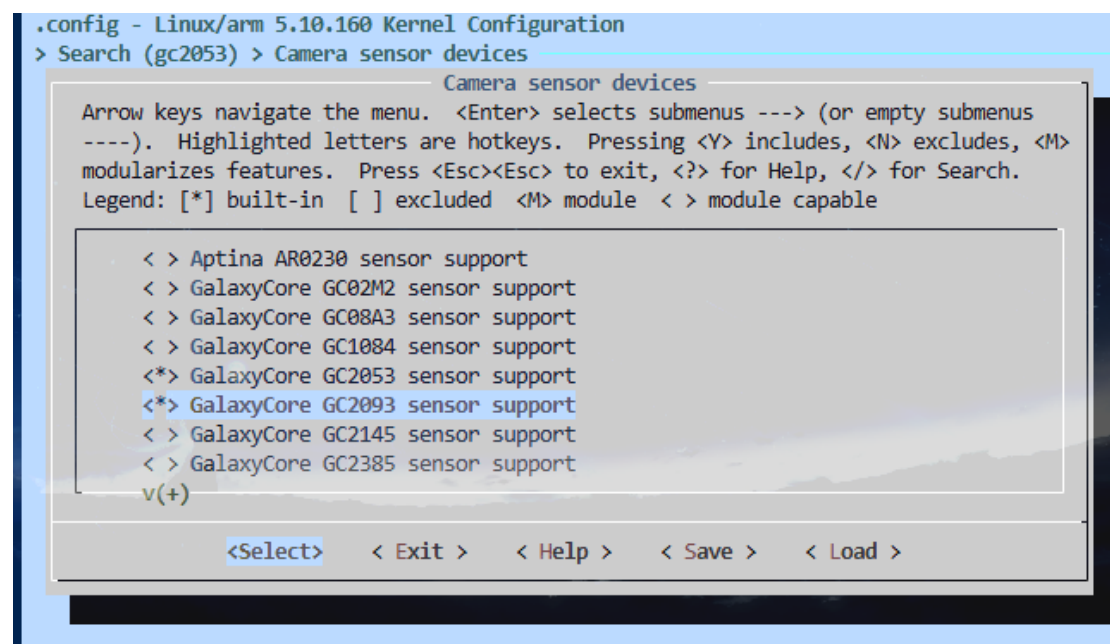


图 4

3. 添加 iqfile 文件

这里需要修改对应的编译配置文件，修改为：

```
export RK_CAMERA_SENSOR_IQFILES="ov8858_HS5885-BNSM1018-  
V01_default.json imx415_CMK-OT2022-PX1_IR0147-50IRC-8M-F20.json  
sc4336_OT01_40IRC_F16.bin sc3336_CMK-OT2119-PC1_30IRC-F16.bin  
sc530ai_CMK-OT2115-PC1_30IRC-F16.bin  
gc2093_SIDA209300461_60IRC_F20.bin gc4653_YT10120_30IRC-4M-F20.bin  
gc2053_CMK-OT2274-V10_28IRC-F20.bin"
```

如图 5 所示：

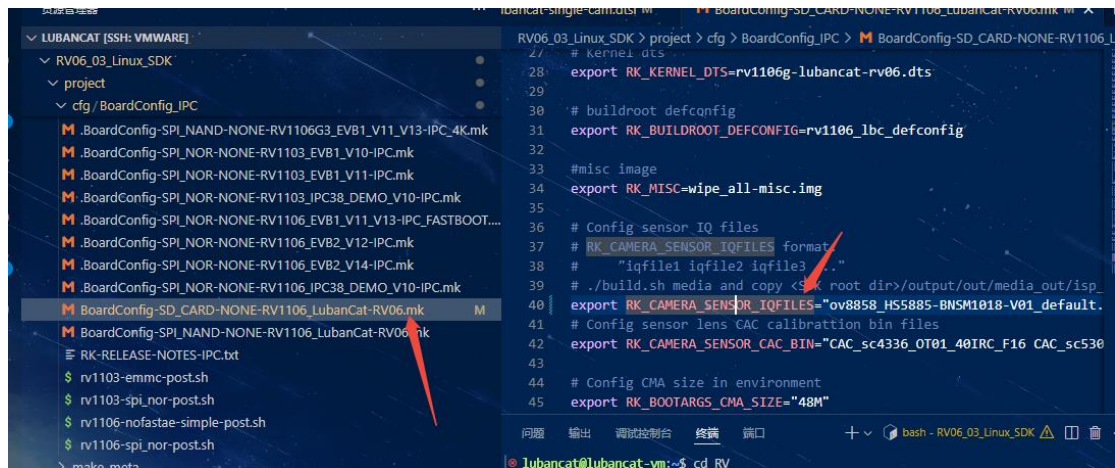


图 5

修改完就可以保存编译了。