



REDES DE COMPUTADORES Y LABORATORIO

Christian Camilo Urcuqui López, MSc

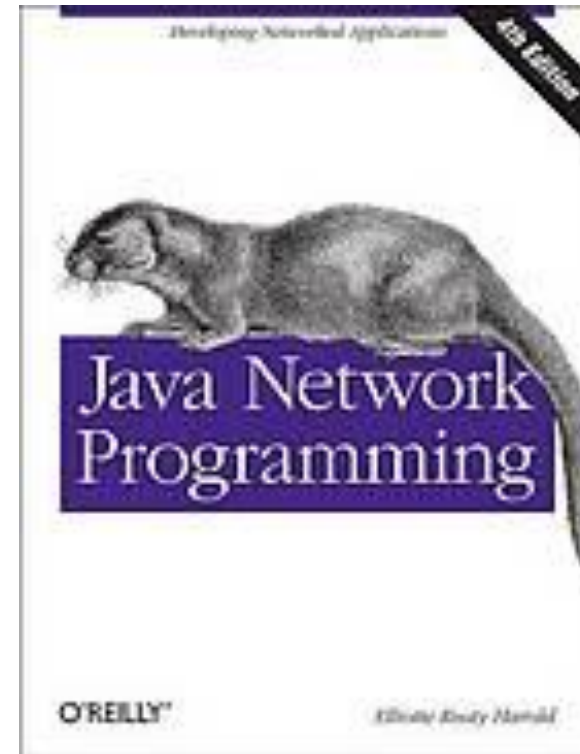


BIBLIOGRAFÍA

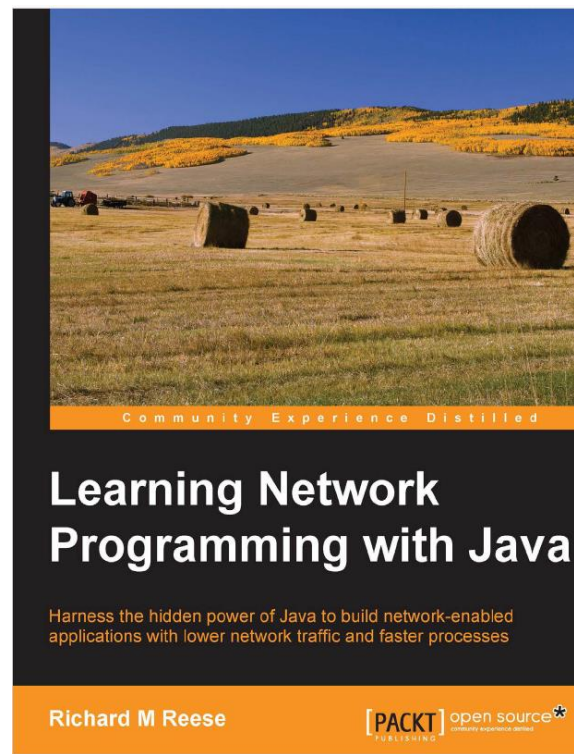

COMPETENCIAS

- Describa la capa de red
- Describa el protocolo IP versión 4 e IP

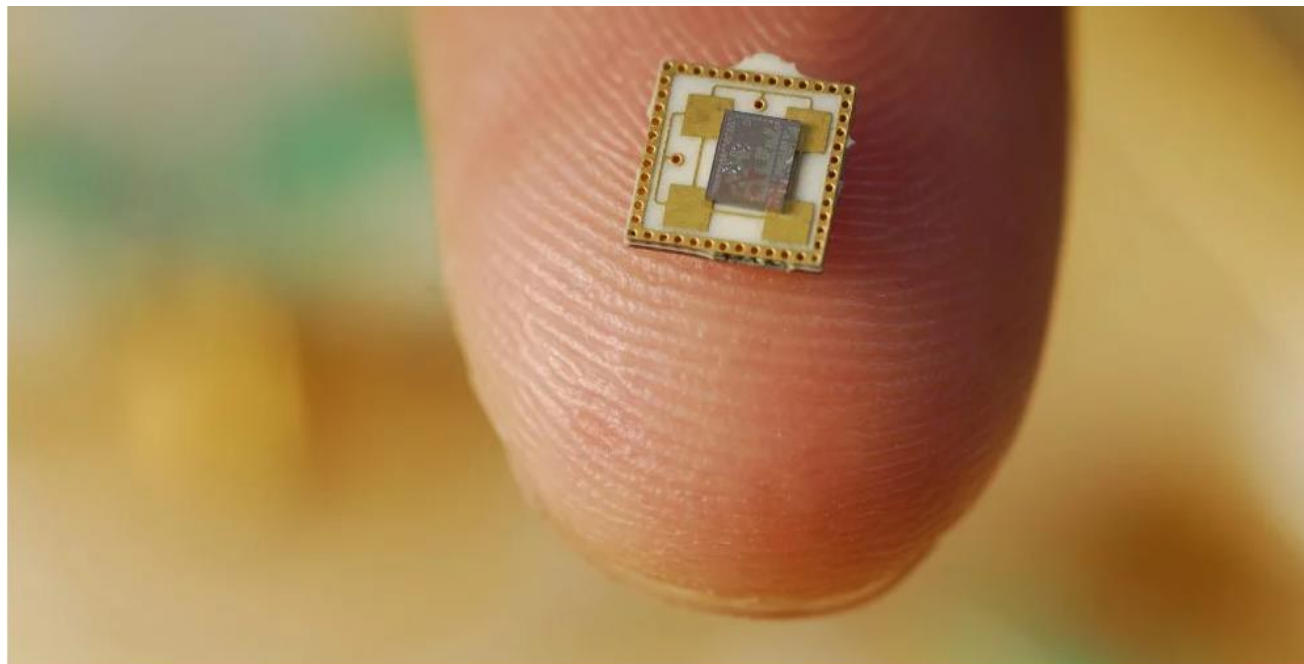


China ha utilizado un chip diminuto para infiltrarse en compañías de todo el mundo, como Apple o Amazon

Estados Unidos descubre el origen chino de modificaciones en placas base distribuidas a compañías de todo el mundo, cuyo objetivo sería robar información de propiedad intelectual y secretos comerciales.

Por [Luis del Barco](#) – Oct 4, 2018 - 13:36 (CET)

<https://thehackernews.com/2018/10/china-spying-server-chips.html>

LA CAPA DE RED

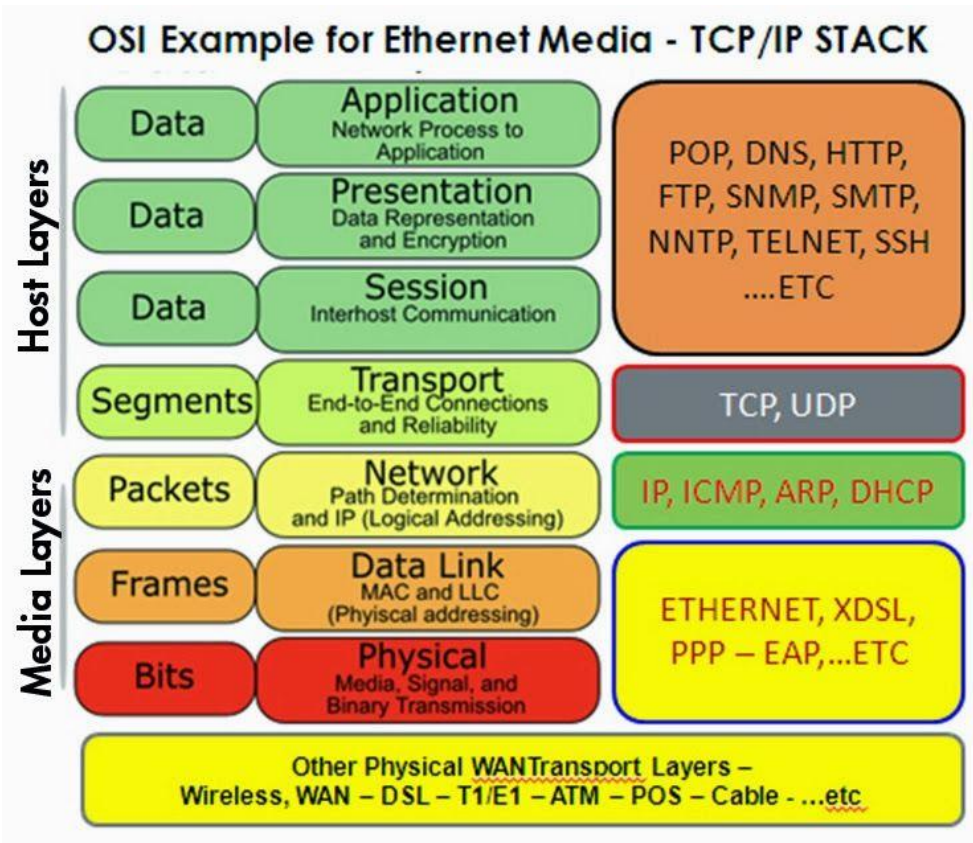


- Encargada del enrutamiento y la interconexión entre redes.
- ¿Cómo la capa de red permite un servicio orientado a conexión y otro sin conexión?

SERVICIO SIN CONEXIÓN

- Los paquetes se transmiten por separado en la red y se enrutan de manera independiente.
- Los paquetes son conocidos como **datagramas** y la red se conoce como **red de datagramas**.

SERVICIO SIN CONEXIÓN

- Cada enrutador tiene una tabla interna que le indica a dónde enviar paquetes para cada uno de los posibles destinos.

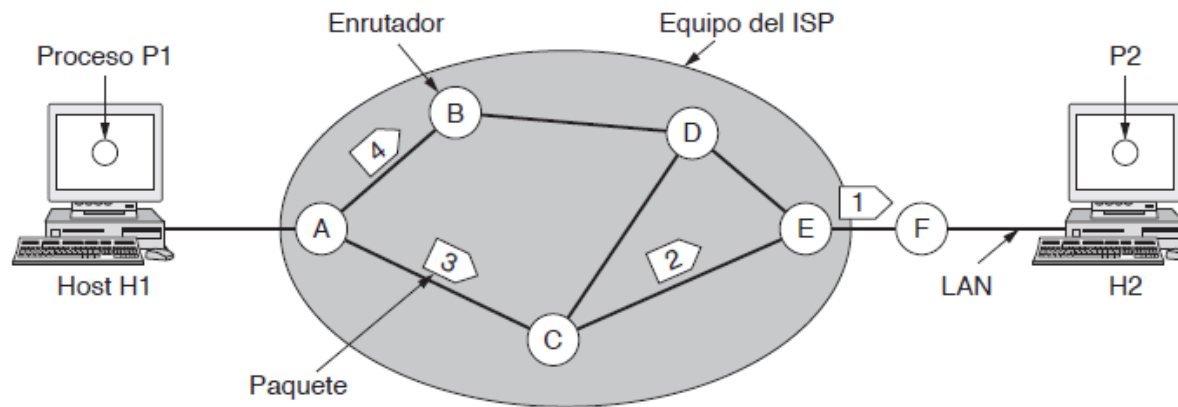

El algoritmo de enrutamiento es el encargado de definir la ruta

Tabla de A (al principio)

A	—
B	B
C	C
D	B
E	C
F	C

Destino	Línea
Almería	1
Almería	2
Almería	3
Almería	4
Almería	5
Almería	6
Almería	7
Almería	8
Almería	9
Almería	10
Almería	11
Almería	12
Almería	13
Almería	14
Almería	15
Almería	16
Almería	17
Almería	18
Almería	19
Almería	20
Almería	21
Almería	22
Almería	23
Almería	24
Almería	25
Almería	26
Almería	27
Almería	28
Almería	29
Almería	30
Almería	31
Almería	32
Almería	33
Almería	34
Almería	35
Almería	36
Almería	37
Almería	38
Almería	39
Almería	40
Almería	41
Almería	42
Almería	43
Almería	44
Almería	45
Almería	46
Almería	47
Almería	48
Almería	49
Almería	50
Almería	51
Almería	52
Almería	53
Almería	54
Almería	55
Almería	56
Almería	57
Almería	58
Almería	59
Almería	60
Almería	61
Almería	62
Almería	63
Almería	64
Almería	65
Almería	66
Almería	67
Almería	68
Almería	69
Almería	70
Almería	71
Almería	72
Almería	73
Almería	74
Almería	75
Almería	76
Almería	77
Almería	78
Almería	79
Almería	80
Almería	81
Almería	82
Almería	83
Almería	84
Almería	85
Almería	86
Almería	87
Almería	88
Almería	89
Almería	90
Almería	91
Almería	92
Almería	93
Almería	94
Almería	95
Almería	96
Almería	97
Almería	98
Almería	99
Almería	100

Tabla de A (más tarde)

A	—
B	B
C	C
D	B
E	B
F	B

Tabla de C

A	A
B	A
C	—
D	E
E	E
F	E

Tabla de E

A	C
B	D
C	C
D	D
E	—
F	F

SERVICIO SIN CONEXIÓN

- IP (Protocol Internet), que constituye la base de Internet, es el ejemplo dominante de un servicio de red sin conexión. Cada paquete transporte una dirección IP de destino que los enrutadores usan para reenviar cada paquete por separado.
- Las direcciones son de 32 bits en los paquetes IPv4.
- Las direcciones son de 64 bits en los paquetes IPv6.



8 bits = 1 byte

Los 32 Bits son formados por 4 Octetos.
1 Octeto = 8 Bits

SERVICIO SIN CONEXIÓN

- IP (Protocol Internet), que constituye la base de Internet, es el ejemplo dominante de un servicio de red sin conexión. Cada paquete transporte una dirección IP de destino que los enrutadores usan para reenviar cada paquete por separado.
- Las direcciones son de 32 bits en los paquetes IPv4.
- Las direcciones son de 64 bits en los paquetes IPv6.

1 0 0 0 0 0 1 1 | 0 1 1 0 1 1 0 0 | 0 1 1 1 1 0 1 0 | 1 1 0 0 1 1 0 0

↓ ↓ ↓ ↓

$2^7 + 2^1 + 1 = 131.$ 108. $2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2 = 122.$ 204

131.108.122.204

Notación decimal punteada

SERVICIO ORIENTADO A LA CONEXIÓN

- Hay que establecer una ruta del enrutador de origen al enrutador de destino antes de poder enviar cualquier paquete de datos. Esta conexión se conoce **VC (circuito virtual)**. El objetivo de un VC es evitar la necesidad de elegir una nueva ruta para cada paquete enviado.
- La red se denomina **red de circuitos virtuales**.
- Cuando se establece una conexión, **se elige una ruta** de la máquina de origen a la máquina de destino como parte de la configuración de conexión y se almacena en tablas dentro de los enrutadores.
- En la ruta se dirige todo el tráfico de red a través de la conexión, cuando se termina la conexión se termina el circuito virtual.
- Cada paquete lleva un identificador que indica a cuál circuito virtual pertenece.

SERVICIO ORIENTADO A LA CONEXIÓN

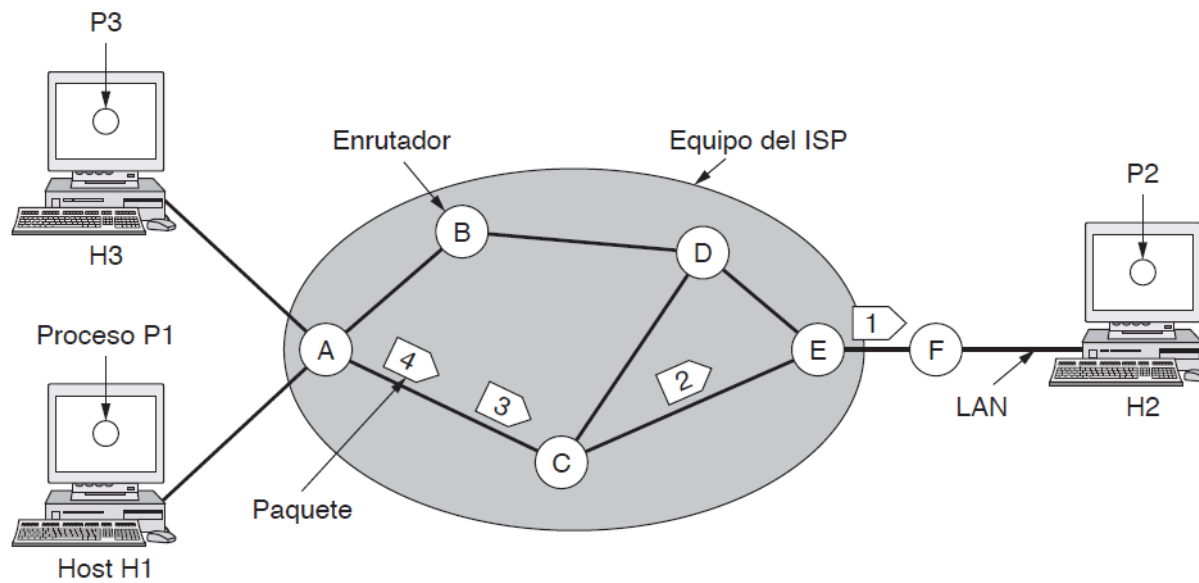


Tabla de A		Tabla de C		Tabla de E	
H1	1	A	1	C	1
H3	1	A	2	C	2
Dentro		Fuera			

Ambos tienen 1 ya que es la primera conexión e indica la creación del circuito virtual

- En este ejemplo hay dos conexiones realizadas por H1 y H3.
- Existen dos identificadores para las conexiones.
- Los enrutadores tienen que tener la capacidad de reemplazar los identificadores de conexión en los paquetes de salida.
- Para este ejemplo, el enrutador A genera un nuevo identificador para el tráfico de salida en la segunda conexión.
- Conmutación mediante etiquetas, **MLPS** (MultiProtocol Label Switching)

SERVICIO ORIENTADO A LA CONEXIÓN

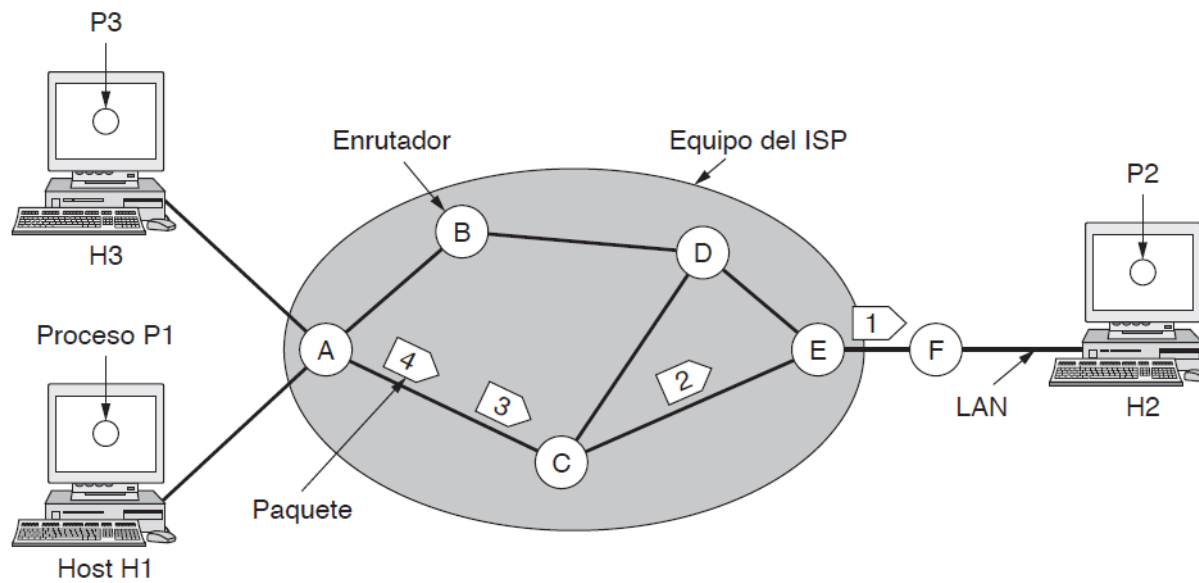


Tabla de A				Tabla de C				Tabla de E			
H1	1	C	1	A	1	E	1	C	1	F	1
H3	1	C	2	A	2	E	2	C	2	F	2
Dentro											

Ambos tienen 1 ya que es la primera conexión e indica la creación del circuito virtual

- **MLPS** es un servicio de red orientado a conexión, los paquetes IP se envuelven en un encabezado MPLS que tiene un identificador de conexión.

CIRCUITOS VIRTUALES Y REDES DE DATAGRAMAS

Asunto	Red de datagramas	Red de circuitos virtuales
Configuración del circuito.	No necesaria.	Requerida.
Direccionamiento.	Cada paquete contiene la dirección de origen y de destino completas.	Cada paquete contiene un número de CV corto.
Información de estado.	Los enrutadores no contienen información de estado sobre las conexiones.	Cada CV requiere espacio de tabla del enrutador por cada conexión.
Enrutamiento.	Cada paquete se enruta de manera independiente.	La ruta se elige cuando se establece el CV; todos los paquetes siguen esa ruta.
Efecto de fallas del enrutador.	Ninguno, excepto para paquetes perdidos durante una caída.	Terminan todos los CVs que pasaron por el enrutador defectuoso.
Calidad del servicio.	Difícil.	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV.
Control de congestión.	Difícil.	Fácil si se pueden asignar suficientes recursos por adelantado para cada CV.

CIRCUITOS VIRTUALES Y REDES DE DATAGRAMAS

- En una primera fase el tiempo de configuración y el tiempo de análisis de la dirección es más alto en un **circuito virtual**, pero, una vez mapeada la tabla del enrutador ya es más fácil hacer el enrutamiento del paquete. En una **red de datagramas** no requiere de configuración pero sí utiliza un proceso más complicado para la localización del destino.
- Una red de datagramas necesita tener una entrada por cada destino posible, mientras que una red de circuitos virtuales sólo necesita una entrada para cada CV.
- Las CV tienen ventajas en cuanto a garantizar la calidad del servicio y evitar congestiones en la red.
- Los CV tienen problemas de vulnerabilidad, es decir, si falla un enrutador y pierde su memoria, todos los circuitos virtuales que pasan por él tendrán que abortarse.

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

- Un datagrama IPv4 consiste de dos partes: el encabezado y el cuerpo o carga útil.
- El **encabezado** tiene una **parte fija** de 20 bytes y una parte **opcional** de longitud variable.
- Los bits se transmiten en orden de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, comenzado por el bit de mayor orden del campo **Versión**.

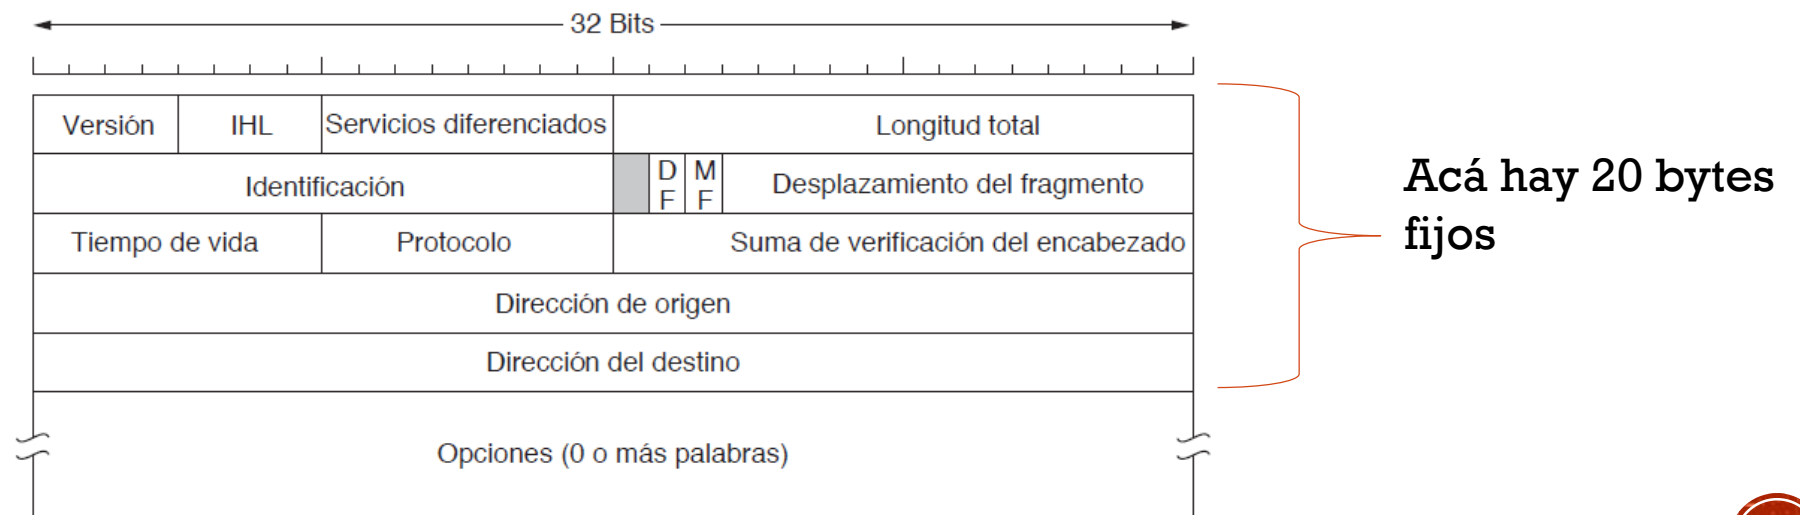


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

- Definido en el RFC 791.
- 20 bytes hasta 60 bytes.
- TCP, UDP, ICMP, IGMP.
- 12 variables.
- **Versión**, lleva la versión del protocolo al que pertenece el datagrama (por ejemplo, 4 para IPv4). **(4 bits)**.
 - 0100 -> IPv4
 - 0110 -> IPv6
- Dado que el encabezado no es constante, el tamaño de cabecera (**IHL, Internet Header Length**) indica la longitud de la cabecera IP. El valor mínimo es 5, cuando no hay opciones. El valor máximo de **4 bits** es **15**, lo que limita el encabezado a **60 bytes** y por lo tanto, el campo **Opciones a 40 bytes**.

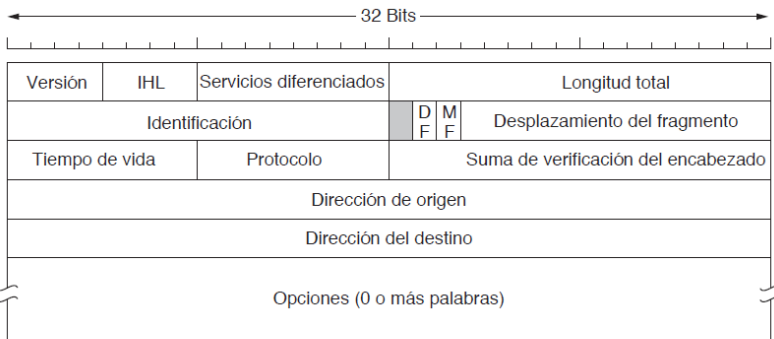


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

- Definido en RFC 2474
- El ***Servicio diferenciado***, distingue entre las diferentes clases de servicios (confiabilidad y velocidad). Tiene 8 bits, los 2 bits inferiores se utilizan para transportar información sobre la notificación de congestión (QoS).
- El campo **Longitud total** incluye todo el datagrama: tanto el encabezado como los datos. La longitud máxima es de 65535 bytes.
- El campo **Identificación** permite al host destino identificar a qué paquete pertenece un fragmento recién llegado. Todos los fragmentos de un paquete deben tener el mismo valor.

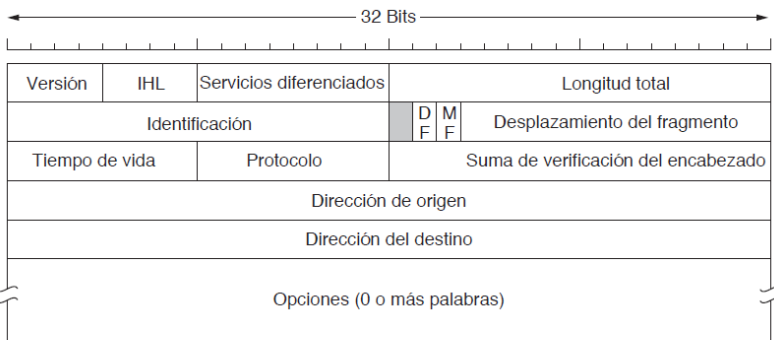


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

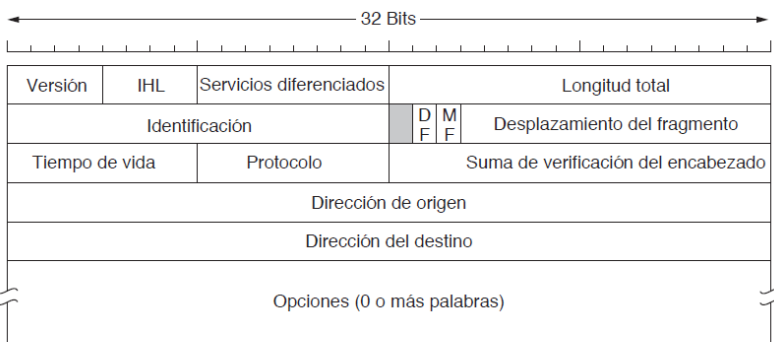


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

- Luego viene un bit sin uso, se supone que es para identificar tráfico malicioso.
- **DF** es de un bit y significa no fragmentar, en un principio se utilizaba para decirle al enrutador que no fragmenten el paquete. Actualmente, se utiliza para la definición de la ruta, es decir el emisor conoce si llegará una pieza o recibirá de vuelta un mensaje de error.
- **MF** significa más fragmentos. Todos los fragmentos excepto el último tienen establecido este bit.
- El **Desplazamiento del fragmento** indica a qué parte del paquete actual pertenece este fragmento. Dado a que proporcionan 13 bits, puede haber un máximo de 8192 fragmentos.

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

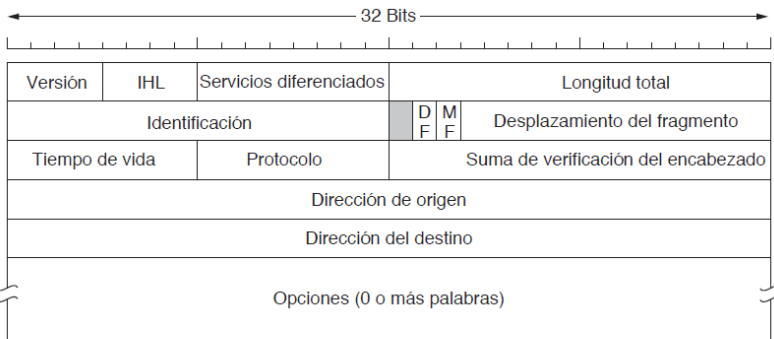


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

- **Tiempo de vida (TtL)** es un contador que se utiliza para limitar el tiempo de vida del paquete. Actualmente, cuenta los saltos de enrutador a enrutador, cuando llega a cero, el paquete se descarta y se envía de regreso un paquete de aviso al host de origen. Esta característica sirve para que los paquetes anden vagando eternamente.
- **Protocolo**, indica a cual proceso de transporte debe entregar el paquete, por ejemplo, TCP, UDP y otros más ([Protocolos](#)).
- **Suma de verificación** es útil para detectar errores mientras el paquete viaja por la red. Se recalcula en cada salto.
- **Dirección de origen y dirección destino** indican la dirección IP de las interfaces de red la fuente y del destino.

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

- **Opciones** se diseñó para proporcionar un recurso que permitiera que las versiones subsiguientes del protocolo incluyeran información que no estuviera presente en el diseño original. Las opciones son de longitud variable. Cada una empieza con un código de 1 byte y se rellena con múltiplos de 4 bytes.

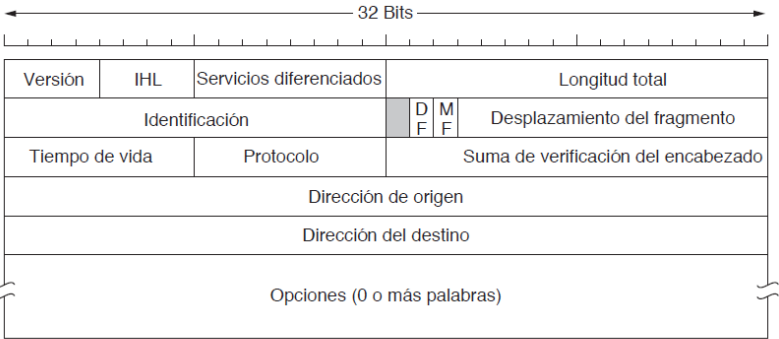


Figura 5-46. El encabezado de IPv4 (Protocolo de Internet).

Opción	Descripción
Seguridad.	Especifica qué tan secreto es el datagrama.
Enrutamiento estricto desde el origen.	Proporciona la ruta completa a seguir.
Enrutamiento libre desde el origen.	Proporciona una lista de enrutadores que no se deben omitir.
Registrar ruta.	Hace que cada enrutador adjunte su dirección IP.
Estampa de tiempo.	Hace que cada enrutador adjunte su dirección y su etiqueta de tiempo.

Figura 5-47. Algunas de las opciones del protocolo IP.

EL PROTOCOLO IP VERSIÓN 4

- La opción de seguridad, indica qué tan secreta es la información.
- La opción de *Enrutamiento estricto desde el origen* proporciona la ruta completa desde el origen hasta el destino como una secuencia de direcciones IP.
- La opción de *Enrutamiento libre desde el origen* requiere que el paquete pase por los enrutadores indicados en la lista, y en el orden especificado.
- La opción de *Registrar ruta* indica a cada enrutador a lo largo de la ruta que adjunte su dirección IP al campo de *Opciones*.
- La opción *Estampa de tiempo*, registra la dirección IP de 32 bits y una estampa de tiempo de 32 bits. Útil para la medición en las redes.

DIRECCIONES IP

- Una dirección IP en realidad no se refiere a un host, sino a una interfaz de red, por si un host está en dos redes, debe tener dos direcciones IP. En contraste, los enrutadores tienen varias interfaces y, por lo tanto, múltiples direcciones IP.
- Hay una porción de red de longitud variable.
- Cada uno de los 4 bytes se escribe en decimal, de 0 a 255.
- El prefijo se escribe después de la dirección IP como una barra diagonal. Si el prefijo, contiene 2^8 direcciones y, por lo tanto, deja 24 bits para la porción de red. Se escribe como 128.208.0.0/24

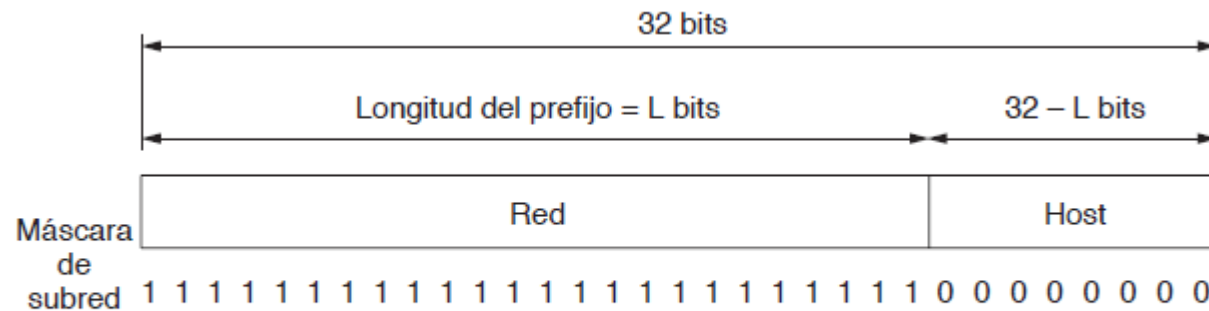


Figura 5-48. Un prefijo y una máscara de subred del protocolo IP.


DIRECCIONES IP

- La cantidad de bits de red y host depende de la clase a la que pertenece la dirección.

e) Direcciones Clase E:

Estas direcciones se utilizan con fines experimentales y no están disponibles para uso general. Sus primeros cuatro bits tienen los valores 1111.

Figura 15. Clases de direcciones IP, según el esquema classful

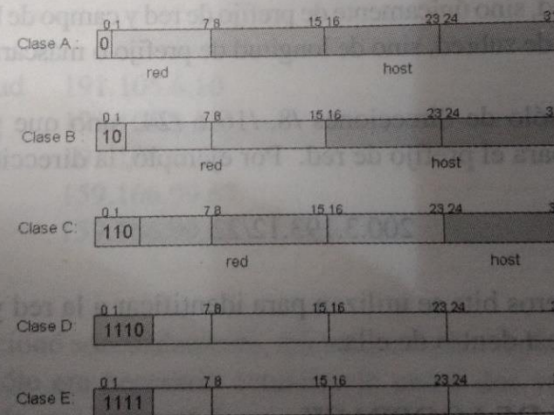

DIRECCIONES IP

- CLASE A - Soporta redes en Internet grandes.
- CLASE B - Soporta redes en Internet moderadas.
- CLASE C - Soporta redes en Internet pequeñas.
- CLASE D - Soporta Redes Multicast.
- CLASE E - Sin uso. Redes experimentales (uso futuro).


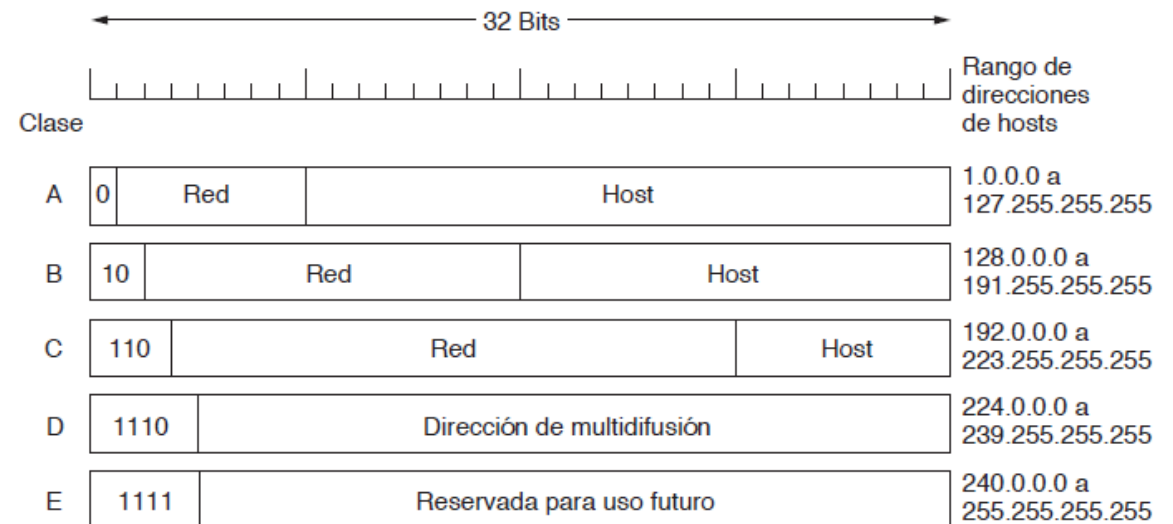


Figura 5-53. Formatos de direcciones IP.


DIRECCIONES IP

- Para clase A tenemos 24 bits para el host y por lo tanto tenemos 8 bits para la red. Recuerde que tenemos un bit al inicio que identifica la clase.

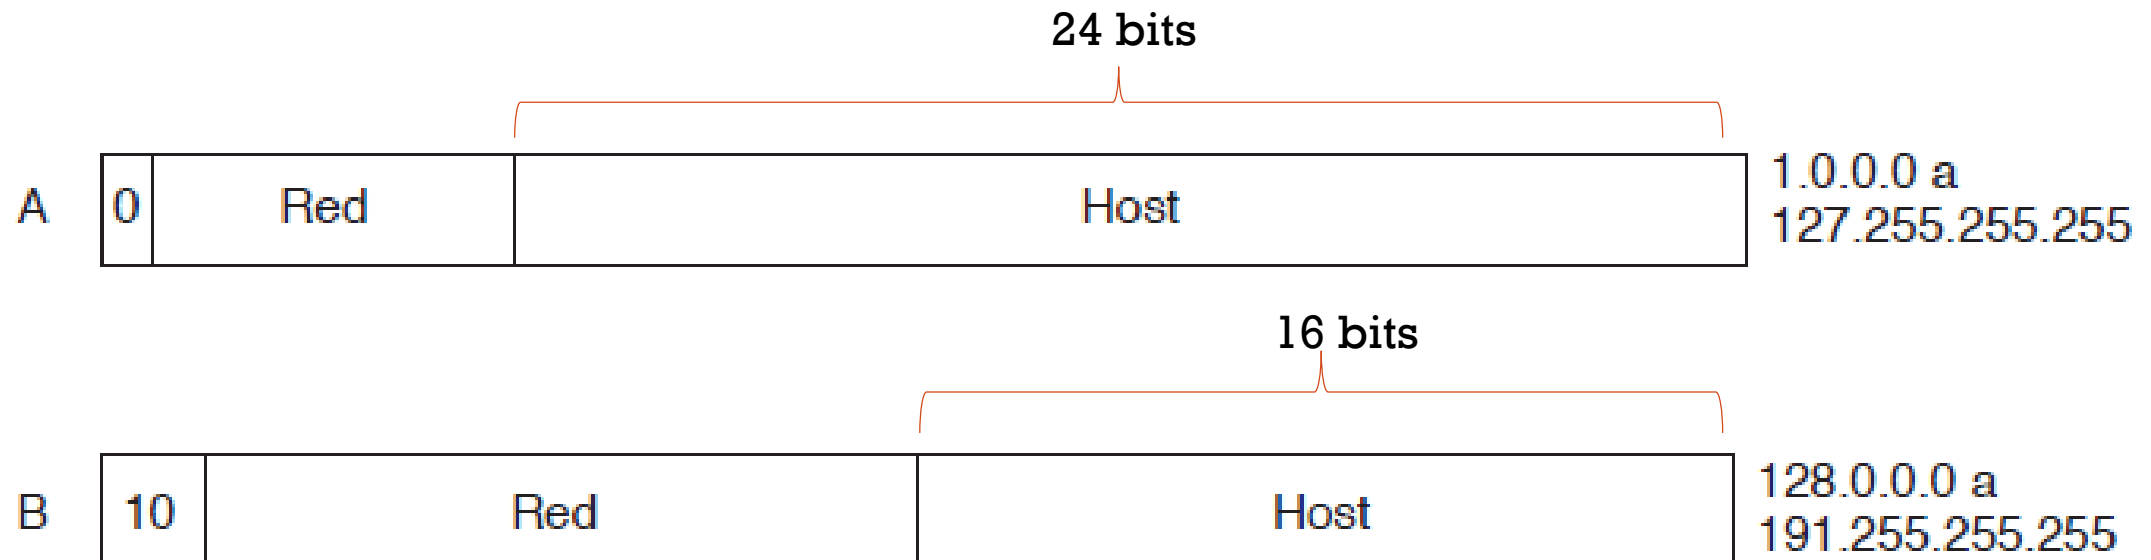

DIRECCIONES IP

- Para clase A tenemos 24 bits para el host y por lo tanto tenemos 8 bits para la red. Recuerde que tenemos un bit al inicio que identifica la clase.

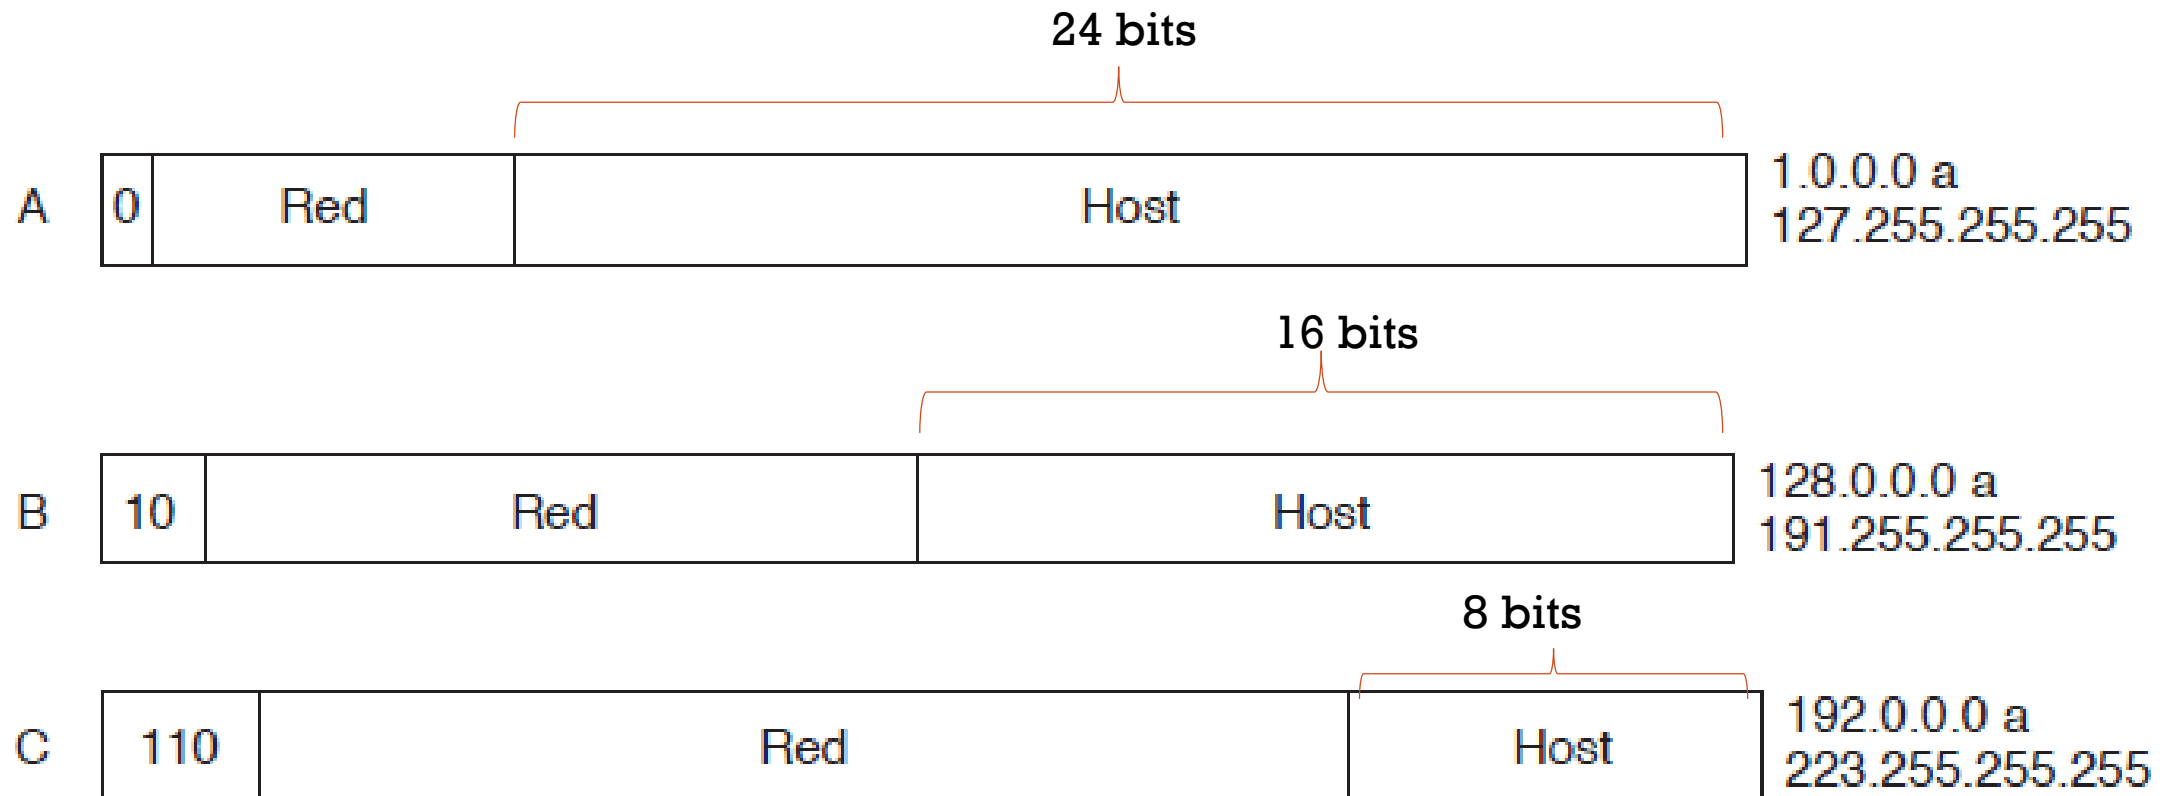

¿CÓMO SE DETERMINA LA CLASE?

- Suponga la dirección IP 192.168.100.50
- Tenemos que referirnos al primer octeto y ver en que rango esta de la clase


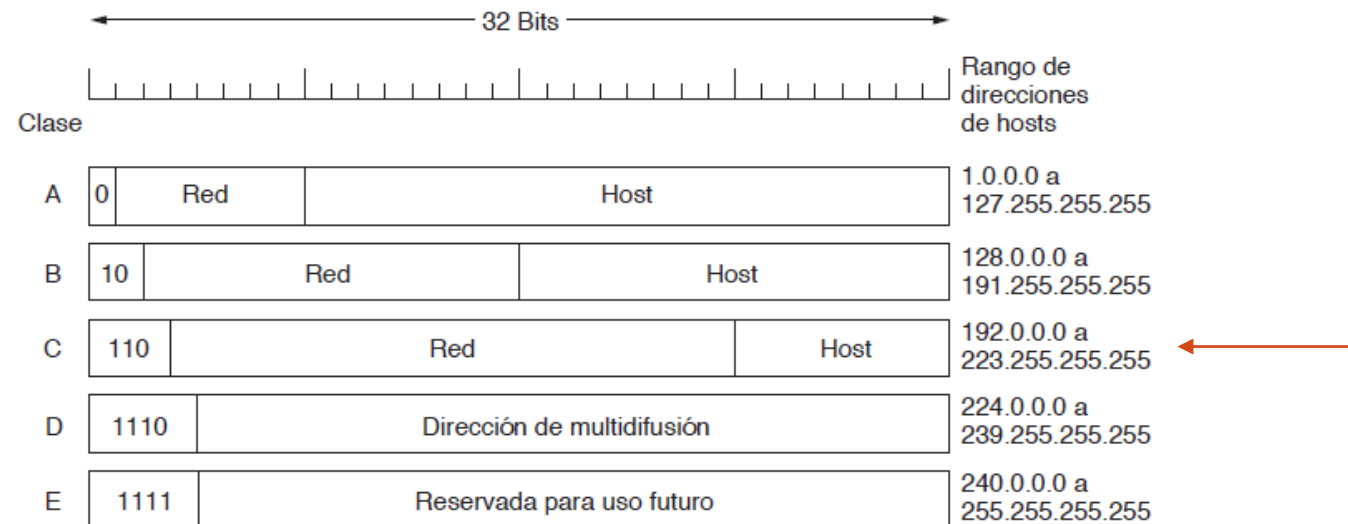


Figura 5-53. Formatos de direcciones IP.

- Ahora suponga la dirección IP 200.100.210.200
- Es de clase C y tiene 21 bits para red y 8 bits para host

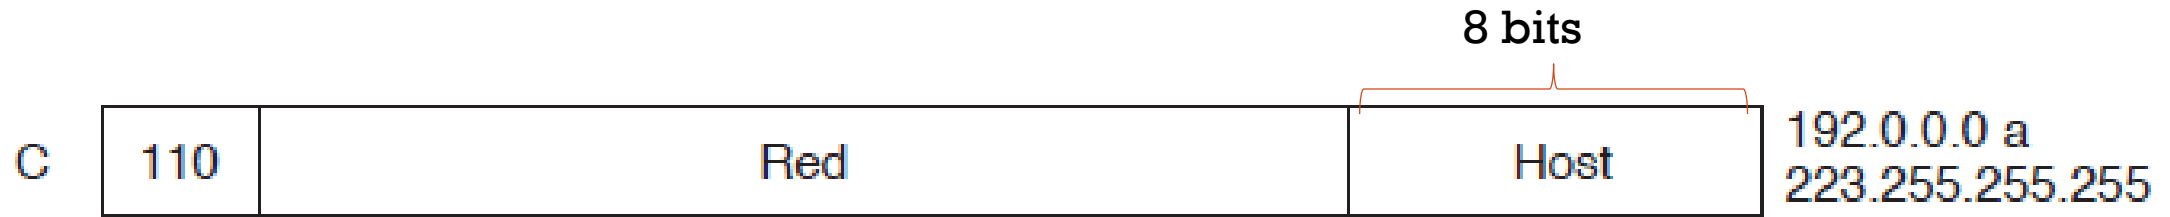

200.100.210.200 → 200.100.210.200 / 24

Red Host
 3 octetos 1 octeto
 24 bits 8 bits

Prefijo de red

MÁSCARAS Y PREFIJOS

- Las máscaras y los prefijos representan lo mismo, es decir, la cantidad de bits de la dirección IP que representan a la red.

192.168.168.100 / 24 → 1111111111111111111111111100000000

172.16.16.10 / 16

11111111111111110000000000000000

255.255.0.0

255.255.255.0

Máscara de red



REFERENCIAS

1. https://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwju5o62x-vdAhXjtlkKHaouDcAQjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Feltallerdelbit.com%2Fdireccionamiento-ip%2F&psig=AOvVaw3E_T5IpV-ANtL0eEQbHtkg&ust=1538700259199893