H T C

מדריך למשתמש



HTC One Plus

מכונת תספורת מקצועית

AT-735

יש לקרוא את המדריך לפני השימוש הראשון

נעים להכיר

ברוך הבא ל-HTC One Plus

תודה שבחרת ב-HTC. במדריך הזה תמצא את כל מה שצריך כדי להתחיל לעבוד, לשמור על המכונה ולהפיק ממנה את המיטב לאורך זמן.

נעילת בטיחות
לחיצה של 3 שניות לנעילה ולשחרור

להבים
להב קבוע ממתכת אבקה ולהב נע קרמי

4 מצבי אורך להב
ידית כוונון עם "קליק" ברור

תצוגת LCD
אחוז הסוללה הנותר

2 מהירויות
מתחלפות בלחיצה על המתג


טעינת USB
מתח כפול · דגם רשום פטנט (PCT)

3	230	2	5W
שעות טעינה	דקות עבודה	מהירויות	הספק

הכירו את המכונה

מה יש בקופסה

האותיות ברשימה תואמות לאותיות שבאיור.



A	להב
B	גוף המכונה
C	תצוגת LCD
D	מתג הפעלה
E	מסרקי הגבלה 16 / 13 / 10 / 6 / 3 מ"מ
F	מברשת ניקוי
G	שמן סיכה
H	כבל טעינה Type-C

מפרט טכני

דגם	**AT-735**
מתח כניסה	**5V ⎓ 1A**
זמן טעינה	**3 שעות**
זמן עבודה	**כ-230 דקות**
הספק	**5W**

מתחילים לעבוד

שלושה צעדים לתספורת הראשונה

1 טוענים

מחברים את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה ואת הקצה השני למתאם (איור 1). המספרים בתצוגה מהבהבים, ואחרי כ-3 שעות מוצג "100" קבוע: הטעינה הושלמה.

2 מכינים

מסירים את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ומרכיבים מסרק הגבלה לפי אורך השיער הרצוי: 16 / 13 / 10 / 6 / 3 מ"מ.

3 מתחילים לספר


מפעילים את המתג (איור 5) ומזיזים את ראש החיתוך לאט, נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישרה ומעגלית.

טוב לדעת


- ✓ בטעינה מלאה: כ-230 דקות עבודה.
- ✓ נעילת בטיחות: לחיצה של 3 שניות על המתג נועלת ומשחררת.
- ✓ בעומס יתר המכונה נכבית אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).
- ✓ סמל טעינה אדום מהבהב: הסוללה חלשה, כדאי לטעון בהקדם.
- ✓ סוללה ריקה? אפשר לעבוד כשהמכונה מחוברת לחשמל.
- ✓ מתאם עם מתח יציאה של 6V ומעלה לא יטען את המכונה.

המדריך המאויר

שלב אחר שלב

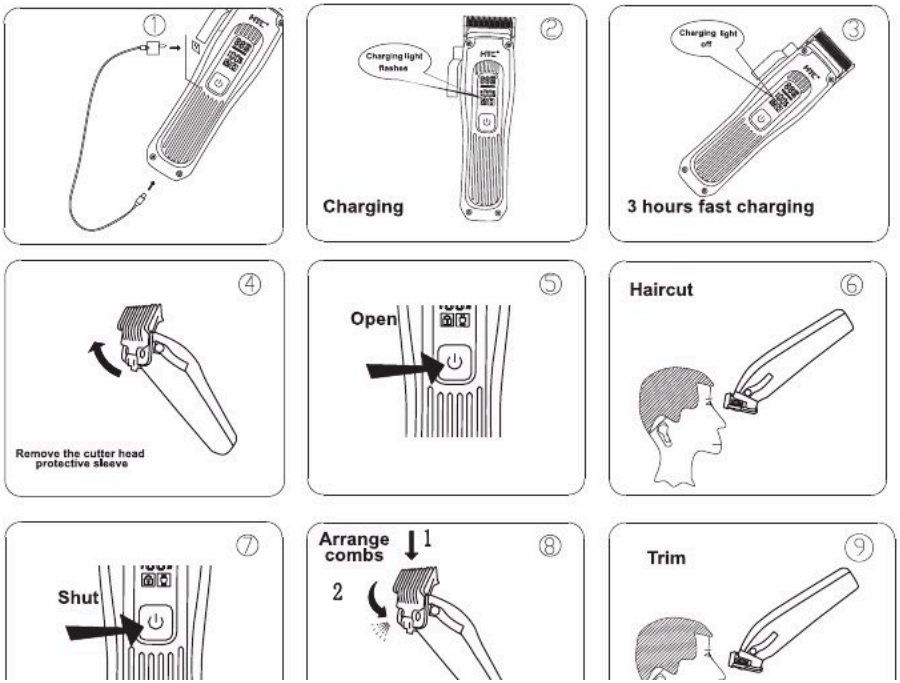

1. חיבור כבל הטעינה
2. טעינה
3. טעינה מהירה
4. הסרת כיסוי המגן
5. הפעלה
6. תספורת
7. כיבוי
8. הרכבת מסרק
9. עיצוב וקווים (Trim)
10. פירוק מסרק
11. ניקוי
12. **סמל: אין לשטוף**
13. הרכבת כיסוי המגן

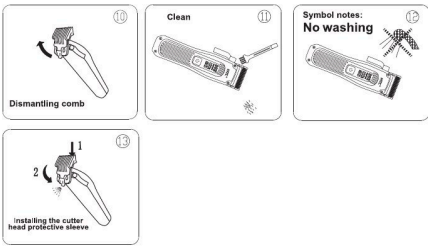

שומרים על המכונה

ניקוי ותחזוקה

ניקוי אחרי כל שימוש

מכבים את המכונה ומנתקים מהחשמל. מסירים את המסרק ושוטפים אותו תחת הברז, ומנקים בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי.

טיפת שמן ללהב חד

אחרי הניקוי מטפטפים טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ומפעילים את המכונה כמה שניות. כך הלהב יישאר חד ויישחק פחות.

אחסון

כשהמכונה אינה בשימוש, מכסים את הלהב בכיסוי המגן.

את המסרק שוטפים תחת הברז. הסמל באיור 12 מסמן: אין לשטוף.

פתרון תקלות

חיתוך לא חד, סיבוב חלש או זמן עבודה קצר
הלהב פגום או מלוכלך, או שהסוללה חלשה.
להחליף להב, לנקות אותו ולטעון.

המכונה לא נטענת או לא נדלקת
ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול או שהסוללה פגומה.
לפנות לשירות לקוחות.

נורית החיווי לא דולקת
תקלה בנורית או במעגל החשמלי.
לפנות לשירות לקוחות.

לפני שמתחילים

בטיחות ושימוש נכון

סכנה

יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכונה בטעינה רצופה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C. הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים יש לנתק אותה מהמטען.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- כתם על גוף המכונה מנגבים במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בבנזין או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של ריח, חום או רעש חריגים בזמן טעינה או שימוש, יש לנתק מיד מהחשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.

סוללה, מים וילדים

- מכשיר חשמלי נטען: יש להטעין באמצעות מטען USB תקני בזרם ישר 5V / 1A בלבד.
- אין לטבול את המכשיר או את כבל הטעינה במים, ואין להשתמש בו באמבטיה או ליד מים.
- המכשיר מכיל סוללה נטענת: אין לפרק, לחמם, לקצר, לשרוף או להשליך לאש. אין להשליך לאשפה הביתית, יש למחזר בהתאם לחוק.
- יש להרחיק מהישג ידם של ילדים קטנים. שימוש על ידי ילדים בהשגחת מבוגר בלבד.

שמירה על הסביבה

הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות לפירוק ולמיחזור.

הוצאת הסוללה

מנתקים מהחשמל ומפעילים את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. אחר כך מפרקים את הברגים ואת חלקי הפלסטיק ומוציאים את הסוללה. אין לטעון סוללה שהוצאה. מותר להוציא את הסוללה רק כשהמכשיר מיועד להשלכה.

H T C

One Plus
AT-735

תודה שבחרת ב-**HTC**.
שמור את המדריך, הוא יעזור לך גם בהמשך.

יבואן בישראל

ביטובי מרקט בע"מ
B2B Market Ltd

ח.פ. 515253763
המרכבה 25, חולון, ישראל
טלפון 054-2216300

יצרן

יונגקאנג ג'יניו מכשירי חשמל בע"מ
YONGKANG GEENEW ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

ארץ ייצור: סין



6 971864 102039

מותג HTC | דגם AT-735 | 5V ⎓ 1A | Class III

יש לקרוא את ההוראות לפני השימוש ולשמור אותן לשימוש עתידי.