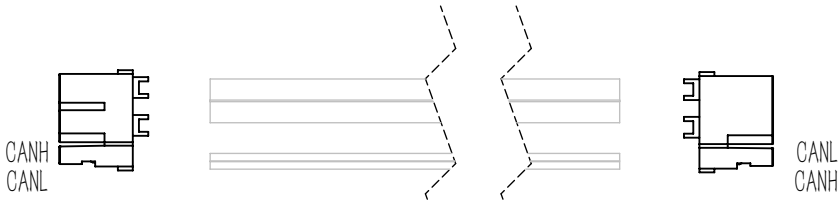



	1	2	3	4	5	6
A	.. 城市群圈 ..					
B						
			XT30(2+2)F该视图前为CANH，后为CANL（CANH使用红线，CANL使用黑线）	XT30(2+2)F该视图前为CANL，后为CANH（CANH使用红线，CANL使用黑线）		
零件代号				N cm长度取决于BOM材料长度		
借(通)用件登记				线材：ATOM01电机转接线（4340P转4340P）		
旧底图总号				左端：XT30（2+2）-F 品牌：AMASS		左端：XT30（2+2）-F 品牌：AMASS
底图总号				标准时间	长度	比例
签 字				20250503	N cm	1:1
日 期				出图人：Alexhuge 审核&责任人：瓶子		线材： xt30供电线：16AWG GH1.25信号线：26AWG
				共 3 张 第 2 张	版本：V1.0	
	1	2	3	4	5	6

长度公差参照表	
长度L(mm)	公差(mm)
L≤50	±3
50<L≤200	±5
200<L≤500	±10
500<L≤1000	±20
L>1000	±30

- 技术要求：（\*表示不一定执行）
- 1、外绝缘层剥线处及套管固定处添加热缩管长度为15mm（镀锌不用加热缩管）；
  - 2、信号线外有屏蔽层（同时双绞线\*）
  - 3、线束长度均不包含端子尺寸；
  - 4\*、线束上添加包含有线束名称及物料号的标签贴纸；
  - 5、热缩套管红正黑负；
  - 6、线束需用尼龙编织套管缠绕成一束；
  - 7、GH1.25mm连接器两端需用卡夫特K-704胶水固化（或厂商自有胶水）；
  - 8、剥线段外绝缘层要求在胶壳端子中。