

Automazioni per ante a battente esterno



BASSO
TRANSITO



Larghezza max singola anta

0,5 - 2,5 m (con elettroserratura)

NEW

392 C

Attuatore elettromeccanico a braccio articolato 24V



- L'attuatore è dotato dell'innovativa scheda elettronica E034, che può essere programmata localmente tramite display e pulsante o tramite Simply Connect. Garantisce un'installazione semplice ma allo stesso tempo versatile, offrendo due livelli di programmazione per soddisfare al meglio le esigenze di installazione e rispettare gli standard normativi.
- È compatibile con il modulo opzionale XLC, che riduce il consumo energetico in standby a 0,5W (2W con Simply Connect). Supporta anche fonti di energia alternative come i pannelli solari, garantendo allo stesso tempo il risparmio economico ed il rispetto per l'ambiente.
- Estetica rinnovata



Sistema
GREENtech:
392 24V + E034



DIMENSIONI E CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	392 C	392
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz	-
Motore elettrico	Con spazzole 24V	
Coppia max	300 Nm (*)	
Velocità angolare max	8,5 °/s (*)	
Peso max anta	Vedere grafico A	
Angolo max apertura anta	120°	
Temperatura ambiente di esercizio	-20 °C ÷ +65 °C	
Grado di protezione	IP44	
Peso	11,7 Kg	9 Kg
Frequenza di utilizzo	Utilizzo continuo	
Larghezza max anta	2,5 m con elettroserratura	
Dimensioni (LxPxH)	183 x 256 x 304 mm	
Apparecchiatura elettronica	E034 incorporata	-

(*) dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice articolo	Prezzo €
392 C	104583	855,00
392	104584	574,00

CONFEZIONI

392 C comprende: un operatore elettromeccanico con scheda elettronica e trasformatore incorporato, un braccio articolato, una chiave di sblocco.

392 comprende: un operatore elettromeccanico, un braccio articolato, una chiave di sblocco.

Schemi di installazione tipo a pag. 263

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Apparecchiatura elettronica E034 con contenitore
Info a pag. 188

102011 € 382,00



Apparecchiatura elettronica E124S con contenitore
Info a pag. 188


790305 € 575,00

ACCESSORI



Kit basso consumo XLC
(Compatibile con E034)

390130 € 52,00



Interfaccia BUS XIB
(per scheda E045, E045S, E024S o E034 con fotocellula no BUS)

790062 € 26,00



Kit supporto batteria d'emergenza
(specifico per E124S)

390926 € 33,00

>>



XK30 Selettore a chiave con sblocco a leva

391456 € 85,00



Kit per sblocco esterno

424001 € 58,00



Kit batteria d'emergenza XBAT 24


390923 € 192,00



Braccio dritto


390267 € 87,00

QUOTE D'INSTALLAZIONE (MM)

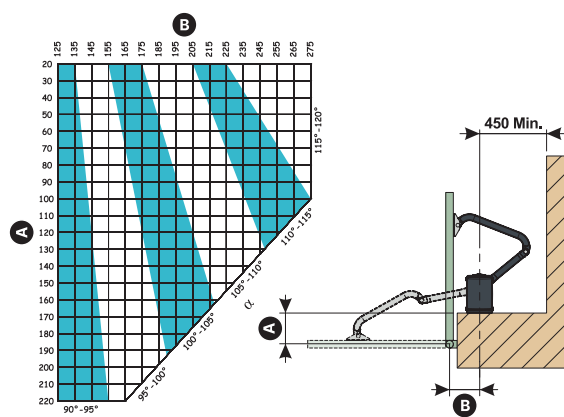

Per ulteriori configurazioni consultare il manuale di istruzioni

GRAFICO A



Il peso dell'anta è in funzione della larghezza. Verificare attraverso il grafico A che la propria anta rientri nella zona evidenziata sul grafico.

NOTA

ATTENZIONE: per un corretto funzionamento verificare che tra la cerniera del cancello ed eventuali pareti e recinzioni laterali sia presente una distanza maggiore di 725 mm.

Per un cancello a singola anta prevedere un attuatore 392 C. Per un cancello a due ante prevedere un attuatore 392 C e un attuatore 392.

IMPORTANTE: la scheda elettronica E034, grazie alle nuove tecnologie è compatibile solamente con la ricevente XF 433/XF 868 (predisposizione a connettore) e con le fotocellule XP 20B D e XP 30B (collegamento "BUS").

◆ Le 2 batterie Pb standard non sono fornite da FAAC e devono avere tensione/corrente 12V/4Ah. Dimensioni: 90X70X108 mm

◆ Non è compatibile con la scheda E124S.

ALTRI
ACCESSORI

Pulsanti a
chiave
pagina 216

Coste di
sicurezza
pagina 227

Trasmittenti e
riceventi
pagina 208

Fotocellule e
colonnelle
pagina 224

Lampeggiatori
pagina 237

Accessori vari
pagina 238