
Adaptador XIAO ESP32C3 para o encaixe GPS2 (Dual-Left, U11) da AiO v4.5 Micro

Encaixe GPS2: pino 2 = RX2 do Teensy (pino 7), pino 3 = TX2 do Teensy (pino 8). No Teensy é a Serial2.

Alimentação: os 3,3 V do encaixe (regulador K7803M de 1 A da placa) entram no pino 3V3 do XIAO. Não ligar o USB-C do XIAO com o adaptador na placa.

R1 e R2: 100 ohm em série na porta série (proteção). No ESP32-C3: Serial0 = D6 TX (GPIO21) e D7 RX (GPIO20).

Sem ligação: pinos 6 a 8 (USB do F9P), 16 (ligado ao encaixe do GPS1), 18 (LED RTK_STAT_1) e os restantes pinos NC.

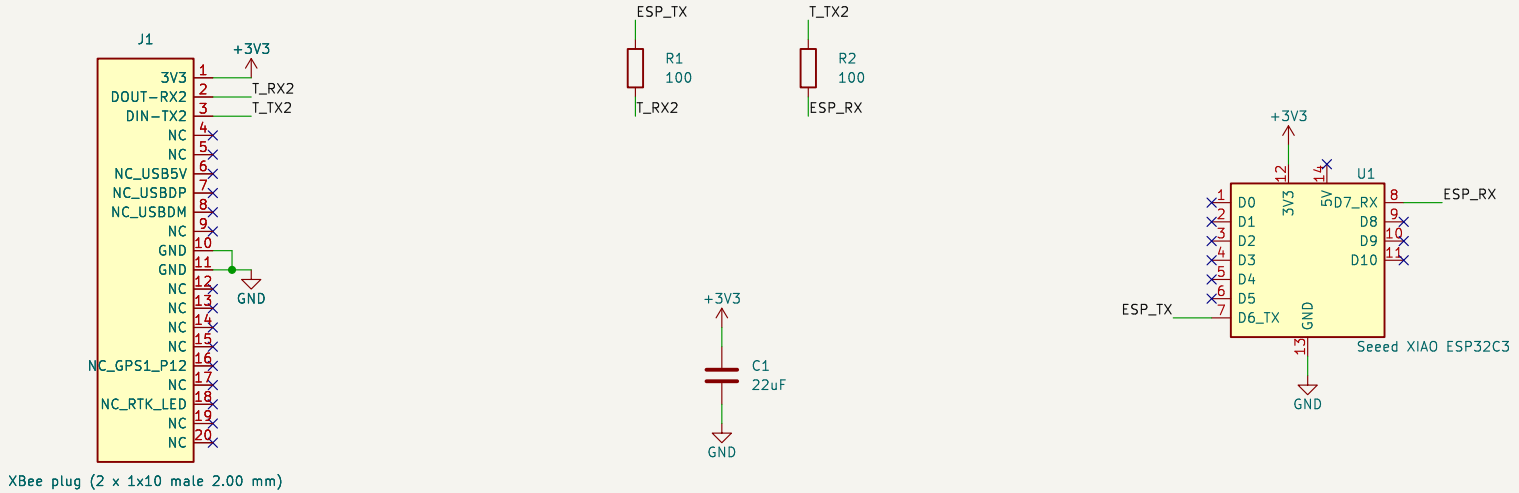

Pinos do encaixe GPS2 copiados do PCB oficial AiO v4.5 Micro

AgOpenGPS – Renato

Sheet: /

File: AiO_Micro45_XIAO_C3.kicad_sch

Title: AiO v4.5 Micro – adaptador XIAO ESP32C3 (GPS2 / Serial2)

Size: A4	Date: 2026-10-14	**Rev: 1.0**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1