KAmod RPI5-Proto (PL)

From Kamamilabs.com - Wiki

(/extensions/JZPDFGen/pdf/KAmod RPI5-Proto (PL)-1853.pdf)

Contents

1 Description
2 Basic parameters
3 Standard Equipment
4 Electrical Connection Diagram
5 I/O pore leads
6 Output of interfaces and supply voltages
7 How to Install the KAmod RPI5-Proto PCB
8 Dimensions

Description

KAmod RPI5-Proto - Universal Board for Circuit Prototyping with Raspberry Pi 5

The KAmod RPI5-Proto (https://kamami.pl/prototypowanie-raspberry-pi/1195132-kamod-rpi5-proto-plytka-uniwersalna-do-prototypowania-obwodow-z-raspberry-pi-5-5906623495603.html) Universal Board contains a grid of metallized holes arranged in a standard 2.54 mm pitch and joined in groups. This is the characteristic structure of any universal board that facilitates the creation of simple electronic circuits. In addition, all GPIO0 pinouts are pinned and described on the board... GPIO27 and I2C, SPI and UART interfaces. The KAmod RPI5-Proto board can be mounted directly on the Raspberry Pi 5 and many other computers from the Raspberry Pi family.

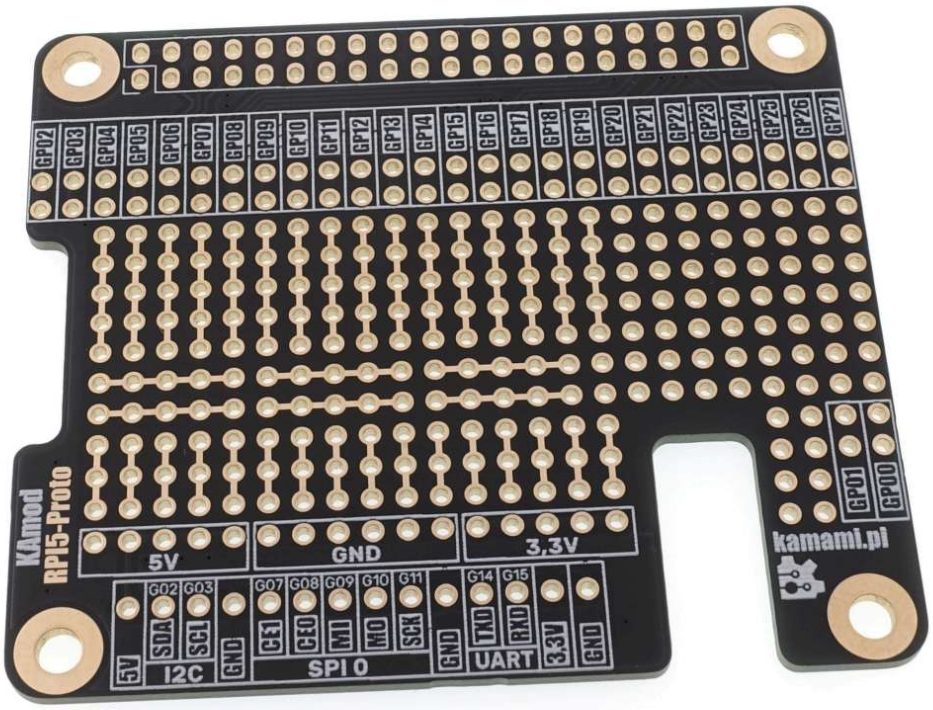

(/index.php?

title=File:KAmod_RPI5-Proto_01.png)

Basic parameters

- Adapted for Raspberry Pi 5 boards
- Includes a grid of metallized holes arranged in a standard 2.54 mm pitch
- In-board markings make it easy to identify GPIO pores and I2C, SPI, and UART interfaces
- Output supply voltages 5 V and 3.3 V
- Mounting holes correspond to boards from the Raspberry Pi family
- Tile dimensions: 66x56 mm

Standard equipment

Code	Description
KAmod RPI5-Proto	• Universal PCB • 1 x 2x20 (40-pin) 2.54mm straight contact strip

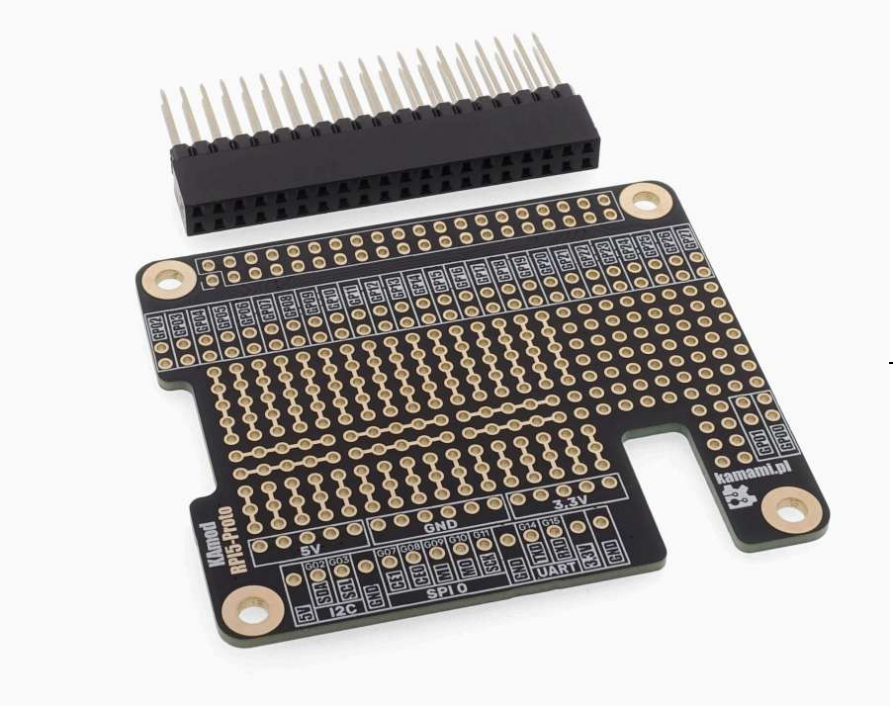

(/index.php?title=File:KAmod_RPI5-Proto_02.png)

Schemat połączeń elektrycznych

Połączenia elektryczne pomiędzy poszczególnymi punktami lutowniczymi zostały pokazane na poniższym rysunku – jest to widok od strony górnej (top). Miedziane ścieżki łączące poszczególne otwory, są poprowadzone tylko na górnej stronie płytki.

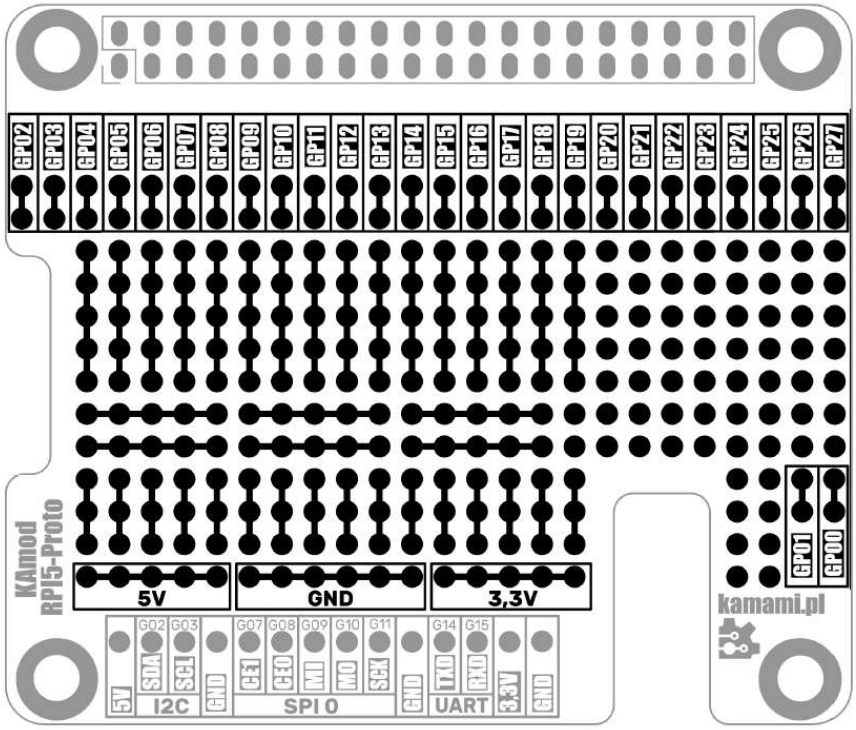

(/index.php?title=File:KAmod_RPI5-Proto_sch.png)

Wyprowadzenia porów I/O

Na płytce KAmod RPI5-Proto zostały wyprowadzone wszystkie porty I/O dostępne na złączu szpilkowym GPIO komputerka Raspberry Pi. Ich rozmieszczenie zostało uporządkowane i czytelnie oznaczone – jak pokazano na poniższym rysunku. W tabelce pokazano rozmieszczenie sygnałów na złączu GPIO komputerków rodziny Raspberry Pi.

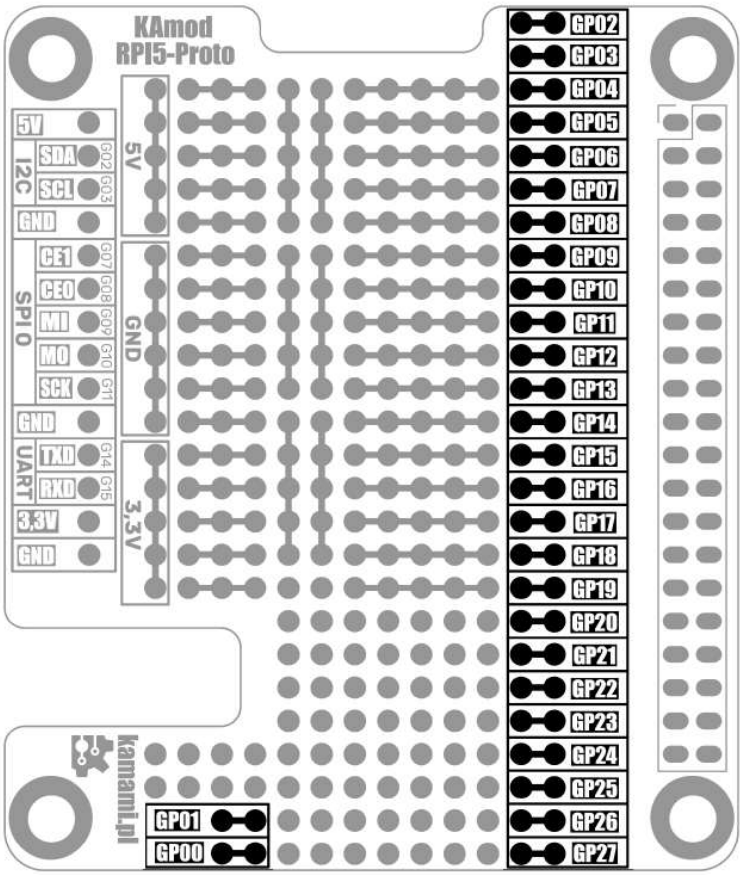

3,3 V	5 V
GPIO 2 (SDA)	5 V
GPIO 3 (SCL)	GND
GPIO 4	GPIO 14 (TXD)
GND	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	GPIO 18
GPIO 27	GND
GPIO 22	GPIO 23
3,3 V	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	GND
GPIO 9 (MISO)	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	GPIO 8 (CE0)
GND	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0	GPIO 1
GPIO 5	GND
GPIO 6	GPIO 12
GPIO 13	GND
GPIO 19	GPIO 16
GPIO 26	GPIO 20
GND	GPIO 21

(/index.php?

title=File:KAmod_RPI5-Proto_io.png)

Wyprowadzenie interfejsów oraz napięć zasilających

Na płytce KAmod RPI5-Proto zostały wyprowadzone na dodatkowych złączach zapięcia zasilające oraz najważniejsze interfejsy dostępne na złączu szpilkowym GPIO komputerka Raspberry Pi. Ich rozmieszczenie zostało uporządkowane i czytelnie oznaczone – jak pokazano na poniższym rysunku. W tabelce pokazano rozmieszczenie napięć oraz sygnałów interfejsów na złączu GPIO komputerków rodziny Raspberry Pi.

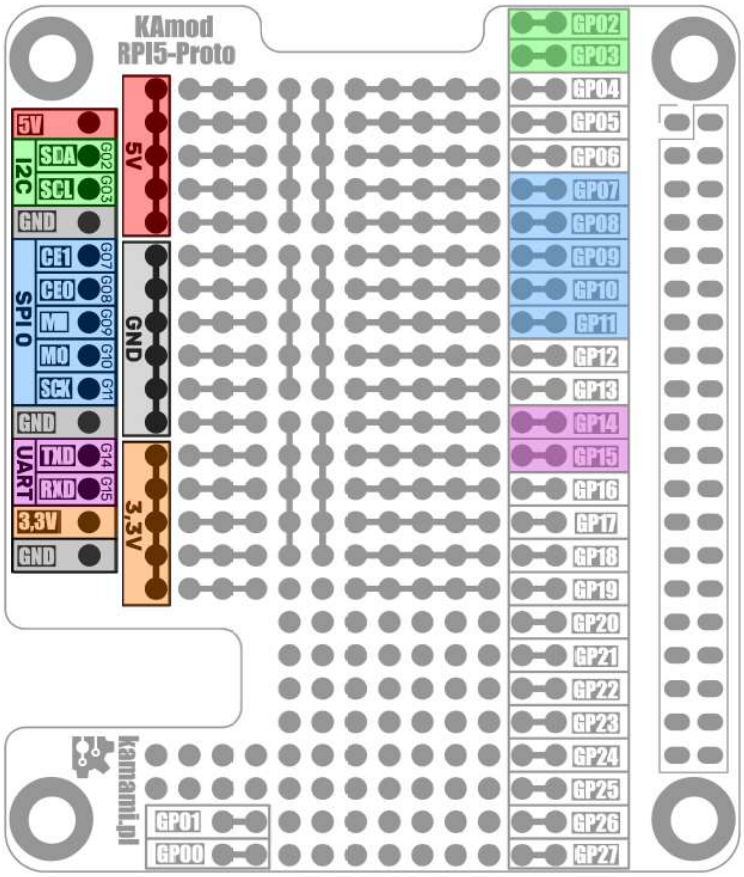

3,3 V	5 V
GPIO 2 (SDA)	5 V
GPIO 3 (SCL)	GND
GPIO 4	GPIO 14 (TXD)
GND	GPIO 15 (RXD)
GPIO 17	GPIO 18
GPIO 27	GND
GPIO 22	GPIO 23
3,3 V	GPIO 24
GPIO 10 (MOSI)	GND
GPIO 9 (MISO)	GPIO 25
GPIO 11 (SCLK)	GPIO 8 (CE0)
GND	GPIO 7 (CE1)
GPIO 0	GPIO 1
GPIO 5	GND
GPIO 6	GPIO 12
GPIO 13	GND
GPIO 19	GPIO 16
GPIO 26	GPIO 20
GND	GPIO 21

(/index.php?

title=File:KAmod_RPI5-Proto_int.png)

Sposób montażu płytki KAmod RPI5-Proto

Moduł KAmod RPI5-Proto może być zamontowany bezpośredni na złączu GPIO komputerka Raspberry Pi. Dla poprawienia stabilności opcjonalnie można zastosować tuleje i śrubki – tak, jak pokazano na fotografii.

(/index.php?title=File:KAmod_RPI5-Proto_03.png)

Wymiary

Wymiary płytki KAmod RPI5-Proto to: 66x56 mm.

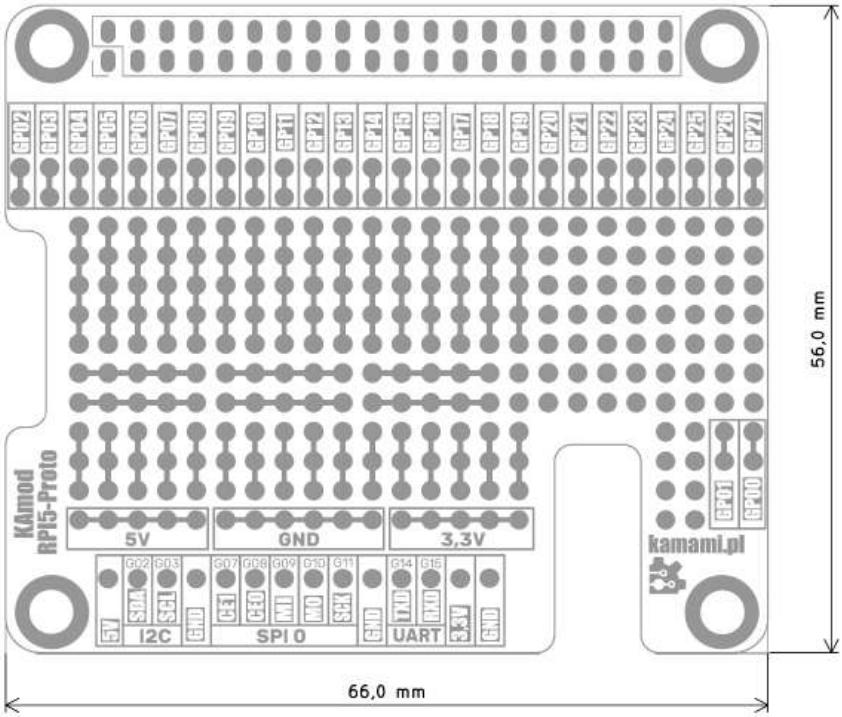

(/index.php?title=File:KAmod_RPI5-Proto_wym.png)

Retrieved from "http://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmod_RPI5-Proto_(PL)&oldid=5488 (http://wiki.kamamilabs.com/index.php?title=KAmod_RPI5-Proto_(PL)&oldid=5488)"

This page was last edited on 28 February 2025, at 08:34.

Powered by MediaWiki (https://www.mediawiki.org/)