Suport fermă telefoane — 20 locuri, acrilic 5 mm

Toate cotele în mm · toleranță ±0,5 · fișierele de tăiere: **taiere_laser_acrilic_5mm.dxf** / **.svg** (scară 1:1)

B – capac cu 20 fante

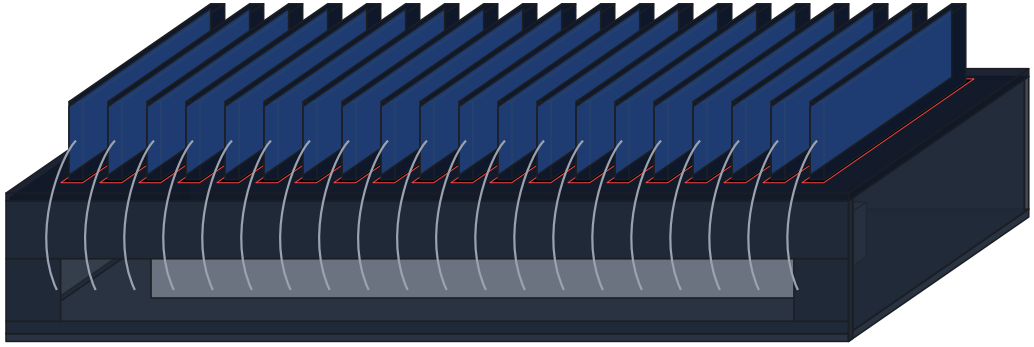

C – față (fereastră cabluri)

Dimensiuni de gabarit

540 × 210 × 95 mm (L × A × Î) · telefoane culcate pe latura lungă, la pas de 25 mm

Listă piese

Cod	Piesă	L × l (mm)	Buc
A	Baza (jos)	540 × 210	1
B	Capac cu 20 fante (sus)	540 × 210	1
C	Panou fata (fereastra cabluri)	540 × 85	1
D	Panou spate (aerisire)	540 × 85	1
E	Lateral stanga (alimentare)	200 × 85	1
F	Lateral dreapta (aerisire)	200 × 85	1
G	Sina sprijin	530 × 25	2

Material

- Plexiglas/acrilic turnat (GS) 5 mm, negru lucios sau fumuriu — placă ~750×760 mm
- Adeziv acrilic (Acrifix 1R0192 / 1S0116) sau diclormetan
- 4 picioare cauciuc autoadezive · opțional bandă LED 12/5 V pentru efect

Verificați înainte de tăiere: fanta are 14 × 175 mm — încape un telefon cu husă de max. ~12 mm grosime și ~170 mm lungime. În interior, sub sine, rămâne loc pentru hub: max. **520 × 190 × 55 mm** (L × A × Î). Dacă hubul vostru e mai înalt, măriți înălțimea panourilor C, D, E, F.

Desene piese

B Capac cu 20 fante (sus) — 1 buc · 540×210×5 mm

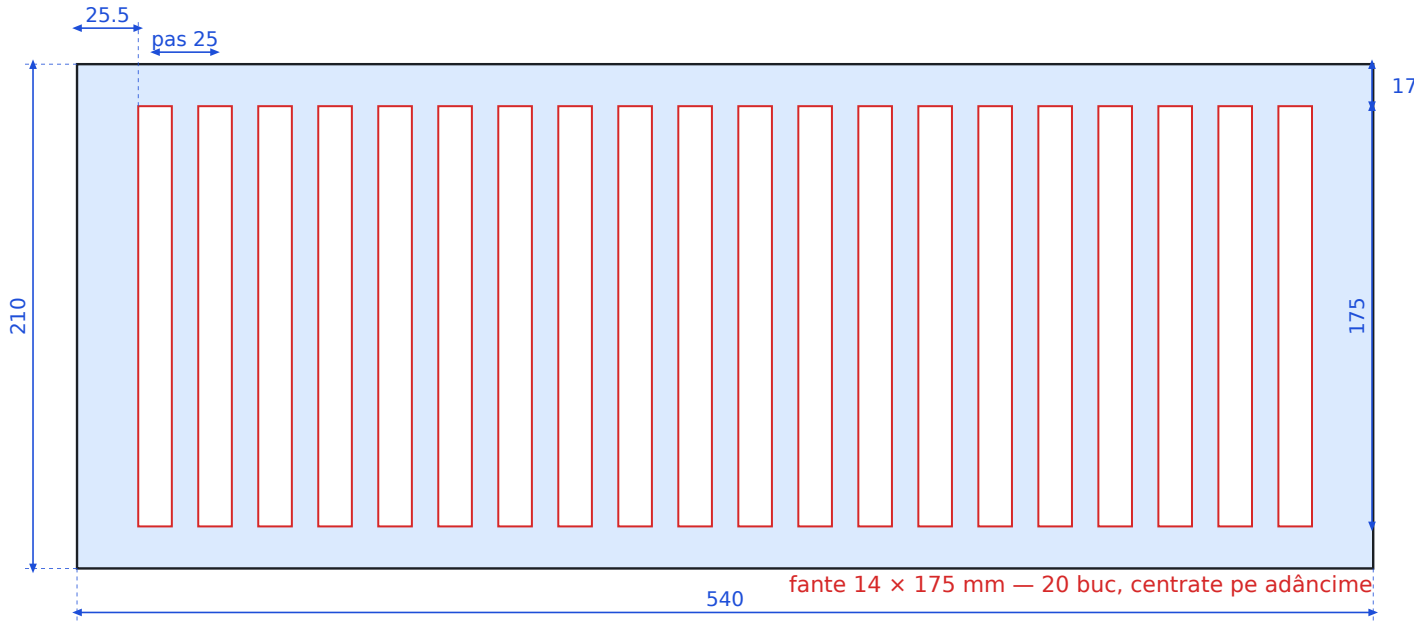

A Baza (jos) — 1 buc · 540×210×5 mm

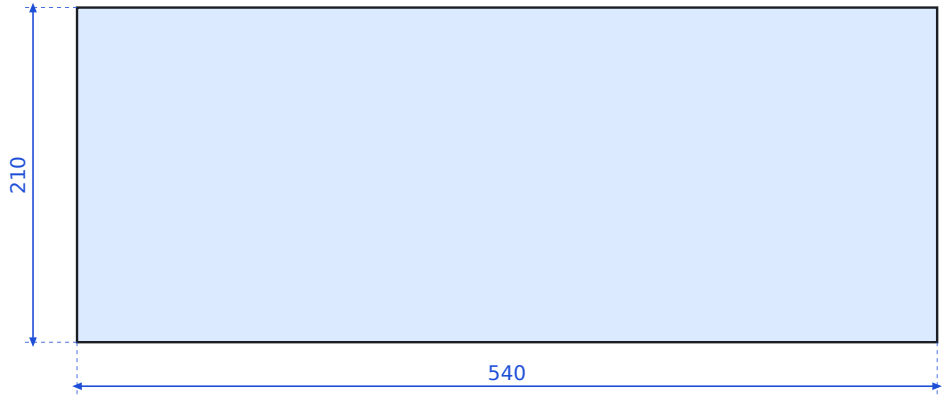

C Panou fata (fereastra cabluri) — 1 buc · 540×85×5 mm

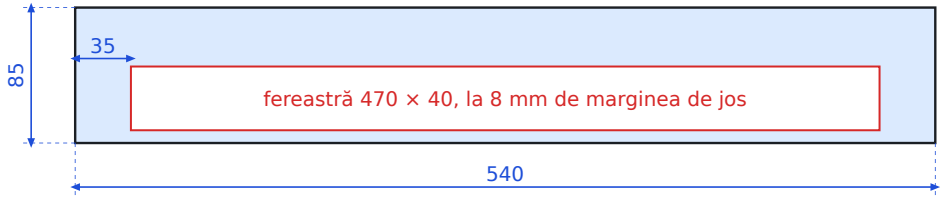

D Panou spate (aerisire) — 1 buc · 540×85×5 mm

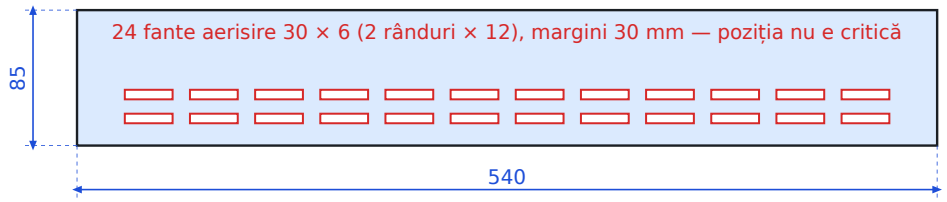

G Sina sprijin — 2 buc · 530×25×5 mm



E Lateral stanga (alimentare) — 1 buc · 200×85×5 mm

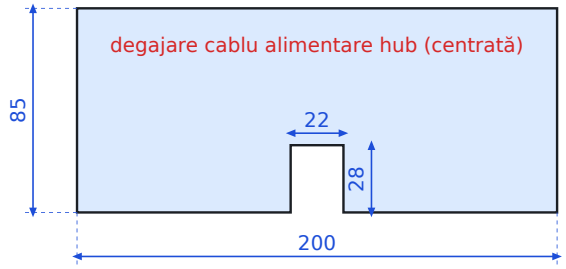

F Lateral dreapta (aerisire) — 1 buc · 200×85×5 mm

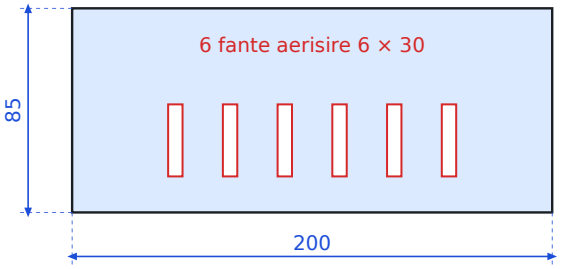

Asamblare

1. Lipiți **C** (față) și **D** (spate) pe **A** (bază), pe marginile lungi, la exterior.
2. Lipiți **E** (stânga) și **F** (dreapta) între C și D — degajarea din E stă jos, la bază.
3. Lipiți cele 2 **sine G** pe fața interioară a lui C și D, cu fața de sus la **65 mm** de la baza panoului (20 mm sub capac). Pe ele se sprijină telefoanele.
4. Puneți hubul înăuntru, cu porturile spre fereastra din C; cablul de alimentare iese prin E.
5. **B** (capacul) se pune deasupra — recomandat doar **prins cu 4 puncte de silicon** sau bandă dublu-adezivă, ca să se poată scoate hubul.
6. Telefoanele intră în fante cu portul spre față; cablurile coboară prin fereastra din C în hub.

Plan de tăiere (A–G pe o singură placă)

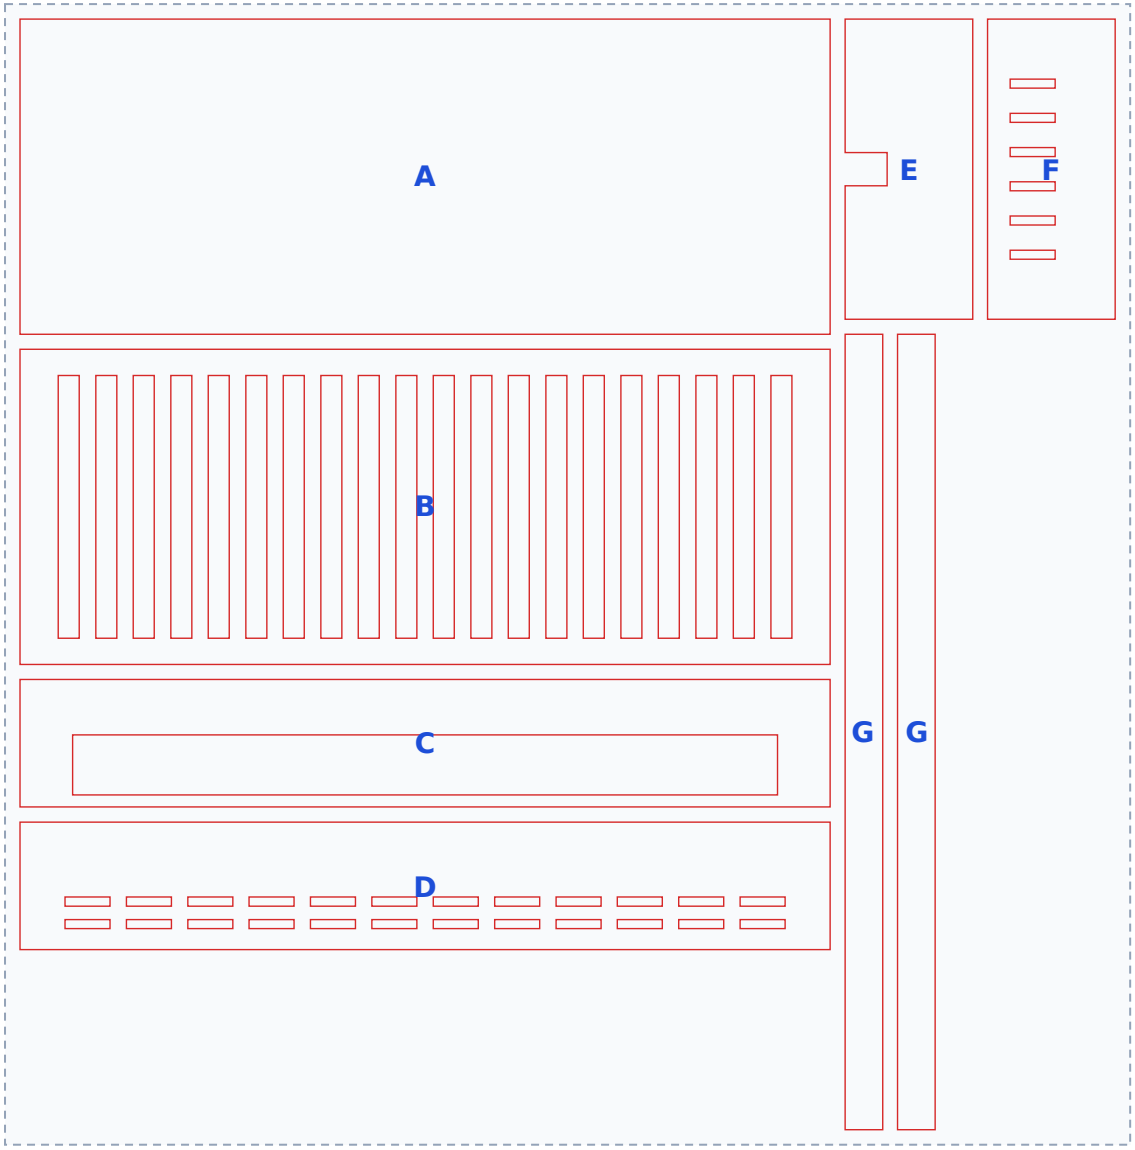

placă minimă 750 × 760 mm (acrilic negru/fumuriu 5 mm)

- Linie roșie = tăiere (layer **TAIERE**). Nu există gravuri.
- Fișierele sunt la cota nominală; compensarea razei laserului (kerf) o aplică atelierul.
- Toate decupajele sunt interioare; se taie întâi interioarele, apoi conturul.
- Parametrii se pot modifica în **generate.py** (grosime, pas, fante, număr de telefoane).