新可靠性阈值 U[0.92, 0.999]：五种方法的三组单因素实验
每点 500 轮；PPO 在基准条件各训练 8000 轮后冻结

(a) 任务到达率（任务/秒）

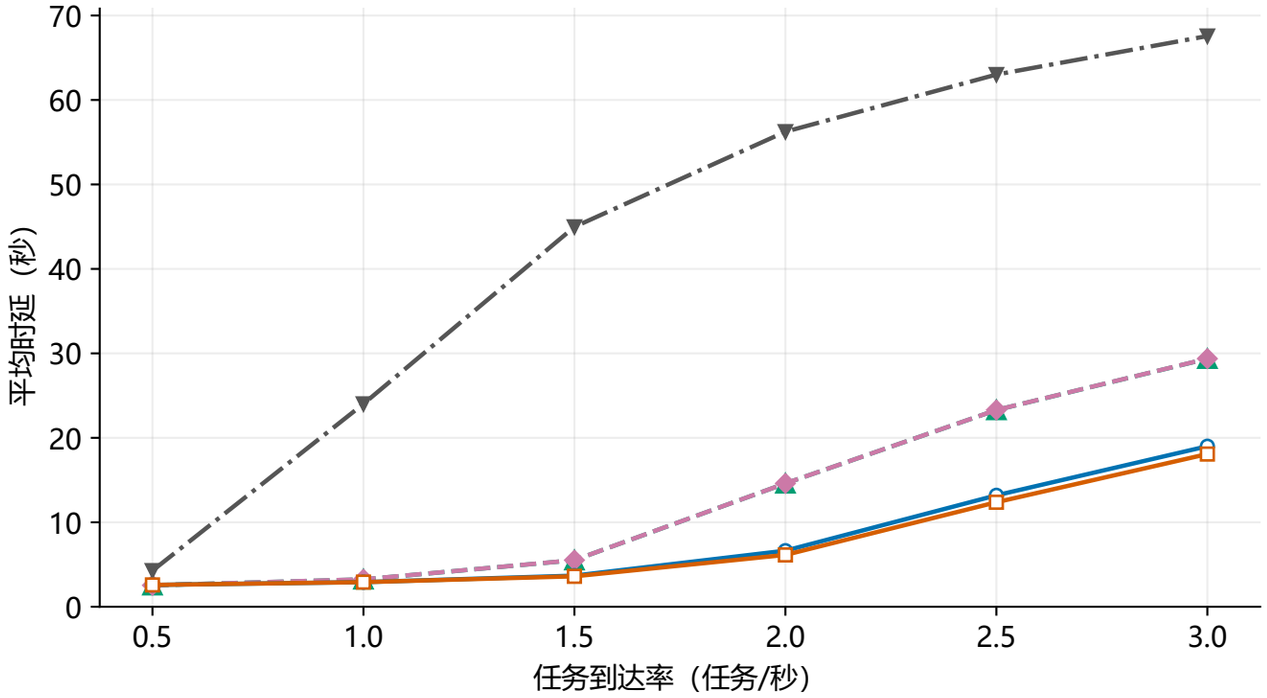

(b) 任务到达率（任务/秒）

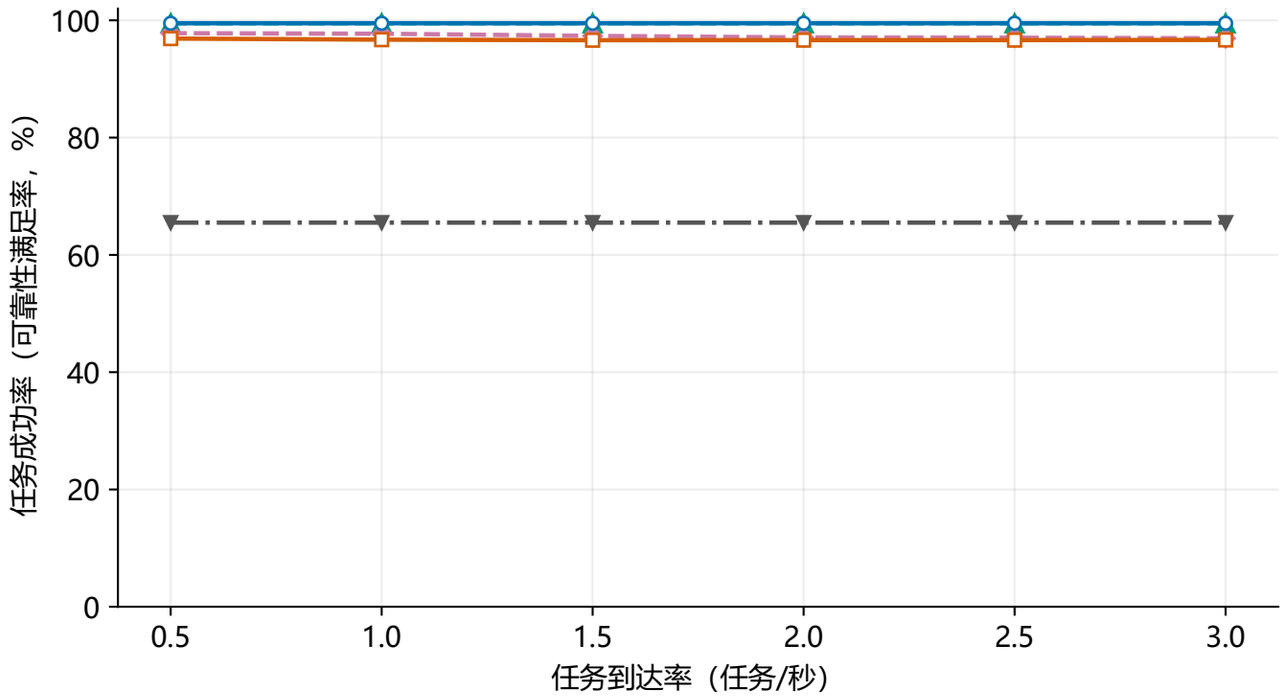

(c) 任务计算需求倍率 n

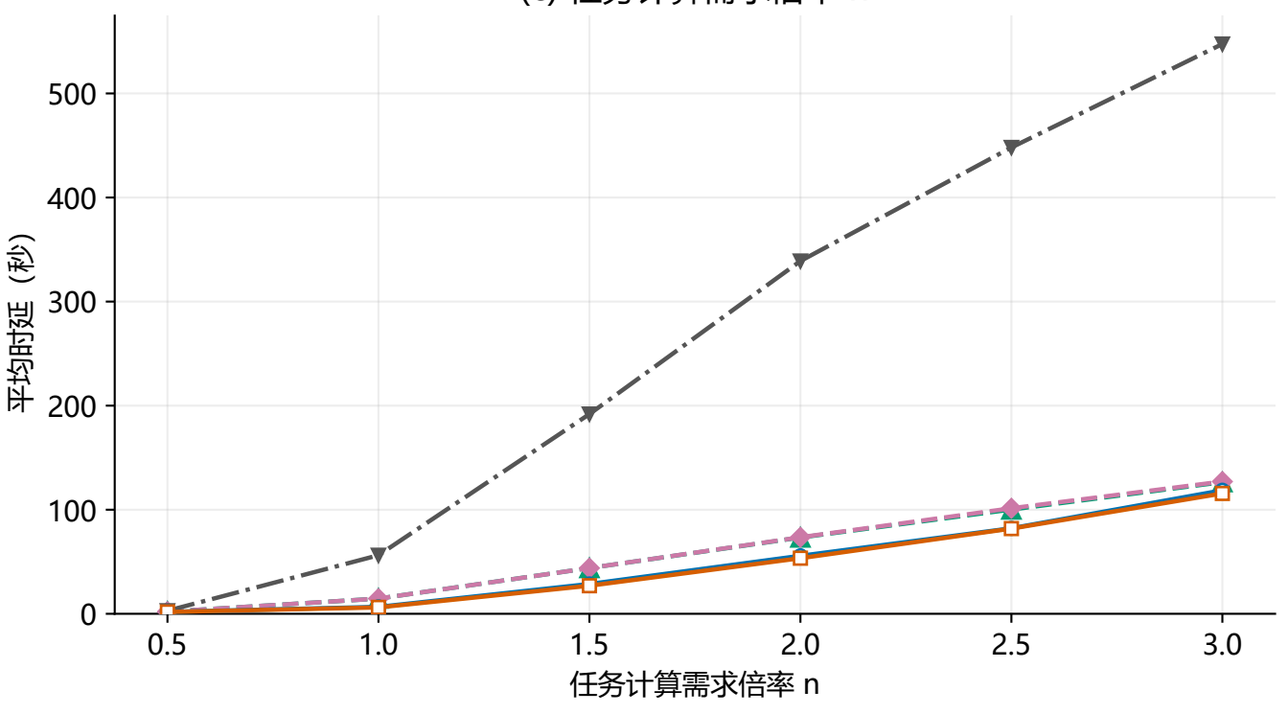

(d) 任务计算需求倍率 n

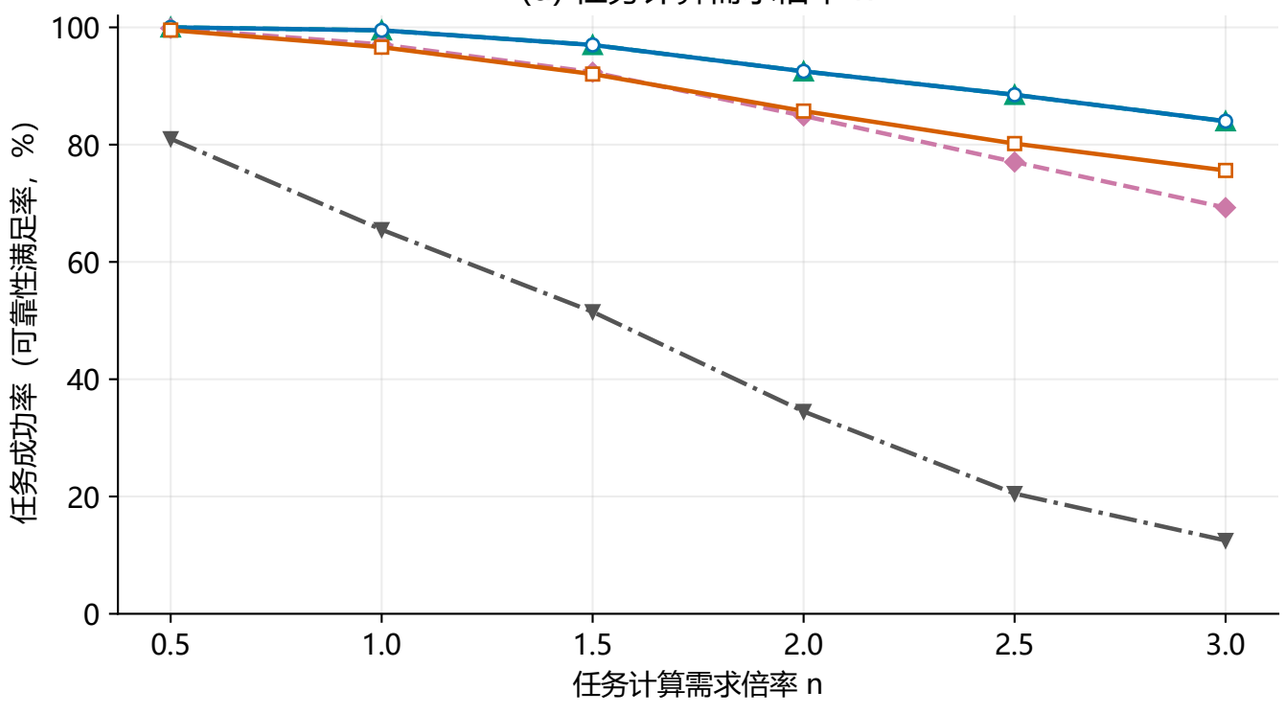

(e) 每轮任务数量

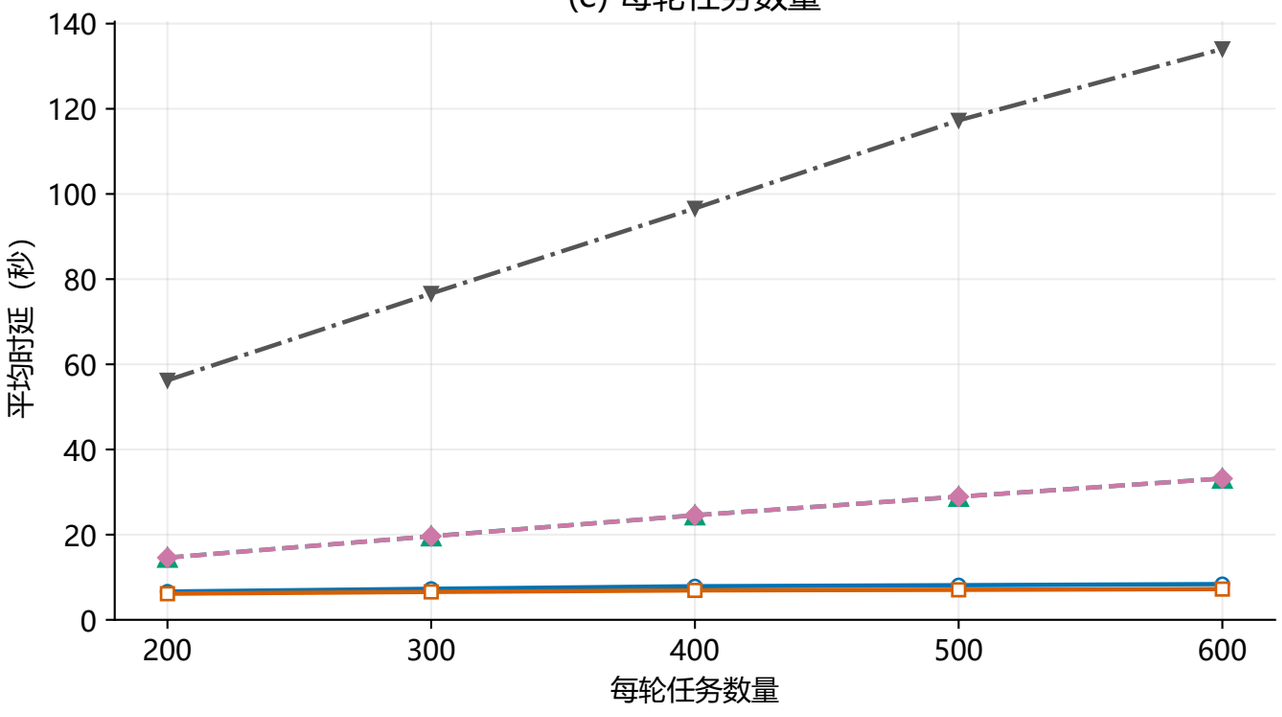

(f) 每轮任务数量

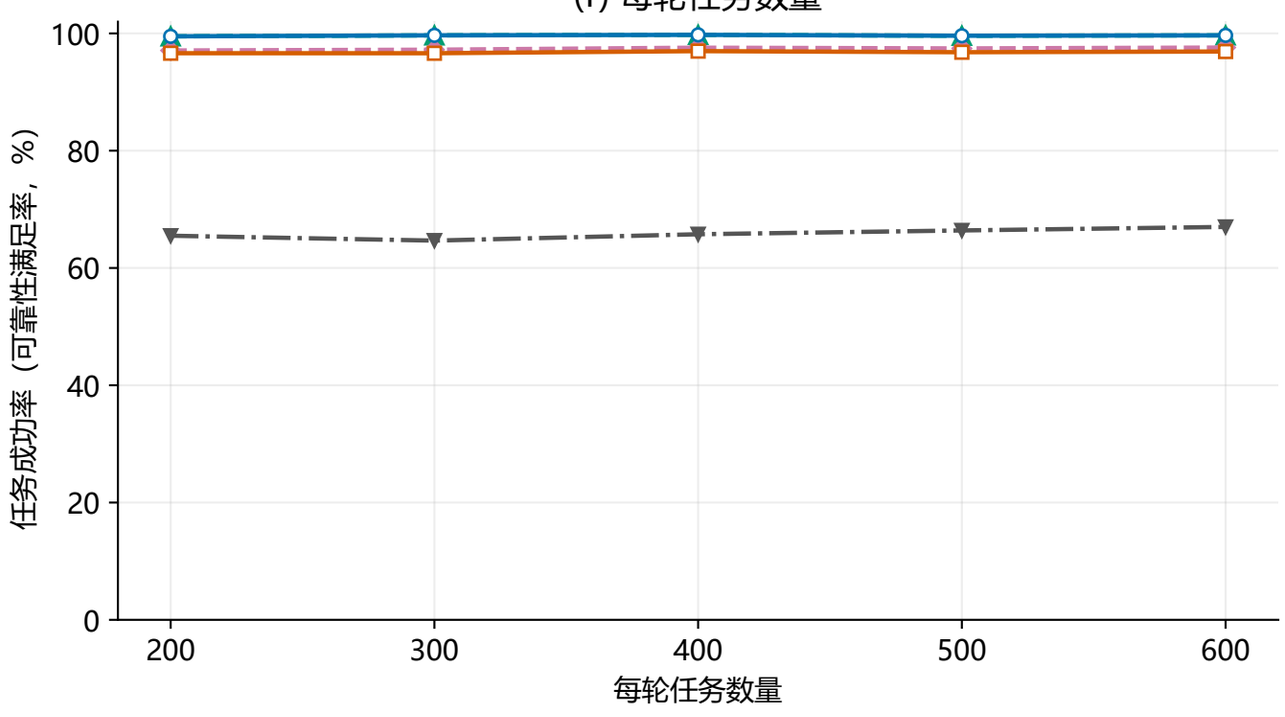

Corr-PPO　Ind-PPO　Corr-Greedy　Ind-Greedy　RASOUL-Delay