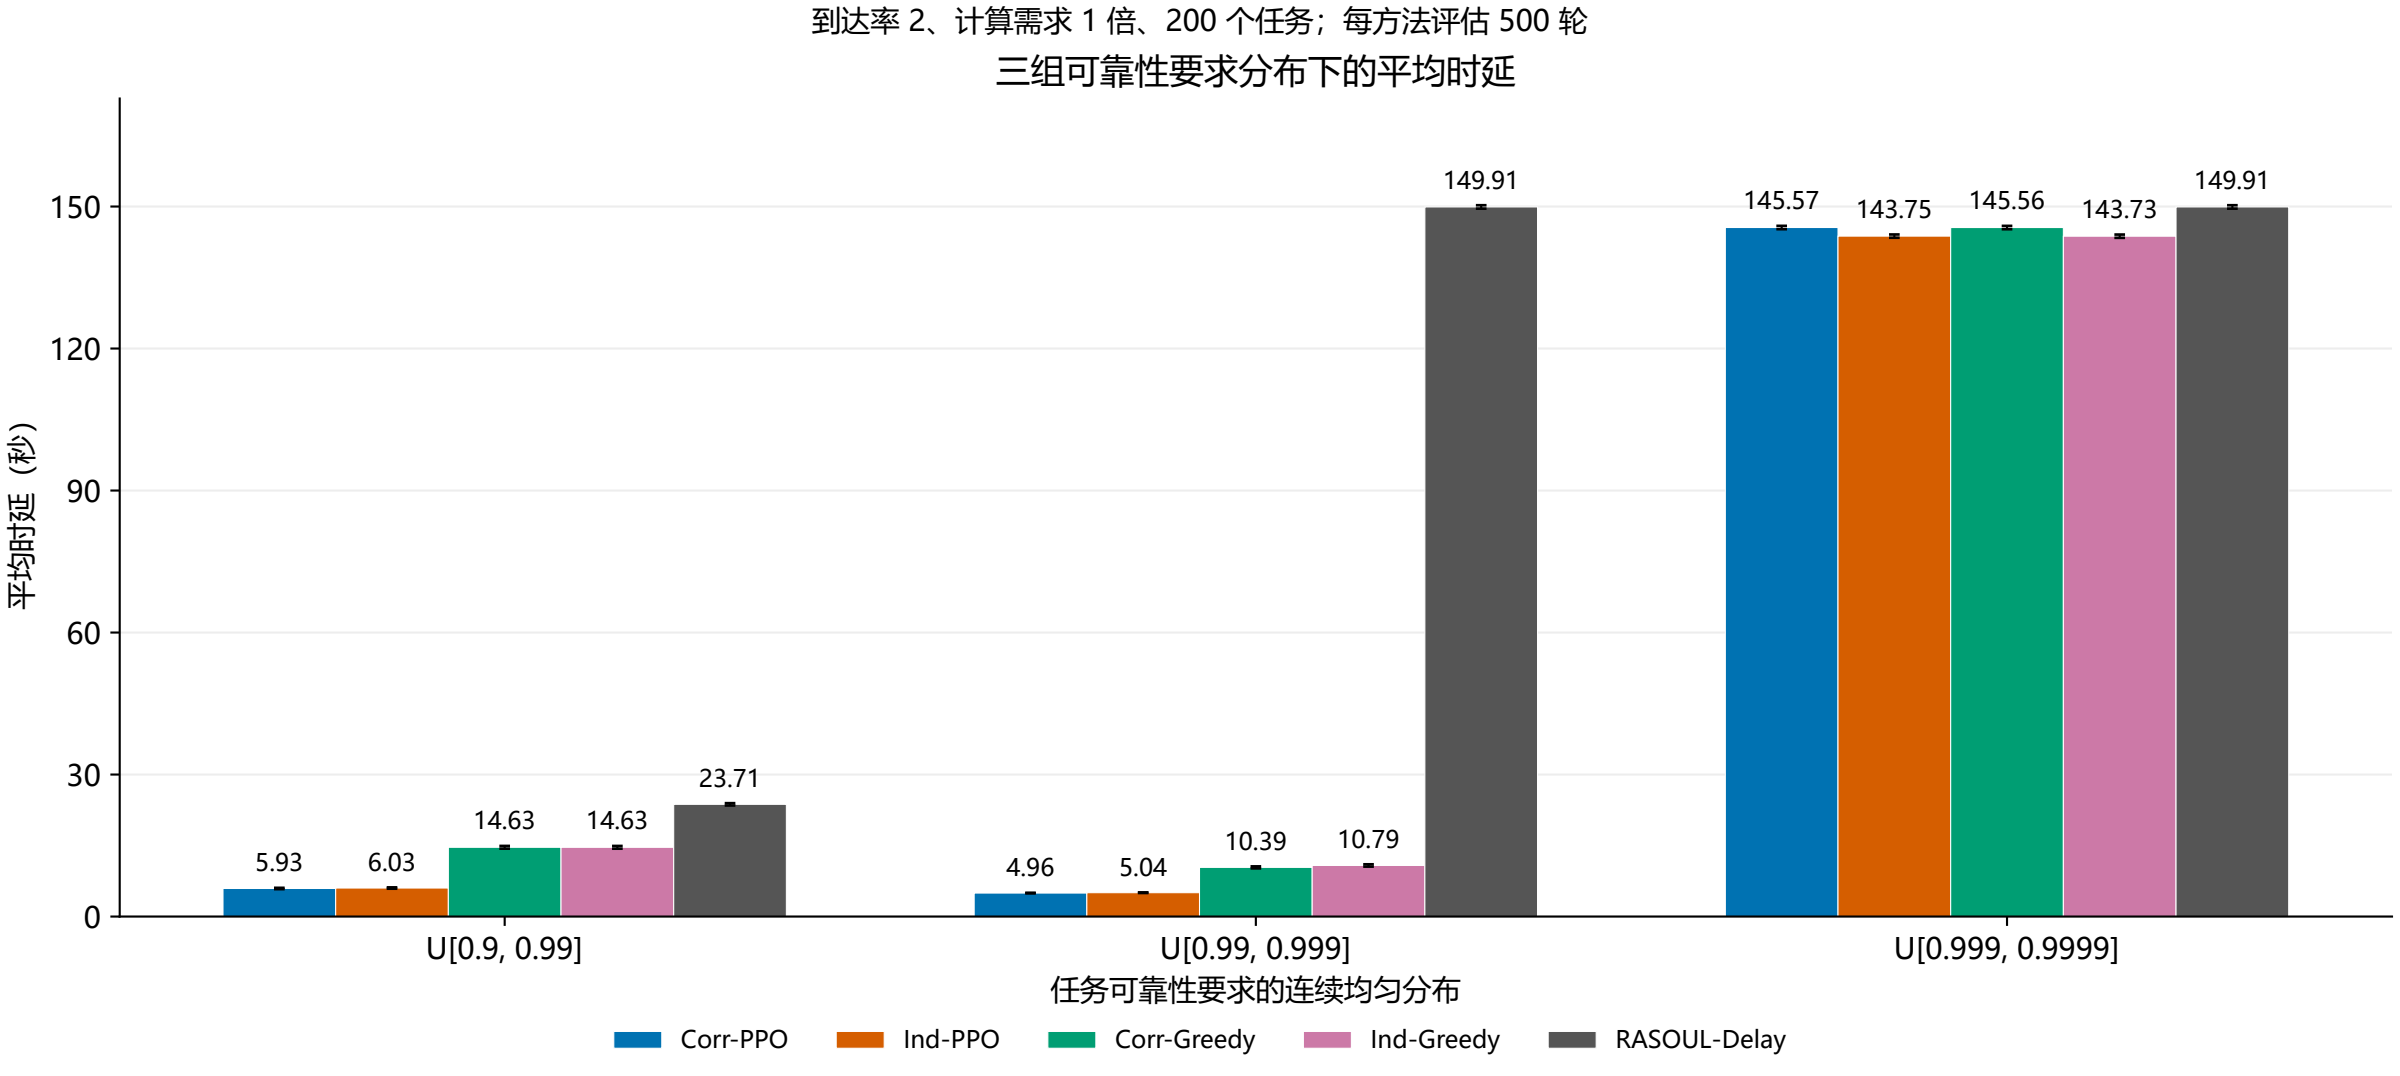
到达率 2、计算需求 1 倍、200 个任务；每方法评估 500 轮
三组可靠性要求分布下的平均时延
平均时延（秒）
0
30
60
90
120
150
5.93
6.03
14.63
14.63
23.71
4.96
5.04
10.39
10.79
149.91
145.57
143.75
145.56
143.73
149.91
U[0.9, 0.99]
U[0.99, 0.999]
U[0.999, 0.9999]
任务可靠性要求的连续均匀分布
Corr-PPO
Ind-PPO
Corr-Greedy
Ind-Greedy
RASOUL-Delay