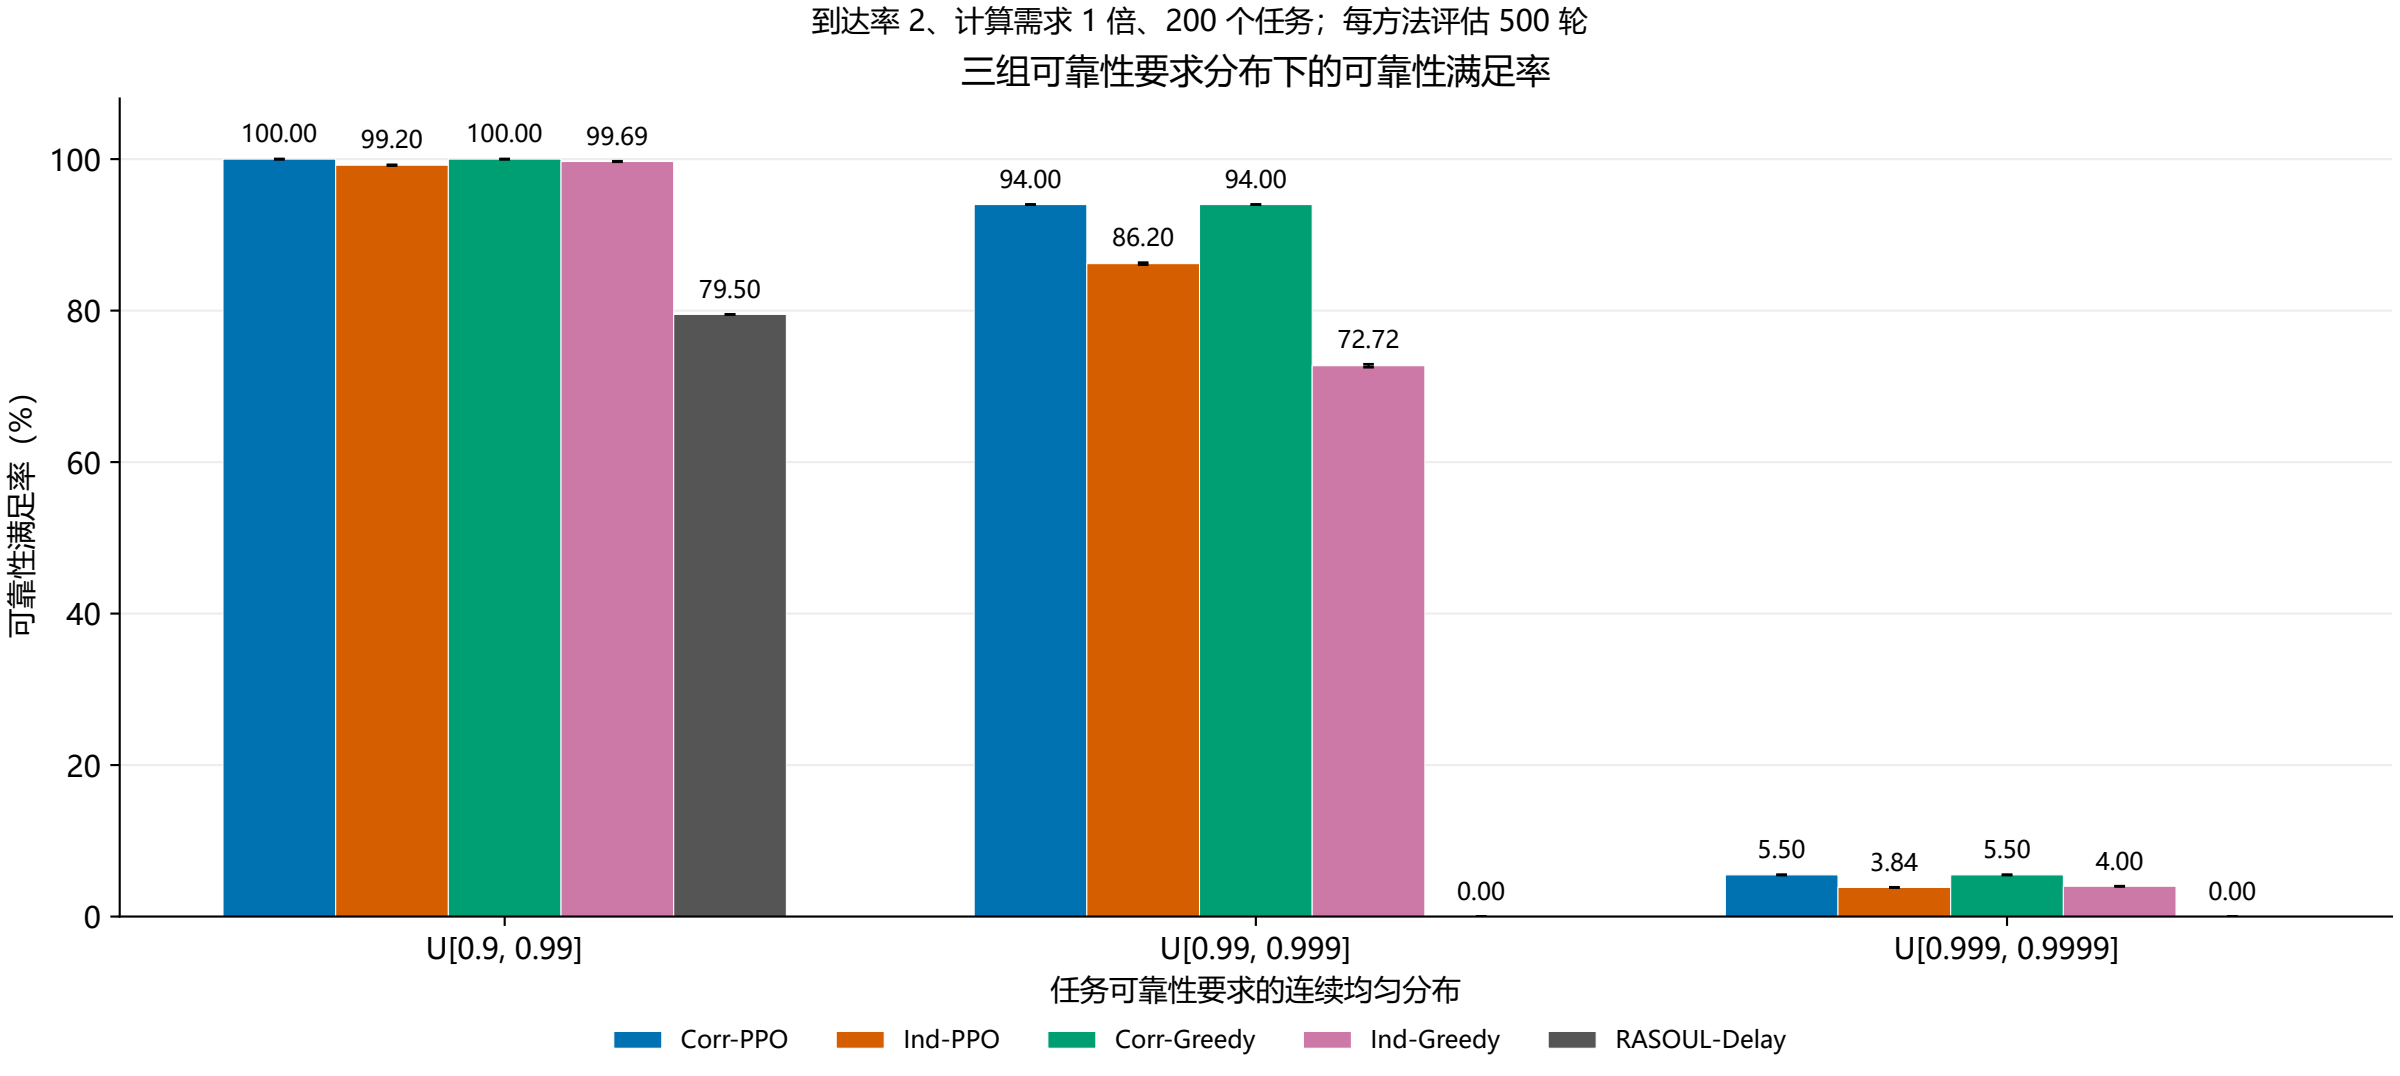
到达率 2、计算需求 1 倍、200 个任务；每方法评估 500 轮
三组可靠性要求分布下的可靠性满足率
可靠性满足率（%）
0
20
40
60
80
100
100.00
99.20
100.00
99.69
79.50
94.00
86.20
94.00
72.72
0.00
5.50
3.84
5.50
4.00
0.00
U[0.9, 0.99]
U[0.99, 0.999]
U[0.999, 0.9999]
任务可靠性要求的连续均匀分布
Corr-PPO
Ind-PPO
Corr-Greedy
Ind-Greedy
RASOUL-Delay