

MICROCONTROLADOR

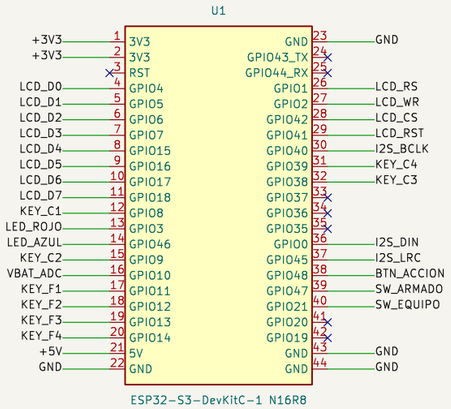

GPIO1 y GPIO2 son ADC1: leen el touch resistivo compartido con LCD_RS y LCD_WR.

GPIO35–37 los usa la PSRAM octal. GPIO19/20 son el USB nativo. GPIO43/44 quedan para depuracion.
GPIO0, GPIO45 y GPIO46 son pines de arranque: solo llevan entradas de alta impedancia (DIN, LRC y la compuerta de Q2 con 100k a GND).
GPIO48 maneja el LED RGB de la tarjeta v1.1: el boton solo lo lee como entrada.


ENTRADAS: SWITCHES Y PUSH BUTTON

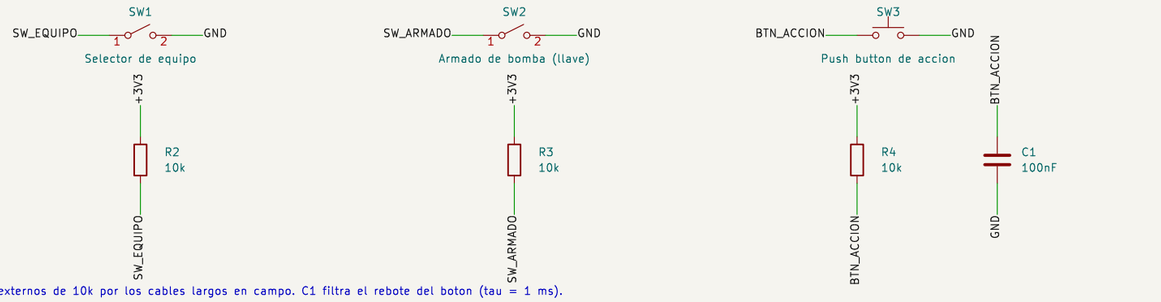

Pull-ups externos de 10k por los cables largos en campo. C1 filtra el rebote del boton (tau = 1 ms).

Switch cerrado = nivel bajo. SW1 abierto = equipo rojo, cerrado = equipo azul.

ALIMENTACION: 1S2P 18650, CARGA USB-C, ELEVADOR A 5 V

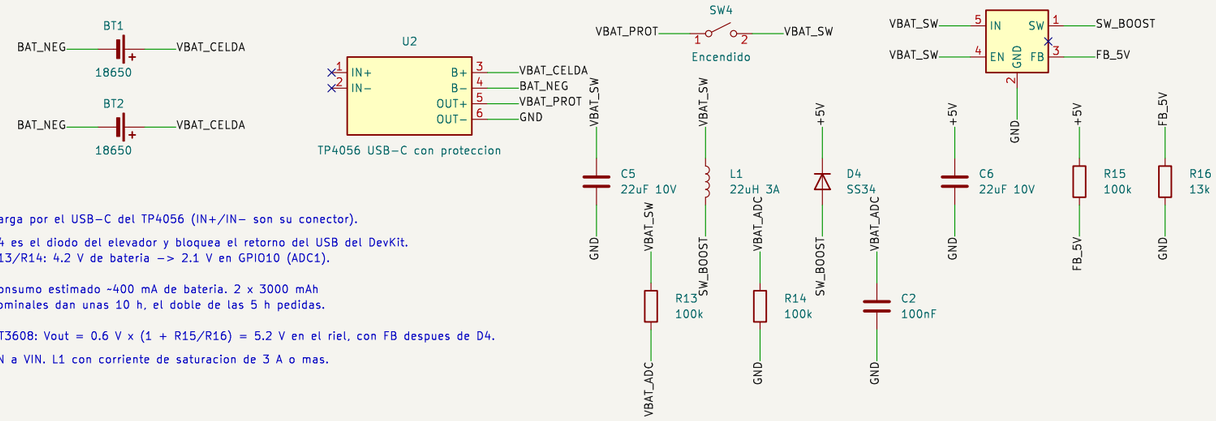

Carga por el USB-C del TP4056 (IN+/IN- son su conector).


D4 es el diodo del elevador y bloquea el retorno del USB del DevKit.
R13/R14: 4.2 V de bateria -> 2.1 V en GPIO10 (ADC1).

Consumo estimado ~400 mA de bateria. 2 x 3000 mAh
nominales dan unas 10 h, el doble de las 5 h pedidas.

MT3608: Vout = 0.6 V x (1 + R15/R16) = 5.2 V en el riel, con FB despues de D4.


EN a VIN. L1 con corriente de saturacion de 3 A o mas.

PANTALLA TFT 3.5in PARALELA 8 BITS CON TOUCH

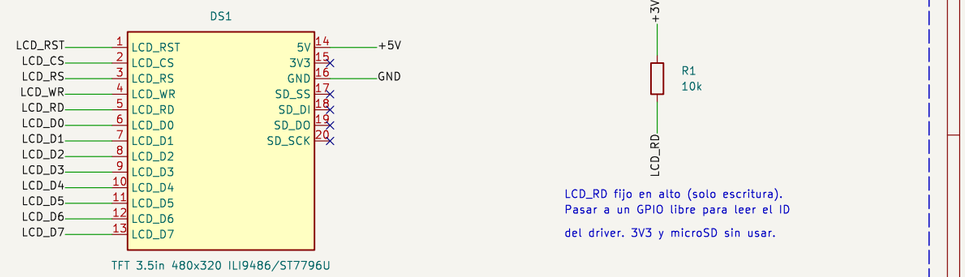


Touch: 4 hilos resistivos multiplexados con RS, WR y dos lineas de datos
(cuales depende del lote; confirmar con el diagnostico de MCUFRIEND_kbv).

TECLADO 4x4



Filas como salidas, columnas como entradas con pull-up interno.
Escaneo por firmware, sin componentes extra.

SALIDAS: LEDS DE EQUIPO Y AUDIO

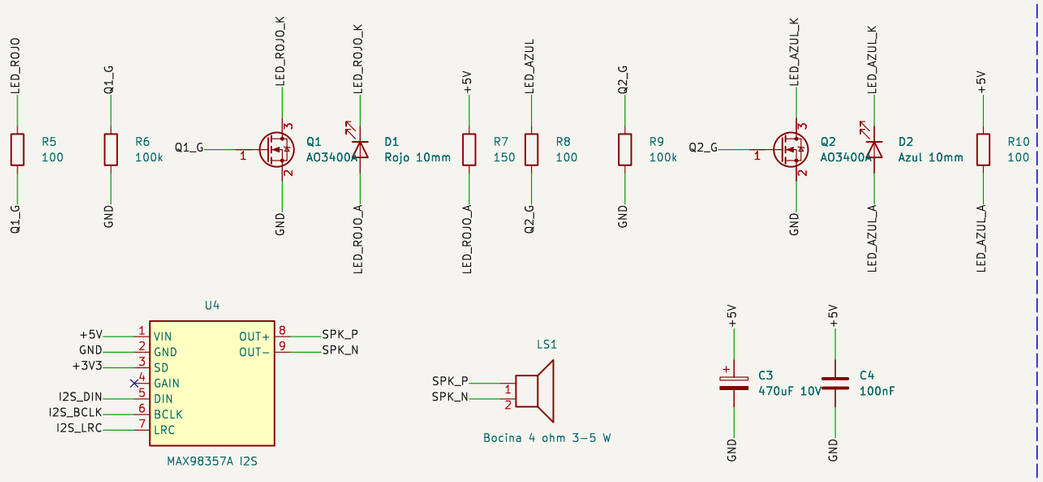

LEDs a 5 V con MOSFET, unos 20 mA cada uno. Indican equipo activo y parpadean como contador en el modo bomba.
Audio: MAX98357A por I2S, 3.2 W en 4 ohm a 5 V. SD a 3V3 mezcla L+R. GAIN abierto = 9 dB. C3 y C4 junto al modulo.

Conexiones por etiqueta de red: etiquetas iguales = mismo nodo
Modos: bandera, zona, rey de la colina, bomba, extraccion
Esquematico v1: ESP32-S3-DevKitC-1 + TFT 3.5in paralela

Sheet: /		
File: airsoft_tool.kicad_sch		
Title: Herramienta multiproposito para airsoft		
Size: A3	Date: 2026-11-02	**Rev: v0.1**
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1