user's manual

使用说明书

MCHOSE 迈从®

K99 V3 三模机械键盘

温馨提示：本说明书中的图片均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

■ 产品概述



Type-C端口
模式切换开关
USB接收器
状态指示灯
音量调节
按下静音
ESC
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
DEL
HOME
END
PGUP
PGDN
BACKSPACE
TAB
CAPS LOCK
ENTER
SHIFT
CTRL
WIN
ALT
FN
NUM
ENTER

■ 连接方式

2.4G连接：


- 将模式切换开关拨至【2.4G】
- 从收纳槽中取出USB接收器或按压弹出USB接收器
- 将接收器插入电脑的USB端口

注：长按【FN+~】约 3S 可重新配对 2.4G，状态指示灯快闪，
接收器插至电脑 USB 端口，状态指示灯恢复常态即配对成功
（出厂默认已配对）

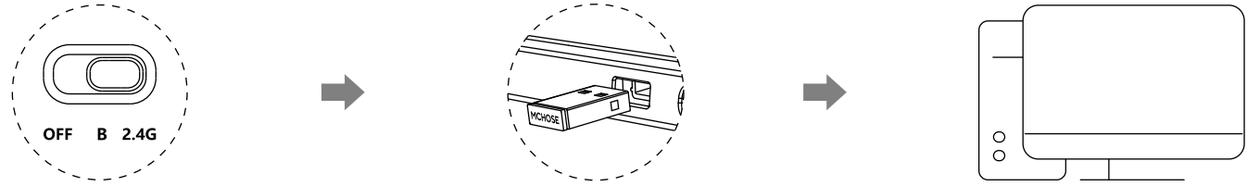


有线连接：

- 将模式切换开关拨至【OFF】模式
- 将USB线缆Type-C一端插进键盘对应端口
- 将线缆USB一端插进电脑对应端口即可使用

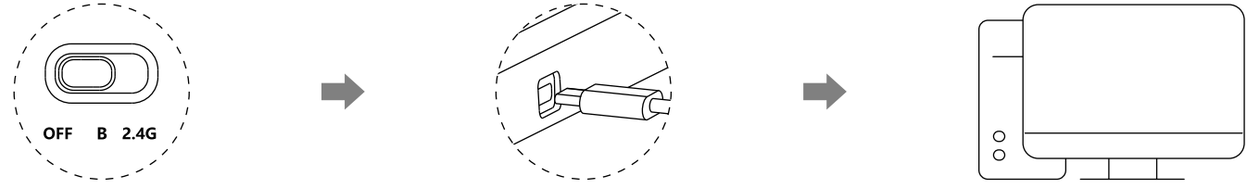

无线连接：

- 将模式切换开关拨至【B】模式
- 长按【FN+1!】开始配对，配对时指示灯快闪
- 按【FN+1!】、【FN+2@】、【FN+3#】可以切换设备

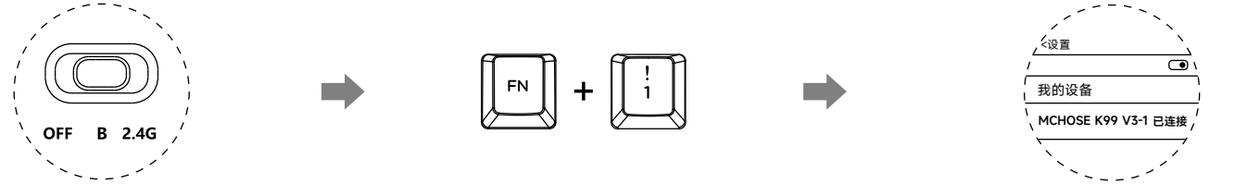

■ 驱动简介

M HUB网页版驱动： https://www.mchose.com.cn

在浏览器内打开网址，

点击【进入M HUB WEB】—【允许浏览器访问】— 选择对应产品型号连接即可


M HUB客户端驱动： https://www.maicong.cn

在浏览器内打开网址，

点击【驱动】—【下载 M HUB 客户端】即可

*M HUB客户端驱动目前仅支持Win10及以上操作系统；Win7、macOS操作系统暂不支持

■ 组合键功能




✚

B	查看电量 (2.4G/无线模式下)
Win	锁定/解锁Win键
}]	环绕灯灯光亮度+
{ [	环绕灯灯光亮度-
’ ”	环绕灯灯光速度+
: ;	环绕灯灯光速度-
\ |	环绕灯灯效颜色切换
S	长按约2s切换Mac系统
A	长按约2s切换Win系统 (默认)
Shift	开启/关闭背光灯(右Shift)
Esc	恢复出厂设置 (长按约3s)
END	环绕灯灯效模式切换

▶	背光速度+
◀	背光速度-
▲	背光亮度+
▼	背光亮度-
DEL	背光模式切换
- _	背光颜色切换
+ =	状态指示灯颜色切换
HOME	状态指示灯模式切换
8	状态指示灯灯光亮度+
2	状态指示灯灯光亮度-
6	状态指示灯灯光速度+
4	状态指示灯灯光速度-

■ 多媒体功能



+


Win系统		
按键	多媒体组合功能	多媒体功能（单按）
F1	系统亮度-	F1
F2	系统亮度+	F2
F3	转换窗口	F3
F4	资源管理器	F4
F5	F5	F5
F6	F6	F6
F7	上一曲	F7
F8	播放/暂停	F8
F9	下一曲	F9
F10	静音	F10
F11	音量减	F11
F12	音量加	F12

Mac系统		
按键	多媒体组合功能	多媒体功能（单按）
F1	F1	系统亮度-
F2	F2	系统亮度+
F3	F3	转换窗口
F4	F4	返回桌面
F5	F5	（搜索；长按Siri）
F6	F6	截屏
F7	F7	上一曲
F8	F8	播放/暂停
F9	F9	下一曲
F10	F10	静音
F11	F11	音量减
F12	F12	音量加

■ 电源管理

1. 电量查看

长按FN+B查看电量（在2.4G/无线模式下），键盘数字键1~0共10个按键会亮起，可通过亮起数量查看电量，随着电量消耗绿灯逐渐减少，数字键【1! - 3#】是红灯时表示低电量

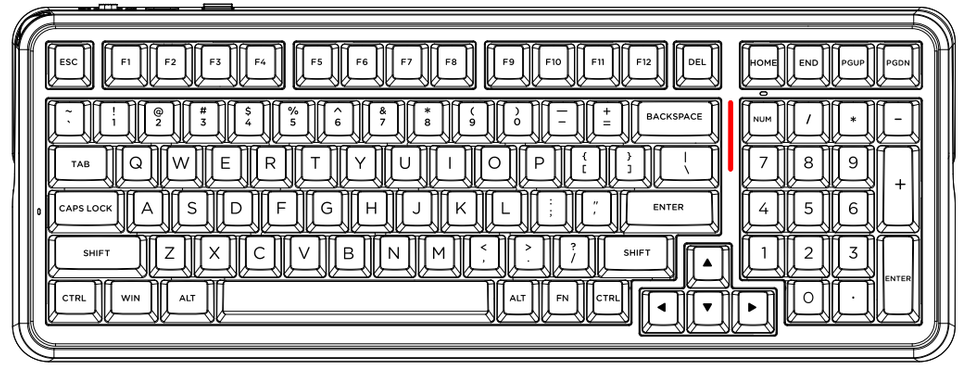

2. 充电方式

在任何模式下，通过配备的数据线将键盘与电脑相连接都将为键盘充电
指示灯从上至下混彩跑马，充满后指示灯全亮绿灯10秒，然后恢复到充电前的灯效

注意：本设备经过测试，符合 FCC 规则第 15 部分对 B 类数字设备的限制。 这些限制是旨在提供合理的保护，防止有害干扰住宅安装。 该设备产生、使用并可以辐射无线电波频率能量，如果不按照说明安装和使用，可能会对无线电通信造成有害干扰。 但是不能保证在特定安装中不会发生干扰。

如果该设备确实对无线电或电视接收造成有害干扰（可以通过关闭和打开设备来确定），我们鼓励用户尝试通过以下一项或多项措施来纠正干扰：

- 重新调整或摆放接收天线。
- 增加设备和接收器之间的距离。
- 将设备连接到与接收器所连接电路不同的电路插座上。
- 请咨询经销商或经验丰富的广播/电视技术人员寻求帮助。

未经合规负责方明确批准的更改或修改可能会导致用户操作设备的权限失效。

本设备符合 FCC 规则第 15 部分的规定。 操作须满足以下两个条件：

(1) 该设备不会造成有害干扰。

(2) 该设备必须接受接收到的任何干扰，包括可能导致不期望操作的干扰。

充电说明

1. 建议仅使用电脑 USB 接口对键盘进行充电；
2. 请勿使用快充手机充电器对键盘充电；
3. 请勿使用劣质非标电源适配器对键盘进行充电；
4. 请勿使用过压过流电源适配器对键盘进行充电；
5. 充电时请远离高温设备；
6. 长时间不使用时请关闭电源开关。

以上充电说明同样适用于其他带充电功能设备（键盘 / 鼠标 / 耳机 / 音箱等）