


机器人学第七章作业二

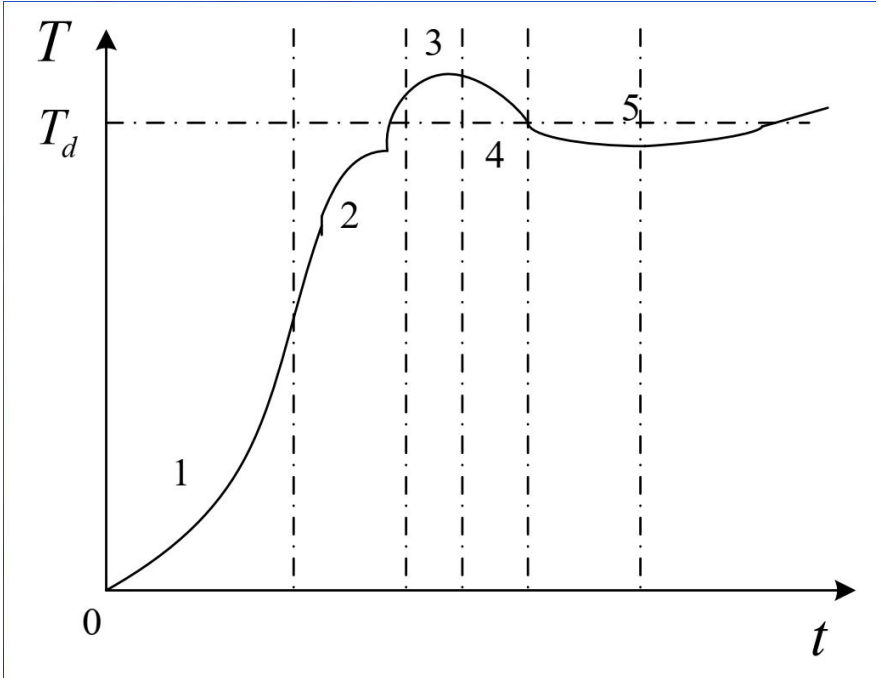

- 1. 请尝试写出第四段控制率
- 2. 若系统误差的量化值为-1、误差变化的量化值为 3，则控制输入 U 是多少？

误差 e	-50	-30	-15	-5	0	5	15	30	50
误差率 de	-150	-90	-30	-10	0	10	30	90	150
控制 v	-64	-16	-4	-2	0	2	4	16	64
量化等级	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
状态变量	相关隶属度函数								
PB	0	0	0	0	0	0	0	0.35	1
PS	0	0	0	0	0	0.4	1	0.4	0
ZE	0	0	0	0.2	1	0.2	0	0	0
NS	0	0.4	1	0.4	0	0	0	0	0
NB	1	0.35	0	0	0	0	0	0	0

		U				
DE	E	NB	NS	ZE	PS	PB
	NB	*	PB	PB	PS	NB
	NS	PB	PS	PS	ZE	NB
	ZE	PB	PS	ZE	NS	NB
	PS	PB	ZE	NS	NS	NB
	PB	PB	NS	NB	NB	*