



LGE Internal Use Only
H&A R&D인원 교육
학습자용

BOM의 이해

- 실전과정 -

LG 임직원의 사고 및 행동의 기반으로서
경영이념인 “고객을 위한 가치창조”와 “인간존중의 경영”을
LG의 행동방식인 “정도경영”으로 실천함으로써
LG의 비전인, “일등 LG”를 달성한다는 것 입니다.

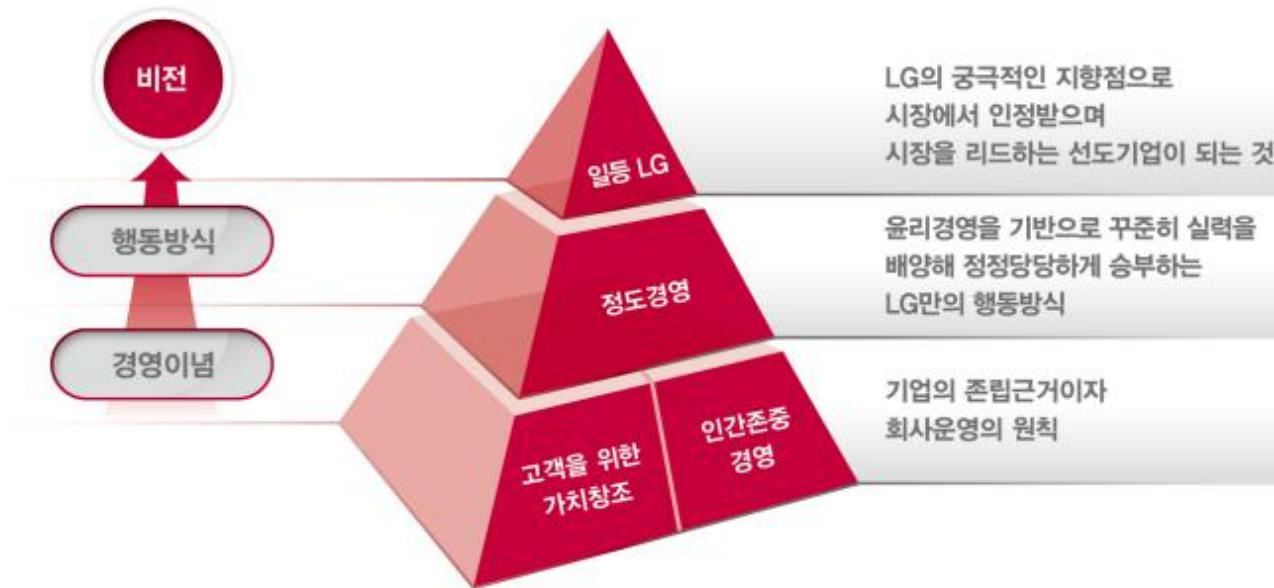

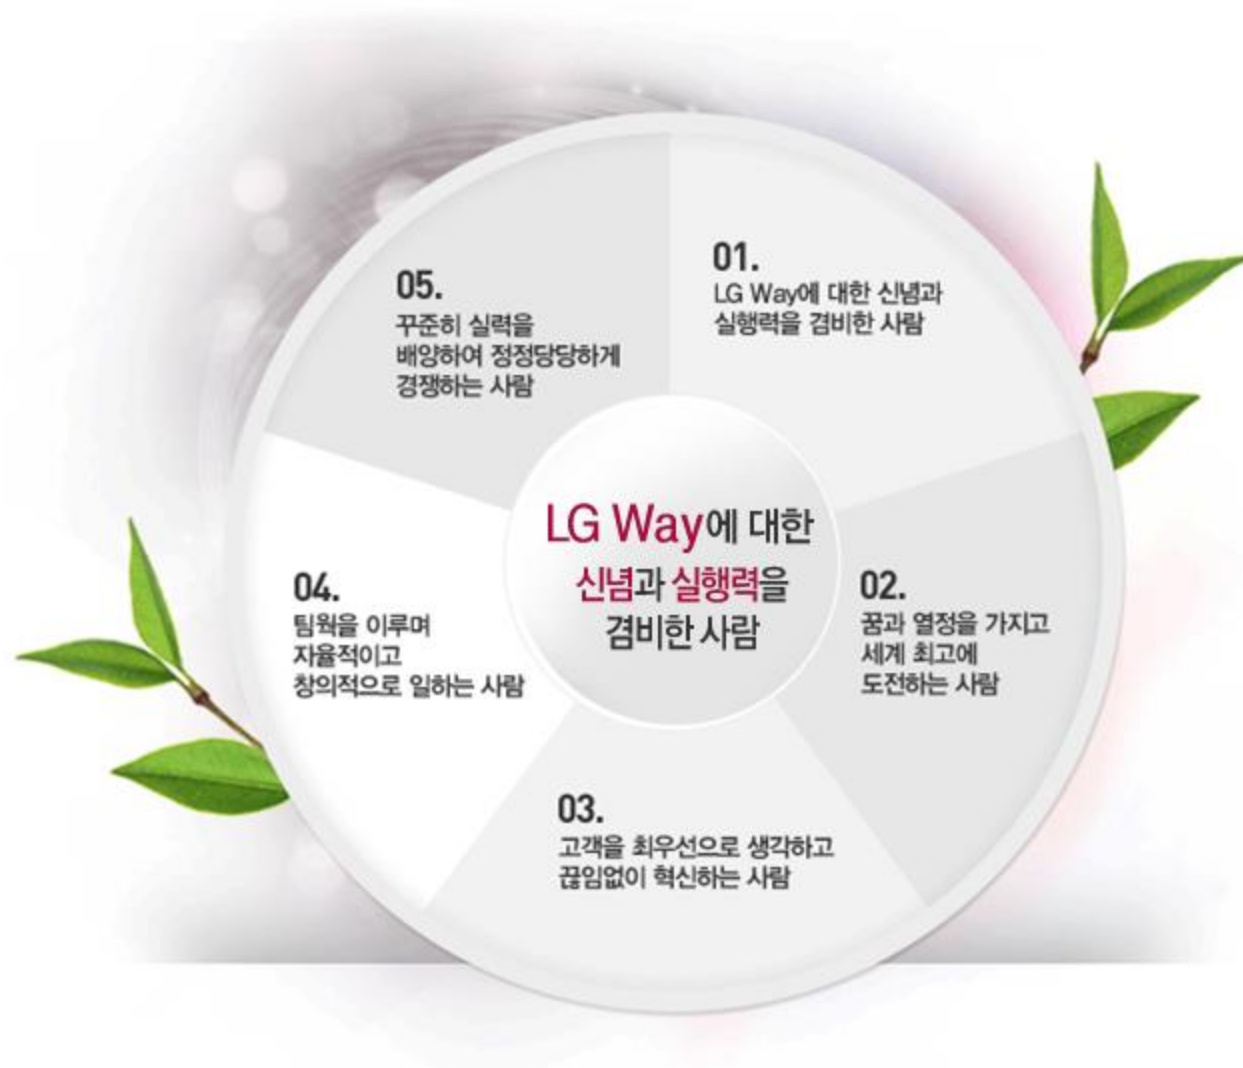

LG는 고객을 위한 가치 창조, 인간 존중의 경영이라는 경영 이념을 실현하기 위하여 다음 원칙을 인사와 조직 운영의 지표로 합니다.

1. 개인의 창의와 자율 존중

개인의 창의가 가치 창출의 원천이다. 개개인이 창의력을 충분히 발휘할 수 있도록 개성과 다양성을 중시하고, 자율을 존중한다.

2. 능력중시

능력이 성과 창출의 원동력이다. 개개인의 능력을 기준으로 확보, 육성 활동을 전개하고, 필요한 요건과 절차를 수립하여 운영한다.

3. 성과에 따른 보상

성과에 따른 보상이 동기부여의 핵심이다. 실현된 성과는 공정하게 평가하고 개인별, 조직 별 기여도에 따라 보상한다.

4. 공평한 기회 제공

공평한 기회 제공이 신뢰의 기반이다. 구성원의 능력과 자질에 따라 공평한 기회를 제공한다.

5. 장기적 관점

장기적 관점이 인사와 조직 운영의 기본 사고이다. 인사와 관련된 의사결정과 활동을 장기적 관점에서 일관되게 추천한다.

1. 실전과정의 목적과 범위	10min
2. BOM 기본 이론 (1) BOM의 모-자 구조 (2) UIT (3) 공급유형 (4) 유상사급관리 (C-OSP Flag)	40min
3. 실제 사례를 통한 BOM 학습 (1) 모파트 UIT와 자파트 공급유형 관계 (2) C-OSP = H이면서 직거래인 부품 (3) C-OSP = H이면서, 직거래 or 사급인 구성 (4) UIT=S 하위 BOM 미구성에 따른 오류	20min
4. 공급조건 변경유형별 실습 (1) 원재료 사급 → 직거래 변경 (IC 사급 → 직거래 변경) (2) 2차 업체 공정 사급 변경 (3) Assy품 사내자작 → 외주화 변경	30min
5. Global BOM의 이해 (1) Common BOM과 MBOM (2) Common 속성과 Site 속성 (3) Multi Site ECO (Work Request)	30min
6. Release/ECO 업무효율 높이기 (1) Mass Upload & Data Request (2) 미도래 시방에 대해	20min
7. SVC BOM의 원리와 이해 (1) SVC BOM의 정의 (2) SVC BOM 및 SVC매뉴얼의 전송 (3) 비양산 서비스자재 구성을 위한 SVC ECO	30min
8. FAQ & TIP	20min



본 과정의 학습목표는 다음과 같습니다.

- ◆ 학습목표 1. BOM의 핵심원리를 이해한다.
- ◆ 학습목표 2. 실제 사례 학습을 통해 실전에서 효과적으로 BOM관련 업무를 수행한다.

1. 실전 과정의 목적과 범위

- **목적 :** 1) BOM 작성 중, 발생한 오류의 원인 이해
2) 오류에 따른 시간지연 및 고충 해소
3) 궁극적으로 오류없이 BOM을 한번에 작성/시방하기

 - **범위 :** 1) 빈번하게 발생한 오류 및 문의접수된 건을 중심으로 진행
2) 1)의 대상은 UIT-공급유형, UIT-공급유형-사급관계로 함
3) 업무 중 자주 발생하는 유형에 대한 BOM작성 실습
4) 데이터 추출/정리 및 Multi Site ECO와 대량 시방
5) SVC BOM의 작성과 전송
-

2. BOM 기본 이론

BOM의 기초지만, 자주 실수/문의하는 UIT, 공급유형, C-OSP Flag
3가지 항목에 대해 학습합니다.


그 전에 먼저 BOM 정보의 기준이 되는 모-자 관계에 대해 살펴봅니다.

BOM의 모-자 구조

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

- BOM에서는 조립품(Assembly) 과 그 구성 부품을 母子(Parent - Child) 관계로 구성하여 표기되며, 사용자가 보는 모델 BOM, Assy BOM은 여러 개의 모-자 관계의 정보가 조합되어 만들어지는 형태

모파트

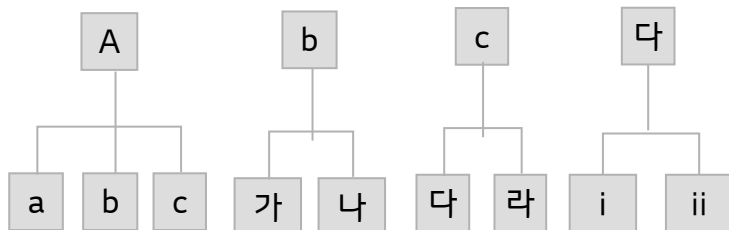

자파트

1. 동일한 모파트인 경우 반드시 자파트 구성이 같아야 함
- 자파트 구성이 다르려면, 모파트 P/No.가 변경되어야 함
2. 모파트인 동일 P/No.가 자파트의 자파트로 재구성은 불가
- 무한 Looping이 되는 구성이라서 안되는 것임
3. BOM은 정보상으로는 단일한 모-자 레벨로 존재함
4. 자파트의 추가/삭제/속성수정은 모파트를 잡아놔야 가능함 Check Out

구 성	Level
A	1
a	2
b	2
c	2
가	3
나	3
다	3
라	3
i	4
ii	4

각각의 모-자 구성이
조합된 정보가 BOM의
테이블 형식으로 보이게 됨

A를 호출하면, A하위 모든 구성이,
C를 호출하면, C하위 모든 구성이
보이는 것임


Level	Part No
1	A
.2	a
.2	b
..3	가
..3	나
.2	c
..3	다
...4	i
...4	ii
..3	라

완제품과 부품 전체 UIT 종류

구분			UIT	Meaning	Description (Korean)
완제품	Model	LG	F	Finished Goods	완제품
	Model	LG	C	PTO Model	Set Model (모델과 모델의 결합 형태)
	Model	협력사	Q	Merchandise	상품
Make 부품	Part	LG	T	LG In-house Item	사내 자작 부품 (실적처리 有)
	Part	LG	P	LG In-house Process	사내 공정 부품 (실적처리 無)
	Part	협력사	S	Charged Outside Processing	하위 유상사급품이 구성된 부품
	Part	협력사	M	Non-Charged Outside Processing	하위 무상사급품이 구성된 부품
	Part	협력사	R	Non-Charged & Supplier Purchased Item	하위 무상사급 + 협력사 직구입품이 구성된 부품
Buy 부품	Part	협력사	G	Domestic Item	국내 구입품
	Part	협력사	D	Import Item	해외 도입품
	Part	관리	X	Management Item	관리 또는 용도구매

✓ 주의!! UIT=S, M, R은 자기 자신의 하위에 사급품이 포함되어 있다는 의미!!

부품의 UIT 종류

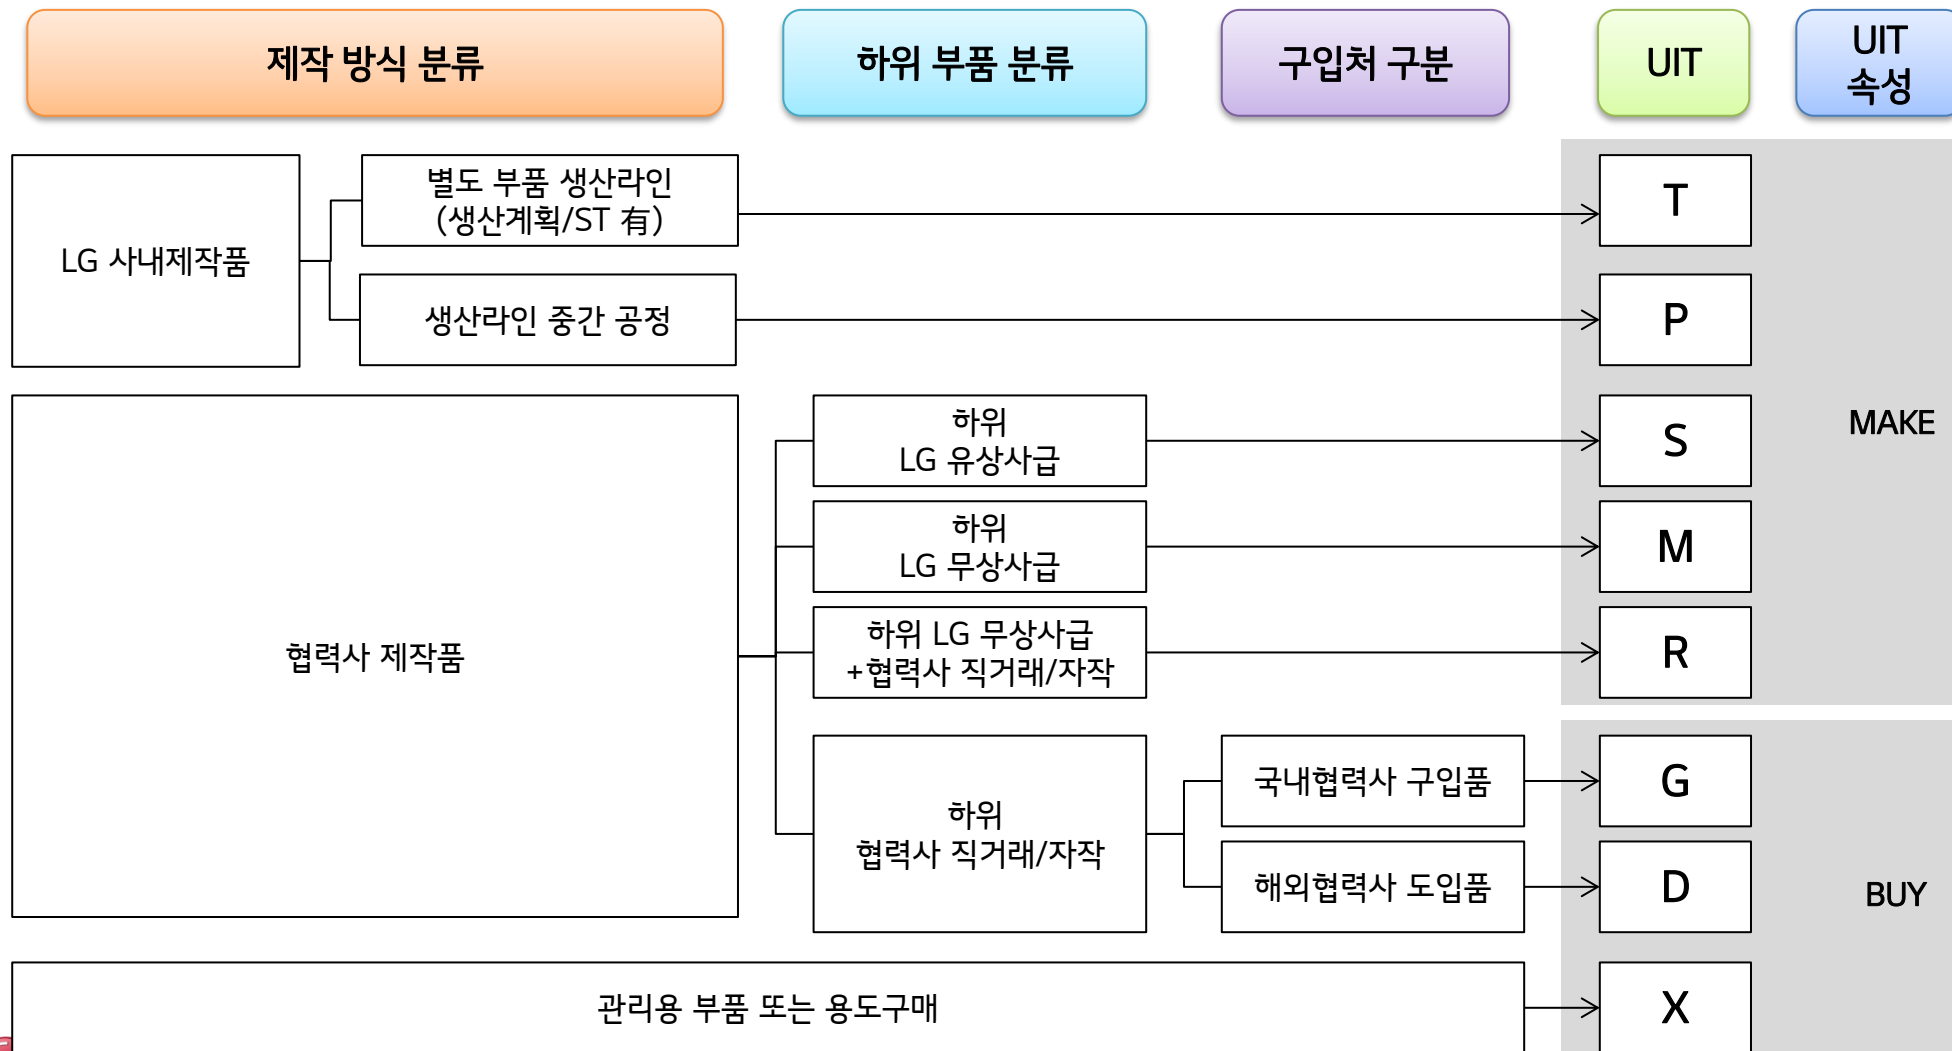

Assembly Pull


: LG와 금전적 관계

1) 라인 입고품

: LG가 사내 조립을 위해 PO Price 기준으로 발주 및 입고되는 경우

2) 유상 사급품 (C-OSP part, Charged Out-Side Processing)

: LG가 PO Price1로 원재료 업체에서 구매 후 협력사에 Sales Price로 유상 공급하고 협력사는 원재료를 재가공하여 Sales Price에 가공비 및 이윤을 더한 가격(PO Price2)으로 LG에 납품함.

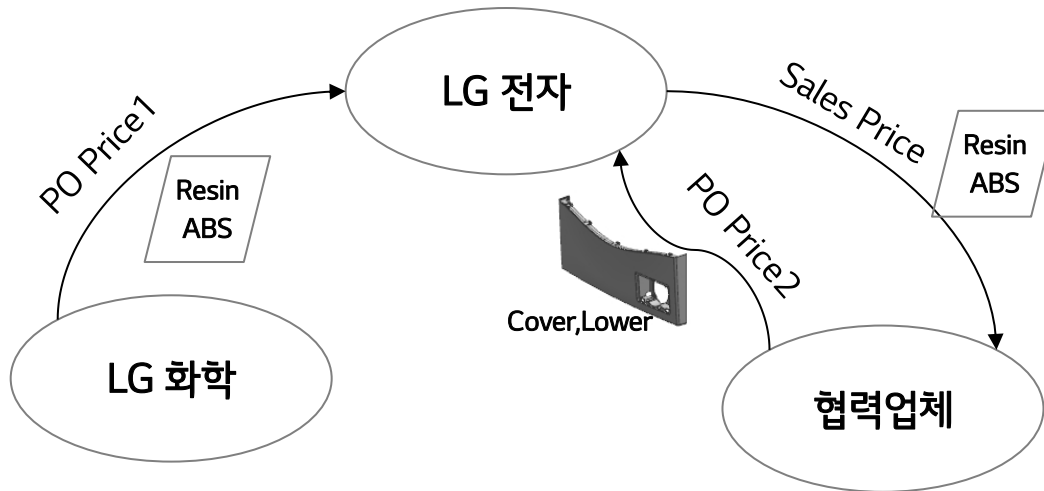

- PO Price : 1. 협력사에서 부품을 구매할 경우에 LG에서 지급하는 금액
2. 재료비 산출에 반영되는 금액
- Sales Price: 1. LG에서 협력사로 부품 또는 원재료를 유상사급 줄 때 협력사에서 지불하는 금액
2. 재가공하여 LG로 입고될 경우 재 가공 되는 부품의 PO Price에 포함됨.

Supplier

: 협력사 자체 조달

- 1) 협력사 자체 제작
- 2) 협력사 자체 구입 (업체간 거래)

Phantom

: 공정 구분

기본적으로 공정은 Level로 구분하나 SVC공급/가조립 상태 등 구분이 필요할 경우 하기와 같이 표기

- 1) 사내 공정 → P-Phantom
- 2) 협력사 공정 → S-Phantom


부품설계 시 UIT & Supply Type 조합

UIT			Supply Type		
			Assembly Pull	Supplier	Phantom
Make	T	사내자작 Assy	O	X	X
	P	가상 부품	X	X	O
	S	유상사급 Assy	O	X	O
Buy	G	국내구입	O	O	X
	D	해외도입	O	O	X
	X	S/W, 관리 또는 용도구매	X	O	X

Tip. 챗봇을 통한 UIT 변경


LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

* 챗봇 진입 경로 안내

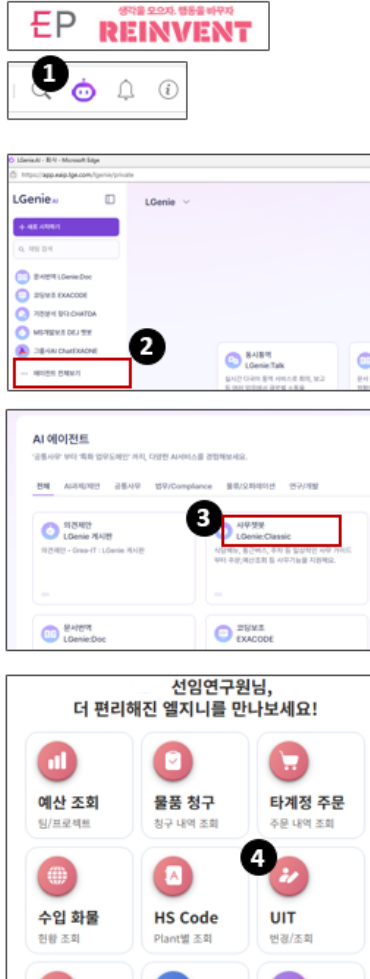


1. LG EP에서 엘지니 아이콘 클릭
2. 에이전트 더보기 클릭
3. 사무챗봇 LGenie: Classic 찾아서 선택
4. UIT 변경 클릭

챗봇을 활용하여 UIT 변경하는 방법 (현재 KR만 가능)

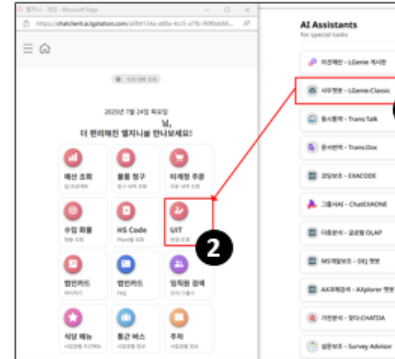

1. 엘지니 사무챗봇 (*진입 경로 뒷장 별도 표기)
2. UIT 선택
3. UIT 변경하기 선택
4. ORG코드 선택

※ORG코드 선택 시, 키인 후 엔터치면 선택할 값이 나오는데 이걸 클릭해야 합니다.





5. P/No. 등록
6. 변경할 UIT 선택
7. 다음 아이콘이 활성화되면 클릭
8. Available이 뜨면 변경 가능한 것입니다.
※해당 P/No.에 P/O나 W/O가 있으면 변경불가합니다.
Order가 Close된 후 변경 가능합니다.

9. 변경 사유를 정확히 적으신 후
10. UIT변경을 클릭하면 변경처리 됩니다.
11. 변경결과가 나옵니다.

주의사항


1. UIT변경에 따라 모-자파트 공급유형 변경, 즉 ECO가 필요할 수 있습니다.
2. UIT 오변경 시, 해당부품과 자파트의 공급관계가 틀어지면서, BOM오류와 주문오류도 유발될 수 있으니, UIT정의와 모-자 관계를 정확히 알고 변경해야 합니다.
※UIT변경은 모니터링되고 있습니다.
3. 양산 중인 모델에 적용된 부품의 경우, 월말 3일전에는 주문마감 처리가 되어야하므로 UIT 변경을 지양해주시기 바랍니다.
※개발품, 채번 직후 부품은 해당인원

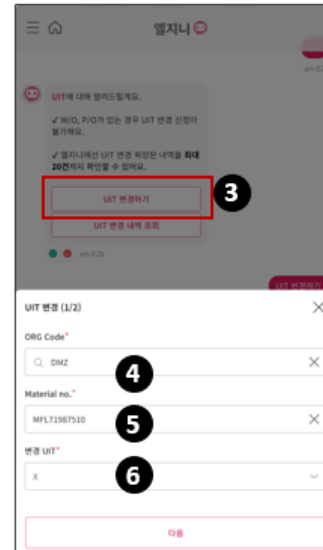

미래를 함께 하는 LG
더 나은 삶을 향한 도전

부품 조달 및 조립 방법에 따른 UIT, Supply Type 차이 이해

Lv	부품	사내조립	LGE는 PCBA만 구매 (하위품은 업체 직구매)	IC 유상사급	무상사급	무상사급(복합)
0	PCB Assy	T – Assembly pull	G – Assembly pull	S – Assembly pull	M – Assembly pull	R – Assembly pull
...1	Micom	D – Assembly pull	D – Supplier	D – Assembly pull	D – Assembly pull	D – Assembly pull
...1	저항	G – Assembly pull	G – Supplier	G – Supplier	G – Assembly pull	G – Supplier
...1	Board	G – Assembly pull	G – Supplier	G – Supplier	G – Assembly pull	G – Supplier



C-OSP Flag란?

■ C-OSP Flag : Charged Outside Processing 의 약자로, 유상사급 대상인 부품을 구분하는 Flag

■ 유상사급품이 구분되는 원리

- 1) UIT = S 인 부품은 협력사 공정인면서, BOM 하위에 1개 이상의 유상사급품이 있다는 의미임
- 2) UIT = S 하위의 공급유형이 Assembly Pull인 부품은 LGE로 비용지불이 되고, 입고되는 부품이라는 의미

→ 즉, UIT = S 하위에 있으면서, 공급유형이 Assembly Pull이라는 뜻은 협력사 공정에 투입되는 부품이지만 LGE에 입고가 되는 부품이라는 의미로, LGE에 입고된 부품이 다시 협력사 공정으로 투입되는 대상이 됩니다.
따라서, 사급부품 (LGE가 사서 공급해주는 부품)이라는 의미가 되죠.

정리하면, UIT=S 하위에 있는 부품 중 Assembly Pull인 부품이 유상사급품 즉 C-OSP Flag의 대상품이 됩니다.

■ 왜 구분을 할까요?

유상사급품 관점에서 상위/하위의 BOM 구성 적합성과, 판가(Sales Price) 관리의 정확도를 높일 수 있기 때문입니다.

Level-UIT-공급유형 관계 중간정리

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

Lv.	P/No.	Description	Qty	UOM	UIT	S/Type	C-OSP
0	AAA.BBB	Single RAC	1	EA	F		
..1	P/No. #1	Final Assembly	1	EA	T	Assembly Pull	N or Null
....2	P/No. #2	Cabinet Assembly	1	EA	G	Assembly Pull	N or Null
....2	P/No. #3	Cover Assembly	1	EA	S	Assembly Pull	N or Null
.....3	P/No. #4	Cover	1	EA	S	Phantom	N or Null
.....4	P/No. #5	Resin	1.2	KG	D	Assembly Pull	Y
.....3	P/No. #6	Insulator	1	EA	G	Supplier	N or Null
..1	P/No. #8	Packing Assembly	1	EA	P	Phantom	N or Null
....2	P/No. #9	Box	1	EA	G	Assembly Pull	N or Null
....2	P/No. #10	Sleeve	2	EA	G	Assembly Pull	N or Null
..1	P/No. #11	Manual,Service	1	EA	X	Supplier	N or Null

◆ BOM을 해석해봅시다

LGE가 In-House공정으로 최종 출하하는 모델

LGE가 In-House공정에서 만드는 Assy품
→ W/O가 있고, Cost가 있고, 자재관리대상

LGE가 (국내)협력사로부터 사와서 입고된 부품

협력사가 유상사급품과 직구매품으로 만든 Assy품으로 LGE로 입고되는 부품

협력사가 유상사급품을 이용하여 만든 내부 중간Assy품

LGE가 (해외)협력사로부터 사와서 입고되었다가, 협력사로 판매한 유상사급품

협력사가 다른 (국내)협력사로부터 직구매한 부품


LGE가 In-House공정에서 만드는 중간공정 Assy품
→ 흘러가는 부품이라서 W/O받을 수 없고, 자재관리대상 아님

LGE가 (국내)협력사로부터 사와서 입고된 부품

LGE가 (국내)협력사로부터 사와서 입고된 부품

실물은 없는 도면,문서 등의 관리용 부품

사급여부(C-OSP Flag)에 따른 Supply Type 설정

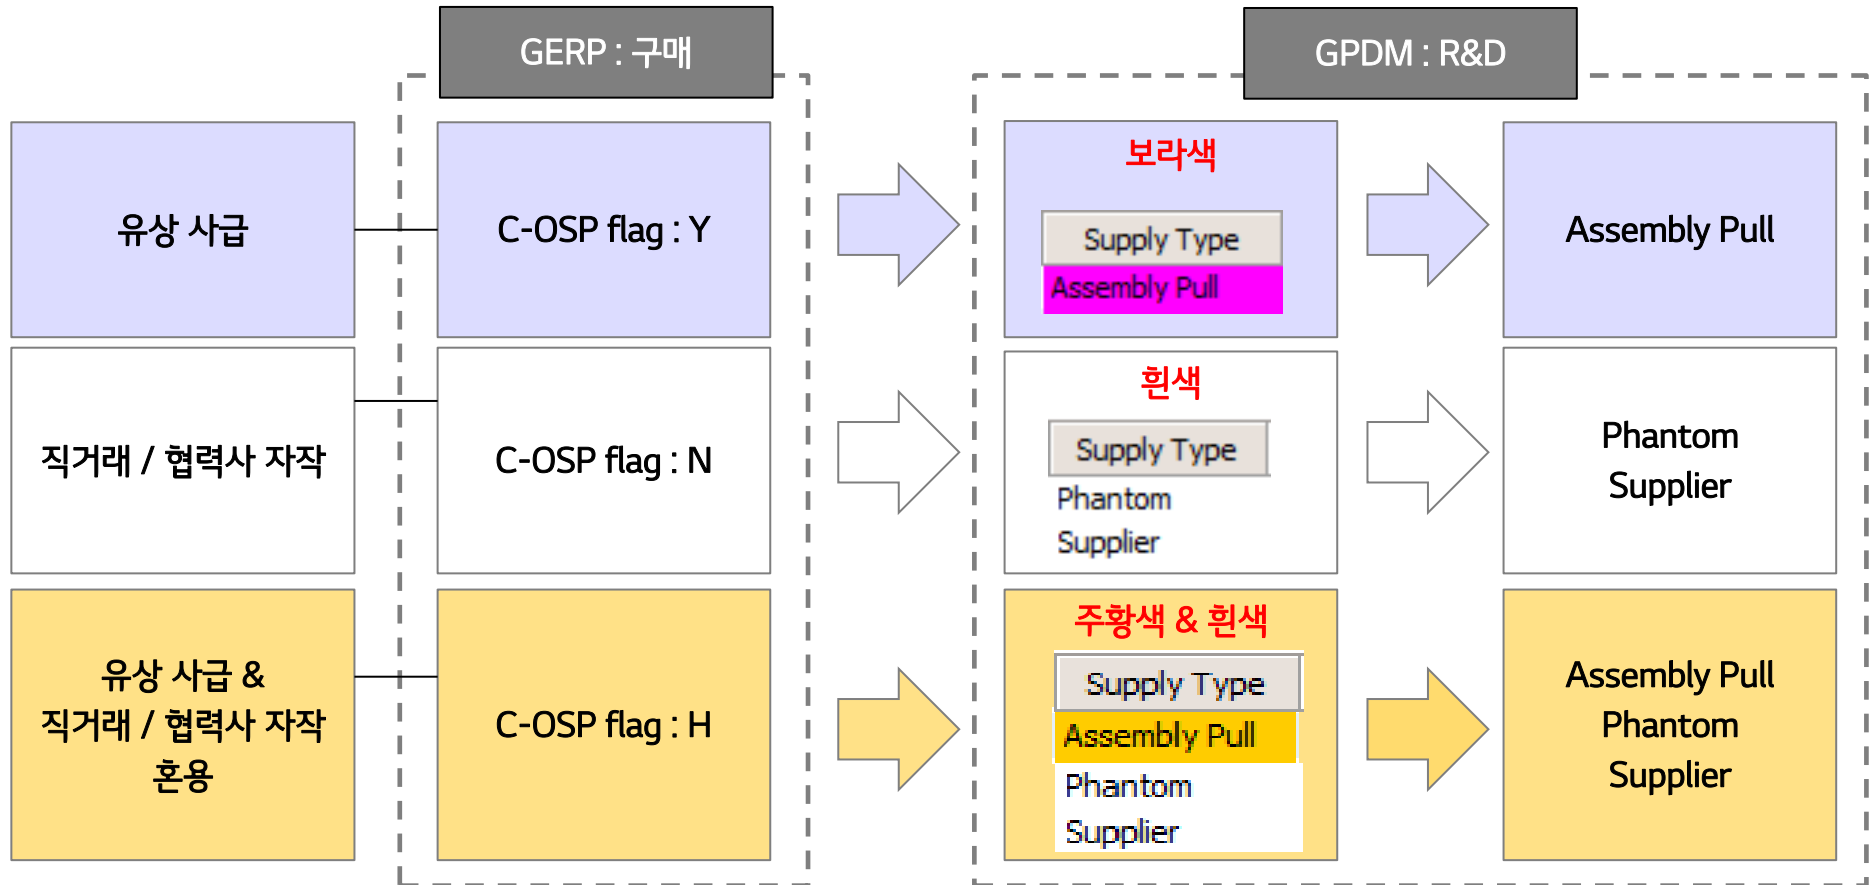

※ 예외 및 주의사항

- 1) LG 사내라인 투입되는 부품 (UIT F, T, P 하위)은 C-OSP Flag가 Y/H로 지정되어있더라도 관련없음(사급미인식)
- 2) C-OSP Flag H 중 직거래/협력사 자작 인 경우 GPDM에 있는 H 관리시스템에 등록 필요 (구매 주관)

3. 실제 사례를 통한 BOM 학습

문의가 접수되었던 건 중, 앞서의 이론과 연계한 관련 내용을 학습합니다.

모파트 UIT와 자파트 공급유형 관계 #1

현상

1Way CST공칭kit 신규개발 모델의 BOM Validation 관련 문의드립니다.

Base모델과 동일하게 신규모델의 UIT 및 Supply Type을 설정하였지만, 하기와 같은 오류가 발생하였습니다. (BOM구성시 Base 'Copy from' 기능 활용)

해당 사항에 대해 확인 부탁드립니다.

Code	Name	Type	Description	Success Flag	Error Message
BOM063	UIT of G BOM Check	BOM	An Assy with UIT of "G" should NOT have child parts with Supply Type of Assembly Pull/Push.	Failure	G item(EBR36195402(G)) can not have Child Part(Assembly Pull or Push).
BOM063	UIT of G BOM Check	BOM	An Assy with UIT of "G" should NOT have child parts with Supply Type of Assembly Pull/Push.	Failure	G item(EBR36195402(G)) can not have Child Part(Assembly Pull or Push).
BOM063	UIT of G BOM Check	BOM	An Assy with UIT of "G" should NOT have child parts with Supply Type of Assembly Pull/Push.	Failure	G item(EBR36195401(G)) can not have Child Part(Assembly Pull or Push).

EBR36195402 (8)	5	20	1.0	Release	1.0	B	PCB Assembly,Display	Dual_Vane 1Way CST_Mood Di...	1	EA	G	Supplier
EAX41607821	6	10	1.0	Working	A	B	PCB	EAX41607821 6 1WAY Dual Va...	1	EA	G	Supplier
0RH2200G622	6	20	1.0	Release		B	Resistor,Chip	MCR18EZJ221 220OHM 5% 1...	1	EA	G	Supplier
OCK104CK568	6	30	1.0	Release		B	Capacitor,Ceramic,Chip	0603B104K500NT 100 nF 10% ...	1	EA	G	Supplier
0CH1104K562	*S*	30	1.0	Release		S	Capacitor,Ceramic,Chip	CS1608X7R104K500NRB 100 ...	1	EA	G	Supplier
EAH61953801	6	40	1.0	Release		Q	Diode,TVS	PSD12_TVS_SOD323 12V 13.3...	3	EA	G	Assembly Pull

오류 메시지 : G item (EBR****) can not have child part (Assembly Pull or Push)

메시지는 어떤 의미이고 BOM에서 무엇이 변경되어야 할까요?

원인 추적

1. 모파트 EBR36195402의 UIT=G (국내구매) 상태
2. UIT=G(국내구매)는 BOM 하위에 사급이 포함되지 않으며, 자파트 구성시 업체 직구매 (Supplier)만 구성 가능함
3. 자파트 EAH61953801은 사급품(C-OSP = Y, 보라) 공급유형 = Assembly Pull로 되어 있음
4. BOM의 자파트에 사급품 / Assembly Pull을 구성하려면 무엇이 변경되어야 할까요?

조치 사항

1. 자파트 원재료가 사급품 & 공급유형 Assembly Pull이 구성되려면, 모파트의 UIT는 S 여야합니다.
2. 따라서, 모파트인 EBR36195402 의 UIT=S로 변경하면되며, 자재에 변경사유와 함께 UIT 변경요청을 해야합니다.

모파트 UIT와 자파트 공급유형 관계 #2

현상													원인 추적
BOM119 - 6871A20917K : EAN35881618 - EAN65318401(C-OSP Y) should be Assembly Pull or Check C-OSP Flag 위와같은 예라가 발생하는데, 해결방법을 여쭙고자 메일보내드립니다. EAN65318401 Supply Type 을 assembly pull 로 바꿔보려 하였으나 바뀌지 않습니다.													- 최상위 모파트 6871A20917K는 하위에 유상사급품 (공급유형 보라색 아이템)이 있으니, UIT=S 정상임 - 오류 메시지 상의 EAN35881618 IC Assembly는 하위에 유상사급품(보라색)이 있는데, UIT=G 임 - 또한, 그 하위의 EAN65318401이 C-OSP=Y (공급유형 보라색)임에도, 공급유형은 Supplier임 - 즉, EAN35881618 IC Assembly는 하위에 유상사급품이 있는데 UIT=G, 공급유형 Supplier로 되어있는 것이 원인임.
Part No	Lvl	I.S	MR			R	Description	T..	Qty	UOM	UIT	Supply Type	
6871A20917K (118)	0	0	3.2			B	PCB Assembly,Main	6...	1	EA	S		
6870A90734A	1	10				B	PCB	2...	1	EA	G	Supplier	
0CK1040K948	*S*	10				S	Capacitor,Ceramic,Axial	A...	1	EA	G	Supplier	
6870A90734B	*S*	10				S	PCB	1...	1	EA	G	Supplier	
EAN31025323 (1)	1	20	1.1			B	IC Assembly	M..	1	EA	S	Phantom	
EAN35881618 (2)	1	30	1.5			B	IC Assembly	M..	1	EA	G	Supplier	
EAN65318401	2	10				B	IC,EEPROM	2...	1	EA	G	Supplier	
EAN64433101	*S*	10				S	IC,EEPROM	B...	1	EA	G	Supplier	

조치 사항	1. 자파트에 유상사급품이 있으므로, EAN35881618 IC Assembly의 UIT는 S가 되어야 함
	2. EAN35881618 IC Assembly의 UIT=S로 된다면, EAN35881618는 협력사의 PCB Assembly,Main 공정에 포함된 협력사 공정이므로 공급유형은 Phantom이 되어야 함
	3. 맨 하위의 EAN65318401는 유상사급품이므로 공급유형이 Assembly Pull이 되어야 함.
	→ 조치를 위해, UIT변경을 선 조치하고, ECO의 Affected Part에는 6871A20917K 뿐 아니라, EAN35881618 도 추가되어야하며 그 후, EAN35881618 과 EAN65318401의 공급유형을 변경하면 됨

C-OSP = 하이면서, 직거래인 부품

내용

아래와 같이 에러 발생하여 8OPP5230000의 C-OSP를 H로 변경하였습니다.

※ 모파트 MDJ63486404는 사급품이 맞다고 가정합니다.

이후에도 동일 에러가 발생하는데 조치방법 관련 도움주시면 감사하겠습니다.

P/No. : MDJ63486404
Base P/No. : MDJ63486403

현상

Name	Type	Description	Success Flag	Error Message
[Full Level] Child C-OSP H, S...	BOM	Child C-OSP H, Supplier/Phantom	Failure	MDJ63486404 : MDJ63486404 - 8OPP5230000(C-OSP H) should be Assembly Pull or registered on C-OSP H Management(Supplier/Phantom)

Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	Rev	State	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
MDJ63486404 (1)	0		0	1.0	Working		B Filter	MOLD HIPS H616 N A/C TU GGTU ALL 1WAY	1	EA	G	
8OPP5230000	1		10	1.1	Release		B Resin,PP	NATURAL NA NA 60 600m 2 M540 0.75mm HB 190C,2.16kg ...	0.13	KG	G	Supplier

원인 추적

1. 자파트 8OPP5230000의 C-OSP Flag = H로 모파트에 따라 사급일수도, 직거래일 수도 있음
2. 위의 경우, 공급유형이 오렌지색이므로 C-OSP=H이지만 사급으로 지정되어있는 상태임
3. MDJ63486404의 제조사에서 8OPP5230000 레진이 직구매(직거래) 되는 부품이라면, MDJ63486404 - 8OPP5230000 는 직거래 관계를 만들어 줘야함

유상 사급	C-OSP flag : Y
직거래 / 협력사 자작	C-OSP flag : N
유상 사급 & 직거래/협력사 자작혼용	C-OSP flag : H

조치 사항

1. C-OSP 관리항목 중, H-Management*에 직거래 관계인 모-자 부품을 구매담당자가 등록해줘야합니다. MDJ63486404 - 8OPP5230000를 아래의 메뉴에서 구매담당자가 등록합니다. 그렇게되면 8OPP5230000 는 직거래가 되고, 공급유형 Supplier가 허용되며 공급유형에 있던 사급구분인 색상(오렌지색)은 사라지게 됩니다.
※통상 모-자 업체가 동일한 경우, 직거래 관계로 볼수있습니다만 모-자 업체가 다르더라도 모파트의 제조협력사에서 자파트를 직구매하는 경우도 있을 수 있습니다.

OSP Change Report ?

Part No

H Management

2. 만일 MDJ63486404 의 제조사에서 8OPP5230000 를 사급받아 제조한다면, MDJ63486404의 UIT는 S가 되어야하고, 레진 공급유형은 Assembly Pull이 되어야 합니다.(H-Management는 등록 불필요)

C-OSP = H이면서, 직거래 or 사급인 구성

현상

모델 Handle Rear(공용품) 를 사급 → 직거래로 변경하는 시방을 진행 하고 있습니다.

해당 구성 관련해서 문의 드리오니 확인 후 회신 요청 드립니다.

변경 구성

- Handle Rear : C-OSP H, 직거래(사급 → 직거래 변경)

- Resin : C-OSP H, 사급 (기존 유지)

단품과 Resin 이 H 인 경우, 단품이 직거래이면 Resin 도 직거래여야 하는지 문의 드립니다.

[BOM 구성]

3219JA8231D/E (메일상에서는 안보이나, MEB65420101의 상위품번임)

1	5	50	MEB65420101	Handle,Rear	1.0	Release	1.0	D	*Q*	MOLD PP M540 DIM_G...	1	EA	S	Phantom	103B
2	6	10	8OPP5230000	Resin,PP	1.2	Working				Natural NA NA 60 600...	0.00776	KG	G	Assembly Pull	
2	7	20	RAB33516501	Master Batch	1.0	Working				DIM Grey 4% DIM GRA...	0.00024	KG	G	Supplier	
1	8	60	MEB65420102	Handle,Rear	1.1	Release	1.1	D	*Q*	MOLD PP M540 DIM_G...	1	EA	S	Phantom	103A
2	9	10	8OPP5230000	Resin,PP	1.2	Working				Natural NA NA 60 600...	0.0075	KG	G	Assembly Pull	

[Error]

8000000163	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	BOM	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	Failure	3219JA8231D-3219JA8231D-MEB65420101(Phantom): should use Assembly Pull or Both parent/child parts should be registered on C-OSP H Management with use flag Y to use Phantom,
8000000163	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	BOM	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	Failure	3219JA8231D-3219JA8231D-MEB65420102(Phantom): should use Assembly Pull or Both parent/child parts should be registered on C-OSP H Management with use flag Y to use Phantom,
8000000163	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	BOM	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	Failure	3219JA8231E-3219JA8231E-MEB65420101(Phantom): should use Assembly Pull or Both parent/child parts should be registered on C-OSP H Management with use flag Y to use Phantom,
8000000163	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	BOM	Chid C-OSP H, Supplier,Phantom	Failure	3219JA8231E-3219JA8231E-MEB65420102(Phantom): should use Assembly Pull or Both parent/child parts should be registered on C-OSP H Management with use flag Y to use Phantom,

원인 추적

- 현업의 요청사항인 Handle,Rear 부품은 C-OSP = H 인 상태이지만, 직거래를 위해 H-Management에 등록되지 않았으므로 공급유형이 오렌지색 (사급품) 상태입니다.
- 레진은 사급 유지를 하겠다는 내용이 있습니다.

조치 사항

- Handle,Rear 부품이 직거래가 되려면, 구매에서 H-Management에 모 - 자 부품 즉, Handle의 상위품번과 Handle 품번을 등록해줘야합니다.

※업체별 사급, 직거래 여부는 반드시 구매와 확인한 후 결정하시기 바랍니다.

- 그렇게되면, Handle,Rear는 직거래 대상이되어, 공급유형이 Phantom이 될 수 있습니다. (공급유형의 색깔은 사라짐)

- 현업의 두번째 질문에서 레진이 H인 경우, 단품이 직거래면 레진도 직거래여야하는가에 대해서는 사출된 Handle은 직거래라도 레진이 사급을 하게 되면 유상사급 구매진단 대상인 '삼각거래'의 사례가 발생하게 됩니다.

※구매원칙: 사급 출고 업체와 상위Assembly 입고 업체는 항상 동일하여야 함 (AP/AR 즉, 비용 지불과 받는 관계는 협력업체별로 상계처리가 원칙임)

- 따라서, Handle,Rear를 업체간 직거래로 전환하면서, 하위 레진의 거래관계 정립을 위해서는 반드시 구매,자재,협력사와 해당 이슈에 대해 논의 후 아래 3가지 방안 중 택1해야합니다.

1안) Resin 삼각거래 이슈를 방지하기 위해, Handle Rear 제작 시 사용되는 Resin을 직거래로 변경

2안) Resin 삼각거래 이슈를 방지하기 위해, Handle Rear 자체를 유상사급으로 전환

3안) 어쩔 수 없이 Resin 삼각거래를 강행해야 한다면, Resin 주문이 발생하는 Assy 업체에서 Resin을 받아 Handle Rear를 제작하는 업체로 직거래 진행(구매 진단 대상)

사내공정 Assy의 외주화 BOM 구성 시 발생한 오류

현상

Part NO.	Description	Unit	Supply Type
ADC30054001 (9)	0 Door Assembly,Full DOOR MATT BLACK EIS WSED...	1 EA S	
AJX75342101 (4)	1 Window Assembly W591.7 472.8 T4.0 MATT BLAC...	1 EA S	Assembly Pull
MKC67485701 (1)	2 Window,Glass CUTTING GLASS W591.7 472.8...	1 EA G	Assembly Pull
RAC32697304	2 Sealant LOCTITE 5600 LOCTITE 5600 S...	0.049 KG G	Assembly Pull
MDQ66765101	2 Frame,Door MOLD PET FR530NC 0.72L MA...	1 EA G	Assembly Pull
MDQ66765102	2 Frame,Door MOLD PET FR530NC NA MATE...	1 EA G	Assembly Pull
MJS65348701	1 Tray,Plastic MOLD PET FR530NC RECT. PE...	1 EA G	Assembly Pull
AED75499001 (2)	1 Handle Assembly MATT BLACK ANODIZING WE...	1 EA S	Assembly Pull
MEB65431601	2 Handle,Door EXTRUSION AL 6063 WSED766...	1 EA G	Supplier
MJH66356201 (1)	2 Supporter,Handle MOLD PC-ABS MP5000 Wall O...	2 EA S	Assembly Pull
MKC67485801	1 Window,Glass CUTTING GLASS 493.2 389.0 T...	2 EA G	Assembly Pull
MKC67485901 (1)	1 Window,Glass CUTTING GLASS 518.3 406.7 T...	1 EA D	Assembly Pull
AKF75721801	2 Print Assembly WSED7665B LG BLACK DOOR -	1 EA X	Supplier
MFZ67449901	1 Packing,Door MOLD SILICON RUBBER WE BO...	4 EA G	Assembly Pull

현재 사내에서 조립되고 있는 BO24 Door Assembly 조립공정을 외주화 진행하고 있습니다. 기존 사내로 입고 되는 부품 변경 없이 그대로 외주화 업체 (현대정밀)로 입고시켜 조립 공정 후 사내로 입고시키는 방식으로 진행되는데 BOM 등록 과정에서 UIT, Supply Type에서 오류가 발생하고 있습니다.

UIT 및 Supply Type을 어떻게 지정해야하는지 문의 드립니다. 검토 후 회신주시면 감사하겠습니다.

BOM120	Mismatch(C-OSP, Supply ty...	BOM	Under UIT S, Not C-OSP item should be Supplier or Phantom. S하위 Assembly pull은 사급부품(C-OSP)이어야함	Failure	ADC30054001(S) - AJX75342101(S) (Assembly Pull) : should be Supplier or Phantom or C-
BOM120	Mismatch(C-OSP, Supply ty...	BOM	Under UIT S, Not C-OSP item should be Supplier or Phantom. S하위 Assembly pull은 사급부품(C-OSP)이어야함	Failure	ADC30054001(S) - MKC67485701(G) (Assembly Pull) : should be Supplier or Phantom or C-

원인 추적

1. 오류 메시지 Mismatch (C-OSP, Supply Type)은 유상사급 구분코드와 공급유형이 안맞는다는 내용임
2. UIT=S의 의미와 공급유형 Assembly Pull의 정의, 그리고 C-OSP Flag의 의미를 생각해봅시다.
3. UIT=S 하위에 있는 Assembly Pull인 부품은 협력사 공정 하위에 있는 부품인데, LGE가 구매하여 입고되었다가, 협력사로 공급되었다는 의미 → **사급품**
4. 따라서, 옆의 부품들 중에서 S 하위에 Assembly Pull 부품은 유상사급(C-OSP=Y)이거나, 유상사급이 아니라면, 현대정밀에서 각 업체 부품을 직거래하는 부품이 되어야한다는 내용임
5. 그래서, C-OSP 여부와 공급유형이 안맞는다고 뜬 것임

조치 사항

1. 현대정밀로 외주화되는 Door Assembly 하위의 화인글라스, 기미전자, 경성정밀, 서광, 서브원, 삼천산업 각각의 부품들이 현대정밀로 사급공급되는지 확인해봐야 함 (협력사 & 구매에)
2. 해당 자재가 유상사급품이 맞다면, 구매담당자에게 C-OSP Flag를 Y로 변경해달라고 요청해야합니다. (공급유형은 Assembly Pull 유지)
해당 자재가 현대정밀에서 직구매하는 자재라면, Assembly Pull로 지정한 부품들의 공급유형은 Supplier가 되어야 합니다.

Tip. 사내↔사외 생산공정 변경 대응 BOM 작성

☞ Next ERP (NERP) BOM 관리 정책 中

- 사내/사외 동시 생산하는 부품 관리 기준 명확화
 - 생산처 변경시에는 UIT 변경하여 BOM 관리 명확화 필요
 - 동일 P/No로 사내/사외 동시 생산하는 경우 P/No 분리하여 BOM 등록 필요

따라서,

■ 사내 공정 → 사외 공정 or 사외 공정 → 사내 공정으로 이관되는 경우

- 1) 앞 페이지의 사례와 같이 동일 P/No.에 대해 사내/사외에 맞는 적합한 UIT로 변경 및 하위 BOM 수정 시방향
- 2) 생산공정 변경시점에 따라 유관부서 합의된 시점에 맞춰 배포

■ 사내 공정과 사외 공정이 교차(Swing) 생산 필요한 경우

생산 물량의 사유 등으로 특정 Assy를 사내 생산과 사외 협력사 생산을 교차 지정하여 생산 필요한 경우,

- 1) 사내 생산용 P/No.와 사외 생산용 P/No.는 분리(각각 채번)하여야 함
- 2) 주 생산이 되는 Assy P/No.가 Main으로, 물량 대응을 위한 Assy P/No.는 대치 (*S*) 로 구성함

예시) Plate Assembly,Cabinet가 교차생산 대상인 경우

Lvl	Part No	Description	UIT	Supply Type	Remark
0	ASAMPLE.AKOR	XXXXX	F		
.1	TAB36978081	Refrigerator,Assembly	P	Phantom	
.2	ABS74792645	Case Foam Assembly	P	Phantom	
...3	AGU75469930	Plate Assembly,Cabinet	T	Assembly Pull	사내 공정
S	AGU86421201	Plate Assembly,Cabinet	S	Assembly Pull	사외 공정
...3	ADC75506135	Door Assembly,Refrigerator(Right)	S	Assembly Pull	

<참고>

Phantom간은 대치 불가

UIT=P는 대치안되도록 되어있음

4. 공급조건 변경유형 별 실습

자주 발생하는 시방유형에 대해 실습해봅니다.

1. 원재료 사급 → 직거래 변경
 2. 업체의 중간공정품 사급 변경
 3. 사내 공정 → 외주화 변경
-

BOM 구성 변경사례로 본 BOM#1

아래의 '현 BOM'은 금호화학의 POM Resin을 자사가 '가나전자'로 사급을 주는 사례이며, '가나전자'에서 Frame Assembly, Door를 제작하여, 사내라인으로 투입되는 경우의 BOM입니다.
1) 하위의 레진이 직거래로 변경되는 경우에 대해 생각해봅시다.

조건	Level	Part No.	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	C-OSP	협력사
현 BOM	POM Resin을 사급공급하는 경우	0	ADD76434021	Door Assembly,Product	1	EA	P		
		1	ADV34019132	Frame Assembly,Door	1	EA	S	Assembly Pull	가나전자
		2	ABN76201409	Cap Assembly,Décor	1	EA	S	Phantom	
		3	MBF59291001	Bush	1	EA	S	Phantom	
		4	RAA34990381	Resin,POM	0.001	KG	G	Assembly Pull	Y 금호화학
		3	1SZZJA3011D	Screw,Customized	2	EA	G	Supplier	
		2	5400JA3941W	Gasket,Foam	2	EA	G	Supplier	
		2	RAB36934801	Tape	0.15	RL	G	Supplier	

조건	Level	Part No.	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	C-OSP	협력사
변경#1	POM Resin이 직거래로 변경되는 경우	0	ADD76434021	Door Assembly,Product	1	EA	P		
		1	ADV34019132	Frame Assembly,Door	1	EA			가나전자
		2	ABN76201409	Cap Assembly,Décor	1	EA			
		3	MBF59291001	Bush	1	EA			
		4	RAA34990381	Resin,POM	0.001	KG			금호화학
		3	1SZZJA3011D	Screw,Customized	2	EA			
		2	5400JA3941W	Gasket,Foam	2	EA			
		2	RAB36934801	Tape	0.15	RL			

BOM 구성 변경사례로 본 BOM#2

아래의 '현 BOM'은 금호화학의 POM Resin을 자사가 '가나전자'로 사급을 주는 사례이며, '가나전자'에서 Frame Assembly,Door를 제작하여, 사내라인으로 투입되는 경우의 BOM입니다.
2) Cap Assembly,Décor를 성신사에서 제조하여 가나전자로 사급주는 경우를 생각해봅시다.

	조건	Level	Part No.	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	C-OSP	협력사
현 BOM	POM Resin을 사급공급하는 경우	0	ADD76434021	Door Assembly,Product	1	EA	P			
		1	ADV34019132	Frame Assembly,Door	1	EA	S	Assembly Pull		가나전자
		2	ABN76201409	Cap Assembly,Décor	1	EA	S	Phantom		
		3	MBF59291001	Bush	1	EA	S	Phantom		
		4	RAA34990381	Resin,POM	0.001	KG	G	Assembly Pull	Y	금호화학
		3	1SZZJA3011D	Screw,Customized	2	EA	G	Supplier		
		2	5400JA3941W	Gasket,Foam	2	EA	G	Supplier		
		2	RAB36934801	Tape	0.15	RL	G	Supplier		

	조건	Level	Part No.	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	C-OSP	협력사
변경#2	Cap Assembly,Décor를 성신사에서 제조하여 가나전자로 사급주는 경우 ※POM Resin은 사급유지	0	ADD76434021	Door Assembly,Product	1	EA	P			
		1	ADV34019132	Frame Assembly,Door	1	EA				가나전자
		2	ABN76201409	Cap Assembly,Décor	1	EA				성신사
		3	MBF59291001	Bush	1	EA				
		4	RAA34990381	Resin,POM	0.001	KG				금호화학
		3	1SZZJA3011D	Screw,Customized	2	EA				
		2	5400JA3941W	Gasket,Foam	2	EA				
		2	RAB36934801	Tape	0.15	RL				

BOM 구성 변경사례로 본 BOM#3

아래의 '현 BOM'은 사내공정으로 제조되는 냉장고 Door Assy를 외주화하는 사례입니다.
외주로 변경하면서, 아래의 변경점 조건이 주어질 경우, 어떻게 변경되어야 할지 생각해봅시다.

조건	Level	P/No.	Description	현 BOM					변경점	Door Assy 외주화		
				Qty	UOM	UIT	Supply Type	C-OSP		UIT	Supply Type	C-OSP
Door Assy, Home Bar는 사내공정 제조에서 협력사인 청수전자로 외주화함	0	ADC75605820	Door Assembly,Home Bar		EA	T			사내 자작품 → 청수전자 제조하여 LGE납품	S	-	-
	.1	ADD45236735	Door Foam Assembly,Home Bar	1	EA	P	Phantom		사내 Phantom품 → 협력사 내부공정			
	..2	MGJ65022203	Plate,Refrigerator(Outdoor)	1	EA	G	Assembly Pull		LGE입고 → 협력사 내부공정			
	...3	RAA34664550	Sheet,Steel(STS)	1	EA	G	Supplier		협력사 직거래 유지			
	..2	ABN73679719	Cap Assembly,Decor Refrigerator	1	EA	S	Assembly Pull		LGE입고 → 협력사 내부공정			
	...3	MBL66129702	Cap,Decor Refrigerator	1	EA	S	Phantom		협력사 내부공정 유지			
	4	RAA36180092	Resin,ASA	0.0745	KG	G	Assembly Pull	Y	사급유지			
	...3	5640JA3098C	Gasket,Foam	0.0322	EA	G	Supplier		협력사 직구매 유지			
	..2	ABN74366103	Cap Assembly,Decor Refrigerator	1	EA	S	Assembly Pull		LG입고 → 협력사간 직거래			
	...3	MBL66124902	Cap,Decor Refrigerator	1	EA	S	Phantom		협력사 내부공정 유지			
	4	RAA36086112	Resin,ASA	0.1341	KG	G	Assembly Pull	Y	사급유지			
	..2	ADE73985326	Door Liner Assembly,Refrigerator	1	EA	S	Assembly Pull		LGE입고 → 협력사간 직거래			
	...3	MCV63621431	Door,Home Bar(Rear)	1	EA	S	Phantom		협력사 내부공정 유지			
	4	8ABS6280009	Resin,ABS	1.302	KG	G	Assembly Pull	Y	사급유지			
	.1	ABH56799812	Button Assembly	1	EA	S	Assembly Pull		LGE입고 → 협력사 내부공정			
	..2	MFC22429802	Lever	1	EA	S	Phantom		협력사 내부공정 유지			
	...3	RAA43311119	Resin,ASA	0.0045	KG	G	Assembly Pull	Y	사급유지			
	.1	4J01663B	Screw,Customized	1	EA	G	Assembly Pull		LGE입고 → 협력사 직구매			

5. Global BOM의 이해

BOM은 Global BOM을 기준으로 여러 Site에 적용되며, 각각의 조건이 있습니다. 이것에 대해 알아보시다.

1. Common BOM과 MBOM
 2. Common 속성과 Site 속성
 3. Multi Site ECO (Work Request)
-

Common 속성과 Site 속성

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only


ECO를 진행하다보면, Common/Site Change와 Site Change라는 내용을 본 적이 있을 겁니다.
Common 속성과 Site 속성에 대해 알아보시다.

* Change Action Type	Common/Site Change
	Common/Site Change
Issue Department	Site Change

구분	설명	관련 항목
Common 속성	Global BOM의 근간이 되는 속성으로 BOM의 구조 / 설계값과 관련된 항목 → 동일 Parent P/No.에 대해 하위 값이 동일해야 함	모 - 자 구조
		대치 구성
		소요량
		Designator
Site 속성	Site별 상황에 따라 BOM의 값이 다를 수 있는 정보로 법인별 부품 수급/작업방식 등에 해당함 → 동일 Parent P/No.라도 Site별 다른 값 지정 가능함	UIT
		공급유형
		서비스 타입 변경(SVC Type, SVC Location)
		Job Explanation 변경

- Common/Site Change : 일반적인 시방 내용이며, 구조변경, Site 속성 변경이 가능함
Common/Site Change로 진행할 경우 해당 부품의 Revision이 올라가게 됨
- Site Change : 동일 P/No.의 하위 Site 속성에 대한 변경 또는 Source Site의 BOM 구성을 Target Site에 그대로 구성할 경우 사용하게되며, Revision이 올라가지 않음
※Site Change 시방에서 자파트 추가/변경, 대치추가, 소요량 변경 등 설계변경 작업은 할 수 없음

Common BOM과 MBOM을 좀 더 자세히 살펴봅시다!

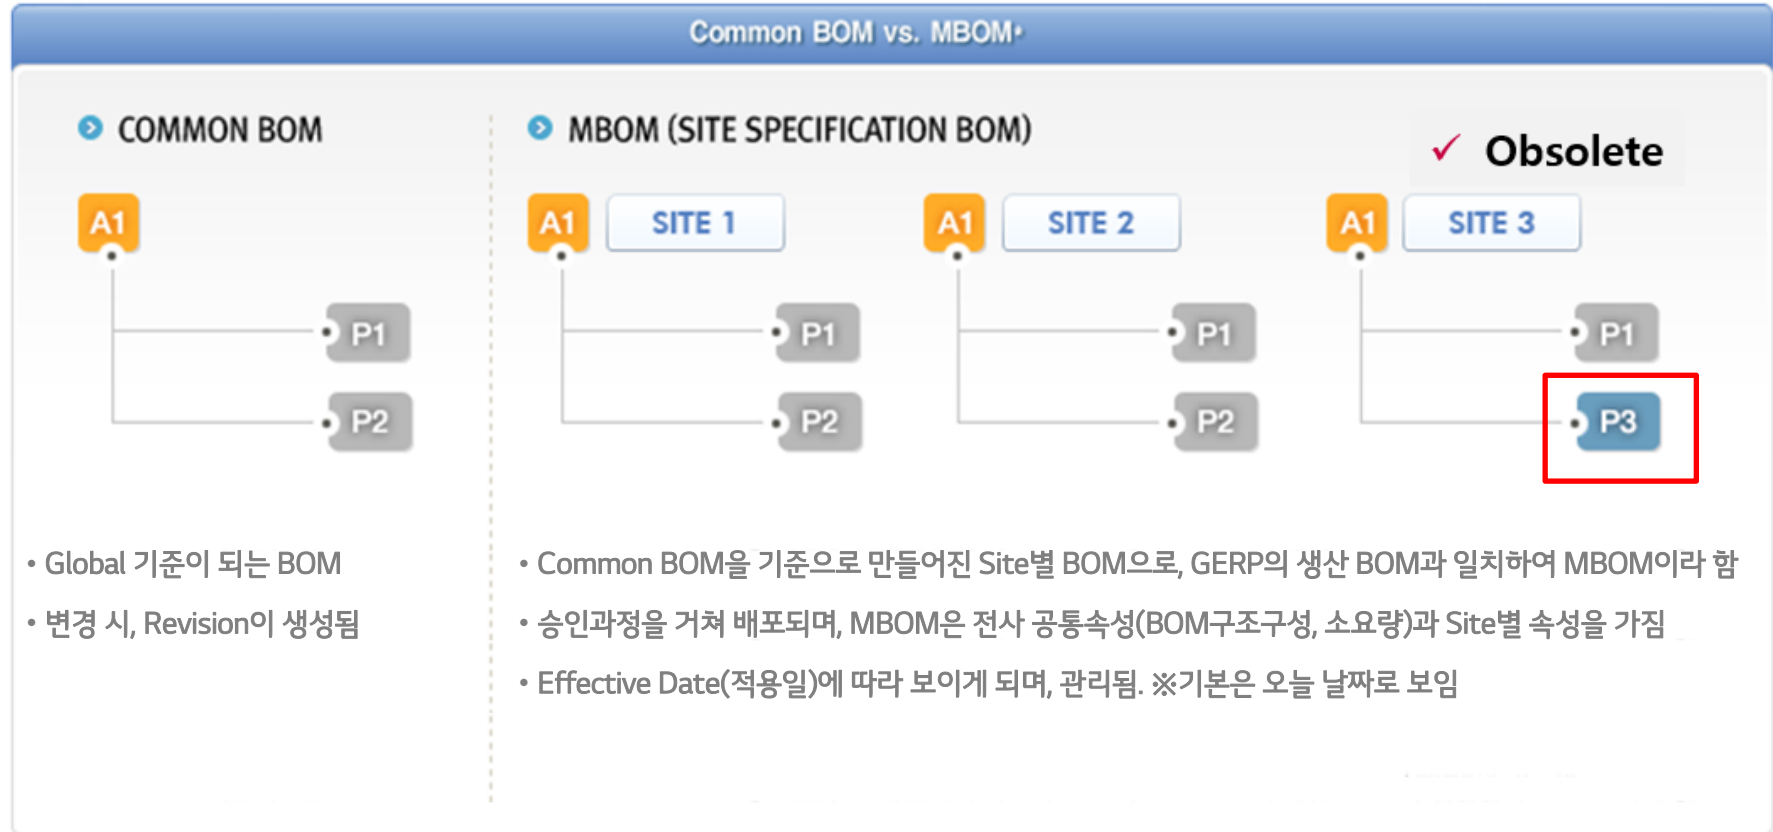

★ BOM의 모-자 / 대치 등의 구조는 Global 동일한 구성을 갖게됩니다.
다만, 동일한 Common BOM이라도 Affected Part가 단종인 Site에서는 동기화 대상에서 제외됩니다.

■ MBOM : Site에 공식적으로 배포된 BOM입니다. 실제 구매/제조행위에 사용하는 BOM입니다.

BOM

Menu View: **MBOM** KR_Commercial Airconditioner Division (NY)

Current With: Only BOM Level: All 1.1

Part No (Keyword) (0) Level 1

Part No	Lvl	P...	I.S	M..	Description	UIT	Supply Type	Qty	UOM	SVC Lo
MBG64605801	0	0			Button	G		1	EA	

■ Common BOM : 작업 중인 BOM, 즉 Working상태의 BOM이라고 이해하면 쉽겠습니다.

BOM


Menu View: **Common** KR_Commercial Airconditioner Division (NY) With: Only BOM Level:

All 1.1

Part No (Keyword) (0) Level 1

Part No	Lvl	P...	I.S	Rev	S..M..	Description	UIT	Supply Type	Qty	UOM
MBG64605801 (1)	0	0	1.1			Button	G		1	EA
RAA00240510	1	10	1.0			Resin,ABS	G	Supplier	0.0002	KG

Multi Site ECO란?

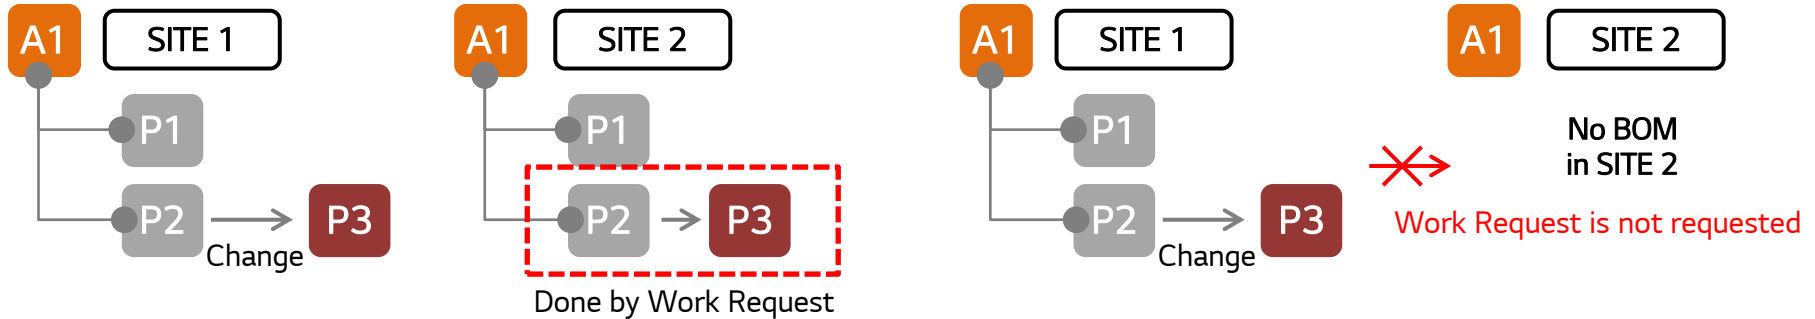

Multi Site ECO(Work Request) 는 BOM 구성변경에 대해 요청 SITE와 다른 SITE간 동기화하는 절차입니다.
Work Request를 받은 사람은 동기화 작업을 하던가, 반려할 수 있습니다.

*Multi Site ECO : BOM내 부품 추가, 삭제, 변경, (대치품 포함) 및 소요량 변경 시 발생합니다.

시방요청자 입장에서 Multi Site ECO인지 확인은?

ECO 승인요청을 진행하게 되면, 승인자에 타 Site의 인원이 승인자로 뜨게 됩니다.

※제품별, Site별로 Work Request 받을 인원은 사전 지정되어있음

State	Site	T...	Task Comments	Order	Assignee
Working	KR_Commercial Airco...	O...	End Works	1	A
2nd Processing	TA_Commercial Airco...	A...	Work Request	1	A
2nd Processing	TA_Commercial Airco...	A...	Work Order	2	A
2nd Processing	TA_Commercial Airco...	A...	Approval Request	3	P
2nd Processing	KR_Commercial Airco...	A...	Approval	1	A

→ Site별 변경점을 체크 또는 대응작업을 할 인원

→ 지정된 Work Request 담당자가 대응작업을 할 인원을 추가 지정할 경우, 작업할 인원
※미지정하고 Work Request 인원이 할 수 있음

→ Site별 변경점의 대응작업 내용을 승인할 인원

Work Request 진행 방법

■ Work Request를 받은 인원은 아래와 같은 순서로 작업합니다.

All Todo List

Approval	Pending Change	Requested	Approved	Distribution
Menu				
Type	No.	State	Site	
ECO	EFUNC00065	2nd Processing	TA_Kitchen Package Division	[BO
ECO	EEZNC00152	Working	TR_Refrigerator Division	cc
ECO	EEZNC00151	Working	TR_Refrigerator Division	test
ECO	EAFN600147	Working	KR_Refrigerator Division	[Dev
Release	LAFNA00103	Working	KR_Refrigerator Division	ddd
ECO	EAFNA00479	Working	KR_Refrigerator Division	test

0. 만일, Target Site에서 변경작업을 수용할 수 없다면, 요청된 Work Request를 반려처리하고, Source Site에서 신규 P/No.를 채번하여 변경하도록 요청해야함. 즉, Parent P/No. 분리가 필요할 수 있음

변경내용에 대해 공급유형 변경 등으로 수용 가능한 경우

1. NPDM의 Approval에서 편집 아이콘 클릭
2. Change List All 선택 (모든 변경점을 같이 작업하기 위해)
3. Check Out 수행
4. 해당 Site에 적합한 공급유형 선택
5. 변경내용 SAVE
6. Confirm 버튼 클릭하면, Pop-Up으로 결재창이 뜬

Redline Change List

Change List All

Code	Change	Parent Part	Child Part	I.S	R	Description	Part Site Specification	UIT	UOM	Qty	Supply Type	Designator/Split
EP	Old	ACM75418918	EBR38182902	50	B	PCB Assembly,Main	DP KR 25L model EAX6997...	D	EA	1	Supplier	
EP	New	ACM75418918	EBR84542804	50	B	PCB Assembly,Main	EAX67603001 PCB board s...	D	EA		Supplier	
EP	Old	ACM75418962	EBR38182902	50	B	PCB Assembly,Main	DP KR 25L model EAX6997...	D	EA		Supplier	
EP	New	ACM75418962	EBR84542804	50	B	PCB Assembly,Main	EAX67603001 PCB board s...	D	EA	1	Supplier	

Multi Site ECO (Work Request)

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

Approval

8 Action Approve Reject

Comments

OK

2 Bytes

KR_Kitchen Package Division : Multi Site Processing Approval Lines

Work Request Division

김도영(dozero.kim), H&A BOM/Master Data Management Team, KR_Kitchen Package

7 Bypass Work Order

Name Department Kor.

Work Order

No Rows To Show

(Input Username...)

Approval Request

김옥진 BK133B.MWO개발Project

7. Work Order로 타 인원에게 작업을 넘긴게 아닌 경우,
Bypass Work Order 에 체크
※참고로, 본인이 Work Request를 받았지만
앞페이지의 공급유형 지정작업을 다른 인원에게 요청할 경우
Work Request란에 해당 인원을 지정하면,
앞페이지 2~6번 작업을 그 인원이 하게 됩니다.
8. 승인 Comment 적고, 승인버튼 클릭
9. Validation 후 Done 클릭

BOM Validation Result : ECO EFUNC00065 2nd Processing KR_Kitchen Package Division - 프로파일 1 - Microsoft Edge

https://npdm.lge.com/bom/bomvalidation?obid=qycA7msxbhy2cOp_YsHE0&type=independent

BOM Validation Result : ECO EFUNC00065 2nd Processing KR_Kitchen Package Division

BOM Validation Item Manual Reload

Code	Name	Type	Description	Success Flag	
MCAD039	ezNote Used Validation	MCAD	Check ezNote Used in TCDocument validation	Warning	Document(AGU73948001/18) not use ezNote.
BOM001	Affected Item Validation	BOM	Affected Item does not exist!	Success	Validation is Successful.
BOM002	Designator Duplication Check	BOM	IF first digit is alphabet then Reference Designator...	Success	Validation is Successful.
BOM003	[BOM]Designator Quantity S...	BOM	BOM Quantity must be equal the number of Desi...	Success	Validation is Successful.
BOM007	Quantity check(Negative Va...	BOM	Quantity cannot be negative.	Success	Validation is Successful.
BOM008	Quantity check(Empty)	BOM	Quantity cannot be empty.	Success	Validation is Successful.
BOM009	[BOM]Supply Type Code Ch...	BOM	Supply Type cannot be Null or undefined value.	Success	Validation is Successful.
BOM010	Child Part and Substitution ...	BOM	Duplication of Child Part Number and Substitutio...	Success	Validation is Successful.
BOM016	Check Working Assembly P...	BOM	Check Working Assembly Part in Change.	Success	Validation is Successful.
BOM022	Effectivity Date Check	BOM	In case BOM Change has EC, ED, MBOM's 'Start D...	Success	Validation is Successful.
BOM054	Service Code Valid Check	BOM	Service type is null or not in 'R,S,V'.	Success	Validation is Successful.
BOM055	[BOM]Find Number Empty	BOM	Find Number can not be empty	Success	Validation is Successful.
BOM056	[BOM]Item Sequence(Find ...	BOM	Duplication of Find Number is not allowed	Success	Validation is Successful.
BOM057	[BOM]Supply Type Rule Che...	BOM	The Supply Type cannot be defined by Parent/Child ...	Success	Validation is Successful.
BOM058	Service Location Empty Che...	BOM	If Service Code is 'S,R', Service Location should h...	Success	Validation is Successful.
BOM059	Substitute check(Auth Statu...	BOM	Auth Status of substitute part cannot be empty.	Success	Validation is Successful.
BOM061	Quantity check(Decimal Poi...	BOM	Quantity must be no more than five places of dec...	Success	Validation is Successful.

9 Done Cancel

주의 사항 및 추가 Tip



#1 : 만일, 해당 파트넘버가 Work Request 받은 Site에서 사용하지 않는 경우 :

1. 해당 품번은 단종(Obsolete)으로 전환 (PIMS에서)
2. Work Request 창에서 Skip 버튼 클릭
3. Todo List에서 Approval Icon클릭하여 승인처리

#2 : 만일, 해당 파트넘버가 Work Request 받은 Site에 없는 경우 :

1. P/No. 카피를 한 후, Work Request를 진행합니다.

※P/No. 카피는 MDMS3.0(구 PIMS)에서 할 수도 있습니다만, NPDM의 Multi Part Site Copy 기능을 이용하면 더욱 빠르고 편합니다.

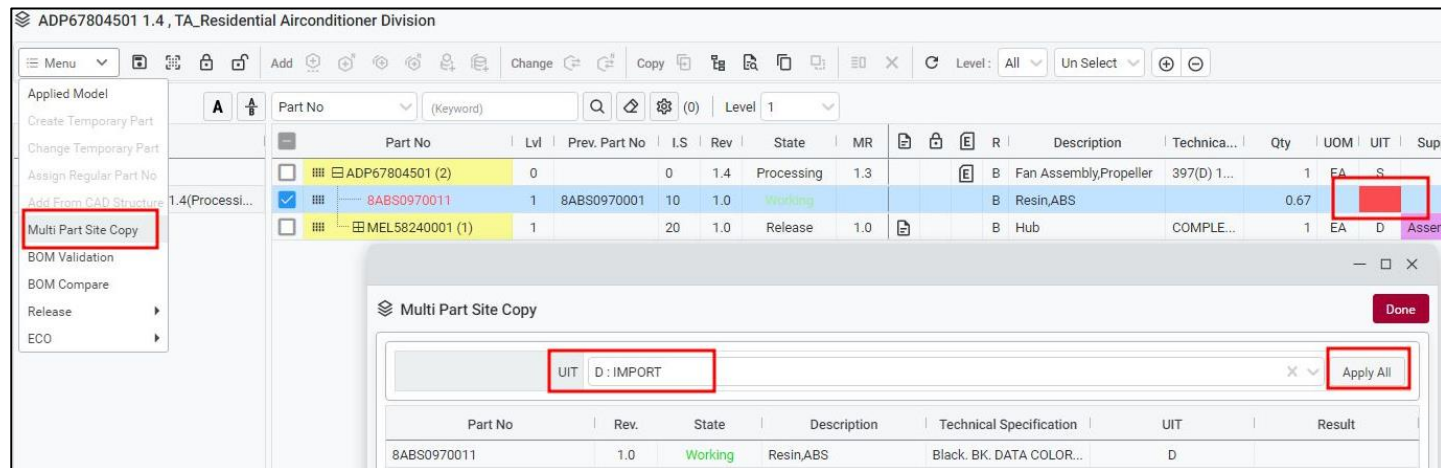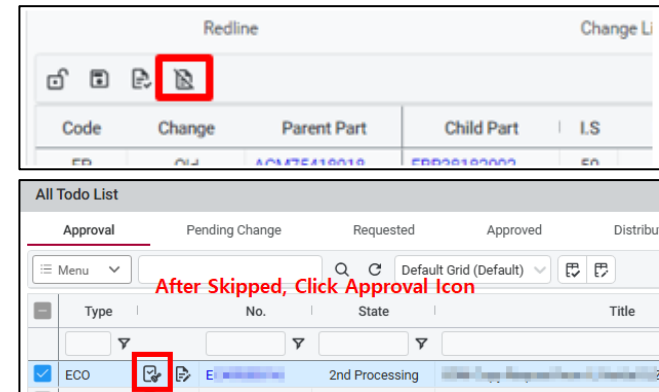

6. Release/ECO 업무효율 높이기

실전에서 업무 효율을 높일 수 있는 것들을 학습합니다.

1. Mass Upload & Data Request
 2. 미도래 시방 (미래시방 or Future ECO)
-

Mass Upload

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

각 기능별 제공하는 엑셀 Template에 BOM 변경사항을 입력한 후, 엑셀을 업로드 또는 붙여넣기로 일괄로 BOM을 변경하는 기능이며, 변경하는 속성에 따라 다음과 같이 나눌 수 있습니다.

Mass Upload는 업로드된 Affected Part에 대해 여러 유형을 추가 변경하여 반영할 수도 있습니다.

구분	기능	설명	엑셀 Template 필수 값
Common 속성	Change Part	자파트 변경	Parent Part, Child Part, Child Part(New)
	Add Part	자파트 추가	Parent Part, Child Part(New), Quantity, Supply Type
	Delete Part	자파트 삭제	Parent Part, Child Part
	Change Quantity	소요량 변경	Parent Part, Child Part, Quantity
	Add Substitute Part *	대치품 추가	Parent Part, Child Part, Substitute Part(New)
	Delete Substitute Part *	대치품 삭제	Parent Part, Child Part, Substitute Part
	Change Part With Quantity *	자파트 변경 시, 소요량 동시 변경	Parent Part, Child Part, Child Part(New), Quantity
	Designator	Designator 변경	Parent Part, Child Part
Site 속성	Supply Type	공급유형 변경	Parent Part, Child Part, Supply Type
	SVC Location	서비스 타입 변경(SVC Type, SVC Location)	Parent Part, Child Part
	Job Explanation	Job Explanation 변경	Parent Part, Child Part
	Part Switch	메인-대치품 Switch	Parent Part, Child Part

※ ECO의 Change Action Type이 Site Change로 선택하여 생성한 경우, Common 속성을 변경하는 즉 BOM 구조를 변경하는 Change Part, Add Part 등의 기능은 사용 불가함

Mass Upload

LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

각 기능별 제공하는 엑셀 Template에 BOM 변경사항을 입력한 후, 엑셀을 업로드 하여 일괄로 BOM을 변경하는 기능으로 변경하는 속성에 따라 다음과 같이 나눌 수 있다.

1. ECO의 Menu에서

2. Mass Upload 선택

3. 변경할 유형 선택 후,

4. 엑셀 Template에 항목을 입력 후

5-1 엑셀 업로드를 해도 되고

5-2 엑셀에서 대상을 복사한 후
화면에 직접 붙여넣기를 해도 됨

6. BOM Save

7. 대상 삭제시에는 우측 상단의 Reset 클릭

※업로드 후, 오류 건은 Result란에
메시지가 나오므로 반드시 확인할 것!

No	Parent Part No	Child Part No	Supply Type	Result
1	AGF30163305	AGL34577204	Phantom	
2	AGF30184604	EBR88830701	Phantom	
3	AGF30184602	EBR86030114	Phantom	
4	AGF30184625	EBR38325805	Phantom	
5	AGF30184627	EBR38325807	Phantom	
6	AGF30254002	4849A10070H	Supplier	
7	AGF30184626	EBR38325806	Phantom	
8	AGF30509202	MF62461901	Phantom	
9	AGF78120801	EAU37067114	Phantom	
10	AGF78349901	MAL62683901	Supplier	
11	AGF78120803	EAU37067106	Phantom	
12	AGF78412701	EAU37067118	Phantom	
13	AGF78417801	ABA74534701	Phantom	

- NPDM내 특정 데이터를 대량으로 추출할 수 있는 기능 ※리포트 유형은 다다음 페이지 참조
- NPDM 권한이 있는 사용자는 누구나 사용 가능함
- 결과는 LGEP의 메일 또는 결과 Search에서 엑셀파일의 형식으로 다운받을 수 있음

- 1 Report에서 'Create Data Request' 선택
- 2 Report Type & Sub Type 선택 (일부 리포트는 Sub Type이 없음)
- 3 Title 입력
- 4 Report Type별 세부 조건 선택
- 5 Template 다운로드하여, 요청할 데이터를 채움
- 6 Template 업로드
- 7 Done 클릭

Create Data Request

Common Properties

* Report Type	Applied Model
* Report Sub Type	Last Production Date Based
* Title	Applied Model Extraction
Creator	
Report Sample Download	[X] → Report 샘플을 볼 수 있습니다.

Detail Condition

* Model Number	All
* Part List (Limit 2,000)	파일 선택 [X]

7 Done

2

3

4

5

6

Template Sample		
DIVISION	SITE	PART NO
DMZ	EKHQ	AAA77450333
DMZ	EKHQ	AAA77450332
DMZ	EKHQ	AAA77450331
DMZ	EKHQ	AAA78344816
DMZ	EKHQ	AAA31389405

※양식을 채울 때, 정확한 Division과 Site
정보를 넣어야 합니다.
ex) SAC (X) → DMZ (OK)
LGETA (X) → ECTA (OK)
※EAIL, ESSP 법인의 경우,
EAIL_AO2 형태와 같이 Inv.Org도 기입함

RRP-2312-00749 - 개인 - Microsoft Edge

https://npdm.lge.com/get-information?obid=NIN1sjGsEX6jh3BUkdCSV48&type=independent

RRP-2312-00749 ☆

LifeCycle

Data Request RRP-2312-00749 Working

Data Request Process 8

Common Properties

Report Type	Applied Model
Title	Last Production Date Based Test
State	Working
Report Sample Download	[X]

Detail Condition

Model Number	20
Applied Model	Last Production Date Based

Data Request 사용하는 방법 (이어서)

- ⑧ Done을 클릭하면, 왼쪽과 같이 팝업창이 뜸
반드시 'Data Request Process'를 눌러야 요청이 등록됨
- ⑨ 결과물은 아래와 같이 LGEP메일로 옴
※결과물은 앞서 요청된 Request에 따라 순차적으로 추출됨

NPDM ADMIN [NPDM] The data request is completed. (RRP-2404-01288)

Basic Information

Report Type	BOM (Forward)
Report Sub Type	Model BOM
Title	R-T% 모델 BOM
Creator	2024-05-17 14:08:40
State	Completed
Request Site	KR_Aircare Solution Division
Creator Department	BK210A.H&A BOM/기준정보관리팀
Creation Date	2024-05-17

Attachment File

File Name	Comments	Creator	Created
BOM (Forward) - Model BOM2406972353499032066.xlsx		Interface Agent-007(gpdm)	2024-05-17 14:08:40

클릭하면 엑셀파일 다운로드 됩니다.

Material Introduction for BOM Error Check

Data Request

Order Request Cost Mgt

Safety Item Report

Create Data Request

Search Data Request

- ⑩ 또는 Search Data Request에서 조회하여 다운 받을 수 있음

Search Data Request ?

Division Commercial Airconditioner Di... X

Site KR_Commercial Airconditione... X

Requester

Delete Default Grid (Default) [Icon] [Icon]

	Request No.	Title	Report Type	State	Request Date
☐	RRP-2405-00849	CBox #1	BOM (Forward) > Part BOM(With Price)	Completed	2024-05-21 12:58:23
☐	RRP-2405-00834	멀티 까달란어 추가 2	BOM (Forward) > Part BOM	Completed	2024-05-21 10:22:20
☐	RRP-2405-00833	멀티 까달라나 언어 추가	BOM (Backward) > BOM Backward	Completed	2024-05-21 10:04:27

■ Data Request는 아래 항목에 대해 추출할 수 있습니다.

업로드 가능 건수는 Report유형별로 다르니 작업 시 화면참고하시기 바랍니다.

항목	설명
Model Production Info.	모델별 BOM등록일/First Prod.Date/Last Prod.Date/Plan Prod.Date 정보 제공
Model Search List (Multi)	모델 검색결과 제공. Search>>Model과 동일한 정보이나, 다수 모델 정보를 제공함
Applied Model	부품별 적용모델 제공. 하위 세부조건을 선택하여 추출할 수 있음
- Model All	부품별 모델 리스트 (기본정보 + First Prod.Date/Last Prod.Date/Plan Prod.Date 제공)
- Applied Model (Query Site BOM Data)	Model All의 정보 및 Parent Part 정보 병행 제공
- Last Production Date Based	Last Prod.Date 정보가 있는 적용모델 정보 제공
- Model Existence (Y/N)	부품별 적용모델 유/무, 생산실적 유/무 정보만 간략히 제공
Approval History	승인이력 확인
BOM & Drawing Check based on Class Code	BOM과 도면의 부품정보를 비교하는 기능
BOM (Forward)	모델 또는 Assy품번 BOM 하위 정보를 제공 (순방향 전개)
- Last Production Date Based	Last Prod.Date 정보가 있는 모델 BOM 제공
- Last Production Date Based(with Price)	단가 및 공급사 정보 포함
- Model BOM	모델 BOM 기본 정보 제공
- Model BOM(with Price)	모델 BOM 기본 정보 + 부품의 Price / 공급사 정보 제공
- Part BOM	Part BOM 기본 정보 제공
- Part BOM(with Price)	Part BOM + 부품의 Price / 공급사 정보 제공
- Description Based	BOM 중 특정 품명의 부품만 추출하는 기능
BOM (Backward)	부품의 BOM 상위 적용 부품정보를 제공 (역방향 전개) ※Where Used와 동일
- BOM Backward	역방향 전개. 1 레벨, ALL 중 선택하여 진행
- BOM Backward(with Price)	부품의 Price / 공급사 정보 제공
Part Information	부품의 정보제공
- Part Information	부품 기본정보. Search>>Part와 동일 정보
- Part Information(with Price)	부품의 Price / 공급사 정보 제공
BOM Error Check	모델 또는 부품의 BOM Validation하여 오류 정보 제공
- Model BOM Error Check	모델 BOM의 오류 체크
- Part BOM Error Check	부품 BOM의 오류 체크
Main=Sub Part	주파트 기준 대치 추출 또는 대치파트 기준 주파트 추출
Transfer Service BOM	모델별 SBOM을 ERP, GSCS에 전송해주는 기능
Mold Data Report	부품별 금형 정보 (ASSET번호, 업체 등) 제공
- P/No Search with Assets	업로드한 P/No.별 금형정보 제공
- BOM Explosion with Mold	BOM을 전개한 후 금형이 있는 부품에 금형정보 제공

※Data Request를 통해 추출된 정보는 사내 보안정보이므로 본인 사용 외, 공유,배포는 지양해주시기 바랍니다.

[사례학습] 시방발생 → 데이터 추출(Data Request) → Mass Upload

■ 시나리오 : 협력사 및 자재에서 BOM공급유형이 잘못되어 음수재고 발생할 수 있는 사안의 내용이 전달됨

- 1) 시방 검토해야할 내용을 확인하고,
- 2) 해당 부품의 BOM을 Data Request를 추출하기 위해 양식에 맞게 정리하고
- 3) Data Request를 이용해 추출 (단가/업체 정보 병행 추출 Request)
- 4) 추출 결과를 EP메일로 확인하여 다운로드

1

수신자 제원

XX전자에서 세복의 사출품을 직거래 구매한다고 합니다. (BOM 변경필요)
사출품을 직거래로 공급받는다면, Supply Type 변경이 필요해보이는데,
검토요청드립니다.
일부 품번은 레진 음수재고가 발생하고 있습니다.

ORG	P/N	DESC	변경전UIT	변경후UIT	하위 P/NO	현재 BOM Supply Type
DMZ	EBG63929501	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG40003701	Phantom
DMZ	EBG63929502	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG40003701	Phantom
DMZ	EBG63929503	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG31040602	Phantom
DMZ	EBG63929504	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG40003701	Phantom
DMZ	EBG63929505	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG31040602	Phantom
DMZ	EBG63929506	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG31040602	Phantom
DMZ	EBG63929507	Thermistor Assembly,NTC	G	S	4930A30069A	Assembly Pull
DMZ	EBG63929508	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG40003701	Phantom
DMZ	EBG63929509	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG63221501	Assembly Pull
DMZ	EBG63929510	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG63221501	Assembly Pull
DMZ	EBG63929511	Thermistor Assembly,NTC	G	S	4930A30069A	Assembly Pull
DMZ	EBG63929513	Thermistor Assembly,NTC	G	S	4930A30069A	Assembly Pull
DMZ	EBG63929514	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG40003701	Phantom
DMZ	EBG63929515	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG66649801	Assembly Pull
DMZ	EBG63929516	Thermistor Assembly,NTC	G	S	MEG66649801	Assembly Pull
DMZ	EBG63929517	Thermistor Assembly,NTC	G	S	4930A30069A	Assembly Pull

사출품

2

DIVISION	SITE	PART NO
DMZ	EKHQ	EBG63929501
DMZ	EKHQ	EBG63929502
DMZ	EKHQ	EBG63929503
DMZ	EKHQ	EBG63929504
DMZ	EKHQ	EBG63929505
DMZ	EKHQ	EBG63929506
DMZ	EKHQ	EBG63929507
DMZ	EKHQ	EBG63929508
DMZ	EKHQ	EBG63929509
DMZ	EKHQ	EBG63929510
DMZ	EKHQ	EBG63929511
DMZ	EKHQ	EBG63929513
DMZ	EKHQ	EBG63929514
DMZ	EKHQ	EBG63929515
DMZ	EKHQ	EBG63929516
DMZ	EKHQ	EBG63929517

3

Create Data Request ?

Common Properties

* Report Type BOM (Forward)

* Report Sub Type Part BOM(With Price)

* Title Thermistor Assy BOM체크

Creator 권오섭(osup.kwon)

Report Sample Download ☒

Detail Condition

* Level All

* Part List (Limit 2,000) 파일 선택 선택된 파일 없음 ☒

XX전자 구매품인 Thermistor 부품 하위의 사출품 중
세복의 사출품을 확인하는 목적 (그래서 with Price조건으로 추출)

4

[NPDM] The data request is completed. (RRP-2410-01135)

ND/품질마케팅 엔퍼디엠 * (npdm@lge.com, 82-2-3777-6179) + Address book

Recipient * To: + Address book

Basic Information

Report Type BOM (Forward)

Report Sub Type Part BOM(With Price)

Title Thermistor Assy BOM체크

Creator Creator Department

State Completed Creation Date 2024-10-25

Request Site KR_Commercial Airconditioner Division

Attachment File

File Name	Comments	Creator	Created
BOM (Forward) - Part BOM(With Price)15053919973881012968.xlsx		Interface Agent-007(gpdm)	

[사례학습] 시방발생 → 데이터 추출(Data Request) → Mass Upload

5) 추출된 데이터를 확인 및 작업할 내용을 정리함

6) C-OSP Flag가 잘못되어있는 것을 확인하고, 변경대상을 정리함 (변경 및 H-Management 등록대상 정리)

7) BOM 공급유형이 잘못되어있는 것을 확인하고, 공급유형 시방대상을 정리함

5

Site	Part No	Lev	Parent Part N	Parent Description	UIT	Child Part N	Child Description	UOI	Quantity	UIT	Supply Type	OSP	Supplier Cod	Supplier	Curren	line 1	Unit Pri
DMZ.EKHQ	EBG63929505	1	EBG63929505	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG31040602	Holder,Sensor	EA	1	S	Phantom	N	KR128793	EKHQ_(주)세영테크놀로지_KF	KRW	S	50.005
DMZ.EKHQ	EBG63929505	2	MEG31040602	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.005	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470
DMZ.EKHQ	EBG63929511	1	EBG63929511	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull	H	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	77.05
DMZ.EKHQ	EBG63929511	2	4930A30069A	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.0042	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470
DMZ.EKHQ	EBG63929504	1	EBG63929504	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG40003701	Holder,Sensor	EA	1	S	Phantom	N	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	43.5
DMZ.EKHQ	EBG63929504	2	MEG40003701	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.006	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470
DMZ.EKHQ	EBG63929516	1	EBG63929516	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG66649801	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull	Y	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	94.7
DMZ.EKHQ	EBG63929516	2	MEG66649801	Holder,Sensor	S	RAA31618201	Resin,PP	KG	0.01	G	Assembly Pull	Y	KR019047	EKHQ_부성홀리콤(주)_KR019	KRW	D	1780
DMZ.EKHQ	EBG63929508	1	EBG63929508	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG40003701	Holder,Sensor	EA	1	S	Phantom	N	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	43.5
DMZ.EKHQ	EBG63929508	2	MEG40003701	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.006	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470
DMZ.EKHQ	EBG63929515	1	EBG63929515	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG40003701	Holder,Sensor	EA	1	S	Phantom	N	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	43.5
DMZ.EKHQ	EBG63929515	2	MEG40003701	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.006	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470
DMZ.EKHQ	EBG63929507	1	EBG63929507	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull	H	KR050378	EKHQ_(주)세복_KR050378	KRW	S	77.05
DMZ.EKHQ	EBG63929507	2	4930A30069A	Holder,Sensor	S	8OPP5230000	Resin,PP	KG	0.0042	G	Assembly Pull	H	KR012334	EKHQ_지에스칼텍스주식회사	KRW	D	1470

6

1) 중간 직거래 공정인데 C-OSP Y로 된 것을 H로 변경

Part No	Description	C-OSP Flag
MEG66649801	Holder,Sensor	Y → H
MEG63221501	Holder,Sensor	Y → H
MEG63221501	Holder,Sensor	Y → H

2) C-OSP H 이나, 사급상태인 건에 대한 H-Management 등록

Parent Part No	Child Part No
EBG63929511	4930A30069A
EBG63929516	MEG66649801
EBG63929507	4930A30069A
EBG63929517	4930A30069A
EBG63929509	MEG63221501
EBG63929510	MEG63221501
EBG63929513	4930A30069A

XX전자 구매품인 Thermistor 부품 하위의 사출품 중 세복의 사출품을 확인하고, C-OSP Flag 상태를 확인

7

시방대상을 정리

Site	Lev	Parent Part N	Parent Description	UIT	Child Part N	Child Description	UC	Quant	UIT	Supply Type	C-OSP Flag
DMZ.EKHQ	1	EBG63929511	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929516	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG66649801	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	Y → H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929507	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929517	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929509	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG63221501	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	Y → H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929510	Thermistor Assembly,NTC	S	MEG63221501	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	Y → H
DMZ.EKHQ	1	EBG63929513	Thermistor Assembly,NTC	S	4930A30069A	Holder,Sensor	EA	1	S	Assembly Pull → Phantom	H

[사례학습] 시방발생 → 데이터 추출(Data Request) → Mass Upload

8) ECO를 생성하고, Mass Upload의 공급유형 Type으로 변경한 후, 엑셀에 모-자-변경할 공급유형을 기입

9) 8)의 정보를 카피한 후, Mass Upload의 양식에 붙이고, BOM Save

10) Affected Part에 변경내용이 일괄 추가됨

8

Parent Part No	Child Part No	Supply Type
EBG63929511	4930A30069A	Phantom
EBG63929516	MEG66649801	Phantom
EBG63929507	4930A30069A	Phantom
EBG63929517	4930A30069A	Phantom
EBG63929509	MEG63221501	Phantom
EBG63929510	MEG63221501	Phantom
EBG63929513	4930A30069A	Phantom

9

Affected Part

Menu Applied Site KR_Commercial Airconditioner Division

Check Out By Part No UIT Change Action Old Rev

Mass Upload BOM Save

Supply Type Template 파일 선택 선택된 파일 없음

No	Parent Part No	Child Part No	Supply Type	Result	Message
☒ 1	EBG63929511	4930A30069A	Phantom	Success	
☐ 2	EBG63929516	MEG66649801	Phantom	Success	
☐ 3	EBG63929507	4930A30069A	Phantom	Success	
☐ 4	EBG63929517	4930A30069A	Phantom	Success	
☐ 5	EBG63929509	MEG63221501	Phantom	Success	
☐ 6	EBG63929510	MEG63221501	Phantom	Success	
☐ 7	EBG63929513	4930A30069A	Phantom	Success	

10

Affected Part

Menu Applied Site KR_Commercial Airconditioner Division

Check Out By Part No UIT Change Action Old Rev

☐	권오섭(osup.kwo...)	EBG63929507	S	Common/Site Change	1.2	EC Pa
☐	권오섭(osup.kwo...)	EBG63929509	S	Common/Site Change	1.4	EC Pa
☐	권오섭(osup.kwo...)	EBG63929510	S	Common/Site Change	1.3	EC Pa
☐	권오섭(osup.kwo...)	EBG63929511	S	Common/Site Change	1.2	EC Pa
☐	권오섭(osup.kwo...)	EBG63929513	S	Common/Site Change	1.0	EC Pa

Total 7

Redline Change List

Code	Change	Parent Part	Child Part	I.S	R	Description	Pa
EC	Old	EBG63929507	4930A30069A	10	B	Holder,Sensor	MOLD
EC	New	EBG63929507	4930A30069A	10	B	Holder,Sensor	MOLD
EC	Old	EBG63929509	MEG63221501	10	B	Holder,Sensor	MOLD
EC	New	EBG63929509	MEG63221501	10	B	Holder,Sensor	MOLD

미도래 시방과 DC(Date Change) ECO

LGE Internal Use Only

LGE Internal Use Only


ECO 진행 시, Effective Date(적용일)을 미래날짜로 지정할 수 있으며, 이러한 시방을 미래시방 또는 미도래시방이라고 함

미도래 시방을 하게 되면

1. BOM은 Implemented 되지만, 실제 MBOM은 Effective Date가 되기 전까지 기존 BOM상태가 됨
2. 미도래 시방의 Change list에 포함된 모-자 부품은 Future BOM이 있으므로 타 시방을 할 수 없음 (모 Part 기준임)
3. 미도래 시방은 **취소할 수 없으며**, 원복 시방 필요 시 Effective Date가 지난 후 가능 함
4. 미도래 시방의 Effective Date을 변경할 수 있으나, 당일부터 Working Day로 3일 후 날짜~30일 이내 사이에서만 변경가능함
※3일 이내는 생산Fix가 되므로 변경불가함 ※Brazil 법인은 90일까지 가능 (Shipping 기간고려)

Effective Date을 변경하기 위한 시방 = DC (Date Change) ECO

1. 미도래 시방의 적용일 변경은 당일로부터 Working Day 3일 ~ 30일 구간 내에서만 변경 가능
2. DC ECO는 1회만 사용 가능
3. Designator 변경이 Change list에 있는 경우, Designator 변경 DC ECO는 사용자가 불가능하며 별도 CSR 요청이 필요함.




[실무에서 자주 발생하는 내용]

1) 타 인원 시방 불가

: 미도래 시방을 1달 이상 미래구간으로 적용한 경우 타 팀에서 시방잡힌 것 풀어달라는 요청이 오는 경우가 있음

2) 설계변경에 따른 원복 시방 불가

: DC ECO를 사용해서 Effective Date 당기더라도, 최초 ECO는 유효하기 때문에 여전히 미도래 ECO 상태이므로 원복 시방이 가능한 시점은 Effective Date 이후 시점임.

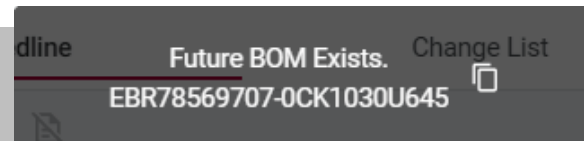

결론적으로, 시방 진행 시 오류 메시지 "Future BOM Exists"가 발생한 경우 불가하므로, 특정 미래 생산일 적용은 자재 관리 이슈 등 유관부서 합의된 내용 외에 다른 용도로 진행하면 안됩니다. 특히 먼 미래 구간을 적용하는 것은 가능한 지양하시기 바랍니다.

이미 미도래 시방이 있는 경우, Effective Date 기간 내 급히 생산해야하는 경우 Temporary ECO를 사용할 수 있으나, 정규 시방은 아니며, 해당 W/Order를 생산/자재와 확인, 합의 한 후, ECO내용에 W/Order를 표기해야합니다. (Work Order가 자동연결되는 것은 아님)

7. SVC BOM의 원리와 이해

SVC BOM의 조건과 전송절차 등에 대해 학습합니다.


1. SVC BOM의 정의
 2. SVC BOM 및 매뉴얼의 전송
 3. 비양산 서비스자재 구성
-

✓ 제품의 생산을 위해 작성하는 Manufacturing BOM(이하 MBOM)에서 서비스할 부품만을 대상으로 구성하는 BOM

Part No	Lvl	P...	LS	MR	R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Design...	SVC	SVC Loc
AUJW85LAE EWGBEEU@DM...	0	0	1.0		B	Universal O/D_Inverter...	AUJW85LAE EWGBE...	1	EA	F				
AJT74737101 (6)	1	10	1.0		B	Unit Assembly,Outdoor	AUJW85LAE EWGBE...	1	EA	P	Phantom			
ACT74494501 (17)	2	10	1.9		B	Cycle Assembly,Modul...	TBZ36096101 ACG7...	1	EA	P	Phantom			
AAAT7488607 (4)	3	10	1.0		B	Base Assembly,Outdoor	P/D NO COLOR SGM...	1	EA	S	Assembly Pull	R	430410	
MCQ62569601	3	20			B	Damper,Compressor	MOLD EPDM OD38...	4	EA	G	Assembly Pull	R	550140	
FAD33370601	3	30			B	Nut,Customized	HEX 8M FZW SPCC	3	EA	G	Assembly Pull			
TBZ37956601	3	50			B	Compressor Set,Korea	JBA068MAF A21CH...	1	EA	G	Assembly Pull	R	554160	
TBZ36096101	*S*	50			S	Compressor Set,Korea	JBA068MAF A21CA...	1	EA	G	Assembly Pull	R	554160	
AAB73490408 (22)	3	60	2.0		B	Accumulator Assembly	P110 MAA62684602...	1	EA	S	Assembly Pull	R	548490	
AJR74844201 (10)	3	70	1.7		B	Tube Assembly,Expan...	U7 AUJW80LHE-	1	EA	S	Assembly Pull	R	552116	
MEG63938601 (1)	3	75	1.2		B	Holder	MOLD PP TRC-2010 ...	3	EA	S	Assembly Pull			
AJR74363502 (15)	3	80	1.5		B	Tube Assembly,Manif...	U7 AUJW80LHE-	1	EA	G	Assembly Pull	R	552115	
AJR74362702 (22)	3	90	1.5		B	Tube Assembly,Capillary	U7 AUJW80LHE-	1	EA	G	Assembly Pull	R	552111	
ACG74105201 (1)	3	100	1.1		B	Condenser Assembly...	1180 940 292 P7.0 2...	1	EA	P	Phantom	R	554031A	
ACG74105204 (1)	3	110	1.0		B	Condenser Assembly...	1180 940 292 P7.0 2...	1	EA	P	Phantom	R	554031B	
4810A30110B (1)	3	120	1.2		B	Bracket	PRESS SBHG1 T0.8...	1	EA	S	Assembly Pull			
MDS42399717	3	150			B	Sound proof	COMPLEX NONE NO...	1	EA	G	Assembly Pull	R	W4986A	
MDS42294618	3	160			B	Sound proof	COMPLEX L700 H46...	1	EA	G	Assembly Pull	R	W4986B	
AJR75063101 (4)	3	170	1.2		B	Tube Assembly	U7 AUJW85LAE-	1	EA	S	Assembly Pull		552116	
AJR67872010 (4)	3	190	1.4		B	Tube Assembly,Conne...	UE AUJW186DH1 U...	1	EA	G	Assembly Pull	R	352111	

SVC Code = R, Z
&
SVC Location No.
가 있는
부품만으로
SBOM 생성

<SVC매뉴얼 내 SVC Loc. No 예시>

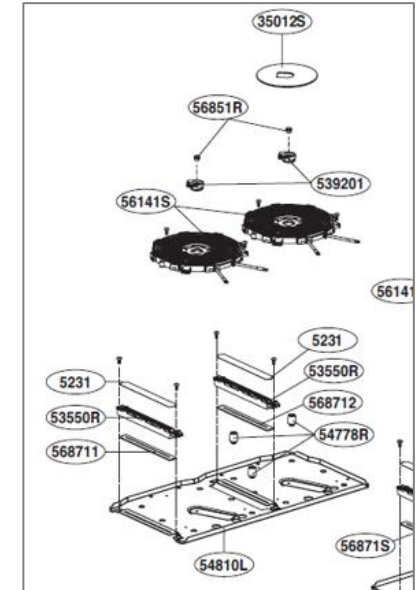

- * SVC Type : SVC부품 구분자
- * SVC Loc. No : 서비스매뉴얼 내 부품 분류코드

SVC Code

「R Code」 = Service Part Only : 소모품을 제외한 순수 서비스용 부품에 사용

「Z Code」 = Consumables + Service Part : 소모품으로 소비자가 LG.com에서 별도 구매 가능하며 서비스 또한 제공하는 부품에 사용

SVC BOM 및 매뉴얼의 전송


LGE Internal Use Only
LGE Internal Use Only

MBOM 작성

NPDM

※ Buyback (해외 법인 생산/한국 판매) 모델은
KR 생산이 없더라도 Smile 로 전송하기 위한
KR site의 영업모델 MBOM을 작성하고 있음

서비스 매뉴얼 도면 파일 작성



로컬PC

SBOM 체크
→

SBOM Transfer


NPDM

Manual 등록
→

서비스 매뉴얼 등록 및 결재

NPDM

SBOM 전송




시스템 자동

Manual 전송

한국 - Smile+




해외 - GSFS




개별 모델의 SBOM전송

1. NPDM에서 Model Search
2. 모델을 클릭 후, 메뉴에서 Service BOM 선택
- 해당 화면은 MBOM에서 Service대상품만 나열하여 보여줌
3. Send SVC BOM to NERP 클릭

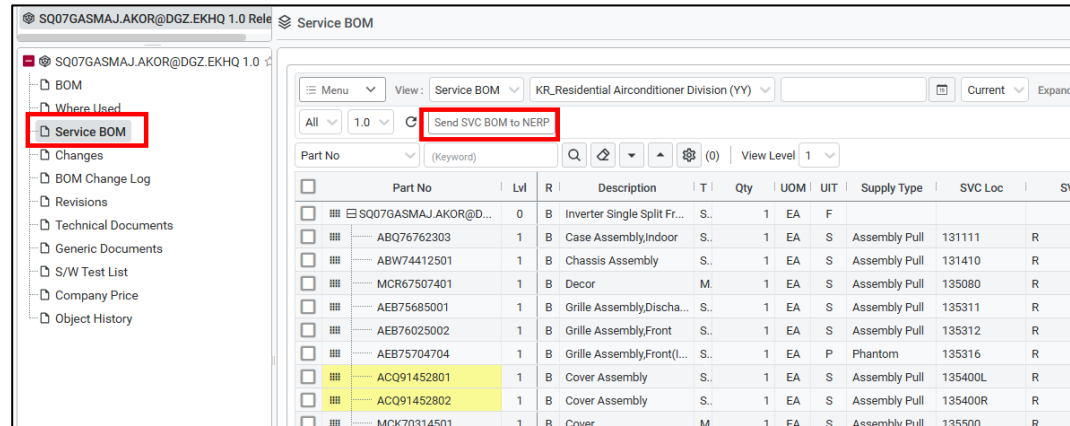

여러 모델의 SBOM전송

1. NPDM에서 Report 내 Data Request의 Create Data Request 선택
2. Report Type 중 Transfer Service BOM 선택
3. 양식 다운로드 받아 전송할 모델을 입력 후, Data Request 실행

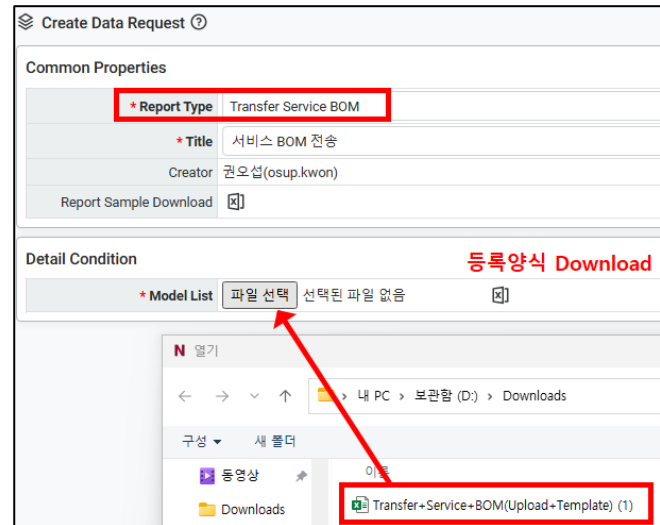

등록 양식

DIVISION	AFFILIATE	PART
DGZ	EKHQ	AAA.BBB
DGZ	EKHQ	CCC.DDD
DGZ	EKHQ	EEE.KKK
DGZ	EKHQ	EEE.JJJJ
DGZ	EKHQ	TTT.QQQQ
DGZ	EKHQ	RRR.CCCC

1. 확인 메뉴 : NPDM >> Report >> Service BOM Transfer Report
2. 모델명으로 조회, 또는 기간으로 조회하면 SBOM Transfer 결과(Success or Failure)를 확인할 수 있습니다.
 - Success : ERP로 전송완료
 - Waiting : 전송단계에서 ERP와 이상값 여부 체크단계
 - Failure : 전송 실패. 이 경우, 아래의 절차로 전송 실패사유를 확인하고, 조치한 후 재전송해야 합니다.

Service BOM Transfer Report

Model Suffix

S3UW36R43FB.AK3GEHD

Division

Residential Airconditioner Divi...

Site

KR_Residential Airconditioner ...

Model Creation Date

=

__-__-__

Service BOM Transfer Date

≥

2025-11-17

Include Option

☐ Latest Fail Only

Plan Production Date

=

__-__-__

Re-Transfer	Division	Site	Model.Suffix	Service Model	Origin	Target ERP	Latest Transfer Date	I/F Status	ERP Processing Log	NPDM Processing Log	Component
Transfer	DGZ	DGZ.EKHQ	S3UW36R43FB.AK3GEHD@DGZ.EKHQ	KUSAH361A	KR	GERP_LGE	2025-11-20 16:26:02	Failure	No PWAC Price(CSP3...	ERP Error Occurred an...	40/0

Service BOM Transfer History

Transfer History

Model.Suffix	Interface Date	Transfer Date	Backward I/F Status Code	Log Message	Plant Code	BOM Component Count	BOM
S3UW36R43FB.AK3GEHD@DGZ.EKHQ	2025-11-20 16:25:36	2025-11-20 16:26:02	Failure	No PWAC Price(CSP30000715)	DGZ.EKHQ	40	
S3UW36R43FB.AK3GEHD@DGZ.EKHQ	2025-11-19 11:17:06	2025-11-19 11:21:02	Failure	No PWAC Price(ABQ30374706)	DGZ.EKHQ	40	
S3UW36R43FB.AK3GEHD@DGZ.EKHQ	2025-11-19 09:24:36	2025-11-19 09:26:02	Failure	No PWAC Price(ABQ30374706)	DGZ.EKHQ	40	
S3UW36R43FB.AK3GEHD@DGZ.EKHQ	2025-11-15 02:52:48	2025-11-15 02:56:03	Failure	No PWAC Price(CSP30000715)	DGZ.EKHQ	40	

Components List

Seq	Division	Affiliate	Model Suffix	Parent Part No	Child Part No	SVC Code	SVC Location	No Price Flag	No Routing Flag	Service Model	Service Origin C...
120	DGZ	EKHQ	S3UW36R43FB.A...	AGM30143521	CSP30000715	R	2687M	Error		KUSAH361A	KR

Fail버튼을 더블 클릭하면, 상세 창이 뜹니다.

Header를 클릭하면 Error항목이 우선 나열되며, 오류품번을 확인할 수 있습니다.

3. 조치 후, 재전송은 앞 페이지의 모델 검색 후, Transfer 또는 본 메뉴에서 보라색의 Transfer 버튼을 다시 누르면 됩니다.

※오류 항목에 대한 설명은 다음 페이지 설명에 있습니다.

LG
Life's Good

51

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

MBOM (NPDM) → SBOM(GSCS) : SVC BOM이 전송되려면 아래 조건을 **모두 만족**해야 함.

No.	조건	System	주체
1	SVC CODE 부여	NPDM	R&D
2	SVC Location 등록	NPDM	R&D
3	SVC Location 중복 없음	NPDM	R&D
4	SVC Price 등록★	SINGLEX(PU-SNS) / NERP	구매/기획관리
5	Customer Code	MDMS	SCM/영업
6	Market Code 정확히 등록	MDMS	SCM/영업

★ 참고 : SVC Price 는 아래 조건 만족할 시 자동 생성됨

구분		자동 생성 시 확인하는 항목	조치 방안
Case1	UIT = T / P 인 경우	Item Cost (PWAC Price)	사업부 기획관리에 Standard Cost 등록 요청
Case2	UIT = G/ D/ S 인 경우	PO Price	구매 담당자에 PO Price 등록 요청

- ✓ 제품 BOM에 구성되어 양산에는 사용되지 않으나 별도로 서비스용으로만 사용되는 부품을 구성하는 방법입니다.
- ✓ Non Prod, Parts Assembly, SVC 품명을 사용하여 정규 생산에 사용되는 부품과 구분합니다.



Non Prod, Parts Assembly, SVC

구성 예시(Example)

UIT = X는 하위 주문이 형성되지 않으므로 양산과 상관없는 가상부품, S/W, Color 관리, 웹매뉴얼에만 사용됨

Lv.	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	SVC	Loc.
0	Model.Suffix							
.1	AGM30016926	Non Prod, Parts Assembly, SVC	0	EA	X	Supplier	입력 금지	
..2	EAD60946232	Harness, Multi	1	EA	G/D	Supplier	R / Z	A600
						국내 구입/해외 도입품은 G/D - Supplier 구성		
..2	EAV67048701	LED Assembly *	1	EA	G/D	Supplier	R / Z	K338
						서비스를 위해 신규 Assembly 구성할 경우 품번 채번, 채번시 Main 부품 assembly 품명 따를 것		
...3	EAQ61400806	Lamp, LED	1	EA	G	Supplier		
...3	MEZ66787891	Label, Energy	1	EA	G	Supplier		
...3	MAF64908108	Bag, Vinyl	1	EA	G	Supplier		
..2	AGM30079501	Pump Assembly	1	EA	S/M/R	Phantom	R / Z	A267
						하위 유무상 사급품이 존재할 경우 S/M/R - Phantom 으로 구성		
...3	EAU63644001	Motor, DC, Pump	1	EA	S	Phantom		
....4	RAA30061301	Resin, PP	0.02	KG	G	Assembly Pull		
...3	MJX64371401	Valve, Check	1	EA	G	Supplier		
..2	EAV67048701	LED Assembly	1	EA	P	Phantom	R / Z	K125
						CS 자재에서 포장할 경우 P-Phantom 으로 구성		
...3	MJB65174501	Stopper, Leg	2	EA	G	Assembly Pull		
...3	MAF64908109	Bag, Vinyl	1	EA	G	Assembly Pull		

정의

비양산 SVC 부품의 관리용 가상 품번

목적

서비스 부품 공용화 개발에 따라 정규 생산에는 사용되지 않는 서비스 부품들을 하위에 구성하기 위한 가상 품번.

하위 서비스 부품의 실 소요량 기준으로 수요 예측을 통해 서비스 재고를 최적화 하기 위함
*SPM(Service Parts Management) system

BOM 구성 방법

- 1) UIT - Supply type : X - Supplier
- 2) 소요량 : 0 (하위 서비스 부품은 실소요량으로 구성)
- 3) SVC Code 및 SVC Location : 가상 품번이므로 부여하지 않고 하위 실제 서비스 부품에 각각 부여함
- 4) Part Status : 4 (Service Only)
- 5) 도면/개발의뢰/PO Price 등록이 필요없음

생각을 오오지, 행동을 바꾸자

[Space](#)
[Work](#)
[HR](#)
[With](#)
[Biz. Support](#)
[Weekly](#)

H&A사업본부

CATEGORY

- H&A News
 - 창원게시판
 - ✓ 자유게시판
 - ✓ 월간 CDP
 - ✓ N-ERP 뉴스레터
 - ✓ 창원경조사
 - 통근버스 운행게시판
- REINVENT & 구성원
 - H&A Junior Board
 - Change Agent
 - H&A경영관리담당
 - 업그레이더블가전 Idea 공모전
 - H&A 신입 Wiki
 - 6σ 지식저장소
 - H&A정도경영게시판
 - 창원안전환경게시판
- FUNCTION
 - 정보보안
 - 창원관세
 - 예비군/민방위
 - 회계처리 및 경비규정
- BOM
 - BOM 지식저장소**
 - BOM 동영상 강의(BOM e-learn)
- Cafe
- IT User Guide
 - The Leader & Reader
 - 지원앱 관리자

◀ ▶

• Space 일정

Space Main

전체 Space

★ BOM 지식저장소

34

☐

🔗 SVC BOM/Manual 등록 방법 및 전송 로직 및 SVC RPA의 이해 (KOR/ENG)
김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2023.08.31 조회 25 추천 0

☐

🔗 [가이드] GPDM에서 Data Request 기능으로 BOM/부품/모델 데이터 일괄 추출하는 방법
권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2023.03.10 조회 95 추천 1

☐

🔗 Arcelik(아르셀릭) 모델 관련 자료 . Arcelik SBOM Register Process (ENG/KOR)
권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.12.15 조회 72 추천 0

☐

🔗 [가이드/Guide] ECO 승인 중 Work Request 진행방법 / How to do 'Work Request' durin...
권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.07.14 조회 109 추천 1

☐

🔗 BOM 내 다양산 서비스 자재 구성 가이드 (Parts Assembly,SVC) (KOR/ENG)
김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.24 조회 96 추천 2

☐

🔗 [Training Book] H&A BOM Training Book for overseas subsidiaries / 해외법인 BOM교...
권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.21 조회 83 추천 1

☐

🔗 [교육자료-한국어] 알등 R&D : BOM의 이해 교육자료 및 신입사원 BOM교육 입문자료
권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.21 조회 312 추천 2

☐

🔗 시트강판류 품명/스펙체계 변경 및 정비 (Sheet,Steel Spec.Attribute Change and Cleansi...
김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.02.15 조회 66 추천 1

☐

🔗 제어 Onboarding PCBA BOM(SVC 및 양산)구성 방법
서은경 H&A회로구매팀 2022.01.21 조회 63 추천 1

☐

🔗 SVC(SBOM RPA, SVC Manual) 관리 Manual
배준주 차세대 GPDM Task 2022.01.19 조회 147 추천 1

※ 추가 문의 사

54

ECO Reason Code

시방 코드	영문	한국어	Guide	시방 코드	영문	한국어	Guide
A1	Internal position demanding	사내 요구	- 제조에서 작업성 향상을 위해 요청 - 구매에서 업체 변경을 위해 요청 - QA에서 검사 자동화를 위해 요청 (품평회에서 QA 요구, 품질문제 개선요구는 해당안 됨)	E1	Simple Error	단순오기	- 도면의 숫자, 글자의 오기를 바로 잡는 변경 - 매뉴얼, Label의 오기된 글자를 수정
A2	External demanding (Buyer, Supplier, Corporation)	사외 요구 (Buyer, 협력사, 법인)	- Buyer,(판매)법인의 양산중인 모델의 외관 및 매뉴얼, Label 문구 등의 변경 요청 - 협력사의 재질, 하위업체 변경, 자동화를 위한 요청	F1	Develop new parts	신규 부품 개발	- Main 모델 개발 후 파급 (파생모델) Ex) 정격개발, Finishing 등 - 성능과 무관한 부품에 대하여 공용품 사용 불가에 따른 품번 추가 Ex) Lead선 길이 변경, 하우징모양 변경 등
B1	Cost Reduction	원가절감	CI(원가절감)이 시방변경의 목적일 경우	G1	Safety standard	안전규격	규격 불만족 부품을 만족되도록 개선하는 변경
B2	Localization	국산화	- 외국에서 도입되는 부품을 국산화 변경 - 생산법인의 부품을 현지화 개발	G2	Standard change	규격변경	- 외부규격 변경(UL,ISO 등)되어 이에 대응하는 변경 - 사내규격 변경으로 인한 변경
B3	Global Sourcing	Global Sourcing	사업부 또는 생산법인에서 현지 국가 외 다른 국가에서 구입하기 위한 변경	G3	Environment eco-design	친환경	친환경 관련된 시방변경
C1	Improvement of Structure	구조 개선	- 기구물의 구조, 형상 및 Hole(위치,Size) 변경 - 구조 보안을 위해 부품 추가 - 전장품의 형합을 위한 외관, 형상 변경 - Harness/Wire의 성능에 영향이 없는 색상, 길이 변경 - Harness의 성능에 영향이 없는 Connector, Housing, Tie/Tape(위치,색상) 변경	H1	UIT/Supply Type change	UIT/공급 유형변경	BOM구조변경 없는 UIT 또는 공급유형 변경 ※제어 대치 시방은 H1으로 진행
D1	Driving Standardization & Common use	표준화/공용화	- 다양한 모델/제품에 적용하기 위해 형상,Spec을 변경 - 표준 부품을 적용하기 위해 상대 부품의 형상을 변경 - 매뉴얼, Label의 내용 통일화 활동(PJT)을 실시하여 내용을 통일화 작업의 변경	H2	SVC or Location No. change	서비스 시방	서비스BOM, 서비스 매뉴얼 관련 시방
D2	Automation	자동화	사내 제조공정의 자동화를 위한 변경	H4	Quantity Change	소요량 변경	BOM구조변경 없는 소요량 변경 시방
				J1	Realization	현실화	- 양산 현물과 도면이 다른 경우 ex) 일부 누락, 치수 수정, 공차 조절 등 - 부품 Label 문구가 현물과 다른 경우 Label 수정 - 현물은 문제 없으나, 도면상 누락 - 금형 초품 검사 시 현물의 공차가 다를 경우 공차 수정 (단, QA 한도 협의 완료 시)

※ 가능한 상세한 원인을 선택할 것 (예: 표준화, 공용화를 위한 구조 개선은 표준화/공용화 선택임)

■ 모델확정 조건

1) 자동확정

PDR 시스템에서 PR승인되면, 자동으로 확정 (Tentative Model Flag Y → N)

2) 수동확정

아래의 권한을 갖고있는 인원이 MDMS에서 해당 모델의 Change Info에 들어가서 Tentative Model Flag를 N으로 변경할 수 있음 (GSOD의 MDMS Model 권한 중 'Set P/No & Weight Register') ※예외적 사례에 사용

■ Set P/No.

1) 내부거래 모델의 경우를 제외하면, Set P/No.는 채번하거나, 모델 등록 시 연결하지 않아도 됨

2) 내부거래 모델인 경우, Set P/No.를 사용하는데, 모델과 동일한 UIT = F, Q, C 중 하나를 선택하여 사용

■ BOM Edit 창에서 자파트의 공급유형 변경을 하려하나, 선택이 안될 때

1) 원인 : BOM은 모-자 구성을 기본으로 자파트를 변경함. 선택한 자파트의 모파트가 Affected Part에 없기 때문임

2) 조치 : 자파트 공급유형을 변경하려면 모파트가 Affected Part에 추가되어야 함

■ BOM016 Check Working Assembly Part in Change 오류

1) 오류 체크조건 : Revision 1.0인 파트 중에서 Common BOM 내 자파트가 구성되어있는 경우

2) 진행 판단 : ① Validation에서 체크된 부품을 Affected Part 에 추가해서 같이 배포하거나

② BOM edit에 들어가서 구성 중이던 자파트를 삭제함 (BOM edit에서 삭제시는 해당 site로 들어가야함)

※단, 모파트의 UIT=S이면 삭제하지말고 배포할 것.

과정명	BOM의 이해 - 실전 과정 -
분야	☐ 사업가 교육 ☐ 관리자 교육 ☐ 기본 교육 ☐ 기타 리더십 ☐ 마케팅 College ☐ 구매 College ☐ 품질 College ☒ R&D College ☐ S/W College ☐ 제조기술 대학 ☐ 경리 대학 ☐ HR 대학 ☐ SCM College ☐ CS College ☐ 기타 직무 ☐ 직무공통 ☐ R&D Management
대상직급	☐ 신입 ☒ P1 ☒ P2 ☐ P3 ☐ 전체
참가요건	☐ 필수 ☒ 선택 ☐ 선발
발행일	2024년 08월 20일
발행처	H&A인재육성팀
주요강사	권오섭 책임, 이동욱 책임, 김도영 선임, 유지선 선임
업데이트 일시	2024년 10월

※ 본 교재의 저작권은 LG전자의 소유이므로 본사의 허락 없이 어떠한 형태로든
일부 또는 전부를 무단복제 및 무단전사 할 수 없습니다.