


LGE Internal Use Only


H&A 신입사원교육

학습자용

신입사원 직무기초 BOM의 이해

LG 임직원의 사고 및 행동의 기반으로서
경영이념인 “고객을 위한 가치창조”와 “인간존중의 경영”을
LG의 행동방식인 “정도경영”으로 실천함으로써
LG의 비전인, “일등 LG”를 달성한다는 것 입니다.

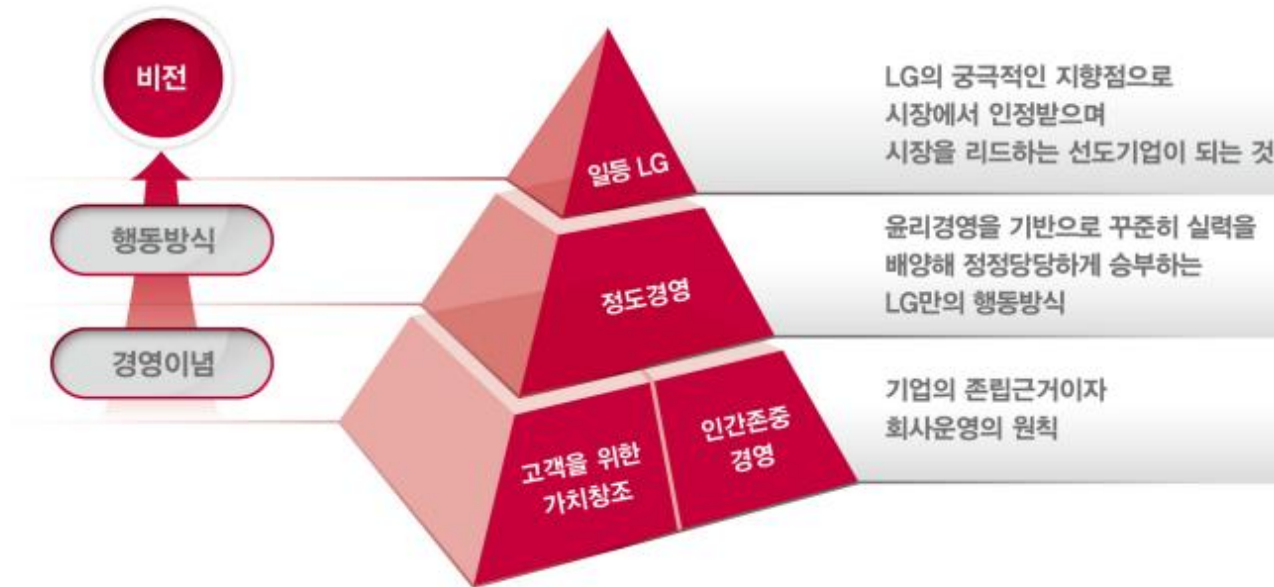

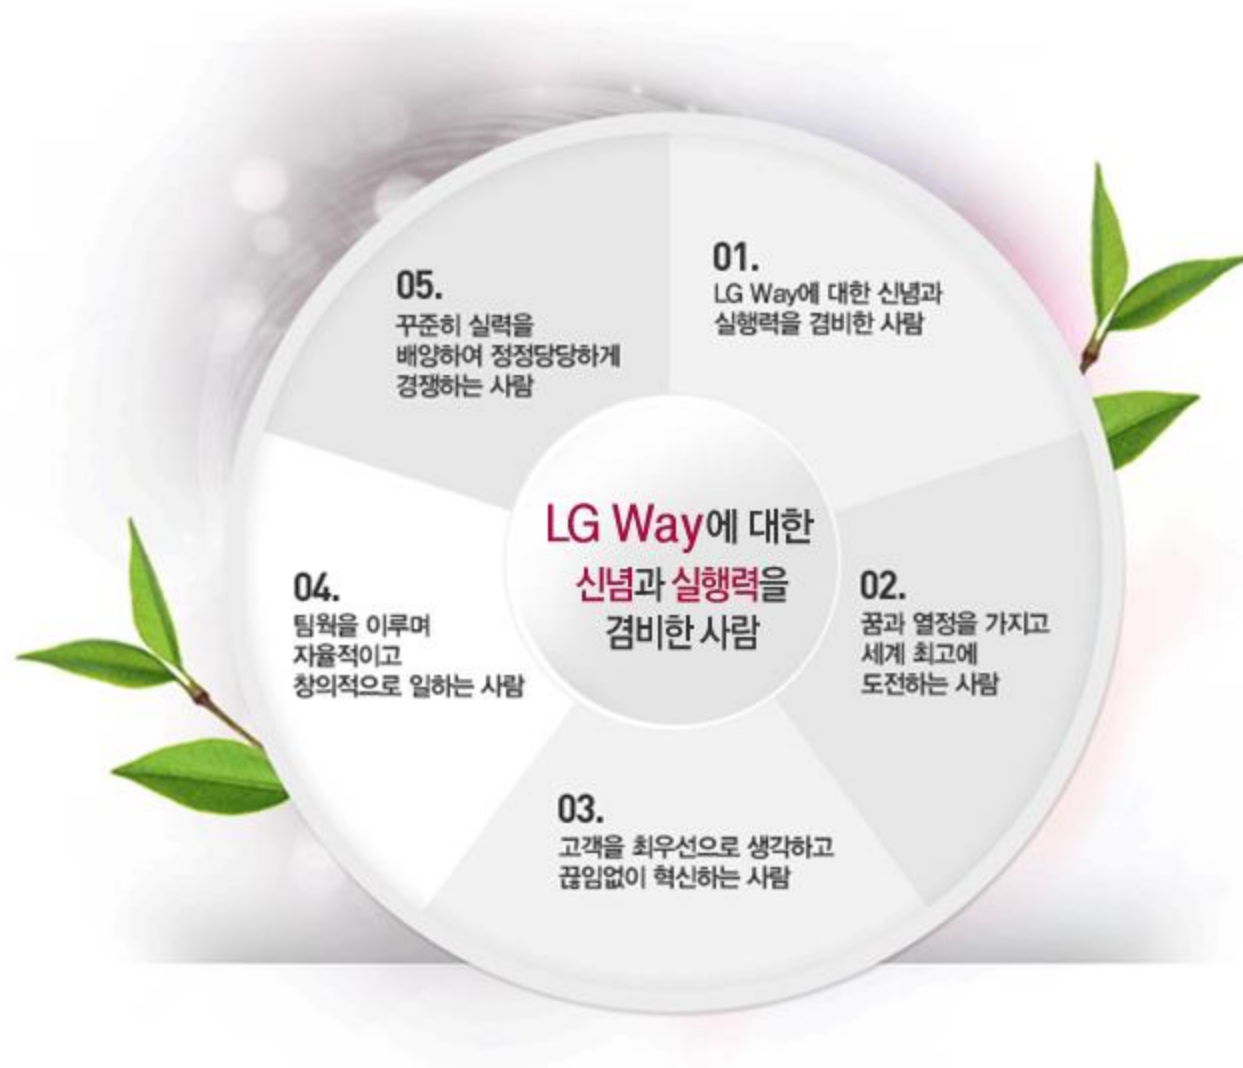

LG는 고객을 위한 가치 창조, 인간 존중의 경영이라는 경영 이념을 실현하기 위하여 다음 원칙을 인사와 조직 운영의 지표로 합니다.

1. 개인의 창의와 자율 존중

개인의 창의가 가치 창출의 원천이다. 개개인이 창의력을 충분히 발휘할 수 있도록 개성과 다양성을 중시하고, 자율을 존중한다.

2. 능력중시

능력이 성과 창출의 원동력이다. 개개인의 능력을 기준으로 확보, 육성 활동을 전개하고, 필요한 요건과 절차를 수립하여 운영한다.

3. 성과에 따른 보상

성과에 따른 보상이 동기부여의 핵심이다. 실현된 성과는 공정하게 평가하고 개인별, 조직 별 기여도에 따라 보상한다.

4. 공평한 기회 제공

공평한 기회 제공이 신뢰의 기반이다. 구성원의 능력과 자질에 따라 공평한 기회를 제공한다.

5. 장기적 관점

장기적 관점이 인사와 조직 운영의 기본 사고이다. 인사와 관련된 의사결정과 활동을 장기적 관점에서 일관되게 추천한다.

1. BOM의 정의 및 개요	20min
2. BOM의 구성 (1) Part Number (2) Level (모/자 관계) (3) UOM / QTY (4) 유상사급과 무상사급 (5) UIT (User Item Type) (6) Supply Type (공급유형) (7) Service	170min
3. 개인별 BOM 작성 실습	30min
4. BOM 작성 Flow	30min
5. NPDM의 이해	30mn
6. NPDM BOM 작성 실습	90min
7. NPDM 조회 시 참고항목 설명	20min
8. 참고자료	10min



본 과정의 학습목표는 다음과 같습니다.

- ◆ 학습목표 1. BOM의 의미를 알고, BOM 활용 및 중요성을 이해한다.
- ◆ 학습목표 2. 거래방식에 따른 BOM 및 재료비 계산 차이를 이해한다.
- ◆ 학습목표 3. NPDM에서 직접 BOM을 작성하여 작성방법을 숙지한다.

1. BOM의 정의 및 개요

(1) BOM의 정의

(2) BOM 배경 및 중요성

BOM (Bill of Material) 이란 ??

- 생산 활동의 기본이 되는 정보
- 하나의 제품 또는 조립품 (Assembly)을 만드는데 소요되는 모든 부품을 모자(母子) 관계로 표시한 것
- 품목유형(UIT), 공급유형(Supply Type), 소요량, 부품 사양 등의 정보를 갖는 일정 형식의 Data

<위키피디아>

BOM은 원자재, 하위 조립품, 중간 조립품, 하위 구성요소, 부품 및 최종 제품을 제조하는 데 필요한 각 수량의 목록입니다

BOM의 목적과 필요성

- 제품 개발 및 제조에 필요한 부품의 관계와 정보를 관리하여 경영활동 전반에 적용
- 다양한 고객의 요구 → 생산 제품의 다품종 **소량생산** 및 **혼류** 생산
→ 제품을 구성하는 부품을 **체계적으로 관리**할 수 있는 방법이 필요함

실생활에서 보는 BOM 예시

빅맥 구성품을 예상해봅시다



구성품	단위	소요량	품목유형	구성품단가*
완성된 빅맥 단품	SET	1		
빅맥	EA	1	조립(가공)품	
깨물은 빵(TOP)	EA	1	가공품 국내구매	100원**
빵(TOP)	EA	1	국내구매	50원
깨	Gram	5	수입	30원
패티	EA	2	국내구매	300원
치즈	EA	2	수입	100원
양상추조각	EA	6	국내구매	150원
토마토슬라이스	EA	3	국내구매	100원
소스	Gram	30	국내구매	10원
빵(MID)	EA	1	국내구매	50원
빵(BOT)	EA	1	국내구매	50원
페이퍼	EA	1	국내구매	20원
포장재	EA	1	국내구매	50원

* 단위 원이라고 가정

** 깨+빵 가공비 포함

빅맥 10개를 완성하려면 토마토슬라이스 100원짜리 30개 필요, 국내업체에 주문해야함

BOM이 왜 필요한가?

- BOM은 생산 관련 모든 분야의 기본


R&D

- ▶ 제품 또는 부품의 기능 설계



협력업체

- ▶ 생산을 위한 부품 준비



서비스

- ▶ 서비스 부품 수급



구매 / 자재

- ▶ 제품 생산을 위해 협력업체에 부품 구매 및 대금 지불



제조

- ▶ 제품 생산



관세, 기획

- ▶ 관세환급, 수익성 분석(재료비 관리)



현상

- ✓ 빅맥의 BOM에서 토마토 슬라이스의 소요량이 2개로 되어있다면?
- ✓ 빅맥의 BOM에서 소스가 누락되어있거나, 품목유형이 잘못되어있다면?

구성품	단위	소요량	품목유형	구성품단가*
완성된 빅맥 단품	SET	1		
빅맥	EA	1	조립(가공)품	
깨물은 빵(TOP)	EA	1	가공품 국내구매	100원**
빵(TOP)	EA	1	국내구매	50원
깨	Gram	5	수입	30원
패티	EA	2	국내구매	300원
치즈	EA	2	수입	100원
양상추조각	EA	6	국내구매	150원
토마토슬라이스	EA	3 → 2	국내구매	100원
소스	Gram	30	국내구매	40원
빵(MID)	EA	1	국내구매	50원
빵(BOT)	EA	1	국내구매	50원
페이퍼	EA	1	국내구매	20원
포장재	EA	1	국내구매	50원

← 소요량 오기

← 구성품 누락

* 단위 원이라고 가정

** 깨+빵 가공비 포함

재료비가 잘못 계산되어 경영실적이 왜곡되고, 제품(빅맥)의 제조과정에서 불량품이 발생함

BOM 관리 프로세스 점검 본부 진단 결과

본부 전반적인 BOM 업무에 대한 중요성 인식 부족으로 전문성 및 업무 지속성 유지 안됨

배 경

구분	`06년	`15년
본부 Total	33 억 원	23 억 원

- ✓ BOM 정확도 부족 및 구매단가 관리 미흡으로 진단결과 환수금액 발생

현 상 (진단 결과)

- ✓ 신모델 개발 시 기존 모델의 잘못된 BOM 정보가 반복사용
- ✓ 관련 부서의 BOM 검증 활동이 미흡
- ✓ 정기적인 정확도 보정 및 개선 활동이 없음
- ✓ BOM, 구매 Cost Table, 실물의 원재료 소요량이 상이
- ✓ 도면 시방 후 단가 반영 누락 및 주/대치 유상판가 불일치
- ✓ 대부분의 문제점이 유상사급 품목에 대해 발생함

2. BOM의 구성

(1) Part Number

(2) Level (母子 관계)

(3) UOM / QTY

(4) 유상사급과 무상사급

(5) UIT (User Item Type)

(6) Supply Type

(7) Service

Internal Use Only

Overview

1		2		3564										7					
Part No		Lvl	Prev. Part No	I.S	MR				R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
	GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0				B	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
	TAB38673205 (10)	1		10	1.3				B	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
	ABS76112928 (20)	2		10	1.2				B	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
	ABR74930115 (8)	2		20	1.1				B	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
	MBL65337405	3		10					B	Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEB65420001 (2)	3		20	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
	MEB65420002 (2)	3		30	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
	1SZZJA3005K	3		40					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
	4J00415H	3		50					B	Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
	ACQ30504617 (11)	3		60	1.2				B	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
	EAD65568412	3		70					B	Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
	AJP73574414 (2)	3		80	1.0				B	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
	AGP74253302 (3)	2		30	1.3				B	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
	ADJ75352127 (14)	3		10	1.4				B	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
	AEB76044910 (24)	3		20	1.2				B	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
	3J05696W	3		30					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
	AFX75117102 (23)	2		40	1.7				B	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
	MEG66499101	3		10					B	Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
	3J05696W	3		20					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEG63261302 (1)	3		30	1.3				B	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
	AEC73837801 (3)	3		40	1.3				B	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				

LG전자 가전제품의 실제 BOM을 전개한 화면입니다.

(1) Part Number

	Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR				R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
	GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0				B	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
	TAB38673205 (10)	1		10	1.3				B	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
	ABS76112928 (20)	2		10	1.2				B	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
	ABR74930115 (8)	2		20	1.1				B	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
	MBL65337405	3		10					B	Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEB65420001 (2)	3		20	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
	MEB65420002 (2)	3		30	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
	1SZZJA3005K	3		40					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
	4J00415H	3		50					B	Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
	ACQ30504617 (11)	3		60	1.2				B	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
	EAD65568412	3		70					B	Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
	AJP73574414 (2)	3		80	1.0				B	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
	AGP74253302 (3)	2		30	1.3				B	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
	ADJ75352127 (14)	3		10	1.4				B	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
	AEB76044910 (24)	3		20	1.2				B	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
	3J05696W	3		30					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
	AFX75117102 (23)	2		40	1.7				B	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
	MEG66499101	3		10					B	Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
	3J05696W	3		20					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEG63261302 (1)	3		30	1.3				B	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
	AEC73837801 (3)	3		40	1.3				B	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				

기준정보의 정의

- ✓ 기업 활동에서 Business적인 Process를 진행함에 있어 기본적인, 핵심적인 항목들로 이루어진 Data
- ✓ 기업 Data에는 정적Data, 동적Data*, 분석Data**의 3가지가 있으며 특히, 정적 Data를 기준정보(Master Data)라고 함

* 동적Data : Biz. Process에서 발생한 부가정보가 덧붙여진 Data

** 분석Data : 정적Data와 동적Data를 기반으로 실적, 리포트 등을 분석하기 위해 생성한 Data

생활 속 기준정보의 예



이름 : 주민등록번호 소유인원의 명칭 (속성값#1)

주민등록번호 : 특정 인원의 정보를 제공함에 있어 변하지 않는 기준정보코드

주소정보 : 주민등록번호 소유인원의 소재지 (속성값#2)

등록일 : 주민등록증을 발행한 날짜 (속성값#3)

※ 속성값은 변할 수 있지만 기준정보코드는 변하지 않는 값임

BOM 교육과정에서 알아야할 중요 기준정보

- ✓ 품번(Part Number) : 모델을 구성하는 부품정보 중 부품코드 값

예) MCK35062101

- ✓ 모델(Model) : 제품 또는 상품의 코드 예) AT9201WB.AKOR

모델명은 11자리 + . + 7자리 SUFFIX로
구성됨 (각 자리수는 Max자리수임)

LG전자 코드제로
A9S 오브제컬렉션 **AT9201WB**
모델명

No	Affiliate Code	HQ AU Code	Model	Suffix
1	EKHQ	DVZ	AT9201WB	AKOR

부품의 정의

- ✓ 제품/상품(모델) 또는 Assembly를 구성하는 실물 또는 가상의 단위 구성품
- ✓ BOM구성을 목적으로 하거나, 서비스, 설계요소를 포함한 문서관리 목적 등으로 생성하는 유형 또는 무형의 단위

사전적
정의

- 국어) 부품 : 기계 따위의 어떤 부분에 사용되는 단위 물품 [기술/공학 사전]
- 영어) Component : a part or element of a larger whole, especially a part of a machine or vehicle
영문으로는 Part, Parts 보다 Component가 정확한 표현임


부품에서 제품까지

부품



Assembly

Assembly도 부품의 범주에 포함됨



제품(완성품)



여기서 잠깐!

외부 협력사에서 다양한 부품이 조합되어 만들어진 완성품이라도, LG전자 제품의 구성품이며, LG전자에서 하위 구성품을 관리하지 않는다면 단품(부품)으로 인식합니다. 예 : 마우스

부품정보의 구성요소

품번
(Part Number)

- ✓ 업무적, 시스템적으로 부품을 구분하기 위해 지정된 변하지 않는 코드값

품명
(Description)

- ✓ 부품의 용도, 기능에 따라 결정되는 명칭으로 품명별 각각 Class Code가 부여됨
- ✓ 동일한 BOM Level에 기능이 상이하나, 동일한 품명이 존재하지 않도록 결정
- ✓ 단품 또는 Assembly를 명확하게 구분하여 결정

기술속성
(Technical Specification)

- ✓ 부품의 Unique한 사양을 나타내는 정보. 예) Size, 재질, 적용모델, 허용전압 등
- ✓ 기술속성은 동일한 품번일 경우, Site에 관계없이 모두 동일한 값이 적용됨
※전사 속성 중 Maker 관련 정보는 예외

관리속성
(Management Attribute)

- ✓ 관리를 목적으로 부품의 종류에 관계없이 공통적으로 적용되는 항목
예) UIT¹⁾, UOM²⁾, 적용사업부, 적용법인, Status (사용상태) 등 ※Status 상세는 이후 페이지 참조
- ✓ 기술속성과 달리, 동일한 품번이라도 UIT, Status 등 일부 관리속성은 다를 수 있음

1) UIT : User Item Type, 부품을 어디에서 준비하는지 구분하는 코드, 2) UOM : Unit of Measurement. 부품의 적용수량 환산 단위

P/No. 체계

- ✓ 11자리 체계로 되어있으며, 앞 3자리(Class Code 2레벨 코드) + 무의미 8자리 숫자체계로 구성됨
- ✓ 영문 첫번째 자리는 부품의 주 분류군을 표기하며, 숫자의 마지막 2자리는 부품의 시리즈 번호를 표기함
※11자리 중, 영문 3자리를 제외하면 모두 무의미 체계임. 06년 이전 부품체계는 아래와 상이할 수 있음

M	C	K	0	1	2	3	4	5	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Series No : 최초 생성은 01로 99번까지 부여

Serial No : 채번 시 순차적으로 부여

Level 1&2 Class Code. M CK : Cover
M FL : Manual
E AE : Capacitor
S AA : Software

Lv1. Class Code	분류	설명
E	회로/전장	전사 공통 Spec.관리
F	체결류	
R	원재료	
S	소프트웨어	
T	제품류	
M	기구	사업부별 Spec. 관리
A	기구Ass'y	
C	서비스 전용	-

품명 부여 기준

기구단품,
Assembly류

- ✓ 주 기능을 표기하는 Main + 구성형태, 용도, 적용처를 표기하는 보조품명으로 구성
예) Cover,Front, Bearing,Ball, Cabinet Assembly,Base


회로/전장,
원재료, 체결류

- ✓ 회로/전장품의 경우, 기본 품명 선택 후, 기술적 세부 사양구분에 따른 명칭을 지정함
예) Capacitor,Ceramic,Chip IC,GDDR6 SDRAM
- ✓ 원재료의 경우, 재질구분에 따른 품명 부여되며, 체결류는 기구와 유사함

부품 Status의 정의

✓ Status란 부품의 사용가능 상태 즉, Lifecycle을 의미하며, 최초 채번 시에는 2,3,4 중 하나로 선택하여 생성됨

부품의 Lifecycle

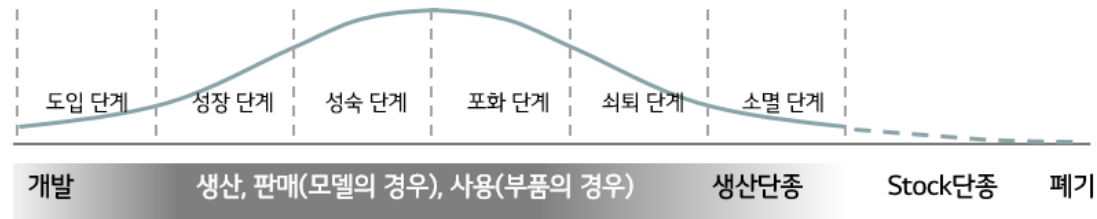

Code	Status		NPDM		GERP
2, 3	Processing, Approved	양산품	흰색	BOM 구성 가능	정상발주, SVC 가능
4	Service only	서비스 전용	연두색	BOM 구성 가능	정상발주, SVC 가능
5	To be obsolete	단종예정	노란색	BOM 구성 불가	정상발주, SVC 가능
6	MFG Discontinued	생산단종	주황색	BOM 구성 불가	정상발주, SVC 가능
1	Obsolete	단종	빨간색	BOM 구성 불가	발주, 입고, 출고 불가(SVC불가)

1_Obsolete
 4_Service only
 5_To Be Obsolete
 6_MFG Discontinued

생각해 봅시다.



LG전자에는 모터를 생산하는 사업부가 있습니다. 청소기를 생산하는 사업부에서 청소기에 들어가는 모터는 제품일까요 부품일까요?



생산 모델 자재 수급 과정에서 부품 발주가 불가능한 상황일 때, 앞서 설명한 P/No 속성 중 어떤 것 때문에 발생하는 것일까요?



Service, Manual 채번 시
P/No Status는 무엇으로 지정해야 할까요?!




(2) Level (母子 관계)

	Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR				R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
	GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0				B	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
	TAB38673205 (10)	1		10	1.3				B	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
	ABS76112928 (20)	2		10	1.2				B	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
	ABR74930115 (8)	2		20	1.1				B	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
	MBL65337405	3		10					B	Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEB65420001 (2)	3		20	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
	MEB65420002 (2)	3		30	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
	1SZZJA3005K	3		40					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
	4J00415H	3		50					B	Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
	ACQ30504617 (11)	3		60	1.2				B	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
	EAD65568412	3		70					B	Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
	AJP73574414 (2)	3		80	1.0				B	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
	AGP74253302 (3)	2		30	1.3				B	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
	ADJ75352127 (14)	3		10	1.4				B	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
	AEB76044910 (24)	3		20	1.2				B	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
	3J05696W	3		30					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
	AFX75117102 (23)	2		40	1.7				B	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
	MEG66499101	3		10					B	Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
	3J05696W	3		20					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEG63261302 (1)	3		30	1.3				B	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
	AEC73837801 (3)	3		40	1.3				B	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				




기본 구성 원리

✓ BOM에서는 조립품(Assembly) 과 그 구성 부품을 母子(Parent - Child) 관계로 구성하여 표기한다.

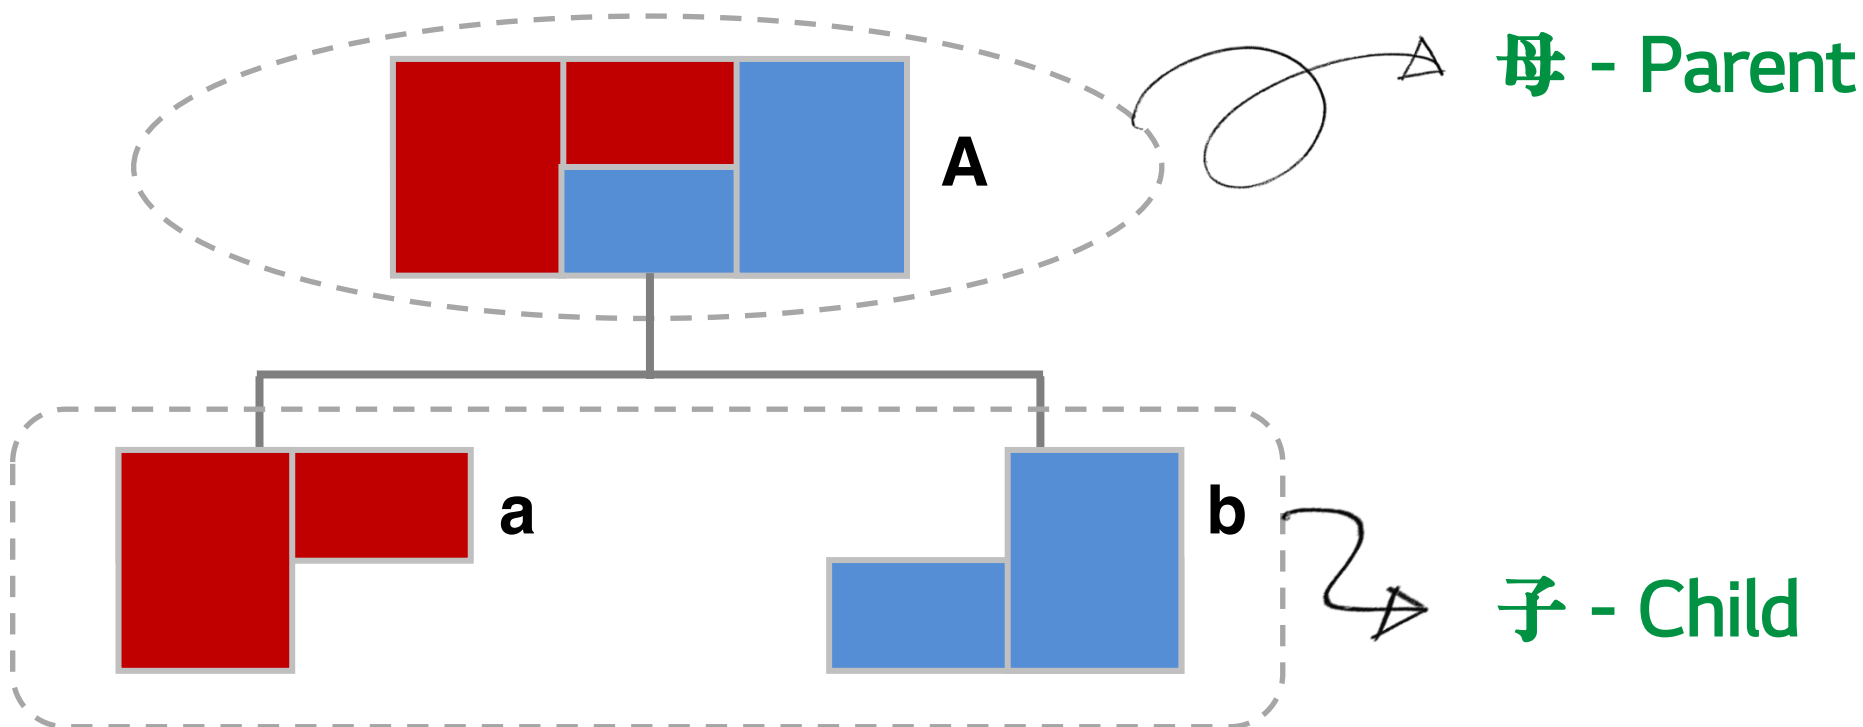

BOM 구성

- ✓ BOM 구성에 있어서 가장 유의해야 될 사항은 **母子 관계**로,
상위(母) BOM과 하위(子) BOM 과의 관계는 반드시 **유일한 조합**으로 구성되어야 한다.
- ✓ 시스템에서는 모자 관계를 Parent - Child로 표기 된다.

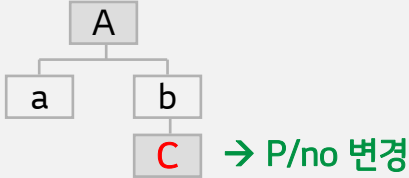
잘못 구성된 예	내용 설명	변경 방법
	구성부품이 한 ITEM이라도 다를 경우, 母(Parent) P/NO를 변경해야 함	
	동일한 조립품인데 母(Parent) P/NO를 다르게 구성 할 수 없음.	기존에 사용하던 A를 사용
	A의 자(Child)P/NO 가 母(Parent) P/NO와 동일하게 구성되면 Looping 현상이 발생하여 BOM이 전개되지 않음.	

BOM 의 Level

□ BOM의 Level 구성은 R&D 설계 Point 외에 공정순서에 따라 협력사 자재수급까지 고려 해야 한다.

Level	Part No
1	A
.2	a
.2	b
..3	가
..3	나
.2	c
..3	다
...4	i
...4	ii
..3	라

BOM의 Level 표기

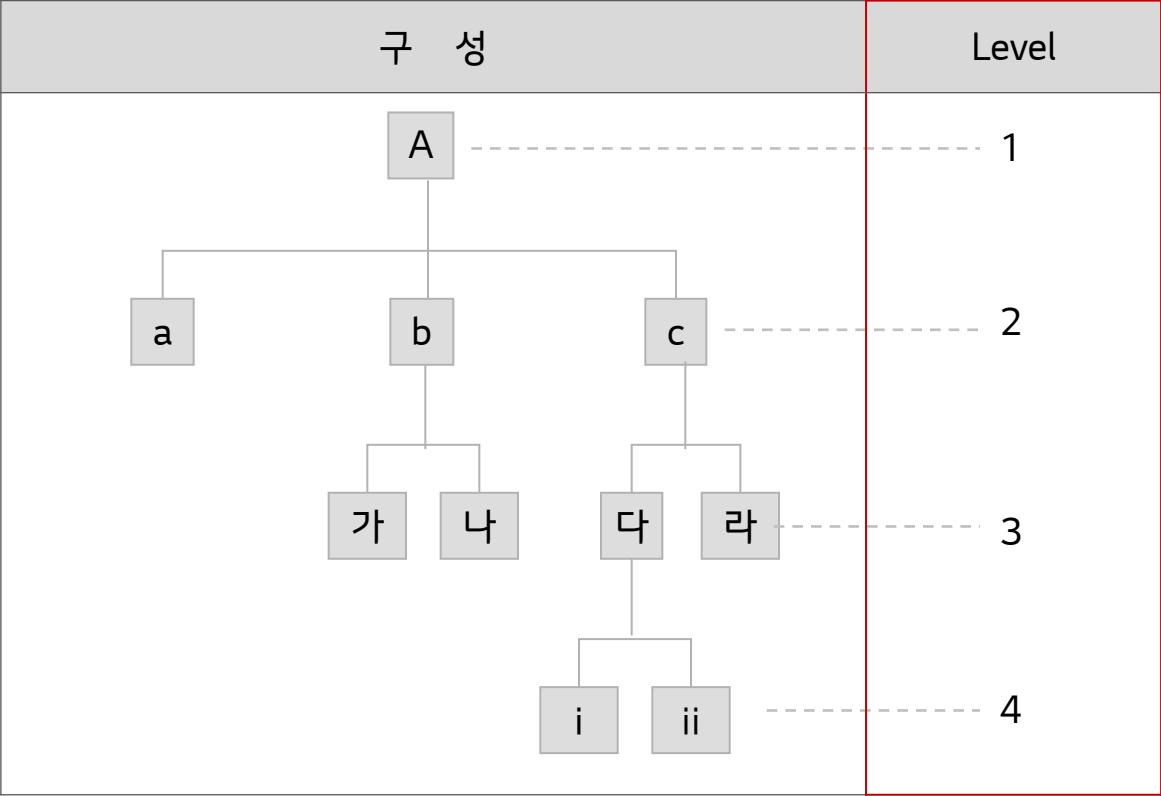

조립단계와 Level

***S* : 부품 대치코드**

✓ 대치란? 원활한 자재 수급을 위해서 동일 성능의 부품을 대체품으로 BOM에 표기하여, 생산 및 SVC에 대응 하는 것

Menu

View : MBOM

KR_Commercial Airconditioner Division (YY)

Current

With : Only BOM

Expand Level : All

1.6

Part No

(Keyword)

(0)

View Level 1

	Part No	Lvl	I.S	MR		R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
	MDK62663508 (8)	0	0	1.6		B	Fin,Louver	PRESS A3102 0.1 P7.0 1R 22C W18.19 L462 17FPI LG WIDE...	1	EA	P	
	RAA34547508	1	10	1.0		B	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 770 0 Gold II -	0.0023	KG	D	Assembly Pull
	7027W5A013K	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 770 0 Gold - DINGSHENG ALUMINIUM INDUSTRI...	0.0023	KG	D	Assembly Pull
	RAA34547504	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 770 0 Gold II -	0.0023	KG	G	Assembly Pull
	RAA34547505	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 591 0 Gold II -	0.0023	KG	D	Assembly Pull
	7027W5A013R	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 591 0 Gold - DINGSHENG ALUMINIUM INDUSTRI...	0.0023	KG	D	Assembly Pull
	3H02774L	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 770 0 Gold - DONG IL ALUMINIUM CO.,LTD.	0.0023	KG	G	Assembly Pull
	3H02774E	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 591 0 Gold - DONG IL ALUMINIUM CO.,LTD.	0.0023	KG	G	Assembly Pull
	RAA34547501	*S*	10			S	Sheet,Aluminium	A3102 0.1 591 0 Gold II -	0.0023	KG	G	Assembly Pull

- 1 자재수불/가격/품질구분 또는 다른 사유로 2개 이상의 부품을 혼용하여도 좋을 경우에 적용
- Spec 동일하고, 규격승인, Customer 승인된 경우에만 적용하며, Assembly or Model별로 구분하여 적용
- 2 부품 대치의 경우 대치코드는 ***S***로 조회됨 (Substitute)
- 3 부품 대치의 경우 Main 부품과 Sales Price가 동일해야 함
- Sales Price 다른 경우 가격 조정 또는 대치 삭제해야 한다.(직거래 부품은 Sales Price가 없으므로 예외)

* 대체품은 Main 부품의 BOM 속성을 가져오며 자동으로 똑같이 입력됩니다. (Qty, Supply type, Designator/Split, SVC, SVC loc 등)

Q : 소요량 위치코드(Split Quantity)

소요량 위치 표시방법

작업구분

작업 별 소요량

작업 위치

Part No	Lvl	P..	I.S	Rev	S..	MR				R	Description	T...	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	Designator/Split Qty	Designator/Split Comments
1TTG0402618	1		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	16	EA	G	Assembly Pull	1,2,3,4,5,6	1 1 2 4 4 4	#TUB~HARNESSHODER #LOWERFRAME~CABINETC...
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	1	EA	G	Assembly Pull	1	1.0	#TUB~HARNESSHODER
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	1	EA	G	Assembly Pull	2	1.0	#LOWERFRAME~CABINETCOVER
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	2	EA	G	Assembly Pull	3	2.0	#RLMCover~Cabinet체결용
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	4	EA	G	Assembly Pull	4	4.0	#VALVEBRACKET~CABINET
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	4	EA	G	Assembly Pull	5	4.0	#REARCOVER~CABINET
1TTG0402618	*Q*		480	1.0	R					Q	Screw,Tapping	T...	4	EA	G	Assembly Pull	6	4.0	#ETC

- 1 동일 P/NO가 동일 Level에서 여러 공정으로 분리하여 조립될 경우, 이 부품의 총 소요량 및 작업내용을 표시하는 것
- 2 소요량 위치의 경우, 총 위치 표시는 *Q*, 세부 위치코드는 숫자 1~9 와 A~Z (I,O 제외) 사용
- 3 소요량 위치의 경우, 총 소요량과 하위 전개한 소요량이 일치 되어야 함
- 4 Screw, Damper, Tape, PCB 등 원/부자재에 주로 적용

Q : 회로품 위치코드 (Designator)

※ Split Quantity와 다른 점은 Designator는 소요량 1로만 기입됨

Action MBOM Site KR_Kitchen Package (YY) Effectivity Date 08/11/2015 With Only BOM Level All 1.5

Part No Search Count: 1 8 Auto Select: Check List

Level	SEQ	I.S	Part No	Description	A/M	MR	R	Part Site Specification	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator/Split	SVC Loc	SVC	CKD	From CKD	Designator/Split Qty
1	24	240	OCE1073D638	Capacitor,AL,Ra...			*Q*	SRE5.0TP10VB100M 10...	1	EA	G	Supplier	C08					1
Q			OCE1073D638	Capacitor,AL,Ra...			*Q*		1			Supplier	C08					1
1	25	250	EAV60692502	LED,DIP			*Q*	PV591-3A4D-TCIDFB R...	24	EA	G	Supplier	LD1,LD10,LD11,...					1[1]1[1]1[1]1[1]1[1]1...
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD1					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD2					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD3					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD4					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD5					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD6					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD7					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD8					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD9					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD10					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD11					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD12					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD13					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD14					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD15					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD16					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD17					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD18					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD19					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD20					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD21					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD22					1
Q			EAV60692502	LED,DIP			*Q*		1			Supplier	LD23					1

PCB 확대 그림

(3) UOM (단위) / QTY (소요량)


Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
TAB38673205 (10)	1		10	1.3	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
ABS76112928 (20)	2		10	1.2	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
ABR74930115 (8)	2		20	1.1	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
MBL65337405	3		10		Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEB65420001 (2)	3		20	1.1	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
MEB65420002 (2)	3		30	1.1	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
1SZZJA3005K	3		40		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
4J00415H	3		50		Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
ACQ30504617 (11)	3		60	1.2	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
EAD65568412	3		70		Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
AJP73574414 (2)	3		80	1.0	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
AGP74253302 (3)	2		30	1.3	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
ADJ75352127 (14)	3		10	1.4	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
AEB76044910 (24)	3		20	1.2	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
3J05696W	3		30		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
AFX75117102 (23)	2		40	1.7	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
MEG66499101	3		10		Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
3J05696W	3		20		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEG63261302 (1)	3		30	1.3	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
AEC73837801 (3)	3		40	1.3	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				

UOM (단위) 의 종류

- ✓ MDMS3.0에서 P/NO 채번 시 결정되는 속성으로 한번 등록되면 기본적으로 수정이 불가하며, 소요량과 연계하여 자재수불에 영향을 미치는 Data값

UOM	Name	CLASS	REMARK
EA	EACH	Quantity	날개로 셀 수 있는 정형화 된 부품에 사용
SH	SHEET	Quantity	Sheet, Steel 부품 등에 사용
MZ	METER	Length	Tape / Band등 부자재에 사용
KG	KILOGRAM	Mass	Coil, Steel / Resin등 무게 단위를 사용하는 부품
GR	GRAM	Mass	
LI	LITER	Volume	액체상태의 부품으로, Oil등 부피를 나타낼 때 사용
ST	SET	Quantity	제품, 상품의 수량 표기
M2	SQUARE METER	Area	사용 불가
RO / RL	ROLL	Quantity	
LB	POUND	Mass	

※ Coil Steel와 Sheet Steel





Coil Steel은 두께 (및 너비) 확정 후 Ton(kg) 단위로 구입하여 사용함 (Ex. 0.5 KG - 무게 기준 산정)



Sheet Steel은 정측치수(길이*너비*두께) 확정 후 Sheet 단위로 구입하여 사용함 (Ex. 0.5 SH - 1장 기준 산정)

- 1 BOM QTY(Quantity)는 **생산에 필요한 소요량을 기준**으로 표시한다.
- 전사 회계표준(Global Accounting Standard)에서 규정하고 있으며, 부품이 완성된 소요량을 적용하면, 생산에 투입된 실제 소요량 대비 적은 자재투입이 지속되어, 제조원가 및 재고자산의 평가 왜곡을 유발함
- 2 Child P/No의 소요량은 Parent P/No 1개를 제작하는데 소요되는 양을 표시한다.
- 3 자재소요계획(MRP)에 큰 영향을 미치는 것은 **소요량**이다.

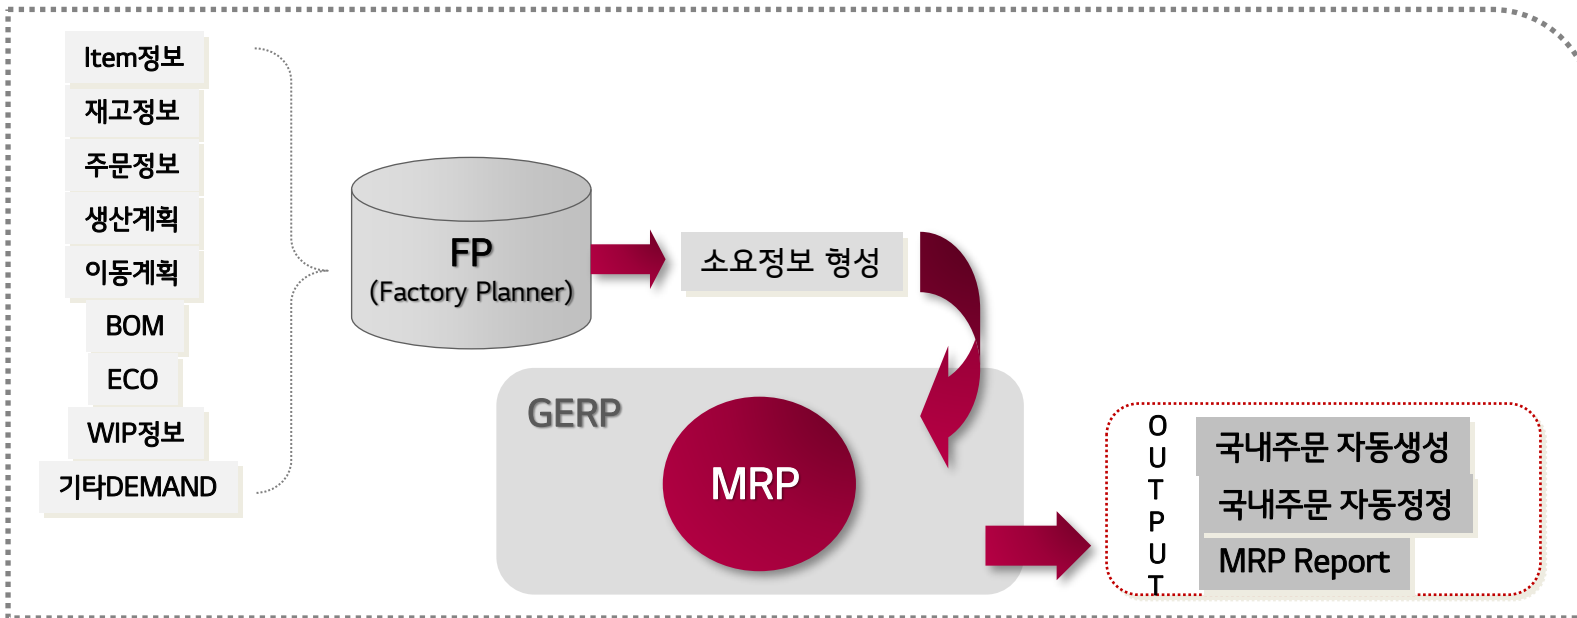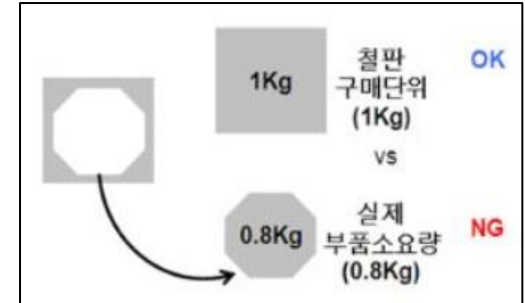

- MRP(Material Requirement Planning)란 ?

자재소요계획으로서 BOM과 생산계획을 사용하여 소요 정보를 산출하고 자동 PO를 형성 또는 정정하는 Report

UOM 설정 오류

✓ MDMS3.0에서 P/NO 채번시 UOM 설정 오류로 인해 관세 미환급, 재료비 왜곡 등의 문제가 발생하였음

Case. 관세 미환급

✓ Oil은 도입품으로 수출모델인 경우 세금 환급 대상이나 관세 기준이 단위가 EA의 경우,
소수점 이하는 절사되어 세금을 환급 받지 못하는 경우가 발생함.(년간 1,000만원)


Ex: 오일의 단위는 L(Liter)가 되어야 하나 EA로 잘못 되어있고 소요량은 0.175이므로 소숫점이하를 절사되어 환급대상이 "0" 임.

☐	Level	SEQ	I.S	Part No	Description	A/M	MR			R	Part Site Specification	Qty	UOM	UIT	Supply Type
☐	0			TCA34643910	Compressor, Ass...		1.8				FC124NBMA -		EA	P	
☐	+ 1	1	10	TCA34643804	Compressor, Pum...		1.5	D			FC124NBMA ETR, EWR, ...	1	EA	P	Phantom
☐	+ 1	92	20	3370CL0010M	Shell Assembly, L...		1.3	D			FC PIT 106*184 JUSU S...	1	EA	S	Assembly Pull
☐	+ 1	123	30	3370CL0017C	Shell, Upper		1.0	D			PRESS STEEL SPHC T3...	1	EA	S	Assembly Pull
☐	*S*			3370CL0017A	Shell, Upper			D		*S*	PRESS STEEL SPHC T3...	1	EA	S	Assembly Pull
☐	+ 1	126	40	AGR37006301	Pipe Assembly, L...		1.0	D			FC DWST OD3.6 T0.5 ...	1	EA	S	Assembly Pull
☐	1	130	60	RAC32979001	Solder Soldering						- NON Alcoma Ag13% ...	0.00056	KG	G	Assembly Pull
☐	*S*			RAC32620001	Solder Soldering					*S*	- SHIN YOUNG METAL ...	0.00056	KG	G	Assembly Pull
☐	1	131	70	EAD41732806	Harness, Single			D			3P 2P 160 10.00MM 3 ...	1	EA	G	Assembly Pull
☐	1	132	90	3850C-0006F	Label, Tag			D			PRINTING COMP ART P...	1	EA	G	Assembly Pull
☐	+ 1	133	100	MEZ62090414	Label		1.0	D			PRINTING FC124NBMA...	1	EA	P	Phantom
☐	1	135	110	49113014	Welding Wire						49113014 KC25 LG ELE...	0.036	KG	G	Assembly Pull
☐	*S*			7068UTL001A	Welding Wire					*S*	7068UTL001A KS-64 T...	0.036	KG	D	Assembly Pull
☐	1	136	120	5164C-0008A	Cap, Tube			D			MOLD RUBBER SILICO...	0.00001	EA	X	Supplier
☐	1	137	130	5164C-0009B	Cap, Tube			D			MOLD RUBBER SILICO...	0.00001	EA	X	Supplier
☐	1	138	140	RAB33231701	Paint, Electro De...						PASTE (PPG KOREA) BA...	0.004	KG	G	Assembly Pull
☐	*S*			7227E00001A	Paint, Electro De...					*S*	BAG BLACK	0.004	KG	G	Assembly Pull
☐	1	139	150	RAB33231702	Paint, Electro De...						BINDER (PPG KOREA) D...	0.02	KG	G	Assembly Pull
☐	*S*			7227E00001B	Paint, Electro De...					*S*	ENVIRO ED 6000L F2 D...	0.02	KG	G	Assembly Pull
☐	1	140	160	7858C-0001A	Paint, Electro De...						Flow Additive R-006 LI...	0.00511	KG	G	Assembly Pull
☐	1	141	170	RAC30892501	Oil, Lubricant						JP001685 HTS-55MT J...	0.175	EA	D	Assembly Pull
☐	1	142	180	5164C-0004A	Cap, Tube			D			MOLD RUBBER NBR NB...	1	EA	G	Assembly Pull
☐	1	143	190	5164C-0003A	Cap, Tube			D			MOLD RUBBER NBR NB...	2	EA	G	Assembly Pull

생각해 봅시다.

- ① 어떤 제품의 커버를 사출공정으로 제조할 때,
아래와 같이 러너(Runner)라는 부분이 같이 만들어집니다.

러너를 포함하여 소요된 레진이 1KG이고,
러너 부분을 제외하면 0.8KG이라고 가정한다면
BOM에서 이 부품의 소요량은 얼마라고 해야할까요?

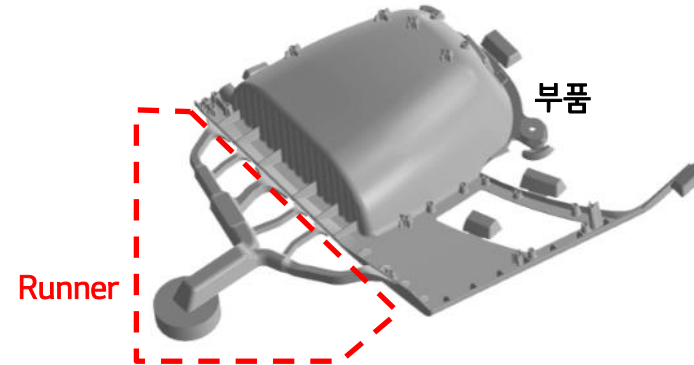

- ② 아래 3가지 품명에 올바른 UOM을 설정하시기 바랍니다.

Sheet, Steel	•	•	MZ
Coil, Steel	•	•	KG
Resin, ABS	•	•	EA
Resin, HIPS	•	•	SH



(4) 유상사급과 무상사급

Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
TAB38673205 (10)	1		10	1.3	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
ABS76112928 (20)	2		10	1.2	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
ABR74930115 (8)	2		20	1.1	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
MBL65337405	3		10		Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEB65420001 (2)	3		20	1.1	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
MEB65420002 (2)	3		30	1.1	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
1SZZJA3005K	3		40		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
4J00415H	3		50		Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
ACQ30504617 (11)	3		60	1.2	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
EAD65568412	3		70		Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
AJP73574414 (2)	3		80	1.0	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
AGP74253302 (3)	2		30	1.3	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
ADJ75352127 (14)	3		10	1.4	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
AEB76044910 (24)	3		20	1.2	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
3J05696W	3		30		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
AFX75117102 (23)	2		40	1.7	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
MEG66499101	3		10		Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
3J05696W	3		20		Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEG63261302 (1)	3		30	1.3	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
AEC73837801 (3)	3		40	1.3	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				

사급의 정의


완제품 생산에 필요한 자재를 자사에서 일괄 구매하여 부품을 생산, 납품하는 협력업체에 제공하는 행위를 사급이라 하며, 유상사급과 무상사급으로 구분함

유상사급

생산에 필요한 부품 및 Assy를 조달하기 위하여 필요한 소요 원재료 및 부품을 협력회사에 **유상으로 판매**하는 것.


무상사급

생산에 필요한 부품 및 Assy를 조달하기 위하여 필요한 소요 원재료 및 부품을 협력회사에 **무상으로 공급**하는 것.

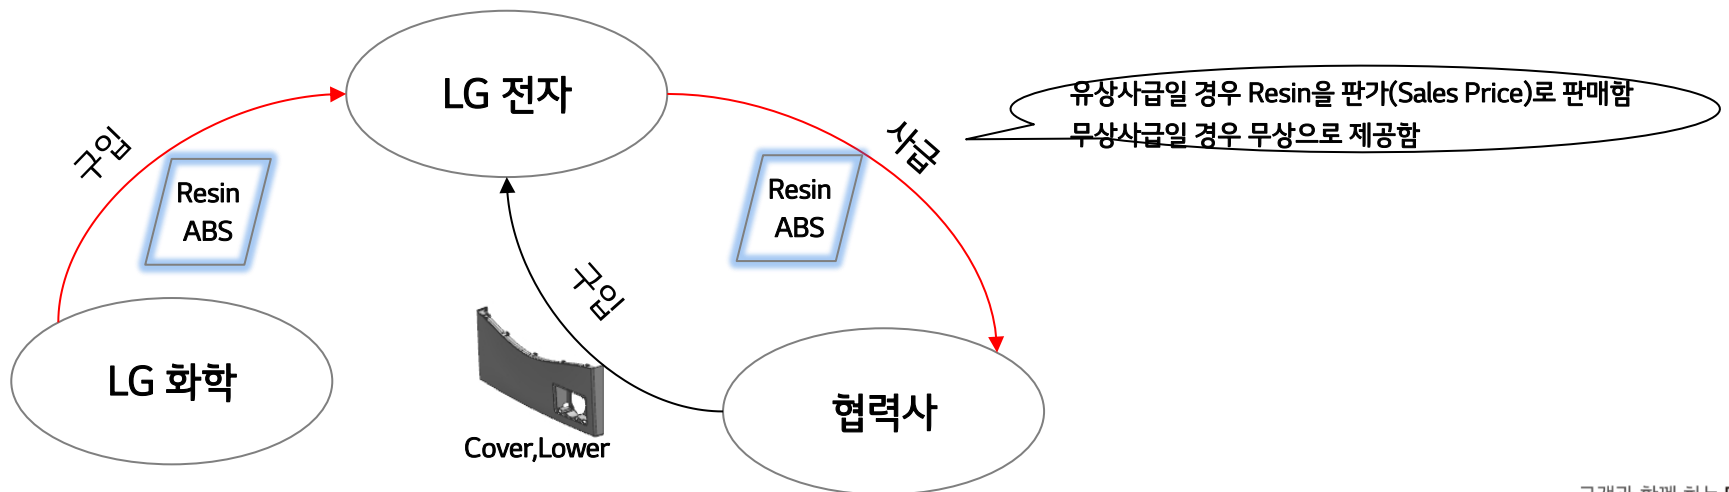

유상사급의 상세 예시

유상사급 : 생산에 필요한 부품 및 Assy를 조달하기 위하여

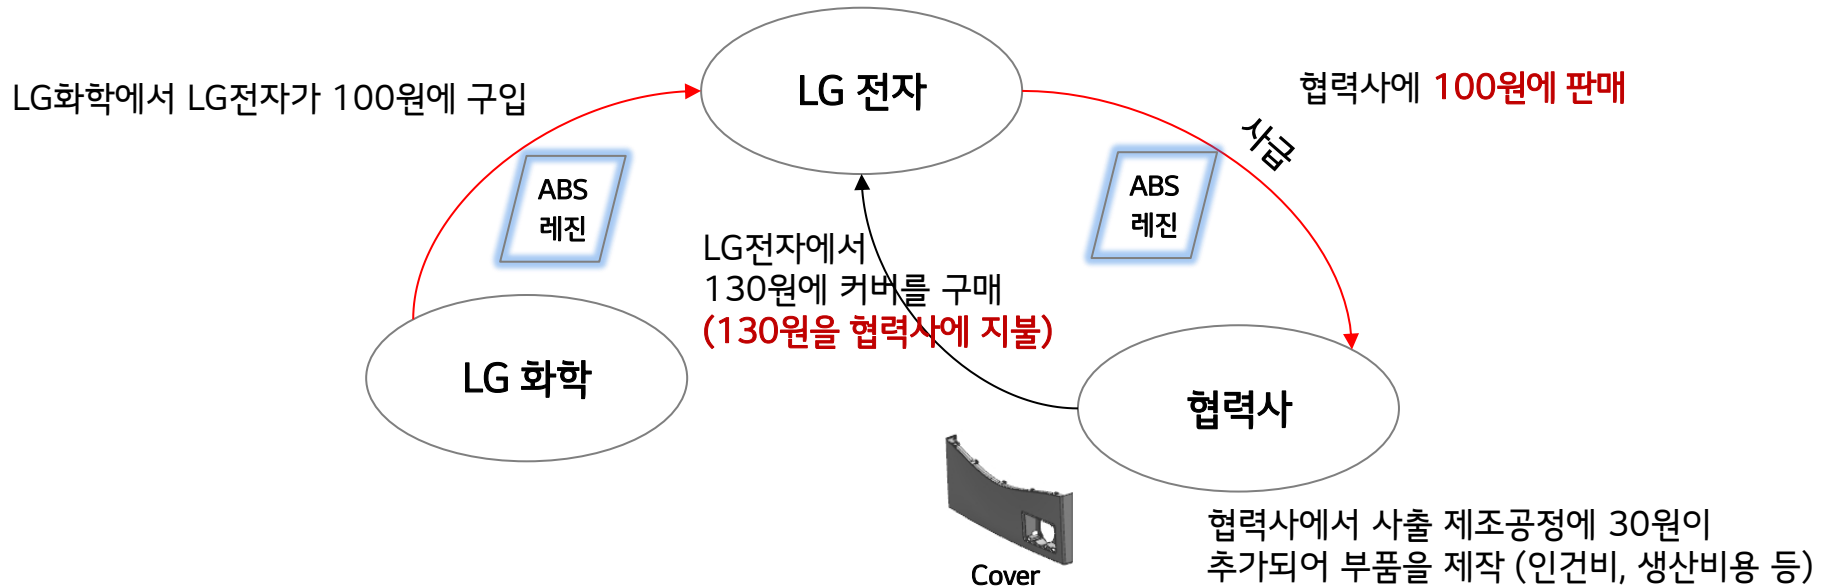필요한 소요 원재료 및 부품을 협력회사에 **유상으로 판매**하는 것

결과 : LG전자의 'Cover' 구매 비용은 130원 = Cover의 재료비는 130원

무상사급의 상세 예시

무상사급 : 생산에 필요한 부품 및 Assy를 조달하기 위하여

필요한 소요 원재료 및 부품을 협력회사에 **무상으로** 공급하는 것.

결과 : LG전자의 'Cover'에 소요된 비용은 130원 = Cover의 재료비는 100원. Cover의 임가공비 30원

자재의 사급 대상

1. 협력사에서 직접 구입이 곤란한 부품 (예. 도입품)
2. 품질보증상 자사 검사 후 사급해야 할 부품
3. Cost 측면에서 사급이 유리한 부품 → 대량 구매, Brand 인지도 등으로 원재료의 저가 구매
4. 한정적으로 과잉재고, 유헌재고 활용이 필요한 부품 → 사내 자작부품의 잉여재고 활용 등
5. 원재료, 부품 판매회사에서 결제 조건 등으로 사급 협력사에 직접 판매를 기피하는 부품으로 자사에서 일괄 구입 후 소량으로 사급하는 부품

거래 형태별 장단점

구 분	재고관리	장점	단점	적용 제품	문제점
유상사급	협력사 자사	소요단위가 종량/길이 등으로 표기되는 원재료 자재관리 용이 *협력사에 재고관리부담 이전	- 구매단가와 사급판가 차이 발생 (현재 자동화함) - 단가 중복관리 등 업무로드 증가 - 유상사급 채권관리 필요	창원 제품 -원재료 비중 높음 (50% ↑)	-원가와 판가와 차이 관리 -이중매출에 따른 회계Issue
무상사급	자사	단가 결정의 용이(임가공단가 결정) PCB하위품/고가부품에 대한 협력사 수급Risk/재정부담 감소 *소규모 협력사 공급참여 가능	- 협력사는 사급자재 불량에 대한 관리소홀 가능성 있음 - 재고관리 어렵고, Loss가능성有 - 종량단위의 원재료 관리 어려움	평택 제품 -원재료 비중 낮음 (10% ↓)	-BOM 정확도 중요 -허용불량율관리 Issue
직거래	협력사	자사의 관리 Loss 감소	납기/품질 문제 대응 어려움.	전제품	-협력사 자금 부담 -부품 원가 상승 가능

유상사급 (C-OSP : Charged Outside processing) Flag

- ✓ 해당 부품이 직거래 부품인지 협력사에 유상 사급을 주는 부품인지 구분하는 Flag
- ✓ Flag의 종류는 **Y**(유상사급품), **N**(직거래품), **H**(Half : 유상사급품 또는 직거래품) 가 있음
- ✓ 해당 부품을 NPDM에서 조회후 C-OSP 변경 history 조회 가능 (**주관부서 : 구매**)

RAA00484215 1.0 - 회사 - Microsoft Edge

https://npdm.lge.com/get-information?obid=lmWd3iQ2B2zbgdE0KaUmJt&type=independent

RAA00484215 1.0 Working

RAA00484215 0 Release

RAA00484215 1.0 ☆

- BOM
- Where Used
- Changes
- BOM Change Log
- Revisions
- Technical Documents
- Requests
- Multi Maker
- Generic Documents
- Derived
- Substitute
- Sites
- Site Related Items
- Company Price
- UIT History
- C-OSP History**
- Object History


C-OSP History

MaterialPart RAA00484215 1.0 : C-OSP History

Site KR_Refrigerator Division


Site	OSP	Description	Technical Spec.	UIT	Before OSP	After OSP	PO Price	Sales Price	Change Reason	Chahnged Date	Changed By
KR_Refrigerator Division	Y	Sheet,Steel(GI)	SGCD1 Z12 GF 0.25 915 1572 -		N	Y	Y	Y	사급적용	2018-11-21 23:36:32	이정민(jinming@lge.com)

C-OSP Flag에 따른 Supply Type 설정

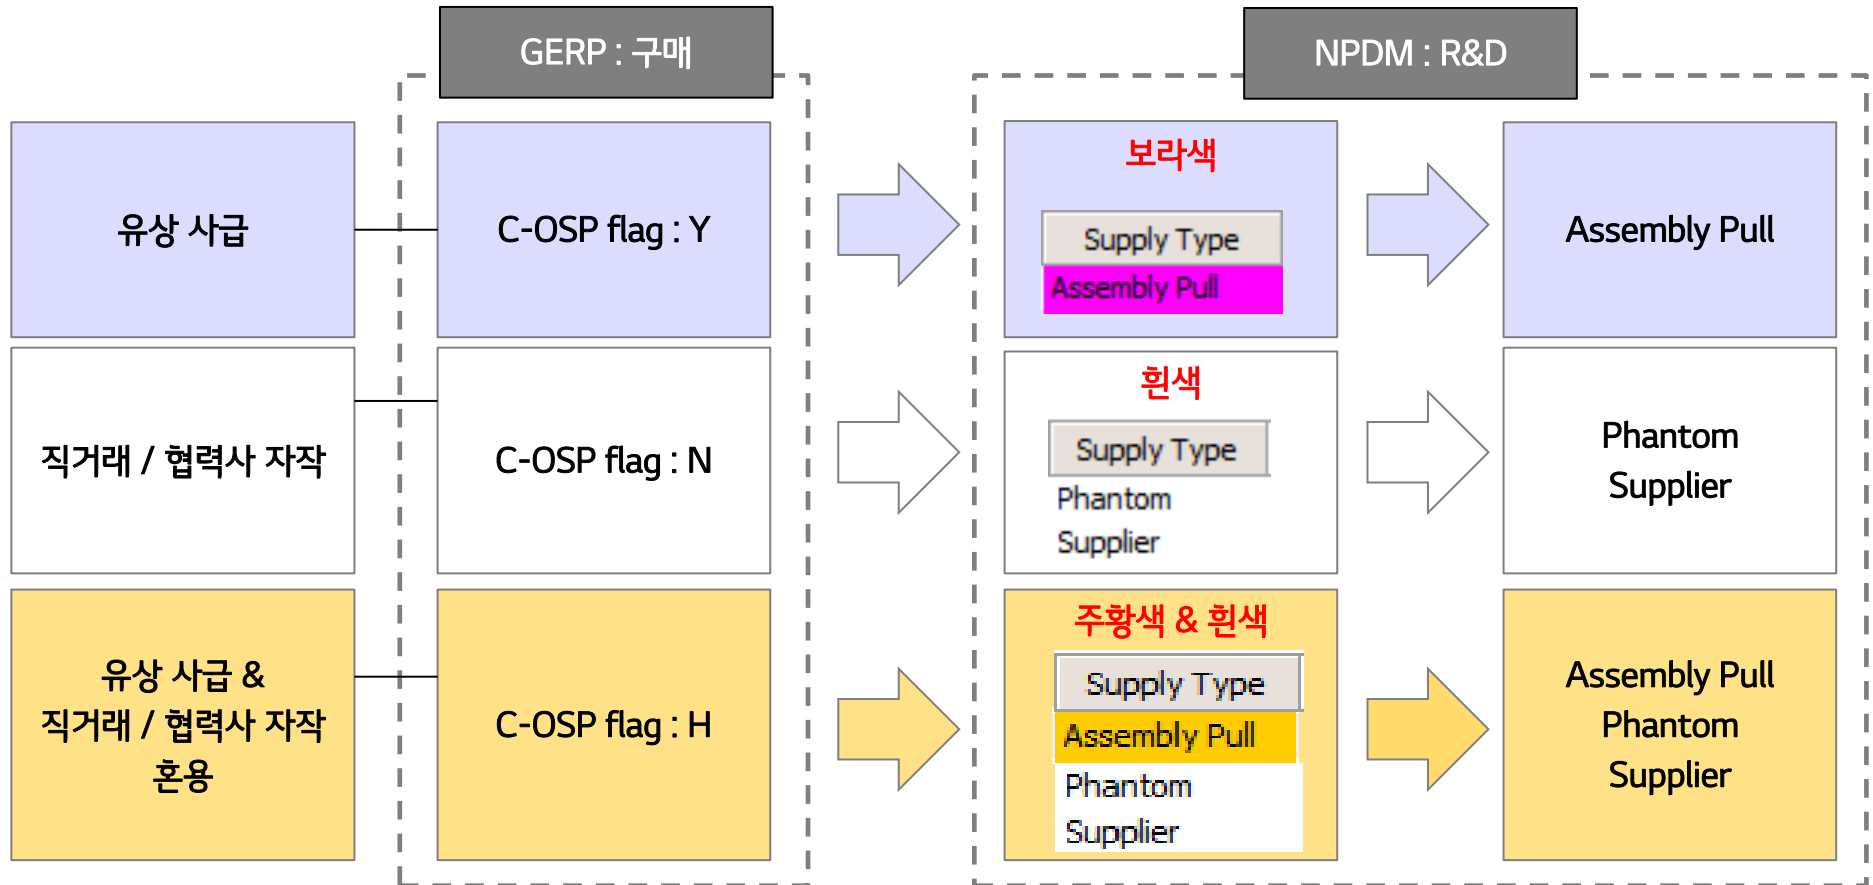

※ 예외 및 주의사항

- 1) LG 사내라인 투입되는 부품 (UIT F, T, P 하위)은 C-OSP Flag가 Y/H로 지정되어있더라도 관련없음(사급미인식)
- 2) C-OSP Flag H 중 직거래/협력사 자작 인 경우 NPDM에 있는 H 관리시스템에 등록 필요 (구매 주관)



(5) UIT (User Item Type)

BOM View : AUUW85LAE.EWGBEEU@DMZ.EKHQ, 1.0, Release

Action MBOM Site KR_Commercial Airconditioner (YY) Effectivity Date 06/16/2015 With Only BOM Level All 1.0

Part No Search 1 8 Auto Select: bomViewList

Count: Check List





	Level	SEQ	I.S	Part No	Description	A/M	MR	R	Part Site Specification	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator/Split	SVC Loc	SVC	CKD	From CKD	Designato
☐	0			AUUW85LAE.EWG...	Universal O/D_In...		1.0		AUUW85LAE EWGBEEU...		EA	F							
☐	1	1	10	AJT74737101	Unit Assembly,O...		1.0		AUUW85LAE EWGBEEU...	1	EA	P	antom						
☐	2	2	10	ACT74494501	Cycle Assembly,...		1.2		TBZ36096101 ACG741...	1	EA	P	antom						
☐	3	3	10	AAN74888601	Base Assembly,...		1.1	D	P/D WARM GRAY SGCC...	1	EA	G	sembly Pull		430410		R		
☐	3	14	20	MCQ62569601	Damper, Compre...			D	MOLD EPDM OD38 H37...	4	EA	G	sembly Pull		550140		R		
☐	3	15	30	MAZ41308001	Bracket		1.0	D	PRESS SGCC 1.2mm C...	3	EA	G	sembly Pull						
☐	3	17	40	1NHA0801206	Nut,Common			D	HEX 8mm FZY SM20C	3	EA	G	sembly Pull						
☐	3	18	50	TBZ36096101	Compressor Set,...			D	JBA068MAF A21CAC S...	1	EA	G	sembly Pull		554160		R		
☐	3	19	60	AAB73490408	Accumulator Ass...		1.4	D	P110 MAA62684602 U...	1	EA	S	sembly Pull		548490		R		
☐	3	53	70	AJR74844201	Tube Assembly,E...		1.4	D	U7 AUUW80LHE -	1	EA	S	sembly Pull		55211G		R		
☐	3	70	80	AJR74363502	Tube Assembly,...		1.2	D	U7 AUUW80LHE -	1	EA	G	sembly Pull		552115		R		
☐	3	96	90	AJR74362702	Tube Assembly,...		1.1	D	U7 AUUW80LHE -	1	EA	G	sembly Pull		552111		R		
☐	3	135	100	ACG74105201	Condenser Asse...		1.1		1180 940 292 P7.0 2R ...	1	EA	P	antom		554031A		R		
☐	3	160	110	ACG74105204	Condenser Asse...		1.0	D	1180 940 292 P7.0 2R ...	1	EA	P	antom		554031B		R		
☐	3	185	120	4810A30110B	Bracket		1.1	D	PRESS SBHG1 T0.8 CO...	1	EA	G	sembly Pull						
☐	3	187	130	MAZ63124004	Bracket		1.0	D	PRESS SGCC 1.0 COND...	1	EA	G	sembly Pull						
☐	3	189	150	MDS42399717	Gasket			D	COMPLEX U7 ARUN100...	1	EA	G	sembly Pull		W4986A		R		
☐	3	190	160	MDS42294618	Gasket			D	COMPLEX U7 ARUN100...	1	EA	G	sembly Pull		W4986B		R		
☐	3	191	170	AJR75063101	Tube Assembly		1.0	D	U7 AUUW85LAE -	1	EA	S	sembly Pull		552116		R		
☐	3	248	190	AJR67872010	Tube Assembly,...		1.0	D	UE AUUW186DH1 UNIV...	1	EA	G	sembly Pull						
☐	3	256	200	MEG62883801	Holder,Cover		1.0	D	PRESS SGCC T1.2 HOS...	3	EA	G	sembly Pull						
☐	2	258	20	AJF74564101	Structure Assem...		1.0		ADP73493602 EAU622...	1	EA	P	antom						
☐	2	354	30	ABQ75002101	Case Assembly,...		1.0		AUUW85LAE U7 -	1	EA	P	antom						
☐	2	633	40	AMA30400001	Interface Assem...		1.2		AUUW85LAE U7 -	1	EA	P	antom						
☐	2	652	50	AAA75788401	Accessory Asse...		1.4		AUUW85LAE U7 -	1	EA	P	antom						
☐	2	670	60	AGF77662101	Package Assembl...		1.0		U7 AUUW85LAE -	1	EA	P	antom						

UIT의 의미

- ✓ User Item Type의 약어로, 품목유형임.
- ✓ Item의 가장 기본이 되는 구분 속성으로, 부품을 어디에서 어떻게 준비하는지를 표시하는 Code임.

UIT의 사용 용도

- ✓ 완제품 조립을 위해 LG에서 하위 BOM의 자동 주문 필요 여부 결정 시 사용
- ✓ 최종 Assembly의 유상사급, 무상사급, 사내 자작, 직거래 부품의 구매 단가 결정 또는 재료비 계산 시 사용


구분	사례	내용
완제품		● LG에서 하위 BOM의 주문형성이 필요 ● 생산계획에 반영된 모델 또는 부품의 BOM을 하향 전개하여 GERP 시스템이 자동으로 Work Order, 주문 형성
Make 품	   작업지시(Work Order) 구입품(주문) 구입품(주문)	● LG에서 하위 BOM의 주문형성이 필요 ● 생산계획에 반영된 모델 또는 부품의 BOM을 하향 전개하여 GERP 시스템이 자동으로 Work Order, 주문 형성
Buy 품	 주문(Purchase Order)	● LG에서 하위 BOM의 주문형성이 불필요 ● BOM 하향 전개 하지 않음.

완제품과 부품 전체 UIT 종류

구분			UIT	Meaning	Description (Korean)
완제품	Model	LG	F	Finished Goods	완제품
	Model	LG	C	PTO Model	Set Model (모델과 모델의 결합 형태)
	Model	협력사	Q	Merchandise	상품
Make 부품	Part	LG	T	LG In-house Item	사내 자작 부품 (실적처리 有)
	Part	LG	P	LG In-house Process	사내 공정 부품 (실적처리 無)
	Part	협력사	S	Charged Outside Processing	하위 유상사급품이 구성된 부품
	Part	협력사	M	Non-Charged Outside Processing	하위 무상사급품이 구성된 부품
	Part	협력사	R	Non-Charged & Supplier Purchased Item	하위 무상사급 + 협력사 직구입품이 구성된 부품
Buy 부품	Part	협력사	G	Domestic Item	국내 구입품
	Part	협력사	D	Import Item	해외 도입품
	Part	관리	X	Management Item	관리 또는 용도구매


✓ 주의!! UIT=S, M, R은 자기 자신의 하위에 사급품이 포함되어 있다는 의미!!

부품의 UIT 종류

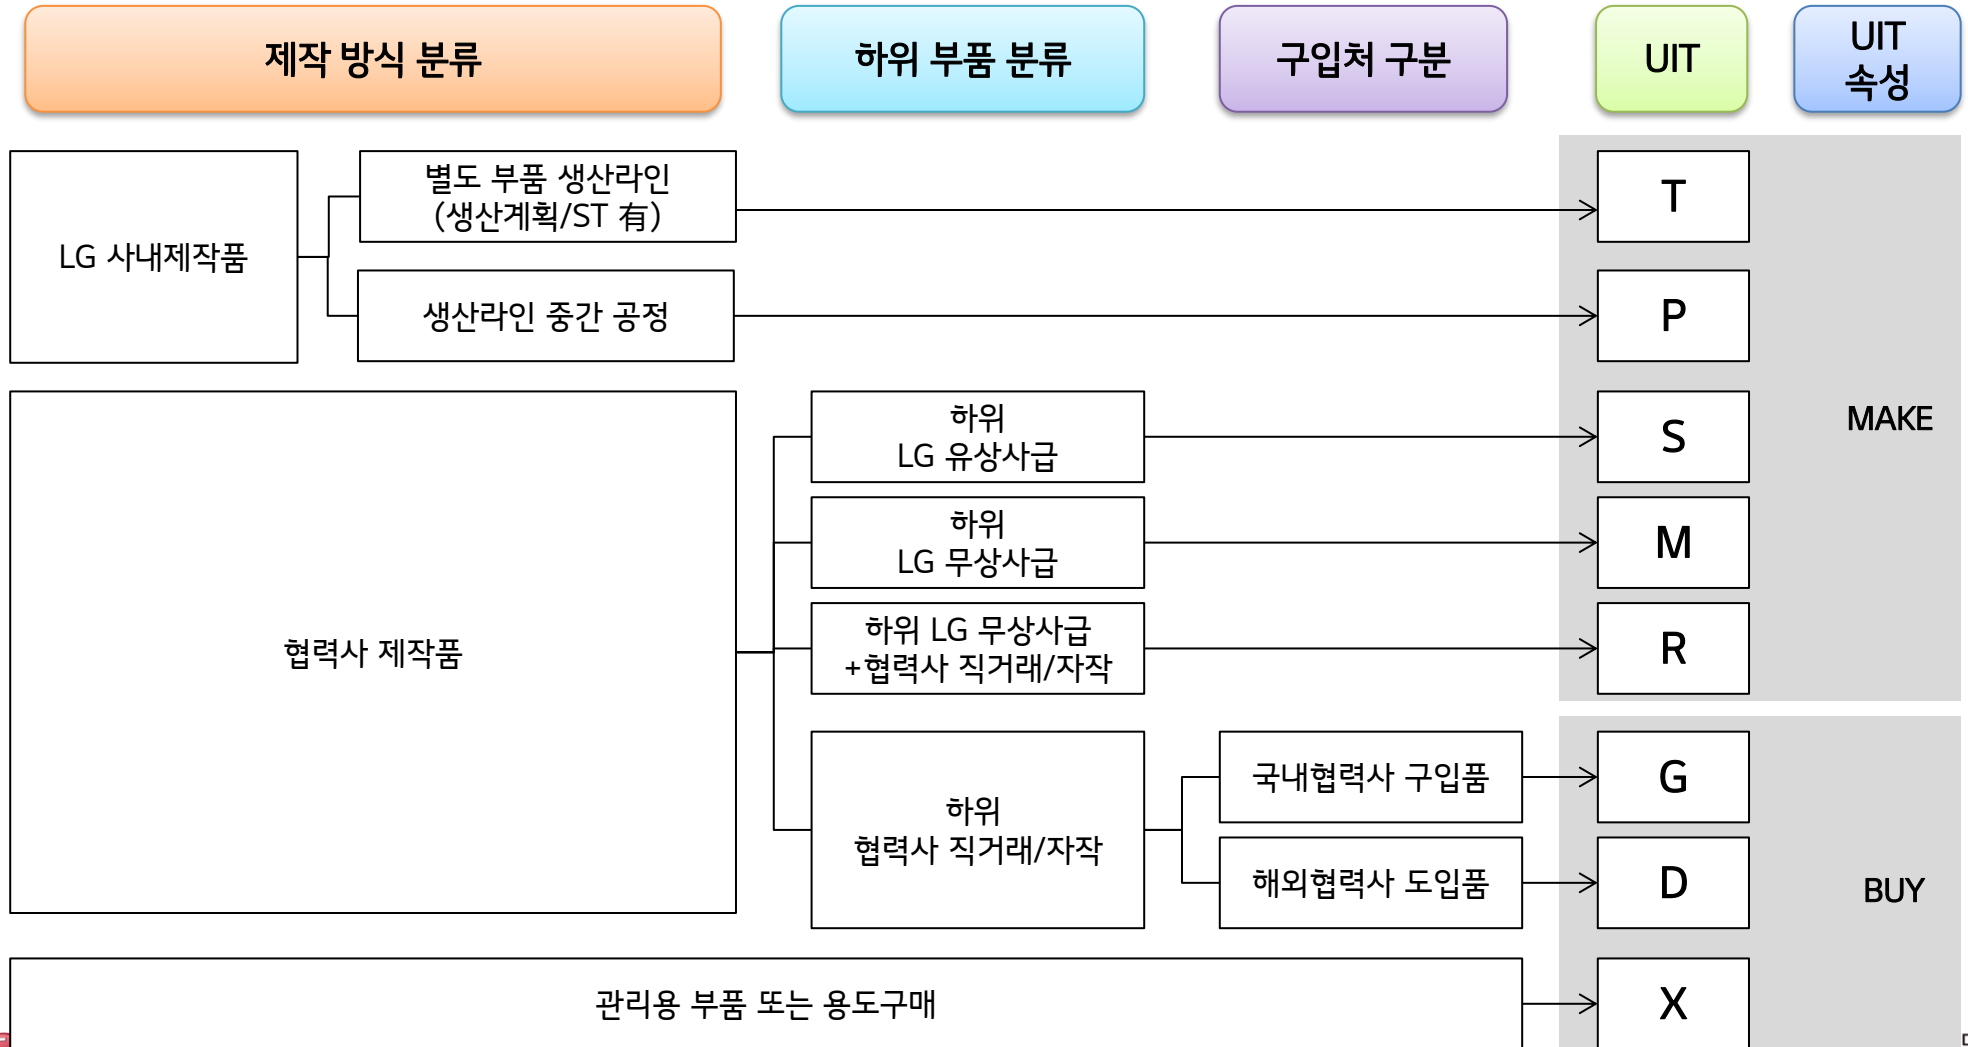

UIT T, P 구별

- ✓ UIT T : 제품 생산과 다른 별도 생산계획 편성, 별도 생산 라인, ST 입력 필요, **선행 재고 관리 필요**
- ✓ UIT P : 제품 생산과 함께 양산 (사내 중간 공정)

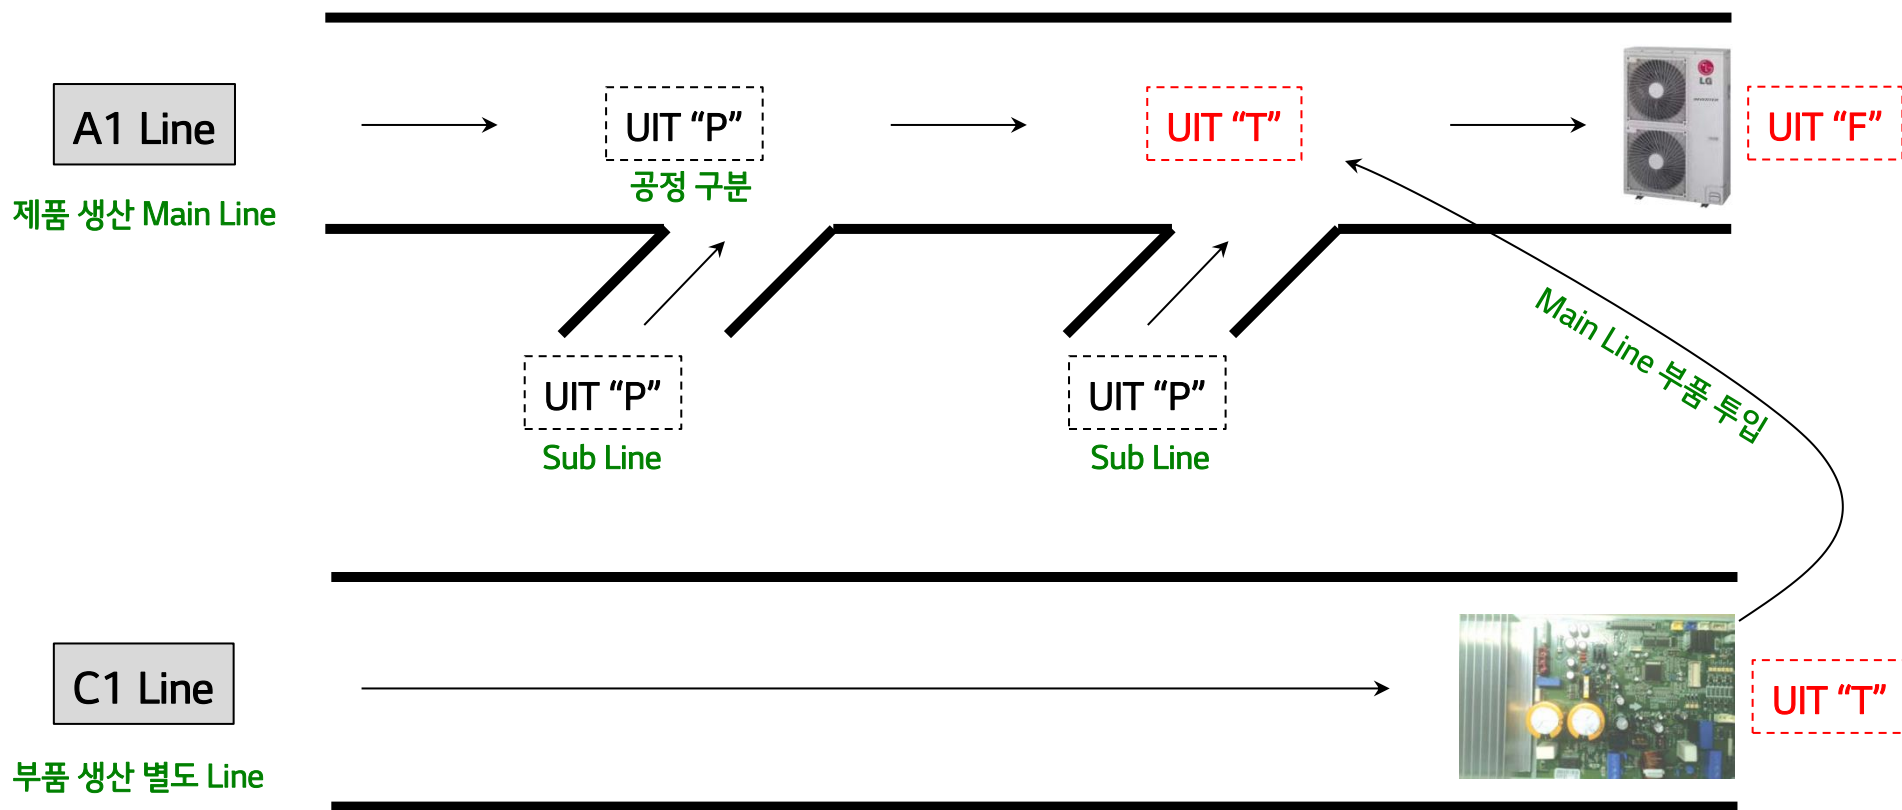

UIT 변경 방법

- ✓ UIT 변경 시에는 **연구실=자재=구매** 상호 협의 하에 R&D에서 변경해야 하며,
 미 협의 시 **UIT ≠ Supply Type ≠ Line Type ≠ C-OSP Flag** 불일치로 인하여 BOM 오류 발생함
 (UIT는 GERP 특정 권한을 가진 인원만 수정 가능함)

GERP에서
UIT 수정화면

GERP > BOMM development User > Items > Change Item Type

Item: 3720W0E012J Panel Period: 02-FEB-2009 ~ 02-MAR-2009 Find

Specification: PRESS SECC T0.7 SECC T0.7 BLACK SIDE-L RG1029S UOM: EA Status: Active

Item Attributes

User Item Type	G	-> S
Inventory Item	Yes	Yes
Stockable	Yes	Yes
Transactable	Yes	Yes
BOM Allowed	Yes	Yes
Include in Rollup	Yes	Yes
Purchasable	Yes	Yes
OSP Item	No	Yes
Make or Buy	Buy	Make
Build in WIP	Yes	Yes
WIP Supply Type	Assembly F	Assembly F
Customer Orders Enabled	Yes	Yes
Internal Orders Enabled	Yes	Yes

Change Reason: A C L A M T T : e

Change UIT

Change History

Change	Alter UIT	Change Date	Changed By	Change Reason
S	G	24-FEB-2009 1	김남형	UIT 재변 오류: 최진용

Caution

Check results of validation:

Result : == Validation Result ==

1. W/O : Success

2. P/O : Success

=====

UIT Change start.

Do you want to proceed ?

OK Cancel

UIT 수정
이력 관리

Fail 상태인 경우
자재에서
W/O, P/O
취소해야
UIT 수정 가능

✓ UIT 변경후 조치사항

- 구매 : UIT 변경사항에 맞춰 Line Type 수정 요청
- 자재 : 자재수불에 문제 없는지 확인 가능하도록 정보 공유 (Routing 등록 등 필요)
- 시작기술 : UIT (T, P) 수정후 ST 반영할 수 있도록 정보 공유
- R&D : UIT 변경에 따른 Supply Type 시방 조치하도록 정보 공유 (상위, 하위 모두 조회하여 시방)

➤ Line Type : 구매에서 PO Price 입력 시 등록하고 관리하는 부품의 구매/조달 속성 코드

1 정 의

구분	UIT	Line Type	Meaning	Description
상품	Q	Q	Merchandise	국내 구입 상품, 주문자 상품(OEM)
		V	Merchandise	하위 품목중 유상 사급을 받아 추가 작업 후 입고되는 상품
		P	Merchandise	도입 구매 상품, Buyback
부품	D	I	Import	해외 도입품, 해외에서 외화로 구입하는 부품
	G	D	Domestic	국내 구입품, 국내에서 구할 수 있는 부품
		N	Internal Transaction	내부거래 품목
	S	S	Charged Outside Processing	하위 품목중 유상 사급을 받아 추가 작업 후 입고되는 부품
	R	R	Non Charged & Supplier Purchased Assy	하위 품목중 무상 사급 및 직거래/자작 부품 작업 후 입고되는 부품
	M	M	Non Charged Outside Processing	하위 품목중 무상 사급을 받아 추가 작업 후 입고되는 부품

R&D가 Line Type을 확인해야 하는 이유

- ✓ UIT와 Line Type이 다를 경우, 자재 수급이 정상적으로 이루어지지 않음.
- ✓ UIT 변경 시, 바로 **구매 담당자에게 Line Type 변경**을 요청하여 변경 필요함.

생각해 봅시다.

- ① 국내 협력사가 직접 만드는 200페이지 짜리 Manual, Owners의 UIT?
- ② 유상사급 받은 Resin, ABS로 국내 협력사가 사출해서 만드는 Panel, Control의 UIT?
- ③ 국내 협력사가 직접 구입한 Resin, PC로 사출해서 만드는 Window의 UIT?
- ④ 중국 법인에서 CKD*로 들어온 Rotor Assembly의 UIT?
*CKD : Complete Knock Down
부품들을 그대로 수출해서 타 생산지(법인)에서 조립되도록 공급하는 유형
- ⑤ 현물은 없으나 SVC mapping을 위해 BOM에 등록하는 Manual, Service의 UIT?
- ⑥ LG 사내 별도 라인(사출, 프레스)에서 제작 및 실적처리 후 재고관리하는 부품의 UIT는?

미래
더 나은 삶을 향한 도전

(6) Supply Type

Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR			R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0			B	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
TAB38673205 (10)	1		10	1.3			B	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
ABS76112928 (20)	2		10	1.2			B	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
ABR74930115 (8)	2		20	1.1			B	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
MBL65337405	3		10				B	Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEB65420001 (2)	3		20	1.1			B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
MEB65420002 (2)	3		30	1.1			B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
1SZZJA3005K	3		40				B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
4J00415H	3		50				B	Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
ACQ30504617 (11)	3		60	1.2			B	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
EAD65568412	3		70				B	Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
AJP73574414 (2)	3		80	1.0			B	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
AGP74253302 (3)	2		30	1.3			B	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
ADJ75352127 (14)	3		10	1.4			B	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
AEB76044910 (24)	3		20	1.2			B	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
3J05696W	3		30				B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
AFX75117102 (23)	2		40	1.7			B	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
MEG66499101	3		10				B	Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
3J05696W	3		20				B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
MEG63261302 (1)	3		30	1.3			B	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
AEC73837801 (3)	3		40	1.3			B	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				

Assembly Pull


: LG와 금전적 관계

1) 라인 입고품

: LG가 사내 조립을 위해 PO Price 기준으로 발주 및 입고되는 경우

2) 유상 사급품 (C-OSP part, Charged Out-Side Processing)

: LG가 PO Price1로 원재료 업체에서 구매 후 협력사에 Sales Price로 유상 공급하고 협력사는 원재료를 재가공하여 Sales Price에 가공비 및 이윤을 더한 가격(PO Price2)으로 LG에 납품함.

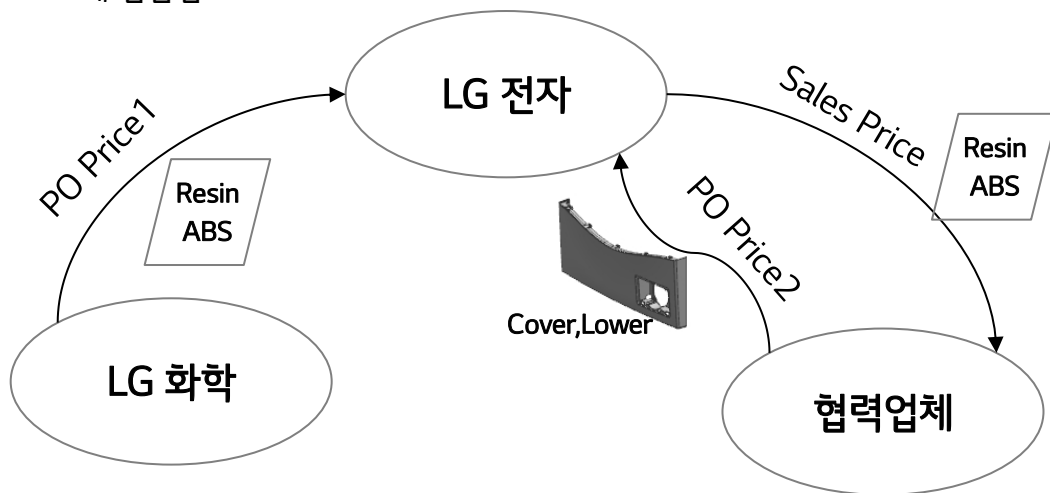

Supplier

: 협력사 자체 조달

1) 협력사 자체 제작

2) 협력사 자체 구입 (업체간 거래)

Phantom

: 공정 구분

기본적으로 공정은 Level로 구분하나 SVC공급/가조립 상태 등 구분이 필요할 경우 하기와 같이 표기

1) 사내 공정 → P-Phantom

2) 협력사 공정 → S-Phantom

- PO Price : 1. 협력사에서 부품을 구매할 경우에 LG에서 지급하는 금액
2. 재료비 산출에 반영되는 금액
- Sales Price: 1. LG에서 협력사로 부품 또는 원재료를 유상사급 줄 때 협력사에서 지불하는 금액
2. 재가공하여 LG로 입고될 경우 재 가공 되는 부품의 PO Price에 포함됨.


부품설계 시 UIT & Supply Type 조합

UIT			Supply Type		
			Assembly Pull	Supplier	Phantom
Make	T	사내자작 Assy	O	X	X
	P	가상 부품	X	X	O
	S	유상사급 Assy	O	X	O
Buy	G	국내구입	O	O	X
	D	해외도입	O	O	X
	X	관리 또는 용도구매	X	O	X

※ S/W등 일부 제어부품의 경우 UIT "X" 예외 Rule 운영

부품 조달 및 조립 방법에 따른 UIT, Supply Type 차이 이해

Lv	부품	사내조립	직거래	유상사급	무상사급	무상사급(복합)
0	PCB Assy	T – Assembly pull	G – Assembly pull	S – Assembly pull	M – Assembly pull	R – Assembly pull
...1	Micom	D – Assembly pull	D – Supplier	D – Assembly pull	D – Assembly pull	D – Assembly pull
...1	저항	G – Assembly pull	G – Supplier	G – Supplier	G – Assembly pull	G – Supplier
...1	Board	G – Assembly pull	G – Supplier	G – Supplier	G – Assembly pull	G – Supplier



UIT, Supply type (사내자작 - T)

하위 부품을 모두 자사에서 구입하여 사내에서 사내 인원이 조립/가공 하는 경우는
상위 Assembly 의 UIT를 T라고 하고 자작이라고 함.
하위는 모두 Assembly Pull 이 있는 부품이 있어야함.

<u>Lv</u>	<u>부품</u>	<u>UIT – Supply Type</u>	<u>구입형태</u>	<u>구입가격(PO Price)</u>	<u>재고관리</u>
<u>0</u>	PCB Assy	T – Assembly pull	사내에서 조립	불필요	필요(사내)
<u>...1</u>	Micom	D – Assembly pull	해외에서 구입	필요	필요(사내)
<u>...1</u>	저항	G – Assembly pull	국내에서 구입	필요	필요(사내)
<u>...1</u>	Board	G – Assembly pull	국내에서 구입	필요	필요(사내)

UIT, Supply type (직구입-G / D)

사내인건비가 너무 비싸고 공정이 너무 어려워 품질 오류가 많아 전문 시설을 찾음
 → PCB 생산 전문 기계가 있는 협력사와 계약하여 직거래 전환
 하위 BOM은 Spec 관리를 위해 구성함



<u>Lv</u>	<u>부품</u>	<u>BOM</u>	<u>구입형태</u>	<u>구입가격(PO Price)</u>	<u>재고관리</u>
<u>0</u>	PCB Assy	G – Assembly pull	국내에서 구입	필요	필요(사내)
<u>...1</u>	Micom	D – supplier	협력사에서 직접 구입(해외)	불필요	불필요
<u>...1</u>	저항	G – supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요
<u>...1</u>	Board	G – supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요

UIT, Supply type (유상사급-S)

핵심 부품인 Micom은 유상으로 판매하고, 저항과 Board는 협력사에서 직구입하여 Assy를 납품하도록 변경

Lv	부품	BOM	구입형태	구입가격(PO Price)	재고관리	판매가격
0	PCB Assy	S – Assembly pull	국내 협력사에서 구입	필요	필요(사내)	
...1	Micom	D – Assembly pull	자사가 해외에서 구입하여 협력사에 유상으로 공급	필요	필요(사내+협력사)	필요
...1	저항	G – Supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요	
...1	Board	G - Supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요	

UIT, Supply type (순수무상사급- M)

직거래한 협력사에서 자사가 요청한 부품의 수급이 어려워, 공급에 차질을 빚음

→ 하위 부품 모두를 자사에서 구입하여 무상으로 제공하여 협력사는 조립/가공만하여
자사에 납품하는 것으로 변경함

Lv	부품	BOM	구입형태	구입가격(PO Price)	재고관리
0	PCB Assy	M – Assembly pull	자사가 구입하여 무상 공급한 부품을 조립/가공하여 공급	필요	필요(사내)
...1	Micom	D – Assembly pull	자사가 해외에서 구입하여 협력사에 무상으로 공급	필요	필요(사내+협력사)
...1	저항	G – Assembly pull	자사가 국내에서 구입하여 협력사에 무상으로 공급	필요	필요(사내+협력사)
...1	Board	G – Assembly pull	자사가 국내에서 구입하여 협력사에 무상으로 공급	필요	필요(사내+협력사)

UIT, Supply type (무상사급 직거래 복합-R)

직거래한 협력사에서 자사가 요청한 부품의 수급이 어려워 공급에 차질을 빚음

(해외 도입품으로 협력사와 부품회사의 거래 Issue 발생)

→ 하위 부품중 수급이 어려운 Micom만 자사에서 구입하여 무상으로 제공하고,

나머지는 협력사가 직접 구입하여 PCB Assembly를 만들어서 자사에 납품하는 것으로 변경함

Lv	부품	BOM	구입형태	구입가격(PO Price)	재고관리
0	PCB Assy	R - Assembly pull	자사가 구입한 부품 일부를 포함하여 조립/가공하여 사내로 들어옴	필요	필요(사내)
...1	Micom	D - Assembly pull	자사가 해외에서 구입하여 협력사에 무상으로 공급	필요	필요(사내+협력사)
...1	저항	G - Supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요
...1	Board	G - Supplier	협력사에서 직접 구입(국내)	불필요	불필요

생각해 봅시다.



각 유형별로 PCB Assembly의 구입가격과 재료비를 구하여 보자.
 (Micom, 저항, Board의 구입가는 100원으로 동일, 가공비(이윤 등 포함)는 모두 700원으로 동일하다고 가정)
 (재료비(Cost) : New Plantopia에서 추출 한 총 부품 가격 합, 구입가(PO Price) : 협력사에 지불하는 금액)

[사내 자작]

Level	부품	UIT	S/Type	구입가
0	PCB Assy	T	Assembly pull	?
...1	Micom	D	Assembly pull	100
...1	저항	G	Assembly pull	100
...1	Board	G	Assembly pull	100

구입가:

재료비:

[직거래]

Level	부품	UIT	S/Type	구입가
0	PCB Assy	G	Assembly pull	?
...1	Micom	D	Supplier	-
...1	저항	G	Supplier	-
...1	Board	G	Supplier	-

구입가:

재료비:

[순수무상사급]

Level	부품	UIT	S/Type	구입가
0	PCB Assy	M	Assembly pull	?
...1	Micom	D	Assembly pull	100
...1	저항	G	Assembly pull	100
...1	Board	G	Assembly pull	100

구입가:

재료비:

[무상사급 직거래 복합]

Level	부품	UIT	S/Type	구입가
0	PCB Assy	R	Assembly pull	?
...1	Micom	D	Assembly pull	100
...1	저항	G	Supplier	-
...1	Board	G	Supplier	-

구입가:

재료비:

[유상사급]

Level	부품	UIT	S/Type	구입가
0	PCB Assy	S	Assembly pull	?
...1	Micom	D	Assembly pull	100
...1	저항	G	Supplier	-
...1	Board	G	Supplier	-

구입가:

재료비:

(7) Service

	Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR				R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC	SVC Loc	CKD
	GR-W30GFSRH.ASTCNA0@CNZ....	0		0	1.0				B	4D F/D Drawer	VA2 W GR-W30G...	1	EA	F					
	TAB38673205 (10)	1		10	1.3				B	Refrigerator,Assembly	VA2 W GR-W30G...	1	EA	P	Phantom				
	ABS76112928 (20)	2		10	1.2				B	Case Foam Assembly	VA2 W Gray Dia	1	EA	P	Phantom				
	ABR74930115 (8)	2		20	1.1				B	Case Color Assembly	VA2 W	1	EA	P	Phantom				
	MBL65337405	3		10					B	Cap,Label	PRINTING ART F...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEB65420001 (2)	3		20	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103A	
	MEB65420002 (2)	3		30	1.1				B	Handle,Rear	MOLD HIPS 576...	1	EA	S	Assembly Pull		R	103B	
	1SZZJA3005K	3		40					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	3	EA	G	Assembly Pull				
	4J00415H	3		50					B	Screw,Customized	TH + 4.3mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull				
	ACQ30504617 (11)	3		60	1.2				B	Cover Assembly,Hinge	VA2 W -	1	EA	S	Assembly Pull		R	208A	
	EAD65568412	3		70					B	Harness Assembly	JOINT IEC -	1	EA	G	Assembly Pull		R	303E	
	AJP73574414 (2)	3		80	1.0				B	Tray Assembly,Drain	VA2 -	1	EA	G	Assembly Pull		R	312C	
	AGP74253302 (3)	2		30	1.3				B	Perform Part Assembly	VA2 W Model	1	EA	P	Phantom				
	ADJ75352127 (14)	3		10	1.4				B	Duct Assembly,Multi	VA2 IW VA2 IW - ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	120A	
	AEB76044910 (24)	3		20	1.2				B	Grille Assembly,Fan	VA2 VA2 Internal ...	1	EA	S	Assembly Pull		R	610B	
	3J05696W	3		30					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	2	EA	G	Assembly Pull				
	AFX75117102 (23)	2		40	1.7				B	Movable Part Assembly	VA2 Internal Water	1	EA	P	Phantom				
	MEG66499101	3		10					B	Holder,Shelf	PRESS PO T1.6 S...	1	EA	G	Assembly Pull		R	145A	
	3J05696W	3		20					B	Screw,Customized	TH + 4mM 14mM...	4	EA	G	Assembly Pull				
	MEG63261302 (1)	3		30	1.3				B	Holder,Door	MOLD PC-ABS N...	1	EA	S	Assembly Pull		R	406D	
	AEC73837801 (3)	3		40	1.3				B	Guide Assembly,Rail	MAVERICK-PJT ...	1	EA	S	Assembly Pull				


잠깐! SVC BOM을 공부하기에 앞서 BOM의 종류를 알아봅시다

[BOM의 종류 (자사 기준)]

	수주/견적 BOM (QBOM)	개발 BOM (EBOM)	생산 BOM (MBOM)	SVC BOM (SBOM)
사용	견적/수주단계	제품개발단계	Pilot 생산포함한 양산단계	다음 페이지부터 배워봅시다.
목적	수주Biz에서 견적을 산출하기 위함	개발단계 용이한 구성을 하기 위함	생산공정, Cost 등을 반영하여 제조에 활용하기 위한 목적	
구조	'기능' 중심 하위 부품리스트 관리	초기 '조립구조' 중심 → '공정'단위 관리	'공정'단위 및 생산 속성 관리	
특징	견적 내 자재리스트 구체화	Release를 통한 변경 관리 (개발 중 BOM 변경 용이성)	ECO (시방)를 통한 배포관리	
자사 적용	VS본부만 적용 ※수주BOM → 수주 → EBOM → MBOM	HE, VS본부에 적용 DV단계까지 EBOM, PV부터 MBOM	전 본부 적용 H&A는 개발단계부터 MBOM 적용	

<참고> Common BOM 이란?

NPDM에서 BOM 작성 시, Common BOM이란 항목을 보실 수 있는데,
Common BOM은 작업자가 수정중인 (Working 중인) BOM을 말합니다.
Common BOM ≠ EBOM이며, EBOM이든, MBOM이든 Common BOM을
작성하고 배포되면 EBOM, MBOM이 되는 것입니다.

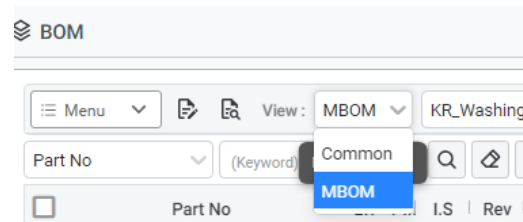

<참고> 우리 본부에서 모델BOM의 개발단계 구분은?

개발단계 모델의 SUFFIX에는

****.APILOT*

****.***PP*

****.***DV* 를 적용하여 개발단계임을
구분하도록 합니다.


Service BOM이란?

✓ 제품의 생산을 위해 작성하는 Manufacturing BOM(이하 MBOM)에서 서비스할 부품만을 대상으로 구성하는 BOM

Part No	Lvl	P...	LS	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Design...	SVC	SVC Loc
AUJW85LAE.EWGBEU@DM...	0	0	1.0		Universal O/D_Inverter...	AUJW85LAE.EWGBE...	1	EA	F				
AJT74737101 (6)	1	10	1.0		Unit Assembly,Outdoor	AUJW85LAE.EWGBE...	1	EA	P	Phantom			
ACT74494501 (17)	2	10	1.9		Cycle Assembly,Modul...	TBZ36096101 ACG7...	1	EA	P	Phantom			
AAN74888607 (4)	3	10	1.0		Base Assembly,Outdoor	P/D NO COLOR SGM...	1	EA	S	Assembly Pull		R	430410
MCQ62569601	3	20			Damper,Compressor	MOLD EPDM OD38...	4	EA	G	Assembly Pull		R	550140
FAD33370601	3	30			Nut,Customized	HEX 8M FZW SPCC	3	EA	G	Assembly Pull			
TBZ37956601	3	50			Compressor Set,Korea	JBA068MAF A21CH...	1	EA	G	Assembly Pull		R	554160
TBZ36096101	*S*	50			Compressor Set,Korea	JBA068MAF A21CA...	1	EA	G	Assembly Pull		R	554160
AAB73490408 (22)	3	60	2.0		Accumulator Assembly	P110 MAA62684602...	1	EA	S	Assembly Pull		R	548490
AJR74844201 (10)	3	70	1.7		Tube Assembly,Expan...	U7 AUJW80LHE-	1	EA	S	Assembly Pull		R	552110
MEG63938601 (1)	3	75	1.2		Holder	MOLD PP TRC-2010...	3	EA	S	Assembly Pull			
AJR74363502 (15)	3	80	1.5		Tube Assembly,Manif...	U7 AUJW80LHE-	1	EA	G	Assembly Pull		R	552115
AJR74362702 (22)	3	90	1.5		Tube Assembly,Capillary	U7 AUJW80LHE-	1	EA	G	Assembly Pull		R	552111
ACG74105201 (1)	3	100	1.1		Condenser Assembly...	1180 940 292 P7.0 2...	1	EA	P	Phantom		R	554031A
ACG74105204 (1)	3	110	1.0		Condenser Assembly...	1180 940 292 P7.0 2...	1	EA	P	Phantom		R	554031B
4810A301108 (1)	3	120	1.2		Bracket	PRESS SBHG1 T0.8...	1	EA	S	Assembly Pull			
MDS42399717	3	150			Sound proof	COMPLEX NONE NO...	1	EA	G	Assembly Pull		R	W4986A
MDS42294618	3	160			Sound proof	COMPLEX L700 H46...	1	EA	G	Assembly Pull		R	W4986B
AJR75063101 (4)	3	170	1.2		Tube Assembly	U7 AUJW85LAE-	1	EA	S	Assembly Pull			552116
AJR6782010 (4)	3	190	1.4		Tube Assembly,Conne...	UE AUJW186DH1 U...	1	EA	G	Assembly Pull		R	352111

SVC Code = R, Z
&
SVC Location No.
가 있는
부품만으로
SBOM 생성

<SVC매뉴얼 내 SVC Loc. No 예시>

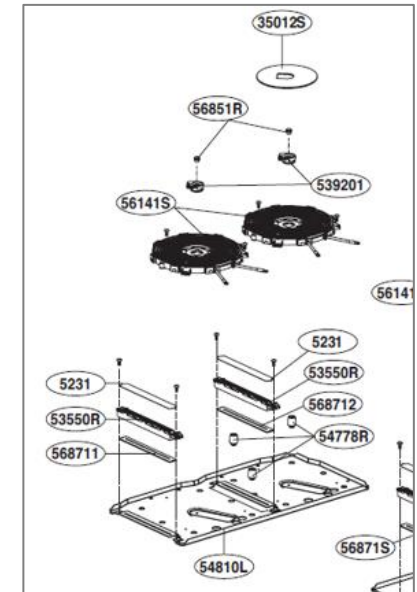

* SVC Type : SVC부품 구분자

* SVC Loc. No : 서비스매뉴얼 내 부품 분류코드

여기서 잠깐!

Service용 BOM을 MBOM의 모든 부품으로 구성하지 않는 이유가 무엇일까요?


서비스 시스템 GSCS설명

- 제품의 상담 및 수리를 위한 정보/매뉴얼을 통합검색으로 신속히 찾아 활용하고 법인간 Best Practice Contents를 공유하여 상담원 및 수리기사, 법인 역량 향상을 위한 검색 및 콘텐츠 관리시스템

➡ R&D는 GSCS내 기술자료 등록 및 관리에 책임과 의무가 있음
(실제 서비스 청구는 한국은 "Smile", 해외는 "GSFS"를 통해 진행)

SVC BOM 및 SVC 매뉴얼의 GSCS Transfer 과정

- SVC BOM : R&D 담당자가 BOM 구성 시 입력한 SVC 부품을 추출하여 (SVC code) 자동 생성되고 GERP SBOM Transfer (RPA 수행) 이 진행되면 GSCS에 반영됨
- SVC 매뉴얼 : R&D 담당자가 BOM내 구성품 중, Manual,Service 품명의 문서에 SVC 매뉴얼 (PDF파일)을 등록하면 GSCS에 반영됨

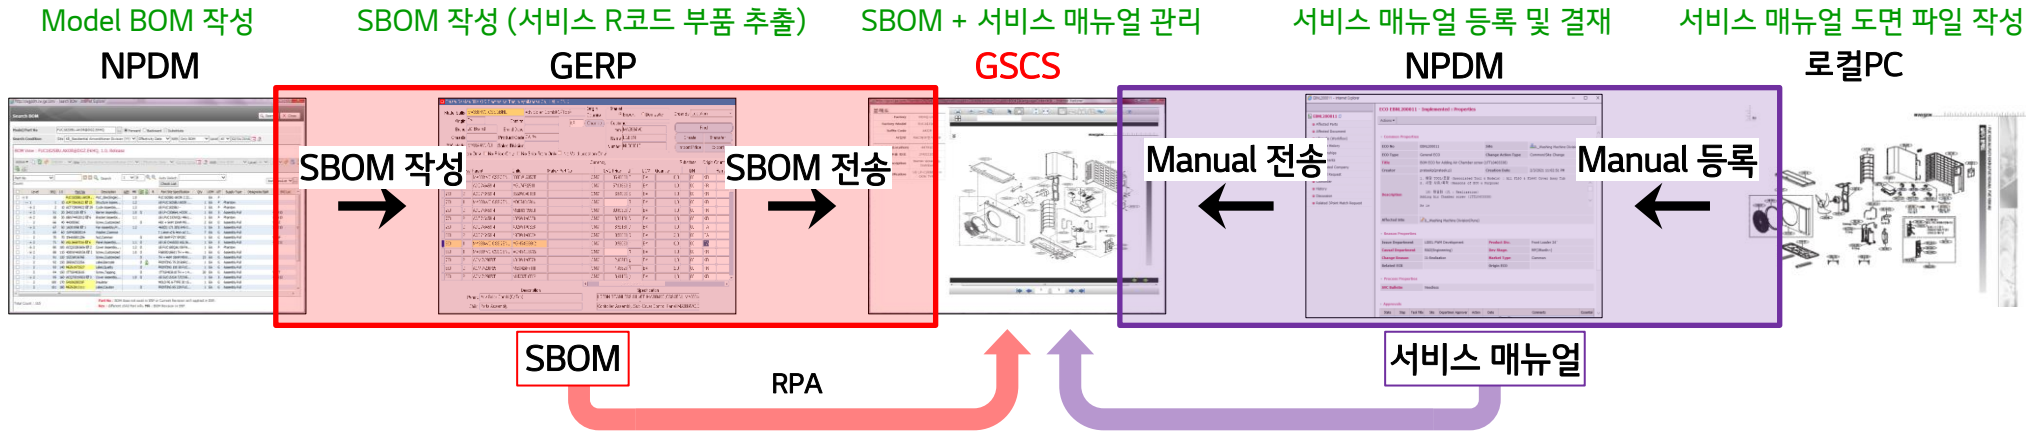

- RPA를 통해 SBOM 전송/Updating 실시
 - 1) 신규 모델 : 생산계획 반영되면, 생산예정 7일전에 자동 전송
 - 2) 양산 모델: 서비스 R코드 있는 부품에 대한 변경 시방 발생시, 시방 결재 기준 2주 후 주말에 자동 전송
→ 전송 결과 확인 후 실패 모델에 대한 오류 조치 필수
- 서비스 매뉴얼(PDF파일) 도면 등록을 통해, BOM내 Document와 GSCS의 매뉴얼간 동기화하고 변경 이력을 관리함
- 신규 모델 구성시, 서비스 매뉴얼 P/no 및 도면을 필수 적용을 통해 시스템내 매뉴얼 Updating 및 관리

일반적인 SBOM

PDR 등록

(주관 : 마케팅, 시스템 : GPLM-PDR)



프로젝트 등록

(주관 : R&D, 시스템 : GPLM-R&D PMS)



양산 모델 BOM 작성 (SVC 코드 포함)

(주관 : R&D, 시스템 : NPDM)



SVC BOM Transfer (GERP → GSCS)

(주관 : RPA / R&D, 시스템 : GERP)



SVC 매뉴얼 (도면) 등록 (주관 : R&D / NPDM)



SVC 매뉴얼 Transfer (NPDM → GSCS) * 자동

Buyback 모델

Buyback 모델 : 해외법인에서 생산하여 한국으로 판매하는 모델
서비스 공급주체는 판매법인인 한국임.

- 1) 생산 모델 MBOM은 해외 생산 site에 있음
- 2) 한국에서 생산은 하지 않지만 SMILE* **한국 서비스 시스템** 로 전송하기 위한 한국 판매 모델의 MBOM을 작성함.

한국 판매 모델의 BOM 작성

해외 생산 모델의 MBOM을 copy

(주관 : R&D, 시스템 : NPDM)



한국 판매 모델의 SVC BOM Transfer (GERP → GSCS)

(주관 : RPA / R&D, 시스템 : GERP)




한국 판매 모델의 SVC 매뉴얼 (도면) 등록

(주관 : R&D / NPDM)



SVC 매뉴얼 Transfer (NPDM → GSCS) * 자동

① NPDM > Report > Data Request > Create Data Request

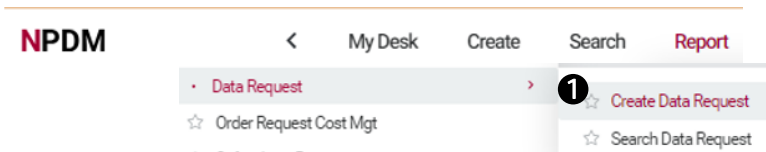

② Report Type : RPA SBOM Request

③ Title 입력 및 양식 다운로드, 작성 후 파일 업로드

Create Data Request ①

Common Properties ②

* Report Type: RPA SBOM Request

* Title: (empty)

Creator: 김도영(dozero.kim)

Department: BK210A.H&A BOM/기중정보관리팀

Report Sample Download: [icon]

Request Site: KR_Refrigerator Division

Detail Condition

* Model List: 파일 선택 | 선택된 파일 없음

④ Done

⑤ Data Request Process 누름

Data Request RRP-2401-00978 Working

Data Request Process [Edit]

Common Properties

Report Type: RPA SBOM Request


Title: SBOM 전송

State: Working

Report Sample Download: [icon]

Detail Condition

1) CNZ_EAIL_A02_GL-B1990PRI
Model List: 2) CNZ_EAIL_A02_GL-B1990GXI



⑥ 요청 후 1-2시간 내 결과 메일 확인 (Success / Fail)

RE: [SVC BOM Transfer Request] RPA SBOM Update _ -----

☐	HnABOM	RE: [SVC BOM Transfer Request] RPA SBOM Update_RRP-2401-01247_DGZ.ECTA, 52 MODEL - Success : 52 / Fail : 0
☐	HnABOM	RE: [SVC BOM Transfer Request] RPA SBOM Update_RRP-2401-01253_CNZ.EAIL_AP2, 1 MODEL - Success : 1 / Fail : 0
☐	HnABOM	RE: [SVC BOM Transfer Request] RPA SBOM Update_RRP-2401-01246_CWZ.EKHQ, 1 MODEL - Success : 0 / Fail : 1
☐	HnABOM	RE: [SVC BOM Transfer Request] RPA SBOM Update_RRP-2401-01240_CNZ.EKHQ, 1 MODEL - Success : 0 / Fail : 1

⑦ 메일에 유첨된 대용량 파일 확인 후 에러 모델 및 사유 확인

Attachment | Download Period : ~ 2024/02/13

에러 모델 및 사유 확인

RPA SBOM Request10749699913307022656.xlsx
RPA SBOM Request10749699913307022656.zip

⑦

0.01MB

Download

0MB

Download

⑧ 메일 하단의 Trouble shooting 매뉴얼 확인 후 조치 필수

* This message is for sending out only.

RPA_Trouble Shooting : [icon]

⑧

Thank you.

자세한 내용은 메일 내 매뉴얼에서 확인할 것

대표 오류	To-Do
No Customer Number	MDMS Customer Code입력 또는 Enable Flag Y도 변경
Checking customer data	MDMS 및 정보 누락부분 확인하여 SCP 담당자에게 요청
Note Need Origin Country for transfer	GERP Edit Item Information 입력 또는 수동RPA 재요청
SVC Price is none	PO Price 입력 또는 총평단가 입력 요청
Caution The duplicate locations list	R code 삭제 또는 Location no 분리

⑨ 시방으로 조치하는 항목이 아닐 경우 조치 후 오류 모델 수동 RPA로 재전송 (중요)

✓ 양산 BOM과 구분하기 위하여

- 1) Non Prod, Parts Assembly, SVC 가상품번을 생성
- 2) 하위에는 실제 SVC 부품들을 구성

Non Prod, Parts Assembly, SVC는 가상 품번으로
비양산 서비스 부품들의 모음집임

UIT=X, Supply Type=Supplier, Qty=0, SVC Code/Loc=입력금지

*부품 발주, 제품 재료비에 영향을 주지 않음

Lv.	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	SVC Loc	SVC Code
0	Model.Suffix						
.1	Non Prod,Parts Assembly,SVC	0	EA	X	Supplier	입력 금지	입력 금지
..2	실제 SVC 부품	1	EA	T	Assembly Pull	0000	R/Z
..2	실제 SVC 부품	1	EA	G/D	Supplier	0000	R/Z
..2	실제 SVC 부품	1	EA	P/S/ M/R	Phantom	0000	R/Z

실제 SVC 대상 부품 구성

신규 SVC Assy 채번 시 실제 기능에 맞는 Description 사용

- 올바른 예시 : Roller assembly, LED assembly, Compressor 등
- 잘못된 예시 : Parts assembly, SVC

*사유 : SVC현장에서 불명확한 Description으로 인해 고객 Claim 발생

Non Prod,Parts Assembly,SVC 채번하는 방법 (MDMS3.0 시스템)

1

MDMS 3.0
Master Data Management System

2

Master Data

Standard Code

Workspace

Board

My Home

3

Part

4

Search Master Data

Search Master Data ☆

Plant(Inv.Org) Search

Maker Part List

Status History

Search by Process+

5

Part

Parts Assembly,SVC

Part (10,216,844)

[E] Electronic Part (2,153,298)

[F] Fastener (40,053)

[R] Materials (134,262)

[A] Mechanical Assembly (3,040,699)

[AAR] AWM Assembly (215)

[AGM] Parts Assembly (60,993)

[AGM0941] Parts Assembly,SVC (10,324)

Search

Search Master Data

Part > [A] Mechanical Assembly > [AGM] Parts Assembly >

Detail Search

Keyword Equals

Part NO

Class Code [AGM0941]Parts Assembly,SVC

6

List by Company/Tech

0 / 0 Items

Display Cart Create Create-With Change Expand(Company) Excel

Part NO ↑	Cleansing Flag	Class Code	Part Description	HQBA(HQ...	Company(...	Technical S...	UIT	UOM	Standard	Status
[MZ0704]Please enter search criteria and click the Search button.										

Select Class

Select Process

Matching

Input Data

Validate Data

Confirm Data

8

Next

Select Process

Process Name

Create Part

Related Prop. Section

Section	Definition
Technical Attribute	
Management Attribute	
Approver	
System	System

7

Select Org. Area

Company(Affil)...

ID Name

Search Apply

Search 검색 후사업부 /Site code 지정

Non Prod,Parts Assembly,SVC 채번하는 방법 (MDMS3.0 시스템)

Area

Technical Attribute

Management Attribute

Approver

System

Non-Editable

Spec Sheet

Spec Sheet File ? CNZ_EKHQ

SEG_DIV_CNZ

DIV_CNZ/SVC DESCRIPTION * ? Non Prod

DIV_CNZ/APPLIED MODEL * ? All 또는 특정모델명 입력

DIV_CNZ/EXTRA ?

DIV_CNZ/FILTER REPLACEMENT FREQ ?

Temp. Save Next

Non 검색

Search

Keyword Equals Non

AND OR

aA * Search

Value List Code SVC DESCRIPTION

Value Code

Value

Enabled Flag

Status In Use

List

1 / 93,124 Items

View Details Select Create Req.

	B	Value List Code	Value Code	Value	Enabled Flag	Status
11	☒	SVC DESCRIPTION	Non Prod	Not used in Production	Y	In Use

11

체크박스 활성화

12

Select 선택

Non Prod,Parts Assembly,SVC 채번하는 방법 (MDMS3.0 시스템)

Next 클릭 후
다음창
Req for approval
눌러 채번 요청

Search

Create

Create Req.

Part > [A] Mechanical Assembly > [AGM] Parts Assembly > [AGM0941] Parts Assembly,SVC

Temp. Save

Next

Create Part

Process Def.

To Simple Mode

Management Attribute 탭으로 이동

Area

Technical Attribute

Management Attribute

Approver

System

Non-Editable

Plant(Inventry Org)

Plant(Inventry Org)

CNZ_EKHQ

0

Status Changed By

CNZ_EKHQ

Before Status

CNZ_EKHQ

Created By

[dozero.kim]Doyeong Kim(H&A BOM/Ma:

Copied By

CNZ_EKHQ

Last Updated By

CNZ_EKHQ

Temporary Activation Flag

CNZ_EKHQ

Cleansing Flag

Y

Status Change Date

CNZ_EKHQ

Creation Status

CNZ_EKHQ [1]REQUESTED

Created Date

Copy Date

CNZ_EKHQ

Last Update Date

CNZ_EKHQ

UIT

UIT

CNZ_EKHQ

[X]Supplier Purchased Item

가상 부품이므로 UIT X 지정할 것

Management Attribute

15

13

14

BOM 구성 (NPDM 시스템)

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator...	SVC Loc	SVC
0	W1S1CVKKRHS.ACRREAP@DFZ.EKHQ ⇨ 6	Clothes Stacked Washer Dryer		EA	F				
1	F1S1CYKKRH.ACRREAP@DFZ.EKHQ ⇨ 2	Clothes Stacked Washer Dryer_Washer	1	EA	F	Assembly Pull			
1	RH16S1DVKW.ACRREAP@DFZ.EKHQ ⇨ 8	Clothes Stacked Washer Dryer_Dryer	1	EA	F	Assembly Pull			
1	TAW38619711 ⇨ 9	Washing Machine,Assembly	1	EA	P	Phantom		NSP	
1	AGF30005014 ⇨ 10	Package Assembly	1	EA	P	Phantom			
1	MEL71834373	Manual Service	1	EA	X	Supplier		NSD	
1	AGM75510755 ⇨ 2	Non Prod,Parts Assembly,SVC	0	EA	X	Supplier			
2	4581EL2002H ⇨ 6	Roller Assembly	2	EA	S	Phantom		K250	R(Service Part Only)
3	4581EL3001M ⇨ 3	Roller Assembly	1	EA	S	Phantom			
3	4370EL3002C	Shaft,Roller	1	EA	G	Supplier			
3	4W50100F	Washer,Customized	1	EA	G	Supplier			
3	MGZ61844003	Ring,C	1	EA	G	Supplier			
3	FAD31030801	Nut,Common	1	EA	G	Supplier			
3	RAC34577902	Grease	0.0...	KG	G	Supplier			
3	3880FZ3083C	Bag,Vinyl	1	EA	G	Supplier			

- ★ ★ ① Non Prod,Parts Assembly,SVC의
(Qty=1, UIT=X Supply Type=Supplier 입력) + (SVC Code/Loc 입력금지)
- ② 실제 SVC가 되어야 할 부품에 SVC R코드 및 SVC Loc 구성

MBOM (NPDM) → SBOM(GERP) → SBOM(GSCS) : SVC BOM이 전송되려면 아래 조건을 **모두 만족**해야 함.

No.	조건	System	주체
1	SVC CODE 부여	NPDM	R&D
2	SVC Location 등록	NPDM	R&D
3	SVC Location 중복 없음	NPDM	R&D
4	SVC Price 등록	PU-SNS / GERP	구매/기획관리
5	Customer Code	MDMS	SCM/영업
6	Market 정확히 등록	MDMS	SCM/영업

* 참고 : SVC Price 자동 등록 조건 (중요 ★)



구분		자동 등록 시 확인 항목	조치 방안
Case1	UIT = T / P 인 경우	Item Cost 에서 SVC Price 자동 등록	사업부 기획관리에 Item Cost 등록 요청
Case2	UIT = G/ D/ S 인 경우	PO Price에서 SVC Price 자동 등록	구매 담당자에 PO Price 등록 요청

생각해 봅시다.




하기의 SVC BOM과 Exploded View를 보시고,
어떤 오류가 있고, 해당오류로 인해 발생하는 문제점은 무엇일까요?

	Level	SEQ	I.S	Part No	Description	A/M	MR		R	Part Site Specification	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator/Split	SVC Loc	SVC	CKD
	1	183	280	AJS73029201	Turntable Assembly		1.0	D		DIA186 H14 PPS(R-7) ...	1	EA	S	Assembly Pull				

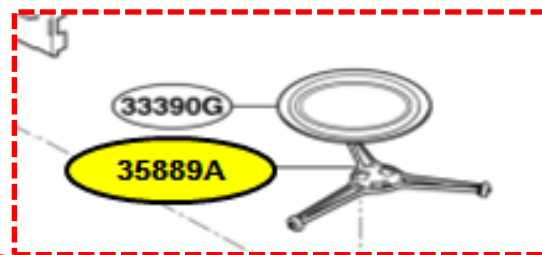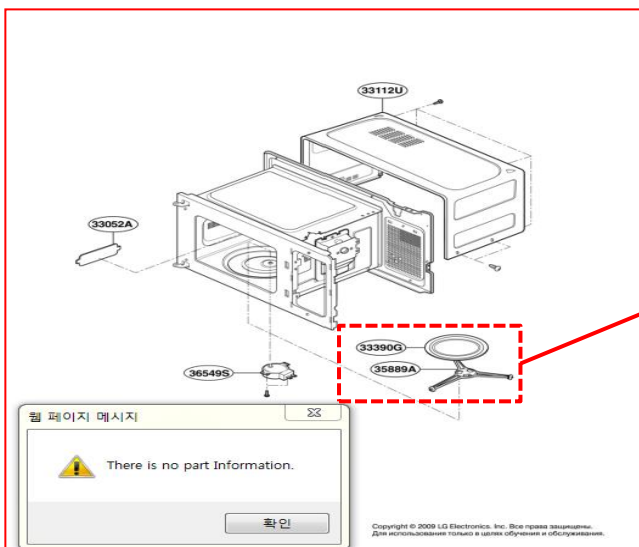

- ◆ Error 정보
 - There is no Part information
- ◆ 실제 서비스정보
 - 35889A : Turntable Assembly
 - Matching P/No. : AJS73029201



Copyright © 2009 LG Electronics, Inc. Все права защищены.
Для использования только в целях обучения и обслуживания.

3. BOM 작성 실습

◆ 아래의 볼펜의 구성품과 제조처를 확인하고, 완성품의 BOM을 작성해봅시다.


[완성품]



[사내 입고품]



[협력사 제조품]

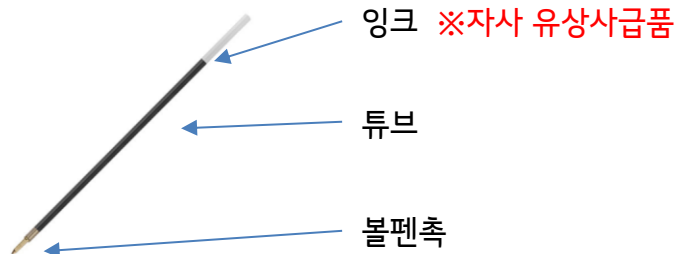

[부품리스트]

부품	제조사	UOM	비고
헤드캡	가나 플라스틱	EA	
바디	부산 사출	EA	
스프링	BEST SPRING	EA	미국소재 기업
볼펜촉	ZEBRA	EA	일본소재 기업
버튼	가나 플라스틱	EA	
튜브	동아튜브	EA	
잉크	엘지화학	KG	유상사급품. 개당 2g소요
볼펜심Assy	미래산업	EA	Assy품
바디Assy	사내 Sub라인	EA	Assy품

[제조공정 설명]


1. 볼펜심 Assy는 협력사인 미래산업에서 제조하며, 잉크는 자사에서 구매하여 판매한 유상사급품임
2. 사내 Sub라인에서 버튼과 바디를 조립 & 실적관리하며, 총 조립라인 투입
3. 총 조립라인 투입품은 헤드캡, 스프링, 볼펜심 Assy, 바디Assy임
4. 총 조립라인에서 볼펜심Assy에 스프링을 끼워서 투입된 바디Assy넣고, 헤드캡 조립하여, 최종 완성품인 '볼펜' 을 제조함

- ◆ 아래의 Template에 볼펜의 BOM을 작성해봅시다 (10분간 작성 후, 강사가 확인합니다)
- Tip : 최상위 완성품인 '볼펜' 은 Level 0 으로 시작하며, UIT=F (Finished Good)입니다

Level	부품명	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	볼펜	1	ST	F	

4. BOM 작성 Flow

- (1) 연관 시스템
 - (2) BOM 작성 Flow
 - (3) MDMS 모델등록 방법
 - (4) MDMS3.0 Part Number 등록 방법
-

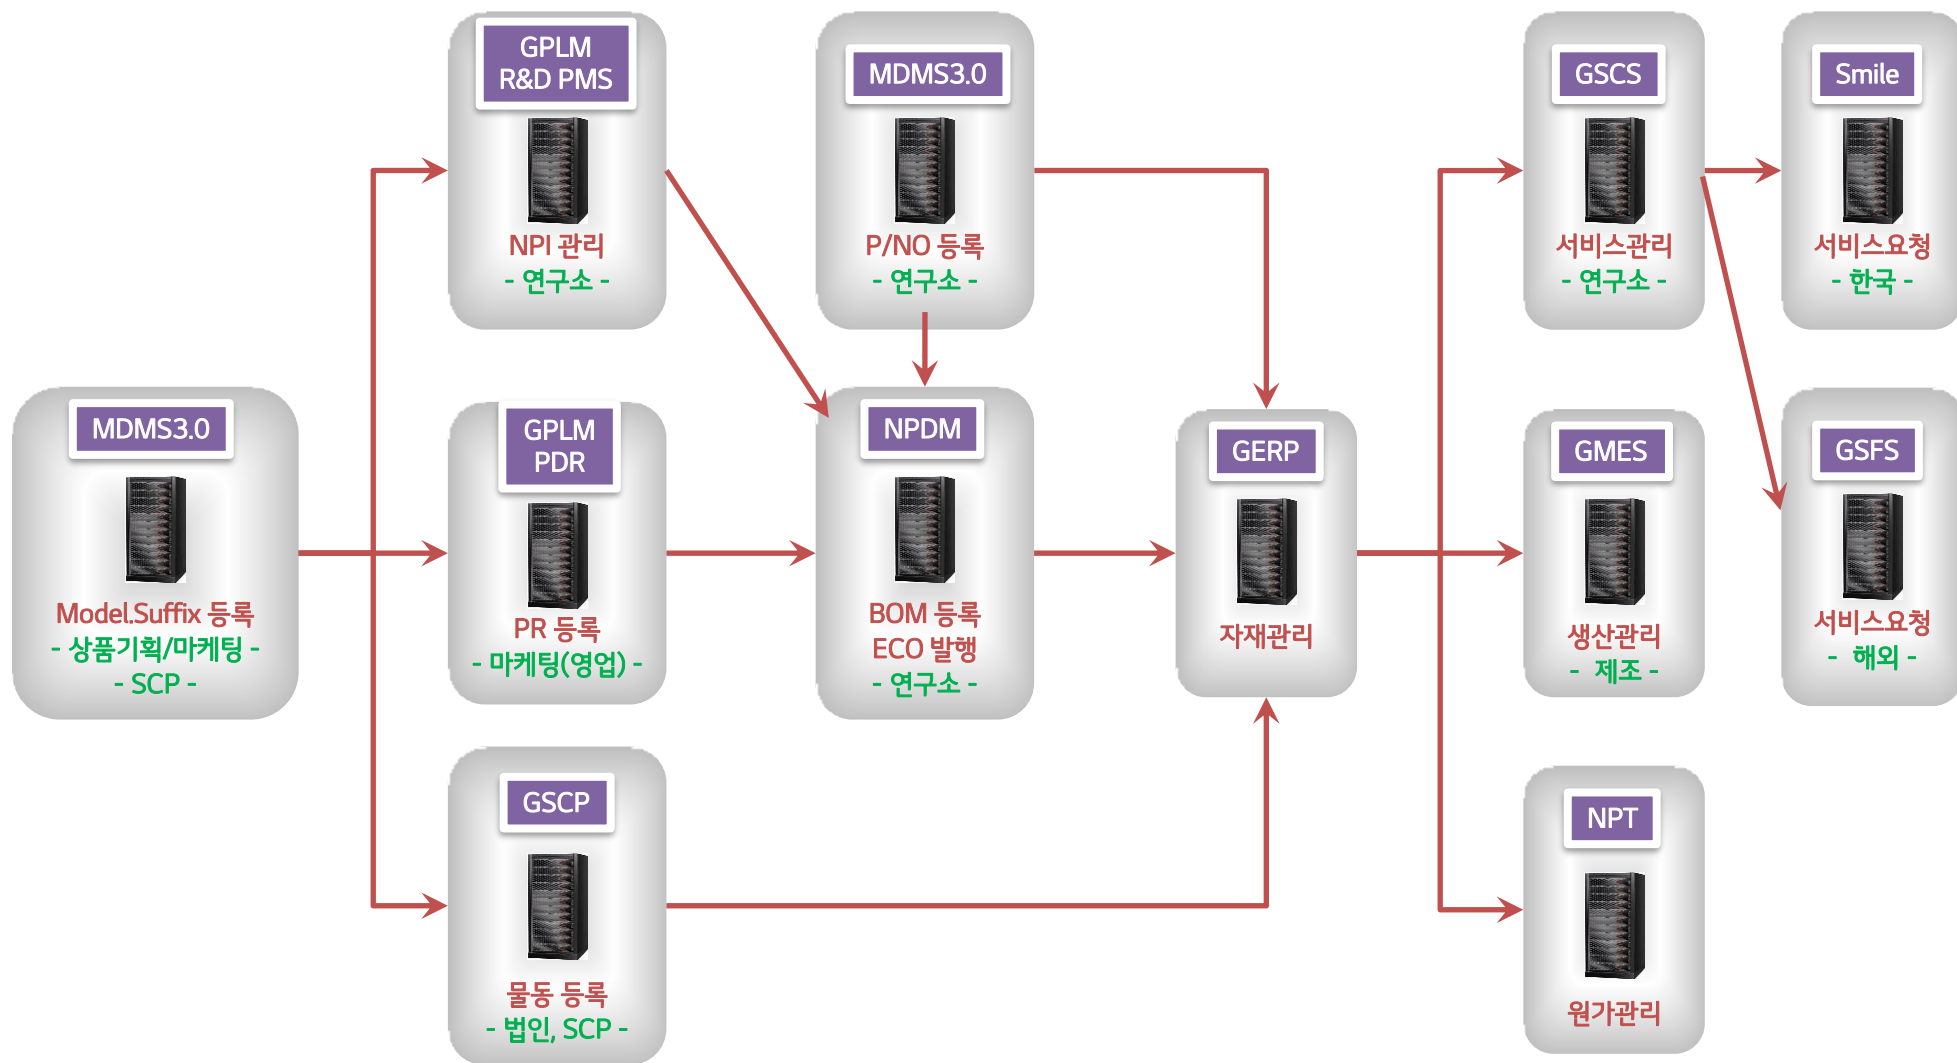

- MDMS : Master Data Management System
- GPLM : Global Product Lifecycle Management
- R&D PMS : R&D Project Management System
- PDR : Production Development Request
- GSCP : Global Supply Chain Planning


- NPDM : Next Product Data Management
- GERP: Global Enterprise Resource Planning
- GSCS: Global Service Contents System

- Smile : Service Member's Intelligence LEading
- GSFS : Global Front Service System
- GMES : Global Manufacturing Execution System
- NPT: New PlanTopia

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

BOM 작성 Flow

LGE Internal Use Only

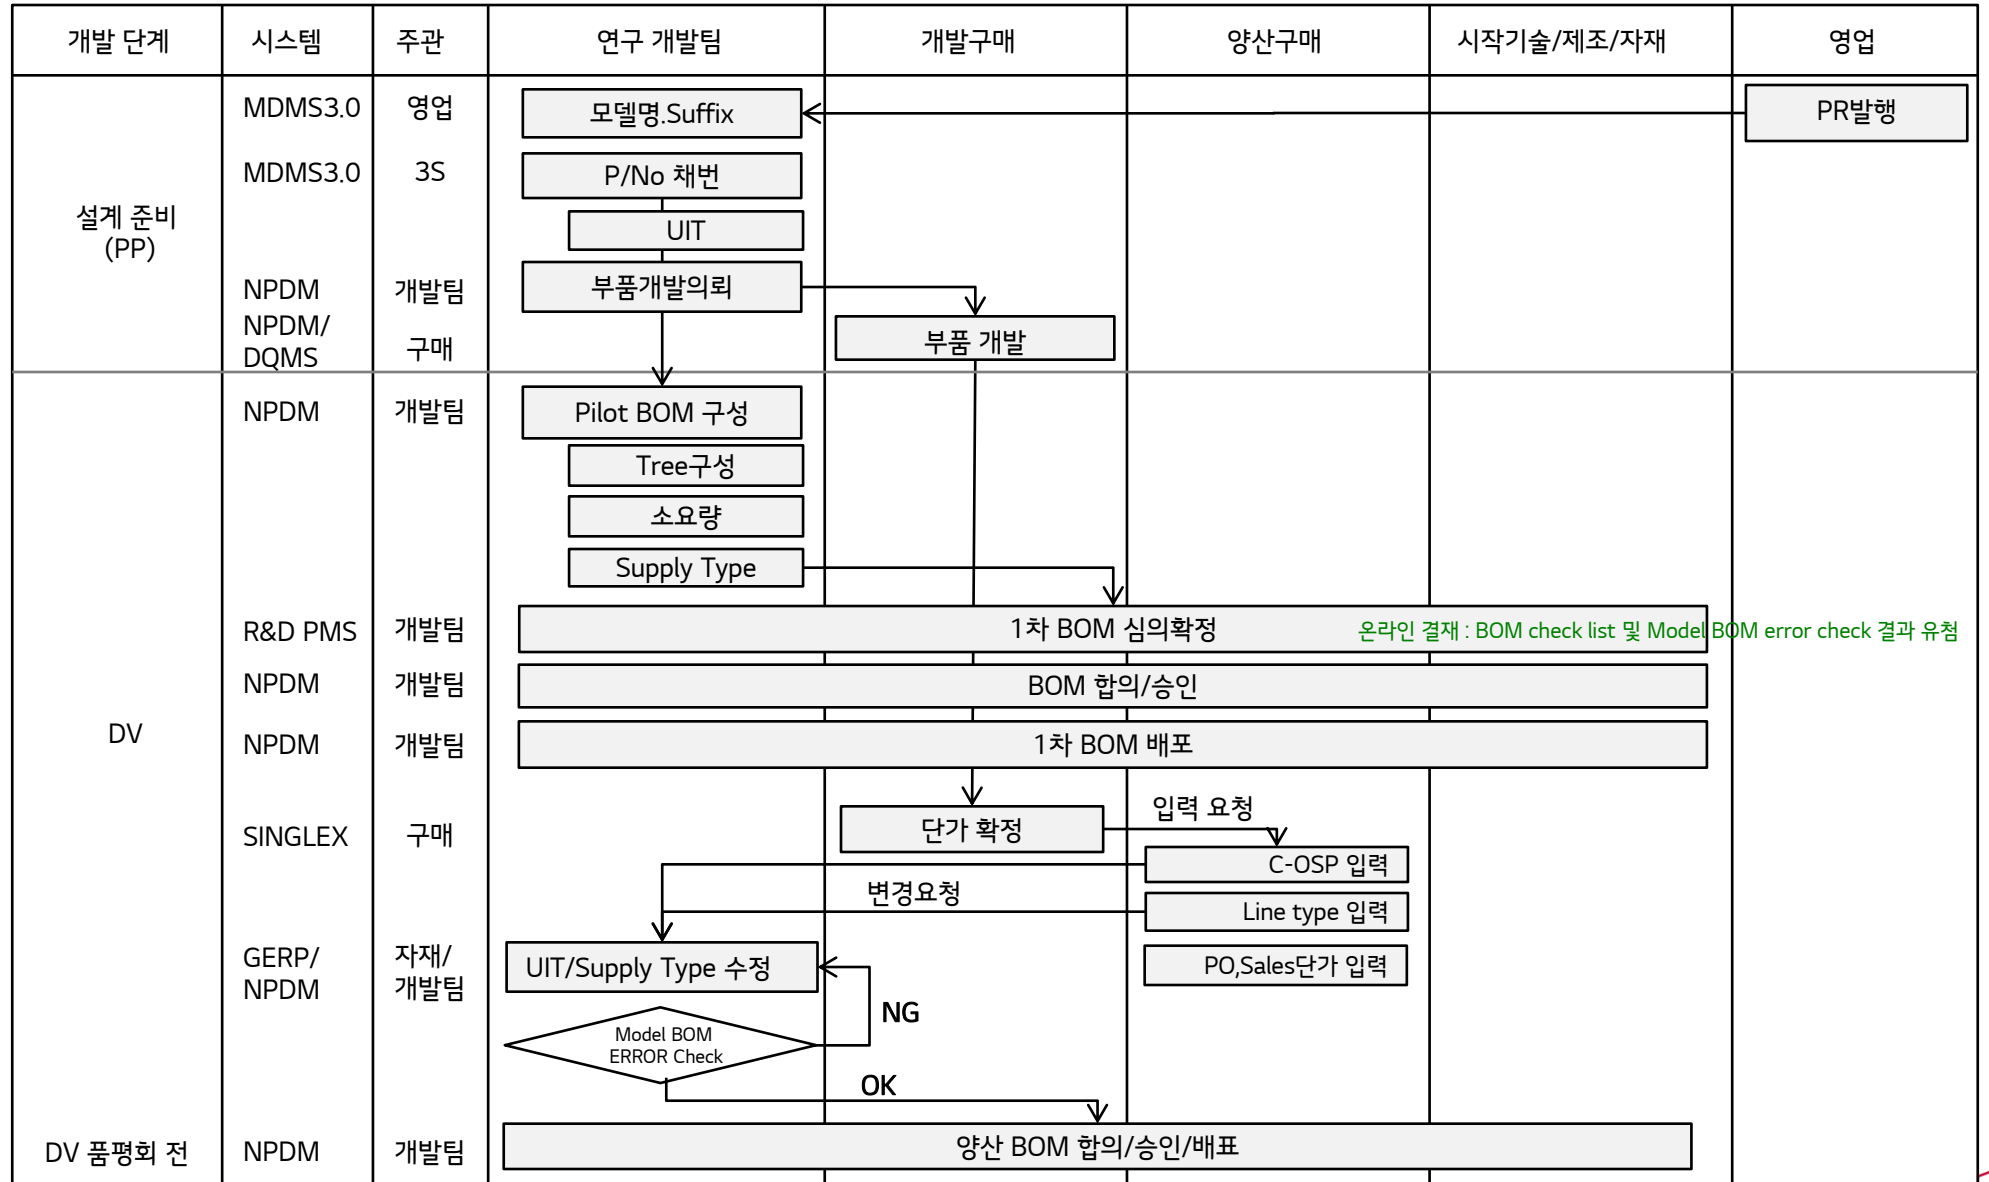

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

◆ 경로 : MDMS3.0 > Master Data > Model > Search > 모델명 검색 후 해당 모델 상세 정보창 진입

Search AUUW85LAE.EWGBERU X

Detail of Master Data - [AUUW85LAE.EWGBERU] Universal O/D_Inverter_H/P / [NRML]In Use

[MODEL]Model > [AC]Airconditioner > [ACFS]Fixed Single CAC > [ACFSCU]Universal_O/D > [ACFSCUCW]Universal O/D_Inverter_H/P

HQ BA(AU) * Company(Affil) EKHQ

Common Info Common Info By Company Packing Info Product Weight Info System

Model Suffix Info by Company

Production Company Flag Y Product Goods Type [J]Product

Market Code [1]Export UIT F

Purchase Type

Compensation Outsourcing Flag

Set Part No TBW35006616 Special Sales Type

Item Spec AUUW85LAE EWGBERU 1 380-415V 50HZ 2016 RU UNIVERSAL

Model Confirm Status

Tentative Model Flag N Model Confirm Date 2016/03/14

PR Confirm Flag P

Model Status

Sales Model Flag N Enabled Flag Y

UIT	Desc
A	ATO Model
E	Expense Item
F	Finished Goods
H	Promotional Goods
L	Labor
Q	Merchandise
U	Utilities (Facility,Mold,JIG, Consumables)
W	SVC Warranty Item
C	PTO Model

Market	Desc
0	Common
1	Export
2	Domestic
3	Intercompany Export
4	Intercompany Domestic
5	Direct Sales Export
6	Direct Sales Domestic

Tentative Model Flag는 해당 모델의 Suffix 확정 여부를 나타내는 Flag이며, 최초모델이 등록 될 때에는 Default로 "Y"로 표시되며, PR 승인 및 SET P/NO 입력 후 "N"으로 변경하면 모델 확정된다. (Y: 미확정, N 확정)
- 단 생산법인에 상품 모델 등록 시에는 등록과 동시에 N (확정)으로 설정 됨.

- 1) 제원 정보는 해당 모델의 가로, 세로, 높이, 부피, 박스 수량 등 포장 관련 정보로써 물류비 산정에 핵심적인 값이 됨.
- 2) 각 사업부 **포장담당자(PKG권한)에 의해 입력/수정이 가능** 하며 Barcode와 같이 Mapping Model.Suffix 기준으로 동기화 되도록 되어 있음

- Tool Code : 사용자에 의해 사전에 정의 되어 있는 제원 정보
- Packing Type : 포장방법
- Gross Width : 모델의 가로 길이(mm)
- Gross Depth : 모델의 세로 길이(mm)
- Gross Height : 모델의 높이 길이 (mm)
- Gross CBM : 제품의 부피(m^3)

$$(Gross\ Width * Depth * Height) / 1000000000$$
- Gross Weight : 포장을 포함한 모델 무게(kg)
- Qty Per Box : 1모델 포장에 필요한 Box의 수
- Container 20S Qty : 20피트 컨테이너에 실리는 모델의 수
- Container 40S Qty : 40피트 컨테이너에 실리는 모델의 수
- Container 40H Qty : 40피트 하이큐빅 컨테이너에 실리는 모델의 수

<Packing Type>

Code	Value
B	Bulk
D	AV Package Model(Separt)
M	Mixing(Unmanagerable)
N	Standard
S	AirCon SET Model
I	Individual

Common Info	Common Info By Company	Packing Info	Product Weight Info	System
Packing Info				
Tool Code				
Packing Type [N]Standard				
Gross Width(mm) 965				
Gross Depth(mm) 801				
Gross Height(mm) 1,847				
Gross CBM(m^3) 1.427666				
Gross Weight 133				
Qty Per Box 1				
Container 20S Qty 14				
Container 40S Qty 30				
Container 40H Qty 30				

MDMS3.0 내 P/No. 채번 방법

MDMS 3.0
Master Data Management System

Master Data Standard Code Workspace **Board** My Home

Part Find a Node Name Search Search Master Data Detail Search Keyword Equals Part NO Class Code HQBA(HQAU) Code Company(Affiliate)

1 Part의 Search Mater Data 진입

2 채번하려는 품명을 조회하여 선택

3 Create 아이콘 클릭

4 생성할 사업부, Site 지정

* 사업부/Site 를 검색할 수 없다면 권한을 취득해야함

5 Next 아이콘 클릭

Select Process Related Prop. Section Select Org. Area

Process Name Section Definition Company(Affil.) ID Name

Create Part Technical Attribute Management Attribute Approver System System

Display Cart Create Create-With Change Expand(Company) Excel Select Process Matching Input Data Validate Data Confirm Data Next

Part > [M] Mechanical Part > [MBN] Case > [MBN0063] Case,Body

Temp. Save Next

Create Part

Area

Technical Attribute Management Attribute Approver System Non-Editable

Spec Sheet

Spec Sheet File CVZ_EKHQ

Mechanical Part Tech Spec

Processing Type		Processing - Mold/Material & Grade	
Processing - Casting/Material & Grade		Processing - Press/Material & Surface Treatment	
Processing - Press/Thickness(MM)		Processing - Cutting/Material & Grade	
Processing - Extrusion/Material & Grade		Processing - Sintering/Material & Grade	
Processing - Box/Box Material		Processing - Box/Width(MM)	
Processing - Box/Depth(MM)		Processing - Box/Height(MM)	
Processing - Box/Print Color Number		Processing - Forging/Material & Grade	
Processing - Bending/Material & Grade		Processing - Diecasting/Material & Grade	
Empty Box	[N]No		

SEG_DIV_CVZ

DIV_CVZ/APPLIED MODEL

DIV_CVZ/COLOR

TOP

- ⑥ 세부 기술속성값을 입력
- 품명(Class)마다 설정된 기술속성 항목은 각각 다름
- ⑦ 관리속성탭으로 이동하여
필요값을 입력
- ⑧ Next 클릭 후, 사유입력하고
다음창 Req for approval
눌러 채번 요청

5. NPDM의 이해

- (1) NPDM 특징
 - (2) NPDM의 이해
 - (3) NPDM 주요 화면/메뉴
-

NPDM의 전체 관리항목 중 Part/BOM, Document가 가장 중요하며, 모두 Revision을 통해 변경 이력 관리함

BOM

- Part는 모든 정보의 중심 항목으로
Model, Assembly, 단품으로 나눌 수 있으나
통상 Model과 Part로 구분함
- BOM은 Part의 연계정보로 관리됨

Document

- 도면, 문서를 총칭하는 용어
- Part의 연계 정보로 관리됨

주요 특징

- Part, Document 모두 Revision을 통해 이력 관리됨
- Revision은 Working / Processing / Release 상태를 거치며 증가됨
- 도면 외 문서(S/W, 승인원 등)도 Part No 기준으로 통합 관리되어 Part 조회만으로 관련 내용 확인 가능

모자 관계에 따라 Explosion된 BOM은 NPDM에서 다음과 같이 조회됨

BOM

☐	Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR	☐	☐	☐	R	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator	SVC Loc	SVC
☐	☐ F3Q7AYK2T.ASSEEUS@DFZ.EKHQ (5)	0		0	1.0	☐				B Clothes Washer_Drum...	F3Q7AYK2T.ASSEEUS LG	1	EA	F				
☐	☐ TAW38620216 (85)	1		10	2.6	☐				B Washing Machine,Ass...	F3Q7AYK2T.ASSEEUS LG	1	EA	P	Phantom			
☐	☐ ABJ73607417 (4)	2		10	1.0	☐				B Cabinet Assembly	Titan29 Refresh SGC02-M F04 ...	1	EA	P	Phantom		A100	R
☐	☐ 3940FR4093J	2		20		☐				B Damper	CUTTING BLACK T2.0 Cabinet ...	2	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ 3940FA4354A (1)	2		30	1.2	☐				B Damper	CUTTING PU GRAY T10 CHECK ...	2	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ 3650FA3489A (2)	2		40	1.1	☐				B Handle	MOLD PP MU42HG STONE GR...	4	EA	S	Assembly Pull		A155	R
☐	☐ AAN73889912 (5)	2		50	1.0	☐				B Base Assembly,Cabinet	Titan-C MAX(W) UL standard N...	1	EA	S	Assembly Pull			
☐	☐ 1TTG0403018	2		60		☐				Q Screw,Tapping	TTL2243J C TH + 1 4mM 14m...	32	EA	G	Assembly Pull	1,5		
☐	☐ 1TTG0403018	*Q*		60		☐				Q Screw,Tapping	TTL2243J C TH + 1 4mM 14m...	30	EA	G	Assembly Pull	1		
☐	☐ 1TTG0403018	*Q*		60		☐				Q Screw,Tapping	TTL2243J C TH + 1 4mM 14m...	2	EA	G	Assembly Pull	5		
☐	☐ MEG64919202	2		70		☐				B Holder	MOLD NYLON 66 NATURAL T3...	2	EA	G	Assembly Pull		K411	R
☐	☐ 4830ER3001A (1)	2		80	1.1	☐				B Bush	MOLD PP TRC-2010 BLUE WHI...	1	EA	S	Assembly Pull		A102	R
☐	☐ 5232ER4001C (1)	2		90	1.2	☐				B Vent	MOLD PP MT42 BLUE WHITE T...	1	EA	S	Assembly Pull			
☐	☐ 4W51230A	2		100		☐				B Holder	MOLD NYLON NATURAL NA CA...	1	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ 4W51230B	2		110		☐				B Holder	MOLD NYLON 66 BLUE WHITE ...	1	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ 4W51077D	2		120		☐				B Holder	MOLD NYLON 6 NATURAL T2.0 ...	1	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ MEG66649701	2		130		☐				B Holder	SINTERING MSW-B NATURAL N...	1	EA	G	Assembly Pull			
☐	☐ 4930ER3014A (1)	2		140	1.0	☐				B Holder	MOLD PP M560 BLUE WHITE T...	1	EA	S	Assembly Pull		A103	R
☐	☐ 4930FR3151A (1)	2		150	1.0	☐				B Holder	MOLD PP TRC-2010 NATURAL ...	3	EA	S	Assembly Pull			
☐	☐ AEJ33026401 (2)	2		160	1.0	☐				B Holder Assembly	27inch TOP PLATE POM(LUCEL...	4	EA	S	Assembly Pull		A141	R
☐	☐ AEJ33026601 (2)	2		170	1.0	☐				B Holder Assembly	25",27" Drum Cabinet holder+sc...	4	EA	S	Assembly Pull		A131	R
☐	☐ EBR89581171 (5)	2		180	1.0	☐				B PCB Assembly,Complex	- Changwon(EKHQ) 120V 60HZ ...	1	EA	S	Assembly Pull			
☐	☐ AJQ73314325 (22)	2		190	1.5	☐				B Tub Assembly,Drum	Titan29 Refresh 5.2cu.ft	1	EA	S	Assembly Pull			
☐	☐ AEM74772901 (8)	2		200	1.2	☐				B Hose Assembly,Drain	TT30 GRAY L2080.6 D21	1	EA	S	Assembly Pull		F430	R
☐	☐ 1TTL0403018	2		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	2	EA	G	Assembly Pull	1,2,3,4,5		
☐	☐ 1TTL0403018	*Q*		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	1	EA	G	Assembly Pull	1		
☐	☐ 1TTL0403018	*Q*		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	1	EA	G	Assembly Pull	2		
☐	☐ 1TTL0403018	*Q*		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	1	EA	G	Assembly Pull	3		
☐	☐ 1TTL0403018	*Q*		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	1	EA	G	Assembly Pull	4		
☐	☐ 1TTL0403018	*Q*		210		☐				Q Screw,Tapping	TH + 2 4mM 14mM MSWR3 FZW	1	EA	G	Assembly Pull	5		
☐	☐ 4861FR3068E	2		220		☐				B Clamp	PRESS SCM T2.0 WHITE T2.0 H...	1	EA	G	Assembly Pull		F468	R

NPDM에서 관리되는 Document에는 아래와 같은 종류가 있음

MCAD Document	✓ NX로 작성하는 도면으로 기구물에 해당됨
ECAD Document	✓ 주켄으로 작성하는 도면으로 전장품에 해당됨
SW	✓ S/W binary file
기타도면/문서	✓ 인쇄물/승인원과 같은 기타 도면에 해당됨

제품개발 활동



기구개발



HW 개발



부품개발



SW개발



Manual 개발



Products

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

NPDM은 BOM, Document를 대상으로 Release, ECO, ECR, Request 등의 Action을 수행함

NPDM

Release	▪ 도면, BOM 신규 생성시 사용
ECO	▪ 이미 생성된 도면, BOM을 변경 하는 프로세스 ▪ 동일 시방 번호로 도면, BOM 동시 변경 가능
ECR	▪ 관련부서에서 변경 요청 시 사용
Request	▪ 부품검토의뢰서, PCB개발의뢰서, 부품인정시험 의뢰서 등

• My Menu : 자주 사용하는 메뉴 (개인화)

• NPDM 기능 List

• Login 사용자 정보

• Site 정보 지정
현재 사용하는 Site지정

NPDM

My Menu

Report > BOM Error Monitoring

Create > Change > ECO(Common/Site)

Create > Change > Release(Common/Site)

Search > Part

Search > Model

Search > Change > Release &

Quick Search

Model, Part, ECO

No Row To Show

Web App

R&D PMS PRM PDR GERP DQMS PIMS MDMS CPC NX Manager

All Work List

Change	No.	Description	Rev.	Status	Check Outer
No Rows To Show					

All Todo List

Type	No.	State	Site	Title
ECO	EEZO200018	2nd Processing	TR_Refrigerator Divis...	EAF0101177 related) SW BOM struct
ECO	EEZO200017	2nd Processing	TR_Refrigerator Divis...	EAF0100946 related) SW BOM struct
ECO	EEZO100642	2nd Processing	TR_Refrigerator Divis...	EAF0100614 related) SW BOM struct
ECO	EAF0200058	2nd Processing	KR_Refrigerator Divis...	NERP 전환 SW BOM 구조 변경 (SW B
ECO	EAF0200055	2nd Processing	KR_Refrigerator Divis...	NERP 전환 SW BOM 구조 변경 (SW R

Online Manual

Q&A, FAQ

system 담당자 확인 등

• Quick Search
Model, part, ECO
구분없이 빠른 검색

• My Work List
내가 작업 중인 항목
(도면,BOM,ECO 등)

• All TO-Do List
내가 승인/배포해야
할 To-Do list

NPDM Portal

My Desk	Create	Search	Report
- My Working - Working BOMs - My ECO Working List - My Part Development Master - My Approval Line(s) - Work List - To Do List - My Distribution Department - My Distribution History - View Changed Items - Common Noti. Management - Collections - Supplier's BOM Change Request	- PDM Model - Part - Temporary Part + Change + Document + Request - C/SKD Dev. Request + Order Request - Temporary Model	- Part - Temporary Part - Model - BOM + Change + Document + Request + Software - Mold Search + Etc - C/SKD Dev. Request - Order Request - ECO Calendar - MultiSite BOM Coworker - BOM Compare 3S Checklist - Drawing ECO Blocking list - Drawing ECO Approver - CKD Flag Management List - GSCS SVC Interface	- ECO Count Report - ECO Statistics - Count By Change Reason - ECO Statistics - Due Date Confirmed ECO Count - ECO Statistics - List by State - ECO Approve LeadTime - Model BOM Status Report - To Be Obsolete Part Report - Key Part Report - BOM Error Monitoring - Material Introduction for BOM Error Check + Data Request - Order Request Cost Mgt - Safety Item Report - UIT Change Report - C-OSP Change Report

▪ To-Do List
▪ Work List

▪ Create 모델/Part 등
▪ Create 기능 모음

• 모델/Part/BOM 등
조회기능 모음

• 결과 Report

NPDM

[My Desk](#)
[Create](#)
[Search](#)
[Report](#)
[Admin](#)
[Collaboration](#)

My Menu

★ Search > Change > Release & ECO

★ Report > Data Request > Create Data Request

Home

Part

Search Part ?

☆ Part

☆ Temporary Part

☆ Model

☆ BOM

• Change

• Document

• Request

• Software

☆ Drawing ECO Approver

☆ CKD Flag Management List

☆ GSCS SVC Interface

Creator

[Sync](#)
[Description](#)
[Technical Specification](#)
[UC](#)

Qu

Home

Part

Search Part ?

Search

Reset

* Part No. EAU63743802

P/No를 검색하여 BOM조회 가능함

Created Date

> ____-__-__

Revision

☒ Latest
 ☐ Has BOM

Rep. Model

Technical Specification

State

Division

Select...

UIT

Select...

Maker Name

Maker Part No.

Site

Select...

Description

Modified Date

= ____-__-__

Creation Status

Select...

Part Status

Select...

UnCleansing Part

Include

Policy

Production X +1 ...

Release Date

= ____-__-__

ERP BOM IF Date

= ____-__-__

Menu

Add To

Print

Print

Print

Default Grid (Default)

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

Print

화살표 클릭 후
Division, Site를 설정하여 조회 가능

	Part No.	Rev.	State	Change No.	Has BOM	Site	BOM Sync	Description	Technical Spec		
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EAIL_APF	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EATH	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EAVH	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☒	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.ECPN	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☒	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EEWR	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EFEG	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.EKHQ	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy
☐	EAU63743802	1.0	Working		N	DFZ.ERRA	Y	Motor Assembly,DC,Pump	NTWC021S02 26V 800mA 100mA 3KRPM 4KRPM 7SEC 408GF.CM 3.720HM BLDC SCD CO., LTD	EA	Buy

NPDM

<

My Desk

Create

Search

Report

Admin

Collaboration

My Menu

Home

Part

Search > Change > Release & ECO

Report > Data Request > Create Data Request

Quick Search

Search Part ?

Part

Temporary Part

Model

BOM

Change

Document

Request

Software

Mold Search

Etc

Drawing ECO Approver

CKD Flag Management List

GSCS SVC Interface

Creator

Sync

Description

Technical Specification

UC

Model, Part, ECO

Search BOM ?

No Row To Sh

* Model/Part No

AFP76461411

Q

↗

* Direction

Forward

Backward

Menu

View : MBOM

VH_Vacuum Cleaner Division (YY)

Current

With : Only BOM

Level : All

1.4

Part No

(Keyword)

Q

↗

(0)

Level 1

Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
AFP76461411 (7)	0		0	1.4	Vacuum Cleaner Assem...	A9S EU 120V 60HZ SET FANTA...	1	EA	R	
AJL75316320 (29)	1		10	2.3	Tank Assembly,Dust	A9S+ PC+ABS Fantasy Silver Fr...	1	EA	R	Assembly Pull
AED75496511 (17)	1		20	1.5	Handle Assembly,Base	SPARKLE SILVER NO COATING ...	1	EA	R	Phantom
1TPL0302816	1		30		Screw,Tapping	PH + 2 3mm 12mm SWRCH FZ...	1	EA	G	Supplier
ADQ75393702 (2)	1		40	1.0	Filter Assembly	A9 MDJ65025602 KOREA	1	EA	D	Assembly Pull
ADQ74773918 (7)	1		50	1.2	Filter Assembly,Exhaust	ABS SG-175 - H7 HANDY STICK...	1	EA	D	Assembly Pull
AGU75652507 (10)	1		60	1.5	Plate Assembly,Bottom	A9 Sparkle Silver	1	EA	G	Assembly Pull
MEZ66615613	1		70		Label,Barcode	PRINTING STICKER BLACK NA ...	1	EA	G	Supplier

Home BOM X

Search BOM ?

* Model/Part No AFP76461411

* Direction ☒ Forward ☐ Backward

Menu View: MBOM VH_Vacuum Cleaner Division (YY) Current With: Only BOM Level: All 1.4

Part No (Keyword) (0) Level 5 레벨별 조회 가능

Only BOM
Only BOM(Std)
Drawing
Change
Drawing & Change
Request
BOM Price
With Mold

0레벨은 상위가 없으므로 Supply Type이 표시되지 않음

Part No	Lvl	Prev. Part No	I.S	MR	R	De	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
AFP76461411 (7)	0		0	1.4	B	Vacuum Cleaner Assembl	A9S EU 120V 60HZ SET FANTA...	1	EA	R	
AJL75316320 (29)	1		10	2.3	B	Tank Assembly,Dust	A9S+ PC+ABS Fantasy Silver Fr...	1	EA	R	Assembly Pull
MJM63284804 (1)	2		10	1.0	B	Tank,Dust	MOLD PC LEXAN 121R A9 PC L...	1	EA	G	Supplier
RAA32707001	3		10		B	Resin,PC	GY9G0003T LIGHT SMOG GY9...	0.1144	KG	G	Supplier
RAB36169703	2		20		B	Film,Polyethyleneterephth	NATURAL 50UM 72mm 252m...	1	EA	G	Assembly Pull
MCK71128602 (1)	2		30	1.0	B	Cover,Front	MOLD ABS SG175G A9 BLACK ...	1	EA	G	Supplier
RAA32993601	3		10		B	Resin,ABS	Black 93097-D X-rite 7000A 27...	0.0101	KG	D	Supplier
MFC63589801 (1)	2		40	2.0	B	Lever,Release		1	EA	G	Supplier
RAA35457802	3		10		B	Resin,ABS		0.00275	KG	D	Supplier
MEK63828723 (1)	2		50	1.1	B	Housing,Motor	MOLD PC-ABS HAC-M H7 PC+...	1	EA	G	Supplier
RAA34760801	3		10		B	Resin,PC-ABS	KI989451 Pearl Fantasy Silver ...	0.0781	KG	G	Supplier
EAU64483707 (4)	2		60	1.2	B	Motor Assembly,DC,Vacuum Cleaner	EAU64483707 DC 25.2V 13.8A ...	1	EA	R	Phantom
EAU63543734	3		10		B	Motor Assembly,DC,Vacuum Cleaner	12F698U011 DC 25.2V -99.99K...	1	EA	D	Assembly Pull
EAU63543733	*S*		10		S	Motor Assembly,DC,Vacuum Cleaner	12F698U010 DC 25.2V -99.99K...	1	EA	D	Assembly Pull
EAD63936261	3		20		B	Cable,Assembly	MEK63828402. (Change housi...	1	EA	G	Supplier
FAB33458602	3		30		B	Screw,Customized	RH + 3mm 8mm SWRCH FZY ...	2	EA	G	Supplier
EAU64483709	*S*		60		S	Motor Assembly,DC,Vacuum Cleaner	EAU64483709 DC 25.2V 13.8A ...	1	EA	R	Phantom
AJJ75281104 (3)	2		70	1.0	B	Supporter Assembly,Motor	A9S+ ABS XR-404 Warm Black ...	1	EA	G	Supplier
MEA66151201 (1)	3		10	1.0	B	Guide,Air	MOLD ABS XR404 3.0 Cu.ft A9 ...	1	EA	D	Supplier
8ABS0189001	4		10		B	Resin,ABS	Warm Black 9001 Color-Eye 70...	0.0534	KG	G	Supplier
MDS67373301	3		20		B	Gasket	MOLD TPEE Tank Assembly A9...	1	EA	D	Supplier
MDS65721335	3		30		B	Gasket	CUTTING PILFOAM Tank Asse...	3	EA	D	Supplier
MDS65721201	2		80		B	Gasket		1	EA	G	Supplier

다양한 조건을 포함하는 방법으로 조회 가능

아이콘 클릭하여 Document, Check in, PPT(시방서) 확인 가능

Home BOM X

Search BOM ?

* Model/Part No MFL69497048 Q

* Direction ☐ Forward ☒ Backward

View : MBOM KR_Refrigerator Division (NY) Current 15 Level : All Model Only : All

Part No (Keyword)

상위 파트의 설명 영역

Part No	Lvl	I.S	Rev	State	Description	Technical Spec
AFN30005402 (29)	1	10	1.3	Release	Manual Assembly,Ow...	Majesty1 3D External Water -
AGX76877002 (1)	2	40	2.0	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 4Door Internal Dispen...
AGX76877001 (1)	2	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 4Door Internal Dispen...
AGX76877003 (5)	2	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 4Door Internal Dispen...
AGX76877004 (2)	2	40	2.1	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 4Door Internal Dispen...
AGX76615586 (5)	2	40	1.9	Processing	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC,DC ...
AGX7555246 (2)	2	40	2.6	Release	Printing Part Assembly	17'Majesty2 refresh LG NL MO...
AGX76615556 (3)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC,AC ...
AGX76615536 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC LG ...
AGX76615555 (3)	2	40	1.8	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC,AC ...
AGX76615567 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 Inverter Comp I&W G...
AGX7555254 (2)	2	40	2.5	Release	Printing Part Assembly	17'Majesty1 refresh LG NL MO...
AGX76615535 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC LG ...
AGX76615587 (4)	2	40	1.9	Processing	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC,DC ...
AGX76677612 (4)	2	50	1.2	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 3D Basic Inverter LG ...
AGX76920701 (2)	2	50	1.3	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 4D External LG NA M...
AGX76677613 (8)	2	50	1.1	Processing	Printing Part Assembly	Majesty1 3D IW Inverter LG NL ...
AGX76615588 (4)	2	50	1.7	Release	Printing Part Assembly	F288_Ma1 E/Water Inverter Co...
AGX76615554 (7)	2	50	1.9	Release	Printing Part Assembly	F288_Majesty1 3D External Wa...
AGX76615560 (3)	2	50	2.1	Processing	Printing Part Assembly	Majesty3 4D I&W LG NL MOK L...
AGX76615517 (3)	2	50	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 R600a LG NL MOK LG...
AGX76615552 (2)	2	50	1.6	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 4D Craft Ice LG NL M...
AGX76615565 (3)	2	50	2.0	Processing	Printing Part Assembly	Majesty1 4D Craft Ice FLD Com...

검색파트의 구성 현황

Qty	UOM	UIT	Supply Type
1	EA	G	Supplier
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull
1	EA	P	Assembly Pull

Search BOM ?

* Model/Part No MFL69497048

* Direction ☐ Forward ☒ Backward

View : MBOM KR_Refrigerator Division (NY) Current Level : Model Only : All

Part No (Keyword) (0)

Part No	Lvl	I.S	Rev	State	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designato
AFN30005402 (29)	1	10	1.3	Release	Manual Assembly,Ow...						
AGX76877002 (1)	2	40	2.0	Release	Printing Part Assembly	3D External Water -	1	EA	G	Supplier	
AGX76877001 (1)	2	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	4Door Internal Dispen...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76877003 (5)	2	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	4Door Internal Dispen...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76877004 (2)	2	40	2.1	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 4Door Internal Dispen...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615586 (5)	2	40	1.9	Processing	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC,DC ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX75555246 (2)	2	40	2.6	Release	Printing Part Assembly	17Majesty2 refresh LG NL MO...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615556 (3)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC,AC ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615536 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 I&W Gen2.5,UMC LG ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615555 (3)	2	40	1.8	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC,AC ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615567 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 Inverter Comp I&W G...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX75555254 (2)	2	40	2.5	Release	Printing Part Assembly	17Majesty1 refresh LG NL MO...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615535 (2)	2	40	1.7	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC LG ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615587 (4)	2	40	1.9	Processing	Printing Part Assembly	Majesty2 I&W Gen2.5,UMC,DC ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76677612 (4)	2	50	1.2	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 3D Basic Inverter LG ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76920701 (2)	2	50	1.3	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 4D External LG NA M...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76677613 (8)	2	50	1.1	Processing	Printing Part Assembly	Majesty1 3D IW Inverter LG NL ...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615588 (4)	2	50	1.7	Release	Printing Part Assembly	F288_Ma1 E/Water Inverter Co...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615554 (7)	2	50	1.9	Release	Printing Part Assembly	F288_Majesty1 3D External Wa...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615560 (3)	2	50	2.1	Processing	Printing Part Assembly	Majesty3 4D I&W LG NL MOK L...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615517 (3)	2	50	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 R600a LG NL MOK LG...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615552 (2)	2	50	1.6	Release	Printing Part Assembly	Majesty1 4D Craft Ice LG NL M...	1	EA	P	Assembly Pull	
AGX76615565 (3)	2	50	2.0	Processing	Printing Part Assembly	Majesty1 4D Craft Ice FLD Com...	1	EA	P	Assembly Pull	

방법1) Search - Part - Where used

상위 lv / Model Only 조회 조건을 변경할 수 있습니다.

Part No	Lvl	I.S	Rev	State	Description	Technical Spec	Qty
AGX76877002 (1)	1	40	2.0	Release	Printing Part Assembly	Majesty3 4Door Internal Dispen...	
TAB38379237 (1)	2	80	1.2	Release	Refrigerator Assembly	GR-G23ANSNM LG A ST C NA0	
AGX76877001 (1)	1	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 4Door Internal Dispen...	
TAB38379230 (1)	2	80	1.3	Release	Refrigerator Assembly	GR-G27ANSNM LG A ST C NA0	
AGX76877003 (5)	1	40	1.9	Release	Printing Part Assembly	Majesty2 4Door Internal Dispen...	
TAB38379294 (1)	2	80	1.3	Release	Refrigerator Assembly	GR-G27ANSNM LG A ST C NA4...	
TAB38379293 (1)	2	80	1.2	Release	Refrigerator Assembly	GR-G27ANSNM LG A ST C NA2...	
TAB38649703 (1)	2	80	1.1	Release	Refrigerator Assembly	GR-G27ANSNM ASTCNA6 Mai...	

방법2) Search - BOM - Backward 전개

상위 lv / Model Only 조회 조건을 변경할 수 있습니다.

Part No	Lvl	I.S	Rev	State	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
GR-B238NSNM.APILOT@CNZ.EKHQ	1	70	1.0	Release	3D French	GR-L228NSSM LG A ST KOREA	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA2@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D French	GR-Q278NSNM LG A ST C NA0	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA4@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D French	GR-B238 Majesty3 Basic (KR2 ...	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA6@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D French	GR-B238 Majesty3 Basic _FLD1...	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA8@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D French	GR-B238 Majesty3 Basic FLD1...	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA8@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D French	GR-B238NSNM.ASTCNA8 (KR2...	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA0@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D F/D Drawer	GR-B238NSNM.ASTCNA0 (KR2)...	1	EA	F	Phantom
GR-B238NSNM.ASTCNA1@CNZ.EKHQ	1	10	1.0	Release	3D F/D Drawer	GR-B238NSNM.ASTCNA0 (KR2)...	1	EA	F	Phantom

Search - Part - P/No.조회 - UIT History- Site 선택

The screenshot displays the NPDM web application interface. The top navigation bar includes 'My Desk', 'Create', 'Search', 'Report', 'Admin', and 'Collaboration'. The 'Search' menu is highlighted with a red box. Below it, the 'Part' dropdown is also highlighted with a red box. The left sidebar shows a list of options, with 'UIT History' highlighted by a red box. The main content area shows the 'UIT History' page for 'SoftwarePart SAA37341301 1.2'. The 'Site' dropdown is set to 'KR_Commercial Airconditioner Division'. The table below shows the history of UIT changes, with the 'Before UIT' and 'After UIT' columns highlighted by a red box.

Site	UIT	Description	Technical Spec.	Before UIT	After UIT	Change Reason
KR_Commercial Airconditio...	S	S/W,System ...	1th FFFF - WORLD WIDE SMD -	P	S	하위 부품에 Assembly Pull이 ...

Search - Part - P/No.조회 - Company Price - Site 선택

My Desk Create **Search** Report Admin Collaboration

Home Part **Part**

Search Part

Part

- Temporary Part
- Model
- BOM
 - Change
 - Document
 - Request
 - Software
- Mold Search
- Etc
- C/SKD Dev. Request
- Order Request
- ECO Calendar
- MultiSite BOM Coworker
- BOM Compare
- 3S Checklist
- Drawing ECO Blocking list

Part No. AAN74888601

AAN74888601 1.1 Release

- AAN74888601 1.0 Release
- AAN74888601 1.1 Release**
- AAN74888601 3 Release
- AAN74888601 4 Release
- AAN74888601 5 Release
- AAN74888601 6 Release
- AAN74888601 7 Release
- AAN74888601 8 Release
- AAN74888601 9 Release
- AAN74888601 10 Release
- AAN74888601 11 Release
- AAN74888601 12 Release

AAN74888601 1.1

- BOM
- Where Used
- Changes
- BOM Change Log
- Revisions
- Technical Documents
- Requests
- Multi Maker
- Generic Documents
- Derived
- Substitute
- Sites
- Site Related Items
- Company Price**
- UIT History
- C-OSP History
- Object History

Company Price

PO Price

Site KR_Commercial Airconditioner Division

Default Grid (Default)

Site	UIT	Line Type	Company Name	Price	Order Rate	Market C...	Curre...	Desc
KR_Commercial Airco...	G	D	EKHQ_(주)매일정기_K...	28357.5293	100	1	KRW	단가합리화- 단가협상(연구
KR_Commercial Airco...	G	D	EKHQ_(주)매일정기_K...	28357.5293	100	2	KRW	단가합리화- 단가협상(연구

Total 2 Filtered 0

Sales Price

Site	UIT	Sales Price	Currency	Desc	Purchaser
No Rows To Show					

Total 0

Search – Document

NPDM

My Menu

- Search > Change > Release & ECO
- Report > Data Request > Create Data Request

Quick Search

Model, Part, ECO

No Row To Show

My Desk

Create

Search

Report

Admin

Collaboration

Home

MCAD Document

- ☆ Part
- ☆ Temporary Part
- ☆ Model
- ☆ BOM
- Change
- Document
- Request
- Software
- ☆ Mold Search
- Etc
- ☆ C/SKD Dev. Request
- ☆ Order Request

- ☆ Drawing ECO Approver
- ☆ CKD Flag Management List
- ☆ GSCS SVC Interface
- ECAD Document
- ☆ MCAD Document
- ☆ Generic Document
- ☆ Technical Document
- ☆ Approval Sheet

ECAD Document : 회로 도면 검색

MCAD Document : 기구 도면 검색

Generic Document : 문서 검색

Technical Document : 인쇄 도면 검색 (매뉴얼, 라벨 등)

Approval Sheet : 승인원 검색

Home

MCAD Document

Search MCAD Document

* Document No. ABQ770009

Creator

Menu Add To

Default Grid (Def)

Document No	Rev.	Part Rev.	PPT	PDF	3D	BOM	State	Research Center	Description
ABQ77000901	3	1.0					Release	CNZ	Case Assembly,Dispenser
ABQ77000902	0	1.0					Release	CNZ	Case Assembly,Dispenser
ABQ77000903	2	1.0					Release	CNZ	Case Assembly,Dispenser
ABQ77000904	3	1.0					Release	CNZ	Case Assembly,Dispenser
ABQ77000905	3	1.0					Release	CNZ	Case Assembly,Dispenser

아이콘 클릭하여 PPT (시방서), PDF (도면), 3D (모델링), BOM을 볼 수 있음

NPDM < My Desk Create Search Report Admin Collaboration R&D Intelligence KR_Washing Machine Division ?

My Menu Home

Search > Change > Release & ECO
Report > Data Request > Create Data Request

Quick Search
Model, Part, ECO
No Row To Show

NPDM Help - Chrome
npdm.lge.com/help-information?type=independent

NPDM Help

Overview Installation Online Manual Notice FAQ Q&A Contact

Korean English View Mode Edit Mode

각 Tab에 주요 문의사항 내용 있음

Online Manual

- 공통(Common)
- (KOR) HE/BS Manual
- (KOR) Report
- (KOR) H&A Manual
- (KOR)BOM/ECO
 - PDM Model
 - Release
 - BOM Editor
 - ECO
 - ECR
 - ECO Validation
 - RPA Trouble Shooting
 - Multi Site ECO (Work Request)
 - BOM Compare
- (KOR)MCAD_Teamcenter(NX)
- SPDM_NPDM해석의뢰메뉴얼
- 3S Check List
- ECAD
- (KOR) R&D Intelligence

GPDM Code	Title	Type	NPDM Code	Description
B000000002	Affected Item Validation	BOM	BOM001	Affected Item does not exist!
B000000013	Designator Duplication	PART	BOM002	Reference Designator Duplication is not allowed.
B000000015	[BOM]Supply Type Code Check	BOM	BOM009	Supply Type cannot be Null or undefined value.
B000000017	Child Part and Substitution Duplication Check	BOM	BOM010	Duplication of Child Part Number and Substitution is not allowed
B000000022	Set Part No Check	BOM	BOM015	Model has a Set Part No.
B000000023	Check Working Assembly Part in Change.	BOM	BOM016	Check Working Assembly Part in Change.
B000000027	Effectivity Date Check	BOM	BOM022	In case BOM Change has EC, ED, MBOM's 'Start Date' should be earlier than ECO's effective date.
B000000030	[MODEL]Model Attribute Check	BOM	BOM053	Model must have [Net Weight, Gross Weight, Gross CBM, Shipping Box Q'ty or Packing Type] value
B000000037	Service Code Valid Check	BOM	BOM054	Service type is null or not in "R,S,V".

문의사항, 이슈, Q&A 관리


- 매뉴얼 / FAQ를 통해 주요 내용 Self Study
- Q&A에서 단순문의 가능
- 데이터 변경 / 시스템 기능 개발 요청은 Next-Spoc 시스템을 통해 의뢰
- 기타 시스템 문의는 Contact의 IT 담당자 확인

System maintenance time
Thursday 19:00~20:00 (KST)

6. BOM 작성 실습

주소 접속 (교육용 서버): npdmdev.lge.com

엑셀파일 참고 : 할당된 강의용 아이디로 접속 (Username : test001 ~ test050)

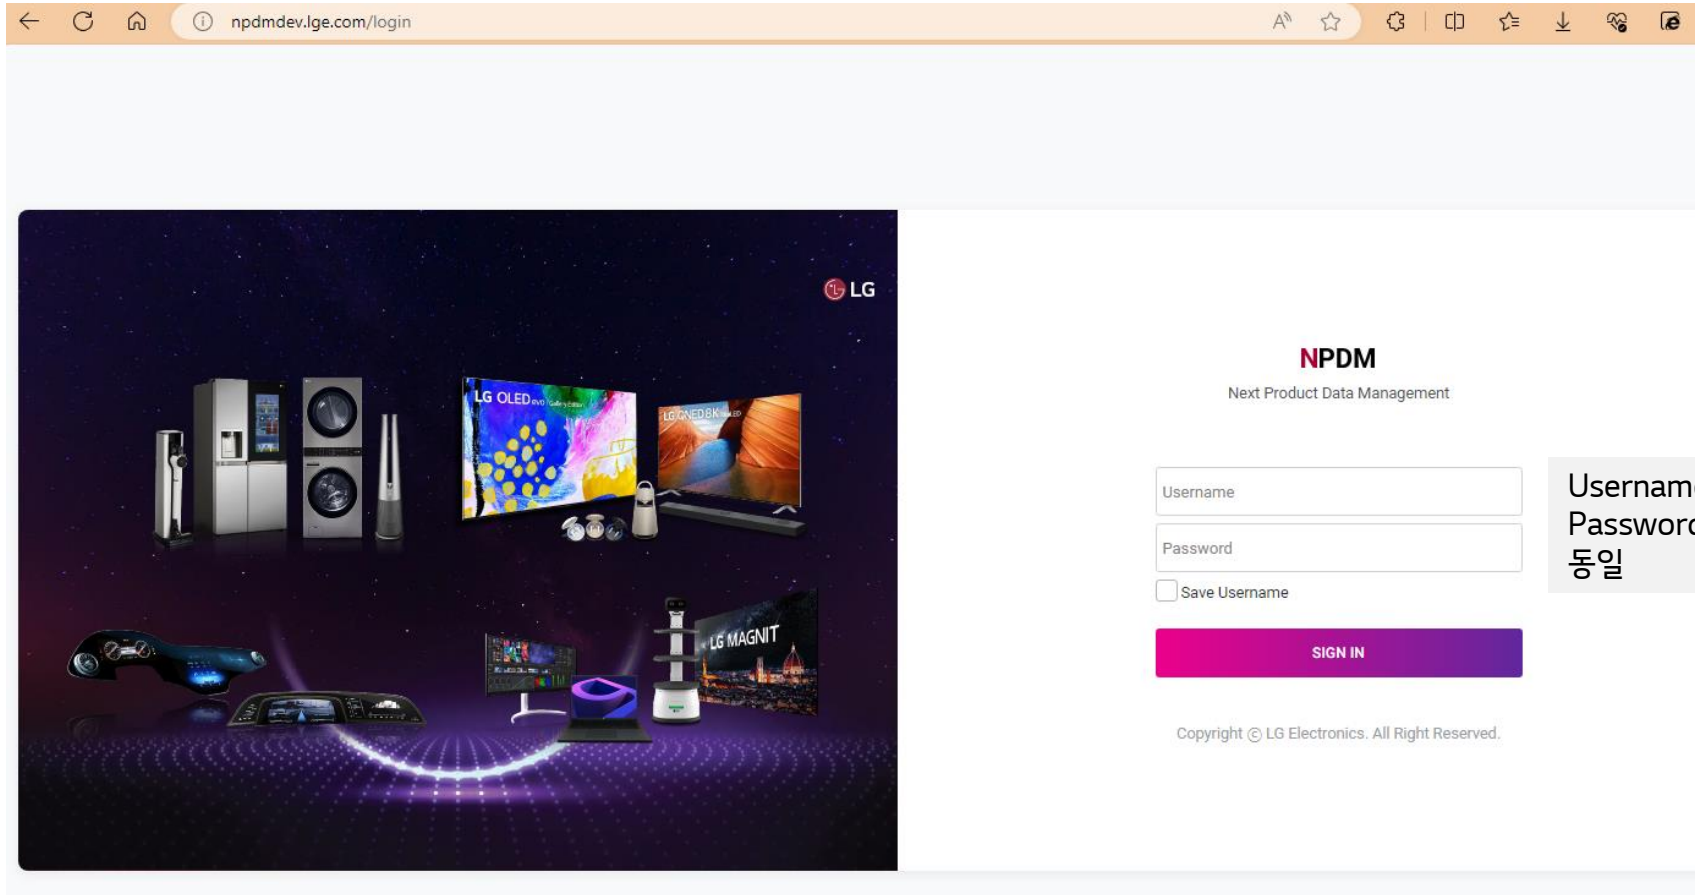

← ↻ 🏠 ⓘ npdmdev.lge.com/login 🔊 ☆ ⚙️ | 📄 ☆ ⬇️ 🔒 🗑️

LG

NPDM
Next Product Data Management

Username

Password

☐ Save Username

SIGN IN

Username Password
동일

Copyright © LG Electronics. All Right Reserved.

- 1) 접속한 Test user 명 확인, 교육생 간 상호 결재 시 Test user명으로 구분함
- 2) 접속 site 변경 KR_Residential Airconditioner Division

NPDM H&A dev

My Desk Create Search Report Admin Collaboration Sample & Test

R&D Intelligence

Test User-001(Desc)(opdm) KR_Kitchen Package Division

My Menu

Home

Web App

EP GERP R&D PMS PDR DGMS DQMS PDMLink CPC PIMS MDMS NX

All Todo List

Approval	Pending Change	Requested	Approved	Distribution
Menu				
Type	No.	State	Site	Title
ECO	EKLNC00007	Working	KR_LCD TV Division	[aaaa] text mass eco
Release	LKLNC00001	Working	KR_LCD TV Division	test release
ECO	EKLNB00018	Working	KR_LCD TV Division	[TEST] TWEST

All Work List

Part / Model	ECO / Release
No.	
Change	No.

No Rows To Show

Quick Search

Model, Part, ECO

No Row To Show

KR_Residential Airconditioner Division

Model BOM 구성 전 NPDM에 해당 Model을 등록하는 기능

[본 과정에서는 실습하지 않는 내용입니다.
실무 시에만 참고해주시오.]

진입경로

NPDM > Create > PDM Model

NPDM H&A dev < My Desk Create Search Report

My Menu Home PDM Model Part Temporary Part Change

Search MDMS Interface Model ?

1 Model Suffix DGZ Product Type Select... Set Part No. Created Date =

2 Search 4 Done Reset

Site KR_Residential Airconditi...

	Model Suffix	Previous Suffix	Site	Product Type	Set P/No	UIT	Mapping Mo...	Mapping Suffix	Sales Model ...	Product Good Type	Ma
☐	DGZCKDITEM.BASIS@DGZ.EKHQ	BASIS	KR_Residential Aircon...	Completed K...			DGZCKDITEM	BASIS	Y		BASIS
☐	DGZPDRTTEST.BASIS@DGZ.EKHQ		KR_Residential Aircon...	SET			DGZPDRTTEST	BASIS	Y		BASIS
☒	DGZPDRTTEST.BKR0001@DGZ.EKHQ		KR_Residential Aircon...	SET		F	DGZPDRTTEST	BKR0001	Y		Comm
☐	DGZPDRTTEST.BKR0002@DGZ.EKHQ		KR_Residential Aircon...	SET		F	DGZPDRTTEST	BKR0002	Y		Comm
☐	DGZPDRTTEST.BKR0003@DGZ.EKHQ		KR_Residential Aircon...	SET		F	DGZPDRTTEST	BKR0003	Y		Comm

3

Create Model 7 Done Close

Common Management Attributes

Type	SuffixModelPart	Model Suffix	DGZPDRTEST.BKR0001@DGZ.EKHQ
* Revision	Production (1.0)	Description	DGZ PDR TEST Model (RAC)
Creation Site	KR_Residential Airconditioner Division	Market	Common
UIT	F : PRODUCT	UOM	EA
Product Type	SET	Project	
PDR	PRZ2201113030(Rev1)	Project Leader	
Reference Model		Copy Relations	☐ BOM ☐ GENERAL Doc.
PDR Product Line		PDR Product Variance	
Set Part No.			
Communication Model			
Technical Specification			
Previous Suffix			
Suffix Confirm Date	2022-01-17 12:24:01		
Product Level 1	[AC] Airconditioner		
Product Level 2	[ACMA] AC Marketing		
Product Level 3	[ACMAMA] AC Marketing Material		
Product Level 4	[ACMAMAPA] AC Marketing Material Catalog		

5

Process Management

6 Release Process ☒ Auto Create

Division Management Attributes

Buyer		Chassis Name	
Now. Event		Grade	
Market		Multi Room No	
Product Name		Product Type	
Net Weight			

Production Date Information

Plan Production Date		
First Production Date		Last Production Date

[본 과정에서는 실습하지 않는 내용입니다.
실무 시에만 참고해주시오.]


Common 정보 입력

- **Revision 선택** : Production (1.0 Rev)
- **Reference Model 및 BOM Copy Relations** : Reference Model의 BOM을 현재 생성되는 Model BOM으로 Copy 여부
- **Set Part No** : MDMS에 지정되어 있는 경우 자동 Setting
- **Release Process** : NPDM에서는 신규 모델 및 Assembly BOM 구성 시 Release header를 만들어 진행하므로 PDM Model 생성 시 자동으로 Release를 만들지 선택

Release : BOM을 신규 등록할 때 사용

진입경로

NPDM > Create > Change > Release (Common/Site)

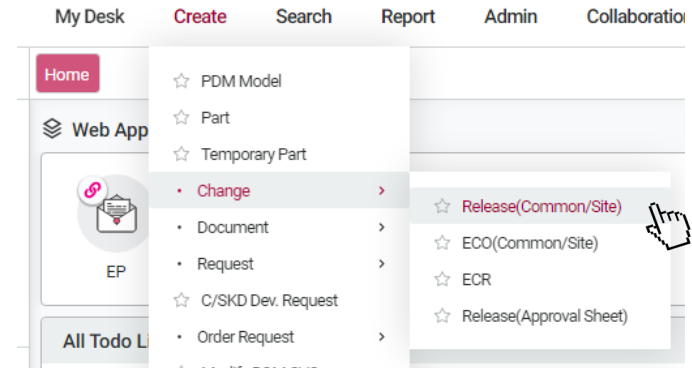

Create Release ? 4 Done

Common Properties

1 * Policy: Production Release

2 * Title:

Site: KR_Residential Airconditioner Division

* Change Action Type: Common/Site Change

Creator: Test User-001(Desc)(gpdm)

Representative Model:

3 * Description:

1. Changing Reason :
2. Changing Details :
3. Applicable Models / Assembly :
4. Applicable Work Order or Time :

114 Bytes

Process Properties

CPC Contact Point:

Contact Name:



+ Add

- Remove

ECO : 등록 완료된 BOM을 수정할 때 사용

진입경로

NPDM > Create > Change > ECO(Common/Site) > 용도에 맞는 ECO 유형으로 선택

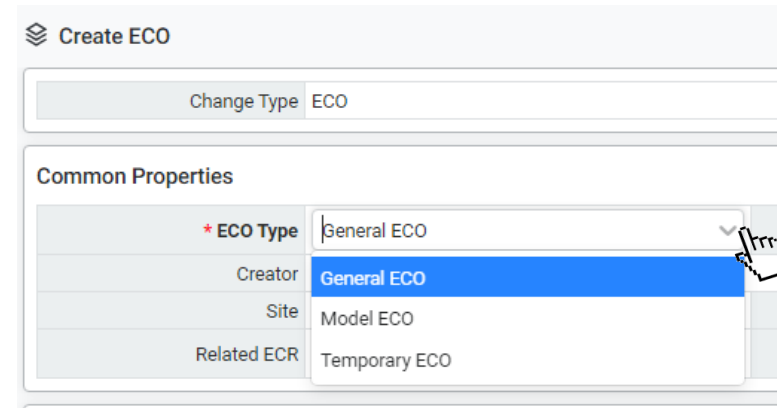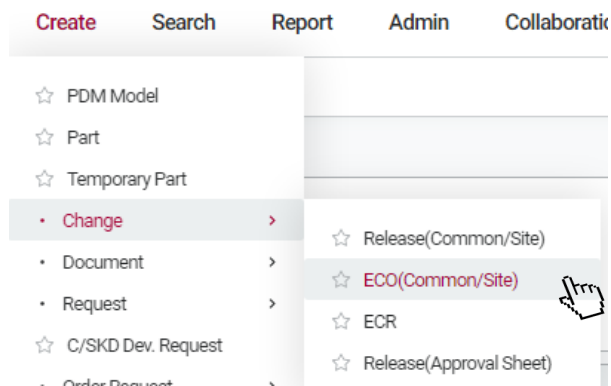

*General ECO : Affected part가 부품인 경우
Model ECO : Affected part가 모델인 경우

4
Done

⌵ Create ECO

Change Type ECO

Common Properties

1	* ECO Type	General ECO 용도에 맞는 ECO 유형으로 선택	* Change Action Type	Common/Site Change
	Creator	Test User-001(Desc)(gpdn)		
	Site	KR_Residential Airconditioner Division		
	Related ECR	Q ↗		
		Issue Department	LG CNS	
		Origin ECO		

Title Properties

2

* Title

ECO 제목 : 실습시 'ECO_이름_YYMMDD' 양식으로 입력하세요.

0 / 150

* Description

1. 해당 TOOL/모델 (Associated Tool & Models) : 상세 사항 기입
 2. 신방 사유/목적 (Reasons of ECO & Purpose)

1418 Bytes

Reason Properties

3

* Product Group

Product Group : 관련 제품/부품군 선택

* Causal Department

Causal Department : 작성자 소속 직군 선택

* Market Type

Market Type : 제품/부품군의 판매시장 선택

* Change Reason

Change Reason : 목적에 맞는 코드 선택

Process Properties

* SVC Bulletin

Needless

* Event

Event : 제품/부품군의 개발 단계 선택

CPC Contact Point


LG
 Life's Good

107

고객과 함께 하는 미래
 더 나은 삶을 향한 도전

Release/ ECO에 작업할 대상을 추가하는 방법 _ Case1

작업중인 ECO의 번호 입니다.

1 Affected Part

2 Menu

3 Add Existing

4 Part Search

5 Search

6 Part No: MFL

7 Done

펼치고 닫을 수 있음

	Part No	Rev.	State	Change No.	Has BOM	Site	BOM Sync	Description
☒	MFL30121714	1.0	Working		N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service
☐	MFL30121715	1.0	Release		N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service
☐	MFL30121716	1.0	Working		N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service
☐	MFL30121717	1.0	Release		N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service

- ① 작업 중인 ECO 에서 Affected Parts 진입
- ② Menu
- ③ Add Existing > Add Existing 클릭
- ④ Part Search 창이 뜨면 p/no 또는 모델 입력
- ⑤ Search 후
- ⑥ 해당 Part 선택하고
- ⑦ Submit 클릭

Release/ ECO에 작업할 대상을 추가하는 방법 _ Case2

NPDM < My Desk Create **Search** Report

My Menu Home

Report > BOM Error Monitoring
Create > Change > ECO(Common/Site)

Web App

1 Part
Temporary Part
Model
BOM

3 Search Reset

2 * Part No. mfl3012 Creator Created Date > ___-__-__ Revision Latest Has BOM

Rep. Model Technical Specification State Division Residential Airconditioner Di...

UIT Select... Maker Name Maker Part No. Site KR_Residential Aircondition...

Description Modified Date = ___-__-__ Creation Status Select... Part Status

UnCleansing Part Include Policy Production X +1 ... Release Date = ___-__-__ ERP BOM IF Date = ___-__-__

5

Menu Add To Default Grid (Default)

6

4

	Part No.	Version	State	Has BOM	Site	BOM Sync	Description	Technical Specification	UOM	Make/Buy	UIT	Creation
☐	MFL30121712	1.0	Release		DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service	PRINTING SE1 GGRD LS-W095S DOMESTIC 07	EA	Buy	X	3:CONF
☒	MFL30121714	1.0	Working	N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service	PRINTING SE1 GGRD LS-C085A*/085S* SE-Mirror DOMESTIC 07	EA	Buy	X	3:CONF
☐	MFL30121715	1.0	Release	N	DGZ.EKHQ	Y	Manual,Service	PRINTING SE1 GGRD S*C060AA*시리즈 DOMESTIC 08	EA	Buy	X	3:CONF

① NPDM > Search > Part (또는 Model) 클릭 > Search Part 창이 뜨면

② p/no 입력 후 ③ 검색

④ 해당 Part 선택하고

⑤ Add To > ECO > Add To Existing ECO 클릭하여 ECO no. 검색 후 추가함 * Create new를 선택하면 신규 ECO 생성됨

Release/ ECO에 작업할 대상을 추가하는 방법 _ Case3

- ① NPDM > Search > Part (Model) 클릭 > Search Part (Model) 창이 뜨면
- ② 검색 후
- ③ 해당 Part No. 더블 클릭하여 Part 상세페이지에 진입
- ④ Action > Add To ECO (Release) > Add To Existing ECO (Release) 클릭하여 관련 ECO header 에 추가함

The screenshot shows the NPDM Search Part (Model) interface. The search results table lists parts with columns: Part No., Rev., State, Change No., Has BOM, Site, BOM Sync, and Description. The part MFL30121714 is selected. A context menu is open over the selected part, showing options like Clone Part, Check In, Check Out, Change Owner, Change BOM Owner Site, View HSMS RoHs Data, Temporary Part Activation, Add To ECO, and Add To Release. The 'Add To ECO' option is highlighted, and a sub-menu is visible with 'Create new(Common/Site)' and 'Add Existing(Common/Site)' options.

① Search Part (Model) 클릭 > Search Part (Model) 창이 뜨면

② 검색 후

③ 해당 Part No. 더블 클릭하여 Part 상세페이지에 진입

④ Action > Add To ECO (Release) > Add To Existing ECO (Release) 클릭하여 관련 ECO header 에 추가함

Part No.를 더블클릭하면 부품 정보 창이 뜹니다.

Release/ ECO에 작업할 대상을 추가하는 방법 _ 최종 확인 단계

앞의 1,2,3 Case 중 선호하는 방법을 사용하여 작업대상을 추가하고 나면, 작업을 진행 가능 여부를 최종 체크 하는 창이 뜹니다.

① 추가한 부품 또는 모델의 상태를 확인 (Valid - 작업 가능 / Invalid - 작업 불가 → 에러 메시지 확인하여 사유 확인)

② Valid 일 경우 Done 을 눌러 정상적으로 진행

Add To Change

Previous
Done
Close

Related Item List

Common Properties

ECO No.	EAZO200001	Policy	ECO Policy
ECO Type	General ECO	Change Action Type	Common/Site Change
Site	KR_Residential Airconditioner Division	Issue Department	
Creator	Test User-001(Desc)(gpdm)	Created	2024-02-02 08:08:20
Owner	Test User-001(Desc)(gpdm)		
Related ECR		Origin ECO	
Affected Site	KR_Residential Airconditioner Division		

Title Properties

Title

Related Item List

Change Policy ECO View Mode Mandatory Remove in List Search affected document including child part Invalid List

	Type	Item No	Description	Global Drawing	Error Message
☒	Valid	MechanicalAssemblyPart	AGM30002759	Parts Assembly	
☐	Invalid	MechanicalAssemblyPart	AGM30002759	assembly	Item is in another ECO process. [EAZO200001]


Invalid 인 경우 에러메세지를 확인한다.
'EAZO200001' ECO에서 이미 작업 중임

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

BOM 편집 창 진입 방법

① ECO/Release > Affected Parts

② Edit BOM ICON 더블 클릭

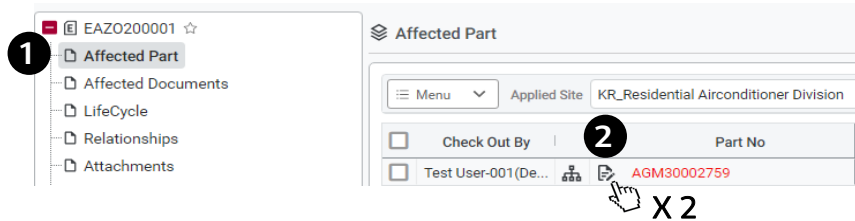

BOM 편집기 (별도 창)


③ Action & Tool Bar : BOM 편집 기능 및 ICON

④ BOM 편집기

⑤ BOM 변경 내역 리스트

⑥ Affected Part (작업 대상 부품/모델)

⑦ 마우스 우클릭하여 대상 Affected Part 추가/삭제 처리

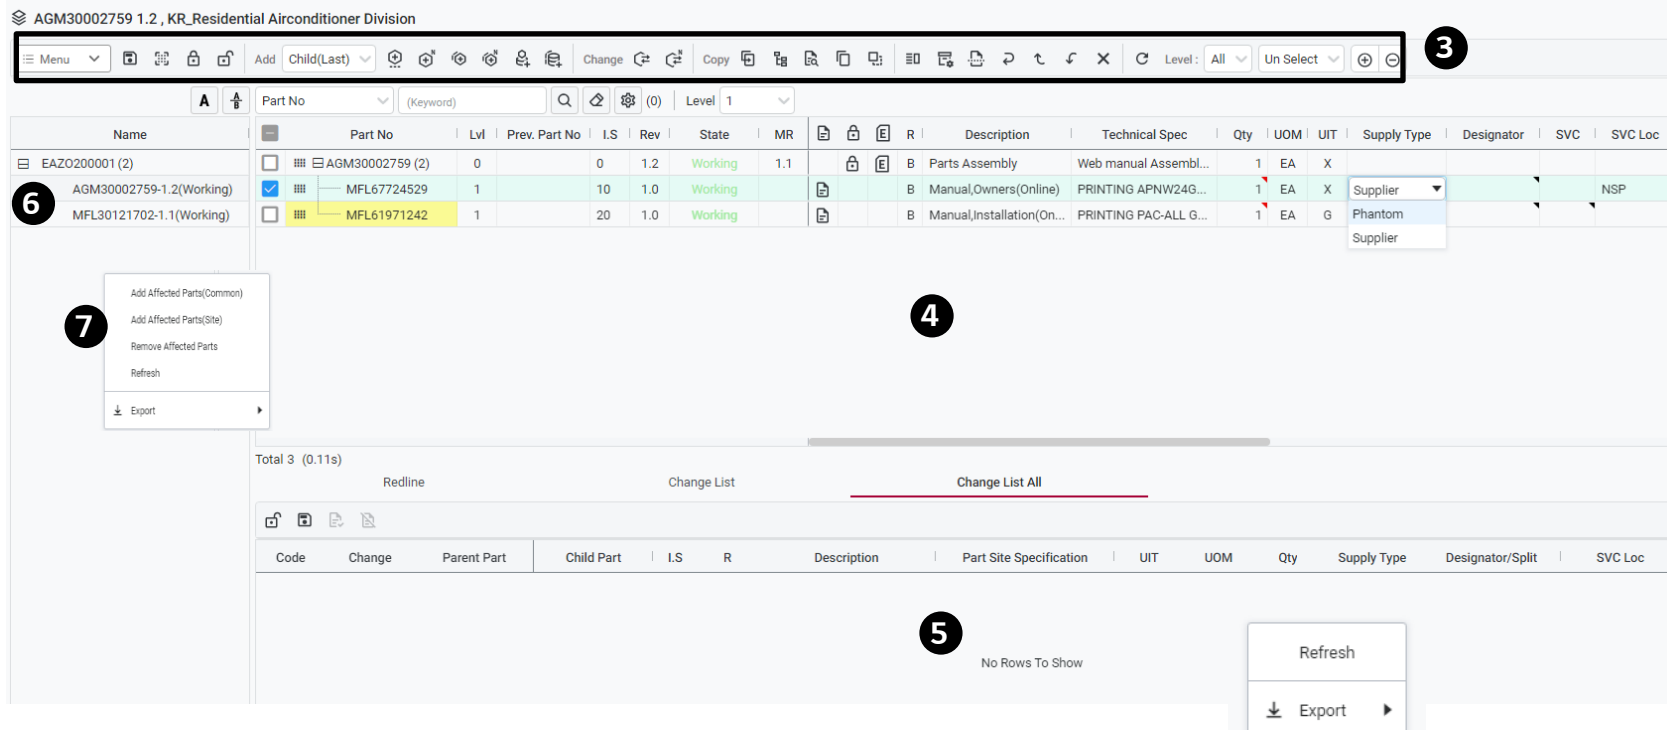


우클릭하면 새로고침 또는 Excel 파일로 추출할 수 있습니다.

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전


Model ECO : Model.Suffix 하위 1레벨 BOM을 수정할 때 사용

진입경로

NPDM > Create > Change > ECO(Common/Site) > ECO Type > Model ECO

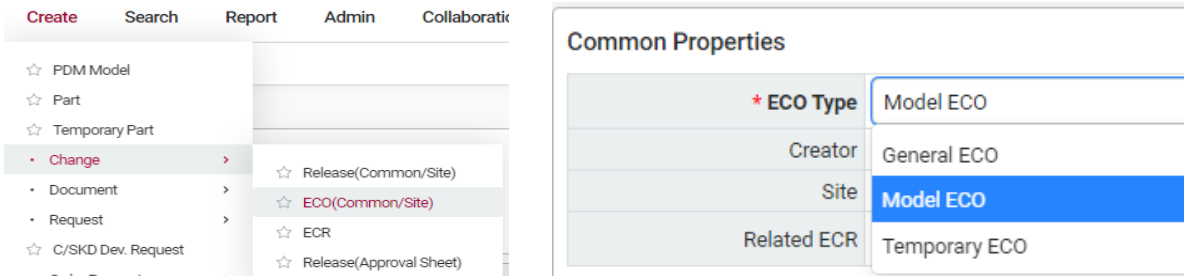

*General ECO : Affected part가 부품인 경우
Model ECO : Affected part가 모델인 경우

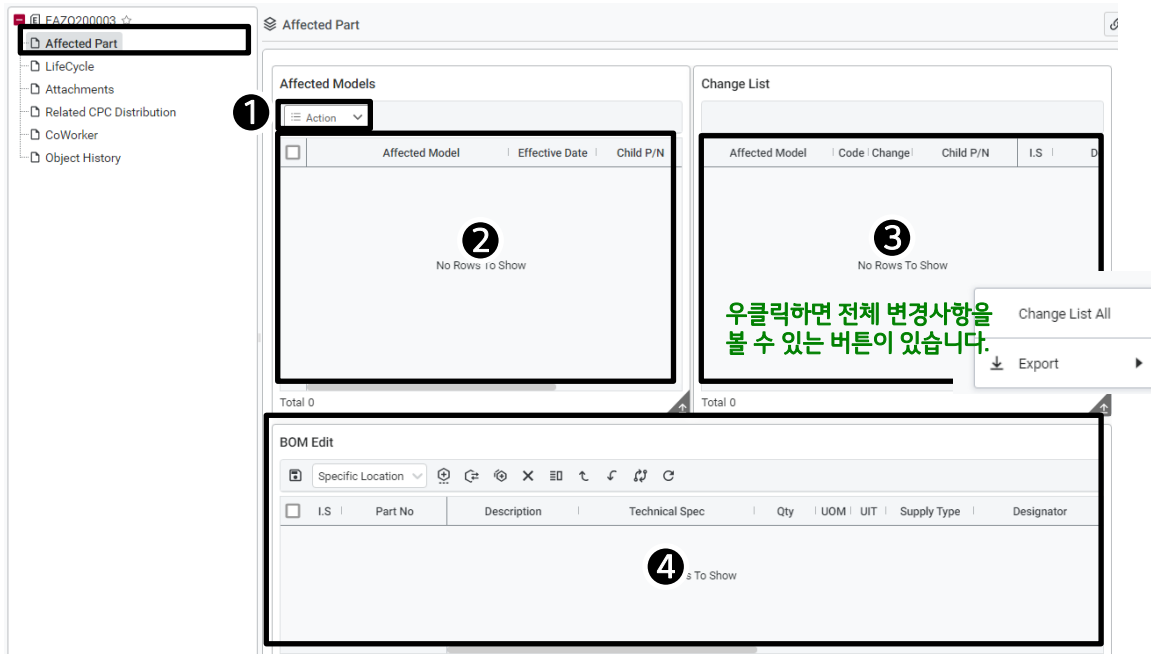

BOM 편집기

(별도 창 없이 Affected Models에서 작업)

- ① Action 메뉴를 통해 대상 모델 추가
- ② ECO 대상 모델 List
- ③ BOM 변경 내역 리스트
- ④ BOM 편집기

Image	Name	Description	Hot key
	Save	지금까지 수정한 BOM을 저장 합니다.	Alt + S
	Properties	BOM 속성 정보를 Side Bar를 통해 확인 합니다.	Alt + P
	Check Out	선택한 Part를 Check Out 합니다.	Alt + O
	Check In	선택한 Part를 Check In 합니다.	Alt + I
	Add Existing Part	Part를 검색하여 자파트로 추가 합니다.	Alt + A
	Add New part	Part를 신규로 채번하여 자파트로 추가 합니다.	Shift + Alt + A
	Add Subsitute Part	Part를 검색하여 대치로 추가 합니다.	Alt + B
	Add New Subsitute part	Part를 신규로 채번하여 대치로 추가 합니다.	Shift + Alt + B
	Add Part From Collection	Collection에 추가된 Part를 검색하여 자파트로 추가 합니다.	Alt + L
	Add Subsitute Part From Collection	Collection에 추가된 Part를 검색하여 대치로 추가 합니다.	Shift + Alt + L
	Change Part	Part를 검색하여 선택한 Part와 변경 합니다.	Alt + H
	Change New Part	Part를 신규로 채번하여 선택한 Part와 변경 합니다.	Shift + H
	Copy From	Model/Part의 BOM을 검색하여 복사 합니다.	Alt + F
	Where Used	선택한 파트의 BOM을 역전개 합니다. (상위 품번 조회)	Alt + W
	Copy	선택한 파트를 복사 합니다.	Alt + C
	Paste	복사한 파트를 자파트로 붙여넣기 합니다.	Alt + V
	Add Splite Quantity	Splite Quantity를 추가 합니다.	Alt + U
	Remove	선택한 파트를 제거 합니다.	Alt + D
	Reload	전체 새로 고침 합니다.	Alt + R
	I.S Resequencing	Item Sequence를 재정렬 합니다.	
	I.S Up / Down	선택한 Part의 Item Sequence를 한단계 올립니다 / 내립니다.	Alt + ↑ / ↓

LifeCycle – 결재 올리는 방법

- ① Lifecycle
- ② 작성자 체크 후
- ③ Approve/Reject 클릭
- ④ Comment 작성
- ⑤ 결재자 지정 (이름 검색 후 추가)
- ⑥ Done
- ⑦ 최종 Validation 및 결재 진행

EAZO200001 ☆

- Affected Part
- Affected Documents
- 1 Lifecycle**
- Relationships
- Attachments
- Related Request
- CoWorker
- Work Order
- ECO Working List
- Related CPC Distribution
- Related 3Point Match Request
- Object History

LifeCycle

Distribute **BOM Validation** 결재 요청 전 BOM 내 오류를 점검할 수 있습니다.

1. Working 2. 1st Processing 3. In Collaboration 4. 2nd Processing 5. Release 6. Implemented

3 Approve/Reject Reassign Modify Approver Check Mandatory Approver

R	State	Site	Task Title	Task Comments	Order	Assignee	Action	Department
2 ☒	Working	KR_Residential Aircon...	Originator	End Works	1	Test User-001(Desc)(gpdn)	Awaiting Approval	LG CNS

Approval

4 * Action ☒ Approve
결재 코멘트 입력해주세요.

* Comments

39 Bytes

Approval Lines

1. Working 2. 1st Processing 3. In Collaboration 4. 2nd Processing 5. Release 6. Implemented

My Approval Line Save My Approval Line Check Mandatory Approver

State: Working **5** Approver: Step: ☒ Current ☐ Next

State	Assignee	Department	User Status	Essential	Required Action
Working	원오섭(osp.kwon)	BK210A.H&A BOM/기준정보관리팀	Active	Yes	All
2nd Processing					
Implemented					

6 Done Close

결재자 추가 시 참고 정보

- Working : 공동 작업자
- 1st Processing : 1차 승인자
- 2nd Process : 2차 승인자
- Implemented : 결재 완료 후 배포만 받을 인원

LifeCycle – 결재 올리는 방법

① Lifecycle

④ Comment 작성

② 작성자 체크 후

⑤ 결재자 지정 (이름 검색 후 추가)

③ Approve/Reject 클릭

⑥ Done

⑦ 최종 Validation 및 결재 진행

BOM Validation Result : ECO EAZO200001 Working KR_Residential Airconditioner Division - 회사 - Microsoft Edge

npdmdev.lge.com/bom/bomvalidation?obid=-Z17lbaswSzvDnG-q8eO22&type=independent

BOM Validation Result : ECO EAZO200001 Working KR_Residential Airconditioner Division

BOM Validation Item Manual Reload

Code	Name	Type	Description	Success Flag	Error Message
BOM074	BOM Change List Validation	BOM	BOM The Part does not exist bom change list.	Failure	AGM30002759: The Part does not have BOM ChangeList
BOM074	BOM Change List Validation	BOM	BOM The Part does not exist bom change list.	Failure	MFL30121702: The Part does not have BOM ChangeList
MCAD041	Part And Drawing Relation ...	MCAD	Part And Drawing Relation	Warning	The Working Part (AGM30002759) did not exist the related Drawing.
BOM001	Affected Item Validation	BOM	Affected Item does not exist!	Success	Validation is Successful.
BOM002	Designator Duplication Check	BOM	Reference Designator Duplication is not allowed	Success	Validation is Successful.
BOM003	[BOM]Designator Quantity S...	BOM	BOM Quantity must be equal the number of Desi...	Success	Validation is Successful.
BOM007	Quantity check(Negative Va...	BOM	Quantity cannot be negative.	Success	Validation is Successful.
BOM008	Quantity check(Empty)	BOM	Quantity cannot be empty.	Success	Validation is Successful.
BOM009	[BOM]Supply Type Code Ch...	BOM	Supply Type cannot be Null or undefined value.	Success	Validation is Successful.
BOM010	Child Part and Substitution ...	BOM	Duplication of Child Part Number and Substitutio...	Success	Validation is Successful.
BOM016	Check Working Assembly P...	BOM	Check Working Assembly Part in Change.	Success	Validation is Successful.
BOM022	Effectivity Date Check	BOM	In case BOM Change has EC, ED, MBOM's 'Start D...	Success	Validation is Successful.
BOM054	Service Code Valid Check	BOM	Service type is null or not in 'R,S,V'.	Success	Validation is Successful.
BOM055	[BOM]Find Number Empty	BOM	Find Number can not be empty	Success	Validation is Successful.
BOM056	[BOM]Item Sequence(Find ...	BOM	Duplication of Find Number is not allowed	Success	Validation is Successful.
BOM057	[BOM]Supply Type Rule Che...	BOM	The Supply Type cannot defined by Parent/Child ...	Success	Validation is Successful.
BOM058	Service Location Empty Che...	BOM	If Service Code is 'S,R', Service Location should h...	Success	Validation is Successful.
BOM059	Substitute check(Auth Statu...	BOM	Auth Status of substitute part cannot be empty.	Success	Validation is Successful.
BOM060	Air-conditioner Compressor...	BOM	The following compressor should have BOM and ...	Success	Validation is Successful.
BOM061	Quantity check(Decimal Poi...	BOM	Quantity must be no more than five places of dec...	Success	Validation is Successful.
BOM063	UIT of G BOM Check	BOM	An Assy with UIT of 'G' should NOT have child pa...	Success	Validation is Successful.

7 Done Cancel

조치 방법을 매뉴얼을 다운받아 확인하거나
NPDM - ? - Online manual 에서 확인하세요

Failure가 있다면
결재 요청을 할 수 없습니다.
에러 Code와 메시지를 확인해서
오류 내용을 수정하고
다시 결재 요청해야 합니다.

7


Done

Cancel

Failure가 없다면 Done을 눌러 결재 요청

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

LifeCycle – 결재 단계 확인 방법

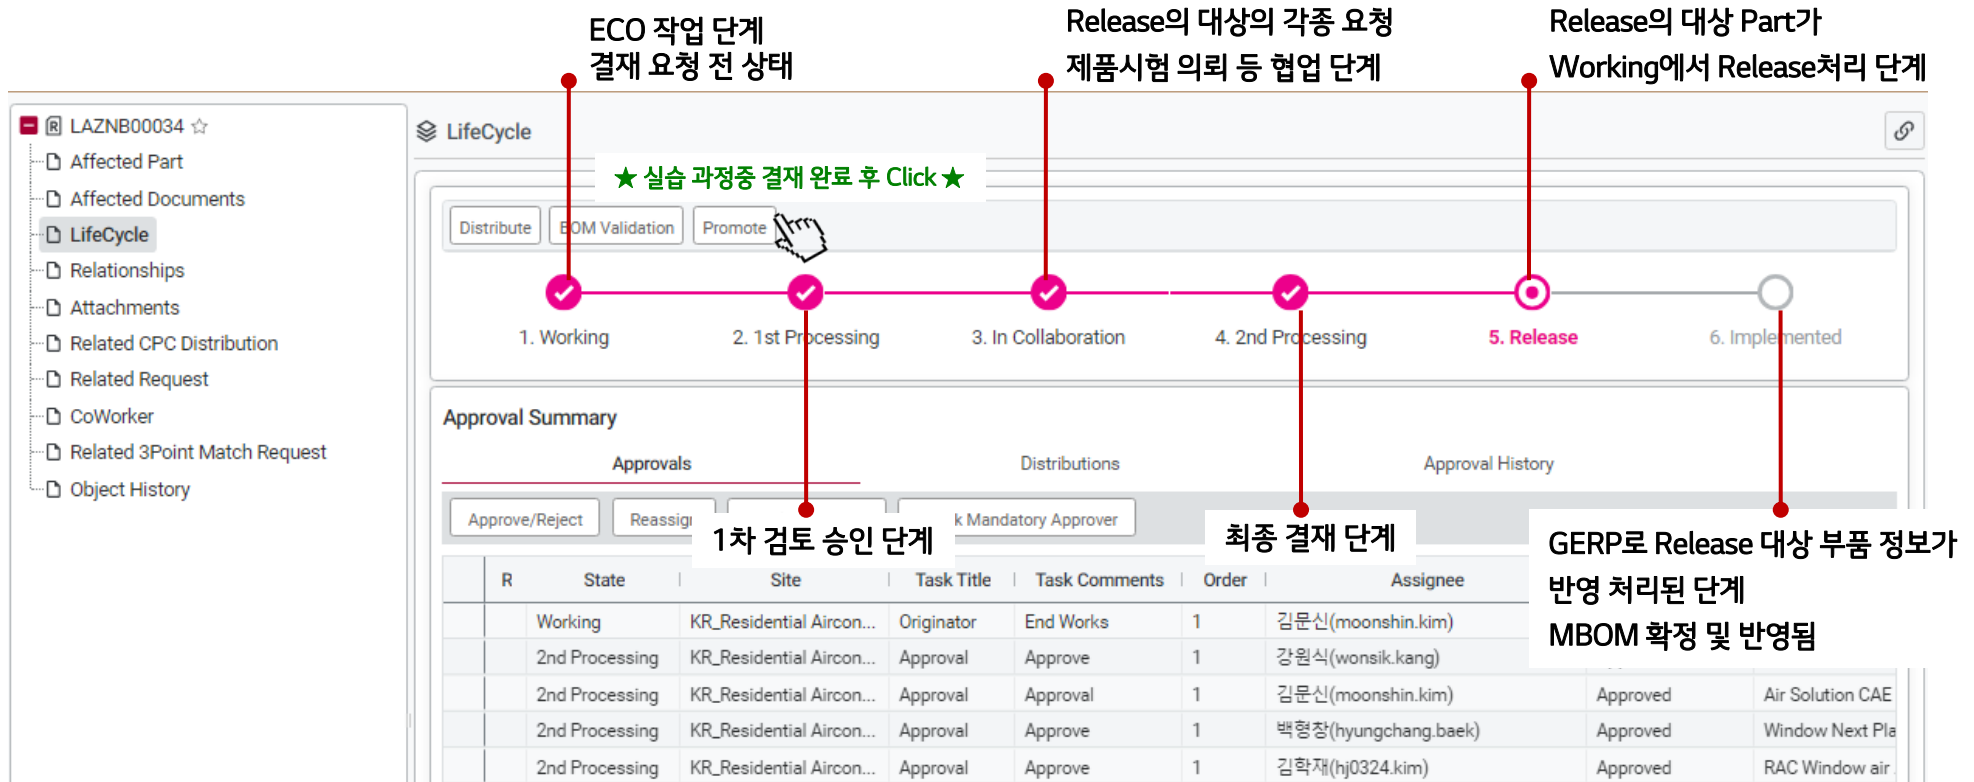

★ 주의사항

- 교육용 서버는 GERP에 자동 전송이 되지 않으므로 ECO 변경사항을 최종 반영하려면 결재 완료 후 Release 상태에서 상단의 Promote 버튼을 눌러 강제 Implemented 상태로 변경해줘야함.
- 실무 시, promote 버튼은 존재하지 않으며, 자동으로 GERP 전송됨

실습 방법

메일로 별도 배포된 엑셀파일의 해당 P/no로 실제 실습함

접속 URL : npdmdev.lge.com

접속 ID	Case Assembly			Cap			Case
	01작업	02작업	03작업	01작업	02작업	03작업	01작업
TEST01	ABQ30036601	ABQ30036602	ABQ30036603	MBL68866301	MBL68866302	MBL68866303	MBN66702101
TEST02	ABQ30036701	ABQ30036702	ABQ30036703	MBL68866401	MBL68866402	MBL68866403	MBN66702201
TEST03	ABQ30036801	ABQ30036802	ABQ30036803	MBL68866501	MBL68866502	MBL68866503	MBN66702301
TEST04	ABQ30036901	ABQ30036902	ABQ30036903	MBL68866601	MBL68866602	MBL68866603	MBN66702401
TEST05	ABQ30037001	ABQ30037002	ABQ30037003	MBL68866701	MBL68866702	MBL68866703	MBN66702501
TEST06	ABQ30037101	ABQ30037102	ABQ30037103	MBL68866801	MBL68866802	MBL68866803	MBN66702601
TEST07	ABQ30037201	ABQ30037202	ABQ30037203	MBL68866901	MBL68866902	MBL68866903	MBN66702701
TEST08	ABQ30037301	ABQ30037302	ABQ30037303	MBL68867001	MBL68867002	MBL68867003	MBN66702801
TEST09	ABQ30037401	ABQ30037402	ABQ30037403	MBL68867101	MBL68867102	MBL68867103	MBN66702901
TEST10	ABQ30037601	ABQ30037602	ABQ30037603	MBL68867201	MBL68867202	MBL68867203	MBN66703001
TEST11	ABQ30037701	ABQ30037702	ABQ30037703	MBL68867301	MBL68867302	MBL68867303	MBN66703101

실습 순서

1. Release를 통해 신규 BOM을 작성한다. (3개의 BOM)

Release 생성 → 신규 BOM 구성 → 결재 요청 → 결재 승인 (교육생 서로)

2. ECO를 통해 1.에서 작성한 BOM을 수정한다.

ECO 생성 → BOM 편집 → 결재 요청 → 결재 승인 (교육생 서로)

실습과제 1 (Release)

■ 아래 01, 02, 03 작업의 신규 BOM을 Release 하시오.

[01 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (01작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Assembly Pull
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier

접속 ID	Case Assembly			Cap			Case
	01작업	02작업	03작업	01작업	02작업	03작업	01작업
TEST01	ABQ30036601	ABQ30036602	ABQ30036603	MBL68866301	MBL68866302	MBL68866303	MBN66702101
TEST02	ABQ30036701	ABQ30036702	ABQ30036703	MBL68866401	MBL68866402	MBL68866403	MBN66702201
TEST03	ABQ30036801	ABQ30036802	ABQ30036803	MBL68866501	MBL68866502	MBL68866503	MBN66702301
TEST04	ABQ30036901	ABQ30036902	ABQ30036903	MBL68866601	MBL68866602	MBL68866603	MBN66702401
TEST05	ABQ30037001	ABQ30037002	ABQ30037003	MBL68866701	MBL68866702	MBL68866703	MBN66702501
TEST06	ABQ30037101	ABQ30037102	ABQ30037103	MBL68866801	MBL68866802	MBL68866803	MBN66702601
TEST07	ABQ30037201	ABQ30037202	ABQ30037203	MBL68866901	MBL68866902	MBL68866903	MBN66702701
TEST08	ABQ30037301	ABQ30037302	ABQ30037303	MBL68867001	MBL68867002	MBL68867003	MBN66702801

* 자신의 접속 ID에 할당된 품명과 작업 번호를 잘 보고 사용해주십시오. *

■ 아래 01, 02, 03 작업의 신규 BOM을 Release 하시오.

* 01, 02, 03 작업은 한 개의 Release 에서 모두 작업합니다.

[01 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (01작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Assembly Pull
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier

[02 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (02작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (02작업)	Cap	3	EA	G	Supplier

[03 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (03작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Supplier

■ Release로 만든 BOM을 ECO를 통해 아래와 같이 BOM을 변경하시오.

* 01, 02, 03 작업은 한 개의 ECO에서 모두 작업합니다.

[01 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (01작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Assembly Pull → Supplier
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier

[02 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (02작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (02작업)	Cap	3 → 1	EA	G	Supplier

부품 삭제

[03 작업]


Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (03작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (03작업)	Cap	1	EA	G	Supplier

부품 추가

■ 아래 01, 02, 03 작업의 신규 BOM을 작성하시오.

[01 작업]

Level	Part No	Description	Qty	UOM	UIT	Supply Type
0	개별 부여 (01작업)	Case Assembly		EA	G	
.1	개별 부여 (01작업)	Case	1	EA	G	Supplier
.1	개별 부여 (01작업)	Cap	1	EA	G	Supplier

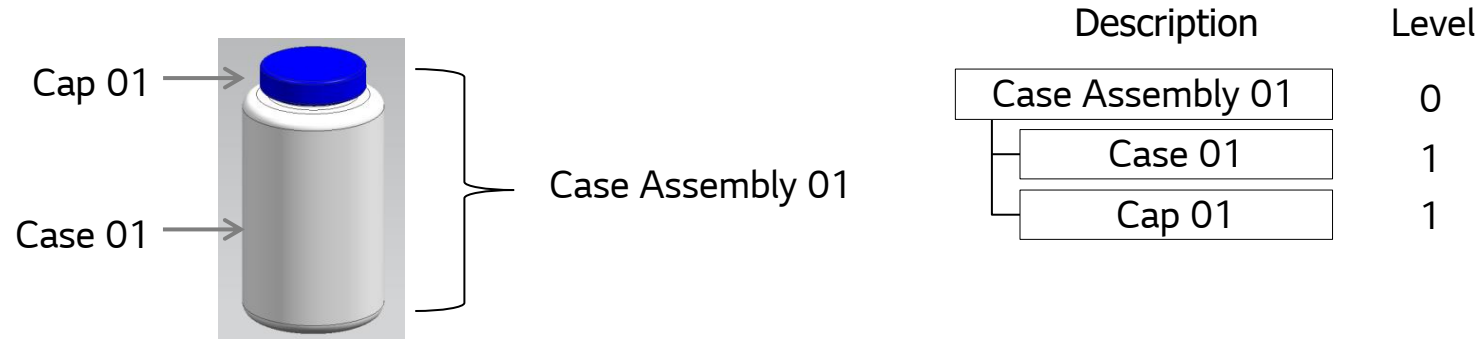

7. NPDM BOM 조회 시 참고 항목

NPDM Help

Overview Installation **Online Manual** Notice FAQ Q&A Contact

Korean English View Mode Edit Mode

Online Manual Map

Online Manual

- 공통(Common)
- 田 (KOR) HE/BS Manual
- 田 (KOR) Report
- 田 (KOR) H&A Manual

****기본 기능은 NPDM Help – Online Manual 을 참고해주세요.**

NPDM 페이지 우측 상단 ? 아이콘 클릭

? [Icon] [Icon]

BOM

Menu View: MBOM TR_Refrigerator Division (YY) Current With: Only BOM

Level: All 1.6

Part No (Keyword)

TR_Refrigerator Division (YY)

Site (BOM Configured + Is Synchronized)

Part No	Lvl	Prev. Part	Site	Description	Technical Spec	Qty	UOM
EBR37921511 (804)	0			PCB Assembly,Main	NEXT6_F_1EVA...	1	EA
EAX68384709	1	10		PCB,Main	1 FD Platform PC...	1	EA
EAE64663002	1	20		Capacitor,Film,Box	Pilkor PCX2 337 ...	2	EA
EAE64663002	*Q*	20		Capacitor,Film,Box	Pilkor PCX2 337 ...	1	EA
EAE64663002	*Q*	20		Capacitor,Film,Box	Pilkor PCX2 337 ...	1	EA
OTRKE00008A	1	30		TR,Bipolar	KT81151 PNP -7...	4	EA
OTRKE00008A	*Q*	30		TR,Bipolar	KT81151 PNP -7...	1	EA

① MBOM 구성 여부와 동기화 여부를 표시합니다.

(YN : MBOM은 구성되었으나, site간 BOM 구조가 같지 않음
 NY : Release 를 하지 않아 MBOM이 구성되지 않은 상태
 YY : MBOM도 구성되어있고, site 간 BOM 구조가 같음)

BOM

Menu View: MBOM KR_Refrigerator Division (YY) All With: Only BOM Level: All 1.0

Part No (Keyword) (0) Level 1

Part No	Lvl	Prev. Part...	I.S	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply ...	Design...	SVC	SVC Loc
F871S30.AKOR@CNZ....	0		0	1.0	Multi Door 4Door	F871S30.AKOR	1	EA	F				
TAB37638198 (11)	1		10	1.2	Refrigerator,Assembly	Next_18 Next 3 1DID Platinu...	1	EA	P	Phantom			
AGG74267803 (48)	1		20	3.8	Packing Assembly,Package	16'Next3 CTF - - LG -	1	EA	P	Phantom			
AGM75950701	1		30		Parts Assembly,Color	Ref Appearance Spec_Color...	1	EA	X	Supplier			
EAX66726315	1		30		Parts Assembly,Color	Ref Appearance Spec_Color...	0	EA	X	Supplier			
MFL68744219	1		40		Manual,Service	PRINTING Next_18 Next 3 F...	0	EA	X	Supplier			NSP
MFL68744219	1		40		Manual,Service	PRINTING Next_18 Next 3 F...	1	EA	X	Supplier			NSP
AGM30077602 (6)	1		50	1.4	Compressor,Parts Assembly,SVC	Compressor F872S30.AKOR...	0	EA	X	Supplier			
AGM30077602 (6)	1		50	1.4	Compressor,Parts Assembly,SVC	Compressor F872S30.AKOR...	0	EA	X	Phantom	R		300A
AGM30110401 (4)	1		60	1.0	Non Prod,Parts Assembly,SVC	Non Prod P-Next Hybird Anti...	0	EA	X	Supplier			
AGM30110401 (4)	1		60	1.0	Non Prod,Parts Assembly,SVC	Non Prod P-Next Hybird Anti...	1	EA	X	Supplier			

DIEGO RIOS(diego.rios)

Part No	Lvl	Prev. Part...	I.S	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Design...	SVC	SVC Loc
MHA62513601 (1)	0		0	1.2	Roller	MOLD PP RP-1530 NATURA...	1	EA	S				
RAA36471701	1		10		Resin,PP	Natural Natural CIE Lab; CM...	0.027	KG	G	Assembly Pull			

② Part No 필드에 붉은색은 단종 여부를 표시합니다.

③ Part No 필드에 노란색은 단종 예정 여부를 표시합니다.

④ Supply Type 필드에 보라색은 OSP Item 여부를 표시합니다.

⑤ Check Out User 정보를 표시합니다.
(마우스를 올리면 작업자 이름, ID 확인 가능)

⑥ MR ERP의 BOM Revision 정리를 표시합니다.

⑦ 도면 존재여부를 표시합니다.
더블 클릭 시 도면 상세 조회 화면으로 연결됩니다.

⑧ 진행 중인 Change(Release, ECO) 정보를 표시합니다.
더블 클릭 시 상세 조회 화면으로 연결됩니다.

BOM

Menu View: Common TA_Air Compressor Division (YY) With: Only BOM Level: All 1.0

Part No (Keyword) (0) Level All

Part No	Lvl	Prev. Part...	I.S	Rev	State	MR	Description	Technical Spec	Qty	UOM	UIT	Supply Type
MAP63234019 (1)	6		10	1.0	Release	1.0	Bearing,Processing(Main)	CUTTING GC20 H42.2 P...	1	EA	S	Assembly Pull
MAP63233902 (1)	7		10	1.1	Release	1.0	Bearing,Processing(Main)	CUTTING GC20 H42.2 G...	1	EA	G	Assembly Pull
MAP63293301 (2)	8		10	1.3	Release		Bearing,Material(Main)	CASTING GC20 GA_BOU...	1	EA	G	Supplier
AFU74300001 (1)	9		10	1.0	Release		Fettling Assembly		1			
AFU74300101 (4)	10		10	1.0	Release		Molding Part Assembly		1			
RAB30724301	11		10	1.0	Release		Stripper		0.00051			
RAA30624101	11		20	1.0	Release		Iron,Return Scrap		-0.55825			
AFU74300201 (3)	11		30	1.3	Release		Sand Assembly		1			
RAB30664001	12		10	1.0	Release		Sand		0.12451			
RAB30630301	12		20	1.0	Release		Expendables_2		0.09432			
RAB30630201	12		30	1.0	Release		Sea Coal Powder		0.02477			
AFU74300301 (20)	11		40	2.7	Release		Melting Assembly		1			
RAA30623201	12		10	1.0	Release		Iron,Pig		0.32456			
RAA30624101	12		20	1.0	Release		Iron,Return Scrap		0.54094			
RAA30624301	*S*		20	1.0	Release		Iron,Chip					
RAA30735701 (2)	12		30	1.0	Release		Iron,Scrap	QH0017 NO SPEC PROC...	0.43275	KG	G	
RAA30625001	13		10	1.0	Release		Iron,Scrap		1			
RAA30718901	*S*		10	1.0	Working		Iron,Scrap		1			
RAA32203701	*S*		30	1.0	Release		Iron,Scrap					

⑨ Part No 필드에 회색과 UIT 필드에 붉은 색은 해당 Site에 존재하지 않는 Part임을 표시합니다. MDMS3.0에서 Part Site Copy를 해야합니다.

⑩ Part No 글자에 붉은색은 ERP에 BOM이 존재하지 않는 Assy를 표시합니다.
신규 BOM 구성 대상으로 Release를 작성하면 ERP에 생성됩니다.

8. 참고 자료

- (1) BOM 동영상 교육 안내
 - (2) BOM 게시판 안내
 - (3) BOM Error Checking 방법
-

BOM의 이해 동영상 교육 안내

The screenshots illustrate the steps to access BOM training:

- Step 1:** In the 'HR' dropdown menu, select 'Learning'.
- Step 2:** In the 'Learning Net' search bar, enter 'BOM' and click 'GO'.
- Step 3:** In the search results, click on the 'BOM' course card.

The BOM course details shown in the third screenshot are:

- Course Name:** [H&A온라인 과정] BOM 이해와 실습
- Status:** On
- Duration:** 10개 세션, 총 1시간45분 분량
- Action:** 수강신청 → 조직책임자 승인

BOM 게시판 : H&A 사업본부 >> FUNCTION >> BOM >> BOM 지식저장소

※ 추가 문의 사항은 BOM/기준정보관리팀으로 문의 바랍니다.

H&A사업본부

CATEGORY

H&A News

창원게시판

자유게시판

월간 CDP

N-ERP 뉴스레터

창원경조사

통근버스 운행게시판

REINVENT & 구성일

H&A Junior Board

Change Agent

H&A경영관리담당

업그레이더블가전 Idea 공모전

H&A 신입 Wiki

6σ 지식저장소

H&A정도경영게시판

창원안전환경게시판

FUNCTION

창원관세

회계처리 및 경비규정

BOM

BOM 지식저장소

BOM 동영상 강의(BOM e-learn)

Cafe

IT User Guide

The Leader & Reader

지원업 관리자

Space 일정

Space Main

전체 Space

BOM 지식저장소

10

전체 34

SVC BOM/Manual 등록 방법 및 전송 로직 및 SVC RPA의 이해 (KOR/ENG)

김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2023.08.31 조회 77 추천 1

[가이드] GPDM에서 Data Request 기능으로 BOM/부품/모델 데이터 일괄 추출하는 방법

권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2023.03.10 조회 126 추천 1

Arcelik(아르첼릭) 모델 관련 자료 . Arcelik SBOM Register Process (ENG/KOR)

권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.12.15 조회 85 추천 0

[가이드/Guide] ECO 승인 중 Work Request 진행방법 / How to do 'Work Request' during ECO Approval

권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.07.14 조회 131 추천 1

BOM 내 비양산 서비스 자재 구성 가이드 (Parts Assembly,SVC) (KOR/ENG)

김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.24 조회 110 추천 3

[Training Book] H&A BOM Training Book for overseas subsidiaries / 해외법인 BOM교육자료

권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.21 조회 94 추천 1

[교육자료-한국어] 일등 R&D : BOM의 이해 교육자료 및 신입사원 BOM교육 입문자료

권오섭 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.06.21 조회 360 추천 2

시트강판류 품명/스펙체계 변경 및 정비 (Sheet,Steel Spec.Attribute Change and Cleansing)

김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.02.15 조회 74 추천 1

제어 Onboarding PCBA BOM(SVC 및 양산)구성 방법

김도영 H&A BOM/기준정보관리팀 2022.02.15 조회 74 추천 1

고객과 함께 하는 미래
더 나은 삶을 향한 도전

LG
Life's Good

Model BOM Error Check

목적

특정 Model, Part에 대해서 해당 BOM의 오류 건이 얼마나 있는지 확인 할 수 있도록 기능 구현

주요 기능

- 1) 특정 Model, Part를 선택하여 직접 오류를 검색해 볼 수 있음 (Batch로 실행되어 메일 발송)
- 2) Model BOM 신규 생성 후 승인 완료되면, 작성자, 1차 승인자, 최종 승인자에게 오류 내용 메일이 자동 발송 됨
- 3) 신 모델의 경우 생산 계획 7일 전, 자동으로 BOM Error Check 를 수행하여 작성자, 1차 승인자, 최종 승인자에게 오류 내용 메일 자동 발송 됨

활용 방법

BOM 심의회 시 활용. 생산 직전 및 수행하여 양산 trouble 미연 방지

Model BOM Error Check (접근방법)

Menu Path (Search > Model > BOM ERR)

Search - Model 화면의 검색결과에서
 방법1) MBOM ERR 칸تم Double Click
 방법2) Model Double Click 후 Menu - BOM Error Check Click

Name	Rev.	State	Change No.	Co-Workers	Creation Site	Sales Model	Has BOM	BO...	Tentative	UIT	Product Type
SC5MSR40.AKOR@DFZ.EKHQ	1.0	Release	LAGO100025	Double Click	KR_Washing Machine ...	SC5MSR40			N	F	SET

방법1

방법2

SC5MSR40.AKOR@DFZ.EKHQ 1.0 Release

- BOM
- Where Used
- Changes
- BOM Change Log
- Revisions
- Generic Documents

Suffix Model Part SC5MSR40.AKOR@DFZ.EKHQ (1.0) Release

Menu

- Check In
- Check Out
- Add To Collection
- BOM Error Check**
- Check Out Status

Attributes

Type	Value
SuffixModelPart	
Created Date	2024-01-04 20:11:57
Check Out Status	Checked In
Model Suffix	SC5MSR40.AKOR@DFZ.EKHQ

Model BOM Error Check (기능수행 방법)

SC5MSR40.AKOR@DFZ.EKHQ Rev 1.0 KR_Washing Machine Division Refresh

BOM Error Check | BOM Error Trouble Shooting Guide

NO.	BOM Creator	SUM	BOM ERR	PO ERR	SVC ERR	STATUS	Inspector	Inspector Date
1	신은지(shin45.eunji)	11	0	11	0	Completed	Interface Agent-007(gpdm)	2024-02-02 00:00:04

PPT다운받으면 오류 내용에 대한 상세 설명을 보고 조치 할 수 있음

Error Check 한 날짜 기준의 오류가 추출되므로 날짜 확인을 필수입니다.
BOM이 변경되었다면 Error check 재수행

NO.	TYPE	ERROR NAME	PARENT P/NO	DESC	UIT	CHILD P/NO	DESC	UIT	SUPPLY TYPE	PO LINE	SVC Location	SVC	C-OSP Flag	Developer
1	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	TKN30301612	Styler,Set	P	AAA30993304	Accessory Assembly	S	Assembly Pull				N	
2	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	MEG66708501	Holder	S	RAA33300702	Resin,PA66	G	Assembly Pull				Y	
3	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	TKN30301612	Styler,Set	P	ABQ30229606	Case Assembly	S	Assembly Pull				N	
4	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	ABQ30229606	Case Assembly	S	ACT76583804	Cycle Assembly	S	Assembly Pull				Y	
5	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	EBR40612804	PCB Assembly,Com...	T	EAD65998203	Harness,Multi	G	Assembly Pull				N	
6	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	TKN30301612	Styler,Set	P	ADV30084602	Frame Assembly	S	Assembly Pull				N	
7	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	TKN30301612	Styler,Set	P	ADC30034606	Door Assembly	S	Assembly Pull				N	
8	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	ADC30034606	Door Assembly	S	MKC67489802	Window,Display	G	Assembly Pull				Y	
9	PO	NO PO Price (Assembly Pull)	ADC30034606	Door Assembly	S	EBR41920701	PCB Assembly,Display	S	Assembly Pull				Y	

2 Total 11 (0.27s)

Model BOM Error 내용 → 제품 양산 전 모두 해결해야함

우클릭하면 Excel로 추출 할 수 있습니다.

BOM Error Check 요청

1.기능버튼

- Refresh : 화면 Refresh

2.Error Check 실행

- : BOM Error Check 클릭시 오류체크 요청됨

3. Error Check History

- : 해당 도델의 Error Check 수행 이력
- 수행이력이 2건 이상인 경우 클릭시 하단에 해당 Check 건에 대한 오류가 표시됨

- No : 번호.
- Inspector Date : 요청시간
- Inspector : 요청자
- STATUS : Error Check 상태
- Requested : 요청완료(수행 전)
- Processing : Error Check 실행중
- Completed : Error Check 실행완료


- SUM : Error 건수 합
- BOM ERR : BOM 오류 건수
- PO ERR : PO 오류 건수
- SVC ERR : SVC 오류 건수

4. BOM Error Check 결과

- : 상단 History의 해당 Error Check에 해당되는 결과 리스트

- TYPE : Error Type 구분
- ERROR NAME : Error 유형
- PARENT P/No : 상위 Part No
- DESC : Description
- UIT : 해당 Part의 UIT
- CHILD P/No : 하위 Part No (오류 part)
- SUPPLY TYPE : Supply Type

오류 유형

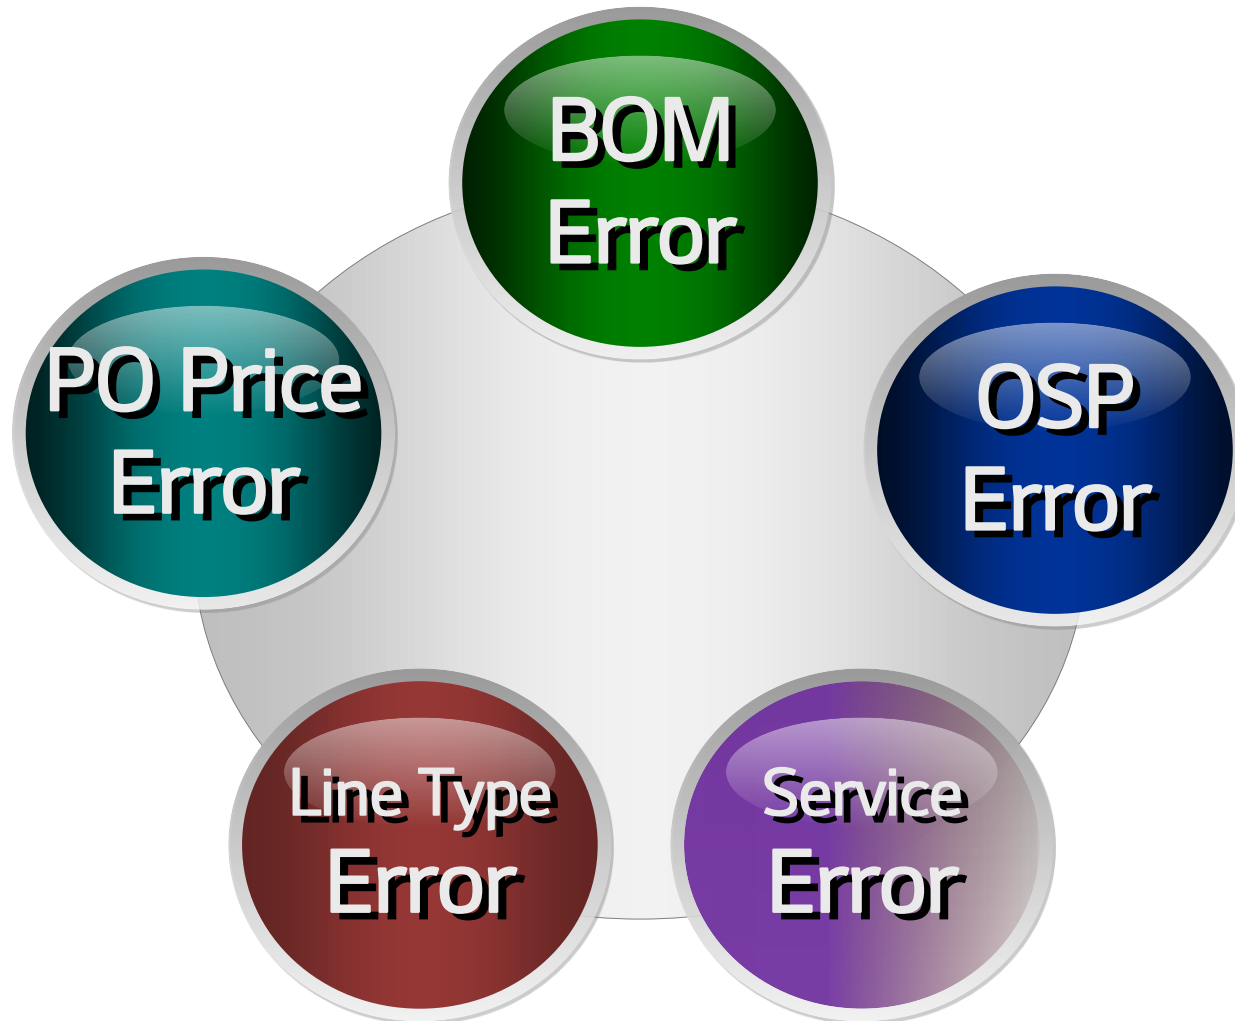

Model BOM Error Check (상세 오류 별 조치방안)



시스템 오류 유형	설 명	조치 방향
✓Obsolete part	단종부품	- 단종 부품일 경우 : 대체 부품으로 변경 필요 - 단종 부품이 아닐 경우 : 단종 해제 진행
✓Under T/S/M/R/P, No Assy Pull	UIT "T,S,M,R,P" 하위에 "Assembly Pull" 없음	- UIT "S", "M", "R"일 때 1) 하위 유상/무상 사급품은 Supply Type " Assembly Pull" 로 수정 2) 하위 유상/무상 사급품이 없으면 상위 부품의 UIT 변경 (단, UIT M하위는 순수 무상사급품으로 구성, UIT R하위는 무상사급품과 직거래품 동시 구성) - UIT "T", "P"일 때 1) 하위 모든 부품의 Supply Type이 "Assembly Pull"로만 구성 (단, "P / Phantom", "X / Supplier"는 제외)
✓Under T/S/M/R/P, No BOM	UIT "T,S,M,R,P" 하위, BOM 없음	- 하위 부품 구성이 필요시 BOM 작성 - 하위 부품 구성이 불필요 시 UIT 변경
✓Under T/P/M, Supplier exists	UIT "T,P,M" 하위, Supply Type "Supplier" 존재	- 하위 모든 부품의 Supply Type이 "Assembly Pull"로만 구성 (단, "P / Phantom", "X / Supplier"는 제외)
✓Under G/D, Assy Pull exists	UIT "G,D" 하위, Supply Type "Assembly Pull" 존재	- 하위 유상 / 무상사급품이 있으면 Supply Type "Assembly Pull", 상위 부품의 UIT "S" 또는 "M, R"로 변경 - 하위 유상 / 무상사급품이 없으면, Supply Type "Supplier"로만 구성
✓UIT=P, Supply Type <> Phantom	UIT "P" 부품이, Supply Type "Phantom"이 아님	- UIT "P"는 Supply Type "Phantom"만 조합 가능 - UIT "P" 부적합 시, UIT 변경

Model BOM Error Check (상세 오류 별 조치방안)



시스템 오류 유형	설 명	조치 방향
✓UIT=X, Supply Type <> Supplier	UIT "X" 부품이, Supply Type "Supplier"가 아님	- UIT "X"는 Supply Type "Supplier" 만 조합 가능 - UIT "X" 부적합 시, UIT 변경
✓Under T/P, S,M,R-Phantom exist	UIT "T,P" 하위, UIT S,M,R 부품의 Supply Type "Phantom"이 존재	- 하위 모든 부품의 Supply Type이 "Assembly Pull"로만 구성 (단, "P / Phantom", "X / Supplier"는 제외)
✓Under S/M/R, P exist	UIT "S,M,R" 하위, UIT "P" 부품이 존재 (UIT "S,M,R"은 협력사 공정부품으로, 하위 사내 공정을 의미하는 UIT "P" 부품은 오류)	- UIT 적합도 검증 후 UIT 변경
✓UIT=T,S,M,R, Supply Type = Supplier	UIT "T,S,M,R" 부품이, Supply Type "Supplier"로 설정	- UIT "T,M"는 Supply Type "Assembly Pull"만 구성 - UIT "S,R"는 Supply Type "Assembly Pull", "Phantom"만 구성 - UIT 부적합시, UIT 변경
✓UIT=T,G,D, Supply Type = Phantom	UIT "T,G,D" 부품이, Supply Type "Phantom"으로 설정	- UIT "T"는 Supply Type "Assembly Pull"만 구성 - UIT "G, D"는 Supply Type "Assembly Pull", "Supplier"만 구성 - UIT 부적합시, UIT 변경
✓Under Model, CKD Package Assy exists	CKD 매입법인에서 실제 CKD Item이 아닌 포장부품이 모델 하위에 구성된 오류	- 매출법인 : BOM 내 CKD Mapping P/No 설정 및 포장부품에 PO Price 입력 - 매입법인 : BOM 시방(포장부품 → CKD Item) 및 CKD Item 부품에 PO Price 입력

Model BOM Error Check (상세 오류 별 조치방안)

PO Price Error

시스템 오류 유형	설 명	조치 방향
✓ Assy Pull, No PO Price	Supply Type "Assembly Pull"인 부품의 PO Price 없음.	- LG 라인 입고품, 유상사급품은 구매 PO Price 입력 - LG 라인 입고품, 유상사급품이 아닐 시, BOM 수정
✓ No Export Price(Market=1)	해외 도입한 부품을 한국에서 제품으로 생산 후 해외로 재수출할 경우 관세 환급 대상이나, PO Price(수출 1단가)가 없음.	- 구매 PO Price(수출 1단가) 입력
✓ C-OSP Y/H, No Sales Price	C-OSP Flag가 H 또는 Y인 부품의 Sales Price가 없음	- 유상사급품 : Sales Price 입력 - 직거래 / 자작품 : C-OSP Flag N으로 변경

OSP Error

시스템 오류 유형	설 명	조치 방향
✓ OSP Part, Phantom, Supplier (UIT<>D)	유상사급품(UIT가 "D"가 아닌 부품)이, Supply Type "Phantom 또는 Supplier"로 설정 (C-OSP Flag "Y")	- 유상사급품이면, Supply Type "Assembly Pull"로 변경 - 유상사급품이 아니면, 구매 C-OSP Flag "N" 로 변경 및 필요시 UIT 수정
✓ OSP Part, Phantom, Supplier (UIT=D)	유상사급품(UIT가 "D"인 부품)이, Supply Type "Phantom 또는 Supplier"로 설정 (C-OSP Flag "Y")	- 유상사급품이면, Supply Type "Assembly Pull"로 변경 - 유상사급품이 아니면, 구매 C-OSP Flag "N" 로 변경 및 필요시 UIT 수정
✓ No OSP Part, Assembly Pull Under S	UIT S 하위에 Supply Type "Assembly Pull" 로 설정된 부품이, 유상사급품이 아님 (C-OSP Flag "N")	- 유상사급품이면, 구매 C-OSP Flag "Y" 로 변경 - 유상사급품이 아니면, BOM 수정

Model BOM Error Check (상세 오류 별 조치방안)

Service Error

시스템 오류 유형	설 명	조치 방향
✓No Price Item (Service)	BOM에 서비스 R코드 존재하나, 구매 PO Price 없음.	- 서비스 부품일 경우 : 구매 PO Price 입력 - 서비스 부품이 아닐 경우 : SVC Loc, SVC 코드 "R" 삭제 : Service, Manual내 분해도 수정 : S-BOM 업데이트 진행
✓Duplicate SVC Location	BOM에 SVC Location 하나에 여러 P/no가 있음, 한 모델에 중복 있으면 안됨	- 서비스 부품일 경우 : SVC Location 변경 ECO : Service Manual내 분해도 수정 : S-BOM 업데이트 진행 - 서비스 부품이 아닐 경우 : SVC Loc, SVC 코드 "R" 삭제 : Service Manual내 분해도 수정 : S-BOM 업데이트 진행
✓SVC Location is empty	Service Code 에는 값이 있는데 SVC Location에는 값이 없음	- 서비스 부품일 경우 : SVC Location 입력 : Service Manual내 분해도 수정 : S-BOM 업데이트 진행 - 서비스 부품이 아닐 경우 : SVC 코드 삭제 : Service Manual내 분해도 수정 : S-BOM 업데이트 진행
✓Class Code MFL0687 (Manual,Service) Part existence check	모델 하위에 Service Manual P/No.가 적어도 하나 구성되어있어야 함	- Service Manual P/No.를 Model BOM에 구성 - 단, 액세서리 모델과 같이 Service Manual이 필요없는 모델인 경우, 예외 처리 (BOM/기준정보팀에 예외 요청)

생각해 봅시다.

◆ 하기와 같이 단종오류인 경우?

→ 해당 부품이 단종을 의미합니다. 단종 부품을 대체할 표준품이 있는 경우, 표준품으로 변경하여 시방에 반영하고 대체할 부품이 없는 경우, MD팀에 해당 부품의 단종 해제 요청 후 시방을 진행합니다.

Validation Result : EABL200274, -, KR_Commercial Airconditioner Division,

Code	Name	Type	Description	Success Flag	Error Message
B000000004	Part Status Check(Obsolete)	PART	Part Status can not be Obsolete	Failure	6316AQ2231B Part is Obsolete status
B000000004	Part Status Check(Obsolete)	PART	Part Status can not be Obsolete	Failure	6316AQ2231H Part is Obsolete status
B000000163	Chid C-OSP H, Supplier, Phantom	BOM	Chid C-OSP H, Supplier, Phantom	Failure	AGL72770318-AGL72770318-MDX64291901(Assembly Pull): should use Phantom, Supplier because both parent/child parts are reg
B000000211	[MCAD]PartList(2D) and BOM Check	MCAD	PartList(2D) / PartList should be same with 1 level children ...	Failure	BOM and Partlist(2D) / PartList Structure(Rev:46) is not same(AGL72770348). Please check it first...
B000000303	Child part check for UIT(S, M, T, R, P, ...)	BOM	An Assy with UIT of "S/M/T/R/P/X" should have child parts ...	Failure	6871A00006C- There is no 'Assembly Pull' Or 'Push' In Full Level BOM:6871A00006C(S)
B000000149	UIT of S/M/T/R/P BOM Check	BOM	An Assy with UIT of "S/M/T/R/P" should have child parts with	Warning	6871A00006C(S) must have Child Part of Assembly Pull or Push
B000000154	[MCAD]3D CAD Structure and BOM C...	MCAD	3D CAD Structure should be same with 1 level children of B...	Warning	CAD Structure(Rev:46) and BOM is not same(AGL72770348). Please check it first.

◆ Forbidden part로 오류인 경우?

→ 해당 부품은 품질 또는 단종 등의 이슈로 현재 사용이 불가능한 부품으로 등록되어 있음을 의미합니다.

Error Message 더블 클릭시, 해당 부품의 금지 사유 및 대체부품의 정보를 통해 시방을 진행합니다.

Validation Result : EAHL200165, -, KR_Kitchen Package Division,

오류조치 설명 (Guide of Failure) : 

Code	Name	Type	Description	Success Flag	Error Message
B000000217	Forbidden Part Check	BOM	Check if forbidden parts exist	Failure	EBR72399102 : EAE63362201 is forbidden part in BOM
B000000310	Part And Drawing Relation Check	MCAD	Part And Drawing Relation	Warning	The Working Part (EBR72399102) did not exist the related Drawing. Please, check Relation of Part and Drawing.
B000000002	Affected Item Validation	BOM	Affected Item does not exist	Success	EBR72399102
B000000003	SW Part Specification Check	PART	Software Part Specification can not be empty	Success	EBR72399102

생각해 봅시다.

- ◆ 하기와 같이 모델 하위 SVC Manual 미구성 시 → 모델 하위에는 적어도 하나의 SVC Manual 품번이 포함되어야합니다.

Validation Result : LXXKC00045, -, KR_Aircare Solution Division,						오류조치 설명 (Guide of Failure) :	Reload
Code	Name	Type	Description	Success Flag	Error Message		
000000225	Class code MFL0687 Part existence c...	BOM	Model should have at least one MFL0687 class code part.	Failure	PFSDER04.AKOR@DLZ.EKHQ should have at least one Manual, Service(MFL0687 class code).		
000000219	[BOM]Reference Model(BOM) status	BOM	Reference Model(BOM) is processing.	Warning	MEZ000000000 - Reference BOM is processing.		
000000219	Part And Drawing Relation Check	MCAD	Part And Drawing Relation	Warning	The Working Part (PFSDER04.AKOR@DLZ.EKHQ) did not exist the related Drawing. Please, check Relation of Part and Drawing.		

BOM View : F679S32E.AKOR@CNZ.EKHQ, 1.0, Release

Action MBOM Site KR_Refrigerator (YY) Effectivity Date 02/23/2021 With Only BOM Level All 1.0															Check List		
Part No	Level	SEQ	I.S	Part No	Description	AM	MR	R	Part Site Specification	Qty	UOM	UIT	Supply Type	Designator/Split	SVC Loc		
	4	1353	960	EBC61135501	Resistor,Chip				MCR03EZPF1602 16...	1	EA	G	Supplier				
	4	1354	970	EBC61056401	Resistor,Chip				MCR03EZPF9X91019...	1	EA	G	Supplier				
	4	1355	980	EBC61056501	Resistor,Chip				MCR03EZPF9X24012...	1	EA	G	Supplier				
	4	1356	990	ORW05603609	Resistor,Wire W...				PRW01T1R560J 0.560...	1	EA	G	Supplier				
	4	1357	1000	EB661181301	Relay,Contact				ALDP112W AC277V/AC...	1	EA	G	Assembly Pull				
				6920JB2003D	Relay,Contact		D		*S* GSNB-1A-E-12VDC(JAP...	1	EA	D	Assembly Pull				
				6920JB2003E	Relay,Contact		D		*S* GSNB-1A-E-12VDC AC2...	1	EA	G	Assembly Pull				
				EB844063401	Relay,Contact				*S* EJ05-1A4-D012W AC2...	1	EA	D	Assembly Pull				
	4	1358	1010	EB861321701	Relay,Contact				GSCA-1A AC250V/DC3...	1	EA	G	Assembly Pull				
	4	1359	1020	EB860921901	Relay,Contact		D		892-1CH-C AC250V DC...	1	EA	G	Assembly Pull				
				6920JB2009B	Relay,Contact		D		*S* G55B-14-12VDC AC250...	1	EA	G	Assembly Pull				
	4	1360	1030	6600RRT0012	Switch,Tact				JTP1280A6 1C1P 12V...	1	EA	G	Supplier				
	4	1361	1040	6102JB8001B	Varistor		D		SVC621D_14A 620V 10...	1	EA	G	Supplier				
	4	1362	1050	SSWZU-L05AA	Solder Soldering				SSWZU-L05AA solder c...	0.009	KG	G	Supplier				
	4	1363	1060	SS0000008AA	Solder Soldering				SR-34 SR-34 HEESUNG...	0.0035	KG	G	Supplier				
	4	1364	1070	7245ZB0004A	Flux				7245ZB0004A 505 KOR...	0.0015	KG	G	Supplier				
				7245STZ009A	Flux				*S* Solvent ION HAL-FREE ...	0.0015	LI	G	Supplier				
	4	1365	1080	7242DHC01A	Grease		D		SDM-34SL DOOSUNG 7...	0.001	EA	G	Supplier				
	4	1366	1090	1MDC0302618	Screw,Machine		D		1MDC0302618 PH + 3...	3	EA	G	Supplier				
	3	1367	20	3219JA881Q	Parts Assembly,...		1.4		TF-PJT NATURAL N/S	1	EA	P	Phantom				
	4	1368	10	ACQ77079705	Cover Assembly,...		1.2	D	TF-PJT NATURAL NO B...	1	EA	S	Assembly Pull		502A		
	5	1369	10	MCK67170901	Cover,PCB		D		PRESS GI TO.5mm GI N...	1	EA	G	Supplier				
	5	1370	20	4930JA2041A	Holder,Cord		1.1	D	MOLD PP PP NATURAL ...	1	EA	S	Phantom				
				80PP5230000	Resin,PP				80PP5230000 Natural ...	0.008	KG	G	Assembly Pull				
	4	1372	20	4000W44003A	Screw,Customized		1.0	D	FAB00018601 TH + 4m...	4	EA	G	Assembly Pull				
	5	1373	10	1SZZ139007A	Screw,Customized		D		1SZZ139007A TH + 4m...	1	EA	G	Supplier				
	5	1374	20	1WZZ139003A	Washer,Common		D		1WZZ139003 PLAIN 4...	1	EA	G	Supplier				
	2	1375	90	AGX75134823	Printing Part Ass...		1.1		17 P-Next6 1D1D LG KN...	1	EA	P	Phantom				
	3	1376	10	MEZ65518602	Label,Cauton		D		PRINTING PRINTING R...	1	EA	G	Assembly Pull				
	3	1377	20	MBM64979606	Card,User Guide		D		PRINTING FRENCH DO...	1	EA	G	Assembly Pull				
	4	1379	10	RAB31562809	Paper				MEZ517704 WHITE 25...	0.001	RO	G	Assembly Pull				
	3	1380	40	MFL67500537	Manual,Service				PRINTING P-Next6 R-F...	0	EA	X	Supplier		SM		
	3	1381	50	MEZ64155402	Label,Barcode		1.2		PRINTING IN-LINE ALL ...	1	EA	P	Phantom				
	4	1382	10	MEZ047355401	Label,barcode		D		PRINTING IN-LINE ALL ...	2	EA	G	Assembly Pull				
	4	1383	20	MGY61881601	Ribbon				COMPLEX BLACK 100M...	2	EA	G	Assembly Pull				

과정명	BOM의 이해
분야	☐ 사업가 교육 ☐ 관리자 교육 ☒ 기본 교육 ☐ 기타 리더십 ☐ 마케팅 College ☐ 구매 College ☐ 품질 College ☐ R&D College ☐ S/W College ☐ 제조기술 대학 ☐ 경리 대학 ☐ HR 대학 ☐ SCM College ☐ CS College ☐ 기타 직무 ☐ 직무공통 ☐ R&D Management
대상직급	☒ 신입 ☐ P1 ☐ P2 ☐ P3 ☐ 전체
참가요건	☒ 필수 ☐ 선택 ☐ 선발
발행일	2022년 02월 11일
발행처	H&A인재육성팀
주요강사	권오섭 책임, 이동욱 책임, 김도영 선임, 유지선 선임
업데이트 일시	2023년 10월

※ 본 교재의 저작권은 LG전자의 소유이므로 본사의 허락 없이 어떠한 형태로든
일부 또는 전부를 무단복제 및 무단전사 할 수 없습니다.

