



Скачайте бесплатно  
App Store  
Скачайте бесплатно  
Google play




## БУКЛЕТ №5

### Монтажные коробки

Выпуск 3 / 2019 год

КАЧЕСТВО  
ДОВЕРИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

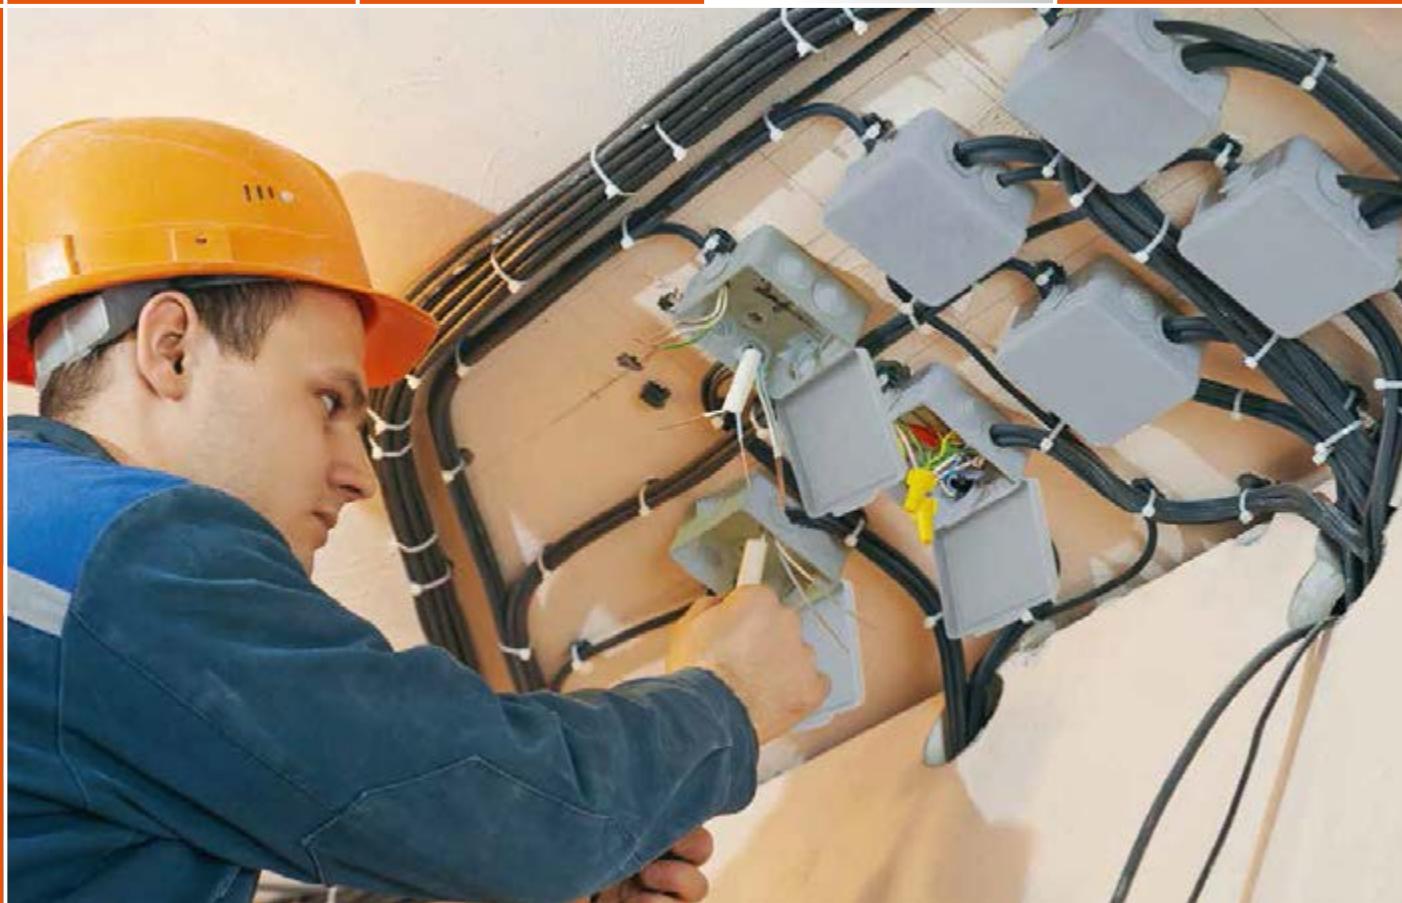

Торговая марка TDM ELECTRIC 11 лет на рынке РФ и стран СНГ.

Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, тепловой техники, вентиляции, инструмента включая широкий выбор монтажных коробок.

Ассортимент монтажных коробок торговой марки TDM ELECTRIC включает в себя изделия для открытого и скрытого монтажа, а также для установки в монолитные стены.

Продукция изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.

Коробки распаячные открытой установки IP20, IP44, IP54, IP55, IP65 (19 номенклатурных групп, 130 артикулов)

Коробки монтажные скрытой установки IP20, IP44 (11 номенклатурных групп, 87 артикулов)

Аксессуары для коробок (2 номенклатурные группы, 7 артикулов)



Стенд «Монтажные коробки IP20»



Стенд «Монтажные коробки IP40, IP54»



#### Коробки распаячные открытой установки IP54

##### Назначение

Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

##### Характеристики

Цвет: светло-серый.

Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP54.

Возможность комплектации клеммниками (арт. SQ1402-0118, SQ1402-0119) или шинами 6x9 с номинальным током до 63 А.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



##### Ø65x40 мм (с гермоводами)

без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0101  
SQ1401-0501

##### Ø85x40 мм (с гермоводами)

без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0102  
SQ1401-0502

##### 65x65x50 мм (с гермоводами)

без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0111  
SQ1401-0511

##### 80x80x50 мм (с гермоводами)

без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0112  
SQ1401-0512

##### 100x100x55 мм (с гермоводами)



SQ1401-0113  
SQ1401-0513

**65x65x50 мм (без гермоводов)**  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0811  
SQ1401-0821

**80x80x50 мм (без гермоводов)**  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0812  
SQ1401-0822

**100x100x55 мм (без гермоводов)**  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0813  
SQ1401-0823

### Коробки распаячные открытой установки IP54

#### Назначение

Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

#### Характеристики

Цвет: черный, слоновая кость.

Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP54.

СДЕЛАНО В  
РОССИИ



**80x80x50 мм**  
с гермоводами



SQ1401-0912

**100x100x55 мм**  
с гермоводами



SQ1401-0913

**80x80x50 мм**  
с гермоводами



SQ1401-0932

**100x100x55 мм**  
с гермоводами



SQ1401-0933

Сочетание различных контрастных элементов неудачно выделяется на фоне стен



Идеальное цветовое решение для комплексной организации электрической сети



**Коробки распаячные открытой установки IP44, IP55****Назначение**

Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

**Характеристики**

Цвет корпуса: серый RAL 7035.

Материал корпуса: полистирол.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP44 (без уплотнителя), IP55 (с уплотнителем).

Возможность комплектации шинами 6x9 с номинальным током до 63 А.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**

**IP44, IP55 (с гермовводами)**

150x110x70 мм

190x140x70 мм



SQ1401-1241, SQ1401-1242  
SQ1401-1243, SQ1401-1244

**IP44, IP55 (с гермовводами)**

190x140x120 мм

**IP55**

120x80x50 мм (с гермовводами)

без инд. штрихкода

с инд. штрихкодом



SQ1401-0105  
SQ1401-0505

**IP44 (без гермовводов)**

150x110x85 мм

гладкие стенки



SQ1401-1261

**IP55**

120x80x50 мм (без гермовводов)

без инд. штрихкода

с инд. штрихкодом



SQ1401-0805  
SQ1401-0825

**IP55**

110x110x70 мм (с гермовводами)

без инд. штрихкода

с инд. штрихкодом



SQ1401-0114  
SQ1401-0124

IP55  
110x110x70 мм (без гермовводов)  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1401-0814  
SQ1401-0824

**IP44 (с гермовводами)**

80x80x40 мм



SQ1401-1235

**IP55 (с гермовводами)**

100x100x50 мм



SQ1401-1255

**IP55 (с гермовводами)**

100x100x50 мм



SQ1401-1234

**Коробки распаячные открытой установки IP44, IP55, приборные****Назначение**

Для размещения внутри электронных устройств, приборов и клеммных колодок.

**Характеристики**

Цвет: серый RAL 7035.

Материал корпуса: полистирол.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP44 (без уплотнителя), IP55 (с уплотнителем).

Два варианта комплектации:

С гермовводами двух размеров (D25 – 3 шт. и D32 – 2 шт.) и комплектом саморезов.

Вышеуказанная комплектация + оцинкованная монтажная плата (175x164 мм толщиной – 1 мм).

**IP44 (без уплотнителя)****IP55 (с уплотнителем)****IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)**

SQ1401-1271, SQ1401-1272, SQ1401-1342



SQ1401-1275, SQ1401-1276, SQ1401-1346

**IP44 (без уплотнителя)****IP55 (с уплотнителем)****IP55 (с уплотнителем и монтажной платой)**

SQ1401-1273, SQ1401-1274, SQ1401-1344



SQ1401-1278, SQ1401-1348

**МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®**СКАЧАЙ  
ПРЯМО  
СЕЙЧАС!Скачайте бесплатно  
App StoreСкачайте бесплатно  
Google play

① Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне

② Актуальные цены и наличие продукции в режиме online ⌚

③ Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду 📖

④ Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику 📲

⑤ Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %

**Коробки распаячные открытой установки IP54 серии ЭКО****Назначение**

Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

Идеальны для деревянных домов и помещений с отделкой под дерево.

**Характеристики**


Цвет корпуса: сосна, бук/венге.

Материал корпуса: полипропилен (ПВХ).

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP54.

Возможность комплектации клеммниками (арт. SQ1402-0118, SQ1402-0119) или шинами 6x9 с номинальным током до 63 А.

**Цвет: сосна****Ø65x40 мм (с гермовводами)****SQ1401-0701****Ø85x40 мм (с гермовводами)****SQ1401-0702****65x65x50 мм (с гермовводами)****SQ1401-0711****80x80x50 мм (с гермовводами)****SQ1401-0712****100x100x55 мм (с гермовводами)****SQ1401-0713****Цвет: бук/венге****Ø65x40 мм (с гермовводами)****SQ1401-0601****Ø85x40 мм (с гермовводами)****SQ1401-0602****65x65x50 мм (с гермовводами)****SQ1401-0611****80x80x50 мм (с гермовводами)****SQ1401-0612****100x100x55 мм (с гермовводами)****SQ1401-0613**

## Коробки распаячные открытой установки IP40 серии ЭКО

## Назначение

Для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей.

Идеальны для деревянных домов и помещений с отделкой под дерево.

## Характеристики

Цвет корпуса: сосна, бук/венге.

Материал корпуса: полистирол.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP40.

Возможность комплектации клеммной колодкой или шинами 6х9 с номинальным током до 63 А.

СДЕЛАНО В  
РОССИИ



## Цвет: сосна

**IP40**  
без клеммной колодки  
50x50x20 мм  
75x75x20 мм  
75x75x28 мм  
100x100x29 мм  
100x100x44 мм



SQ1401-0401, SQ1401-0403, SQ1401-0405, SQ1401-0407, SQ1401-0409

**IP40**  
с клеммной колодкой  
50x50x20 мм  
75x75x20 мм  
75x75x28 мм  
100x100x29 мм  
100x100x44 мм



SQ1401-0402, SQ1401-0404, SQ1401-0406, SQ1401-0408, SQ1401-0410

## Цвет: бук/венге

**IP40**  
без клеммной колодки  
50x50x20 мм  
75x75x20 мм  
75x75x28 мм  
100x100x29 мм  
100x100x44 мм



SQ1401-0301, SQ1401-0303, SQ1401-0305, SQ1401-0307, SQ1401-0309

**IP40**  
с клеммной колодкой  
50x50x20 мм  
75x75x20 мм  
75x75x28 мм  
100x100x29 мм  
100x100x44 мм




SQ1401-0302, SQ1401-0304, SQ1401-0306, SQ1401-0308, SQ1401-0310

Полный ассортимент продукции серии ЭКО представлен на стенах «Продукция для деревянного домостроения»

Стенд «Продукция для деревянного домостроения»  
(900x2100 мм) двухсторонний

Стенд «Продукция для деревянного домостроения»  
(1150x2100 мм) односторонний: напольный/настенный

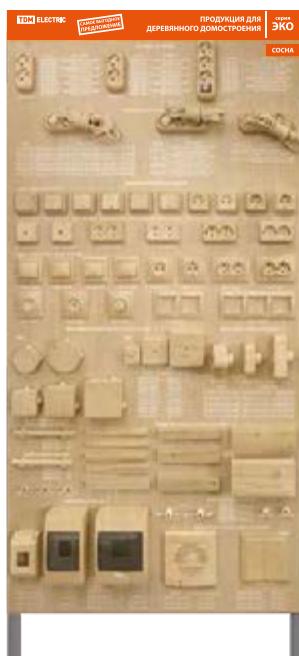

**Коробки распаячные открытой установки IP40 – цвет белый****Назначение**

Для коммутации телефонных и силовых проводов и кабелей.

**Характеристики**


Цвет корпуса: белый RAL 9003.

Материал корпуса: полистирол.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP40.

Возможность комплектации клеммной колодкой или шинами 6x9 с номинальным током до 63 A.

**IP40****без клеммной колодки**

50x50x20 мм

75x75x20 мм

75x75x28 мм

100x100x29 мм

100x100x44 мм



SQ1401-0201, SQ1401-0203, SQ1401-0205,  
SQ1401-0207, SQ1401-0209

**IP40****с клеммной колодкой**

50x50x20 мм

75x75x20 мм

75x75x28 мм

100x100x29 мм

100x100x44 мм



SQ1401-0202, SQ1401-0204, SQ1401-0206,  
SQ1401-0208, SQ1401-0210

**IP40****без клеммной колодки**

50x50x20 мм

75x75x20 мм

75x75x28 мм

100x100x29 мм

100x100x44 мм



**с индивидуальным  
штрихкодом**

SQ1401-0901, SQ1401-0903, SQ1401-0905,  
SQ1401-0907, SQ1401-0909

**IP40****с клеммной колодкой**

50x50x20 мм

75x75x20 мм

75x75x28 мм

100x100x29 мм

100x100x44 мм



**с индивидуальным  
штрихкодом**

SQ1401-0902, SQ1401-0904, SQ1401-0906,  
SQ1401-0908, SQ1401-0910

**Коробки монтажные установочные открытой  
установки IP20 для кабель-канала****Назначение**

Для открытого монтажа электроустановочных изделий, изначально предназначенные для скрытой установки, таких как розетки, выключатели, различного рода терmostаты.

**Характеристики**


Цвет корпуса: белый.

Материал корпуса:

полистирол/АБС-пластик.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP20.

**IP20****разборная**

85x85x44 мм



SQ1401-0231

**IP20****неразборная**

85x85x42 мм



SQ1401-0232

**Монтажные коробки открытой установки IP40, уравнивания потенциалов****Назначение**

Для крепления на стены, потолки.  
Обеспечивают дополнительную защиту от сырости и механических повреждений мест соединения проводов, являясь частью системы уравнивания потенциалов.

**Характеристики**

Цвет корпуса: серый RAL 7035.  
Материал корпуса: ударопрочный полистирол.  
Тип установки: открытый.  
Степень защиты: IP40.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**

**IP40**  
75x75x20 мм  
75x75x28 мм  
100x100x29 мм  
100x100x44 мм



SQ1401-1214, SQ1401-1217, SQ1401-1220, SQ1401-1223

**Монтажные коробки открытой установки IP44, IP55, уравнивания потенциалов****Назначение**

Для крепления на стены, потолки.  
Обеспечивают дополнительную защиту от пыли и влаги, являясь частью системы уравнивания потенциалов.

**Характеристики**

Цвет корпуса: серый RAL 7035.  
Материал корпуса: полипропилен.  
Тип установки: открытый.  
Степень защиты: IP44, IP55.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**

**IP44 85x85x40 мм (с гермоводами)**  
**IP55 100x100x50 мм**



SQ1401-1360, SQ1401-1361

**Коробки распаячные фарфоровые IP44****Назначение**

Для безопасного разветвления проводов и кабелей как внутри зданий, так и на открытом воздухе.

**Характеристики**

Цвет корпуса: белый, сосна, бук/венге.  
Материал корпуса: электофарфор.  
Материал основания: полипропилен.  
Тип установки: открытый.  
Степень защиты: IP44.

**Цвет: белый**

**IP44**  
**D78x45 мм**



SQ2802-0011

**Цвет: сосна**

**IP44**  
**D78x45 мм**



SQ2802-0012

**IP44**  
**D78x45 мм**



SQ2802-0013

## Коробки распаячные открытой установки КЭМ IP44, IP65 (карболит)

## Назначение

Для соединения и разветвления кабелей круглого и плоского сечения, прокладываемых открыто в электрических цепях с напряжением до 380 В переменного тока, частотой 50 Гц при номинальном токе до 10 А.

## Характеристики

Цвет корпуса: черный.

Материал корпуса: карболит / негорючий полипропилен.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP44, IP65.



IP44

3 ввода  
72x40 мм  
78x47 мм



SQ1401-1001  
SQ1401-1002

IP44

4 ввода  
72x40 мм  
78x47 мм



SQ1401-1003  
SQ1401-1004

IP65

95x60 мм  
3 ввода  
4 ввода



SQ1401-1101  
SQ1401-1102

## Коробки клеммные металлические У-614, У-615 IP54

## Назначение

Для вторичных и силовых электрических цепей, выполняемых контрольными и силовыми кабелями с алюминиевыми и медными жилами сечением от 1,5 до 4 мм<sup>2</sup>.

## Характеристики

Цвет корпуса: серый.

Материал корпуса: листовая сталь с порошковым покрытием.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP54.

Наличие встроенного клеммника, сальника PG, зажима наборного ЗНИ-2,5 и уплотнителя из термостойкой резины.

СДЕЛАНО В  
РОССИИ



IP54

У-614

Количество зажимов: 10 шт.

Количество гермоводов: 4 шт.



SQ1406-0001

IP54

У-615

Количество зажимов: 20 шт.

Количество гермоводов: 7 шт.



SQ1406-0002

**Коробки протяжные металлические У-994, У-995, У-996  
IP31, IP54****Назначение**

Для защиты от сырости и механических повреждений мест соединения проводов и кабелей.

**Характеристики**

Цвет корпуса: черный.

Материал корпуса: грунтованная сталь.

Тип установки: открытый.

Степень защиты: IP31, IP54.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ****У-994****110x110x80 мм****IP31 (без уплотнителя)****IP54 (с уплотнителем)****SQ1404-3994  
SQ1404-5994****У-995****150x150x100 мм****IP31 (без уплотнителя)****IP54 (с уплотнителем)****SQ1404-3995  
SQ1404-5995****У-996****200x200x80 мм****IP31 (без уплотнителя)****IP54 (с уплотнителем)****SQ1404-3996  
SQ1404-5996**

**Коробки монтажные распаячные скрытой установки для твердых стен IP20****Назначение**

Для скрытого разветвления телевизионных, телефонных и силовых кабелей внутри твердых стен.

**Характеристики**

Цвет корпуса: белый, черный, оранжевый.

Материал корпуса: полистирол/полипропилен.

Тип установки: скрытый.

Степень защиты: IP20.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



**без клеммной колодки  
D73x42 мм, D103x50 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**



SQ1402-0011, SQ1402-0013  
SQ1402-0911, SQ1402-0913

**без клеммной колодки  
110x110x50 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**



**с клеммной колодкой  
D73x42 мм  
D103x50 мм**



SQ1402-0012, SQ1402-0014



SQ1402-0016

**без клеммной колодки  
D70x30 мм**



SQ1402-1005

**без клеммной колодки  
D80x40 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**



SQ1402-1007, SQ1402-1907

**без клеммной колодки  
с инд. штрихкодом  
92x92x40 мм**



SQ1402-1001

**без клеммной колодки  
с инд. штрихкодом  
120x92x45 мм  
120x92x70 мм**



SQ1402-1008, SQ1402-1009

**без клеммной колодки  
с инд. штрихкодом  
172x96x45 мм**



SQ1402-1006

**без клеммной колодки  
D75x15 мм  
D102x15 мм**



SQ1402-0194, SQ1402-0191

**без клеммной колодки  
D75x30 мм  
D102x30 мм**



SQ1402-0195, SQ1402-0192

## Коробки монтажные установочные скрытой установки для твердых стен IP20

## Назначение

Для монтажа электроустановочных изделий, таких как розетки, выключатели, диммеры и термостаты, в твердые стены.


## Характеристики

Цвет корпуса: серый, черный, оранжевый, синий.

Материал корпуса: полистирол/полипропилен.

Тип установки: скрытый.

Степень защиты: IP20.



D68x42 мм



SQ1402-1115 SQ1402-1116 SQ1402-1118

D68x62 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодомSQ1402-1105  
SQ1402-1905SQ1402-1106  
SQ1402-1906D68x40 мм, D68x40 мм (с инд. штрихкодом)  
D60x40 мм, D65x40 ммSQ1402-0010, SQ1402-0910  
SQ1402-0001, SQ1402-1102D68x45 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом

SQ1402-0033, SQ1402-0933

60x60x43 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом

SQ1402-0004, SQ1402-0904

D68x45 мм, D68x45 мм (без винтов), D65x45 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодомSQ1402-0002 SQ1402-0032 SQ1402-1126  
SQ1402-0902 SQ1402-0932 SQ1402-1128

D65x25 мм



SQ1402-1103

D65x65 мм



SQ1402-1018

141x70x45 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом

SQ1402-1017, SQ1402-1917

212x70x45 мм  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом

SQ1402-1019, SQ1402-1919

**Коробки монтажные распаячные скрытой установки для полых стен IP20****Назначение**

Для скрытого разветвления телевизионных, телефонных и силовых кабелей внутри полых стен.


**Характеристики**

Цвет корпуса: черный, оранжевый.

Материал корпуса: полистирол/полипропилен.

Тип установки: скрытый.

Степень защиты: IP20.



**D103x50 мм**  
с металлическими лапками  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-0007, SQ1403-0907

**115x115x45 мм**  
с металлическими лапками  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-0008, SQ1403-0908

**D80x40 мм**  
с пластиковыми лапками  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-1025,  
SQ1403-1925

**92x92x45 мм**  
с металлическими лапками  
с инд. штрихкодом



SQ1403-1021

**92x92x45 мм**  
с пластиковыми лапками  
с инд. штрихкодом



SQ1403-1022

**172x96x45 мм**  
с пластиковыми лапками  
с инд. штрихкодом



SQ1403-1026

**120x92x45 мм**  
с пластиковыми лапками  
с инд. штрихкодом





SQ1403-1028

**Коробки монтажные установочные скрытой установки для полых стен IP20****Назначение**

Для монтажа электроустановочных изделий, таких как розетки, выключатели, диммеры и термостаты, в полые стены.

**Характеристики**

Цвет корпуса: серый, черный, оранжевый, синий.  
Материал корпуса: полистирол/полипропилен.  
Тип установки: скрытый.  
Степень защиты: IP20.

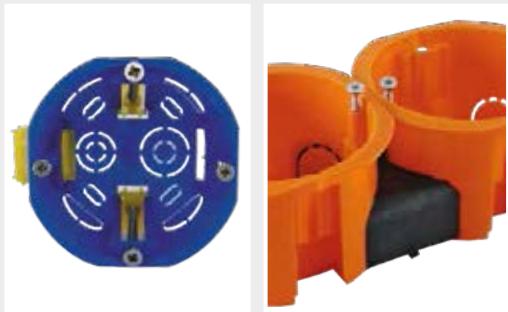

**D68x45 мм**  
с пластиковыми лапками и винтами (саморезами)  
возможно соединение в ряд  
стыковочными каналами SQ1402-0130  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-0001, SQ1403-0901

**D65x45 мм**  
с пластиковыми лапками и винтами (саморезами)  
возможно соединение в ряд  
стыковочными каналами SQ1402-0102



SQ1403-0022 SQ1403-8022

**D73x45 мм**  
с металлическими лапками и винтами (саморезами)  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-0009, SQ1403-0909

**D73x45 мм**  
с металлическими лапками и винтами (саморезами)  
с крышкой



SQ1403-0026

**D73x73 мм**  
с металлическими лапками и винтами (саморезами)  
без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом



SQ1403-0010, SQ1403-0910

**D73x73 мм**  
с металлическими лапками и винтами (саморезами)  
с крышкой



SQ1403-0028

**Монтажные коробки для монолитного строительства IP44****Назначение**

Для разветвления и соединения коммуникационных и силовых кабелей при заливке бетонных стяжек и монолитных конструкций.

**Характеристики**

Цвет: зеленый, желтый, черный.

Материал корпуса: полипропилен.

Тип установки: скрытый (в бетонные стяжки).

Степень защиты: IP44.

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



**82x80x72,5 мм  
низкая крышка  
низкий корпус  
основание**



SQ1402-9001, SQ1402-9401

**без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**



**82x80x79,5 мм  
высокая крышка  
низкий корпус  
основание**



SQ1402-9003, SQ1402-9403

**без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**



**82x80x90,5 мм  
низкая крышка  
высокий корпус  
основание  
крюк для люстры  
крышка  
гайка**



SQ1402-9002, SQ1402-9402

**без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**




**82x80x91,5 мм  
низкая крышка  
высокий корпус  
основание**



SQ1402-9004, SQ1402-9404

**без инд. штрихкода  
с инд. штрихкодом**

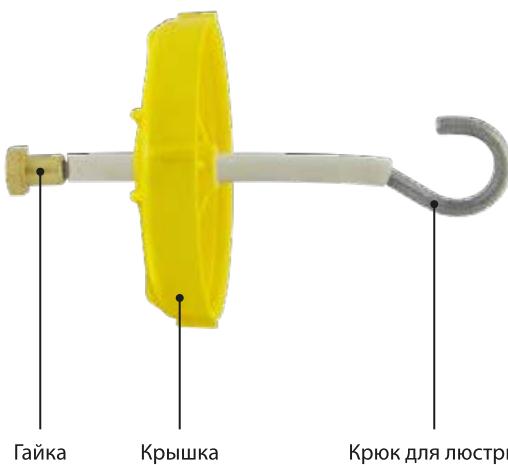**Схема сборки установочной коробки для люстры**

Гайка

Крышка

Крюк для люстры



Корпус



Основание



Крышка

118x76x60 мм



SQ1402-9501

D70x72 мм



SQ1402-9502

**Аксессуары для монтажных коробок (арт. SQ1402-9501, SQ1402-9502)****Кольцо переходное D67x46 (для коробки СП D70x72мм)**

SQ1402-9503

**Крюк для люстры (для установки в коробку СП D70x72мм)**

SQ1402-9504

**Крышка финишная 124x80 белая (для коробки СП 118x76x60мм)**

SQ1402-9505

**Крышка финишная D74 белая (для коробки СП D70x72мм)**

SQ1402-9506

**Схемы сборки коробок**

1. Вставить гермоввод в пазы коробки.



2. Отрезать заглушку гермоввода по насечкам на корпусе.



3. Ввести трубу в гермоввод.



4. Для установки люстры вставить крюк в отверстие в дне коробки.

**Крышка универсальная****Назначение**

Для закрывания установочных коробок. В этом случае коробки можно использовать как разветвительные.

**Характеристики**

Цвет: белый.

Материал: полистирол/полипропилен.

Крепится на два самореза.

**Клеммник для распаячных и установочных коробок****Назначение**

Для быстрого монтажа распаячных и установочных коробок.

Межосевые расстояния с шагом 60 и 90 мм позволяют применять клеммники в различных коробках.

**Характеристики**

Материал: полистирол/полипропилен.

Степень защиты: IP20.



**D86 мм  
D65 мм**

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



SQ1402-0005, SQ1402-0101

**60 мм  
90 мм**

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



SQ1402-0117, SQ1402-0118

**Соединительный канал для коробок  
арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022****Назначение**

- Для соединения между собой коробок (арт. SQ1402-1126, SQ1402-1128, SQ1403-0022, SQ1403-8022) при установке в многопостовой блок электроустановочных изделий (розеток, выключателей, диммеров).

**Характеристики**

- Материал: полистирол/полипропилен.

**Соединительный канал для коробок  
арт. SQ1402-0002, SQ1403-0001****Назначение**

- Для соединения между собой коробок (арт. SQ1402-0002, SQ1402-0902, SQ1402-0032, SQ1402-0932, SQ1403-0001, SQ1403-0901) при установке многоместных электроустановочных изделий. При монтаже через переходник между коробками протягиваются провода.

**Характеристики**

- Материал: полистирол/полипропилен.



**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



SQ1402-0102

**СДЕЛАНО В  
РОССИИ**



SQ1402-0130

**Шаблон для разметки отверстий для монтажных коробок Ø68 мм****Назначение**


Разметка отверстий для установки круглых монтажных коробок со стандартным межосевым расстоянием 71 мм.  
Использование в качестве разметочной линейки-уровня.

**Характеристики**


Материал: самозатухающий АБС-пластик.  
Два уровня позволяют использовать шаблон для разметки как горизонтальных, так и вертикальных отверстий.  
Возможность разметки до трех отверстий одновременно.  
Наличие сантиметровой шкалы на корпусе.



SQ1407-0001

**Инструкция по применению**


1. В планируемом месте монтажа электроустановочного изделия вырезать отверстие фрезой диаметром 68 мм.

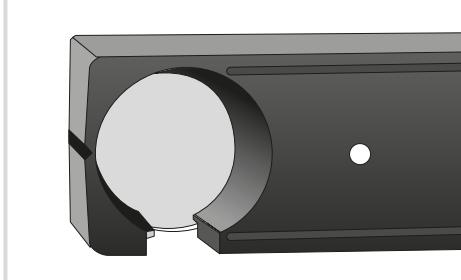


2. Совместить вырез на шаблоне с подготовленным отверстием.




3. Выровнять шаблон относительно вертикали или горизонтали при помощи уровней.

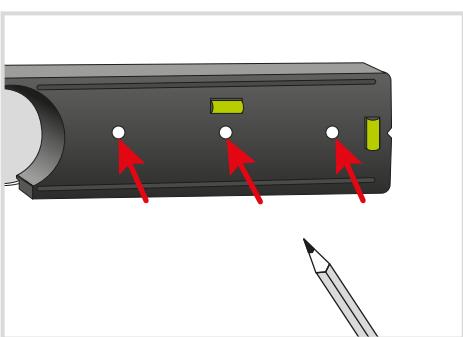

4. Сделать отметки на поверхности карандашом или любым узким пишущим инструментом через отверстия на корпусе шаблона.

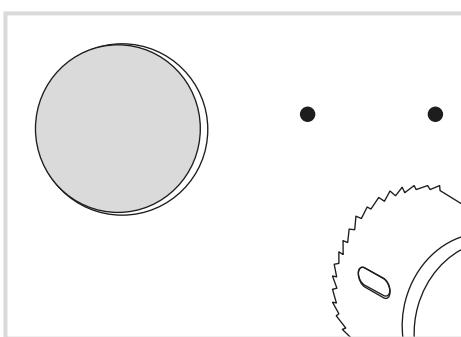

5. Поставить центр фрезы по центру отметок и вырезать отверстия.

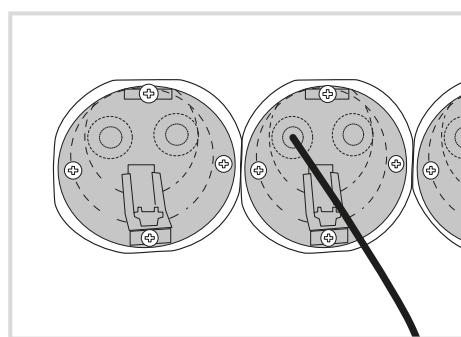

6. Установить в отверстия монтажные коробки.

TDM ELECTRIC

Скачайте бесплатно

App Store

Скачайте бесплатно

Google play

**НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®****①** Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне**②** Актуальные цены и наличие продукции в режиме online **③** Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду **④** Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику **⑤** Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %**СКАЧАЙ  
ПРЯМО  
СЕЙЧАС!****ИЗБРАННОЕ ☆  
КОРЗИНА**

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

**МЕНЮ**

Удобная и понятная навигация в приложении

**ПОИСК**


Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

**ПРОДУКЦИЯ**

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

**ГДЕ КУПИТЬ**


Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

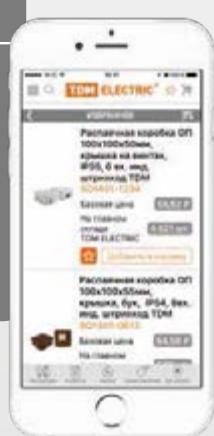**НОВОСТИ**

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

**АКЦИИ**

Узнавайте первыми про наши Акции

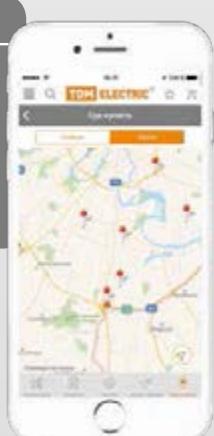

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:

**8 (800) 700-63-26** (для звонков на территории РФ)Наш адрес в интернете: [www.tdme.ru](http://www.tdme.ru)e-mail: [info@tdme.ru](mailto:info@tdme.ru)

Наш партнер в вашем регионе