


FOSTEX®

# SPEAKER COMPONENTS

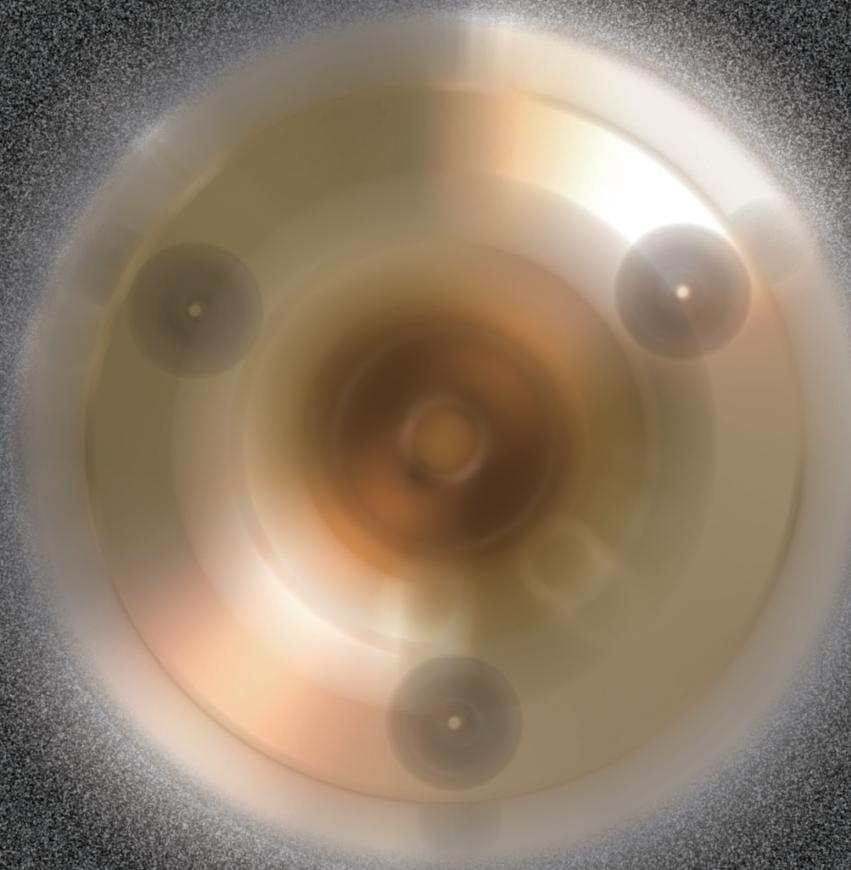

FOSTEX CO.

**音は心の拡がりです。**

**技術と感性がひらく新しいサウンドスペース。**

フォステクスの製品のひとつひとつが、  
時代の要求を先取りしたユニークな発想と最先端技術から生まれました。

クラフトマンシップに満ちた独創的な製品の数々は、

音楽愛好家にもオーディオエンジニアにも、ミュージシャンにも、

そして海を越え国境を越えて大きな話題となり、音の世界を鮮やかに拡げていきます。

フォステクスは、プロフェッショナルな技術と、感性豊かな芸術の融合をテーマにして、

これからも、常に音づくりの可能性に挑戦し、新しい画期的な製品群を生み続けていきます。

## 目次

(頁)

### SPEAKER COMPONENTS

FULL RANGE	FE-En シリーズ	3
	FF-WK シリーズ	4
	E Σ /FX/F シリーズ	5
WOOFER	FW シリーズ／W シリーズ	6～7
	HR スピーカー /M シリーズ	8
TWEETER	ドームツィーター	8～9
	ホーンツィーター／RP ツィーター	10～11
	ホーンドライバー／ウッドホーン	12
	ホーンツィーター／水中スピーカー	13
ACCESSORY	スピーカーボックス	14～15
	かんすぴ	16～18
	ネットワーク素子／グリル／端子他	19～20
	ネットワーク早見表	20

# Full Range

FEシリーズはフォステクスの伝統が活かされているフルレンジです。明るくクリアなサウンドで、8cmから20cmまで豊富なラインアップが揃っています。新ラインナップのFE-Enシリーズは好評のESコーンに加え、新開発の軽量布エッジを採用し、ナチュラルで繊細な音質を実現しました。EΣシリーズはHP振動板を採用し大型フェライトマグネットと高剛性ラウンドフレーム採用で、バックロードホーン専用に設計されたモデルです。また、FFシリーズは全面的に構造を見直し、新たに10cm口径をラインアップに加え全く新しいバスレフ専用フルレンジスピーカーに生まれ変わりました。

## FE-En Series

8cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FE83En



標準価格¥3,800 +消費税

■スーパーゾイター領域の30kHzまでカバーする8cmフルレンジ。

周波数特性

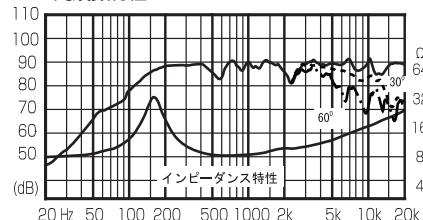

仕様
インピーダンス..... 8 Ω
最低共振周波数... 165Hz
再生周波数帯域... f <sub>r</sub> ~ 30kHz
出力音圧レベル... 88dB/W(1m)
入力..... 7W(Mus.)
m <sub>d</sub> ..... 1.53g
Q <sub>d</sub> ..... 0.84
実効振動半径 (a)..... 3.0cm
マグネット質量..... 140g
総質量..... 0.35kg

10cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FE103En



標準価格¥5,000 +消費税

■幅広いエンクロージャーに対応する使いやすい10cmフルレンジ。

周波数特性

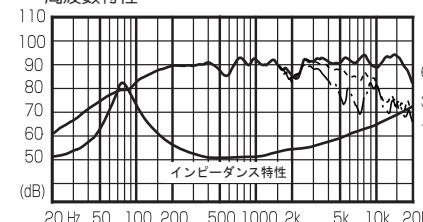

仕様
インピーダンス..... 8 Ω
最低共振周波数... 83Hz
再生周波数帯域... f <sub>r</sub> ~ 22kHz
出力音圧レベル... 89dB/W(1m)
入力..... 15W(Mus.)
m <sub>d</sub> ..... 2.55g
Q <sub>d</sub> ..... 0.33
実効振動半径 (a)..... 4.0cm
マグネット質量..... 193g
総質量..... 0.58kg

12cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FE126En



標準価格¥5,500 +消費税

■大型フェライトマグネット採用。バックロードホーン入門に最適な12cmフルレンジ。

周波数特性

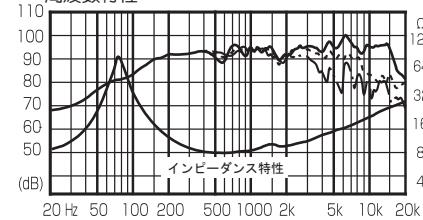

仕様
インピーダンス..... 8 Ω
最低共振周波数... 83Hz
再生周波数帯域... f <sub>r</sub> ~ 25kHz
出力音圧レベル... 93dB/W(1m)
入力..... 45W(Mus.)
m <sub>d</sub> ..... 2.8g
Q <sub>d</sub> ..... 0.3
実効振動半径 (a)..... 4.6cm
マグネット質量..... 440g
総質量..... 0.99kg

16cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FE166En



標準価格¥8,000 +消費税

■低域から広域までスムーズに伸びたバックロードホーンに最適な16cmフルレンジ。

周波数特性

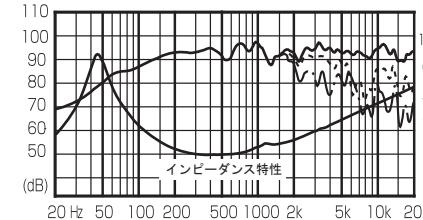

仕様
インピーダンス..... 8 Ω
最低共振周波数... 53Hz
再生周波数帯域... f <sub>r</sub> ~ 22kHz
出力音圧レベル... 94dB/W(1m)
入力..... 65W(Mus.)
m <sub>d</sub> ..... 6.8g
Q <sub>d</sub> ..... 0.25
実効振動半径 (a)..... 6.5cm
マグネット質量..... 600g
総質量..... 1.6kg

20cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FE206En



標準価格¥11,000 +消費税

■ダイナミックレンジが広く力強い低音再生が可能なバックロードホーン向きの20cmフルレンジ。

周波数特性

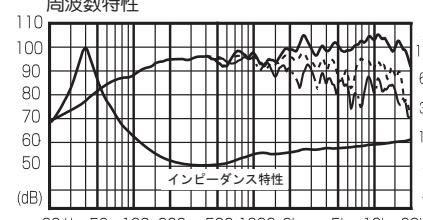

仕様
インピーダンス..... 8 Ω
最低共振周波数... 45Hz
再生周波数帯域... f <sub>r</sub> ~ 20kHz
出力音圧レベル... 96dB/W(1m)
入力..... 90W(Mus.)
m <sub>d</sub> ..... 12.2g
Q <sub>d</sub> ..... 0.19
実効振動半径 (a)..... 8.1cm
マグネット質量..... 1,067g
総質量..... 3.2kg

## FF-WK Series

FFシリーズは全面的に構造を見直し、新たに10cm口径をラインアップに加え全く新しいバスレフ専用フルレンジスピーカーに生まれ変わりました。新しいFF-WKシリーズには新抄紙方法「2層抄紙コーン」を初めリジドーム形状アルミ合金センターイヤップを採用し更なる高音質化を実現、明快でリアルな音質はそのままに力感溢れる低域とキャラクターを感じさせない高域再生を実現しました。

8cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FF85WK



標準価格¥4,000 +消費税

■小口径ならではのリアルな音像、バランスの良い周波数レンジ。小音量で楽しめる8cmフルレンジ。

#### 周波数特性

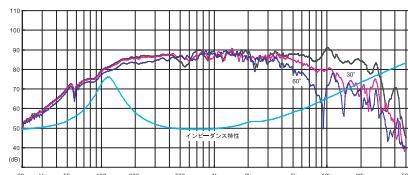

#### 仕様

インピーダンス..... 8 Ω  
 最低共振周波数... 115Hz  
 再生周波数帯域...  $f_0 \sim 28$ kHz  
 出力音圧レベル... 86.5dB/W(1m)  
 入力..... 15W(Mus.)  
 $m_0$ ..... 2.0g  
 $Q_0$ ..... 0.55  
 実効振動半径 (a)..... 3.0cm  
 マグネット質量..... 187g  
 総質量..... 0.45kg

10cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FF105WK



標準価格¥5,000 +消費税

■ナチュラルな中高域と肉厚な中低域がリアルな音質を再現。NEWラインアップの10cmフルレンジ。

#### 周波数特性

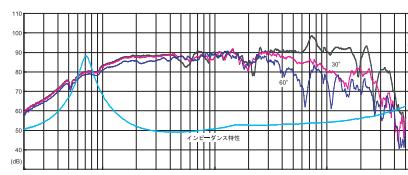

#### 仕様

インピーダンス..... 8 Ω  
 最低共振周波数... 75Hz  
 再生周波数帯域...  $f_0 \sim 25$ kHz  
 出力音圧レベル... 88dB/W(1m)  
 入力..... 30W(Mus.)  
 $m_0$ ..... 3.4g  
 $Q_0$ ..... 0.41  
 実効振動半径 (a)..... 4.0cm  
 マグネット質量..... 340g  
 総質量..... 0.8kg

12cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FF125WK



標準価格¥5,500 +消費税

■バスレフ用フルレンジのベーシックモデル。ナチュラルで伸びのある中高域とエネルギー溢れる低音再生を実現する12cmフルレンジ。

#### 周波数特性

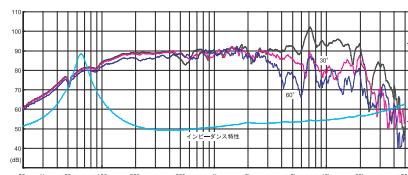

#### 仕様

インピーダンス..... 8 Ω  
 最低共振周波数... 67Hz  
 再生周波数帯域...  $f_0 \sim 22$ kHz  
 出力音圧レベル... 89dB/W(1m)  
 入力..... 50W(Mus.)  
 $m_0$ ..... 5.0g  
 $Q_0$ ..... 0.42  
 実効振動半径 (a)..... 4.6cm  
 マグネット質量..... 388g  
 総質量..... 0.92kg

16cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FF165WK



標準価格¥8,200 +消費税

■ワイドレンジでフラットな周波数特性と脈動感溢れる表現力を体感できる16cmフルレンジ。

#### 周波数特性

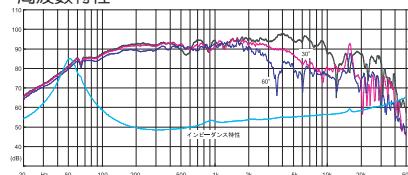

#### 仕様

インピーダンス..... 8 Ω  
 最低共振周波数... 50Hz  
 再生周波数帯域...  $f_0 \sim 21$ kHz  
 出力音圧レベル... 92dB/W(1m)  
 入力..... 90W(Mus.)  
 $m_0$ ..... 9.5g  
 $Q_0$ ..... 0.34  
 実効振動半径 (a)..... 6.5cm  
 マグネット質量..... 848g  
 総質量..... 1.95kg

20cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FF225WK



標準価格¥11,500 +消費税

■ハイスピードで力強い低音再生。雄大なスケールに包まれる再生音を実現する20cmフルレンジ。

#### 周波数特性

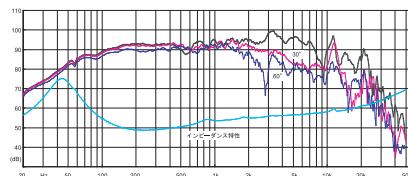

#### 仕様

インピーダンス..... 8 Ω  
 最低共振周波数... 44Hz  
 再生周波数帯域...  $f_0 \sim 17$ kHz  
 出力音圧レベル... 93dB/W(1m)  
 入力..... 100W(Mus.)  
 $m_0$ ..... 18.4g  
 $Q_0$ ..... 0.35  
 実効振動半径 (a)..... 8.4cm  
 マグネット質量..... 1,067g  
 総質量..... 3.52kg

## EΣ Series

10cmHP形フルレンジ(8Ω)


### FE108E Σ



標準価格¥13,500 +消費税

- 高剛性ラウンドフレーム採用。高剛性 / 低歪み HP 振動板を採用した最新バックロードホーン専用 10cm フルレンジ。

周波数特性



- /パッフル開口寸法···Φ 100mm
- 標準エンクロージャー方式···バックロードホーン
- BK126En 取付可

仕様	
インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	77Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 23kHz
出力音圧レベル	90dB/W(1m)
入力	24W(Mus.)
m <sub>0</sub>	2.7g
Q <sub>0</sub>	0.3
実効振動半径(a)	4.0cm
マグネット質量	400g
総質量	1.2kg

16cmHP形フルレンジ(8Ω)


### FE168E Σ



標準価格¥22,000 +消費税

- 高剛性 / 低歪み HP 振動板を採用。パックロードホーン専用 16cm フルレンジ。

周波数特性



- /パッフル開口寸法···Φ 151mm
- 標準エンクロージャー方式···バックロードホーン
- BK166En 取付可

仕様	
インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	51Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 21kHz
出力音圧レベル	94.5dB/W(1m)
入力	80W(Mus.)
m <sub>0</sub>	8.7g
Q <sub>0</sub>	0.26
実効振動半径(a)	6.0cm
マグネット質量	721g
総質量	2.6kg

20cmHP形フルレンジ(8Ω)


### FE208E Σ



標準価格¥25,000 +消費税

- Φ 156mm の大型フェライトマグネット使用。高剛性 / 低歪み HP 振動板を採用したパックロードホーン専用 20cm フルレンジ。

周波数特性



- /パッフル開口寸法···Φ 185mm
- 標準エンクロージャー方式···バックロードホーン
- BK206En 取付可

仕様	
インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	42Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 14kHz
出力音圧レベル	97dB/W(1m)
入力	120W(Mus.)
m <sub>0</sub>	13.3g
Q <sub>0</sub>	0.18
実効振動半径(a)	8.0cm
マグネット質量	1,408.7g
総質量	4.8kg

## FX Series

12cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### FX120



標準価格¥14,000 +消費税

- バイオセルロース&ケナフ繊維のコーンに、マイカ配合の特殊表面材をコーティングした最新の振動板を採用。

周波数特性



- 標準エンクロージャー方式···バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積···10l

仕様	
インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	65Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 20kHz
出力音圧レベル	89dB/W(1m)
入力	30W(Mus.)
m <sub>0</sub>	5.3g
Q <sub>0</sub>	0.46
実効振動半径(a)	4.6cm
マグネット質量	330g
総質量	1.32kg

## F Series

12cmコーン形フルレンジ(8Ω)



### F120A



標準価格¥22,000 +消費税

- アルニコマグネット使用の磁気回路と、マイカ・ファインセラミックスコーティング多層コーン採用の、高級 12cm フルレンジ。

周波数特性




- 標準エンクロージャー方式···バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積···10l

仕様	
インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	65Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 20kHz
出力音圧レベル	89dB/W(1m)
入力	30W(Mus.)
m <sub>0</sub>	4.7g
Q <sub>0</sub>	0.45
実効振動半径(a)	4.6cm
マグネット質量	211g
総質量	2kg

## 外観寸法早見表 (フルレンジ)

単位: mm

型番	A	B	C	D	E	パッフル取付穴
FE83En	φ 70	φ 83	45.3	4-4×6長穴	φ 86	φ 73
FE103En	φ 92	φ 107	45.5	4-5×7長穴	φ 115	φ 93
FE126En	φ 102.2	φ 117	61	4-φ 5穴	φ 126	φ 104
FE166En	φ 143.6	φ 166	75.3	4-φ 5穴	φ 174	φ 146
FE206En	φ 182	φ 208	87.9	4-φ 5穴	φ 220	φ 185
FF85WK	φ 70	φ 82	47.5	4-4×6長穴	φ 86	*図参照
FF105WK	φ 92	φ 107	54.6	4-5×6長穴	φ 115	φ 93
FF125WK	φ 102.2	φ 117	62.4	4-φ 5穴	φ 126	φ 104
FF165WK	φ 143.4	φ 166	76.6	4-φ 5穴	φ 174	φ 146
FF225WK	φ 182	φ 208	91.7	4-φ 5穴	φ 220	φ 185
FE108EΣ	φ 99	φ 128	65	8-φ 5穴	φ 115	φ 100
FE168EΣ	φ 143	φ 190	88	8-φ 6穴	φ 174	φ 151
FE208EΣ	φ 182	φ 230	107	8-φ 6穴	φ 213	φ 185
FX120	φ 103	φ 123	62.5	4-φ 4.5穴	φ 126	φ 104
F120A	φ 103	φ 123	89	4-φ 4.5穴	φ 126	φ 104

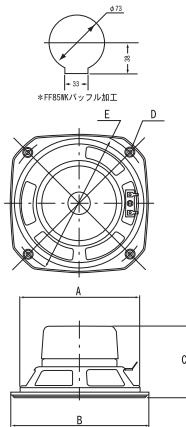

# Woofer

FWシリーズのウーハーは、新設計の高剛性アルミダイキャスト／ラウンドフレームタイプから超大型 80cm スーパーウーハーまで、優れた低音再生能力を備えた機種を揃えています。振動板には、ハイプリッド・バルブコーンからHR 振動板まで最新の振動板テクノロジー満載のラインナップを揃えました。

## FW Series

10cmコーン形ウーハー(8Ω)



### FW108N



標準価格¥15,500 +消費税

■φ 100mm のフェライトマグネット使用の大  
型磁気回路。新設計の高剛性アルミダイキャ  
ストフレーム採用の最新の 10cm ウーハー。

#### 周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…6l

#### 仕様

インピーダンス……… 8 Ω  
最低共振周波数……… 55Hz  
再生周波数帯域………  $f_0 \sim 10\text{kHz}$   
出力音圧レベル……… 86dB/W(1m)  
入力……… 50W(Mus.)  
 $m_0$ ……… 6.9g  
 $Q_0$ ……… 0.26  
実効振動半径 (a)……… 4.0cm  
マグネット質量……… 500g  
総質量……… 1.695kg  
推奨クロスオーバー周波数…8kHz 以下

16cmコーン形ウーハー(8Ω)



### FW168N



標準価格¥20,000 +消費税

■新設計、高剛性ラウンドフレーム採用。  
大型化された磁気回路と最新の振動板を採用  
し、優れた低音再生能力と高耐入力を保有。

#### 周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…11l

#### 仕様

インピーダンス……… 8 Ω  
最低共振周波数……… 40Hz  
再生周波数帯域………  $f_0 \sim 9\text{kHz}$   
出力音圧レベル……… 89dB/W(1m)  
入力……… 100W(Mus.)  
 $m_0$ ……… 28g  
 $Q_0$ ……… 0.17  
実効振動半径 (a)……… 6.5cm  
マグネット質量……… 1,090g  
総質量……… 3.875kg  
推奨クロスオーバー周波数…3kHz 以下

20cmコーン形ウーハー(8Ω)



### FW208N



標準価格¥23,000 +消費税

■最新の振動板素材を採用した、φ 156mm  
の大型フェライトマグネット搭載の最新 20cm  
ウーハー。躍動感のある低音再生が可能。

#### 周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…25l

#### 仕様

インピーダンス……… 8 Ω  
最低共振周波数……… 26Hz  
再生周波数帯域………  $f_0 \sim 5\text{kHz}$   
出力音圧レベル……… 90dB/W(1m)  
入力……… 100W(Mus.)  
 $m_0$ ……… 40g  
 $Q_0$ ……… 0.2  
実効振動半径 (a)……… 8.1cm  
マグネット質量……… 1,410g  
総質量……… 4.65kg  
推奨クロスオーバー周波数…3kHz 以下

30cmコーン形ウーハー(8Ω)



### FW305



標準価格¥31,000 +消費税

■小形から大きめのエンクロージャーまで、幅  
広く適合。

#### 周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…75l

#### 仕様

インピーダンス……… 8 Ω  
最低共振周波数……… 25Hz  
再生周波数帯域………  $f_0 \sim 3.5\text{kHz}$   
出力音圧レベル……… 95dB/W(1m)  
入力……… 125W(Mus.)  
 $m_0$ ……… 55g  
 $Q_0$ ……… 0.31  
実効振動半径 (a)……… 12.95cm  
マグネット質量……… 1,410g  
総質量……… 5.0kg  
推奨クロスオーバー周波数…2kHz 以下

40cmコーン形ウーハー(8Ω)



## FW405N



標準価格¥67,000 +消費税

■新形状のフレームによりネジピッチがφ 370mm ~ 375mmまで取り付け可能。φ 200mmの大型フェライト磁気回路。

周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…180ℓ

仕様

インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	27Hz
再生周波数帯域	f₀ ~ 2.5kHz
出力音圧レベル	92dB/W(1m)
入力	150W(Mus.)
m₀	100.8g
Q₀	0.45
実効振動半径(a)	16.85cm
マグネット質量	2,290g
総質量	10.0kg
推奨クロスオーバー周波数	1.5kHz 以下

80cmコーン形ウーハー(8Ω)



## FW800HS



標準価格¥350,000 +消費税

■新抄紙技術によりさらなる高剛性振動板へと進化した超低音再生スーパーウーハー。

周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…800ℓ

仕様

インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	25Hz
再生周波数帯域	f₀ ~ 1.5kHz
出力音圧レベル	96dB/W(1m)
入力	450W(Mus.)
m₀	629g
Q₀	0.69
実効振動半径(a)	35.75cm
マグネット質量	2,030g
総質量	20.7kg
推奨クロスオーバー周波数	350Hz 以下

## W Series

30cmコーン形ウーハー(8Ω)


## W300A II



標準価格¥79,000 +消費税

■1.1kgの特大アルニコマグネットを使用した高性能磁気回路、ファインセラミックスコートティグ多層コーンなどを使用し、低い歪率と優れた低音再生能力を保有させた30cmウーハーです。エンクロージャーは100ℓのバスレフ型を標準とし、ダブルウーハーの場合は200ℓ程度で使用します。

周波数特性



- バッフル開口寸法…φ 280mm
- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…100ℓ

仕様

インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	25Hz
再生周波数帯域	f₀ ~ 3kHz
出力音圧レベル	93dB/W(1m)
入力	150W(Mus.)
m₀	92.7g
Q₀	0.28
実効振動半径(a)	13.1cm
マグネット質量	1.1kg
総質量	6.3kg
推奨クロスオーバー周波数	2kHz 以下

40cmHR形ウーハー(8Ω)


## W400A-HR



標準価格¥250,000 +消費税

■固有共振を排除し、高い強度と低歪みを実現する革新的構造HR振動板を採用。3.1kgの特大アルニコマグネットを使用した高性能磁気回路は、量産クラス最大級の駆動力を保有し、大口径ならでの低音再生能力とともに高い応答性を有し、スピード感と量感を高次元で両立しました。フレームはネジピッチφ 370mm ~ φ 375mmまで対応する新形状フレームを採用し、高強度を有する亜鉛ダイキャストフレームを採用しています。



周波数特性





仕様

インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	25Hz
再生周波数帯域	f₀ ~ 2.5kHz
出力音圧レベル	94dB/W(1m)
入力	200W(Mus.)
m₀	130g
Q₀	0.31
実効振動半径(a)	16.13cm
マグネット質量	3.1kg
総質量	21.4kg
推奨クロスオーバー周波数	1.5kHz 以下

## W300A II



## W400A-HR



## HR Speaker

16cmHR形ウーハー(8Ω)



### FW168HR



標準価格¥25,000 +消費税

■軽量化と高剛性化を両立し、スピード感のある音質を実現した、HR 振動板採用の最新 16cm ウーハー。

周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型
- 標準エンクロージャー内容積…14.5L

仕様

インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	45Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 10kHz
出力音圧レベル	88dB/W(1m)
入力	100W(Mus.)
m <sub>0</sub>	15.7g
Q <sub>0</sub>	0.35
実効振動半径 (a)	6.0cm
マグネット質量	1,090g
総質量	3.64kg
推奨クロスオーバー周波数	2kHz 以下

## M Series

10cmアルミニウム合金  
HR振動板ウーハー(4Ω)


### M100HR-W



標準価格¥21,000 +消費税

■アルミニウム合金を HR 形状に成形した振動板を採用、これにより分割振動による共振を分散でき高伝播速度振動板の音の良さを最大限に発揮しながら癖の無い基音帯域とハイスピードで力強い低域再生を実現します。アップダウソロールタンジェンシャル形状によりエッジの固有共振を分散、低密度でかつ軽量、Tan δ (内部損失) の大きい発泡ゴムにより特定の固有音を大幅に低減しています。

周波数特性



- 標準エンクロージャー方式…バスレフ型



仕様

インピーダンス	4 Ω
最低共振周波数	72Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 10kHz
出力音圧レベル	85.5dB/W(1m)
入力	100W(Mus.)
m <sub>0</sub>	7.3g
Q <sub>0</sub>	0.4
実効振動半径 (a)	4.0cm
マグネット質量	633g
総質量	1.57kg
推奨クロスオーバー周波数	5kHz 以下

## 外観寸法早見表 (ウーハー)

単位:mm

型番	A	B	C	D	E	パッフル取付穴
FW108N	φ 99	φ 128	72	8-φ 5穴	φ 115	φ 105
FW168N	φ 146	φ 190	98	8-φ 6穴	φ 174	φ 151
FW208N	φ 182	φ 230	108.75	8-φ 6穴	φ 213	φ 185
FW305	φ 278	φ 317	122.5	8-φ 7穴	φ 294	φ 280
FW405N	φ 350	φ 395	180	8-φ 9.5×7長穴	φ 372.5	φ 357
FW800HS	φ 748	φ 800	292	8-φ 8穴	φ 770	φ 750
FW168HR	φ 143	φ 190	97	8-φ 6穴	φ 174	φ 151
M100HR-W	φ 100	φ 128	74.8	4-φ 5穴	φ 115	*図参照
W300A II	φ 278	φ 317	150.3	8-φ 7穴	φ 294	φ 280
W400A-HR	φ 350	φ 395	242	8-φ 9.5×7長穴	φ 372.5	φ 357

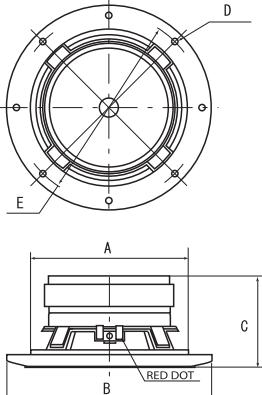

## Tweeter

ツイーターはスピーカーシステムの音に躍動感と生命感を与え、クリアで伸びやかな音楽再生を可能にします。ナチュラルな音質で指向特性の優れたドームツイーター、切れ味の良い音質で高性能なホーンツイーター、超高域まで再生できるスーパツイーター等各種のモデルを揃えて、多彩なスピーカーシステムづくりを可能にしています。

### Dome Tweeter

ドーム型ツイーター(8Ω)


### FT207D




標準価格¥5,500 +消費税

■高比重樹脂フレームを採用した、リバールジョン型高性能磁気回路のAV対応設計のニューバージョンです。

周波数特性



FW108N+FT207D

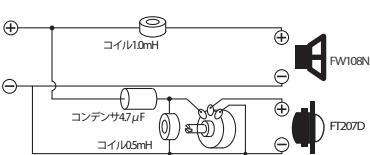

仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	2kHz ~ 40kHz
出力音圧レベル	90dB/W(1m)
入力	20W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	3.5kHz 以上
マグネット質量	183.0g
総質量	390g

ドーム型ツイーター(8Ω)


### FT28D



標準価格¥8,000 +消費税

■新開発 UFLC 振動板を採用。ワイドレンジで優れた指向特性を実現し、スーパツイーターとしても使用可能。

周波数特性



仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	1kHz ~ 50kHz
出力音圧レベル	90dB/W(1m)
入力	40W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	2kHz 以上
マグネット質量	228.3g
総質量	528g



## Horn Tweeter

ホーンツイーター(8Ω)



### FT17H



標準価格¥5,000 +消費税

■キャンセルマグネット付きローリーケージタイプAV対応ホーンツイーター。

周波数特性

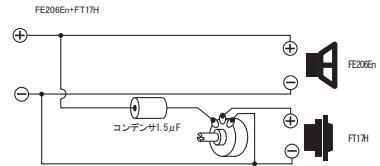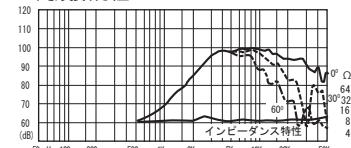

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	5kHz ~ 35kHz
出力音圧レベル	96dB/W(1m)
入力	30W(Mus.)
カットオフ周波数	2.6kHz 以上
推奨クロスオーバー周波数	5kHz 以上
マグネット質量	113.5g
総質量	340g



ホーンスーパーツイーター(8Ω) ■アルニコマグネットを使用した、高性能磁気回路。バッフル取り付け用。

### FT96H



標準価格¥16,000 +消費税

周波数特性

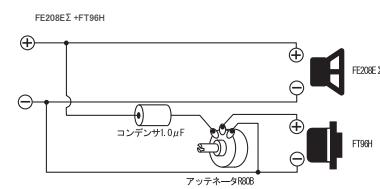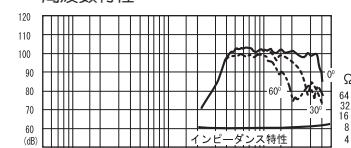

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	4kHz ~ 33kHz
出力音圧レベル	100dB/W(1m)
入力	50W(Mus.)
カットオフ周波数	3.9kHz 以上
推奨クロスオーバー周波数	8.0kHz 以上
マグネット質量	34g
総質量	600g
バッフル開口寸法	φ 61mm



ホーンスーパーツイーター(8Ω) ■アルミ合金肉厚円筒形ホーンと超軽量リングダイヤフラム使用の、最新スーパーツイーター。アルニコマグネット採用。

### T90A



標準価格¥19,000 +消費税

周波数特性

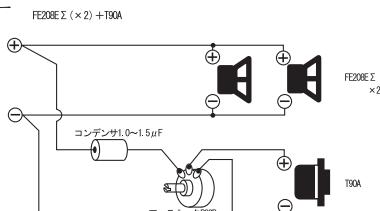

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	5kHz ~ 35kHz
出力音圧レベル	106dB/W(1m)
$\times 2$ 入力	50W(Mus.)
カットオフ周波数	3.6kHz 以上
推奨クロスオーバー周波数	7.0kHz(12dB/Oct.) 以上
マグネット質量	100g
総質量	800g



ホーンスーパーツイーター(8Ω) ■アルミ合金肉厚円筒形ホーン採用のニューバージョン。アルニコ磁気回路採用で、よく伸びた特性と切れ味のよい音質。

### T925A



標準価格¥34,000 +消費税

周波数特性

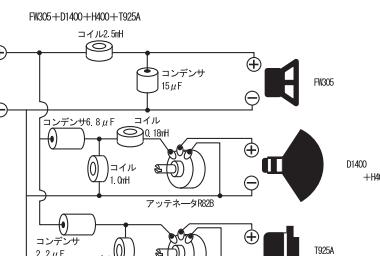

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	5kHz ~ 40kHz
出力音圧レベル	108dB/W(1m)
入力	50W(Mus.)
カットオフ周波数	3.5kHz 以上
推奨クロスオーバー周波数	6.0kHz(12dB/Oct.) 以上
マグネット質量	240g
総質量	2kg

ホーンスーパーツイーター(8Ω)

### T900A





標準価格¥47,000 +消費税

■Qの低い黄銅系特殊合金を精密切削した

ホーンとコイライザー、タングステンワッシャー、銅製ターミナル、アルニコマグネット使用の低歪磁気回路等 NewL シリーズに相応しい、スピード感と緻密さに力強さを兼ね備えた音質を保有させています。

周波数特性

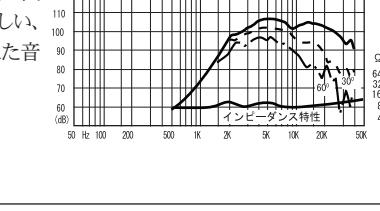

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	5kHz ~ 38kHz
出力音圧レベル	106dB/W(1m)
入力	60W(Mus.)
カットオフ周波数	7kHz 以上
推奨クロスオーバー周波数	-5kHz (-12dB/Oct.) 以上
マグネット質量	240g
総質量	2.75kg

ホーンスーパーツイーター(8Ω)

### T500A Mk II





標準価格¥90,000 +消費税

■金属特有的鳴きが少なく優れた tan δを持

つ純マグネシウム振動板を採用した、NewL シリーズ最新モデル。強力アルニコ低歪磁気回路、精密切削したホーンとイコライザー、タングステンダイアフラムリング / ワッシャー等贅を尽くした仕上がりは、滑らかで透明感溢れる音質を保有させています。

周波数特性

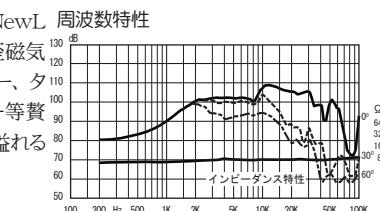

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	4kHz ~ 35kHz
出力音圧レベル	103dB/W(1m)
入力	50W(Mus.)
カットオフ周波数	5kHz (-12dB/Oct.) 以上
マグネット質量	480g
総質量	5kg

# RP Tweeter

RPツイーター(8Ω)



**FT7RP**



標準価格¥10,500 +消費税

■音質・性能共に当社を代表するRP方式のツイーター。


周波数特性

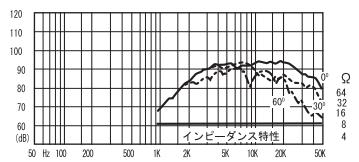

仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	3kHz ~ 45kHz
出力音圧レベル	93dB/W(1m)
入力	80W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	3.5kHz 以上
マグネット質量	27g(希土類磁石)
総質量	155g
バッフル開口寸法	52W × 80Hmm

■バッフル取付寸法図

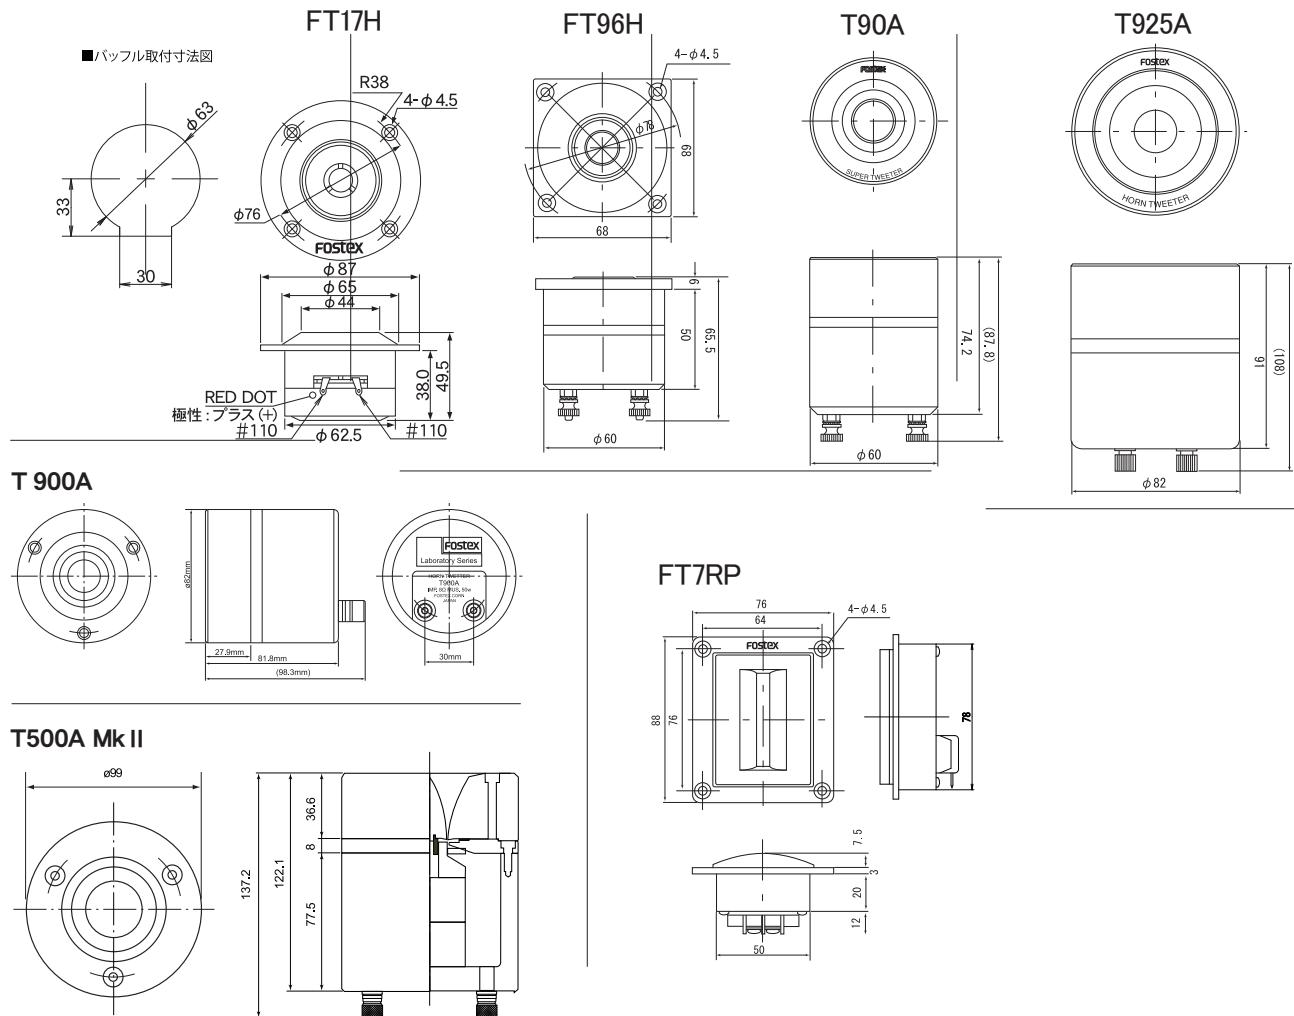

# Horn

## Horn Driver



スロート径 25.4mm ホーンドライバー  
**D1400**



標準価格¥60,500 +消費税

■最新設計のチタン合金ダイヤフラムと  
アルニコマグネット使用のHiFi専用高級  
ドライバーです。

周波数特性

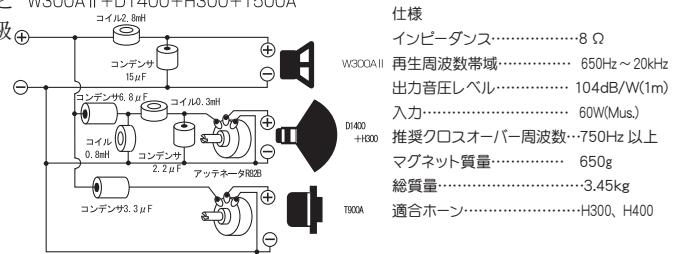

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	650Hz ~ 20kHz
出力音圧レベル	104dB/W(1m)
入力	60W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	750Hz 以上
マグネット質量	650g
総質量	3.45kg
適合ホーン	H300, H400



スロート径 25.4mm ホーンドライバー  
**D1405**



標準価格¥35,800 +消費税

■最新設計のチタン合金ダイヤフラムと  
フェライトマグネット使用のハイCPなHiFi  
専用ドライバーです。

周波数特性

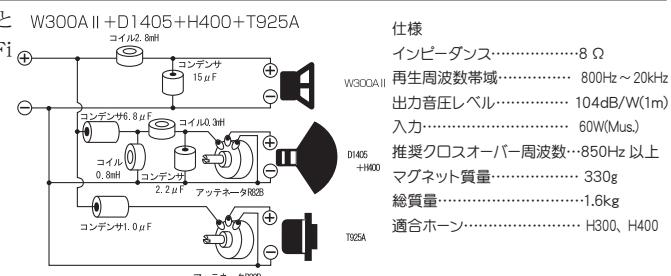

仕様	
インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	800Hz ~ 20kHz
出力音圧レベル	104dB/W(1m)
入力	60W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	850Hz 以上
マグネット質量	330g
総質量	1.6kg
適合ホーン	H300, H400

## Wood Horn

■音響性能の良い天然木イタヤ楓の高密度積層材を高い精度で切削加工したラジアルホーン3機種です。1" (25.4mm)  
スロートのドライバー用が2機種、2" (50.8mm) 用が1機種で、いずれもウッドホーンのマイルドでピュアな音質を楽しめます。

ウッド・ラジアルホーン(2"スロート)

**H200** 標準価格¥240,000 +消費税



H200



H300

ウッド・ラジアルホーン(1"スロート)

**H300** 標準価格¥170,000 +消費税




H400


ウッド・ラジアルホーン(1"スロート)

**H400** 標準価格¥70,000 +消費税

**D1400**

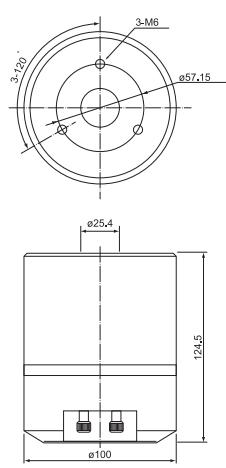

**D1405**

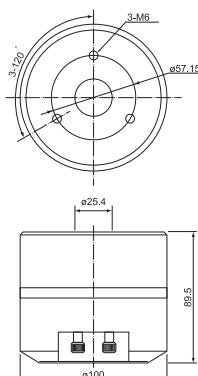

	H400	H300	H200
ホーン形状	ラジアルホーン	ラジアルホーン	ラジアルホーン
カットオフ周波数	455Hz	328Hz	240Hz
スロート径	1" (25.4mm)	1" (25.4mm)	2" (50.8mm)
寸法 (mm)	120×396×226	150×583×336	230×675×383
質量	5.5kg	9.5kg	18kg
材質	イタヤ楓積層材	イタヤ楓積層材	イタヤ楓積層材
仕上げ	木目着色仕上げ	木目着色仕上げ	木目着色仕上げ
適合ドライバー	D1400, D1405	D1400, D1405	

# Special Use Speaker Units

## Tweeter



ホーンツイーター(8Ω)

**100HT**



標準価格¥5,200 +消費税

周波数特性

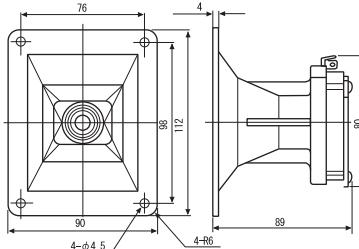

仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	2kHz ~ 20kHz
出力音圧レベル	102dB/W(1m)
連続許容入力	100W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	5kHz 以上
マグネット質量	100g
総質量	0.45kg
取付穴寸法	85 × 67mm



ホーンツイーター(8Ω)

**300HT**



標準価格¥6,800 +消費税

周波数特性

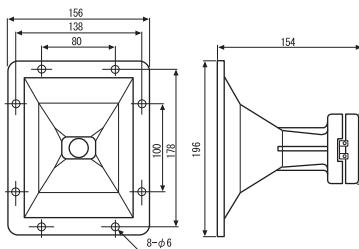

仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	1.2kHz ~ 16kHz
出力音圧レベル	106dB/W(1m)
連続許容入力	120W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	3kHz 以上
マグネット質量	226g
総質量	0.99kg
取付穴寸法	124 × 162mm



ホーンツイーター(8Ω)

**400HT**



標準価格¥12,000 +消費税

周波数特性

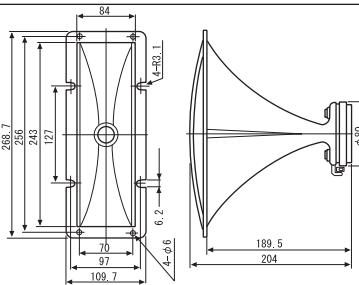

仕様

インピーダンス	8 Ω
再生周波数帯域	3kHz ~ 14kHz
出力音圧レベル	108dB/W(1m)
連続許容入力	120W(Mus.)
推奨クロスオーバー周波数	3kHz/12dB/oct 以上
マグネット質量	226g
総質量	1.55kg
取付穴寸法	82 × 238mm

## Underwater Speaker




業務用水中スピーカー

**US300**

標準価格¥80,000 +消費税



■ US300 は水の中で効率良い拡声が可能なように設計された、水中拡声専用のスピーカーです。本体は耐水性の高い樹脂ケースを使用した密封構造で、海中でも錆や腐食が起き難く、長期間安定した性能を維持できます。水中全方向に均一に拡声できますから、水中や海中作業での指示伝達、プールやダイビングスクールでのインストラクターからの指示や音楽の送り出し、水族館等の水槽内への拡声など、各種の水中用途にご利用いただけます。



仕様

形式	水中スピーカー
定格入力	60W
インピーダンス	4 Ω
指向特性	水中全方向
最大使用水深	3m 以内 (水面下)
本体外装材料	ABS 系樹脂
本体色調	ブルー系
付属コード	直出し 3芯 15m
水中質量	3.4kg

\* このスピーカーは水中専用のため、空気中の使用はできません。安全確保のため、本体質量.....4.2kg  
スピーカーコードのアース線を必ずアースに落としてご使用下さい。

# Speaker Box

## BK-WK Series

● BK-WK シリーズは、フルレンジスピーカーの魅力を簡単に楽しめるバスレフ型スピーカーボックスです。フルレンジスピーカーを手軽に高音質でお楽しみいただくために、スピーカーボックスにはターミナル、内部配線コード、吸音材等を組み込み、音質調整済。またバッフル板には高級感溢れるダークブラウン光沢塗装仕上げを採用しました。組み立ては内部配線コードをスピーカーユニット端子に接続し、付属のネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単作業で高品位な音質を楽しむことができます。

BK85WK



BK105WK



BK125WK



BK165WK



BK225WK




背面



\*写真のBK85WKはスピーカー取付例です。  
BK-WKシリーズにはスピーカーユニットは含まれません。

### パッフル穴寸法

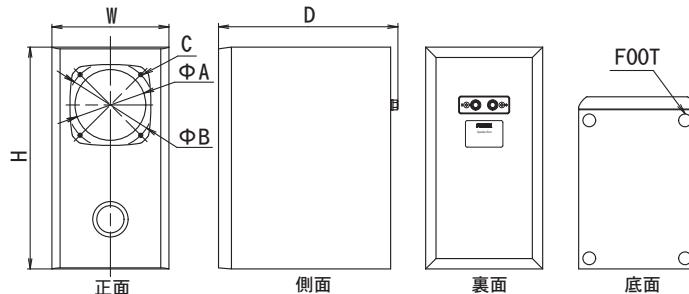

	BK85WK	BK105WK	BK125WK	BK165WK	BK225WK
パッフル穴寸法 (Φ A)	Φ 73	Φ 93	Φ 104	Φ 146	Φ 185
取付穴ピッチ (Φ B)	Φ 86	Φ 115	Φ 126	Φ 174	Φ 220
取付ネジ径 (C)	M4	M4	M4	M4	M5

### 仕様／周波数特性

#### BK85WK 標準価格¥7,500 +消費税／1台

形式	バスレフ型
外形寸法	132 (W) × 247 (H) × 195 (D) mm (ターミナル含む)
質量	約 1.7kg
材料	MDF t18/12 (パッフル / 裏板)、パーティクルボード t12 (天地側面)
仕上げ	パッフル板: ダークブラウン光沢塗装、天地側面: 黒シート貼り、裏面: 黒着色
内容量	3.5L
f <sub>b</sub>	92Hz
適合 UNIT	FF85WK (推奨)、FE83En


#### BK105WK 標準価格¥8,500／1台

形式	バスレフ型
外形寸法	152 (W) × 288 (H) × 238 (D) mm (ターミナル含む)
質量	約 2.4kg
材料	MDF t18/12 (パッフル / 裏板)、パーティクルボード t12 (天地側面)
仕上げ	パッフル板: ダークブラウン光沢塗装、天地側面: 黒シート貼り、裏面: 黒着色
内容量	6L
f <sub>b</sub>	72Hz
適合 UNIT	FF105WK (推奨)、FE103En


#### BK125WK 標準価格¥9,800 +消費税／1台

形式	バスレフ型
外形寸法	172 (W) × 326 (H) × 264 (D) mm (ターミナル含む)
質量	約 3.4kg
材料	MDF t18/12 (パッフル / 裏板)、パーティクルボード t15 (天地側面)
仕上げ	パッフル板: ダークブラウン光沢塗装、天地側面: 黒シート貼り、裏面: 黒着色
内容量	9L
f <sub>b</sub>	57Hz
適合 UNIT	FF125WK (推奨)、FE126En


#### BK85WK (FF85WK 取り付け時)

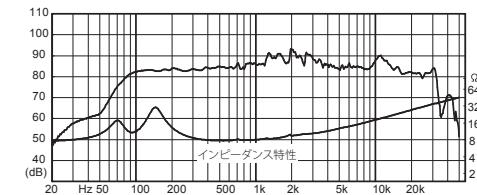

#### BK105WK (FF105WK 取り付け時)

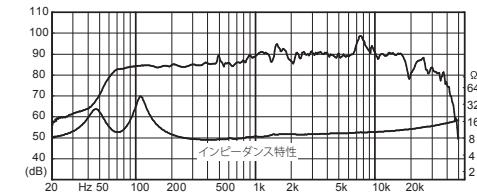

#### BK125WK (FF125WK 取り付け時)

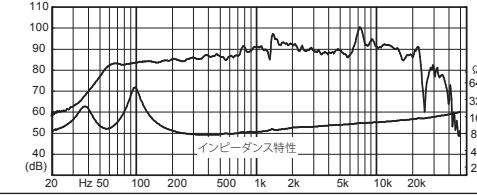

### BK165WK 標準価格¥13,000 +消費税／1台


形式	バスレフ型
外形寸法	230 (W) × 410 (H) × 239 (D) mm (ターミナル含む)
質量	約 5.6kg
材料	MDF t21/15 (バッフル / 裏板)、パーティクルボード t15 (天地側面)
仕上げ	バッフル板:ダークブラウン光沢塗装、天地側面:黒シート貼り、裏面:黒着色
内容量	18L
fb	54Hz
適合 UNIT	FF165WK (推奨)、FE166En

### BK225WK 標準価格¥18,000 +消費税／1台


形式	バスレフ型
外形寸法	260 (W) × 465 (H) × 332 (D) mm (ターミナル含む)
質量	約 7.3kg
材料	MDF t21/15 (バッフル / 裏板)、パーティクルボード t15 (天地側面)
仕上げ	バッフル板:ダークブラウン光沢塗装、天地側面:黒シート貼り、裏面:黒着色
内容量	28L
fb	39Hz
適合 UNIT	FF225WK (推奨)、FE206En

●各機種共通付属品 (ネジ×4個、ワッシャー×4個、Lレンチ×1本、パッキン×1枚)。

### BK165WK (FF165WK 取り付け時)

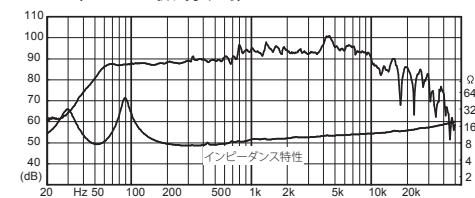

### BK225WK (FF225WK 取り付け時)

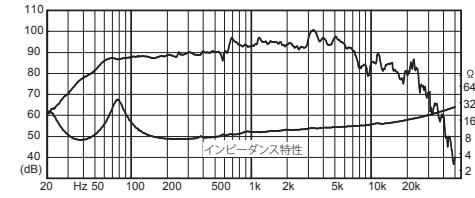

## BK-En Series

「フルレンジの魅力を簡単に楽しむバックロードホーン」高音質バックロードホーンスピーカーボックス登場。組立は付属の木ネジでフルレンジスピーカー（別売）を取り付けるだけで簡単に音を楽しむことが出来ます。高能率フルレンジスピーカーの素直な音色とサイズ以上の低音再生を実現する為、フィンランドバーチ(BK166En/BK206Enはロシアンバーチ)とMDF材を組み合わせる事でバックロードホーンスピーカーボックスとして必要な強度、適度な響きを保有しながらも付帯音を軽減し明瞭度の高い音質と力強い低音再生を可能にしました。最終仕上は板材の上品な木目を生かし高級家具の風合いを醸し出しながらオーディオルームとの調和をはかれるクリア塗装としました。音楽信号の劣化をできるだけ避けるため入力端子には接点損失の少ない金メッキターミナルを採用。それらを繋ぐ配線材には高品位OFC撲り線ケーブルを用いる事でスピーカーボックス入力端子からスピーカーユニットまでの音質劣化を防いでいます。グリルネットも付属しています。

BK83En



BK103En



BK126En



BK166En



BK206En



BK83En(グリルネット装着)



BK83En後面



\*写真のBK83Enはスピーカー取扱例です。  
BK-Enシリーズにはスピーカーコーナーは含まれません。

\*ホーン開口部は前面にあります。

	BK83En	BK103En	BK126En	BK166En	BK206En
外形寸法 H×W×D(mm)	380×118×246(本体) 380×118×261(グリルネット 装着時)	450×143×273(本体) 450×143×288(グリルネット 装着時)	580×168×287(本体) 580×168×302(グリルネット 装着時)	700×224×383(本体) 700×224×403(グリルネット 装着時)	800×280×395(本体) 800×280×414(グリルネット 装着時)
質量 (kg)	2.4	3.3	5	10.3	13
材質 ※1	フィンランドバーチ / シナ合板 /MDF t 9	フィンランドバーチ / シナ合板 /MDF t 9	フィンランドバーチ / シナ合板 /MDF t 9	ロシアンバーチ / シナ合板 /MDF t 12	ロシアンバーチ / シナ合板 /MDF t 12
仕上	クリアー艶消し塗装	クリアー艶消し塗装	クリアー艶消し塗装	クリアー艶消し塗装	クリアー艶消し塗装
ホーン長	0.65m	1.15m	1.25m	1.45m	1.75m
内容積	0.69ℓ	1.25ℓ	2ℓ	5.3ℓ	10ℓ
クロスオーバー周波数	250Hz	280Hz	235Hz	180Hz	145Hz
適合ユニット	FE83En(推奨) FE83E、FE83	FE103En(推奨) FE103E	FE126En(推奨) FE108EΣ、FE126E	FE166En(推奨) FE168EΣ、FE166E	FE206En(推奨) FE208EΣ、FE206E
標準価格	¥17,800+消費税 /1台	¥25,000+消費税 /1台	¥29,000+消費税 /1台	¥50,000+消費税 /1台	¥60,000+消費税 /1台

※1 材質の使用箇所

フィンランド/ロシアンバーチ：フロント天地・側面。シナ合板：裏板。MDF：内部ホーンロード。



## かんすび

手軽に本格スピーカークラフト

自分だけのスピーカーが作れる "かんすび" シリーズがどんどん充実。

手軽に楽しむ本格スピーカークラフト "かんすび" シリーズ。自分だけのオリジナルスピーカーを作ろう。

### ●スピーカーユニット P650K / P800K / P1000K

- ・P650K/P800K/P1000K は初めてスピーカークラフトをされる方にお勧めのフルレンジスピーカーユニットです。軽量なコーンと高損失ゴムエッジにより明瞭な中高域と適度に制動された低音により、小口径フルレンジならではの定位と音場感を楽しむことができます。
- ・コーン紙はバナナパルプをベースに 2 つの異なる物性に調整した木材パルプを混ぜることで軽量ながら十分な剛性と損失を保有させています。また、エッジはアップロール形状により高ストローク化を図り、材料には高損失発泡ゴムエッジを採用しています。
- ・センターイヤップはコーン紙と同じ材料を使い、音色の統一感を高めています。また、ボイスコイルボビンと直結、メカニカル 2Way 構造とすることで高域の再生帯域を拡張しています。

### ●スピーカーボックス P650-E / P800-E / P1000-E / P2080-E

- ・P650-E/P800-E/P1000-E は、P650K/P800K/P1000K などに対応したフルレンジスピーカーの魅力を簡単に楽しめるバスレフ型スピーカーボックスです。フルレンジスピーカーを手軽に高音質で楽しんでいただくために、スピーカーボックスにはターミナル、内部配線コード、吸音材等を組み込み音質調整済みです。組み立ては内部配線コードをスピーカーユニット端子に接続し、付属のネジでスピーカーユニットを取り付けるだけの簡単な作業で、高品位な音質を楽しむことができます。
- ・P2080-E は、「ステレオ(音楽之友社)」誌 2014 年 8 月号付録、スピーカーユニット for 2way system 専用ダブルバスレフ型スピーカーボックスです。ダブルバスレフ方式のキャビネットはサイズを越えた迫力の低音再生を実現します。ネットワークを内蔵しており、組立は簡単で、スピーカーユニットの端子と内部配線を接続し、付属ネジでスピーカーユニットを取り付けるだけで高音質の 2way system を体感出来ます。

### ●パーソナル・アンプ AP05 / AP15d


- ・AP05 / AP15d は、手軽に PC やメディアプレーヤーなどをスピーカーに接続して鳴らすことのできる小型パーソナル・アンプです。
- ・PC やメディアプレーヤーなどの各種音楽ソースを入力し、スピーカー端子に〈P650K+P650-E〉、〈P800K+P800-E〉や〈P1000K+P1000-E〉などのスピーカーを接続するだけ。もちろん、接続用のステレオミニケーブル(0.8m)とスピーカーケーブル(1.5m) × 2 本や AC アダプターも付属しています(AP15d はステレオ RCA ケーブル <1.5m> も付属)。
- ・AP15d は入力端子として、フロントパネルのステレオミニ端子に加えてリアパネルに RCA ピンも装備。CD プレーヤーなどの入力ソースを常時接続しておく場合などに便利です。※入力信号はステレオ・ミニジャックが優先。ステレオ・ミニジャックと RCA ピンの同時入力はできません。
- ・AP05 はエコデザイン指令と呼ばれる EU の環境配備設計 ErP 指令に対応。無信号入力状態が約 15 分間続くと、自動的にスタンバイモードに切り換わり、パワーインジケーターが緑の点灯から赤の点灯に変化し、消費電力を約 0.4W まで下げます。スタンバイモードにおいて再び入力信号が入ると、自動的に電源がオンになって音楽が楽しめます。

6.5cmコーン形フルレンジ



## P650K



周波数特性

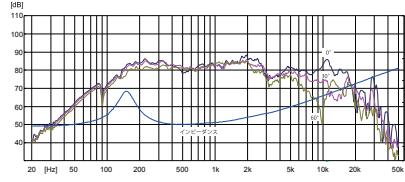

標準価格¥1,100 +消費税／1台



〈P650-E〉

仕様


インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	157Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 20kHz
出力音圧レベル	84dB/W(1m)
入力	15W(Mus.)
m <sub>0</sub>	1.8g
Q <sub>0</sub>	0.99
実効振動半径(a)	2.6cm
マグネット質量	74g
総質量	249g

8cmコーン形フルレンジ



## P800K



周波数特性

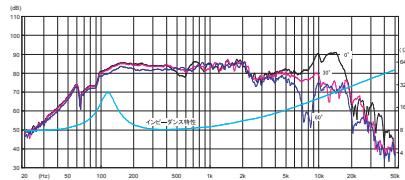

標準価格¥1,300 +消費税／1台



〈P800-E〉

仕様


インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	115Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 18kHz
出力音圧レベル	84.5dB/W(1m)
入力	24W(Mus.)
m <sub>0</sub>	2.2g
Q <sub>0</sub>	0.99
実効振動半径(a)	3.0cm
マグネット質量	74g
総質量	261g

10cmコーン形フルレンジ



## P1000K



周波数特性

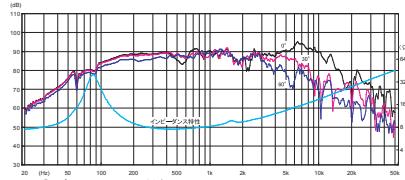

標準価格¥1,600 +消費税／1台



〈P1000-E〉

仕様


インピーダンス	8 Ω
最低共振周波数	82Hz
再生周波数帯域	f <sub>0</sub> ~ 16kHz
出力音圧レベル	88dB/W(1m)
入力	36W(Mus.)
m <sub>0</sub>	3.1g
Q <sub>0</sub>	0.53
実効振動半径(a)	4.0cm
マグネット質量	120g
総質量	405g

スピーカーボックス

## P650-E



周波数特性 (P650K+P650-E)

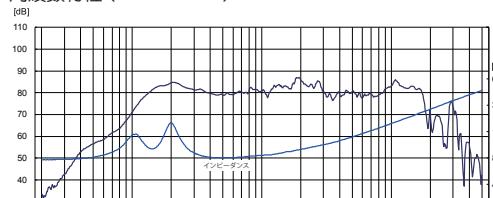

標準価格¥1,300 +消費税／1台



\*P650K 取付例  
P650-Eにはスピーカユニットは  
含まれません。

仕様


形式	バスレフ型
外形寸法	85(W) × 170(H) × 126(D)mm
内容積	1.00L
チューニング周波数	134Hz
板厚／材質	t9 バーティカルボード
取付可能ユニット	・P650K
総質量	約 530g
バッフル穴寸法	Φ 60mm
付属品	木ネジ4個、ワッシャー4個

スピーカーボックス

## P800-E



周波数特性 (P800K+P800-E)

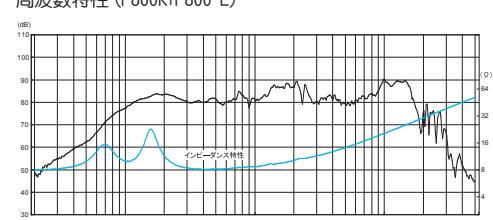

標準価格¥1,400 +消費税／1台



\*P800K 取付例  
P800-Eにはスピーカユニットは  
含まれません。

仕様


形式	バスレフ型
外形寸法	100(W) × 200(H) × 148(D)mm
内容積	1.86L
チューニング周波数	101Hz
板厚／材質	t9 バーティカルボード
取付可能ユニット	・P800K, FF85WK, FE83En
総質量	約 800g
バッフル穴寸法	Φ 73mm
付属品	木ネジ4個、ワッシャー4個

スピーカーボックス

## P1000-E



周波数特性 (P1000K+P1000-E)

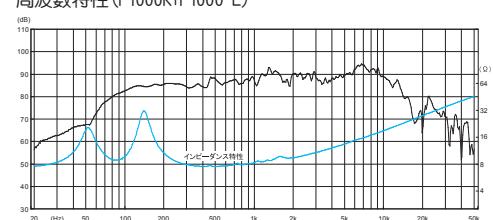

標準価格¥1,900 +消費税／1台




\*P1000K 取付例  
P1000-Eにはスピーカユニットは  
含まれません。


仕様

形式	バスレフ型
外形寸法	121(W) × 243(H) × 179(D)mm
内容積	3.6L
チューニング周波数	82Hz
板厚／材質	t9 バーティカルボード
取付可能ユニット	・P1000K, FF105WK, FE103En
総質量	約 1.15kg
バッフル穴寸法	Φ 94mm
付属品	木ネジ4個、ワッシャー4個


### P650K




### P800K



### P1000K


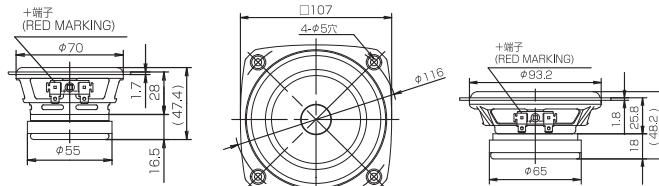


P650K バッフル穴寸法図

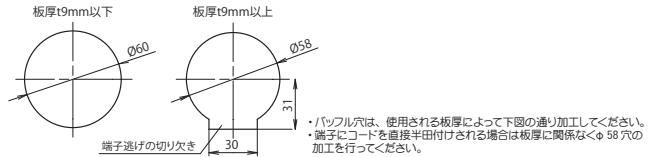

スピーカーボックス

### P2080-E



標準価格¥4,000 +消費税／1台

パーソナル・アンプ

### AP05



背面

標準価格¥4,800 +消費税／1台

パーソナル・アンプ

### AP15d



背面

標準価格¥9,800 +消費税／1台

〈かんすびセット〉



KANSPi-8



KANSPi-10

● KANSPi-8

- かんすびセット(8cm) 標準価格 ¥9,800 +消費税
- P800K 8cm フルレンジ× 2台
- P800-E スピーカーボックス× 2台
- AP05 パーソナル・アンプ× 1台
- 高級スピーカーケーブル(約1.5m)\* × 1セット

● KANSPi-10

- かんすびセット(10cm) 標準価格 ¥11,400 +消費税
- P1000K 10cm フルレンジ× 2台
- P1000-E スピーカーボックス× 2台
- AP05 パーソナル・アンプ× 1台
- 高級スピーカーケーブル(約1.5m)\* × 1セット


\*AP05 に同梱のスピーカーケーブルと交換してのご利用が可能です。  
\*\* 各製品が1つの箱に同梱されたセットとなっております。

# Dividing Network / Accessory

スピーカーシステムづくりのポイントはネットワーク&ネットワーク素子です。

良い音のスピーカーシステムにまとめあげるためにネットワーク・パーツは重要な役割を果たします。高耐入力型アッテネーターのR82Bをはじめ、コイル、フィルムコンデンサーなど、スピーカーシステムづくりの重要な役割を担うネットワーク・パーツは各種の素子を取り揃えています。アクセサリーではスピーカーグリルをはじめ、スピーカーケーブル、タングステンシート等、スピーカーシステムのチューニングの可能性を広げます。コイルについては、エポキシを充填した制振効果のあるLM空芯コイル(OFC使用)と、低い周波数のクロスオーバーに適した大容量珪素コアLKコイル(OFC使用)をラインナップに追加しました。

## コイル



Lコイル (銅線／空芯)



LMコイル (OFC／空芯エポキシモールド)



LKコイル (OFC／珪素コア)



LSコイル (OFC／銅箔 Hi-μコア)

型番	容量	標準価格
L0.18e	0.18mH	¥1,000+消費税
L0.3e	0.3mH	¥1,150+消費税
L0.5e	0.5mH	¥1,350+消費税
L1.0e	1.0mH	¥1,850+消費税
L1.5e	1.5mH	¥2,500+消費税
L1.8e	1.8mH	¥2,850+消費税
L2.2e	2.2mH	¥3,200+消費税
L2.8e	2.8mH	¥3,500+消費税
L3.5e	3.5mH	¥3,900+消費税

型番	容量	標準価格
LM0.10e	0.10mH	¥1,680+消費税
LM0.18e	0.18mH	¥1,780+消費税
LM0.33e	0.33mH	¥2,000+消費税
LM0.47e	0.47mH	¥2,500+消費税
LM1.00e	1.00mH	¥3,000+消費税
LM1.50e	1.50mH	¥3,600+消費税
LM1.80e	1.80mH	¥4,000+消費税
LM2.70e	2.70mH	¥6,200+消費税
LM3.30e	3.30mH	¥6,800+消費税

型番	容量	標準価格
LK4.7e	4.7mH	¥3,900+消費税
LK6.2e	6.2mH	¥4,700+消費税
LK7.2e	7.2mH	¥5,100+消費税
LK9.2e	9.2mH	¥5,800+消費税

型番	容量	標準価格
LS0.15	0.15mH	¥3,800+消費税
LS0.22	0.22mH	¥4,100+消費税
LS0.33	0.33mH	¥4,700+消費税
LS0.47	0.47mH	¥5,360+消費税
LS0.68	0.68mH	¥5,960+消費税
LS1.0	1.0mH	¥7,700+消費税
LS1.5	1.5mH	¥9,500+消費税
LS2.2	2.2mH	¥11,500+消費税

## フィルムコンデンサー



CPシリーズ (耐圧 250V)



CTシリーズ (耐圧 200V)



CSシリーズ (耐圧 120V)

型番	容量	標準価格
CP1.0	1.0 $\mu$ F	¥600+消費税
CP1.5	1.5 $\mu$ F	¥660+消費税
CP2.2	2.2 $\mu$ F	¥760+消費税
CP3.3	3.3 $\mu$ F	¥860+消費税
CP4.7	4.7 $\mu$ F	¥960+消費税
CP6.8	6.8 $\mu$ F	¥1,300+消費税
CP10	10 $\mu$ F	¥1,700+消費税
CP15	15 $\mu$ F	¥2,200+消費税
CP20	20 $\mu$ F	¥2,700+消費税

型番	容量	標準価格
CT0.47	0.47 $\mu$ F	¥1,440+消費税
CT0.68	0.68 $\mu$ F	¥1,500+消費税
CT1.0	1.0 $\mu$ F	¥1,560+消費税
CT01.5	1.5 $\mu$ F	¥1,700+消費税
CT2.2	2.2 $\mu$ F	¥2,000+消費税
CT3.3	3.3 $\mu$ F	¥2,300+消費税
CT4.7	4.7 $\mu$ F	¥3,200+消費税
CT6.8	6.8 $\mu$ F	¥3,860+消費税
CT10	10 $\mu$ F	¥4,860+消費税
CT15	15 $\mu$ F	¥5,900+消費税

型番	容量	標準価格
CS0.33	0.33 $\mu$ F	¥2,940+消費税
CS0.47	0.47 $\mu$ F	¥3,140+消費税
CS0.68	0.68 $\mu$ F	¥3,600+消費税
CS1.0	1.0 $\mu$ F	¥4,200+消費税
CS1.5	1.5 $\mu$ F	¥4,440+消費税
CS2.2	2.2 $\mu$ F	¥5,460+消費税
CS3.3	3.3 $\mu$ F	¥7,100+消費税

## スピーカーグリル



KG810




KG816



KG820



K308



K312

型番	適合サイズ	適合モデル	標準価格
KG810	10cm用スピーカーグリル (角型・ラウンドフレーム対応)	FE103En、FF105WK、FE108EΣ、FW108N、M100HR-W	¥3,000+消費税 / 2個 1組
KG816	16cm用スピーカーグリル (角型・ラウンドフレーム対応)	FE166En、FF165WK、FE168EΣ、FW168N、FW168HR	¥5,200+消費税 / 2個 1組
KG820	20cm用スピーカーグリル (ラウンドフレーム対応)	FE208EΣ、FW208N	¥6,800+消費税 / 2個 1組
K308	8cm用スピーカーグリル (角型フレーム対応)	FE83En、FF85WK	¥1,920+消費税 / 2個 1組
K312	12cm用スピーカーグリル (角型フレーム対応)	FE126En、FF125WK、F120A、FX120	¥2,720+消費税 / 2個 1組

## アッテネーター

R80B



R82B



R100T



	R80B	R82B	R100T
インピーダンス	8Ω	8Ω	8Ω
入力	100W(Mis.)	200W(Mis.)	100W(Mis.)
標準価格	¥2,600+消費税	¥4,600+消費税	¥20,500+消費税

\*本品はスピーカーシステムのツイーターやミッドレンジの音量調整用です。入力はネットワークを使用した場合のものです。

## スピーカーケーブル

型番	特長	標準価格
SFC83	OFC平行ケーブル(Φ0.56)	*¥300+消費税 /m
SFC103	OFC平行ケーブル(Φ1.5)	*¥800+消費税 /m

\*販売店店頭切り売り価格。弊社出荷は1巻(100m)単位となります。



SFC83


SFC103

## アクセサリー

型番	特長	標準価格
T150B	銅ターミナル(ねじ式)	¥2,400+消費税
P24B	スピーカーターミナル(ねじ式)	¥1,260+消費税
P30	真鍮製ツイータースタンド(T900A、T925A、T90A用)	¥9,000+消費税
P49	パイプダクト(内径49mm)	¥1,000+消費税(2個1組)
P76	パイプダクト(内径76mm)	¥1,600+消費税(2個1組)
WS50	タンクスチーン・シート(50×50mm)	¥6,500+消費税(4枚入り)

### ■クロスオーバーネットワーク配線図

- 6dB/oct形(-3dBクロス)ローカット




P30





P49

- 6dB/oct形(-3dBクロス)ハイカット





WS50

- 12dB/oct形(-6dBクロス)ローカット




T150B

- 12dB/oct形(-6dBクロス)ハイカット



P24B



P76

### ■クロスオーバーネットワーク早見表

12db/Oct形ネットワーク(クロスオーバー-6db落ちクロス)						6db/Oct形ネットワーク						
ウーハーやスコーカーのハイカット用LCの計算式			(周波数)	スコーカーやツイーターのローカット用LCの計算式			6db/Oct形ネットワーク(-3dbクロス)計算式					
L = $\frac{296 \times R}{f_c}$ (mH)	C = $\frac{148000}{f_c \times R}$ (μF)	L = $\frac{170 \times R}{f_c}$ (mH)		C = $\frac{85300}{f_c \times R}$ (μF)	L = $\frac{159 \times R}{f_c}$ (mH)	C = $\frac{159000}{f_c \times R}$ (μF)						
コイルの値(mH)	コンデンサーの値(μF)	Hz	コイルの値(mH)	コンデンサーの値(μF)	コイルの値(mH)	コンデンサーの値(μF)	コイルの値(mH)	コンデンサーの値(μF)	4Ω	8Ω	16Ω	
4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω		4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	4Ω 8Ω 16Ω	
11.8 23.7 47.4	370 185 92.5	100	6.8 13.6 27.2	213 107 53.3	4.2 8.5 12.7	71.1 35.5 26.7	6.4 16.9 12.7	10.7 13.3 17.8	397.5 265.0 198.8	132.5 99.4 99.7	198.7 99.3 99.3	198.7 99.3 99.3
7.9 15.8 31.6	247 123 61.7	150	4.5 9.1 18.1	142 107 53.3	2.7 5.4 10.9	107 85.3 42.7	5.4 26.7 21.3	2.5 5.1 10.2	159.0 159.0 159.0	79.5 79.5 79.5	39.3 39.3 39.3	39.3 39.3 39.3
5.9 11.8 23.7	185 92.5 46.3	200	3.4 6.8 13.6	107 85.3 42.7	2.7 5.4 10.9	85.3 6.4 12.7	3.2 6.4 12.7	1.1 1.1 1.1	198.8 198.8 198.8	99.4 99.4 99.4	49.7 49.7 49.7	49.7 49.7 49.7
4.7 9.5 18.9	148 74.0 37.0	250	2.7 5.4 10.9	85.3 6.4 12.7	2.7 5.4 10.9	85.3 6.4 12.7	2.5 5.1 10.2	1.1 1.1 1.1	159.0 159.0 159.0	79.5 79.5 79.5	39.3 39.3 39.3	39.3 39.3 39.3
3.9 7.9 15.8	123 61.7 30.8	300	2.3 4.5 9.1	71.1 35.5 17.8	1.7 3.4 6.8	53.3 26.7 13.3	2.1 4.2 6.4	1.6 3.2 6.4	132.5 132.5 132.5	66.3 66.3 66.3	33.1 33.1 33.1	33.1 33.1 33.1
3.0 5.9 11.8	92.5 46.3 23.1	400	1.7 3.4 6.8	53.3 26.7 13.3	1.4 2.7 5.4	42.7 21.3 10.7	1.3 2.5 5.1	1.1 2.1 5.1	99.4 99.4 99.4	49.7 49.7 49.7	24.8 24.8 24.8	24.8 24.8 24.8
2.4 4.7 9.5	74.0 37.0 18.5	500	1.4 2.7 5.4	42.7 21.3 10.7	1.4 2.7 5.4	42.7 21.3 10.7	1.3 2.5 5.1	1.1 2.1 5.1	79.5 79.5 79.5	39.8 39.8 39.8	19.9 19.9 19.9	19.9 19.9 19.9
2.0 3.9 7.9	61.7 30.8 15.4	600	1.1 2.3 4.5	35.5 17.8 8.9	1.1 2.3 4.5	35.5 17.8 8.9	1.1 2.1 4.2	1.1 2.1 4.2	66.3 66.3 66.3	33.1 33.1 33.1	16.6 16.6 16.6	16.6 16.6 16.6
1.7 3.4 6.8	52.9 26.4 13.2	700	0.97 1.9 3.9	30.5 15.2 7.6	0.97 1.9 3.9	30.5 15.2 7.6	0.9 0.9 0.9	1.8 3.6 5.6	28.4 28.4 28.4	14.2 14.2 14.2	14.2 14.2 14.2	14.2 14.2 14.2
1.5 3.0 5.9	46.3 23.1 11.6	800	0.85 1.7 3.4	26.7 13.3 6.7	0.85 1.7 3.4	26.7 13.3 6.7	0.8 0.8 0.8	1.6 3.2 4.9	24.8 24.8 24.8	12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4	12.4 12.4 12.4
1.3 2.6 5.3	41.1 20.6 10.3	900	0.76 1.5 3.0	23.7 11.8 5.9	0.76 1.5 3.0	23.7 11.8 5.9	0.7 0.7 0.7	1.4 2.8 4.4	22.1 22.1 22.1	11.0 11.0 11.0	11.0 11.0 11.0	11.0 11.0 11.0
1.2 2.4 4.7	37.0 18.5 9.3	1,000	0.68 1.4 2.7	21.3 10.7 5.3	0.68 1.4 2.7	21.3 10.7 5.3	0.6 0.6 0.6	1.3 2.5 3.9	19.9 19.9 19.9	9.9 9.9 9.9	9.9 9.9 9.9	9.9 9.9 9.9
0.99 2.0 3.9	30.8 15.4 7.7	1,200	0.57 1.1 2.3	17.8 8.9 4.4	0.57 1.1 2.3	17.8 8.9 4.4	0.5 0.5 0.5	1.1 2.1 3.1	16.6 16.6 16.6	8.3 8.3 8.3	8.3 8.3 8.3	8.3 8.3 8.3
0.79 1.6 3.2	24.7 12.3 6.2	1,500	0.45 0.91 1.8	14.2 7.1 3.6	0.45 0.91 1.8	14.2 7.1 3.6	0.4 0.4 0.4	0.8 1.7 2.6	13.3 13.3 13.3	6.6 6.6 6.6	6.6 6.6 6.6	6.6 6.6 6.6
0.59 1.2 2.4	18.5 9.3 4.6	2,000	0.34 0.68 1.4	10.7 5.3 2.7	0.34 0.68 1.4	10.7 5.3 2.7	0.3 0.3 0.3	1.32 1.32 1.32	19.9 19.9 19.9	5.0 5.0 5.0	5.0 5.0 5.0	5.0 5.0 5.0
0.39 0.79 1.6	12.3 6.2 3.1	3,000	0.23 0.45 0.91	7.1 3.6 1.8	0.23 0.45 0.91	7.1 3.6 1.8	0.2 0.2 0.2	0.4 0.4 0.4	0.86 0.86 0.86	3.3 3.3 3.3	3.3 3.3 3.3	3.3 3.3 3.3
0.30 0.59 1.2	9.3 4.6 2.3	4,000	0.17 0.34 0.68	5.3 2.7 1.3	0.17 0.34 0.68	5.3 2.7 1.3	0.16 0.16 0.16	0.3 0.3 0.3	0.62 0.62 0.62	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5	2.5 2.5 2.5
0.24 0.47 0.95	7.4 3.7 1.9	5,000	0.14 0.27 0.54	4.3 2.1 1.1	0.14 0.27 0.54	4.3 2.1 1.1	0.13 0.13 0.13	0.25 0.25 0.25	0.58 0.58 0.58	2.0 2.0 2.0	2.0 2.0 2.0	2.0 2.0 2.0
0.20 0.39 0.79	6.2 3.1 1.5	6,000	0.11 0.23 0.45	3.6 1.8 0.9	0.11 0.23 0.45	3.6 1.8 0.9	0.1 0.1 0.1	0.21 0.21 0.21	0.42 0.42 0.42	6.6 6.6 6.6	3.3 3.3 3.3	1.7 1.7 1.7
0.17 0.34 0.68	5.3 2.6 1.3	7,000	0.10 0.19 0.39	3.0 1.5 0.8	0.10 0.19 0.39	3.0 1.5 0.8	0.09 0.09 0.09	0.18 0.18 0.18	0.36 0.36 0.36	2.8 2.8 2.8	1.4 1.4 1.4	1.4 1.4 1.4
0.15 0.30 0.59	4.6 2.3 1.2	8,000	0.09 0.17 0.34	2.7 1.3 0.7	0.09 0.17 0.34	2.7 1.3 0.7	0.08 0.08 0.08	0.16 0.16 0.16	0.32 0.32 0.32	5.0 5.0 5.0	1.2 1.2 1.2	1.2 1.2 1.2
0.13 0.26 0.53	4.1 2.1 1.0	9,000	0.08 0.15 0.30	2.4 1.2 0.6	0.08 0.15 0.30	2.4 1.2 0.6	0.07 0.07 0.07	0.14 0.14 0.14	0.28 0.28 0.28	4.4 4.4 4.4	2.2 2.2 2.2	1.1 1.1 1.1
0.12 0.24 0.47	3.7 1.9 0.9	10,000	0.07 0.14 0.27	2.1 1.1 0.5	0.07 0.14 0.27	2.1 1.1 0.5	0.06 0.06 0.06	0.13 0.13 0.13	0.25 0.25 0.25	4.0 4.0 4.0	2.0 2.0 2.0	1.0 1.0 1.0

## スピーカークラフトはオーディオの楽しみを広げる！

胸を躍らせながら組み上げるスピーカー工作。カタログを眺めながら、想像力を膨らますことは大変楽しいことです。“今度はどんなスピーカーを作ろうか?”“2wayにしようかフルレンジ?”でも、ちょっとカタログに書いていることが……少しだけおさらい気分で、簡単にその意味を覗いてみることにしましょう。

### スピーカーユニットの種類は？

スピーカーユニットは、振動板（ダイヤフラム）の形状等によっていくつかのタイプに分類されます。それぞれ異なるタイプのユニットは“この構造が一番良い”と言うより、それぞれの目的に応じて、その特長を生かして発展したと言えるでしょう。その代表的なタイプを見てみましょう。

#### ●コーン形スピーカー

振動板の形状が円錐形で、最も多く見られるタイプです。振動板はコーン紙と称されるように、主として紙パルプを中心に発展してきました。現在は様々な素材が開発されています。紙パルプのほか代表的な素材に、PP（ポリプロピレン）材や、カーボンファイバーなどが挙げられるでしょう。また、この構造は用途が広く、全体域を再生するフルレンジから、低音再生を目的としたウーハーや中音用スコーカーや高音用のツイーターまで幅広く採用されています。

#### ●ドーム形スピーカー

ドーム状の振動板を持つスピーカーです。このドームから直接音を出す方式です。特長として指向性が良いことが挙げられます。主に中音用や高音用に用いられます。また、ツイーターなどでは、ホーン型に比べて低い周波数から使える物が多く、2wayなどを組むときに手軽に組み合わせることができます。振動板にシルクや綿、ポリエステルフィルム等、柔らかい素材を使うソフトドームと、アルミやチタン等、硬質な素材を使うハードドームと、素材によって分けることもあります。


#### ●ホーン形スピーカー

振動板の前面にホーン（ラッパ）を取り付けて音を出す方式です。主に中音用や高音用に用いられます。特長として、ホーンロードがあるため、能率が高く、トランジント特性が良いことが上げられます。上記の分類は音の放射方式から見る代表的な種類ですが、スピーカーを構成するもう一つの重要な部品に磁

気回路があります。この磁気回路も特殊な物を除いて大まかに2つのタイプに分類されます。


#### ●外磁型磁気回路

ほとんどのスピーカーはダイナミック型と呼ばれるフレミングの左手の法則の原理を応用した方式でその磁気回路を構成しています。現在、最も多く使われている構造が、主にフェライトマグネットを利用した外磁型と呼ばれる磁気回路構成です。図1のような構造になり、外部に対して磁気漏れが発生する為、ブラウン管を使用したモニター・ディスプレーなどに近づけると、色ズレなどを発生させます。現在は、AV対応として外部に漏れる磁気をキャンセルする対策を施されたタイプもあります。



#### ●内磁型磁気回路

壺ヨークなどと呼ばれる、壺状のヨークの内部に永久磁石を入れた構造です。アルニコ・マグネット等が磁石として使われています。このマグネットはフェライトマグネットと比較して同体積で強い磁場を得ることが出来ます。また、磁気の流れが外側に漏れない構造となり、このままでAV機器との使用も可能です。多方面に長所を持つアルニコ・マグネットですが、レアメタルであるコバルトなどを含む合金の為、非常に高価な点が唯一の欠点かもしれません。




### カタログの規格の意味は？

カタログを見ると“規格”として色々な単位で数字が表されています。それぞれがどんな意味があるか見てみることにします。

#### ●最低共振周波数（fo）

通常エッゼロと呼ばれ、その単位はHz（ヘルツ）と見て見ることの出来る数値ですが、少し詳しく見てみましょう。

う。音叉を軽く叩くと一定の周波数の音が発生します。これは音叉が持つ共振周波数で振動して音を出しているためです。音叉だけではなく、すべての物に共振周波数があります。foは最低共振周波数と呼ばれるように、その物が、最も低く共振する周波数と言います。スピーカーのfoは、振動板そのものの共振とは異なり、振動する部分の等価質量（mo）や、それを支えるエッジやダンパーなどの要素が含まれた振動系が、前後に自由振動している周波数と見なすことが出来ます。



注意点は、foはスピーカーを実際にエンクロージャーなどに取り付けた数値ではなく、裸の状態での数値であることです。スピーカーをエンクロージャーに取り付けると、内部の空気は、空気バネの役割を持ち、foが上昇する事になります。エンクロージャー設計の際、このfoの上昇をどの辺りに設定するのかが、ポイントになります。

#### ●Qo

キューゼロと呼ばれるこの値は、スピーカーのエンクロージャーを設計する時の重要な要素の一つです。この値はfoにおける共振の鋭さ（共振鋭度）を示している数値です。この数値が大きいほど共振鋭度が鋭くなります。通常、Qoは1ぐらいまでが良いスピーカーとされています。

#### ●等価質量（mo）

振動系の質量とその振動板にかかる前後の空気の抵抗（付加質量）を加えたものです。つまりスピーカーが実際、前後に動いて音を出すときに影響する実質的な質量です。空気の質量も加味されているわけですが、質量の大半は振動系の質量です。単位はg（グラム）で表示され、エムゼロと呼びます。

#### ●実効振動半径（a）

実効振動半径とは、一般的に呼ばれている口径と異なり、そのスピーカーユニットが実際に音を出すために動いている主な部分（コーン紙）などの半径を示しています。エッジの部分も一部含まれて表記される場合もあります。



#### ●インピーダンス

スピーカーの入力端子のインピーダンスを代表する値です。インピーダンスは一部のものを除いて（例えばRP方式ツイーターなど）

入力周波数によって変化します。スピーカーのインピーダンスはfo以上の周波数で一番低下したところの値を公称インピーダンスとして表します。単位はΩ（オーム）で表されます。

#### ●出力音圧レベル（S.P.L.）

スピーカーの能率を示します。1Wの入力を加えてどれくらいの音圧（音の大きさ）が得られるかを示しています。

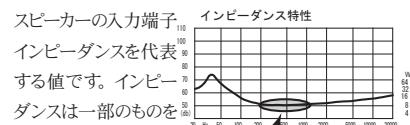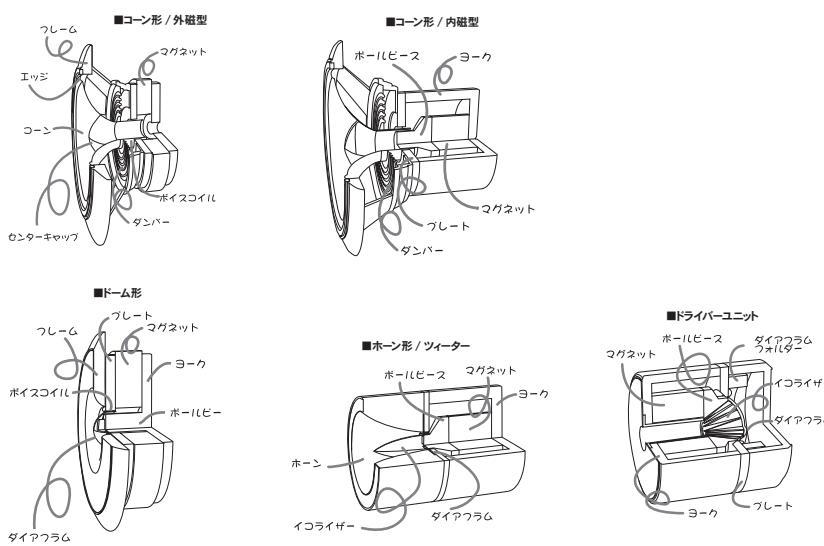


数値が大きいほど、同じ入力を加えたときに効率良く音に変えていと考えることが出来ます。たとえば、90dBと93dBのスピーカーをユニットを比較した場合、90dBのスピーカーに10wの入力を加えたとき、93dBのスピーカーでは、5wの入力で同じ音量を得ることが出来ます。フルレンジ1本で使う場合には特に問題ありませんが、フルレンジのプラス・ツイーターやウーハーとの2way、3wayを考えるとき、組み合わせるツイーターは基本としてウーハーより数字の大きい(高能率)な物を選びましょう。単位はdB(デシベル)で表されます。

#### ●推奨クロスオーバー周波数


マルチウェイ用のスピーカーユニットに記載されている推奨クロスオーバー周波数は、中高域用のユニットと低域用のユニットでは、注意点が異なりま

#### FF-WK Series


##### FF85WK



##### FF105WK



##### FF125WK



す。特に注意すべき点は、ツイーターやドライバーの場合です。中高域用のユニットでは、再生能力を超えた低域の信号が入力された時、ユニットは破壊(ボイスコイルの焼失等)されます。この破壊を避けるためにも、推奨クロスオーバー周波数は非常に重要な値になります。推奨クロスオーバー周波数は、中高音用であれば「この周波数以上でお使いください」また、低音用であれば「この周波数以下でお使いください」という意味が含まれます。ウーハーなどの低音用の場合は、推奨クロスオーバー周波数を超えた信号が入力されても、中高音用のようなユニットの破壊は起きません。低音用、中高音用いずれの場合も、再生される音の事を考えて、推奨以上や以下で使用する事が望ましいでしょう。

#### ●入力

入力は、「最大許容入力」、「定格入力」等分けて表示されたり、どちらか一方のみ表示する場合があります。それぞれに入力の定義が異なりますので、目的に応じてその値を確認しましょう。

#### (1) 最大許容入力

この入力は、瞬間に与えられる事の出来る最大の入力を示しています。ただし特定の入力信号で測られた値で、決してその入力まではすべての周波数で入力が可能と言ふことではありません。カタログに表記されている“Mus.”は一般的な音楽ソースを加えたときピーク時に可能な入力を示していると考えて下さい。入力の数値は、「その数値でなければ音が出ない」、「スピーカー許容入以下のアンプでなければスピーカーが壊れる」と言う数値を示している事ではありません。一般的に家庭内などで聴かれる音量では、たとえ数百W出るアンプであつ

ても、特別な場合を除いて過大な入力が加わることは、極めてまれかもしれません。PAや特別な実験等でスピーカーを使用する場合を除いて、家庭内でHiFiサウンドを楽しむ場合、入力の数値は「一

定の目安】	インピーダンス ..... 8Ω
として	最低共振周波数 ..... 115Hz
考え	再生周波数帯域 ..... fo~28kHz
る	出力音圧レベル ..... 86.5dB/W(1m)
	入力 ..... 15W(Mus.)
	mo ..... 2g
	Qo ..... 0.55
	実効振動半径 (a) ..... 3.0cm
	マグネット質量 ..... 187g
	..... 0.45kg

ことも出来るでしょう。

#### (2) 定格入力


この値は連続して与えられる入力の限界を示しています。ただし最大許容入力と同様に特定の入力信号で測定される値で、全ての周波数において可能な入力ではありません。測定や実験等で一定の周波数のみを連続して入力する場合、示されている入力までもが、必ずしも可能とは言えません。單一の周波数を連続して入力する事は、スピーカーにとって非常に負担の大きい動作になるでしょう。

#### エンクロージャーは?

スピーカーは、振動板が前後に動いて疎密波を起こして音を出します。前後に出る音は、位相が逆の同じ音が出てきます。このスピーカーを、バッフル板に取り付けてない裸で鳴らすとどうなるか? 図の様に、前後の音が相互に打ち消し(打消)合い、特に低音が出てこない現象が起きます。そこで、バッフル板で前後に出てくる音を遮断し、低音も出るようにします。さらに、このバッフル板を発展させた様々なエンクロージャーがあります。代表的なものを見つかれてみてください。

#### ●平面バッフル型


バッフル板のみで、前後の音を遮断する方式です。ある程度の大きさの板にスピーカーを取り付けて音を再生します。背面から出てくる音は、遠回りをして前に出てくるため、バッフル板が大きほど低音再生に有利です。ユニットの取付位置は、必ずバッフル板の中心をずらして取り付けて下さい。平面

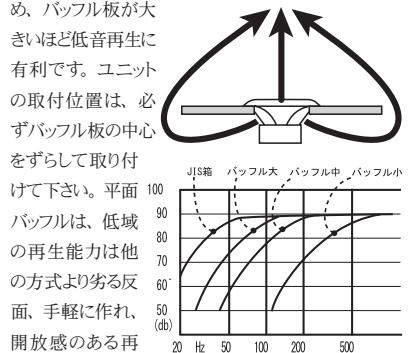

生を楽しむことが出来るでしょう。セッティングは、後方にも音がでているので、壁との干渉を避けるために、壁との距離を大きめにとり、壁と平行にならないようにして下さい。


#### ●後面開放型

後面開放型は、この平面バッフルの周辺を折り曲げた方式です。低音を出すためには、どうしても大きくなりやすい平面バッフルに対して、周辺を折り曲げる事で小型化をはかります。注意しなければならない事は、後ろに折り曲げた部分が、大きなパイプとして働くことがあります。スピーカーの後ろにパイプを取り付けると、その大きさに応じた共振が起きます。このため、あまり箱を深くすると、この共振が強いピークとなって再生音に現れる事があります。後面開放の奥行きは、あまり深く取らないようにします。




#### ●密閉型

スピーカーの後面を、適当な大きさの容積の箱で完全に囲って、後ろから出てくる音を外に出ないようにする形式です。スピーカーからは、前面から出てくる音だけが、リスナーに届くことになります。密閉型エンクロージャーは、低音特性が素直で、低域の過渡特性が良いことが特長です。エンクロージャーの製作の際は、板との接合に注意して、接着剤等を利用して気密性を保つようしましょう。



#### ●位相反転(バスレフ)型

位相反転型は、バスレフ型とも呼びます。この方式は密閉型と並んで、最も標準的なエンクロージャー方式の一つです。密閉型では、後方から出てくる音をエンクロージャー内部に閉じこめました。位相反転型では、内部に閉じこめた音をポート(ダクト)を利用して、背面の音を特定の周波数で共振させて低音の位相を反転し、スピーカーの前面の音と合わせて低音拡大します。位相反転型は、同容量の密閉型エンクロージャーに対して、低音再生帯域を広げる事が出来ます。



#### ●ダブルバスレフ型

ダブルバスレフは、バスレフ動作をエンクロージャーの中でもう一度、バスレフ動作をさせ、低域を拡大させるエンクロージャー方式です。ダブルバスレフの計算は、複雑に動作するため経験と勘が必要となる場合が多く、初めて製作する場合、いろいろな製作例を基本に経験

を積み重ねる方が良いでしょう。

#### ●パックロードホーン型

バスレフ型やダブルバスレフ型も、スピーカーから出てくる後面の音を利用して、低域の拡大をはかる方式ですが、最も積極的に後面からの音を利用しているのが、パックロードホーン型と言えます。パックロードホーン型は、スピーカーの後にホーンを取り付けて、そのホーンから低音を出し、それより高い中高音をスピーカーから直接出しています。スピーカーから出てくる音を積極的に利用した、非常に効率高いエンクロージャー方式で微少な音楽信号に対しても反応良好再生します。


### エンクロージャーの材料は？

最近は、さまざまな材料が一般でも入手し易くなっていますが、価格、加工性、音響特性等からも、合板が一般的でしょう。合板にも色々な種類がありまが、入手可能な代表的合板を取り上げてみます。


#### (1) ラワン合板

最も入手し易い合板です。南洋系の合板で、3mmピッチで合板の厚さが用意されています。適度な剛性もあります。


#### ■平面バッフル型




#### ■背面開放型



#### ■密閉型




#### ■位相反転（バスレフ）型



り、音響的に優れた材料の一つでしょう。使用の際は、出来れば JIS 規格の一級の物を選んで、中身の詰まった合板を選ぶと良いでしょう。

#### (2) シナ合板

一般的にシナ合板と呼ぶものは、ラワン合板の表面に、シナ材が仕上げに貼られている合板を指します。表面がラワン合板に比べ平滑であり、また外観上も美しい音響用に適した材料です。シナ材のみの合板では、柔らかすぎて、音響用にはあまり適しません。




#### (3) 米松合板

北米系の合板です。柔らかい合板で、響きが美しいのが特長です。北米からの輸入のため、やや入手が難しい点があります。積極的に箱鳴りを利用するエンクロージャーなどに最適です。一般的に入手出来る板厚は19mm のものが多いでしょう。


#### (4) ランバーコア材

合板の芯材に角材を寄せて、表面材でサンドした合板です。表面材にシナ材を使ったものが多く見られます。




この合板は芯材が柔らかく、また芯材間に空洞があつたりして、音響的にはあまり適しません。使用する際は、材

#### ■ダブルバスレフ型

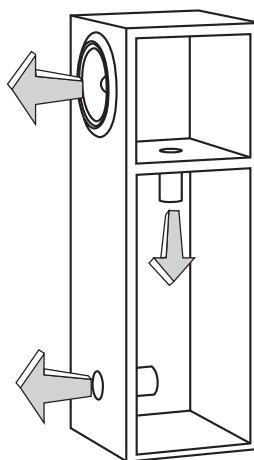

#### ■パックロード型

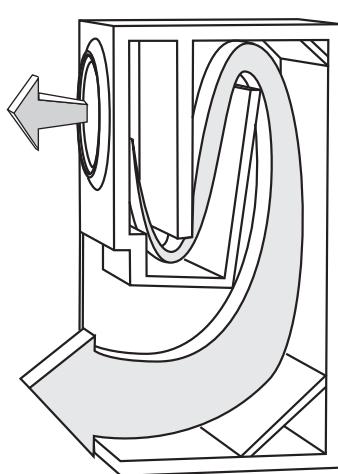

料を良く吟味して、芯材の密度の高いものを選びましょう。

#### (5) パーチクルボード

木のチップを固めて板にしたものです。接着剤により固められたチップは、非常に堅く、重い板になります。内部は大きめのチップが使われ、木ねじ／釘の使用は適しません。板同士の接着が難しく、一般の工作には他の合板に比べるとやや不向きです。

#### (6) MDF、スターウッド

パーティクルボードと同様に、接着剤を用いて加熱圧縮されたものです。パーティクルボードと大きく異なる点は、非常に細かい木の粉によって出来ているところです。このため、木ねじ等が使用できるので工作し易い材料でしょう。

#### (7) 集成材


角材を寄せて、一枚の板にしたものです。現在は、色々な銘木の集成材が入手可能で、天然木の持つ美しい響きを楽しむことが出来ます。

反面、天然木のため反り易く、完成のエンクロージャーでも反りや、ヒビが入ることがあります。

### エンクロージャーの組立は？

エンクロージャーを組み立てるためには、寸法通りに切り出した板を組み立てれば出来るわけですが、板の接合にはさまざまな方法があります。最も一般的な接合方法が“イモつき”と呼ばれる方法です。“ほぞ・みぞ”などの加工をして接合する方法もありますが、この“イモつき”もエンクロージャーを組み立てる際の、最も有効な接合方法の一つです。


イモつき




組立には、木工ボンドを使用します。本棚や椅子などの木工では、釘や木ねじが主役ですが、エンクロージャーの組立では、木工ボンドが主役になります。

木工ボンドは、接合面の気密性を維持するためにも効果で、接合面には多めに木工ボンドをつけて、はみ出た部分を乾く前にふき取ると綺麗に仕上がります。

木工ボンドが乾くまでの補強として、釘や木ねじ、ハタキなどを利用して組み立てると、接合面がより強固になります。裏板などを取り外しが出来るようにする時は、パッキン（すきまテープ等）で気密性を維持して下さい。



最近はホームセンターなどで合板のカットをしてくれる所も増えており、昔に比べてエンクロージャー工作がより簡単になって、スピーカークラフトがより身近なものになっていました。“どんなスピーカーを作ろうか？”と想像しながら、カタログを眺めてみて下さい。

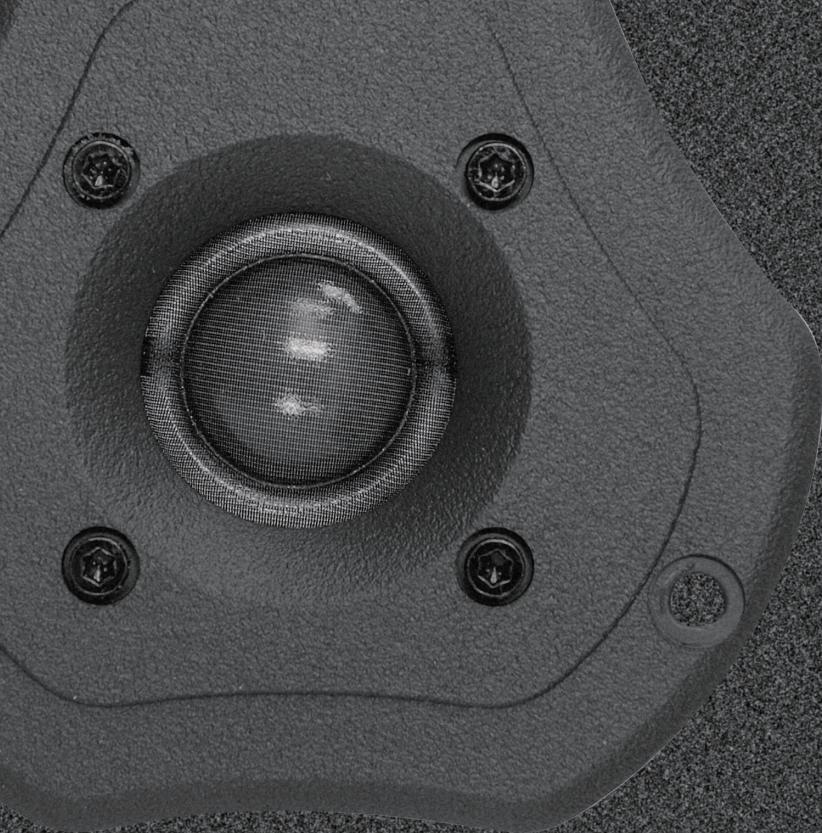

---

**Fostex**

フォステクス カンパニー  
宮沢オフィス 〒196-0024 東京都昭島市宮沢町 512 TEL.042-545-6111 FAX.042-546-6067

\*本カタログ掲載の仕様、外観および価格は改良などの為、予告なく変更することがあります。

\*製品についてのお問い合わせやカタログなどの請求は、上記までどうぞ。

■取扱代理店

---

\*このカタログの記載内容は 2014 年 11 月現在のものです。