

Lave-verres Professionnel STANDARD Line - Panier 40 x 40

SGD 44 S BP




- Carrosserie double paroi. Acier inoxydable AISI 304.
- Supports paniers emboutis dans la cuve.
- Double filtre, cylindrique et amovible pour la récupération des déchets.
- Deux bras de lavage et deux bras de rinçage, rotatifs et indépendants.
- 4 cycles de lavage modifiables. Consommations réduites.

Code commercial	SGD 44 S BP
Code 12NC	859991717060
Code EAN	8690842990595

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Panier (cm)	40 x 40
Bandeau de commande	1 bouton on/off et 4 sélections de cycle
Type de commandes	Affichage digital
Cycles de lavage (sec.)	60 / 120 / 180 / 480
Cycles par heure	60 / 30 / 20 / 8
Puissance (kW)	3,07
Résistance surchauffeur (kW)	2,8
Consommation eau de rinçage (litres)	2
Capacité cuve (litres)	14
Température lavage (°C)	55
Température rinçage max. (°C)	85

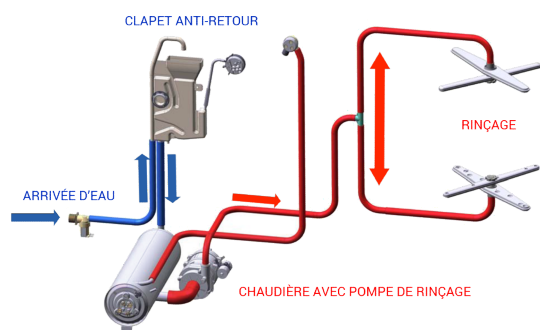

SYSTEME "HI-ENERGY"

Un système exclusif assurant une pression et une température d'eau optimales et constantes pendant le cycle de rinçage. Economies d'énergie garanties.


Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.


European Appliances France S.A.S. - Tour Pacific - 11, 13 Cours Valmy - 92977 Paris La Défense - SAS au capital de 79.903.708€ - RCS Nanterre 325 041 481

LAVE-VERRES SGD 44 S BP

EQUIPEMENTS	
Cuve	Emboutie
Carrosserie	Double paroi
Doseur de rinçage intégré	Oui
Doseur de détergent	Oui
Adoucisseur d'eau automatique	Oui
Système "Hi-Energy"	Oui
Pompe de vidange	Oui
Vidange automatique	Non
Bras de lavage	2 - Acier inoxydable
Bras de rinçage	2 - Polypropylène
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & fréquence (Hz)	230 V mono / 50
Résistance cuve de lavage (kW)	2
Puissance pompe de lavage (kW)	0,27
Niveau de bruit (dBa)	48
DIMENSIONS & POIDS	
Profondeur porte ouverte (cm)	85,3
Hauteur de passage (cm)	28
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	68,9 x 47,3 x 51,3
Dimensions emballage (HxLxP en cm)	80 x 55 x 60
Poids net (kg)	34
Poids brut (kg)	39
ACCESSOIRES FOURNIS	
1 Panier à verres 40 x 40 x 13 cm	AGS 116
1 Panier à couverts 10 x 13 x 6 cm	AGS 104
ACCESSOIRES EN OPTION	
Support ouvert inox - 50 cm	AGS 110

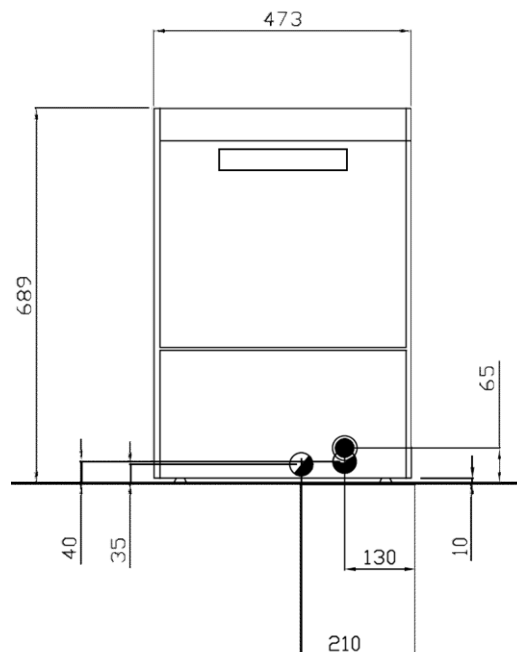

-  Branchement électrique
-  Entrée eau chaude
-  Vidange eau

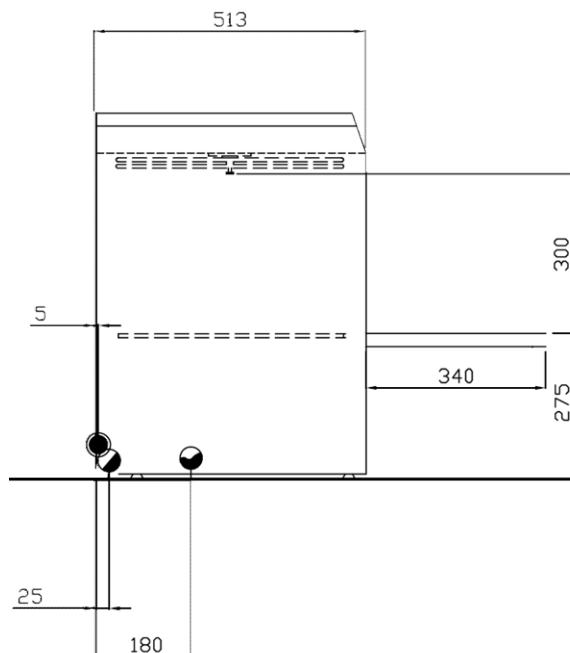



Support ouvert en option
AGS 110 - 856311001000



2 paniers à verres
AGS 116 - 856311601000



1 panier à couverts
AGS 104 - 856310401000