Lave-linge Industriel
Modèle 11 KG - Tambour 105 litres

ALA 024 BP



- Interface utilisateur à commandes tactiles. Contrôle des cycles de lavage par Wifi
- Cuve, tambour et carrosserie en acier inoxydable AISI 304
- Idéal pour collectivités, blanchisseries, pressings
- Système intelligent de pesée du linge et personnalisation des paramètres du cycle
- Phase de remplissage par eau chaude et eau froide pour économiser de l'énergie.

Kit de connexion pour pompes péristaltiques de détergent liquide (jusqu'à 11 pompes)

Systèmes de dosage automatique de détergent de 1 à 6 pompes péristaltiques

Bouton d'arrêt d'urgence



Double verrouillage automatique de la porte

Ce système détecte la fermeture de la porte et la verrouille au début du cycle. Pendant le cycle, la porte est verrouillée et ne peut être rouverte qu'à la fin du programme, lorsque la température interne atteint la valeur de sécurité pré-établie.

"Power Balance System"

Système exclusif d'absorption des chocs qui assure la stabilité du lave-linge même avec les charges les plus lourdes. Pas besoin de fixation au sol.



Code commercial	**ALA 024 BP**
Code 12NC	859991718470
Code EAN	8690842993565
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	11
Volume du tambour (litres)	105
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1000
Technologie	Moteur triphasé
Vidange	par gravité / clapet
Facteur G*	300
Consommation eau (litres)**	88
Eau froide (litres)**	68
Eau chaude (litres)**	20
Consommation électricité (kWh)	1,5
Carrosserie	Acier inox AISI 304
Bandeau de commandes	Electronique / écran tactile
TAMBOUR	
Cuve	Cuve suspendue
Matériau	Acier inox AISI 304
Volume (litres)	105
Diamètre tambour (cm)	53,5
Profondeur tambour (cm)	47
Diamètre de chargement (cm)	28,2
Éclairage tambour	Non

** Le facteur G évalue la capacité d'essorage. Plus il est élevé, plus l'essorage est efficace et plus le temps d*

*** Cycle Coton 60°C - EN60456.*


Edition 04/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

LAVE-LINGE ALA 024 BP

EQUIPEMENTS	
Alimentation en eau	Froide & chaude
Filetage externe	3/4" pouces
Tuyau d'alimentation	Non fourni
Diamètre vidange (mm)	50
Bouton d'arrêt d'urgence	Oui
Matériau cuve	Acier inoxydable
Verrouillage porte	Oui
Verrouillage bandeau de commande	Non
Pieds réglables (caoutchouc)	Oui - 4
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Fréquence	50 Hz
Tension	400 V tri - 50 Hz
Niveau de bruit (dBa)	65
Débit de vidange (l/min.)	160
PUISSANCES	
Chauffage électrique (kW)	9
Puissance absorbée (kW)	10,5
PROGRAMMES	
Nombre de programmes	17 (prédéfinis)
Plus de fonctions disponibles en téléchargement	
Blanc	75°C / 85°C
Normal	40°C / 60°C
Couleur	40°C / 60°C
Synthétique	40°C
Laine	30°C
Rapide	40°C / 60°C
Intensif	60°C / 90°C
Désinfection	60°C / 90°C
Désinfection Laine	30°C
Microfibre	40°C / 60°C
DIMENSIONS & POIDS	
Dimensions nettes (HxLxP en cm)	111,3 x 72 x 82,1
Profondeur porte ouverte (cm)	124,2
Dimensions emballé (HxLxP en cm)	121 x 76 x 104,5
Poids net (kg)	278,8
Poids brut (kg)	289,7
Poids emballé (kg)	306
ACCESSOIRES	
Kit de superposition	Non
Monnayeur	Non
ACCESSOIRES EN OPTION	
Kit de connexion pour pompes de détergent liquide	jusqu'à 11 pompes

Dimensions en mm

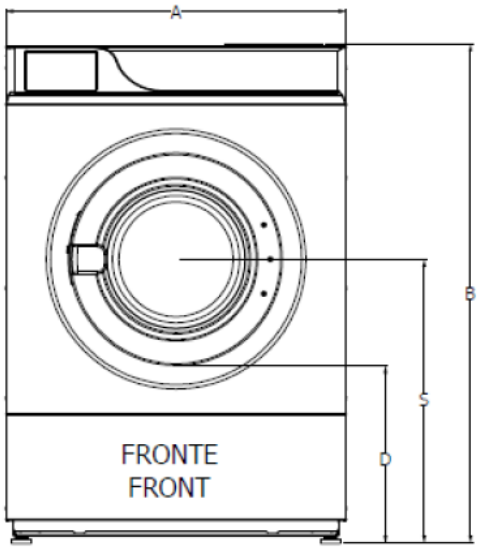


A : 720

B : 1113

S : 582

D : 360

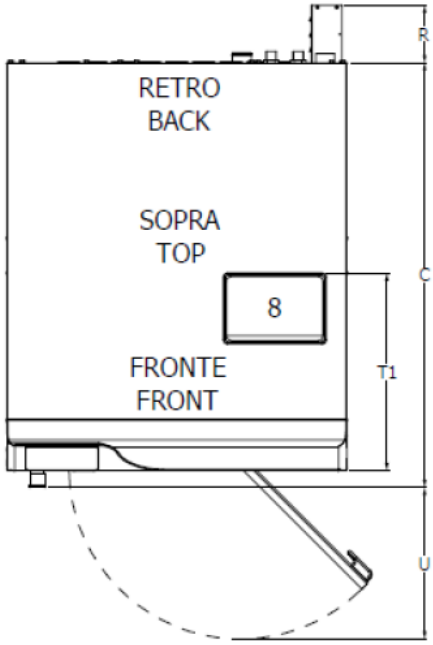

R : 150

C : 933

8 : Compartiment détergent

T1 : 490

U : 421



