Lave-linge à usage intensif
Silver Line 9 kg


AWB 912 S/PRO BP




- **FULL AQUASTOP**
  Un dispositif innovant de haute sécurité. L'appareil s'arrête automatiquement en cas de fuite d'eau.
- **ZEN TECHNOLOGY**
  Aucune vibration. Silence absolu grâce au moteur induction en transmission directe.
- **OPTION HYGIENE VAPEUR**
  Ce traitement élimine jusqu'à **99,9%*** de la plupart des bactéries.



Bandeau de commande avec zone de saisie tactile
Programmation facile et intuitive



Un système anti-inondation qui recueille l'eau en cas de fuite, tandis qu'un capteur bloque instantanément l'arrivée d'eau.



Aucun risque d'inondation.
La machine s'arrête automatiquement.

**OPTION HYGIENE VAPEUR*
Testé par ALLERGY UK sur les programmes Coton 40°C, Synthétique 40°C et Linge de lit et de maison 60°C avec option vapeur activée.

Code commercial	**AWB 912 S/PRO BP**
Code 12NC	859991732530
Code EAN	8690842996375
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	
Capacité (kg)	9
Capacité 1:9 / 1:10 (kg)	9 / 6,5
Type de chargement	Frontal
Technologie	Moteur induction directe
Vitesse d'essorage max (t/min.)	1200
Facteur G	370
Taux d'humidité résiduelle (%)	53
Capacité de fonctionnement	4 cycles/jours
Couleur	Silver
Matériau carrosserie	Acier inoxydable
Bandeau de commande	Affichage digital
	Commandes tactiles
Classe énergétique	B
TAMBOUR	
Volume du tambour (litres)	64
Diamètre tambour (cm)	53,8
Profondeur tambour (cm)	24,7
Eclairage tambour	Non

Edition 06/2025
Photos non contractuelles

Cet appareil répond aux exigences de la Directive Européenne 2006/42/CE du 17 mai 2006 relative aux machines. Dans le droit du travail, le Décret 2008-1156 du 17/11/2008 impose aux professionnels d'utiliser ou de mettre à disposition de leurs employés des appareils conformes à cette Directive.

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data

LAVE-LINGE AWB 912 S/PRO BP

ÉQUIPEMENTS & FONCTIONNALITÉS	
Alimentation en eau	Froide
Nombre d'arrivées d'eau	1
Tuyau d'alimentation	Fourni
Bac à produits	3 compartiments
Système de vidange	Par pompe
Sécurité anti-fuites d'eau	Full Aquastop
Matériau cuve	Polypropylène
Matériau tambour	Acier inoxydable
Amortisseurs renforcés	3
	Amortisseurs à friction
Système anti-balourd	Oui
Affichage temps restant	Oui
Auto-assistance	Oui*
Rappel automatique maintenance	Oui*
Charnière	Gauche
Verrouillage porte	Oui
Verrouillage bandeau de commande	Oui
Pieds réglables	Oui (4)
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tension & Fréquence	220-240 V / 50 Hz
Niveau sonore	Classe A
Niveau sonore essorage (dBa)	71
Niveau sonore lavage (dBa)	48
PUISSANCES	
Moteur (kW)	0.5
Chauffage électrique (kW)	1.7
Puissance installée (kW)	1.7


CONSOMMATIONS (programme Eco 40-60)	
Temps total (min/cycle)	225
Consommation électrique (kWh)	0,567
Consommation d'eau (litres)	46
Puissance (W)	1700



Moteur à induction en transmission directe.
Intégralité de la puissance du moteur transmise au tambour : moins de vibrations, moins de bruit, moins d'usure.

DIMENSIONS & POIDS	
Diamètre porte (en cm)	34
Largeur d'ouverture porte (en cm)	34
Hauteur d'ouverture porte (en cm)	34
Degré d'ouverture porte (en °)	135
Dimensions nettes (HxlxP en cm)	84,5 x 59,9 x 64,3
Dimensions emballé (HxlxP en cm)	87,8 x 67,7 x 69,9
Poids net (kg)	80
Poids brut (kg)	81,5
PROGRAMMES & OPTIONS	
Nombre de programmes	24
Programmes professionnels	5
	Linge de maison 60°C
	Anti-allergies 60°C
	Couettes / Duvets 30°C
	Soie & Voilages 30°C
	Anti-taches 40°C
Programmes standard	Eco 40-60
	Charge complète 45'
	Rapide 30'
	Rafraîchissement Vapeur 20'
Nombre d'options	12
ACCESSOIRES WPRO RECOMMANDÉS *(en option)*	
Kit de superposition	SKS101S - C00855467
Anticalcaire magnétique	MWC171 - 484000008413

**Par témoins visuels et messages affichés à l'écran*

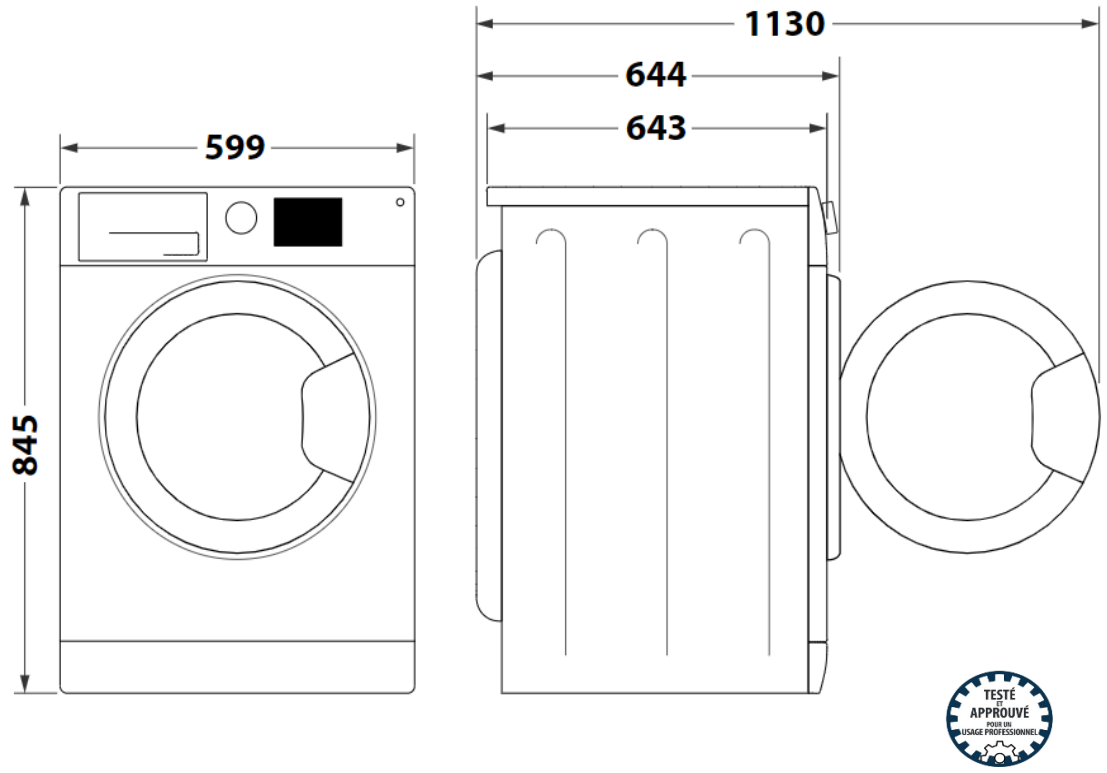

Sensitivity: Internal / Non-Personal Data